

AROMAS

Guía de despliegue paso a paso

Cómo poner el sitio de Aromas online, desde una
PC nueva: Git, GitHub y Render.

Preparada el 15 de septiembre de 2026

Contenido

1. Instalar Git
2. Crear el repositorio en GitHub
3. Subir el proyecto a GitHub
4. Crear cuenta en Render
5. Desplegar con Blueprint (con el problema que apareció y cómo se resolvió)
6. Crear el usuario administrador
7. Cargar el catálogo de productos
8. Probar que todo funcione
9. Referencia rápida (variables de entorno y links)

¿Para qué sirve esta guía?

Si en algún momento hay que instalar y desplegar este mismo proyecto desde otra PC (o repetir el proceso porque algo se rompió), seguí esta guía de punta a punta. Todos los comandos están para copiar y pegar tal cual.

1. Instalar Git

Git es el programa que se usa para "subir" el código a GitHub. Se instala una sola vez por PC.

Paso 1.1 — Descargar e instalar

1. Ir a `https://git-scm.com/download/win` — la descarga arranca sola.
2. Abrir el instalador descargado.
3. Apretar "**Next**" en todas las pantallas, dejando todo como viene por defecto, hasta "**Install**" y después "**Finish**".

Paso 1.2 — Verificar que quedó instalado

1. Apretar la tecla **Windows**, escribir "**Git Bash**" y abrirlo.
2. Escribir:

```
git --version
```

3. Tiene que aparecer algo como `git version 2.4x.x.windows.1`.

2. Crear el repositorio en GitHub

El repositorio es la "carpeta" donde vive el proyecto dentro de GitHub. Si no hay cuenta todavía, crear una gratis en `https://github.com`.

Paso 2.1 — Crear el repositorio

1. Ir a `https://github.com/new` (pide iniciar sesión si no lo está).
2. En "**Repository name**" escribir: `aromas-backend`
3. Dejarlo marcado como "**Private**".
4. En "Initialize this repository with..." dejar **todo sin marcar** (sin README, sin .gitignore) — el proyecto ya los trae.
5. Apretar "**Create repository**".
6. Copiar la URL que queda, del tipo:

```
https://github.com/TU-USUARIO/aromas-backend.git
```

3. Subir el proyecto a GitHub

Con el repositorio creado, subimos el código desde la carpeta del proyecto en la PC.

Paso 3.1 — Configurar la identidad (una sola vez por PC)

1. Abrir el Explorador de Windows, ir a la carpeta del proyecto (ej. `Desktop\aromasmarket`).
2. Click derecho dentro de la carpeta (en un espacio vacío) → **"Git Bash Here"**.
3. Copiar y pegar (click derecho dentro de la ventana → "Paste"):

```
git config --global user.name "Tu Nombre"
git config --global user.email "tu-email@gmail.com"
```

Paso 3.2 — Subir el código

1. En la misma terminal, copiar y pegar:

```
git init
git add .
git commit -m "Primera version para desplegar"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/TU-USUARIO/aromas-backend.git
```

(reemplazar la URL por la del repositorio creado en el paso 2.)

2. Por último, el que sube todo de verdad:

```
git push -u origin main
```

3. La primera vez va a pedir iniciar sesión en GitHub (una ventana o pestaña del navegador) — iniciar sesión ahí y autorizar. La terminal sigue sola y termina de subir.

Para subir un cambio más adelante

Una vez hecho este primer push, para subir cualquier archivo nuevo o modificado alcanza con (desde Git Bash, en la carpeta del proyecto):

```
git add nombre-del-archivo
git commit -m "Descripcion corta del cambio"
git push
```

4. Crear cuenta en Render

Render es el servicio que hostea el sitio (donde vive online, las 24 horas).


1. Ir a `https://render.com`
2. Arriba a la derecha, apretar "**Get Started**" o "**Sign Up**".
3. Elegir "**Sign up with GitHub**" — queda todo conectado de una.
4. Autorizar el acceso cuando lo pida.

5. Desplegar con Blueprint

El proyecto ya trae un archivo `render.yaml` que describe qué crear en Render (el sitio web + la base de datos), para no tener que cargar cada campo a mano.

Paso 5.1 — Conectar el repositorio

1. Dashboard de Render → botón "New" → "Blueprint".
2. Conectar la cuenta de GitHub si todavía no está conectada, dando acceso al repositorio `aromas-backend`.
3. Apretar "Connect" al lado del repositorio.

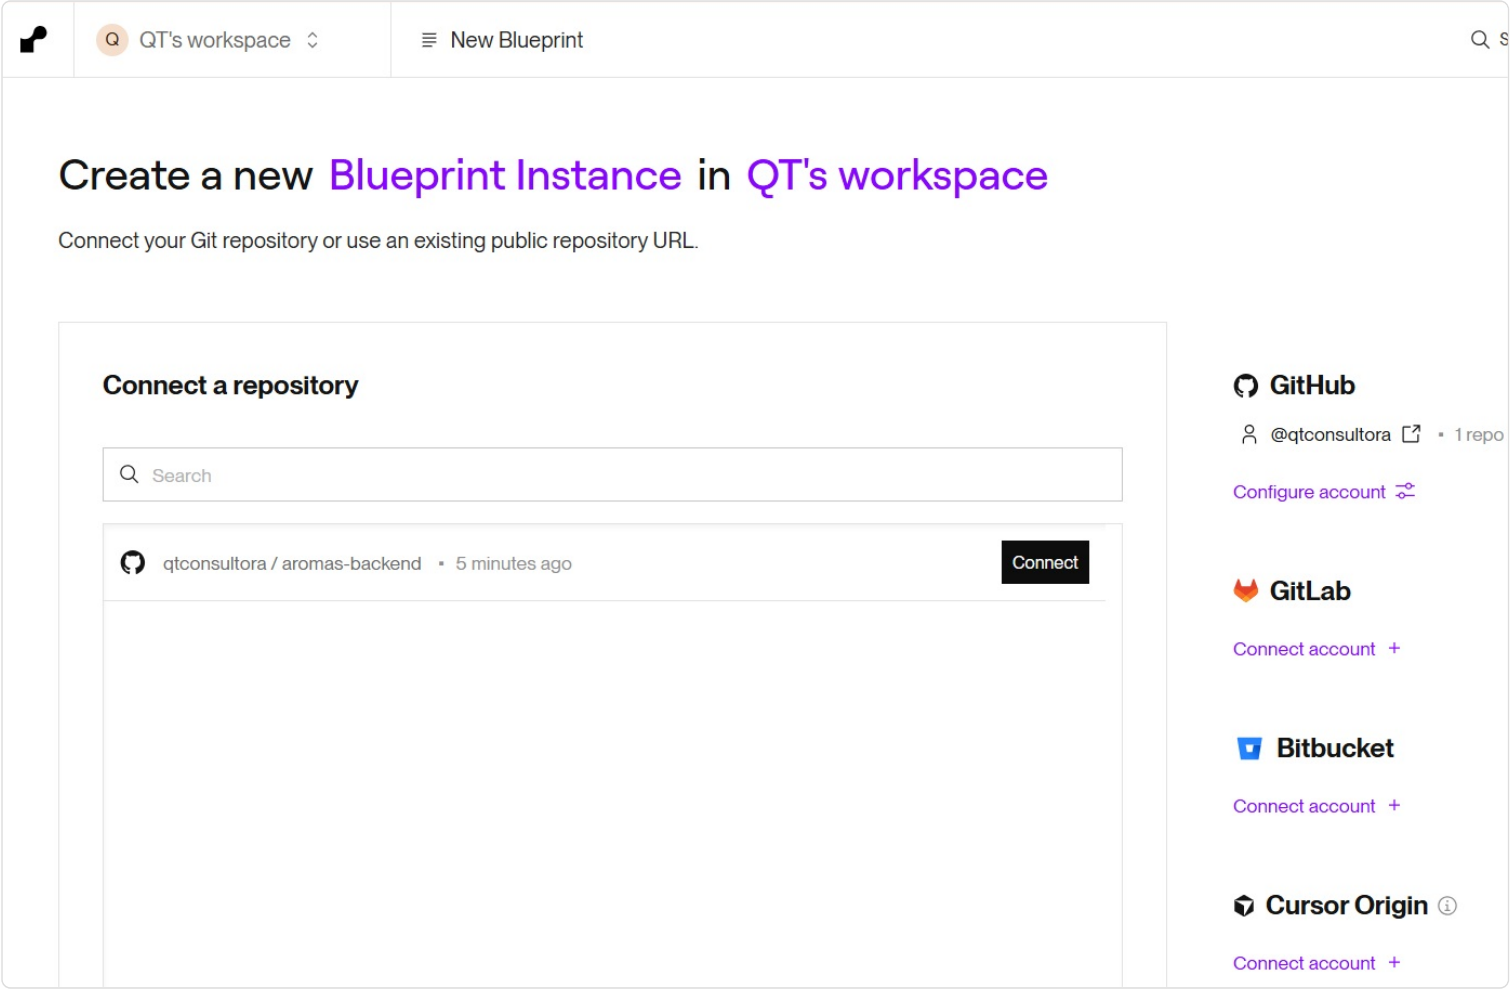

Pantalla para conectar el repositorio de GitHub con el Blueprint de Render.

Paso 5.2 — Cargar los datos de pago

Si el `render.yaml` pide planes pagos (no gratuitos), Render pide una tarjeta antes de continuar.

Payment Information Required

Access paid instances for production-grade performance and scale, prorated by the second. See your [billing page](#) for usage and charges.

Your Blueprint services require payment information on file. Please enter your payment details to continue.

Read more about our [free compute plans here](#).

Nombre completo

País o región

Dirección



Número de tarjeta

Utilizar



To verify your card, Render will perform a temporary authorization for \$1 USD. You won't be charged.

Add Card

Cancel

Powered by **stripe**

Render pide método de pago para crear servicios en un plan pago (no free).

Paso 5.3 — Nombrar el Blueprint

1. En "**Blueprint Name**" escribir cualquier nombre, por ejemplo `aromas-backend`.



QT's workspace ↕

≡ New Blueprint

You are deploying from a Blueprint for qtconsultora/aromas-backend

Blueprint Name
A unique name for your Blueprint.

aromas-backend

Branch
The repository branch with the `render.yaml` file.

🔗 main

Blueprint Path Optional
The path to the Blueprint file in your repo (e.g., `infra/render.yaml`). Defaults to `render.yaml` at the root of your repository.

render.yaml

Review Blueprint configurations from qtconsultora/aromas-backend.

ⓘ All future updates to your Blueprint file will be synced automatically, which may change your costs.

A Blueprint file was found, but there were a few issues.

Retry

Pantalla de revisión del Blueprint — acá puede aparecer un aviso de "issues" (ver el recuadro rojo más abajo).

Problema real que apareció acá: plan de Postgres "Starter" ya no existe

Al apretar "Retry", Render mostró este error exacto: `databases[0].plan — Legacy Postgres plans, including 'starter', are no longer supported for new databases.` Render dejó de aceptar el plan viejo "Starter" para bases de datos **nuevas**. La solución: en `render.yaml`, cambiar el plan de la base de `starter` al plan nuevo equivalente, `0.1c-256mb` (mismo precio, ~USD 6/mes). Después de corregir el archivo y subirlo a GitHub (`git add render.yaml`, `git commit`, `git push`), apretar "Retry" de nuevo en Render.



QT's workspace ↕

≡ New Blueprint

🔍 Search ^ K

A Blueprint file was found, but there was an issue.

databases[0].plan Legacy Postgres plans, including 'starter', are no longer supported for new databases. Update your database instance to a new plan in your `render.yaml`

```
1  services:
2    - type: web
3      name: aromas-backend
4      runtime: python
5      plan: starter
6      buildCommand: bash build.sh
7      startCommand: gunicorn config.wsgi --log-file -
8      envVars:
9        - key: DJANGO_SECRET_KEY
10          generateValue: true
11        - key: DJANGO_DEBUG
12          value: "False"
13        - key: DJANGO_ALLOWED_HOSTS
14          value: ".onrender.com"
15        - key: DJANGO_CSRF_TRUSTED_ORIGINS
16          value: "https://*.onrender.com"
17        - key: PYTHON_VERSION
18          value: "3.12.7"
19        - key: DATABASE_URL
20          fromDatabase:
21            name: aromas-db
22            property: connectionString
23
24  databases:
25    - name: aromas-db
```

Paso 5.4 — Confirmar y crear los servicios

Con el `render.yaml` corregido, Render muestra los servicios a crear y el costo estimado.

Blueprint Path Optional

The path to the Blueprint file in your repo (e.g., `infra/render.yaml`). Defaults to `render.yaml` at the root of your repository.

renderyaml

Review Blueprint configurations from qtconsultora/aromas-backend.

ⓘ All future updates to your [Blueprint file](#) will be synced automatically, which may change your costs.

Specified configurations

⊕ Create database **aromas-db** (0.1c-256mb)

⊕ Create web service **aromas-backend** (Starter)

Estimated pricing

Compute costs are prorated by the second. Billing occurs at the start of the month. [See billing page.](#)

> Create Services (1)

\$10.50 / month

Total \$10.50 per month

Configuración final: base de datos + sitio web, con el precio total estimado por mes.

1. Revisar que diga lo esperado (una base de datos y un sitio web).
2. Apretar **"Apply"** (o "Create New Resources") al final de la página.

Paso 5.5 — Esperar el build

El primer build tarda entre 3 y 10 minutos. Se puede seguir el progreso en la pestaña "Syncs" del Blueprint.

QT's workspace

Blueprints / aromas-backend

Search

+ New

Upgrade

?

Q

← Blueprints

aromas-backend

Resources

Syncs

Settings

Introducing Workflows

An orchestration and execution engine for long-running, distributed tasks.

[Learn more →](#)

Task A

Task 1

Task 2

Changelog

Render Status

BLUEPRINT

aromas-backend

Blueprint ID: `exs-dakikd15effs73e554bg`

qtconsultora / aromas-backend

main

Manual sync

Sync: d9879b3

✓ [d9879b3](#) : Corregir plan de Postgres en renderyaml

12 minutes ago

⊕ Create database **aromas-db** (0.1c-256mb)

⊕ Create web service **aromas-backend** (Starter)

Los dos recursos creados correctamente (tildes verdes): la base de datos y el sitio web.

Paso 5.6 — Confirmar que quedó "Live"

1. Ir a "Resources" → click en el servicio web (`aromas-backend`).
2. Cuando el build termina bien, arriba aparece **"Live"** en verde, junto con la URL pública del sitio.

←→↻

dashboard.render.com/web/srv-dakj2nfqj5pc73bbu25g

📄☆🔖⬇️🔧⋮

🏠 QT's workspace ▾

🌐 aromas-backend ▾

🔍 Search ⌵ K

+ New

🔄 Upgrade

?

🟢

← Dashboard

🌐 aromas-backend

📈 Deploys

⚙️ Settings

MONITOR

☰ Events

🔍 Logs

📄 Introducing Workflows

An orchestration and execution engine for long-running, distributed tasks.

Learn more →

✓ Task A

✓ Task 1

✓ Task 2

📄 Changelog

📶 Render Status

🌐 WEB SERVICE

aromas-backend

Python 3

Starter

Blueprint managed

Connect ▾

Manual Deploy ▾

Service ID: srv-dakj2nfqj5pc73bbu25g

🔗 qtconsultora / aromas-backend

📄 main

📶 d9879b3

🟢 Live

<https://aromas-backend-swpm.onrender.com>

🔍 Search deploys and commits

DEPLOY 1	TRIGGER	DURATION
✓ Corregir plan de Postgres en render.yaml d9879b3 • Deployed 3min ago	Blueprint	53,8s

El sitio ya desplegado y funcionando ("Live"), con su URL pública.

6. Crear el usuario administrador

La base de datos de Render arranca vacía — no tiene ningún usuario todavía.

1. En la página del servicio `aromas-backend` (menú de la izquierda), apretar **"Shell"**.
2. Esto abre una terminal contra el servidor ya desplegado (no la PC local).
3. Escribir:

```
python manage.py createsuperuser
```

4. Completar usuario, email y contraseña.
5. Entrar a `https://[la-url-del-sitio]/admin/` con esos datos para confirmar que funciona.

7. Cargar el catálogo de productos

Como la base arranca vacía, el sitio no tiene viandas, menú semanal ni catering cargados hasta hacer esto una vez.

Paso 7.1 — Generar el archivo con los datos (se hace en la PC de trabajo, no en Render)

```
python manage.py dumpdata catalogo.Unidad catalogo.Marca catalogo.Categoria catalogo.Articulo catalogo.MenuSemanal catalog
o.OpcionMenuDia --indent 2 > catalogo/fixtures_source/produccion_inicial.json
```

Paso 7.2 — Subirlo a GitHub

```
git add catalogo/fixtures_source/produccion_inicial.json
git commit -m "Agregar datos iniciales de catalogo para produccion"
git push
```

Esto dispara sólo un nuevo deploy en Render (se ve en la pestaña "Deploys"). Esperar a que vuelva a decir "Live".

Paso 7.3 — Cargarlo en la base de producción

1. En Render, pestaña **"Shell"** del servicio `aromas-backend`.
2. Escribir:

```
python manage.py loaddata catalogo/fixtures_source/produccion_inicial.json
```

3. Confirma con algo como `Installed N object(s) from 1 fixture(s)`.

Importante

Este paso 7 se hace **una sola vez** (la primera carga). Después de eso, los productos y precios se editan directamente desde `/admin/` en el sitio ya desplegado — no hace falta repetir el `loaddata`, y de hecho no conviene, porque pisaría los cambios hechos desde el admin.

8. Probar que todo funcione

1. Abrir `https://[la-url-del-sitio]/probar-carrito/`
2. Crear un carrito, agregar una vianda diaria, algo de "a la carta" y algo de catering.
3. Confirmar un pedido de prueba con nombre y teléfono.
4. Entrar a `/admin/` y verificar que el pedido y el cliente quedaron guardados (apps "Pedidos" y "Clientes").

9. Referencia rápida

Variables de entorno en Render

Variable	Valor
DJANGO_SECRET_KEY	generada sola por Render
DJANGO_DEBUG	False
DJANGO_ALLOWED_HOSTS	.onrender.com (y el dominio propio cuando esté listo)
DJANGO_CSRF_TRUSTED_ORIGINS	https://*.onrender.com
DATABASE_URL	conectada sola a la base de datos del Blueprint

Comandos de Git más usados

```
git status           # ver qué cambió
git add archivo.py   # marcar un archivo para subir
git commit -m "mensaje" # guardar el cambio localmente
git push             # subir a GitHub (y disparar el deploy en Render)
```

Solución de problemas comunes

Problema	Solución
databases[0].plan — Legacy Postgres plans... no longer supported	Cambiar el plan de la base en render.yaml de starter a 0.1c-256mb (o el plan nuevo que corresponda), subir a GitHub y reintentar.
El deploy queda en rojo / "Deploy failed"	Entrar a la pestaña "Logs" del servicio en Render y copiar el error en rojo — con ese texto exacto se puede diagnosticar.
Pantalla en blanco o error 500 en el sitio	Revisar que DJANGO_DEBUG sea False y que DJANGO_ALLOWED_HOSTS incluya el dominio del sitio.
El carrito de prueba no muestra productos	Falta cargar el catálogo (ver Sección 7) — la base arranca vacía.

Guía generada como referencia para reinstalar/redesplegar el proyecto Aromas. Si algo cambió en las pantallas de GitHub o Render desde que se armó esta guía, los pasos generales siguen siendo los mismos aunque el diseño de los botones varíe un poco.