

部、省级公安视频图像信息数据库 对接技术要求(试行)

为加强公安视频图像信息数据库（以下简称“视图库”）建设，规范部、省对接工作，特制定本技术要求。

一、 总体架构

视图库主要存储人像、车辆、案事件等视频图像信息。公安部和省、市级公安机关均应基于公安信息网建设视图库并实现纵向级联，县级公安机关可根据实际需要建设视图库。视频图像信息应分级分类汇聚存储，如图 1 所示。

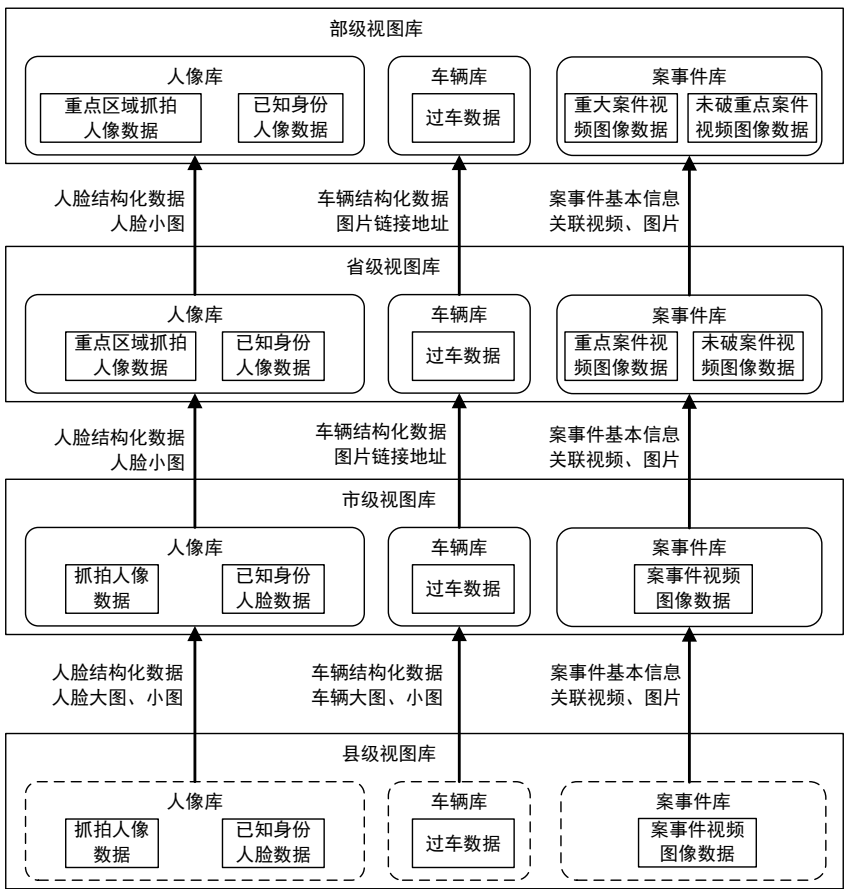


图 1 视频图像信息数据汇聚存储架构

1、 市级/县级公安机关

(1) 人像数据：汇聚已知身份人像数据特别是各类人证核验采集的人像数据（人脸图片及身份证号等信息），摄像机抓拍的人像数据（人脸大图、小图以及抓拍时间和地点等信息）。

(2) 车辆数据：汇聚过车结构化数据、过车图片（大图、小图）和原始视频。

(3) 案事件视频图像数据：汇聚案事件基础信息及相关视频和图片。

2、 省级公安机关

(1) 人像数据：汇聚全省已知身份人像数据（人脸图片及身份相关信息），重点区域摄像机抓拍的人像数据（人脸小图以及抓拍时间和地点等信息）。

(2) 车辆数据：汇聚全省过车结构化数据和图片链接。

(3) 案事件视频图像数据：汇聚全省重点案事件和未破案件基础信息及相关视频和图片。

3、 公安部

(1) 人像数据：**一是**汇聚全国已知身份人像数据（人脸图片及身份相关信息），逐步形成一个人在不同时间、不同地点被采集到的人像基础档案。主要用于人员身份核查，同时根据一个人的多张照片进行算法优化，自动形成最优的人脸建模。**二是**汇聚重点时段特定区域抓拍的人像数据（人脸小图及抓拍时间、地点等信息）。主要用于关注人员的实时预警。

(2) 车辆数据：汇聚全国范围过车结构化数据和图片链接。主要用于车辆轨迹查询和关注车辆预警。

(3) 案事件视频图像数据：汇聚重大案事件及未破重点案件视频图像信息，包括案事件基本信息及相关视频和图片。主要用于支撑各警种案事件研判分析。

部级视图库按照数据逻辑关系分为原始库、资源库和专题库，如图 2 所示：

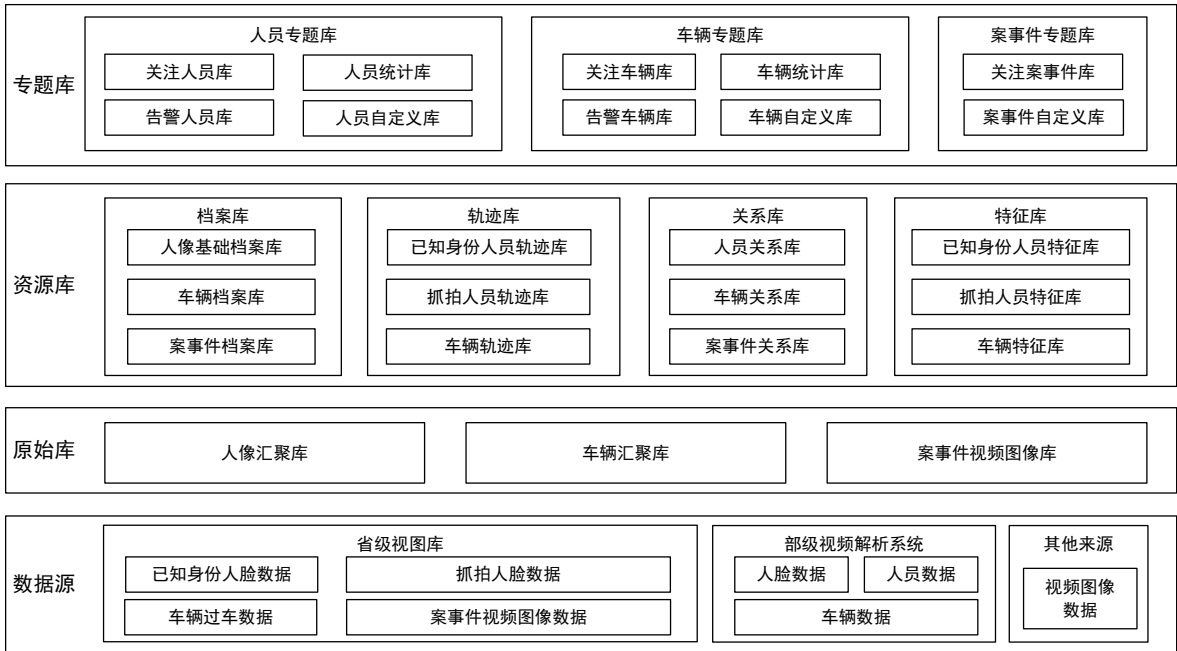


图 2 部级视图库设计

部级视图库的数据来源有三类：省级视图库上传数据、部级解析系统生成的视频图像数据以及其他系统导入的视频图像数据。原始库主要存储汇聚到部级库的原始视频图像数据。资源库是在原始库的基础上，按照档案、轨迹、关系、特征对视频图像数据进行重新梳理和归类，生成的视频图像基础资源数据，用于支撑相关专题应用。专题库是在资源库的基础上结合业务模型生成的视频图像应用专题数据库。

二、部、省视图库对接技术要求

(一) 功能要求与对接流程

1. 联网功能

省级视图库应具备向部级视图库注册、保活和注销功能。

(1) 注册

省级视图库首先要向部级视图库注册。流程如图 3 所示。

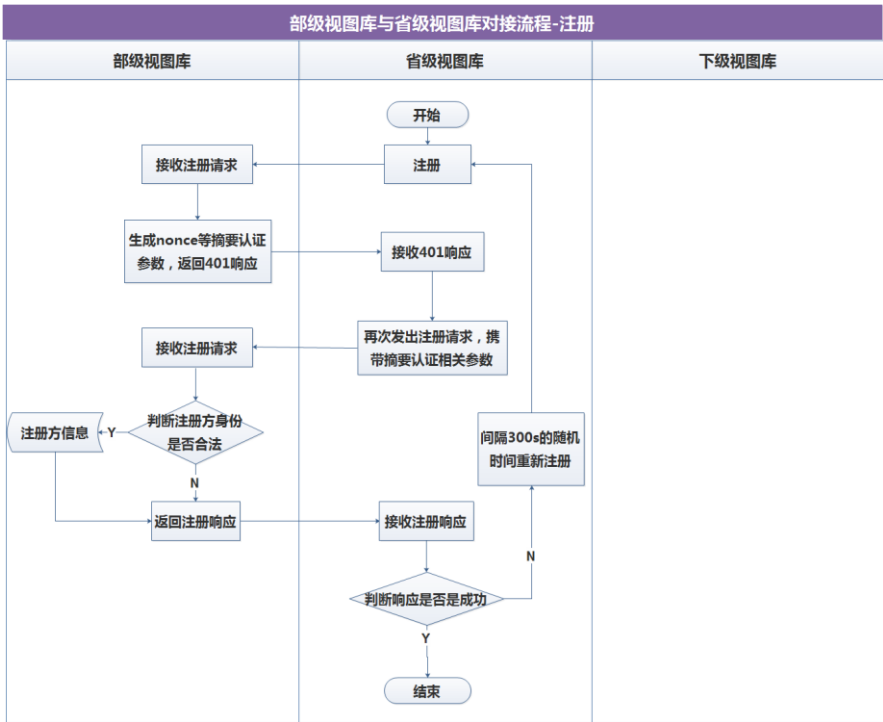


图 3 注册流程

注：在注册流程中需进行摘要认证。认证成功之后的交互信息流程暂不做要求。

流程描述如下：

S1：省级视图库向部级视图库进行注册；

S2: 部级视图库接收到注册请求后, 生成用于摘要认证的参数, 并返回给省级视图库 401 响应;

S3: 省级视图库根据接收到的 401 响应生成摘要认证相关的信任证书, 并将数据通过注册请求再次发送给部级视图库;

S4: 部级视图库再次接收注册请求, 并解析相应参数, 进行身份验证。验证完成后, 向省级视图库返回响应;

S3: 省级视图库接收到响应后, 判断是否成功: 如失败, 则需在 300s 内重新注册; 如成功, 则表示完成注册, 可继续后续操作。

注册消息及示例见附录 B.1。

(2) 心跳流程

注册成功后, 如果部、省级视图库 90s 内未交互任何消息, 则省级视图库需向部级视图库发送心跳保活请求。省级视图库、部级视图库需统一配置“心跳间隔”参数, 在没有其他交互信息时, 心跳保活发送方需按照“心跳间隔”定时发送心跳消息, 默认心跳间隔 90s。心跳保活双方需统一配置“保活超时次数”参数, 交互信息或保活消息连续超时达到“保活超时次数”则认为对方下线, 默认心跳超时次数 3 次。

心跳流程如图 4 所示, 流程描述如下:

S1: 省级视图库向部级视图库发送心跳信息;

S2: 部级视图库接收省级视图库的心跳请求;

S3：部级视图库处理省级视图库的心跳请求，检查并存储心跳信息；

S4：部级视图库回复省级视图库心跳响应；

S5：省级视图库接收部级视图库回复的心跳响应，并判断心跳是否成功。如未成功，则再次发送心跳请求。

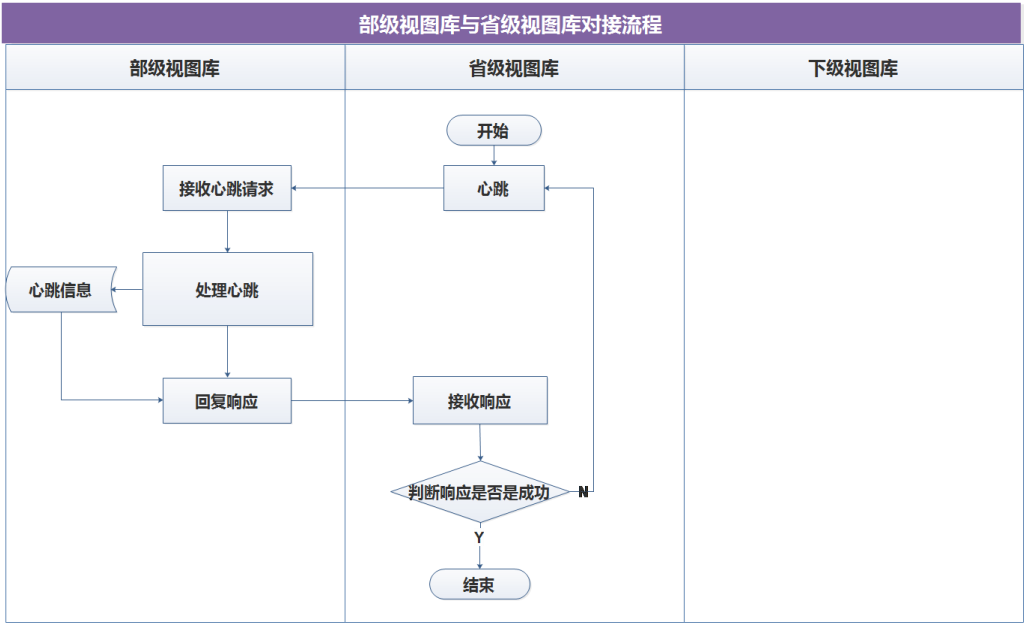


图 4 心跳流程

心跳消息及示例见附录 B. 2。

（3）注销流程

省级视图库断开与部级视图库的连接时，需向部级视图库注销。其流程如图 5 所示。

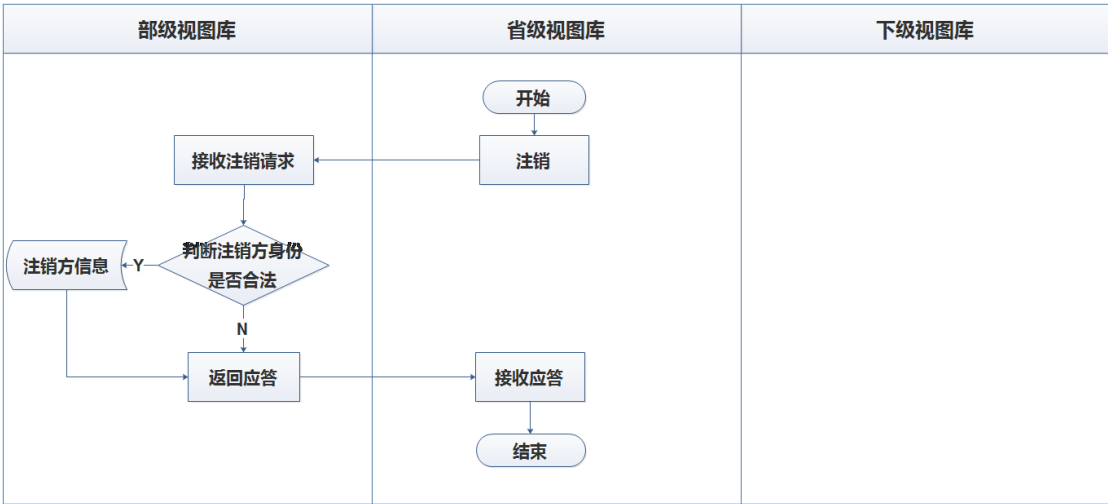


图 5 注销流程

流程描述如下：

S1：省级视图库向部级视图库发送注销请求；

S2：部级视图库接收注销请求，判断注销方身份并进行相应处理，向省级视图库返回结果。

注销消息及示例见附录 B.3。

2. 查询与检索

(1) 视频图像信息查询与检索

省级视图库应支持部级视图库按照车辆、人员、案事件、采集设备或系统等属性组合进行查询与检索，应支持分布式检索。

跨级查询时，应支持转发与分发两种模式，判断条件由省级视图库根据建设情况自行确定。例如，如果省级视图库已经汇聚本省全量数据，则只需在省级库进行查询检索；如果查询检索条

件中明确了被检索的设备，但省级库又未存储相关信息，那么省级库需根据设备 ID 确定下级视图库，并转发查询检索请求；否则，省级视图库可向所有下级视图库分发查询检索请求。

如果查询条件未明确查询结果返回的数目限制，则默认返回 TOP100 条记录。但查询采集设备目录信息时，默认返回所有记录。查询与检索流程如图 6 所示。

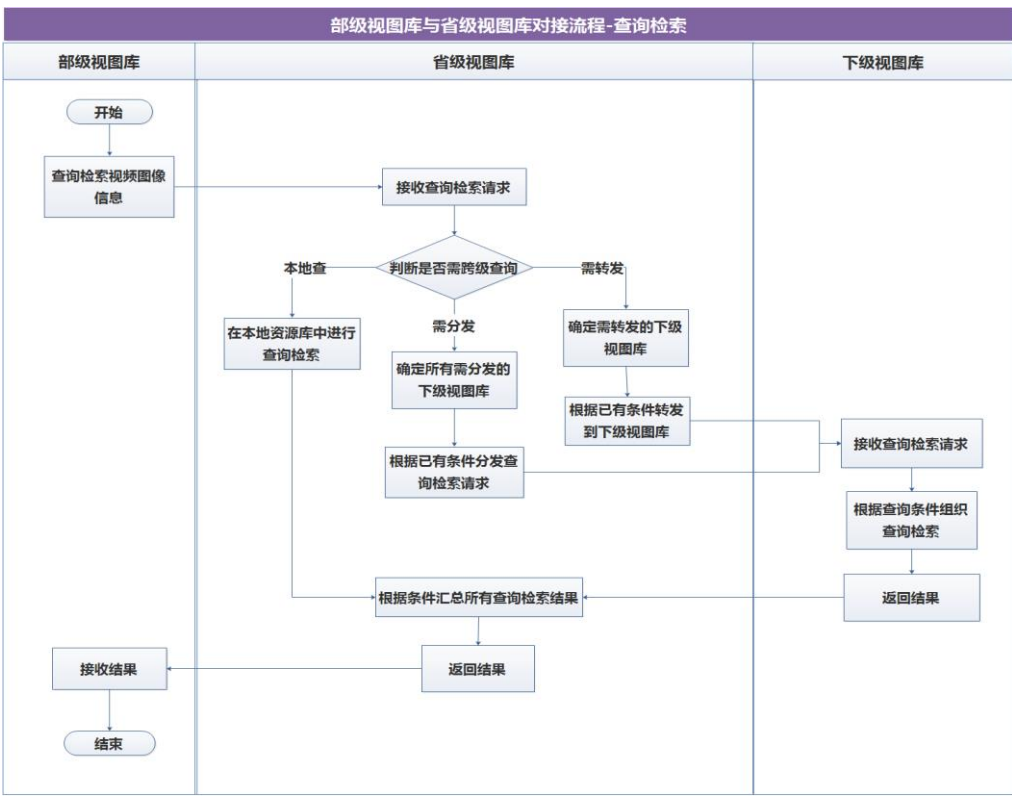


图 6 查询检索流程

流程描述如下：

- S1：部级视图库向省级视图库发送查询检索请求；
- S2：省级视图库接收到请求后，判断是否需要跨级查询；
 - S2.1：如果要查询检索的资源在本级视图库中，则直接进行

检索查询；

S2.2: 如果要查询检索的资源不在本级视图库且能确定资源所在的下级视图库，则将查询检索请求转发至相应的下级视图库，并将下级视图库的处理结果返回给部级视图库；

S2.3: 否则，将查询检索请求分发给所有相关的下级视图库，并将本地及所有下级视图库返回的检索结果汇总合并后转发给部级视图库；

S3: 部级视图库接收相应结果，完成查询检索。

查询与检索相关对象的消息及示例见附录 B.4-B.26。查询数据分类标签的消息及示例见附录 B.36。

(2) 以图搜图

省级视图库应支持部级视图库以人脸图片、车辆图片、人员图片作为查询条件进行以图搜图，并可同时组合车牌号码、车型、车身颜色、人员体貌特征等多属性条件。

以图搜图的对接流程如图 7 所示。

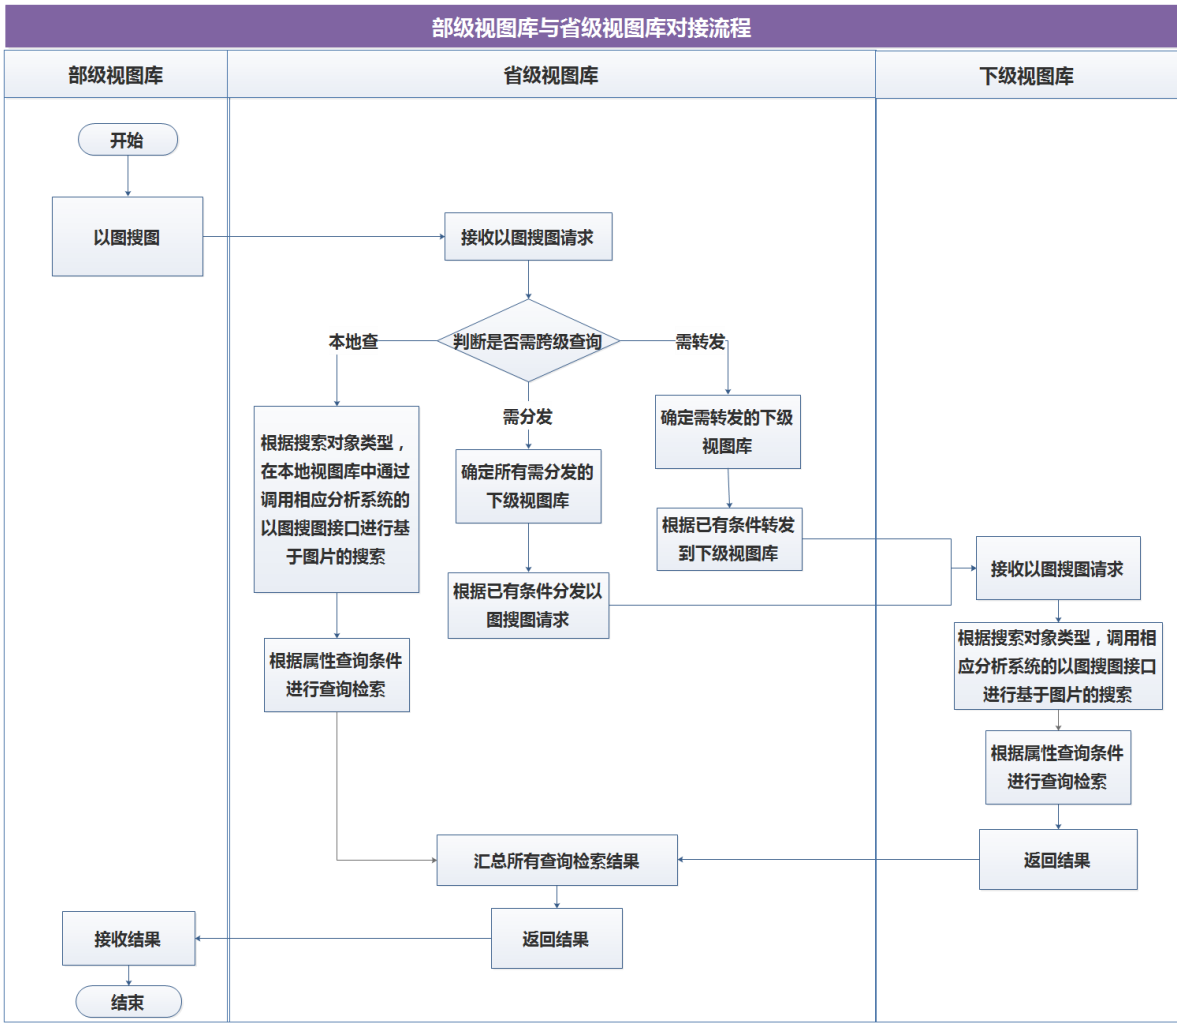


图 7 以图搜图流程

流程描述如下：

S1：部级视图库向省级视图库发送以图搜图请求；

S2：省级视图库接收到请求后，判断是否需要跨级查询；

S2.1：如果本地具备条件，则调用相应分析系统接口进行图片检索，同时根据属性查询条件进行信息检索；

S2.2：如需进行跨级转发，则将以图搜图请求转发给相应的

下级视图库，并将下级视图库的处理结果返回给部级视图库；

S2.3: 如需进行跨级分发，则将以图搜图请求分发给所有相关的下级视图库，并将本地及所有下级视图库的检索结果汇总合并后，转发给部级视图库；

S3: 部级视图库接收相应结果，完成以图搜图。

以图搜图消息及示例见附录 B.27。

3. 布控及告警

省级视图库应能够接收部级视图库的布控指令，当发现目标对象时应向部级视图库发送告警消息。告警发出后，若在 5s 内未接收到响应，则视为告警失败，应重传。如连续 3 次重传仍未成功，则视为链路发生问题，缓存信息，并重新进行注册。注册成功后，补传所有未告警数据。

省级视图库应能够根据布控范围将布控指令转发或分发给下级视图库，当收到下级视图库的告警时，应将告警转发给部级视图库。

(1) 布控流程

布控流程如图 8 所示。流程描述如下：

S1: 部级视图库向省级视图库发送布控请求；

S2: 省级视图库判断是否需要跨级布控；

S2.1: 若只需在本级布控，则基于本级视图库进行布控操作；

S2.2: 若需转发布控请求, 则转发至相关的下级视图库进行布控操作, 下级视图库将布控响应反馈给省级视图库, 省级视图库再转发给部级视图库;

S2.3: 若需分发布控请求, 则分发至所有相关的下级视图库进行布控操作, 下级视图库的布控响应反馈给省级视图库, 省级视图库将所有布控响应实时转发给部级视图库。

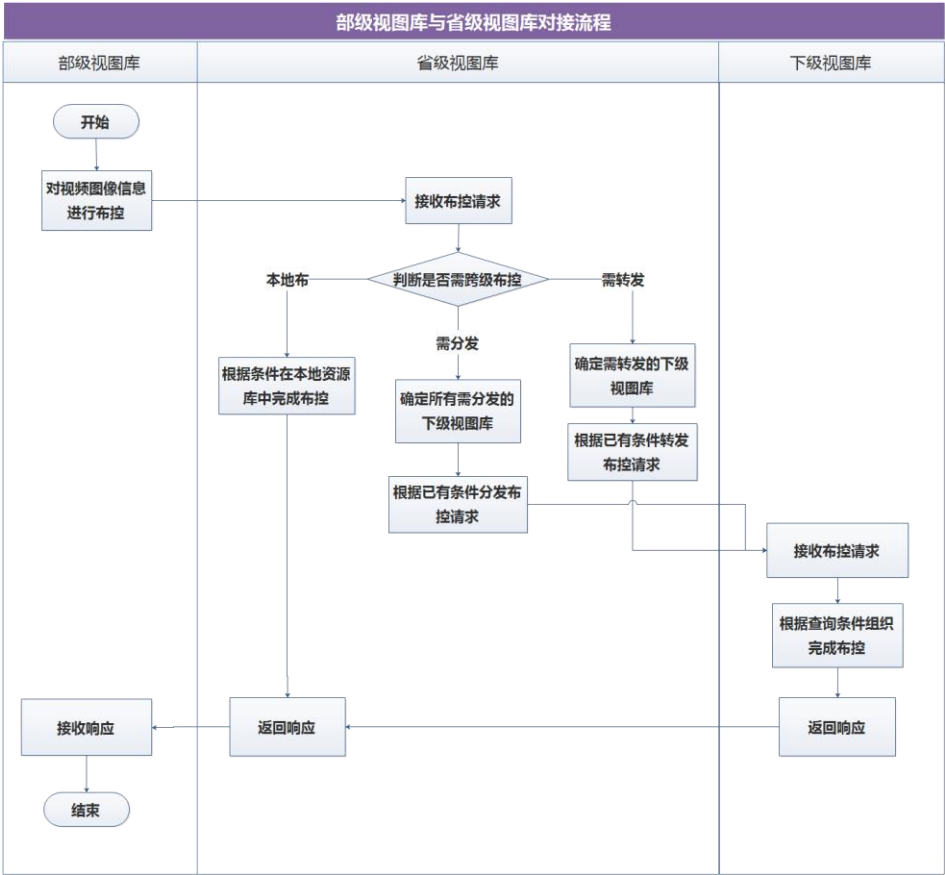


图 8 布控流程

布控消息及示例见附录 B.28。修改布控任务、撤控的消息及示例见附录 B.29、B.30。

(2) 告警流程

告警流程如图 9 所示。流程描述如下：

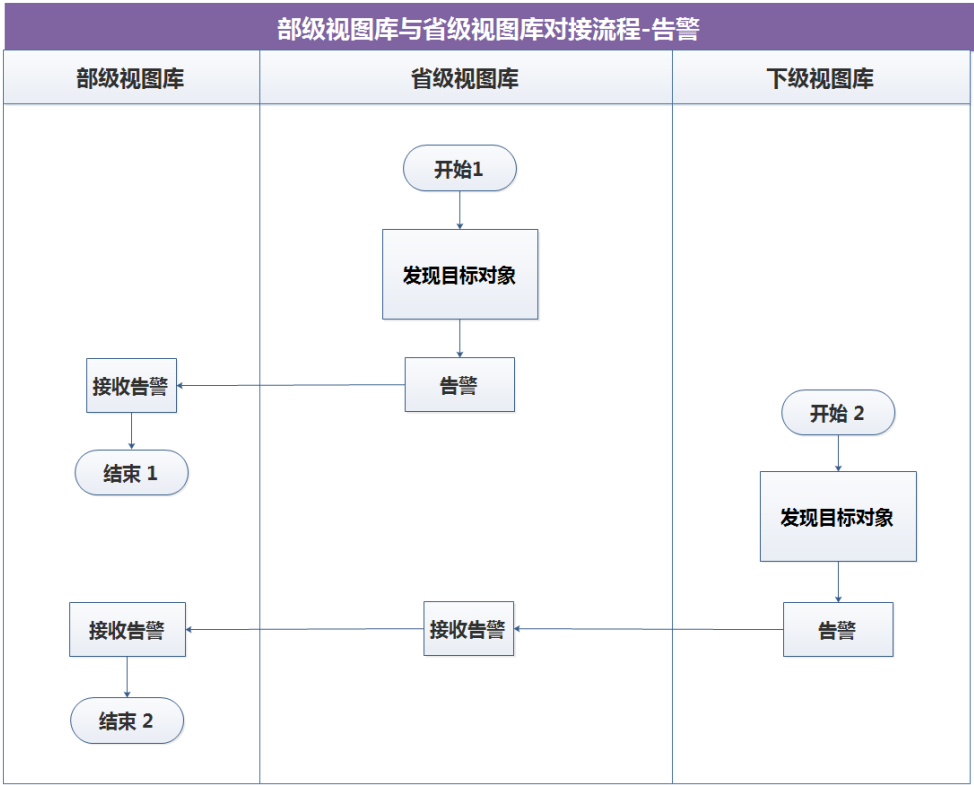


图 9 告警流程

S1：省级视图库根据部级视图库的布控请求进行本地或跨级布控，发现目标对象时，应产生告警信息，并将告警消息发送给部级视图库；

S1.1：省级视图库产生的告警信息直接发送给部级视图库；

S1.2：跨级布控时，省级视图库需将下级视图库的告警消息实时转发给部级视图库。

告警消息及示例见附录 B.31。

4. 订阅与通知

省级视图库应支持部级视图库向其订阅或撤销订阅车辆、人

员、案事件视频图像、采集设备或系统目录等数据，当被订阅资源产生新的数据时，即时通知部级视图库进行数据同步。

跨级订阅时，省级视图库应将部级视图库的订阅指令转发或分发给下级视图库；当收到下级视图库的通知时，应将通知转发给部级视图库。

通知发出后，若在 5s 内未接收到响应，则视为通知失败，应重传。如连续 3 次重传仍未成功，则视为链路发生问题，缓存信息，并重新进行注册。在注册成功后，补传所有未通知数据。

(1) 订阅流程

订阅流程如图 10 所示。流程描述如下：

S1：部级视图库向省级视图库发送订阅请求；

S2：省级视图库判断是否需要跨级订阅；

S2.1：若只在本级订阅，则基于本级视图库进行订阅操作；

S2.2：若需转发订阅请求，则转发至相关的下级视图库进行订阅操作，下级视图库将订阅响应反馈给省级视图库，省级视图库再发送给部级视图库；

S2.3：若需要向多个下级视图库分发订阅请求，则将订阅请求分发至相关的下级视图库进行订阅操作，所有下级视图库的订阅响应均反馈给省级视图库，省级视图库再将所有的订阅响应实时发送给部级视图库。

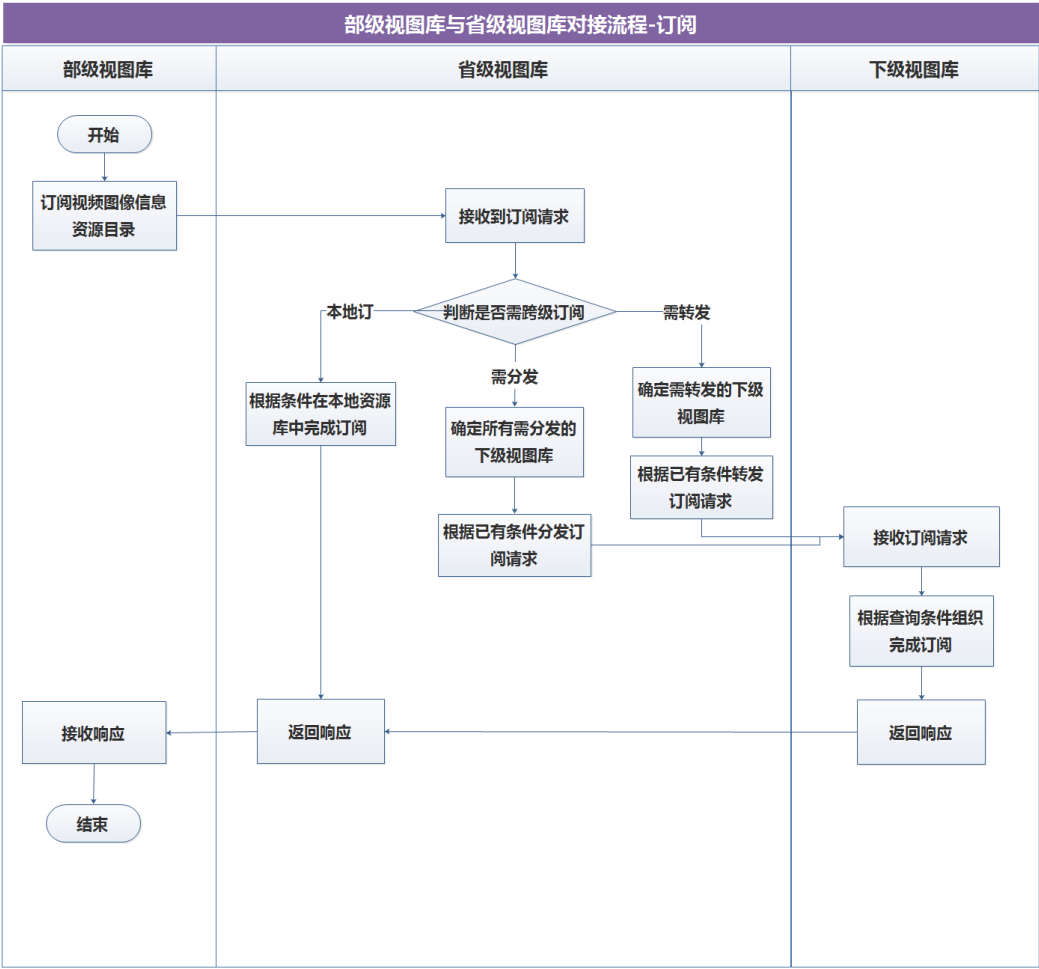


图 10 订阅流程

订阅消息及示例见附录 B.32。修改删除订阅任务、取消订阅的消息及示例见附录 B.33、B.34。

(2) 通知流程

通知流程如图 11 所示。流程描述如下：

S1：省级视图库根据部级视图库的订阅请求进行本地或跨级订阅后，当被订阅资源产生新的数据时，应产生通知信息，并将通知消息发送给部级视图库；

S1.1: 对于在本级订阅产生的通知信息，省级视图库直接发送给部级视图库；

S1.2: 对于跨级订阅产生的通知信息，省级视图库接收到下级视图库的通知信息后，实时转发给部级视图库。

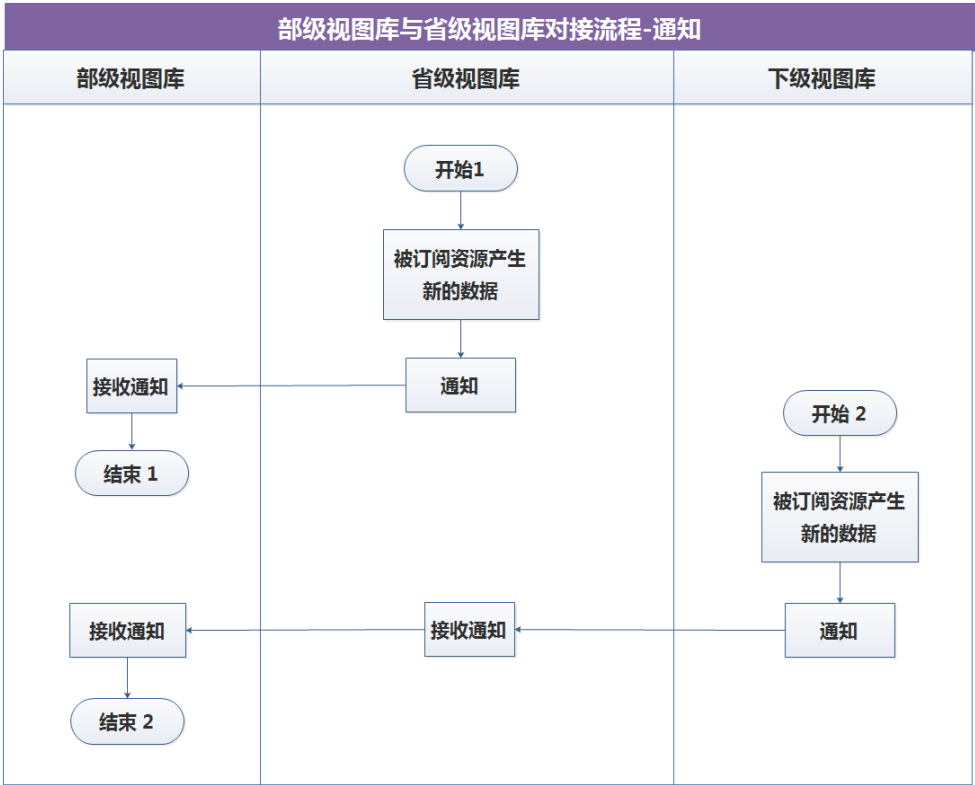


图 11 通知流程

通知消息及示例见附录 B.35。

5. 用户管理

省级视图库应能够按角色权限模型划分出部级视图库用户，并支持用户身份认证、用户访问控制等功能。

6. 设备管理

省级视图库应能够配置管理部级视图库服务器的地址及访问账号信息，以便可向部级视图库进行注册或交互信息。

（二）接口要求

省级视图库接口协议应采用 REST 架构进行定义，REST 服务通过 HTTP 的方法实现，消息体采用 JSON 进行封装。消息字符集编码统一使用 UTF-8。

省级视图库与部级视图库对接相关对象特征属性、接口消息及示例见附录 A、B，在现有 GA/T 1400.1-2017、GA/T 1400.3-2017、GA/T 1400.4-2017 标准基础上进行了调整。

（三）标准规范要求

视频图像信息数据库建设主要参考以下标准：

《公安视频图像信息应用系统第 1 部分：通用技术要求》（GA/T 1400.1-2017）；

《公安视频图像信息应用系统第 3 部分：数据库技术要求》（GA/T 1400.3-2017）；

《公安视频图像信息应用系统第 4 部分：接口协议要求》（GA/T 1400.4-2017）。

附录 A：对接涉及对象特征属性

注：下列对象特征属性表中，R=requirement 表示必选字段；O=Option 表示可选字段；R/O 表示特定条件下必选，其他可选。

A.1 数据分类标签对象 DataClassTab 特征属性

增加数据分类标签对象，用于部级视图库向省级视图库查询其具备哪些类型的视频图像信息。本次对接只交互关于人脸对象的分类标签。

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
1	标签标识	TabID	BasicObjectIdType		R	21-22 位取 05 表示人脸库。 06 人员库 07 机动车库 08 非机动车库 09 物品库 10 场景库
2	标签名称	TabName	string	100	R	
3	标签说明	Description	string	200	O	
4	是否是已知身份标签	IsAffirmed	Boolean		R	0: 已知身份 1: 未知身份

A.2 采集设备 APE 特征属性

在标准基础上进行调整：

- (1) 增加功能类型，用于明确采集设备的作用。
- (2) 增加摄像机位置类型，用于明确采集设备的应用场地。

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
1	设备 ID	ApeID	DeviceIDType		R	
2	名称	Name	DeviceNameType		R	

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
3	型号	Model	ModelType		R	
4	IP 地址	IPAddr	IPAddrType		R	
5	IPv6 地址	IPv6Addr	IPv6AddrType		O	
6	端口号	Port	NetPortType		R	
7	经度	Longitude	LongitudeType		R	
8	纬度	Latitude	LatitudeType		R	
9	安装地点行政区划代码	PlaceCode	PlaceCodeType		R	
10	位置名	Place	string	256	O	具体到摄像机位置或街道门牌号， 由 (乡镇街道)+(街路巷)+ (门楼牌号)+(门楼详细地址)构成
11	管辖单位代码	OrgCode	OrgCodeType		O	
12	车辆抓拍方向	CapDirection	int		O	0: 拍车头; 1: 拍车尾, 兼容无视频卡口信息设备
13	监视方向	MonitorDirection	HDirectionType		O	
14	监视区域说明	MonitorAreaDesc	string	256	O	
15	是否在线	IsOnline	StatusType		R	
16	所属采集系统	OwnerApsID	DeviceIDType		O	采集设备所接的采集系统设备
17	用户帐号	UserId	string	64	O	用于支持修改设备登陆帐号
18	口令	Password	PasswordType		O	用于支持修改设备登陆口令
19	功能类型	FunctionType	string	30	R	1、 车辆卡口; 2、 人员卡口; 3、 微卡口; 4、 特征摄像机; 5、 普通监控; 6、 高空瞭望摄像机; 99 其他, 多选各参数以 “ / ” 分隔
20	摄像机位置类型	PositionType	string	50	O	1-省际检查站、2-党政机关、3-车站码头、4-中心广场、5-体育场馆、6-商业中心、7-宗教场所、8-校园周边、9-治安复杂区域、10-交通干线、11-医院周边、12-金融机构周边、13-危险物品场所周边、14-博物馆展览馆、15-重点水域、航道、96.市际公

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
						安检查站; 97.涉外场所; 98.边境沿线; 99.旅游景区, 多选各参数以“/”分隔

A.3 视频卡口对象 Tollgate 特征属性

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
1	卡口 ID	TollgateID	DeviceIDType		R	
2	名称	Name	DeviceNameType		R	
3	经度	Longitude	LongitudeType		R	
4	纬度	Latitude	LatitudeType		R	
5	安装地点行政区划代码	PlaceCode	PlaceCodeType		R	
6	位置名	Place	string	256	O	具体到位置或街道门牌号, 由 (乡镇街道)+ (街路巷)+ (门楼牌号)+ (门楼详细地址)构成
7	卡口状态	Status	StatusType		R	1 正常, 2 停用, 9 其他
8	卡口类型	TollgateCat	TollgateType		R	
9	卡口用途	TollgateUsage	int		R	80 治安卡口, 81 交通卡口, 82 其他
10	卡口车道数	LaneNum	int		O	
11	管辖单位代码	OrgCode	OrgCodeType		O	
12	卡口启用时间	ActiveTime	dateTime		O	启用时间之后的数据有效

A.4 车道对象 Lane 特征属性

在标准基础上进行调整:

(1) 删除车道 ID 字段, 标准中未被使用, 且其定义与车道编号重复。

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
1	卡口编号	TollgateID	DeviceIDType		R	
2	车道 ID	LaneId	int		R	卡口内车道唯一编号，从 1 开始
3	车道编号	LaneNo	int		R	车辆行驶方向最左车道为 1，由左向右顺序编号。与方向有关
4	名称	Name	DeviceNameType		R	
5	车道方向	Direction	HDirectionType		R	
6	车道描述	Desc	string	256	O	车道补充说明
7	限速	MaxSpeed	int		O	限速，单位 km/h(公里/小时)
8	车道出入城	CityPass	int		O	1 进城、2 出城、3 非进出城、4 进出城混合
9	设备 ID	ApID	DeviceIDType		O	车道上对应的采集处理设备 ID

A.5 订阅对象 Subscribe 特征属性

在标准基础上进行调整：

(1) 增加返回结果图片约定属性，用于明确在通知时是否返回图片以及返回什么类型的图片。

(2) 增加返回结果特征值约定属性，用于明确在通知时是否返回特征值。

(3) 增加订阅分类标签属性，用于明确订阅的分类范围，也可用于进行针对某一分类标签进行整体订阅。

(4) 增加订阅资源类别属性，用于指明是对哪类资源进行订阅。

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	说明
1	订阅标识符	SubscribeID	BusinessObjectIDType		R/O	该订阅标识符，数据共享

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	说明
						接口调用时由 VIID 生成,级联接口调用时不可为空,取消订阅时必选
2	订阅标题	Title	string	256	R/O	描述订阅的主题和目标,订阅时必选
3	订阅类别	SubscribeDetail	SubscribeDetailType		R/O	订阅时必选,可同时带多个类别(此时是一个string),用英文半角逗号分隔
4	订阅资源类别	ResourceClass	int	2	R/O	订阅时必选,指定订阅的资源类别。 0-卡口 1-设备 2-采集内容 3-案件 4-视图库 5-行政区划
5	订阅资源路径	ResourceURI	string	256	R/O	资源路径 URI(卡口 ID、设备 ID、采集内容 ID、案件 ID、目标视图库 ID、行政区编号 2/4/6 位等)支持批量和单个订阅,多个路径时使用英文半角逗号分隔。订阅时必选
6	申请人	ApplicantName	NameType		R/O	订阅时必选
7	申请单位	ApplicantOrg	OrgType		R/O	申请单位名称,订阅时必选
8	开始时间	BeginTime	dateTime		R/O	订阅时必选
9	结束时间	EndTime	dateTime		R/O	订阅时必选
10	信息接收地址	ReceiveAddr	string	256	R/O	订阅信息接收地址 URL 如: http://x.x.x.x/receive1, 订阅时必选
11	信息上报间隔时间	ReportInterval	int		O	单位为秒(s), <=0 表示不限制
12	理由	Reason	string	256	O	进行该订阅的理由
13	操作类型	OperateType	int		R	0: 订阅; 1: 取消订阅
14	订阅执行状态	SubscribeStatus	int		R/O	0: 订阅中 1: 已取消订阅 2: 订阅到期 9: 未订阅 该字段只读

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	说明
15	订阅取消单位	SubscribeCancelOrg	OrgType		O	仅在取消订阅时使用
16	订阅取消人	SubscribeCancelPerson	string	32	O	仅在取消订阅时使用
17	取消时间	CancelTime	dateTime		O	仅在取消订阅时使用
18	取消原因	CancelReason	string	64	O	仅在取消订阅时使用
19	返回结果图片约定	ResultImageDeclare	string	5	R	-1 不要图片 其他取值参照 GA/T 1400.3-2017 中 Imagetype 的定义： 01 车辆大图 02 车牌彩色小图 03 车牌二值化图 04 驾驶员面部特征图 05 副驾驶面部特征图 06 车标 07 违章合成图 08 过车合成图 09 车辆特写图 10 人员图 11 人脸图 12 非机动车图 13 物品图 14 场景图 100 一般图片
20	返回结果特征值约定	ResultFeatureDeclare	int	2	R	-1 不要特征值 1 需要返回特征值
21	订阅分类标签标识	TabID	BasicObjectType		O	

A.6 通知对象 SubscribeNotification 特征属性

在标准基础上进行调整：

- (1) 增加数据分类标签字段，用于通知数据分类标签的变化；
- (2) 增加更新项目字段，用于明确被通知信息的更新动作

是添加、修改还是删除。

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	说明
1	通知标识	NotificationID	BusinessObjectIdType		R	该订阅通知标识符
2	订阅标识	SubscribeID	BusinessObjectIdType		R	订阅标识
3	订阅标题	Title	string	256	R	描述订阅的主题和目标
4	触发时间	TriggerTime	dateTime		R	
5	信息标识	InfoIDs	string	1024	R	订阅通知的详细信息(人员、人脸、机动车、非机动车、物品、场景)标识集合
6	视频案事件	CaseObjectList	CaseList		O	视频案事件信息数据集
7	视频卡口	Tollgate	TollgateList		O	视频卡口信息数据集
8	车道	Lane	LaneList		O	车道信息数据集
9	设备	DeviceList	APEList		O	设备信息数据集
10	设备状态	DeviceStatusList	APEStatusList		O	该通知针对批量订阅方式
11	采集系统	APSOBJECTList	APSLIST		O	设备网管信息数据集
12	采集系统状态	APSSStatusObjectList	APSSStatusList		O	该通知针对批量订阅方式
13	人员信息	PersonObjectList	PersonList		O	人员信息数据集
14	人脸信息	FaceObjectList	FaceList		O	人脸信息数据集
15	机动车信息	MotorVehicleObjectList	MotorVehicleList		O	机动车(过车)信息数据集
16	非机动车信息	NonMotorVehicleObjectList	NonMotorVehicleList		O	非机动车数据集
17	物品信息	ThingObjectList	ThingList		O	物品列表
18	场景信息	SceneObjectList	SceneList		O	场景列表
19	数据分类标签	DataClassTabObjectList	DataClassTabList		O	数据分类标签数据集
20	更新项目	ExecuteOperation	int	1	O	1-添加 2-修改 3-删除

A.7 特征值对象 FeatureInfo 特征属性

在标准基础上进行调整：

(1) 新增特征值对象，用于描述各采用不同厂商算法对人脸数据提取的特征值。

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/可选	备注
1	厂商	Vendor	string	100	R	
2	算法版本	AlgorithmVersion	string	100	R	
3	特征值数据	FeatureData	base64Binary		R	

A.8 图像子对象 SubImageInfo 特征属性

在标准基础上进行调整：

(1) 去除 ImageID 的必选属性，以便支持仅仅是简单图片的交互。

(2) 去除 StoragePath 的必选属性，存在不指定存储路径的应用场景。

(3) 去除 ShotTime 的必选属性，支持非抓拍图片的交互。

(4) 去除 Width 和 Height 的必选属性，交互此属性信息的目的需要进一步明确。

(5) 增加特征值属性，以便支持应用图像子对象交互图片时关于特征值的交互。

```
<complexType name="SubImageInfo">
  <sequence>
    <element name="ImageID" type="BasicObjectIdType" use="required"/>use="required"/>
```

```
<element name="ShotTime" type="dateTime" use="required"/>
<element name="Width" type="int" use="required"/>
<element name="Height" type="int" use="required"/>
<element name="Data" type="base64Binary" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<element name="FeatureInfoObject" type="FeatureInfo"/>
</sequence>
</complexType>
```

A.9 非标注人脸对象 Face 特征属性

下表给出了非案事件标注情况下产生的人脸对象数据需要交互的特征属性（相对于标准内容进行了适应性删减），不在表格的属性项不需交互。

同时，在标准基础上新增或修改的属性项说明如下：

- （1）增加特征值列表，用于在需要时交互特征值信息。
- （2）增加拍摄时间，用于指明在视频或图像中识别出人脸对象的时间。
- （3）增加归属分类标签标识，用于指明人脸对象属于哪个人脸分类。
- （4）来源标识属性更改为可选，以便用于非抓拍产生人脸对象等情况。

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选 / 可选	备注
1	人脸标识	FaceID	ImageCntObject IdType		R	
2	来源标识	SourceID	BasicObjectIdT ype		0	来源图像信息标识
3	拍摄时间	ShotTime	dateTime		R	
4	设备编码	DeviceID	DeviceIDType		R	设备编码
5	证件种类	IDType	IDType		0	已知身份的人脸数据此项必填
6	证件号码	IDNumber	IdNumberType		0	有效证件号码 已知身份的人脸数据此项必填

7	姓名	Name	NameType		0	人员的中文姓名全称 已知身份的人脸数据此项必填
8	性别代码	GenderCode	GenderType		0	已知身份的人脸数据此项必填
9	民族代码	EthicCode	EthicCodeType		0	中国各民族的罗马字母拼写法和代码 已知身份的人脸数据此项必填
10	国籍代码	NationalityCode	NationalityCodeType		0	世界各国和地区名称代码
11	籍贯省市县代码	NativeCityCode	PlaceCodeType		0	
12	居住地行政区划	ResidenceAdminDivision	PlaceCodeType		0	
13	相似度	Similaritydegree	Double		0	人脸相似度，[0, 1]
14	图像列表	SubImageList	SubImageInfoList		0	可以包含 0 个或者多个子图像对象
15	特征值列表	FeatureList	FeatureInfoList		0	人脸特征值列表
16	归属分类标签标识	TabID	BasicObjectIdType		0	

A.10 非标注车辆对象 MotorVehicle 特征属性

下表给出了非案事件标注情况下产生车辆对象数据需要交互的特征属性（相对于标准内容进行了适应性删减），不在表格的属性项不需交互。

同时，在标准基础上新增或修改的属性项说明如下：

- （1）增加特征值列表属性，用于在需要时交互特征值信息。
- （2）增加国籍代码属性，标识外籍车辆。
- （3）增加归属分类标签标识属性，用于指明车辆对象属于哪个车辆分类。

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/可选	备注
1	车辆标识	MotorVehicleID	ImageCntObjectIdType		R	车辆全局唯一标识
2	信息分类	InfoKind	InfoType		R	人工采集还是自动采集

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/可选	备注
3	来源标识	SourceID	BasicObjectIdType		O	来源图像标识
4	关联卡口编号	TollgateID	DeviceIDType		O	卡口编码
5	经过时刻	PassTime	dateTime		R	过车时间
6	设备编码	DeviceID	DeviceIDType		R/O	设备编码，自动采集必选
7	近景照片	StorageUrl1	string	256	R	卡口相机所拍照片，自动采集必选，图像访问路径，采用URI命名规则
8	车牌照片	StorageUrl2	string	256	O	
9	远景照片	StorageUrl3	string	256	O	全景相机所拍照片
10	合成图	StorageUrl4	string	256	O	
11	缩略图	StorageUrl5	string	256	O	
12	左上角 X 坐标	LeftTopX	int		R/O	车的轮廓外接矩形在画面中的位置，记录左上角坐标及右下角坐标，自动采集记录时为必选
13	左上角 Y 坐标	LeftTopY	int		R/O	
14	右下角 X 坐标	RightBtmX	int		R/O	
15	右下角 Y 坐标	RightBtmY	int		R/O	
16	车道号	LaneNo	int		O	车辆行驶方向最左车道为 1，由左向右顺序编号
17	有无车牌	HasPlate	Boolean		R/O	
18	号牌种类	PlateClass	PlateClassType		R/O	
19	车牌颜色	PlateColor	ColorType		R/O	指号牌底色，取 ColorType 中部分值：黑色，白色，黄色，蓝色，绿色
20	车牌号	PlateNo	PlateNoType		R/O	各类机动车号牌编号车牌全部无法识别的以“无车牌”标识，部分未识别的每个字符以半角‘-’代替
21	挂车牌号	PlateNoAttach	PlateNoType		O	各类机动车挂车号牌编号
22	车牌描述	PlateDescribe	string	64	O	车牌框广告信息，包括车行名称，联系电话等
23	是否套牌	IsDecked	Boolean		O	
24	是否涂改	IsAltered	Boolean		O	
25	是否遮挡	IsCovered	Boolean		O	
26	行驶速度	Speed	SpeedType		O	单位千米每小时 (km/h)
27	行驶方向	Direction	HDirectionType		O	
28	行驶状态代码	DrivingStatusCode	DrivingStatusCodeType		O	
29	车辆使用性质代码	UsingPropertiesCode	UsingPropertiesCodeType		O	
30	车辆类型	VehicleClass	VehicleClassType		O	
31	车辆品牌	VehicleBrand	VehicleBrandType		O	被标注车辆的的品牌
32	车辆型号	VehicleModel	VehicleModelType		O	
33	车辆年款	VehicleStyles	string	16	O	

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/可选	备注
34	车辆长度	VehicleLength	VehicleLengthType		O	
35	车辆宽度	VehicleWidth	VehicleWidthType		O	
36	车辆高度	VehicleHeight	VehicleHeightType		O	
37	车身颜色	VehicleColor	ColorType		R	
38	颜色深浅	VehicleColorDepth	VehicleColorDepthType		O	
39	车前盖	VehicleHood	string	64	O	对车前盖的描述
40	车后盖	VehicleTrunk	string	64	O	对车后盖的描述
41	车轮	VehicleWheel	string	64	O	对车轮的描述
42	车轮印花纹	WheelPrintedPattern	WheelPrintedPatternType		O	
43	车窗	VehicleWindow	string	64	O	对车窗的描述
44	车顶	VehicleRoof	string	64	O	对车顶的描述
45	车门	VehicleDoor	string	64	O	对车门的描述
46	车侧	SideOfVehicle	string	64	O	对车侧面的描述，不包括门
47	车厢	CarOfVehicle	string	64	O	对车厢的描述
48	后视镜	RearviewMirror	string	64	O	对后视镜的描述
49	底盘	VehicleChassis	string	64	O	对车底盘的描述
50	遮挡	VehicleShielding	string	64	O	对车遮挡物的描述
51	贴膜颜色	FilmColor	AutoFoilColorType		O	
52	改装标志	IsModified	Boolean		O	
53	撞痕信息	HitMarkInfo	DentInfoType		O	
54	车身描述	VehicleBodyDesc	string	128	O	描述车身上的文字信息，或者车上载物信息
55	车前部物品	VehicleFrontItem	FrontThingType		O	当有多个时可用英文半角逗号分隔
56	车前部物品描述	DescOfFrontItem	string	256	O	对车前部物品数量、颜色、种类等信息的描述
57	车后部物品	VehicleRearItem	RearThingType		O	当有多个时可用英文半角逗号分隔
58	车后部物品描述	DescOfRearItem	string	256	O	对车后部物品数量、颜色、种类等信息的描述
59	车内人数	NumOfPassenger	int		O	车辆内人员数量
60	经过道路名称	NameOfPassedRoad	string	64	O	车辆被标注时经过的道路名称
61	遮阳板状态	Sunvisor	int		O	0: 收起; 1: 放下
62	安全带状态	SafetyBelt	int		O	0: 未系; 1: 有系
63	打电话状态	Calling	int		O	0: 未打电话; 1: 打电话中
64	号牌识别可信度	PlateReliability	string	3	O	整个号牌号码的识别可信度，以 0~100 数值表示百分比，

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/可选	备注
						数值越大可信度越高
65	每位号牌号码可信度	PlateCharReliability	string	64	O	号牌号码的识别可信度，以0~100数值表示百分比，数值越大可信度越高。 按“字符1-可信度1，字符2-可信度2”方式排列，中间为英文半角连接线、逗号；例如识别号牌号码为：苏B12345，则取值为：“苏-80，B-90，1-90，2-88，3-90，4-67，5-87”
66	品牌标志识别可信度	BrandReliability	string	3	O	车辆品牌标志可信度；以0~100之间数值表示百分比，数值越大可信度越高
67	图像列表	SubImageList	SubImageInfoList		O	可以包含0个或者多个子图像对象
68	特征值列表	FeatureList	FeatureInfoList		O	特征值列表
69	国籍代码	NationalityCode	NationalityCodeType		O	世界各国和地区名称代码
70	归属分类标签	TabID	BasicObjectType		O	

A.11 案事件对象 CaseInfo 特征属性

在标准基础上进行调整：

- （1）明确事发时间下限、创建时间的必选属性。
- （2）增加案件类别属性，便于对案件进行分类。

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
1	案事件标识	CaseID	CaseObjectType		R	唯一标识
2	案件关联标识	CaseLinkMark	CaseLinkMarkType		O	
3	案件名称	CaseName	CaseNameType		R	
4	案件类别	CaseCategory	string	6	R	GA 240.1, 案件类别代码
5	简要案情	CaseAbstract	CaseAbstractType		R	案(事)件主要信息描述，表示案件的简要说明
6	线索标识	ClueID	string	1024	R	视频标识或者图像标识列表，有多个时用英文

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
						半角分号”；” 分隔
7	事发时间上限	TimeUpLimit	dateTime		R	
8	事发时间下限	TimeLowLimit	dateTime		R	
9	创建时间	CreateTime	dateTime		R	
10	事发地点行政区划代码	PlaceCode	PlaceCodeType		R	
11	事发地点区划内详细地址	PlaceFullAddress	PlaceFullAddressType		R	
12	可疑人数量	SuspectNumber	int		0	案件相关可疑人的数量
13	发现人标识符	WitnessIDs	string	1024	0	列表形式，多个时以”；”间隔。 发现人的人员标识。
14	创建人姓名	CreatorName	NameType		0	中文姓名全称
15	创建人证件类型	CreatorIDType	IDType		0	案件入库时创建人的有效证件类型
16	创建人证件号码	CreatorID	IdNumberType		0	案件入库时创建人的有效证件号码
17	创建人单位名称	CreatorOrg	OrgType		0	案件入库时创建人的所在单位名称
18	事发地经度	Longitude	LongitudeType		0	
19	事发地纬度	Latitude	LatitudeType		0	
20	机动车标识符	MotorVehicleIDs	string	1024	0	列表形式，多个时以”；”间隔
21	非机动车标识符	NonMotorVehicleIDs	string	1024	0	列表形式，多个时以”；”间隔
22	人员标识符	PersonIDs	string	1024	0	列表形式，同上
23	人脸标识符	FaceIDs	string	1024	0	列表形式，多个时以”；”间隔
24	物品标识符	ThingIDs	string	1024	0	列表形式，多个时以”；”间隔
25	文件标识符	FileIDs	string	1024	0	列表形式，多个时以”；”间隔
26	场景标识符	SceneIDs	string	1024	0	列表形式，多个时以”；”间隔
27	相关案件标识	RelateCaseIdList	string	1024	0	关联案件标识，列表形式，多个时以”；”间隔
28	父案件标识	ParentCaseId	CaseObjectIdType		0	被归并后指向父案件
29	案件状态	State	int		R	0:事件, 1: 已立案, 2: 已侦破, 3: 侦破待复核, 4: 已结案, 5: 结案待复核, 6: 并案待复核、7: 撤案待复核, 8: 结

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
						案归档，9：并案归档， 10：撤案归档

A.11.1 案事件标注人脸对象 Face 特征属性

案事件标注情景下产生的人脸对象数据项较抓拍等情景下采集的数据项要多，具体见下表：

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
1	人脸标识	FaceID	ImageCntObject IdType		R	
2	信息分类	InfoKind	InfoType		R	人工采集还是自动采集
3	来源标识	SourceID	BasicObjectIdT ype		0	来源图像信息标识
4	设备编码	DeviceID	DeviceIDType		R/0	设备编码，自动采集必选
5	左上角 X 坐标	LeftTopX	int		R/0	人脸区域，自动采集记录时为必选
6	左上角 Y 坐标	LeftTopY	int		R/0	
7	右下角 X 坐标	RightBtmX	int		R/0	
8	右下角 Y 坐标	RightBtmY	int		R/0	
9	位置标记时间	LocationMa rkTime	dateTime		0	人工采集时有效
10	人脸出现时间	FaceAppear Time	dateTime		0	
11	人脸消失时间	FaceDisApp earTime	dateTime		0	
12	证件种类	IDType	IDType		0	已知身份的人脸数据此项必填
13	证件号码	IDNumber	IdNumberType		0	有效证件号码 已知身份的人脸数据此项必填
14	姓名	Name	NameType		0	人员的中文姓名全称 已知身份的人脸数据此项必填
15	曾用名	UsedName	UsedNameType		0	曾经在户籍管理部门正式登记注册、人 事档案中正式记载的姓氏名称
16	绰号	Alias	AliasType		0	使用姓名及曾用名之外的名称
17	性别代码	GenderCode	GenderType		0	已知身份的人脸数据此项必填
18	年龄上限	AgeUpLimit	int		0	最大可能年龄
19	年龄下限	AgeLowerLi mit	int		0	最小可能年龄

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
20	民族代码	EthicCode	EthicCodeType		0	中国各民族罗马字母拼写法和代码 已知身份的人脸数据此项必填
21	国籍代码	NationalityCode	NationalityCodeType		0	世界各国和地区名称代码
22	籍贯省市县代码	NativeCityCode	PlaceCodeType		0	
23	居住地行政区划	ResidenceAdminDivision	PlaceCodeType		0	
24	汉语口音代码	ChineseAccentCode	ChineseAccentCode		0	汉语口音编码规则
25	职业类别代码	JobCategory	JobCategoryType		0	职业分类与代码，不包含代码中“—”
26	同行人脸数	AccompanyNumber	int		0	被标注人脸的同行人脸数
27	肤色	SkinColor	SkinColorType		0	
28	发型	HairStyle	HairStyleType		0	
29	发色	HairColor	ColorType		0	
30	脸型	FaceStyle	FaceStyleType		0	
31	脸部特征	FacialFeature	FacialFeatureType		0	
32	体貌特征	PhysicalFeature	PhysicalFeatureType		0	
33	口罩颜色	RespiratorColor	ColorType		0	
34	帽子款式	CapStyle	HatStyleType		0	
35	帽子颜色	CapColor	ColorType		0	
36	眼镜款式	GlassStyle	GlassesStyleType		0	
37	眼镜颜色	GlassColor	ColorType		0	
38	是否驾驶员	IsDriver	int		R/0	0: 否; 1: 是; 2: 不确定
39	是否涉外人员	IsForeigner	int		0	0: 否; 1: 是; 2: 不确定
40	护照证件种类	PassportType	enPassportType		0	
41	出入境人员类别代码	ImmigrantTypeCode	ImmigrantTypeCodeType		0	出入境人员分类代码
42	是否涉恐人员	IsSuspectedTerrorist	int		0	0: 否; 1: 是; 2: 不确定
43	涉恐人员编号	SuspectedT	SuspectedTerro		0	

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
		erroristNumber	ristNumberType			
44	是否涉案人员	IsCriminalInvolved	int		0	0: 否; 1: 是; 2: 不确定
45	涉案人员专长代码	CriminalInvolvedSpecialisationCode	CriminalInvolvedSpecialisationCodeType		0	
46	体表特殊标记	BodySpecialMark	BodySpecialMarkType		0	
47	作案手段	CrimeMethod	CrimeMethodType		0	
48	作案特点代码	CrimeCharacterCode	CrimeCharacterCodeType		0	
49	在逃人员编号	EscapedCriminalNumber	EscapedCriminalNumberType		0	
50	是否在押人员	IsDetainees	int		0	0: 否; 1: 是; 2: 不确定, 人工采集必填
51	看守所编码	DetentionHouseCode	DetentionHouseCodeType		0	
52	在押人员身份	DetaineesIdentity	DetaineesIdentityType		0	见附录 B
53	在押人员特殊身份	DetaineesSpecialIdentity	DetaineesSpecialIdentityType		0	
54	成员类型代码	MemberTypeCode	MemberTypeCodeType		0	
55	是否被害人	IsVictim	int		0	0: 否; 1: 是; 2: 不确定
56	被害人种类	VictimType	VictimType		0	
57	受伤害程度	InjuredDegree	InjuredDegreeType		0	
58	尸体状况代码	CorpseConditionCode	CorpseConditionCodeType		0	
59	是否可疑人	IsSuspiciousPerson	int		0	0: 否; 1: 是; 2: 不确定
60	姿态分布	Attitude	int		0	1: 平视; 2: 微仰; 3: 微俯; 4: 左微侧脸; 5: 左斜侧脸; 6: 左全侧脸; 7: 右微侧脸; 8: 右斜侧脸; 9: 右全侧脸
61	相似度	Similaritydegree	Double		0	人脸相似度, [0, 1]

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
62	眉型	EyebrowStyle	string	32	0	1: 上扬眉; 2: 一字眉; 3: 八字眉; 4: 淡眉毛; 5: 浓眉毛; 6: 弯眉; 7: 细眉; 8: 短眉毛; 9: 特殊眉; 有多个特征时用英文半角分号";" 分隔
63	鼻型	NoseStyle	string	32	0	1: 普通鼻; 2: 扁鼻子; 3: 尖鼻子; 4: 朝天鼻; 5: 鹰钩鼻; 6: 蒜头鼻; 7: 宽鼻子; 8: 小鼻子; 9: 露孔鼻; 10: 特殊鼻; 有多个特征时用英文半角分号";" 分隔
64	胡型	MustacheStyle	string	32	0	1: 一字胡; 2: 八字胡; 3: 淡胡子; 4: 络腮胡; 5: 山羊胡; 6: 花白胡; 7: 一点胡
65	嘴唇	LipStyle	string	32	0	1: 常见嘴; 2: 厚嘴唇; 3: 薄嘴唇; 4: 厚嘴巴; 5: 上翘嘴; 6: 下撇嘴; 7: 凸嘴; 8: 凹嘴; 9: 露齿嘴; 10: 小嘴; 有多个特征时用英文半角分号";" 分隔
66	皱纹眼袋	WrinklePouch	string	32	0	1: 抬头纹; 2: 左眼角纹; 3: 右眼角纹; 4: 眉间纹; 5: 左眼纹; 6: 右眼纹; 7: 眼袋; 8: 左笑纹; 9: 右笑纹; 10: 鼻间纹; 11: 左瘦纹; 12: 右瘦纹; 有多个特征时用英文半角分号";" 分隔
67	痤疮色斑	AcneStain	string	32	0	1: 痤疮(单); 2: 痤疮(少); 3: 痤疮(多); 4: 雀斑(稀); 5: 雀斑(少); 6: 雀斑(多); 7: 色斑; 有多个特征时用英文半角分号";" 分隔
68	黑痣胎记	FreckleBirthmark	string	32	0	1: 痣(小); 2: 痣(中); 3: 痣(大); 4: 黑痣(小); 5: 黑痣(中); 6: 黑痣(大); 7: 胎记; 有多个特征时用英文半角分号";" 分隔
69	疤痕酒窝	ScarDimple	string	32	0	1: 疤痕; 2: 酒窝左; 3: 酒窝右; 有多个特征时用英文半角分号";" 分隔
70	其他特征	OtherFeature	string	32	0	1: 酒渣鼻(小); 2: 酒渣鼻(大); 3: 酒渣鼻(重); 4: 招风耳左; 5: 招风耳右; 6: 大耳朵左; 7: 大耳朵右; 8: 粗糙皮肤; 9: 白癜风小; 10: 白癜风中; 11: 白癜风大; 有多个特征时用英文半角分号";" 分隔
71	图像列表	SubImageList	SubImageInfoList		0	可以包含 0 个或者多个子图像对象
72	拍摄时间	ShotTime	dateTime		0	自动采集时此项必填

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
73	特征值列表	FeatureList	FeatureInfoList		0	人脸特征值列表
74	归属分类标签标识	TabID	BasicObjectIdType		0	

A.11.2 案事件标注人员对象 Person 特征属性

对接时，需要交互案事件标注情景下产生的人员对象数据，其特征属性见下表：

（1）增加特征值列表属性，用于在需要时交互特征值信息。

（2）增加归属分类标签标识属性，用于指明人员对象属于哪个人员分类。

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
1	人员标识	PersonID	ImageCntObjectIDType		R	
2	信息分类	InfoKind	InfoType		R	人工采集还是自动采集
3	来源标识	SourceID	BasicObjectIdType		R	来源图像信息标识
4	设备编码	DeviceID	DeviceIDType		R/O	设备编码，自动采集必选
5	左上角 X 坐标	LeftTopX	int		R/O	人的轮廓外接矩形在画面中的位置，记录矩形框的左上角坐标及右下角坐标，自动采集记录时为必选
6	左上角 Y 坐标	LeftTopY	int		R/O	
7	右下角 X 坐标	RightBtmX	int		R/O	
8	右下角 Y 坐标	RightBtmY	int		R/O	
9	位置标记时间	LocationMarkTime	dateTime		R/O	人工采集时有效
10	人员出现时间	PersonAppearTime	dateTime		R/O	
11	人员消失时间	PersonDisAppearTime	dateTime		O	
12	证件种类	IDType	IDType		O	
13	证件号码	IDNumber	IdNumberType		O	有效证件号码
14	姓名	Name	NameType		O	人员的中文姓名全称

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
15	曾用名	UsedName	UsedNameType		O	曾经在户籍管理部门正式登记注册、人事档案中正式记载的姓氏名称
16	绰号	Alias	AliasType		O	使用姓名及曾用名之外的名称
17	性别代码	GenderCode	GenderType		O	
18	年龄上限	AgeUpLimit	int		O	最大可能年龄
19	年龄下限	AgeLowerLimit	int		O	最小可能年龄
20	民族代码	EthicCode	EthicCodeType		O	中国各民族的罗马字母拼写法和代码
21	国籍代码	NationalityCode	NationalityCodeType		O	世界各国和地区名称代码
22	籍贯省市县代码	NativeCityCode	PlaceCodeType		O	
23	居住地行政区划	ResidenceAdminDivision	PlaceCodeType		O	
24	汉语口音代码	ChineseAccentCode	ChineseAccentCode		O	汉语口音编码规则
25	单位名称	PersonOrg	OrgType		O	人员所在的工作单位
26	职业类别代码	JobCategory	JobCategoryType		O	职业分类与代码，不包含代码中“—”
27	同行人数	AccompanyNumber	int		O	被标注人的同行人数
28	身高上限	HeightUpLimit	int		O	人的身高最大可能值，单位为厘米（cm）
29	身高下限	HeightLowerLimit	int		O	人的身高最小可能值，单位为厘米（cm）
30	体型	BodyType	BodyType		O	
31	肤色	SkinColor	SkinColorType		O	
32	发型	HairStyle	HairStyleType		O	
33	发色	HairColor	ColorType		O	
34	姿态	Gesture	PostureType		O	
35	状态	Status	PersonStatusType		O	
36	脸型	FaceStyle	FaceStyleType		O	
37	脸部特征	FacialFeature	FacialFeatureType		O	
38	体貌特征	PhysicalFeature	PhysicalFeatureType		O	
39	体表特征	BodyFeature	BodyFeatureType		O	
40	习惯动作	HabitualMovement	HabitualActionType		O	

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
41	行为	Behavior	BehaviorType		O	
42	行为描述	BehaviorDescription	string	256	O	对行为项备注中没有的行为进行描述
43	附属物	Appendant	AppendageType	128	O	当有多个时用英文半角分号”；”分隔
44	附属物描述	AppendantDescription	string	256	O	对代码表中没有的附属物进行描述
45	伞颜色	UmbrellaColor	ColorType		O	
46	口罩颜色	RespiratorColor	ColorType		O	
47	帽子款式	CapStyle	HatStyleType		O	
48	帽子颜色	CapColor	ColorType		O	
49	眼镜款式	GlassStyle	GlassesStyleType		O	
50	眼镜颜色	GlassColor	ColorType		O	
51	围巾颜色	ScarfColor	ColorType		O	
52	包款式	BagStyle	BagStyleType		O	
53	包颜色	BagColor	ColorType		O	
54	上衣款式	CoatStyle	CoatStyleType		O	
55	上衣长度	CoatLength	CoatLengthType		O	
56	上衣颜色	CoatColor	ColorType		O	
57	裤子款式	TrousersStyle	PantsStyleType		O	
58	裤子颜色	TrousersColor	ColorType		O	
59	裤子长度	TrousersLen	PantsLengthType		O	
60	鞋子款式	ShoesStyle	ShoesStyleType		O	
61	鞋子颜色	ShoesColor	ColorType		O	
62	是否驾驶员	IsDriver	int		R/O	人工采集时必选 0: 否; 1: 是; 2: 不确定
63	是否涉外人员	IsForeigner	int		R/O	0: 否; 1: 是; 2: 不确定
64	护照证件种类	PassportType	enPassportType		O	
65	出入境人员类别代码	ImmigrantTypeCode	ImmigrantTypeCodeType		O	出入境人员分类代码
66	是否涉恐人员	IsSuspectedTerrorist	int		R/O	0: 否; 1: 是; 2: 不确定
67	涉恐人员编号	SuspectedTerrorist	SuspectedTerr		O	

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
		Number	oristNumberType			
68	是否涉案人员	IsCriminalInvolved	int		R/O	0: 否; 1: 是; 2: 不确定
69	涉案人员专长代码	CriminalInvolvedSpecilisationCode	CriminalInvolvedSpecilisationCodeType		O	
70	体表特殊标记	BodySpecialMark	BodySpecialMarkType		O	
71	作案手段	CrimeMethod	CrimeMethodType		O	
72	作案特点代码	CrimeCharacterCode	CrimeCharacterCodeType		O	
73	在逃人员编号	EscapedCriminalNumber	EscapedCriminalNumberType		O	
74	是否在押人员	IsDetainees	int		R/O	0: 否; 1: 是; 2: 不确定, 人工采集必填
75	看守所编码	DetentionHouseCode	DetentionHouseCodeType		O	
76	在押人员身份	DetaineesIdentity	DetaineesIdentityType		O	详细取值见附录 B
77	在押人员特殊身份	DetaineesSpecialIdentity	DetaineesSpecialIdentityType		O	
78	成员类型代码	MemberTypeCode	MemberTypeCodeType		O	
79	是否被害人	IsVictim	int		O	人工采集时必选 0: 否; 1: 是; 2: 不确定
80	被害人种类	VictimType	VictimType		O	
81	受伤害程度	InjuredDegree	InjuredDegreeType		O	
82	尸体状况代码	CorpseConditionCode	CorpseConditionCodeType		O	
83	是否可疑人	IsSuspiciousPerson	int		R/O	人工采集时必选 0: 否; 1: 是; 2: 不确定
84	图像列表	SubImageList	SubImageInfoList		O	可以包含 0 个或者多个子图像对象
85	特征值列表	FeatureList	FeatureInfoList		O	特征值列表
86	归属分类标签标识	TabID	BasicObjectIdType		O	

A.11.3 案事件标注车辆对象 MotorVehicle 特征属性

案事件标注情景下产生的车辆对象较视频卡口自动采集的要多，具体见下表：

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选 /可选	备注
1	车辆标识	MotorVehicleID	ImageCntObjectIDType		R	车辆全局唯一标识
2	信息分类	InfoKind	InfoType		R	人工采集还是自动采集
3	来源标识	SourceID	BasicObjectIDType		O	来源图像标识
4	关联卡口编号	TollgateID	DeviceIDType		O	卡口编码
5	设备编码	DeviceID	DeviceIDType		R/O	设备编码，自动采集必选
6	近景照片	StorageUrl1	string	256	R	卡口相机所拍照片，自动采集必选，图像访问路径，采用 URI 命名规则
7	车牌照照片	StorageUrl2	string	256	O	
8	远景照片	StorageUrl3	string	256	O	全景相机所拍照片
9	合成图	StorageUrl4	string	256	O	
10	缩略图	StorageUrl5	string	256	O	
11	左上角 X 坐标	LeftTopX	int		R/O	车的轮廓外接矩形在画面中的位置，记录左上角坐标及右下角坐标，自动采集记录时为必选
12	左上角 Y 坐标	LeftTopY	int		R/O	
13	右下角 X 坐标	RightBtmX	int		R/O	
14	右下角 Y 坐标	RightBtmY	int		R/O	
15	位置标记时间	MarkTime	dateTime		O	人工采集时有效
16	车辆出现时间	AppearTime	dateTime		O	
17	车辆消失时间	DisappearTime	dateTime		O	
18	车道号	LaneNo	int		O	车辆行驶方向最左车道为 1，由左向右顺序编号
19	有无车牌	HasPlate	Boolean		R/O	
20	号牌种类	PlateClass	PlateClassType		R/O	
21	车牌颜色	PlateColor	ColorType		R/O	指号牌底色，取 ColorType 中部分值：黑色，白色，黄色，蓝色，绿色
22	车牌号	PlateNo	PlateNoType		R/O	各类机动车号牌编号车牌全部无法识别的以“无车牌”标识，部分未识别的每个字符以半角 ‘-’ 代替
23	挂车牌号	PlateNoAttach	PlateNoType		O	各类机动车挂车号牌编号
24	车牌描述	PlateDescribe	string	64	O	车牌框广告信息，包括车行名称，联系电话等
25	是否套牌	IsDecked	Boolean		O	
26	是否涂改	IsAltered	Boolean		O	

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选 /可选	备注
27	是否遮挡	IsCovered	Boolean		O	
28	行驶速度	Speed	SpeedType		O	单位千米每小时 (km/h)
29	行驶方向	Direction	HDirectionType		O	
30	行驶状态代码	DrivingStatusCode	DrivingStatusCodeType		O	
31	车辆使用性质代码	UsingPropertiesCode	UsingPropertiesCodeType		O	
32	车辆类型	VehicleClass	VehicleClassType		O	
33	车辆品牌	VehicleBrand	VehicleBrandType		O	被标注车辆的 品牌
34	车辆型号	VehicleModel	VehicleModelType		O	
35	车辆年款	VehicleStyles	string	16	O	
36	车辆长度	VehicleLength	VehicleLengthType		O	
37	车辆宽度	VehicleWidth	VehicleWidthType		O	
38	车辆高度	VehicleHeight	VehicleHeightType		O	
39	车身颜色	VehicleColor	ColorType		R	
40	颜色深浅	VehicleColorDepth	VehicleColorDepthType		O	
41	车前盖	VehicleHood	string	64	O	对车前盖的描述
42	车后盖	VehicleTrunk	string	64	O	对车后盖的描述
43	车轮	VehicleWheel	string	64	O	对车轮的描述
44	车轮印花纹	WheelPrintedPattern	WheelPrintedPatternType		O	
45	车窗	VehicleWindow	string	64	O	对车窗的描述
46	车顶	VehicleRoof	string	64	O	对车顶的描述
47	车门	VehicleDoor	string	64	O	对车门的描述
48	车侧	SideOfVehicle	string	64	O	对车侧面的描述，不包括门
49	车厢	CarOfVehicle	string	64	O	对车厢的描述
50	后视镜	RearviewMirror	string	64	O	对后视镜的描述
51	底盘	VehicleChassis	string	64	O	对车底盘的描述
52	遮挡	VehicleShielding	string	64	O	对车遮挡物的描述
53	贴膜颜色	FilmColor	AutoFoilColorType		O	
54	改装标志	IsModified	Boolean		O	

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选 /可选	备注
55	撞痕信息	HitMarkInfo	DentInfoType		O	
56	车身描述	VehicleBodyDesc	string	128	O	描述车身上的文字信息，或者车上载物信息
57	车前部物品	VehicleFrontItem	FrontThingType		O	当有多个时可用英文半角逗号分隔
58	车前部物品描述	DescOfFrontItem	string	256	O	对车前部物品数量、颜色、种类等信息的描述
59	车后部物品	VehicleRearItem	RearThingType		O	当有多个时可用英文半角逗号分隔
60	车后部物品描述	DescOfRearItem	string	256	O	对车后部物品数量、颜色、种类等信息的描述
61	车内人数	NumOfPassenger	int		O	车辆内人员数量
62	经过时刻	PassTime	dateTime		O	卡口事件有效，过车时间
63	经过道路名称	NameOfPassedRoad	string	64	O	车辆被标注时经过的道路名称
64	是否可疑车	IsSuspicious	Boolean		O	
65	遮阳板状态	Sunvisor	int		O	0：收起；1：放下
66	安全带状态	SafetyBelt	int		O	0：未系；1：有系
67	打电话状态	Calling	int		O	0：未打电话；1：打电话中
68	号牌识别可信度	PlateReliability	string	3	O	整个号牌号码的识别可信度，以 0~100 数值表示百分比，数值越大可信度越高
69	每位号牌号码可信度	PlateCharReliability	string	64	O	号牌号码的识别可信度，以 0~100 数值表示百分比，数值越大可信度越高。 按“字符 1-可信度 1，字符 2-可信度 2”方式排列，中间为英文半角连接线、逗号；例如识别号牌号码为：苏 B12345，则取值为：“苏-80, B-90, 1-90, 2-88, 3-90, 4-67, 5-87”
70	品牌标志识别可信度	BrandReliability	string	3	O	车辆品牌标志可信度；以 0~100 之间数值表示百分比，数值越大可信度越高
71	图像列表	SubImageList	SubImageInfoList		O	可以包含 0 个或者多个子图像对象
72	特征值列表	FeatureList	FeatureInfoList		O	特征值列表
73	国籍代码	NationalityCode	NationalityCodeType		O	世界各国和地区名称代码
74	归属分类标签	TabID	BasicObjectType		O	

A.11.4 案事件标注非机动车对象 NonMotorVehicle 特征属性

与标准一致。

A.11.5 案事件标注物品对象 Thing 特征属性

与标准一致。

A.11.6 案事件标准场景对象 Scene 特征属性

与标准一致。

A.12 以图搜图对象 ImageSearchedByImage 特征属性

相对于标准，新增了以图搜图对象，用于实现部级视图库向省级视图库进行以图搜图功能。

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/可选	备注
1	搜索 ID	SearchID	BusinessObjectIdType		R	13-14 位取 11 表示“以图搜图”（扩展 1400.1）
2	最多返回记录数	MaxNumRecordReturn	int		O	搜索结果不分页时指定此项
3	每页记录数	PageRecordNum	int		O	搜索结果分页时指定此项
4	起始记录号	RecordStartNo	int		O	搜索结果分页时指定此项
5	图像	Image	SubImageInfo		R/O	基于图片进行以图搜图时需指定该属性值
6	特征值	Feature	FeatureInfo		R/O	基于特征值进行以图搜图时需指定该属性值
7	相似度阈值	Threshold	double		O	命中结果的相似度阈值，取值范围[0, 1]
8	搜索对象类型	SearchType	String	20	R	指明是对什么视频图像信息对象进行以图搜图。 取值可以是 Person、Face、MotorVehicle、NonMotorVehicle、Thing、Scene 中的一种

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/可选	备注
9	组合查询条件	QueryString	String	300	O	使用搜索对象的属性键-值对拼接组合查询条件
10	返回结果图片约定	ResultImageDeclare	string	5	R	-1 不要图片 其他取值参照 GA/T 1400.3-2017 中 Imagetype 的定义
11	返回结果特征值约定	ResultFeatureDeclare	int	2	R	-1 不要特征值 1 需要返回特征值
12	归属分类标签	TabIDList	string	420	O	要比对的数据分类标签 ID, 多个标签标识之间以 ‘;’ 分隔。此项不选表示针对所有搜索对象对应的数据分类比对。

A.13 以图搜图结果对象 ImageResultSBI 特征属性

相对于标准, 新增了以图搜图结果对象, 用于实现省级视图库向部级视图库返回以图搜图结果。

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/可选	备注
1	搜索 ID	SearchID	BusinessObjectId Type		R	返回结果时, 需要返回对应的搜索标识
2	起始记录	RecordStartNo	int		O	如搜索时是指定起始记录的, 则返回结果时也需要返回起始记录值
3	返回记录数	ReturnNum	int		R	本次搜索返回的记录数
4	符合条件记录总数	TotalNum	int		R	告知搜索方符合条件的记录总数有多少, 以便其作分页处理
5	结果人员对象列表	PersonObjectList	PersonList		O	对人员进行以图搜图时的返回结果
6	结果人脸对象列表	FaceObjectList	FaceList		O	对人脸进行以图搜图时的返回结果
7	结果机动车对象列表	MotorVehicleObjectList	MotorVehicleList		O	对机动车进行以图搜图时的返回结果

8	结果非机动车对象列表	NonMotorVehicleObjectList	NonMotorVehicleList		0	对非机动车进行以图搜图时的返回结果
9	结果物品对象列表	ThingObjectList	ThingList		0	对物品进行以图搜图时的返回结果
10	结果场景对象列表	SceneObjectList	SceneList		0	对场景进行以图搜图时的返回结果

A.14 布控对象 Disposition 特征属性

在标准的基础上进行扩展：

（1）增加特征值对象，支持基于特征值的布控。此处的布控一般只携带一张对象图像或一个特征值，即单条布控，告警时采用布控标识实现与布控消息的对应。

（2）增加布控分类标签标识，用于针对某一分类标签进行整体布控，此时不用传图像列表或特征值对象。对于此类布控，告警时使用布控目标标识与布控库中的对象对应。

（3）设置预警灵敏度：1-3 级，1 级最高，3 级最低。预警灵敏度越高，则相似度阈值越低，误报率越高。需定义不同预警灵敏度级别下，基于指定容量布控库的最高误报率。各厂商分析系统可根据预警灵敏度级别，设置布控的相似度阈值。

（4）增加返回结果图片约定属性，用于明确在告警时是否需要返回图片以及返回何种类型的图片。

（5）增加返回结果特征值约定属性，用于明确在告警时是否需要返回特征值。

（6）布控范围属性的类型调整为 **string**，并使用备注中给出的关键字定义“1:卡口；2：区域布控；3：设备布控”。

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
1	布控标识	DispositionID	BusinessObjectIdType		R/O	该布控标识符，数据服务接口调用时由VIID生成，级联接口调用时不可为空，撤控时必选
2	布控标题	Title	string	256	R/O	描述布控的主题和目标，布控时必选
3	布控类别	DispositionCategory	DispositionCategoryType		R/O	人员、人脸、机动车、非机动车、关键字等布控时必选
4	布控对象特征	TargetFeature	string	256	R/O	1、采用多个键值对”((Key1=Value1) and (Key2=Value2)) or (Key3=Value3)”的公式来表示与类别对应的细化条件； 2、Key的取值来源于PropertyType（附录B有详细定义）； 3、支持模糊布控：正则表达式符号“?、*、and、or、()”等常见的正则表达式字符； 4、公式中所涉标点符号均为英文半角； 布控时必选
5	布控对象图像	TargetImageURI	string	256	O	图像路径，以目标图像特征进行布控时使用
6	布控优先级	PriorityLevel	int		O	取值范围为1~3，1表示最高
7	申请人	ApplicantName	NameType		R/O	布控时必选
8	申请人联系方式	ApplicantInfo	string	256	O	个人或单位的手机号、邮箱等联系方式
9	申请单位	ApplicantOrg	OrgType		R/O	申请单位名称，布控时必选
10	开始时间	BeginTime	dateTime		R/O	布控时必选
11	结束时间	EndTime	dateTime		R/O	布控时必选
12	创建时间	CreateTime	dateTime		O	系统自动生成
13	布控操作类型	OperateType	int		R	0:布控；1:撤控
14	布控执行状态	DispositionStatus	int		R/O	0:布控中 1:已撤控

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
						2: 布控到期 9: 未布控; 该字段只读
15	布控范围	DispositionRange	string		R/O	1: 卡口; 2: 区域; 3: 设备。 布控时必须
16	布控卡口	TollgateList	string	256	O	卡口布控时使用; 可带多个卡口 ID, 多个以” ;” 间隔(英文半角分号, 下同); 可定位到下级视图库
17	布控行政区代码	DispositionArea	string	256	O	区域布控使用 (DispositionRange 为 2); 实际需要执行布控的行政区域代码, 县际联动填 6 位行政区号码(GB/T2260 规定), 地市联动填 4 位行政区号码, 省际联动填 2 位行政区号码, 多个区域间以” ;” 级联接口根据布控行政区代码找到下级视图库
18	布控设备	DeviceList	string	256	O	设备布控时使用。可对多个设备进行布控。携带多个设备 ID 时使用英文半角分号分隔。
19	告警信息接收地址	ReceiveAddr	string	256	O	告警信息接收地址 URL, 级联接口时该地址控制直接接收还是逐级转发
20	告警信息接收手机号	ReceiveMobile	string	256	O	多个号码间以英文半角分号” ;” 间隔, 如 “ 139571xxxxx;139572xxxxx”
21	理由	Reason	string	256	O	进行该布控的理由
22	撤销单位名称	DispositionRemoveOrg	OrgType		O	仅在撤销布控时使用

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	备注
23	撤销人	DispositionRemovePerson	string	32	O	仅在撤销布控时使用
24	撤销时间	DispositionRemoveTime	dateTime		O	仅在撤销布控时使用
25	撤销原因	DispositionRemoveReason	string	64	O	仅在撤销布控时使用
26	图像列表	SubImageList	SubImageInfoList		O	可以包含 0 个或者多个子图像对象
27	特征值	FeatureObject	FeatureInfo		O	基于特征值布控时使用
28	返回结果图片约定	ResultImageDeclare	string	5	R	-1 不要图片 其他取值参照 GA/T 1400.3-2017 中 Imagetype 的定义
29	返回结果特征值约定	ResultFeatureDeclare	int	2	R	-1 不要特征值 1 需要返回特征值
30	布控标签标识	TabID	BasicObjectIdType		O	
31	预警灵敏度	AlarmSensitivity	int	1	O	1-1 级 最高 2-2 级 3-3 级 最低 灵敏度越高, 预警的相似度阈值越低, 误报率越高。 具体的误报率范围, 待征求厂商意见。

A.15 告警对象 DispositionNotification 特征属性

在标准基础上进行调整：

- (1) 去除信息标识, 无用。
- (2) 补充人脸、非机动车、物品、场景属性, 用于支持对于人脸、非机动车的告警。
- (3) 增加布控目标标识, 用于在全库布控或者多图像列表

布控时，识别出是针对哪个布控对象产生的告警。

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	说明
1	告警标识	NotificationID	BusinessObjectId Type		R	该布控告警标识符
2	布控标识	DispositionID	BusinessObjectId Type		R	布控标识
3	布控标题	Title	string	256	R	描述布控的主题和目标
4	触发时间	TriggerTime	dateTime		R	
5	信息标识	CntObjectID	ImageCntObjectId Type		R	自动采集过车或过人 记录 ID
6	人员	PersonObject	Person		O	
7	车辆	MotorVehicleObject	MotorVehicle		O	
8	人脸	FaceObject	Face		O	
9	非机动车	NonMotorVehicleObject	NonMotorVehicle		O	
10	布控目标标识	DispositionTargetID	string	60	O	可以是布控的人脸、 人员、车辆等的标识， 也可是多个图像列表 布控时的图像标识。

A.16 视频图像数据对象 VideoData 特征属性

在标准基础上增加视频图像数据对象，用于按照约定的 json 格式交互数据。下载视频片段数据、下载图像数据接口使用。

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/ 可选	说明
1	视频图像数据	VData	Base64Binary		R	

接口调整如下：

URI	/VIID/VideoSlices/<ID>/Data		
功能	增加、查询、删除视频片段数据。		
方法	查询字符串	消息体	返回结果
POST	无	VData	<ResponseStatus>
GET	无	无	VData
DELETE	无	无	<ResponseStatus>
注释			

URI	/VIID/Images/<ID>/Data		
功能	增加、查询、删除单个图像数据。		
方法	查询字符串	消息体	返回结果
POST	无	VData	<ResponseStatus>
GET	无	无	VData
DELETE	无	无	<ResponseStatus>
注释			

A.17 应答状态对象 ResponseStatus 特征属性

在标准基础上补充关于响应 ID 的说明：响应中 ID 的说明不够清晰，强调创建成功后，则返回视图库生成 ID，创建失败返回原上报顺序号。以便发起请求方明确交互的数据集合中哪些被处理成功，哪些处理失败。

序号	名称	标识符	类型 XML/JSON	长度	必选/可选	备注
1	资源定位符	RequestURL	string	256	R	对应操作的 URL
2	状态码	StatusCode	ConfirmStatusType		R	0-OK, 正常 1-OtherError, 其他未知错误 2-Device Busy, 设备忙 3-Device Error, 设备错 4-Invalid Operation, 无效操作 5-Invalid XML Format, XML 格式无效 6-Invalid XML Content, XML 内容无效 7-Invalid JSON Format, JSON 格式无效 8-Invalid JSON Content, JSON 内容无效 9-Reboot, 系统重启中, 以附录 B 中类型定义为准
3	状态描述	StatusString	string	256	R	
4	资源 ID	Id	string	64	R/O	POST 方法创建资源时会返回 ID。创建成功后必须返回新的 ID, 创建失败时返回原上报的对象 ID
5	日期时间	LocalTime	dateTime		O	当前时间, 用于需要校时的场合

A.18 订阅类别（SubscribeDetailType）

在标准基础上进行调整：

（1）增加了数据分类标签目录数据项，以便实现对数据分类标签目录的订阅；

（2）将人员、人脸等信息数据项的说明中去除了自动采集的字样，以便实现对各类视频图像信息对象的订阅。

序号	消息中取值	说明
1	1	案（事）件目录
2	2	单个案（事）件内容
3	3	采集设备目录
4	4	采集设备状态
5	5	采集系统目录
6	6	采集系统状态
7	7	视频卡口目录
8	8	单个卡口记录
9	9	车道目录
10	10	单个车道记录
11	11	人员信息
12	12	人脸信息
13	13	车辆信息
14	14	非机动车辆信息
15	15	物品信息
16	16	文件信息
17	17	数据分类标签目录

附录 B：部省视图库对接接口消息及示例

B.1 注册消息

URI	/VIID/System/Register		标准索引	GA/T 1400.4-2017 7.2.1
功能	由省级视图库注册到部级视图库。			
方法	查询字符串	消息体	返回结果	
POST	无	<Register>	<ResponseStatus>	
消息体 Register 对象 XML Schema 描述			消息体 JSON 示例	
<pre><complexType name="Register "> <sequence> <element name="DeviceID" type="DeviceIDType" use="required"/> </sequence> </ complexType></pre>			<pre>{ "RegisterObject": { "DeviceID": "31000051511191251215" } }</pre>	
返回结果 ResponseStatus			返回结果 JSON 示例	
<pre><complexType name="ResponseStatus"> <sequence> <element name="RequestURL" type="string " use="required"/> <element name="StatusCode" type=" int" use="required"/> <element name="StatusString" type="string" /> <element name="Id" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <element name="LocalTime" type="dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> </sequence> </ complexType></pre>			<pre>{ "ResponseStatusObject": { "Id": "31000051511191251215", "StatusCode": 0, "RequestURL": "/VIID/System/Register", "StatusString": "", "LocalTime": "20180116141531" } }</pre>	

B.2 心跳

URI	/VIID/System/Keepalive		标准索引	GA/T 1400.4-2017 7.2.3
功能	省级视图库向部级视图库发送心跳消息。			
方法	查询字符串	消息体	返回结果	
POST	无	<Keepalive>	<ResponseStatus>	
消息体 Keepalive 对象 XML Schema 描述			消息体 JSON 示例	
<pre><complexType name="Keepalive "> <sequence></pre>			<pre>{ "KeepaliveObject":</pre>	

<pre> <element name="DeviceID" type="DeviceIDType" use="required"/> </sequence> </complexType> </pre>	<pre> { "DeviceID": "31000051511191251215" } </pre>
返回结果 ResponseStatus	返回结果 JSON 示例
<pre> <complexType name="ResponseStatus"> <sequence> <element name="RequestURL" type="string " use="required"/> <element name="StatusCode" type=" int" use="required"/> <element name="StatusString" type="string" /> <element name="Id" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <element name="LocalTime" type="dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> </sequence> </complexType> </pre>	<pre> { "ResponseStatusObject": { "Id": "31000051511191251215", "StatusCode": 0, "RequestURL": "/VIID/System/Keepalive", "StatusString": "", "LocalTime": "20180116141531" } } </pre>

B.3 注销

URI	/VIID/System/UnRegister	标准索引	GA/T 1400.4-2017 7.2.2
功能	省级视图库从部级视图库注销。		
方法	查询字符串	消息体	返回结果
POST	无	<UnRegister>	<ResponseStatus>
消息体 UnRegister 对象 XML Schema 描述		消息体 JSON 示例	
<pre> <complexType name="UnRegister "> <sequence> <element name="DeviceID" type="DeviceIDType" use="required"/> </sequence> </complexType> </pre>		<pre> { "UnRegisterObject": { "DeviceID": "31000051511191251215" } } </pre>	
返回结果 ResponseStatus		返回结果 JSON 示例	
<pre> <complexType name="ResponseStatus"> <sequence> <element name="RequestURL" type="string " use="required"/> <element name="StatusCode" type=" int" use="required"/> <element name="StatusString" type="string" /> <element name="Id" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <element name="LocalTime" type="dateTime" </pre>		<pre> { "ResponseStatusObject": { "Id": "31000051511191251215", "StatusCode": 0, "RequestURL": "/VIID/System/UnRegister", "StatusString": "", "LocalTime": "20180116141531" } } </pre>	

<pre>minOccurs="0" maxOccurs="1"/> </sequence> </complexType></pre>	
--	--

B.4 查询采集设备

URI	/VIID/APEs	标准索引	GA/T 1400.4-2017 7.2.5
功能	部级视图库可向省级视图库查询采集设备列表		
方法	查询字符串	消息体	返回结果
GET	APE 属性键-值对	无	<APEList>或 ResponseStatus
注释	查询失败时，返回 ResponseStatus，说明失败原因。		
APE 对象 XML Schema 描述		查询采集设备的 HTTP 请求示例	
<pre><complexType name="APE"> <sequence> <element name="ApeID" type=" DeviceIDType" /> <element name="Name" type="DeviceNameType" /> /> <element name="Model" type="ModelType" /> <element name="IPAddr" type="IPAddrType" /> <element name="IPV6Addr" type="IPV6AddrType" /> <element name="Port" type="NetPortType" /> <element name="Longitude" type="LongitudeType" /> <element name="Latitude" type="LongitudeType" /> <element name="PlaceCode" type="PlaceCodeType"/> <element name="Place" type="string"/> <element name="OrgCode" type="OrgCodeType"/> <element name="CapDirection" type="int"/> <element name="MonitorDirection" type="HDirectionType"/> <element name="MonitorAreaDesc" type="string"/> <element name="IsOnline" type="StatusType"/> <element name="OwnerApsID" type="DeviceIDType"/> <element name="UserId" type="string"/> <element name="Password" type="PasswordType"/> <element name="FunctionType" type="string" use="required"/> <element name="PositionType" type="string"/></pre>		Http://192.168.3.56:8080/VIID/APEs?MaxNumRecordReturn=100&PageRecordNum=25&RecordStartNo=0&Sort=APE.ApeID&APE.Name like ‘%测试%’	

<pre><element name="TollgateID" type="string"/> </sequence> </complexType></pre>	
返回结果 APEList	返回结果 JSON 示例
<pre><complexType name="APEList"> <sequence> <element name="APEObject" type="APE" minOccurs="0" /> </sequence> </complexType></pre>	<pre>{ "APEListObject":{ "APEObject": [{ "Name": "这是一个采集设备", "Port": 8888, "Password": "p@ssword", "Model": "这是采集设备的型号", "ApeID": "65010000001190000001", "IPAddr": "192.168.1.1", "IPV6Addr": "fe80::69fd:1871:b9ba:24e7%13", "Longitude": 56.654321, "Latitude": 56.123456, "PlaceCode": "650100", "Place": "新疆乌鲁木齐", "OrgCode": "650100010000", "CapDirection": 1, "MonitorDirect": "1", "MonitorAreaDesc": "监控区域说明", "IsOnline": "1", "OwnerApsID": "65010000001200000001", "UserId": "Administrator", "FunctionType": "1" }] } }</pre>

B.5 查询采集系统

在标准基础上进行调整：

- (1) URI 中多个 “/”，去除。
- (2) 查询结果有可能 ResponseStatus，在查询失败时可以通

过返回 `ResponseStatus` 说明失败原因。

URI	/VIID/APSs/	标准索引	GA/T 1400.4-2017 7.2.6
功能	部级视图库可向省级视图库查询采集系统列表。		
方法	查询字符串	消息体	返回结果
GET	APS 属性键-值对	无	<APSList>或 <code>ResponseStatus</code>
注释	查询失败时，返回 <code>ResponseStatus</code> ，说明失败原因。		
APS 对象 XML Schema 描述		查询采集设备的 HTTP 请求示例	
<pre><complexType name="APS"> <sequence> <element name="ApsID" type=" DeviceIDType" /> <element name="Name" type="DeviceNameType"/> <element name="IPAddr" type="IPAddrType" /> <element name="IPV6Addr" type="IPV6AddrType" /> <element name="Port" type="NetPortType" /> <element name="IsOnline" type="StatusType"/> </sequence> </complexType></pre>		Http://192.168.3.56:8080/VIID/APSs?MaxNumRecordReturn=100&PageRecordNum=25&RecordStartNo=0&Sort=APS.ApsID&APS.Name like ‘%测试%’	
返回结果 APSList		返回结果 JSON 示例	
<pre><complexType name="APSList"> <sequence> <element name="APSOBJECT" type="APS" minOccurs="0" /> </sequence> </complexType></pre>		<pre>{ "APSListObject":{ "APSOBJECT": [{ "ApsID": "65010000001200000001", "Name": "这是一个采集系统", "Port": 8888, "IPAddr": "192.168.1.1", "IPV6Addr": "fe80::69fd:1871:b9ba:24e7%13", "IsOnline": "1" }] } }</pre>	

由于篇幅原因，后续查询接口示例与 B.4、B.5 类似，不再单独给出。

B.6 查询视频卡口

在标准基础上进行调整：

(1) URI 中多个 “/”，去除。

(2) 查询结果有可能 ResponseStatus，在查询失败时可以通过返回 ResponseStatus 说明失败原因。

URI	/VIID/Tollgates/	标准索引	GA/T 1400.4-2017 7.2.6
功能	部级视图库可向省级视图库查询视频卡口列表。		
方法	查询字符串	消息体	返回结果
GET	Tollgate 属性键-值对	无	<TollgateList>或 ResponseStatus

B.7 查询车道

URI	/VIID/Lanes	标准索引	GA/T 1400.4-2017 7.2.7.2
功能	部级视图库可向省级视图库查询车道列表。		
方法	查询字符串	消息体	返回结果
GET	Lane 属性键-值对	无	<LaneList>或 ResponseStatus

B.8 批量查询视频片段

URI	/VIID/VideoSlices	标准索引	GA/T 1400.4-2017 7.2.8.1
功能	批量查询视频片段对象及相关语义属性对象等的组合信息，部级视图库可向省级视图库批量查询视频片段。		
方法	查询字符串	消息体	返回结果
GET	VideoSliceInfo 属性键-值对	无	<VideoSliceList>或 ResponseStatus

B.9 查询单个视频片段

URI	/VIID/VideoSlices/<ID>	标准索引	GA/T 1400.4-2017 7.2.8.2
功能	查询单个视频片段对象及相关语义属性对象等的组合信息，部级视图库可向省级视图库查询单个视频片段。		
方法	查询字符串	消息体	返回结果
GET	无	无	<VideoSlice>或 ResponseStatus

B.10 查询视频片段对象信息

URI	/VIID/VideoSlices/<ID>/Info		标准索引	GA/T 1400.4-2017 7.2.8.3
功能	部级视图库可向省级视图库查询视频片段对象信息。			
方法	查询字符串	消息体	返回结果	
GET	无	无	<VideoSliceInfo> 或 ResponseStatus	

B.11 下载视频片段文件

URI	/VIID/VideoSlices/<ID>/Data		标准索引	GA/T 1400.4-2017 7.2.8.4
功能	部级视图库可向省级视图库下载视频片段文件。			
方法	查询字符串	消息体	返回结果	
GET	无	无	VData 或 ResponseStatus	

B.12 批量查询图像

URI	/VIID/Images		标准索引	GA/T 1400.4-2017 7.2.9.1
功能	部级视图库可向省级视图库批量查询图像。			
方法	查询字符串	消息体	返回结果	
GET	ImageInfo 属性键-值对	无	<ImageList>或 ResponseStatus	

B.13 查询单个图像

URI	/VIID/Images/<ID>		标准索引	GA/T 1400.4-2017 7.2.9.2
功能	部级视图库可向省级视图库查询单个图像。			
方法	查询字符串	消息体	返回结果	
GET	无	无	<Image>或 ResponseStatus	

B.14 查询图像对象信息

URI	/VIID/Images/<ID>/Info		标准索引	GA/T 1400.4-2017 7.2.9.3
功能	部级视图库可向省级视图库查询图像对象信息			
方法	查询字符串	消息体	返回结果	
GET	无	无	<ImageInfo>或 ResponseStatus	

B.15 下载图像文件

URI	/VIID/Images/<ID>/Data	标准索引	GA/T 1400.4-2017 7.2.9.4
功能	部级视图库可向省级视图库下载图像文件		
方法	查询字符串	消息体	返回结果
GET	无	无	VData 或 ResponseStatus

B.16 批量查询人脸

URI	/VIID/Faces	标准索引	GA/T 1400.4-2017 7.2.12.1
功能	部级视图库可向省级视图库批量查询人脸。		
方法	查询字符串	消息体	返回结果
GET	Face 属性键/值对	无	<FaceList>或 ResponseStatus

B.17 查询单个人脸

URI	/VIID/Faces/<ID>	标准索引	GA/T 1400.4-2017 7.2.12.2
功能	部级视图库可向省级视图库查询单个人脸。		
方法	查询字符串	消息体	返回结果
GET	无	无	<Face>或 ResponseStatus

B.18 批量查询机动车

URI	/VIID/MotorVehicles	标准索引	GA/T 1400.4-2017 7.2.13.1
功能	部级视图库可向省级视图库批量查询机动车。		
方法	查询字符串	消息体	返回结果
GET	MotorVehicle 属性键-值对	无	<MotorVehicleList> 或 ResponseStatus

B.19 查询单个机动车

URI	/VIID/MotorVehicles/<ID>	标准索引	GA/T 1400.4-2017 7.2.13.2
功能	部级视图库可向省级视图库查询单个机动车。		
方法	查询字符串	消息体	返回结果
GET	无	无	<MotorVehicle>或 ResponseStatus

B.20 批量查询视频案事件

URI	/VIID/Cases	标准索引	GA/T 1400.4-2017 7.2.17.1
功能	部级视图库可向省级视图库批量查询视频案事件。		
方法	查询字符串	消息体	返回结果
GET	CaseInfo 属性键-值对	无	<CaseList>或 ResponseStatus

B.21 查询单个视频案事件

URI	/VIID/Cases/<ID>	标准索引	GA/T 1400.4-2017 7.2.17.2
功能	部级视图库可向省级视图库查询单个视频案事件。		
方法	查询字符串	消息体	返回结果
GET	无	无	<Case>或 ResponseStatus

B.22 查询视频案事件对象信息

URI	/VIID/Cases/<ID>/Info	标准索引	GA/T 1400.4-2017 7.2.17.3
功能	部级视图库可向省级视图库查询视频案事件对象信息。		
方法	查询字符串	消息体	返回结果
GET	无	无	<CaseInfo>或 ResponseStatus

B.23 查询布控任务

URI	/VIID/Dispositions	标准索引	GA/T 1400.4-2017 7.2.18.2
功能	部级视图库可向省级视图库查询布控任务。		
方法	查询字符串	消息体	返回结果

GET	Disposition 属性键-值对	无	<DispositionList> ResponseStatus	或
-----	--------------------	---	-------------------------------------	---

B.24 查询告警记录

URI	/VIID/DispositionNotifications	标准索引	GA/T 1400.4-2017	7.2.19.2
功能	部级视图库可向省级视图库查询告警记录。			
方法	查询字符串	消息体	返回结果	
GET	DispositionNotification 属性键-值对	无	<DispositionNotificationList> 或 ResponseStatus	

B.25 查询订阅任务

URI	/VIID/Subscribes	标准索引	GA/T 1400.4-2017	7.2.20.2
功能	部级视图库可向省级视图库查询订阅任务。			
方法	查询字符串	消息体	返回结果	
GET	Subscribe 属性键-值对	无	<SubscribeList>或 ResponseStatus	

B.26 查询通知记录

URI	/VIID/SubscribeNotifications	标准索引	GA/T 1400.4-2017	7.2.21.2
功能	部级视图库可向省级视图库查询通知记录。			
方法	查询字符串	消息体	返回结果	
GET	SubscribeNotification 属性键-值对	无	<SubscribeNotificationList> 或 ResponseStatus	

B.27 以图搜图

(1) 以图搜图同步接口

同步接口一般用于能够快速返回检索结果的应用场景。

URI	/VIID/ImageSearchedByImagesSync	标准索引	无
功能	实现人脸、机动车等视频图像信息对象等的以图搜图，同步返回以图搜图结果。		
方法	查询字符串	消息体	返回结果
POST	无	<ImageSearchedByImage>	<ImageResultSBI>或

			<ResponseStatus>
注释	POST 方法，正常情况返回的是 ImageResultSBI 对象，出现异常返回 ResponseStatus 对象。		
消息体 ImageSearchedByImage 对象 XML Schema 描述		消息体 JSON 示例	
<pre> <complexType name="ImageSearchedByImage"> <sequence> <element name="SearchID" type="BusinessObjectIdType" use="required"/> <element name="RecordStartNo" type="int" /> <element name="MaxNumRecordReturn" type="int" /> <element name="PageRecordNum" type="int" /> <element name="Image" type="SubImageInfo" /> <element name="Feature" type="FeatureInfo" /> <element name="Threshold" type="double" /> <element name="SearchType" type="string" use="required"/> <element name="QueryString" type="string" /> <element name="ResultImageDeclare" type="string" use="required"/> <element name="ResultFeatureDeclare" type="int" use="required"/> <element name="TabIDList" type="BasicObjectIdType" /> </sequence> </complexType> //图像子对象，人员、人脸、机动车、非机动车、 物品等对象可以包含一个或者多个图像子对象。 <complexType name="SubImageInfo"> <sequence> <element name="ImageID" type="BasicObjectIdType"/> <element name="EventSort" type="EventType" /> <element name="DeviceID" type="DeviceIDType"/> <element name="StoragePath" type="string" /> <element name="Type" type="ImageType" use="required"/> <element name="FileFormat" type="ImageFormatType" use="required"/> <element name="ShotTime" </pre>		略	

<pre>type="dateTime"/> <element name="Width" type="int"/> <element name="Height" type="int"/> <element name="Data" type="base64Binary" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <element name="FeatureInfoObject" type="FeatureInfo"/> </sequence> </complexType></pre>	
返回结果 ImageResultSBI	返回结果 JSON 示例
<pre><complexType name="ImageResultSBI"> <sequence> <element name="SearchID" type="BasicObjectIdType" use="required" /> <element name="RecordStartNo" type="int" /> <element name="ReturnNum" type="int" use="required"/> <element name="TotalNum" type="int" use="required"/> <element name="FaceObjectList" type="FaceList" /> <element name="PersonObjectList" type="PersonList"/> <element name="MotorVehicleObjectList" type="MotorVehicleList"/> <element name="NonMotorVehicleObjectList" type="NonMotorVehicleList"/> <element name="ThingObjectList" type="ThingList"/> <element name="SceneObjectList" type="SceneList"/> </sequence> </complexType></pre>	略

(2) 以图搜图异步接口

异步接口一般用于需要较长时间返回检索结果的应用场景。异步的以图搜图可以取消。

URI	/VIID/ImageSearchedByImagesAsync	标准索引	无
功能	实现对人脸、机动车等视频图像信息对象等的以图搜图，以图搜图的结果异步返回。		

	取消以图搜图。		
方法	查询字符串	消息体	返回结果
POST	无	<ImageSearchedByImage>	<ResponseStatus>
Delete	键为 IDList，值为用英文半角分号”，”分隔的字符串	无	<ResponseStatusList>

(3) 异步返回以图搜图结果

URI	/VIID/ImageResultSBIs	标准索引	无
功能	实现异步返回对人脸、机动车等视频图像信息对象等的以图搜图结果。		
方法	查询字符串	消息体	返回结果
POST	无	<ImageResultSBI>	<ResponseStatus>

B.28 批量布控

URI	/VIID/Dispositions	标准索引	GA/T 1400.4-2017 7.2.18.1
功能	部级视图库可向省级视图库批量布控。		
方法	查询字符串	消息体	返回结果
POST	无	<DispositionList>	<ResponseStatusList>
消息体 DispositionList 对象 XML Schema 描述		消息体 JSON 示例	
<pre><complexType name="DispositionList"> <sequence> <element name="DispositionObject" type="Disposition" minOccurs="0" /> </sequence> </complexType> <complexType name="Disposition"> <sequence> <element name="DispositionID" type="BusinessObjectIdType" /> <element name="Title" type="string" /> <element name="DispositionCategory" type="DispositionCategoryType" /> <element name="TargetName" type="string" /> <element name="TargetImageURI" type="string"/> <element name="PriorityLevel" type="int"/> <element name="ApplicantName" type="NameType" /></pre>		<pre>{ "DispositionListObject": { "DispositionObject": [{ "EndTime": "20180116151656", "Reason": "布控原因", "TargetFeature": "1=白起", "PriorityLevel": 2, "ApplicantName": "申请人姓名", "ApplicantInfo": "申请人联系方式", "ApplicantOrg": "申请人单位", "CreatTime": "20180116141212", "TollgateList": "65010000001210000001;650 10000001210000002", "ReceiveAddr": "http://192.168.20.158:8080/ VIID/DispositionNotifications", "ReceiveMobile": "13401234567;1348765432 1",</pre>	

<pre> <element name="ApplicantInfo" type="string"/> <element name="ApplicantOrg" type="OrgType" /> <element name="BeginTime" type="dateTime" /> <element name="EndTime" type="dateTime" /> <element name="CreatTime" type="dateTime"/> <element name="OperateType" type="int" use="required"/> <element name="DispositionStatus" type="int" /> <element name="DispositionRange" type="string" /> <element name="TollgateList" type="string"/> <element name="DispositionArea" type="string"/> <element name="ReceiveAddr" type="string"/> <element name="ReceiveMobile" type="string"/> <element name="Reason" type="string"/> <element name="DispositionRemoveOrg" type="OrgType"/> <element name="DispositionRemovePerson" type="string"/> <element name="DispositionRemoveTime" type="dateTime"/> <element name="DispositionRemoveReason" type="string"/> <element name="FeatureObject" type="FeatureInfo" /> <element name="ResultImageDeclare" type="string" use="required"/> <element name="ResultFeatureDeclare" type="int" use="required"/> <element name="TabID" type="BasicObjectIdType" /> <element name="AlarmSensitivity" type="int" /> </sequence> </complexType> </pre>	<pre> "DispositionRemovePerson": "撤控人", "DispositionRemoveReason": "撤控原因", "Title": "布控标题", "DispositionCategory": "1", "TargetImageURI": "http://192.168.1.1:80/ima ge/1.jpg", "DispositionStatus": 1, "DispositionRange": "1", "DispositionArea": "650100;64", "DispositionRemoveOrg": "撤控单位名称", "DispositionRemoveTime": "2018011614121 2", "OperateType": 0, "DispositionID": "110000000000012018030308062300001", "BeginTime": "20180116141212", "ResultImageDeclare": "-1", "ResultFeatureDeclare": "-1" }] } } </pre>
返回结果 ResponseStatusList	返回结果 JSON 示例
<complexType name="ResponseStatusList">	{

<pre><sequence> <element name="ResponseStatusObject" type="ResponseStatus" minOccurs="1" /> </sequence> </complexType> <complexType name="ResponseStatus"> <sequence> <element name="RequestURL" type="string " use="required"/> <element name="StatusCode" type="int" use="required"/> <element name="StatusString" type="string" /> <element name="Id" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <element name="LocalTime" type="dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> </sequence> </complexType></pre>	<pre>"ResponseStatusListObject": { "ResponseStatusObject": [{ "Id": "0100000000000012017121810502626757", "StatusCode": 0, "RequestURL": "/VIID/Dispositions", "StatusString": "", "LocalTime": "20180116141531" }] }</pre>
---	---

B.29 批量修改、删除布控任务

URI	/VIID/Dispositions	标准索引	GA/T 1400.4-2017 7.2.18.2
功能	部级视图库可向省级视图库批量修改、删除布控任务。		
方法	查询字符串	消息体	返回结果
PUT	无	<DispositionList>	<ResponseStatusList>
DELETE	键为 IDList, 值为用英文半角分号“,”分隔的字符串	无	<ResponseStatusList>
PUT 方法消息体 DispositionList 对象 XML Schema 描述		PUT 方法消息体 JSON 示例	
同上		<pre>{ "DispositionListObject": { "DispositionObject": [{ "EndTime": "20180116151909", "Reason": "布控原因", "OperateType": 0, "DispositionID": "1100000000000012018030308062300001",</pre>	

	<pre>"BeginTime": "20180116141425", "TargetFeature": "1=白起", "ApplicantName": "申请人姓名", "ApplicantOrg": "申请人单位", "Title": "布控标题", "DispositionCategory": "1", "DispositionRange": "1", "TargetImageURI": "http://192.168.1.1:80/i mage/1.jpg", "DispositionStatus": 1, "DispositionArea": "650100;64", "DispositionRemoveOrg": "撤控单位名称", "DispositionRemoveTime": "20180116141425", "DispositionRemovePerson": "撤控人", "DispositionRemoveReason": "撤控原因", "PriorityLevel": 2, "ApplicantInfo": "申请人联系方式", "CreatTime": "20180116141425", "TollgateList": "65010000001210000001;65010000001210000002", "ReceiveAddr": "http://192.168.20.158:8080/VIID/DispositionNotifications", "ReceiveMobile": "13401234567;13487654321", "ResultImageDeclare": "-1", "ResultFeatureDeclare": "-1" }] } }</pre>
删除布控任务的 HTTP 请求示例	Http://192.168.3.56:8080/VIID/Dispositions?IDList=1,2,3

B.30 撤控

URI	/VIID/Dispositions/<ID>	标准索引	GA/T 1400.4-2017 7.2.18.3
功能	部级视图库可向省级视图库撤控。		
方法	查询字符串	消息体	返回结果
PUT	无	<Disposition>	<ResponseStatus>

B.31 告警

URI	/VIID/DispositionNotifications	标准索引	GA/T 1400.4-2017 7.2.19.1
功能	省级视图库可向部级视图库发出告警。		
方法	查询字符串	消息体	返回结果
POST	无	<DispositionNotificationList>	<ResponseStatusList>
消息体 DispositionNotificationList 对象 XML Schema 描述		消息体 JSON 示例	
<pre><complexType name="DispositionNotification"> <sequence> <element name="NotificationID" type="BusinessObjectIdType" use="required"/> <element name="DispositionID" type="BusinessObjectIdType" use="required"/> <element name="Title" type="string" use="required"/> <element name="TriggerTime" type="dateTime" use="required"/> <element name="CntObjectID" type="ImageCntObjectIdType" use="required"/> <element name="PersonObject" type="Person"/> <element name="MotorVehicleObject" type="MotorVehicle"/> <element name="FaceObject" type="Face"/> <element name="NonMotorVehicleObject" type="NonMotorVehicle"/> <element name="DispositionTargetID" type="ImageCntObjectIdType" /> </sequence> </complexType> //告警对象列表 <complexType name="DispositionNotificationList"> <sequence> <element name="RecordStartNo" type="int" /> <element name="PageRecordNum" type="int" use="required" /> <element name="TotalNum" type="int" use="required" /> <element name="DispositionNotificationObject" type="DispositionNotification" minOccurs="0" /> </sequence> </complexType></pre>		<pre>{ "DispositionNotificationListObject": { "PageRecordNum":100, "TotalNum":100, "DispositionNotificationObject": [{ "NotificationID":"65010001000002201704011 2010100001", "Title": "通知标题", "DispositionID":"65010001000001201704011 2010100001", "TriggerTime": "20180125171139", "CntObjectID":"650100000013200000010120 170330120000000010100001", "MotorVehicleObject": { "DrivingStatusCode": "01", "UsingPropertiesCode": "A", "VehicleColorDepth": "1", "WheelPrintedPattern": "11", "RearviewMirror": "这是后视镜的描述", "VehicleChassis": "这是底盘的描述", "VehicleShielding": "这是遮挡的描述", "VehicleBodyDesc": "这是车身的描述", "VehicleFrontItem": "1", "DescOfFrontItem": "这是车前部物品描述", "VehicleRearItem": "1", "DescOfRearItem": "这是车后部物品描述" } }] } }</pre>	

	;", "NumOfPassenger": 2, "NameOfPassedRoad": "这是经过道路的名称描述", "PlateReliability": "80", "PlateCharReliability": "-100", "BrandReliability": "88", "DeviceID": "65010000001190000001", "InfoKind": 1, "LeftTopX": 1, "LeftTopY": 2, "RightBtmX": 3, "RightBtmY": 4, "TollgateID": "65010000001210000001", "LaneNo": 1, "StorageUrl1": "http://192.168.1.1:80/1.jpg", "StorageUrl2": "http://192.168.1.1:80/2.jpg", "StorageUrl3": "http://192.168.1.1:80/3.jpg", "StorageUrl4": "http://192.168.1.1:80/4.jpg", "StorageUrl5": "http://192.168.1.1:80/5.jpg", "MarkTime": "20180125171139", "AppearTime": "20180125171139", "DisappearTime": "20180125171139", "HasPlate": "1", "PlateClass": "01", "PlateColor": "1", "PlateNo": "京 A66666", "PlateNoAttach": "京 A88888", "PlateDescribe": "这是一个车牌号的描述", "IsDecked": "1", "IsAltered": "1", "IsCovered": "1", "Speed": 80, "VehicleClass": "0", "VehicleBrand": "0",
--	---

	<pre>"VehicleModel": "这是车辆型号描述", "VehicleStyles": "2000 年", "VehicleLength": 12345, "VehicleWidth": 1234, "VehicleHeight": 1234, "VehicleColor": "01", "VehicleHood": "这是车前盖的描述", "VehicleTrunk": "这是车后盖的描述", "VehicleWheel": "这是车轮的描述", "VehicleWindow": "这是车窗的描述", "VehicleRoof": "这是车顶的描述", "VehicleDoor": "这是车门的描述", "SideOfVehicle": "这是车侧的描述", "CarOfVehicle": "这是车厢的描述", "FilmColor": "1", "IsModified": "1", "HitMarkInfo": "1", "PassTime": "20180125171139", "IsSuspicious": "1", "Sunvisor": 1, "SafetyBelt": 1, "Calling": 1, "MotorVehicleID": "1", "SourceID": "65010000001320000001012017033012000000001", "Direction": "1" } }] } }</pre>
--	--

B.32 批量订阅

URI	/VIID/Subscribes	标准索引	GA/T 1400.4-2017	7.2.20.1
功能	部级视图库可向省级视图库批量订阅。			

方法	查询字符串	消息体	返回结果
POST	无	<SubscribeList>	<ResponseStatusList>
消息体 SubscribeList 对象 XML Schema 描述			消息体 JSON 示例
<pre> <complexType name="SubscribeList"> <sequence> <element name="SubscribeObject" type="Subscribe" minOccurs="0" /> </sequence> </complexType> <complexType name="Subscribe"> <sequence> <element name="SubscribeID" type="BusinessObjectIdType"/> <element name="Title" type="string" /> <element name="SubscribeDetail" type=" SubscribeDetailType"/> <element name="ResourceURI" type="string"/> <element name="ApplicantName" type="NameType" /> <element name="ApplicantOrg" type="OrgType" /> <element name="BeginTime" type="dateTime" /> <element name="EndTime" type="dateTime" /> <element name="ReceiveAddr" type="string" /> <element name="OperateType" type="int" use="required"/> <element name="SubscribeStatus" type="int" /> <element name="Reason" type="string"/> <element name="SubscribeCancelOrg" type="OrgType"/> <element name="SubscribeCancelPerson" type="string"/> <element name="CancelTime" type="dateTime"/> <element name="CancelReason" type="string"/> <element name="ResultImageDeclare" type="string" use="required"/> <element name="ResultFeatureDeclare" type="int" use="required"/> <element name="TabID" type="BasicObjectIdType" /> </sequence> </complexType> </pre>			<pre> { "SubscribeListObject": { "SubscribeObject": [{ "EndTime": "20180116142701", "Reason": "订阅理由", "OperateType": 1, "SubscribeID": "6501010000010320171103 092000000001", "BeginTime": "20180116142101", "ApplicantName": "申请人姓名", "ApplicantOrg": "申请人单位", "Title": "订阅标题", "SubscribeDetail": "3", "ReportInterval": 60, "SubscribeStatus": 1, "SubscribeCancelOrg": "取消订阅单位", "SubscribeCancelPerson": "取消订阅人姓 名", "ReceiveAddr": "http://192.168.20.158:8080 /VIID/SubscribeNotifications", "ResourceURI": "650100000013200000001", "CancelTime": "20180116142101", "CancelReason": "取消订阅原因", "ResultImageDeclare": "-1", "ResultFeatureDeclare": "-1" }] } } </pre>

--	--

B.33 批量修改、删除订阅任务

URI	/VIID/Subscribes	标准索引	GA/T 1400.4-2017 7.2.20.2
功能	部级视图库可向省级视图库批量修改、删除订阅任务。		
方法	查询字符串	消息体	返回结果
PUT	无	<SubscribeList>	<ResponseStatusList>
DELETE	键为 IDList，值为用英文半角分号“,”分隔的字符串	无	<ResponseStatusList>

B.34 取消订阅

URI	/VIID/Subscribes/<ID>	标准索引	GA/T 1400.4-2017 7.2.20.3
功能	部级视图库可向省级视图库取消订阅。		
方法	查询字符串	消息体	返回结果
PUT	无	<Subscribe>	<ResponseStatus>

B.35 通知

URI	/VIID/SubscribeNotifications	标准索引	GA/T 1400.4-2017 7.2.21.1
功能	省级视图库可向部级视图库发出通知。		
方法	查询字符串	消息体	返回结果
POST	无	<SubscribeNotificationList>	<ResponseStatusList>
消息体 SubscribeNotificationList 对象 XML Schema 描述		消息体 JSON 示例	
<pre><complexType name="SubscribeNotificationList"> <sequence> <element name="RecordStartNo" type="int" /> <element name="PageRecordNum" type="int" use="required" /> <element name="TotalNum" type="int" use="required" /> <element name="SubscribeNotificationObject" type="SubscribeNotification" minOccurs="0" /> </sequence> </complexType> <complexType name="SubscribeNotification"> <sequence> <element name="NotificationID"</pre>		<pre>{ "SubscribeNotificationListObject": { "PageRecordNum":1, "TotalNum":1, "SubscribeNotificationObject": [{ "NotificationID":"650100010000042017040112010100001", "SubscribeID":"650100010000032017040112010100001",</pre>	

<pre> type="BusinessObjectType" use="required"/> <element name="SubscribeID" type="BusinessObjectType" use="required"/> <element name="Title" type="string" use="required"/> <element name="TriggerTime" type="dateTime" use="required"/> <element name="InfoIDs" type="string" use="required"/> <element name="CaseObjectList" type="CaseList"/> <element name="TollgateObjectList" type="TollgateList"/> <element name="LaneObjectList" type="LaneList"/> <element name="DeviceList" type="APEList"/> <element name="DeviceStatusList" type="APEStatusList"/> <element name="APSOBJECTList" type="APSList"/> <element name="APSStatusObjectList" type="APSSStatusList"/> <element name="PersonObjectList" type="PersonList"/> <element name="MotorVehicleObjectList" type="MotorVehicleList"/> <element name="NonMotorVehicleObjectList" type="NonMotorVehicleList"/> <element name="ThingObjectList" type="ThingList"/> <element name="SceneObjectList" type="SceneList"/> </sequence> </complexType> </pre>	<pre> "Title": "通知主题", "TriggerTime": "20180125164609", "MotorVehicleObjectList": { "PageRecordNum":1, "TotalNum":1, "MotorVehicleObject": [{ "DrivingStatusCode": "01", "UsingPropertiesCode": "A", "VehicleColorDepth": "1", "WheelPrintedPattern": "11", "RearviewMirror": "这是后视镜的描述", "VehicleChassis": "这是底盘的描述", "VehicleShielding": "这是遮挡的描述", "VehicleBodyDesc": "这是车身的描述", "VehicleFrontItem": "1", "DescOfFrontItem": "这是车前部物品描述", "VehicleRearItem": "1", "DescOfRearItem": "这是车后部物品描述", "NumOfPassenger": 2, "NameOfPassedRoad": "这是经过道路的名称描述", "PlateReliability": "80", "PlateCharReliability": ".-100", "BrandReliability": "88", "DeviceID": "65010000001190000001", "InfoKind": 1, "LeftTopX": 1, "LeftTopY": 2, </pre>
--	---

	<pre>"RightBtmX": 3, "RightBtmY": 4, "TollgateID": "65010000001210000001", ", "LaneNo": 1, "StorageUrl1": "http://192.168.1.1:80/1. jpg", "StorageUrl2": "http://192.168.1.1:80/2. jpg", "StorageUrl3": "http://192.168.1.1:80/3. jpg", "StorageUrl4": "http://192.168.1.1:80/4. jpg", "StorageUrl5": "http://192.168.1.1:80/5. jpg", "MarkTime": "20180125164645", "AppearTime": "20180125164645", "DisappearTime": "20180125164645", "HasPlate": "1", "PlateClass": "01", "PlateColor": "1", "PlateNo": "京 A66666", "PlateNoAttach": "京 A88888", "PlateDescribe": "这是一个车牌号的 描述", "IsDecked": "1", "IsAltered": "1", "IsCovered": "1", "Speed": 80, "VehicleClass": "0", "VehicleBrand": "0", "VehicleModel": "这是车辆型号描述", "VehicleStyles": "2000 年", "VehicleLength": 12345, "VehicleWidth": 1234,</pre>
--	---

	<pre>"VehicleHeight": 1234, "VehicleColor": "01", "VehicleHood": "这是车前盖的描述", "VehicleTrunk": "这是车后盖的描述", "VehicleWheel": "这是车轮的描述", "VehicleWindow": "这是车窗的描述", "VehicleRoof": "这是车顶的描述", "VehicleDoor": "这是车门的描述", "SideOfVehicle": "这是车侧的描述", "CarOfVehicle": "这是车厢的描述", "FilmColor": "1", "IsModified": "1", "HitMarkInfo": "1", "PassTime": "20180125164645", "IsSuspicious": "1", "Sunvisor": 1, "SafetyBelt": 1, "Calling": 1, "MotorVehicleID": "1", "SourceID": "650100000013200000010 12017033012000000001", "Direction": "1" }] } }] } }</pre>
--	--

B.36 查询数据分类标签

URI	/VIID/DataClassTabs		标准索引	无
功能	部级视图库可向省级视图库查询已有数据分类标签信息。			
方法	查询字符串	消息体	返回结果	
GET	DataClassTab 属	无	<DataClassTabList> 或	

	性键值对		ResponseStatus
消息体 DataClassTabList 对象 XML Schema 描述		消息体 JSON 示例	
<pre>//数据分类标签对象 <complexType name="DataClassTab"> <sequence> <element name="TabID" type="DeviceIDType" use="required"/> <element name="TabName" type="string" use="required"/> <element name="Description" type="string" /> <element name="TabType" type="int" use="required"/> </sequence> </complexType> //数据分类标签对象列表 <complexType name="DataClassTabList"> <sequence> <element name="DataClassTabObject" type="DataClassTab" minOccurs="0" /> </sequence> </complexType></pre>		<pre>{ "DataClassTabListObject": { "DataClassTabObject": [{ "TabID": "650100000050300000010620180 32816040500001", "TabName": "常住人口库", "Description": "常住人口", "TabType ": "A010" }] } }</pre>	