

BÀI TẬP LỚN
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
QUẢN LÝ KHO HÀNG

Nhóm thực hiện

Hà Nội, tháng 7 năm 2026

Mục lục

1	KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG	5
1.1	Giới thiệu doanh nghiệp	5
1.2	Phạm vi và đối tượng của hệ thống	5
1.2.1	Phạm vi hệ thống	5
1.2.2	Đối tượng sử dụng	5
1.3	Thực trạng quy trình quản lý hiện tại và các hạn chế	6
1.3.1	Quy trình quản lý hiện tại	6
1.3.2	Các hạn chế của quy trình hiện tại	6
1.4	Mục tiêu và yêu cầu của hệ thống	6
1.4.1	Mục tiêu chung	6
1.4.2	Yêu cầu chức năng	7
1.4.3	Yêu cầu phi chức năng	7
1.5	Lựa chọn công nghệ và công cụ	7
1.5.1	Lựa chọn công nghệ triển khai	7
1.5.2	Hướng phân tích – thiết kế: hướng đối tượng (OO)	8
1.6	Kết luận chương	8
2	MÔ TẢ NGHIỆP VỤ	9
2.1	Quy trình phân tích – thiết kế (hướng đối tượng)	9
2.2	Tổng quan nghiệp vụ	9
2.3	Nghiệp vụ 1: Quản lý tài khoản	9
2.4	Nghiệp vụ 2: Quản lý nhà cung cấp	10
2.5	Nghiệp vụ 3: Quản lý hàng hóa	10
2.6	Nghiệp vụ 4: Quản lý kho	10
2.7	Nghiệp vụ 5: Nhập kho	10
2.8	Nghiệp vụ 6: Xuất kho	11
2.9	Nghiệp vụ 7: Kiểm kê tồn kho	11
2.10	Nghiệp vụ 8: Báo cáo nhập – xuất – tồn	11
2.11	Kết luận chương	11
2.12	Biểu đồ hoạt động (theo nghiệp vụ chính)	11
2.12.1	Nghiệp vụ nhập kho	12
2.12.2	Nghiệp vụ xuất kho	13
2.12.3	Nghiệp vụ kiểm kê	14
2.13	Kết luận chương	14
3	PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG	15
3.1	Mục đích giai đoạn	15
3.2	Xác định tác nhân	15
3.3	Nguyên tắc tách use case	15
3.4	Phân tích chức năng bằng biểu đồ use case tổng quát	15
3.5	Phân tích chức năng bằng biểu đồ use case phân rã	16

3.5.1	Nhóm truy cập và tài khoản	17
3.5.2	Nhóm đối tác	17
3.5.3	Nhóm hàng hóa và kho	18
3.5.4	Nhóm nhập, xuất, kiểm kê, báo cáo	18
3.6	Bảng tổng hợp use case	19
3.7	Đặc tả use case	19
3.7.1	UC01 – Đăng nhập	20
3.7.2	UC02 – Đăng xuất	21
3.7.3	UC03 – Thêm tài khoản	21
3.7.4	UC04 – Sửa tài khoản	22
3.7.5	UC05 – Xóa tài khoản	23
3.7.6	UC06 – Tìm kiếm tài khoản	23
3.7.7	UC07 – Xem danh sách tài khoản	24
3.7.8	UC08 – Thêm nhà cung cấp	24
3.7.9	UC09 – Sửa nhà cung cấp	25
3.7.10	UC10 – Xóa nhà cung cấp	26
3.7.11	UC11 – Tìm kiếm nhà cung cấp	26
3.7.12	UC12 – Xem danh sách nhà cung cấp	27
3.7.13	UC13 – Thêm hàng hóa	27
3.7.14	UC14 – Sửa hàng hóa	28
3.7.15	UC15 – Xóa hàng hóa	28
3.7.16	UC16 – Tìm kiếm hàng hóa	29
3.7.17	UC17 – Xem danh sách hàng hóa	29
3.7.18	UC18 – Thêm kho	30
3.7.19	UC19 – Sửa kho	30
3.7.20	UC20 – Xóa kho	31
3.7.21	UC21 – Tìm kiếm kho	31
3.7.22	UC22 – Xem danh sách kho	32
3.7.23	UC23 – Lập phiếu nhập	32
3.7.24	UC24 – Sửa phiếu nhập	33
3.7.25	UC25 – Xóa phiếu nhập	33
3.7.26	UC26 – Tìm kiếm phiếu nhập	33
3.7.27	UC27 – Xem danh sách phiếu nhập	33
3.7.28	UC28 – Lập phiếu xuất	34
3.7.29	UC29 – Sửa phiếu xuất	34
3.7.30	UC30 – Xóa phiếu xuất	34
3.7.31	UC31 – Tìm kiếm phiếu xuất	35
3.7.32	UC32 – Xem danh sách phiếu xuất	35
3.7.33	UC33 – Lập phiếu kiểm kê	35
3.7.34	UC34 – Xem báo cáo nhập xuất tồn	35
4	PHÂN TÍCH CẤU TRÚC	36
4.1	Giới thiệu giai đoạn	36
4.2	Xác định các lớp chính	36
4.3	Phân tích cấu trúc bằng biểu đồ lớp tổng thể	36
4.3.1	Nhóm danh mục (Master Data)	36
4.3.2	Nhóm nghiệp vụ nhập – xuất	37
4.3.3	Nhóm kiểm kê và lịch sử	38
4.4	Phân tích cấu trúc theo nhóm entity (biểu đồ lớp cắt lát)	39
4.4.1	Nhóm tài khoản / xác thực (UC01–UC07)	39

4.4.2	Nhóm nhà cung cấp (UC08–UC12)	39
4.4.3	Nhóm hàng hóa (UC13–UC17)	40
4.4.4	Nhóm kho (UC18–UC22)	41
4.4.5	Nhóm phiếu nhập (UC23–UC27)	41
4.4.6	Nhóm phiếu xuất (UC28–UC32)	42
4.4.7	Nhóm kiểm kê (UC33)	42
4.4.8	Nhóm báo cáo NXT (UC34)	43
4.5	Bảng mô tả thuộc tính các lớp	43
4.6	Giải thích các phương thức của lớp	44
4.6.1	Lớp NguoiDung	44
4.6.2	Lớp HangHoa	45
4.6.3	Lớp TonKho	45
4.6.4	Lớp PhieuNhapKho	45
4.6.5	Lớp PhieuXuatKho	46
4.6.6	Lớp PhieuKiemKe	46
4.6.7	Lớp NhaCungCap / Kho (và các danh mục tương tự)	46
4.6.8	Lớp LichSuThaoTac	47
4.6.9	Liên hệ phương thức với use case (tóm tắt)	47
4.7	Tóm tắt quan hệ quan trọng	47
4.8	Kết luận chương	47
5	PHÂN TÍCH HÀNH VI	48
5.1	Phân tích hành vi bằng biểu đồ trình tự	48
5.1.1	UC01 – Đăng nhập	48
5.1.2	UC03 – Thêm tài khoản	49
5.1.3	UC08 – Thêm nhà cung cấp	49
5.1.4	UC13 – Thêm hàng hóa	50
5.1.5	UC16 – Tìm kiếm hàng hóa	51
5.1.6	UC18 – Thêm kho	52
5.1.7	UC23 – Lập phiếu nhập kho	52
5.1.8	UC28 – Lập phiếu xuất kho	53
5.1.9	UC33 – Lập phiếu kiểm kê	54
5.1.10	UC34 – Xem báo cáo nhập xuất tồn	54
5.2	Phân tích hành vi đối tượng phiếu (biểu đồ trạng thái)	55
5.2.1	Phiếu nhập kho	55
5.2.2	Phiếu xuất kho	56
5.3	Kết luận chương	56
6	THIẾT KẾ CHI TIẾT	57
6.1	Component Diagram	57
6.2	Quan hệ chính giữa các lớp (thiết kế)	58
6.3	Kết luận chương	58
7	THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ GIAO DIỆN	59
7.1	Danh sách bảng	59
7.2	Đặc tả một số bảng quan trọng	59
7.2.1	Bảng HangHoa	59
7.2.2	Bảng TonKho	60
7.2.3	Bảng PhieuNhapKho / PhieuXuatKho	60
7.2.4	Bảng PhieuKiemKe	60
7.3	Thiết kế giao diện	60

7.3.1	Sơ đồ điều hướng màn hình	60
7.4	Kết luận chương	61

Danh sách hình vẽ

2.1	Activity – UC23 Lập phiếu nhập kho	12
2.2	Activity – UC28 Lập phiếu xuất kho	13
2.3	Activity – UC33 Lập phiếu kiểm kê	14
3.1	Sơ đồ use case tổng quát (nhóm chức năng)	16
3.2	Use case phân rã – Xác thực (UC01–02) và tài khoản (UC03–07: Thêm/Sửa/Xóa/Tìm/Xem DS)	17
3.3	Use case phân rã – NCC (Thêm/Sửa/Xóa/Tìm/Xem DS)	17
3.4	Use case phân rã – Hàng hóa (UC13–17) và Kho (UC18–22)	18
3.5	Use case phân rã – PN (UC23–27), PX (UC28–32), KK (UC33), BC (UC34)	18
4.1	Sơ đồ lớp danh mục (Master Data)	37
4.2	Sơ đồ lớp nghiệp vụ nhập xuất kho	38
4.3	Sơ đồ lớp kiểm kê và lịch sử thao tác	38
4.4	Biểu đồ lớp theo nhóm entity – Tài khoản / xác thực (UC01–UC07)	39
4.5	Biểu đồ lớp theo nhóm entity – Nhà cung cấp (UC08–UC12)	40
4.6	Biểu đồ lớp theo nhóm entity – Hàng hóa (UC13–UC17)	40
4.7	Biểu đồ lớp theo nhóm entity – Kho (UC18–UC22)	41
4.8	Biểu đồ lớp theo nhóm entity – Phiếu nhập kho (UC23–UC27)	41
4.9	Biểu đồ lớp theo nhóm entity – Phiếu xuất kho (UC28–UC32)	42
4.10	Biểu đồ lớp theo nhóm entity – Kiểm kê (UC33)	43
4.11	Biểu đồ lớp theo nhóm entity – Báo cáo nhập–xuất–tồn (UC34)	43
5.1	Sequence diagram UC01 – Đăng nhập	48
5.2	Sequence diagram UC03 – Thêm tài khoản	49
5.3	Sequence diagram UC08 – Thêm nhà cung cấp	50
5.4	Sequence diagram UC13 – Thêm hàng hóa	51
5.5	Sequence diagram UC16 – Tìm kiếm hàng hóa	51
5.6	Sequence diagram UC18 – Thêm kho	52
5.7	Sequence diagram UC23 – Lập phiếu nhập kho	53
5.8	Sequence diagram UC28 – Lập phiếu xuất kho	53
5.9	Sequence diagram UC33 – Lập phiếu kiểm kê	54
5.10	Sequence diagram UC34 – Xem báo cáo nhập xuất tồn	55
5.11	State Machine Diagram – Trạng thái phiếu nhập kho	55
5.12	State Machine Diagram – Trạng thái phiếu xuất kho	56
6.1	Component Diagram – Kiến trúc thành phần hệ thống quản lý kho hàng	57
7.1	Sơ đồ điều hướng màn hình (menu theo vai trò: QTV chủ yếu Tài khoản)	60

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG

1.1 Giới thiệu doanh nghiệp

Đề tài được thực hiện trong bối cảnh một doanh nghiệp thương mại – sản xuất có quy mô vừa, chuyên hoạt động nhập, xuất và lưu trữ hàng hóa thường xuyên. Doanh nghiệp có mạng lưới gồm nhiều kho hàng đặt tại các khu vực khác nhau, quản lý hàng trăm mặt hàng thuộc nhiều nhóm hàng hóa đa dạng (nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm) và duy trì quan hệ giao dịch với hàng chục nhà cung cấp cũng như khách hàng thường xuyên.

Công tác quản lý kho đóng vai trò then chốt trong chuỗi hoạt động của doanh nghiệp: đảm bảo đủ hàng để đáp ứng đơn hàng bán ra, giảm thiểu lượng hàng tồn dư thừa gây đọng vốn, kiểm soát chặt chẽ dòng tiền liên quan đến nhập/xuất hàng và cung cấp số liệu đáng tin cậy phục vụ công tác kế toán, báo cáo thuế và ra quyết định kinh doanh.

Hiện nay, doanh nghiệp đang trong quá trình chuyển đổi số, mong muốn xây dựng một hệ thống thông tin quản lý kho hàng thống nhất nhằm thay thế các phương pháp quản lý thủ công rời rạc, đồng thời tạo nền tảng tích hợp với hệ thống kế toán và bán hàng trong tương lai.

1.2 Phạm vi và đối tượng của hệ thống

1.2.1 Phạm vi hệ thống

Hệ thống quản lý kho hàng được phân tích và thiết kế trong phạm vi sau:

- Quản lý toàn bộ thông tin hàng hóa, nhóm hàng, đơn vị tính tại các kho.
- Quản lý thông tin nhà cung cấp và danh mục hàng/kho.
- Thực hiện các nghiệp vụ nhập kho, xuất kho, kiểm kê tồn kho.
- Cảnh báo tồn kho thấp và hỗ trợ theo dõi tồn kho theo thời gian thực.
- Quản lý tài khoản người dùng, phân quyền theo vai trò và lưu vết thao tác.

1.2.2 Đối tượng sử dụng

Hệ thống phục vụ các đối tượng sử dụng chính sau:

- **Quản trị viên:** Quản lý tài khoản, cấu hình hệ thống, sao lưu dữ liệu.
- **Quản lý kho:** Giám sát tồn kho, phê duyệt phiếu nhập/xuất, cảnh báo tồn kho thấp.
- **Nhân viên kho:** Thực hiện nhập kho, xuất kho, kiểm kê, cập nhật tồn kho.
- **Khách hàng:** Xem trạng thái phiếu xuất và lịch sử giao dịch (nếu được cấp quyền).
- **Nhà cung cấp:** Cung cấp thông tin giao hàng, theo dõi trạng thái nhập kho.

1.3 Thực trạng quy trình quản lý hiện tại và các hạn chế

1.3.1 Quy trình quản lý hiện tại

Hiện tại, doanh nghiệp quản lý kho hàng theo quy trình chủ yếu dựa trên sổ sách và bảng tính Excel. Quy trình cụ thể như sau:

- **Nhập kho:** Khi hàng đến, nhân viên kho đối chiếu với đơn đặt hàng của nhà cung cấp, kiểm tra số lượng và chất lượng, sau đó ghi vào sổ nhập kho và cập nhật file Excel tồn kho.
- **Xuất kho:** Khi có yêu cầu xuất hàng, nhân viên kiểm tra tồn kho trên file Excel, lập phiếu xuất giấy, ghi nhận số lượng xuất và cập nhật lại file Excel.
- **Kiểm kê:** Định kỳ hàng tháng, nhân viên kho đối chiếu số lượng thực tế trong kho với số liệu trên file Excel, ghi chênh lệch vào biên bản kiểm kê giấy.
- **Báo cáo:** Cuối tháng, kế toán tổng hợp số liệu từ các file Excel riêng biệt để lập báo cáo nhập – xuất – tồn và báo cáo giá trị hàng tồn kho.

1.3.2 Các hạn chế của quy trình hiện tại

Mặc dù quy trình hiện tại đã đáp ứng được nhu cầu cơ bản, nhưng còn nhiều hạn chế đáng kể:

- **Dữ liệu phân tán:** Thông tin lưu trữ rải rác trên nhiều file Excel độc lập, khó tổng hợp và đối chiếu giữa các kho, dẫn đến sai lệch số liệu.
- **Thiếu kiểm soát thời gian thực:** Không có cơ chế cập nhật tồn kho tức thời, dễ xảy ra tình trạng bán quá số lượng tồn thực tế.
- **Khó truy vết:** Lịch sử nhập xuất và người thực hiện thao tác không được ghi nhận đầy đủ, gây khó khăn khi cần kiểm tra, truy vết trách nhiệm.
- **Báo cáo chậm:** Việc tổng hợp số liệu thủ công tốn nhiều thời gian, báo cáo thường chậm trễ, không hỗ trợ ra quyết định kịp thời.
- **Sai sót cao:** Việc nhập liệu thủ công dễ dẫn đến sai sót, khó kiểm soát chênh lệch giữa sổ sách và thực tế.
- **Khó mở rộng:** Khi số lượng hàng hóa, kho và giao dịch tăng lên, quy trình thủ công trở nên quá tải, khó kiểm soát và duy trì.

1.4 Mục tiêu và yêu cầu của hệ thống

1.4.1 Mục tiêu chung

Mục tiêu của đề tài là phân tích, thiết kế và đề xuất một hệ thống thông tin quản lý kho hàng đáp ứng các yêu cầu sau:

- Số hóa toàn bộ quy trình quản lý hàng hóa, nhập kho, xuất kho và kiểm kê.
- Cung cấp khả năng tra cứu, tìm kiếm và cập nhật thông tin hàng tồn kho nhanh chóng, chính xác.
- Hỗ trợ quản lý nhiều kho, nhiều loại hàng hóa và nhiều nhà cung cấp.

- Tự động hóa việc tính toán tồn kho, cảnh báo hết hàng hoặc tồn kho quá mức.
- Quản lý phân quyền người dùng theo vai trò, lưu vết toàn bộ thao tác để dễ kiểm tra, truy vết.

1.4.2 Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu chức năng cụ thể sau:

- Quản lý tài khoản người dùng: tạo, sửa, xóa, phân quyền, kích hoạt/khóa tài khoản.
- Đăng nhập/đăng xuất: xác thực người dùng, quản lý phiên làm việc.
- Quản lý nhà cung cấp, hàng hóa, kho: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, xem danh sách.
- Quản lý hàng hóa: thêm, sửa, xóa, phân loại, tìm kiếm hàng hóa.
- Quản lý kho: tạo, cập nhật, tìm kiếm thông tin kho.
- Lập phiếu nhập kho: ghi nhận hàng nhập, cập nhật tồn kho tự động.
- Lập phiếu xuất kho: kiểm tra tồn kho, ghi nhận hàng xuất, giảm tồn kho.
- Kiểm kê tồn kho: đối chiếu thực tế với sổ sách, điều chỉnh chênh lệch.

1.4.3 Yêu cầu phi chức năng

- **Hiệu năng:** Hệ thống phản hồi thao tác trong vòng 2 giây, hỗ trợ đồng thời ít nhất 50 người dùng.
- **Bảo mật:** Mã hóa mật khẩu, phân quyền theo vai trò, ghi log toàn bộ thao tác.
- **Tính khả dụng:** Hệ thống hoạt động 99% thời gian, có cơ chế sao lưu dữ liệu định kỳ.
- **Tính mở rộng:** Kiến trúc phân lớp cho phép dễ dàng thêm tính năng, tích hợp với hệ thống kế toán, bán hàng.
- **Tính thân thiện:** Giao diện tiếng Việt, thao tác trực quan, hỗ trợ cả máy tính và máy tính bảng.

1.5 Lựa chọn công nghệ và công cụ

1.5.1 Lựa chọn công nghệ triển khai

Hệ thống được đề xuất triển khai theo mô hình ứng dụng web (Web Application) với kiến trúc phân lớp (multi-tier) bao gồm: tầng giao diện, tầng nghiệp vụ, tầng truy cập dữ liệu và tầng cơ sở dữ liệu. Các công nghệ cụ thể như sau:

- **Ngôn ngữ lập trình:** Python – ngôn ngữ có cú pháp rõ ràng, thư viện phong phú, cộng đồng lớn.
- **Framework:** Django – framework Python đầy đủ tính năng, hỗ trợ ORM, phân quyền, bảo mật.
- **Cơ sở dữ liệu:** PostgreSQL – hệ quản trị CSDL quan hệ mã nguồn mở, ổn định, hiệu năng cao.

- **Giao diện:** HTML5, CSS3, JavaScript kết hợp Bootstrap để tạo giao diện responsive.
- **Xuất danh sách:** pandas/openpyxl (Excel) khi cần.

1.5.2 Hướng phân tích – thiết kế: hướng đối tượng (OO)

Tên chương theo **mục tiêu phân tích**, không đặt theo “tên loại hình vẽ”. Mỗi giai đoạn **dùng** một biểu đồ phù hợp:

Giai đoạn (tên chương)	Dùng biểu đồ để phân tích	Chương
Phân tích chức năng	Use Case (tổng quát, phân rã, đặc tả)	Ch.3
Phân tích cấu trúc	Class (lớp tổng thể + theo UC)	Ch.4
Phân tích hành vi	Sequence (trình tự) + State	Ch.5

Trước: khảo sát (Ch.1), nghiệp vụ + activity (Ch.2). Sau: thiết kế chi tiết (Ch.6), CSDL + giao diện (Ch.7).

1.6 Kết luận chương

Chương 1: bối cảnh, phạm vi, yêu cầu. Khung phân tích: **chức năng** → **cấu trúc** → **hành vi**.

CHƯƠNG 2: MÔ TẢ NGHIỆP VỤ

2.1 Quy trình phân tích – thiết kế (hướng đối tượng)

Tên các chương phân tích theo **nội dung phân tích**, còn biểu đồ chỉ là **công cụ**:

1. **Phân tích chức năng** (Ch.3) – dùng biểu đồ Use Case + đặc tả.
2. **Phân tích cấu trúc** (Ch.4) – dùng biểu đồ Class.
3. **Phân tích hành vi** (Ch.5) – dùng biểu đồ Sequence.

Chương này: mô tả **ng nghiệp vụ** + biểu đồ hoạt động. Sau ba giai đoạn phân tích: thiết kế (Ch.6–7).

Lưu ý:

- **Ng nghiệp vụ** = công việc nghiệp vụ của doanh nghiệp (nhập kho, xuất kho, kiểm kê...).
- **Không** coi **đăng nhập** / **đăng xuất** là nghiệp vụ – đó là **chức năng hệ thống** (hỗ trợ an toàn truy cập), được mô hình hóa bằng use case ở Chương 3 (UC01, UC02).
- Nghiệp vụ “Quản lý ...” là gói chung; use case = một mục tiêu cụ thể của actor.

2.2 Tổng quan nghiệp vụ

Hệ thống phục vụ nghiệp vụ kho: danh mục (tài khoản, NCC, hàng, kho), nhập/xuất, kiểm kê, báo cáo tồn. Mỗi danh mục/phiếu tách đủ Thêm/Sửa/Xóa/Tìm/Xem DS. **Không** có module khách hàng. Bảng ánh xạ:

Nghiệp vụ	Use case tiêu biểu (Ch.3)
Quản lý tài khoản	UC03–UC07: Thêm/Sửa/Xóa/Tìm/Xem DS
Quản lý nhà cung cấp	UC08–UC12: Thêm/Sửa/Xóa/Tìm/Xem DS
Quản lý hàng hóa	UC13–UC17: Thêm/Sửa/Xóa/Tìm/Xem DS
Quản lý kho	UC18–UC22: Thêm/Sửa/Xóa/Tìm/Xem DS
Nhập kho	UC23–UC27: Lập/Sửa/Xóa/Tìm/Xem DS phiếu nhập
Xuất kho	UC28–UC32: Lập/Sửa/Xóa/Tìm/Xem DS phiếu xuất
Kiểm kê	UC33 Lập phiếu kiểm kê
Báo cáo tồn kho	UC34 Xem báo cáo nhập xuất tồn

Chức năng hệ thống (không phải nghiệp vụ): Đăng nhập (UC01), Đăng xuất (UC02). **Không** quản lý danh mục khách hàng trong phạm vi hệ thống.

2.3 Nghiệp vụ 1: Quản lý tài khoản

Mô tả: Quản trị viên duy trì tài khoản, gán vai trò (QTV, QL kho, NV kho). Tách thành năm mục tiêu: thêm, sửa, xóa, tìm, xem danh sách.

Người thực hiện: Quản trị viên.

Các thao tác:

1. **Xem DS (UC07), Tìm (UC06), Thêm (UC03), Sửa (UC04), Xóa/khóa (UC05).**

Dữ liệu: Nguo iDung. **Use case:** UC03–UC07.

2.4 Nghiệp vụ 2: Quản lý nhà cung cấp

Mô tả: Danh mục NCC phục vụ phiếu nhập. Đủ năm thao tác (không gộp một UC “Quản lý NCC”).

Người thực hiện: NV kho, QL kho.

Các thao tác: UC12 Xem DS; UC11 Tìm; UC08 Thêm; UC09 Sửa; UC10 Xóa (đã có phiếu nhập → chỉ ngừng).

Dữ liệu: NhaCungCap. **Use case:** UC08–UC12.

2.5 Nghiệp vụ 3: Quản lý hàng hóa

Mô tả: Danh mục hàng (mã, tên, nhóm, ĐVT, giá, trạng thái) – trung tâm hệ thống. Khi **thêm** hàng, khởi tạo TonKho=0 các kho. **Sửa** thông tin/giá; **xóa**/ngừng nếu đã có phiếu; **tìm** và **xem** DS.

Người thực hiện: NV kho, QL kho.

Các thao tác (mỗi thao tác = một use case):

1. **Xem DS hàng (UC17); Tìm (UC16); Thêm (UC13) (+ khởi tạo tồn); Sửa (UC14); Xóa/ngừng (UC15).**

Dữ liệu: HangHoa, NhomHangHoa, DonViTinh, TonKho. **Use case:** UC13–UC17.

2.6 Nghiệp vụ 4: Quản lý kho

Mô tả: Nhiều kho (mã, tên, địa chỉ, phụ trách, trạng thái). Tồn theo cặp (kho, hàng). Đủ thêm/sửa/xóa/tìm/xem DS.

Người thực hiện: Quản lý kho (QTV không quản lý kho).

Các thao tác: UC22 Xem DS; UC21 Tìm; UC18 Thêm; UC19 Sửa; UC20 Xóa/ngừng (đã có tồn/phiếu → chỉ ngừng).

Dữ liệu: Kho, TonKho. **Use case:** UC18–UC22.

2.7 Nghiệp vụ 5: Nhập kho

Mô tả: Lập phiếu nhập (NCC, kho, dòng hàng); gửi duyệt; QL duyệt mới **tăng tồn**. Ngoài lập còn sửa/xóa (khi chưa duyệt), tìm và xem danh sách phiếu.

Người thực hiện: NV (lập/sửa); QL (duyet).

Các thao tác:

1. **Xem DS phiếu nhập (UC27); Tìm (UC26); Lập (UC23)** gồm gửi duyệt + duyệt; **Sửa (UC24)** khi Chờ duyệt; **Xóa/hủy (UC25)** khi chưa duyệt.

Dữ liệu: PhieuNhapKho, ChiTietPhieuNhap, TonKho, NhaCungCap, Kho, HangHoa. **Use case:** UC23–UC27.

2.8 Nghiệp vụ 6: Xuất kho

Mô tả: Lập phiếu xuất từ kho (lý do xuất / ghi chú người nhận – **không** quản lý danh mục khách hàng). Kiểm tra tồn đủ; duyệt mới **giảm tồn**. Đủ lập/sửa/xóa/tìm/xem DS.

Người thực hiện: NV (lập/sửa); QL (duyet).

Các thao tác: UC32 Xem DS; UC31 Tìm; UC28 Lập (+ duyệt); UC29 Sửa (Chờ duyệt); UC30 Xóa/hủy (chưa duyệt).

Dữ liệu: PhieuXuatKho, ChiTietPhieuXuat, TonKho, Kho, HangHoa. **Use case:** UC28–UC32.

2.9 Nghiệp vụ 7: Kiểm kê tồn kho

Mô tả: Đối chiếu tồn thực tế với sổ; duyệt điều chỉnh TonKho.

Người thực hiện: NV (lập); QL (duyet).

Use case tiêu biểu: UC33 Lập phiếu kiểm kê.

2.10 Nghiệp vụ 8: Báo cáo nhập – xuất – tồn

Mô tả: Xem tồn và tổng hợp nhập–xuất–tồn theo kỳ/kho/hàng.

Người thực hiện: Quản lý kho (QTV không xem báo cáo nghiệp vụ).


Use case tiêu biểu: UC34 Xem báo cáo nhập xuất tồn.

2.11 Kết luận chương

2.12 Biểu đồ hoạt động (theo nghiệp vụ chính)

Biểu đồ hoạt động minh họa luồng thực hiện các nghiệp vụ nhập, xuất, kiểm kê (trước khi vào 3 giai đoạn phân tích UML).


2.12.1 Nghiệp vụ nhập kho

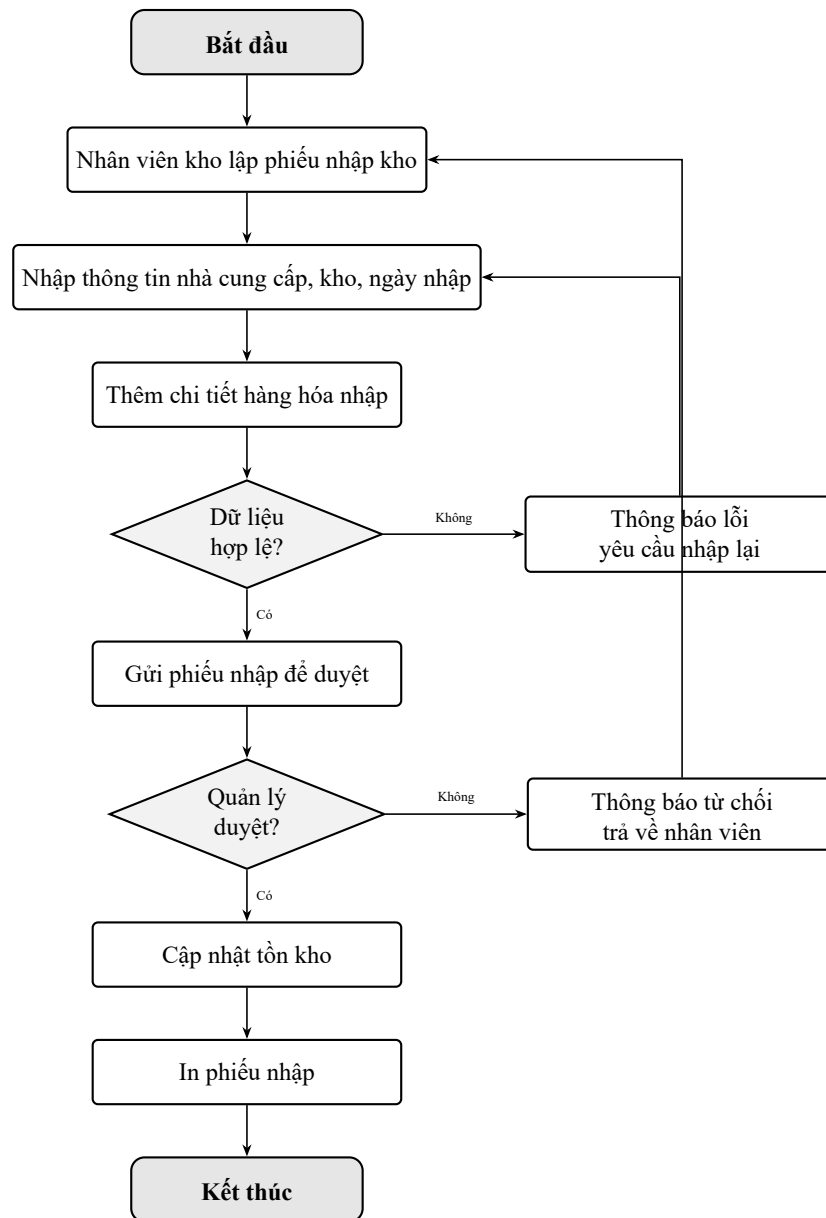

Hình 2.1: Activity – UC23 Lập phiếu nhập kho

Giải thích sơ đồ: Biểu đồ hoạt động mô tả luồng **nhập kho** từ lúc bắt đầu đến kết thúc. Các hình chữ nhật là bước xử lý (lập phiếu, nhập NCC/kho, thêm chi tiết hàng). Hình thoi là điểm quyết định: (1) dữ liệu phiếu có hợp lệ không – nếu không thì báo lỗi và quay lại nhập; (2) quản lý có duyệt không – nếu duyệt thì cập nhật tồn kho và in/lưu phiếu, nếu từ chối thì thông báo và có thể lập lại. Mũi tên thể hiện thứ tự thực hiện; nhánh “Không” quay vòng để sửa sai trước khi đi tiếp.


2.12.2 Nghiệp vụ xuất kho

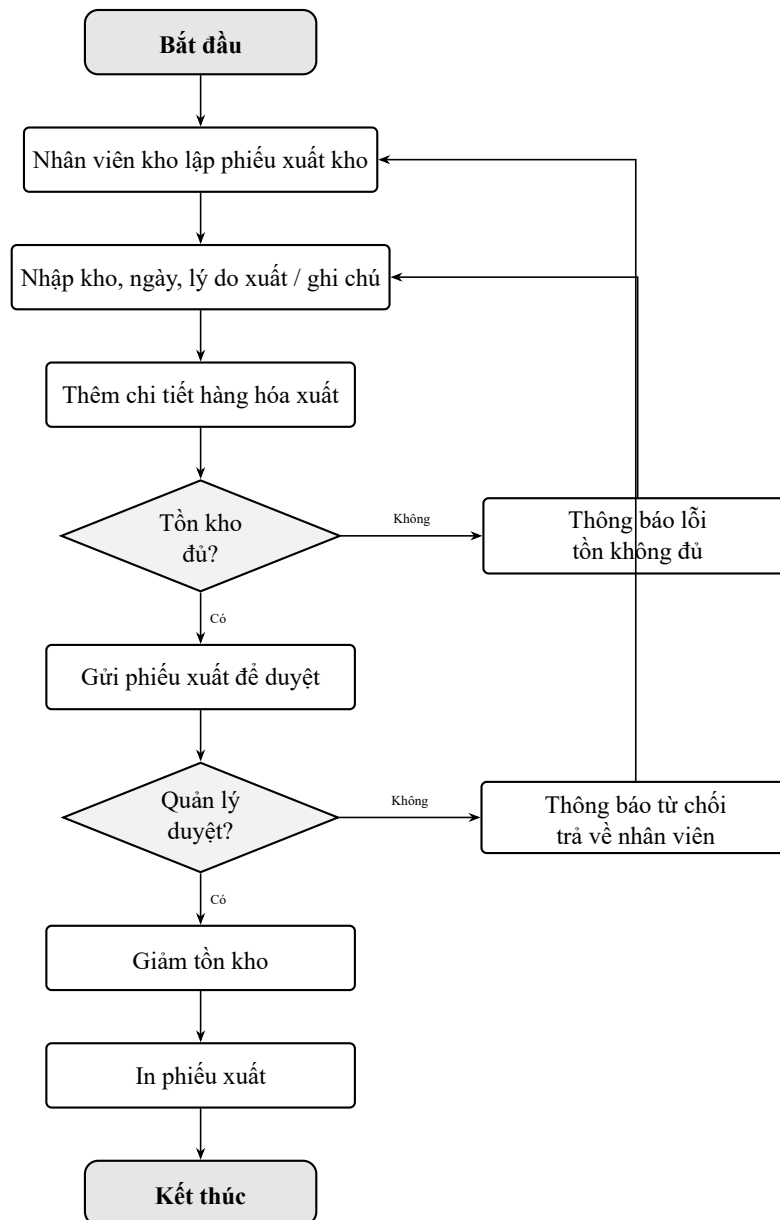

Hình 2.2: Activity – UC28 Lập phiếu xuất kho

Giải thích sơ đồ: Tương tự nhập kho nhưng gắn nghiệp vụ **xuất hàng**. Luồng: lập phiếu, chọn kho, nhập lý do/ghi chú người nhận (không danh mục khách hàng), thêm dòng hàng (kiểm tra tồn đủ), gửi duyệt, QL duyệt/từ chối. Khác nhập: chặn xuất vượt tồn; duyệt thì **giảm tồn**.

2.12.3 Nghiệp vụ kiểm kê

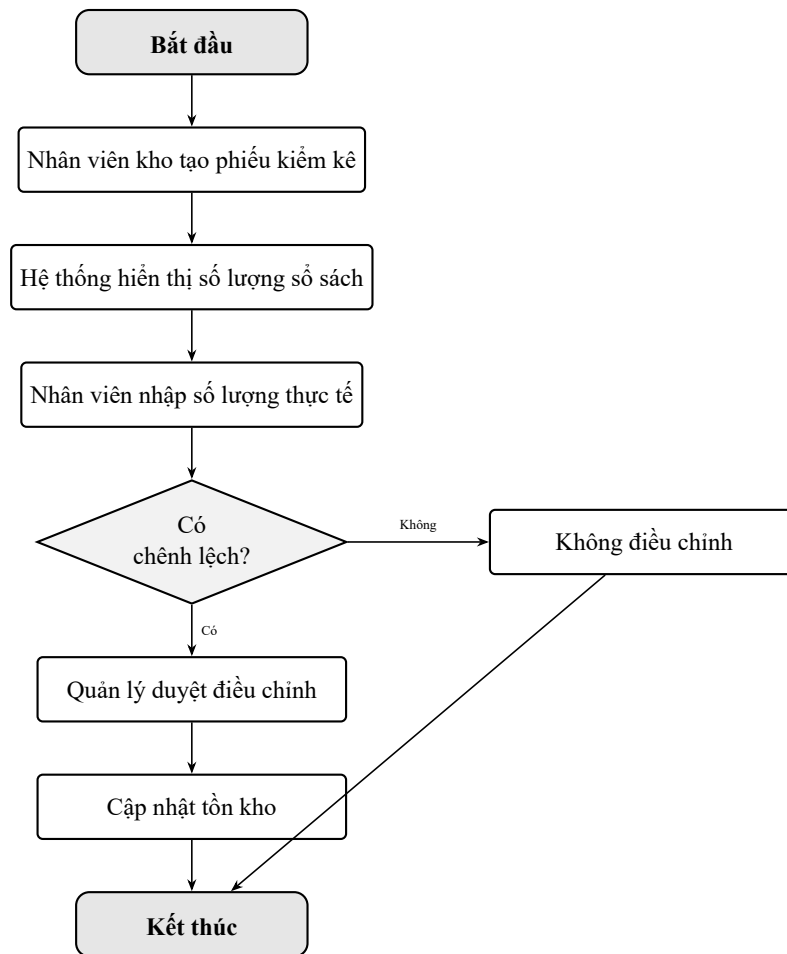

Hình 2.3: Activity – UC33 Lập phiếu kiểm kê

Giải thích sơ đồ: Biểu đồ thể hiện quy trình **kiểm kê định kỳ**: tạo phiếu theo kho → hệ thống nạp số lượng theo sổ → nhân viên nhập số thực tế → tính chênh lệch → gửi duyệt → quản lý duyệt điều chỉnh thì cập nhật tồn bằng số thực tế. Sơ đồ nhấn mạnh rằng tồn kho trên hệ thống chỉ đổi **sau khi duyệt**, không đổi ngay khi nhập số liệu kiểm đếm.

2.13 Kết luận chương

Chương 2: **8 nghiệp vụ kho** (không có khách hàng) + biểu đồ hoạt động. Tiếp theo:

1. Ch.3 – **Phân tích chức năng** (Use Case);
2. Ch.4 – **Phân tích cấu trúc** (Class);
3. Ch.5 – **Phân tích hành vi** (Sequence).

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG

3.1 Mục đích giai đoạn

Phân tích hướng đối tượng gồm ba giai đoạn liên tiếp. **Giai đoạn 1 – Phân tích chức năng** trả lời: hệ thống phục vụ **chức năng** gì, **ai** dùng, mỗi tương tác nhằm **mục tiêu** nào.

Giai đoạn phân tích	Dùng biểu đồ	Chương
1. Phân tích chức năng	Use Case (tổng quát, phân rã, đặc tả)	Ch.3
2. Phân tích cấu trúc	Class (biểu đồ lớp)	Ch.4
3. Phân tích hành vi	Sequence (biểu đồ trình tự)	Ch.5

Trong chương này, **biểu đồ use case** được dùng để **phân tích chức năng** – không phải “vẽ use case cho có”, mà để xác định ranh giới hệ thống, tác nhân và các mục tiêu sử dụng.

3.2 Xác định tác nhân

Tác nhân là vai trò bên ngoài hệ thống, chủ động khởi tạo tương tác để đạt mục tiêu.


Tác nhân	Mô tả
Quản trị viên	Chỉ quản lý tài khoản (thêm/sửa/xóa/tìm/xem DS) và đăng nhập/đăng xuất. Không thao tác kho, phiếu, báo cáo.
Quản lý kho	Duyệt phiếu; quản lý NCC, hàng, kho; xem báo cáo tồn.
Nhân viên kho	Lập/sửa/xóa/tìm/xem phiếu nhập–xuất–kiểm kê; CRUD+tìm/xem DS NCC, hàng hóa.

3.3 Nguyên tắc tách use case

- Mỗi use case là **một mục tiêu cụ thể** mà actor muốn đạt (ví dụ: “Thêm hàng hóa”).
- Tên nghiệp vụ kiểu “Quản lý hàng hóa” là gói chung, **không** đặt làm một use case duy nhất.
- Đăng nhập / Đăng xuất** là use case **hệ thống** (hỗ trợ truy cập), không phải nghiệp vụ quản lý kho, nhưng vẫn cần đặc tả vì là điểm vào của mọi actor.

3.4 Phân tích chức năng bằng biểu đồ use case tổng quát

Sơ đồ tổng quát thể hiện các **nhóm chức năng** và quan hệ với tác nhân. Mỗi oval mức tổng quát là nhóm sẽ được phân rã ở mục sau.

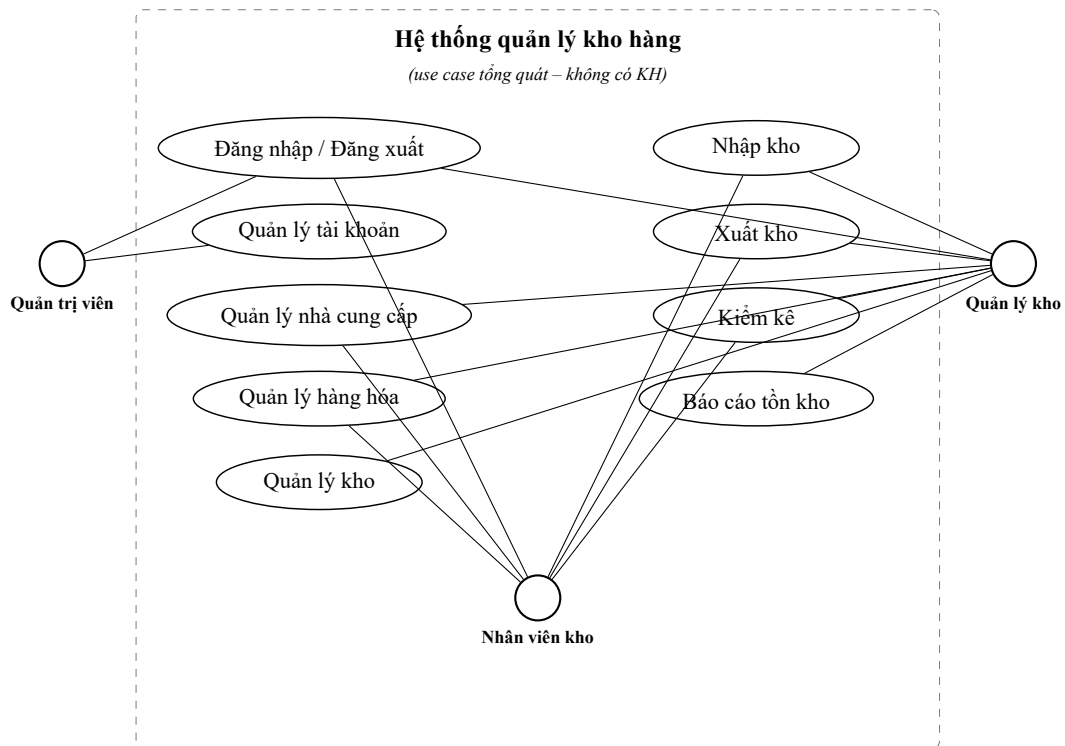

Hình 3.1: Sơ đồ use case tổng quát (nhóm chức năng)


Giải thích sơ đồ:

- **Hộp nét đứt:** ranh giới hệ thống quản lý kho – mọi use case nằm trong hệ thống.
- **Ba actor** (hình người): Quản trị viên (trái), Quản lý kho (phải), Nhân viên kho (dưới) – vai trò bên ngoài chủ động gọi chức năng.
- **Các oval:** nhóm chức năng mức tổng quát (Đăng nhập/Đăng xuất, Quản lý tài khoản, NCC, hàng hóa, kho, nhập, xuất, kiểm kê, báo cáo tồn – **không** có khách hàng). Đây **chưa** phải use case chi tiết.
- **Đường nối actor–oval:** **QTV chỉ nối** Đăng nhập/Đăng xuất và Quản lý tài khoản; **không** nối kho hay báo cáo. **QL** nối các nghiệp vụ kho + báo cáo; **NV** nối danh mục/phiếu (không báo cáo, không quản lý kho master).
- **Ý nghĩa phân tích:** xác định *ai dùng gì* ở mức toàn hệ thống trước khi đi sâu từng mục tiêu.

3.5 Phân tích chức năng bằng biểu đồ use case phân rã

Mỗi sơ đồ phân rã gắn với một nhóm chức năng; mỗi oval là **một use case** (một mục tiêu cụ thể).


3.5.1 Nhóm truy cập và tài khoản

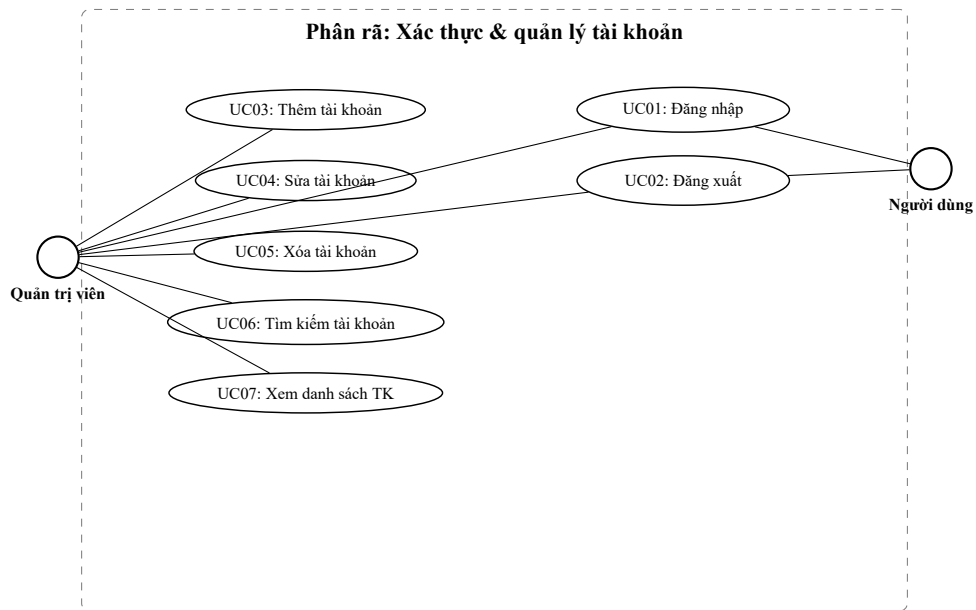

Hình 3.2: Use case phân rã – Xác thực (UC01–02) và tài khoản (UC03–07: Thêm/Sửa/Xóa/Tìm/Xem DS)

Giải thích sơ đồ: Nhóm truy cập/tài khoản gồm (1) use case **hệ thống**: UC01 Đăng nhập, UC02 Đăng xuất (mọi người dùng); (2) năm use case **quản trị tài khoản** chỉ QTV: UC03 Thêm, UC04 Sửa, UC05 Xóa, UC06 Tìm kiếm, UC07 Xem danh sách – cùng nguyên tắc “mỗi hành động một use case” như NCC, không gộp thành một oval “Quản lý tài khoản”. Người dùng thường chỉ nối UC01–UC02; QTV nối cả bảy.


3.5.2 Nhóm đối tác

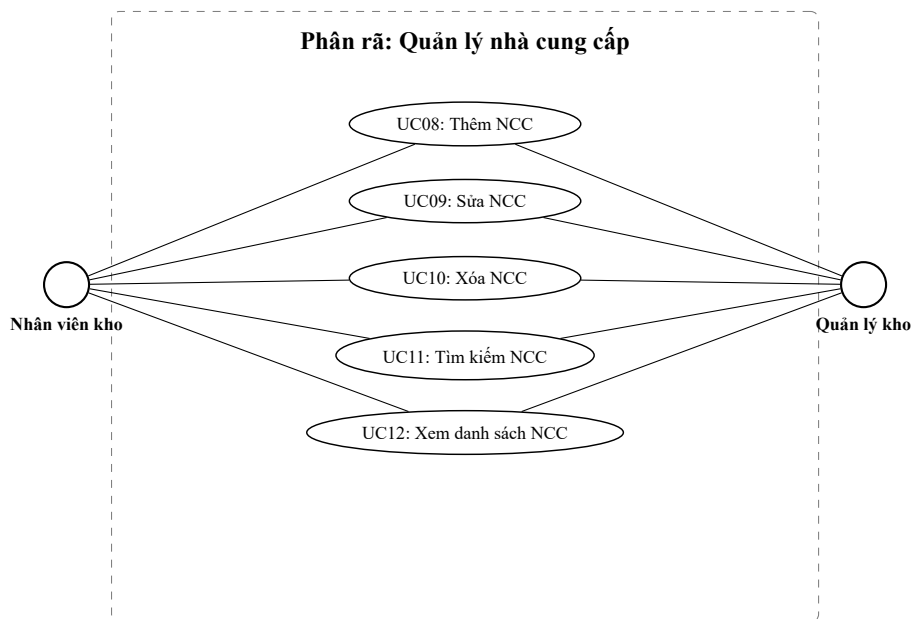

Hình 3.3: Use case phân rã – NCC (Thêm/Sửa/Xóa/Tìm/Xem DS)

Giải thích sơ đồ: Nhóm NCC phân rã đủ năm mục tiêu **UC08–UC12** (Thêm/Sửa/Xóa/Tìm/Xem DS). **Không** có use case khách hàng. NV và QL đều nối các UC NCC.


3.5.3 Nhóm hàng hóa và kho

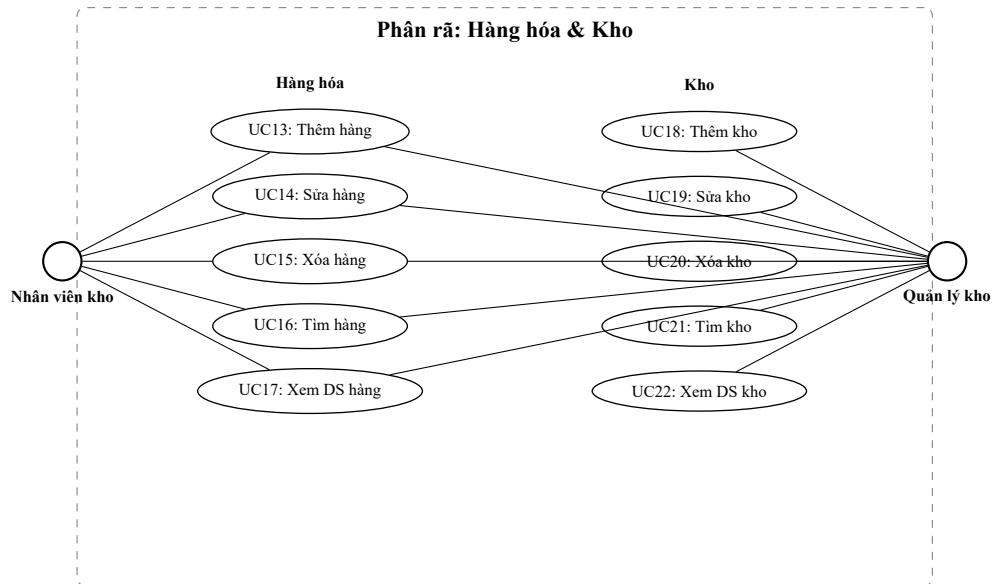

Hình 3.4: Use case phân rã – Hàng hóa (UC13–17) và Kho (UC18–22)

Giải thích sơ đồ: Cột trái – **hàng hóa UC13–UC17** (Thêm/Sửa/Xóa/Tìm/Xem DS), NV và QL. Cột phải – **kho UC18–UC22, chỉ Quản lý kho** (QTV không tham gia). Nguyên tắc: thêm được thì phải sửa/xóa/tìm/xem được.

3.5.4 Nhóm nhập, xuất, kiểm kê, báo cáo

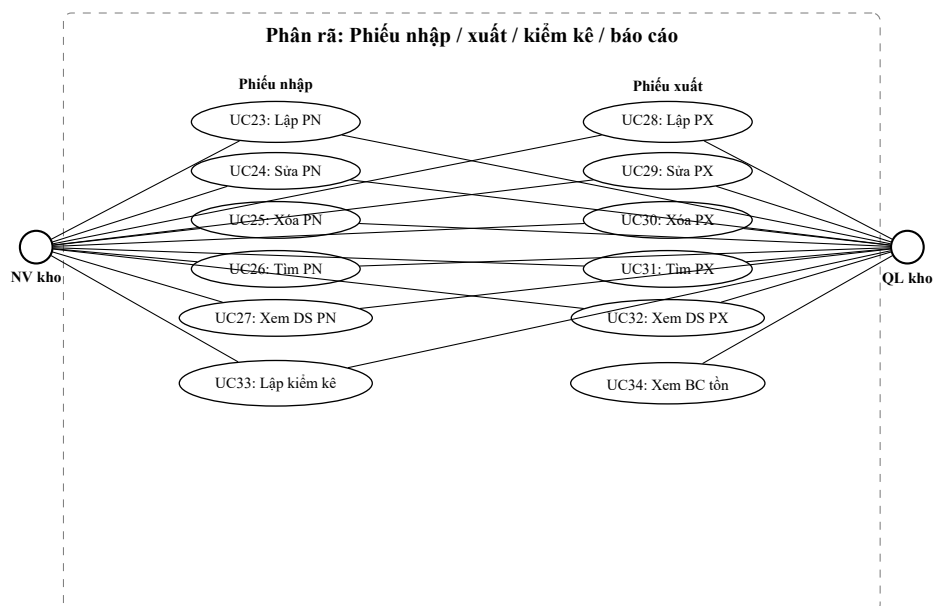

Hình 3.5: Use case phân rã – PN (UC23–27), PX (UC28–32), KK (UC33), BC (UC34)

Giải thích sơ đồ: **Phiếu nhập UC23–UC27** và **phiếu xuất UC28–UC32** mỗi nhóm đủ Lập/Sửa/Xóa/Tìm/Xem DS; thêm UC33 Kiểm kê, UC34 Báo cáo. NV thao tác lập/sửa phiếu; QL duyệt và xem báo

cáo.

3.6 Bảng tổng hợp use case

Mã	Tên use case	Tác nhân	Nhóm
UC01	Đăng nhập	Tất cả	Hệ thống
UC02	Đăng xuất	Tất cả	Hệ thống
UC03	Thêm tài khoản	QTV	Tài khoản
UC04	Sửa tài khoản	QTV	Tài khoản
UC05	Xóa tài khoản	QTV	Tài khoản
UC06	Tìm kiếm tài khoản	QTV	Tài khoản
UC07	Xem danh sách tài khoản	QTV	Tài khoản
UC08	Thêm nhà cung cấp	NV, QL	NCC
UC09	Sửa nhà cung cấp	NV, QL	NCC
UC10	Xóa nhà cung cấp	NV, QL	NCC
UC11	Tìm kiếm nhà cung cấp	NV, QL	NCC
UC12	Xem danh sách nhà cung cấp	NV, QL	NCC
UC13	Thêm hàng hóa	NV, QL	Hàng hóa
UC14	Sửa hàng hóa	NV, QL	Hàng hóa
UC15	Xóa hàng hóa	NV, QL	Hàng hóa
UC16	Tìm kiếm hàng hóa	NV, QL	Hàng hóa
UC17	Xem danh sách hàng hóa	NV, QL	Hàng hóa
UC18	Thêm kho	QL	Kho
UC19	Sửa kho	QL	Kho
UC20	Xóa kho	QL	Kho
UC21	Tìm kiếm kho	QL	Kho
UC22	Xem danh sách kho	QL	Kho
UC23	Lập phiếu nhập kho	NV, QL	Nhập kho
UC24	Sửa phiếu nhập kho	NV, QL	Nhập kho
UC25	Xóa phiếu nhập kho	NV, QL	Nhập kho
UC26	Tìm kiếm phiếu nhập	NV, QL	Nhập kho
UC27	Xem danh sách phiếu nhập	NV, QL	Nhập kho
UC28	Lập phiếu xuất kho	NV, QL	Xuất kho
UC29	Sửa phiếu xuất kho	NV, QL	Xuất kho
UC30	Xóa phiếu xuất kho	NV, QL	Xuất kho
UC31	Tìm kiếm phiếu xuất	NV, QL	Xuất kho
UC32	Xem danh sách phiếu xuất	NV, QL	Xuất kho
UC33	Lập phiếu kiểm kê	NV, QL	Kiểm kê
UC34	Xem báo cáo nhập xuất tồn	QL	Báo cáo

3.7 Đặc tả use case

Phần đặc tả mô tả chi tiết từng use case: bối cảnh, điều kiện, các bước tương tác giữa actor và hệ thống, các nhánh thay thế và kết quả sau khi kết thúc. Đây là cơ sở để xây dựng biểu đồ lớp (cấu trúc) và biểu đồ trình tự (hành vi) ở các chương sau.

3.7.1 UC01 – Đăng nhập

- **Tên use case:** Đăng nhập.
- **Mã:** UC01.
- **Loại:** Use case hệ thống (hỗ trợ truy cập an toàn).
- **Tác nhân chính:** Tất cả người dùng (QTV, QL kho, NV kho).
- **Mô tả tóm tắt:** Người dùng cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu; hệ thống xác thực và mở phiên làm việc phù hợp với vai trò.
- **Mục tiêu:** Được hệ thống công nhận danh tính và vào được khu vực chức năng theo quyền.
- **Điều kiện trước:**
 1. Người dùng đã được cấp tài khoản trên hệ thống.
 2. Tài khoản đang ở trạng thái hoạt động (không bị khóa).
 3. Người dùng đang ở màn hình đăng nhập (chưa có phiên).
- **Điều kiện sau (thành công):**
 1. Phiên làm việc được tạo và gắn với người dùng.
 2. Hệ thống ghi nhận thời điểm đăng nhập (log).
 3. Người dùng được chuyển tới trang chủ / giao diện theo vai trò.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Người dùng mở trang đăng nhập của hệ thống.
 2. Hệ thống hiển thị form gồm ô tên đăng nhập, mật khẩu và nút “Đăng nhập”.
 3. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu, nhấn “Đăng nhập”.
 4. Hệ thống nhận dữ liệu, tìm tài khoản theo tên đăng nhập trong cơ sở dữ liệu.
 5. Hệ thống so khớp mật khẩu (sau khi mã hóa / kiểm tra hash) và kiểm tra trạng thái tài khoản.
 6. Nếu hợp lệ, hệ thống tạo phiên (session/token), lưu thông tin người dùng và vai trò vào phiên.
 7. Hệ thống ghi log đăng nhập thành công.
 8. Hệ thống chuyển hướng sang trang chủ tương ứng vai trò (QTV / QL / NV).
- **Luồng thay thế / ngoại lệ:**
 1. *A1 – Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu:* Ở bước 5, thông tin không khớp. Hệ thống báo “Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu”, giữ nguyên form, cho phép nhập lại. Không tạo phiên.
 2. *A2 – Tài khoản bị khóa:* Tài khoản tồn tại nhưng trạng thái không hoạt động. Hệ thống báo “Tài khoản đã bị khóa, liên hệ quản trị viên”. Không tạo phiên.
 3. *A3 – Bỏ trống trường bắt buộc:* Hệ thống báo yêu cầu nhập đủ tên đăng nhập và mật khẩu, không gửi kiểm tra CSDL.
- **Yêu cầu đặc biệt:** Mật khẩu không hiển thị dạng rõ trên giao diện; truyền tải an toàn theo chính sách triển khai.

3.7.2 UC02 – Đăng xuất

- **Tên use case:** Đăng xuất.
- **Mã:** UC02.
- **Loại:** Use case hệ thống.
- **Tác nhân chính:** Người dùng đang có phiên hợp lệ.
- **Mô tả tóm tắt:** Người dùng chủ động kết thúc phiên để không cho người khác tiếp tục sử dụng trên cùng trình duyệt/máy.
- **Mục tiêu:** Hủy phiên làm việc hiện tại một cách an toàn.
- **Điều kiện trước:** Người dùng đã đăng nhập thành công (có phiên).
- **Điều kiện sau:** Phiên bị xóa; mọi yêu cầu chức năng nội bộ sau đó đều yêu cầu đăng nhập lại.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Từ giao diện hệ thống, người dùng chọn “Đăng xuất”.
 2. Hệ thống xác nhận thao tác (nếu có hộp thoại xác nhận).
 3. Hệ thống xóa / vô hiệu hóa phiên hiện tại.
 4. Hệ thống ghi log đăng xuất.
 5. Hệ thống chuyển về trang đăng nhập.
- **Luồng thay thế:** Người dùng đóng trình duyệt đột ngột – phiên hết hạn theo cơ chế timeout (xử lý phía máy chủ).

3.7.3 UC03 – Thêm tài khoản

- **Tên use case:** Thêm tài khoản.
- **Mã:** UC03.
- **Tác nhân chính:** Quản trị viên.
- **Mô tả tóm tắt:** Quản trị viên tạo tài khoản mới cho nhân sự (QL kho, NV kho hoặc QTV khác), gán vai trò để phân quyền sử dụng hệ thống.
- **Mục tiêu:** Có thêm một tài khoản hợp lệ trong hệ thống, sẵn sàng đăng nhập.
- **Điều kiện trước:**
 1. Quản trị viên đã đăng nhập (UC01) với vai trò QTV.
 2. Có thông tin nhân sự cần cấp tài khoản (họ tên, vai trò dự kiến).
- **Điều kiện sau:** Bản ghi NgườiDung mới được lưu; mật khẩu đã mã hóa; tài khoản có thể đăng nhập nếu trạng thái “Hoạt động”.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. QTV mở “Quản lý tài khoản” (có thể từ UC07 xem danh sách).

2. QTV chọn “Thêm tài khoản”.
3. Hệ thống mở form: họ tên, tên đăng nhập, mật khẩu, nhập lại mật khẩu, email (nếu có), vai trò, trạng thái.
4. QTV nhập đủ thông tin và nhấn “Lưu”.
5. Hệ thống kiểm tra trường bắt buộc, định dạng, và tên đăng nhập chưa tồn tại.
6. Hệ thống mã hóa mật khẩu, lưu tài khoản, ghi log (tùy chọn).
7. Thông báo thành công, làm mới danh sách.

- **Luồng thay thế:**

1. *A1 – Tên đăng nhập trùng:* Báo lỗi, yêu cầu đổi tên, giữ các trường khác.
2. *A2 – Mật khẩu nhập lại không khớp:* Báo lỗi, không lưu.
3. *A3 – Thiếu trường bắt buộc:* Đánh dấu trường thiếu, không gửi lưu.

3.7.4 UC04 – Sửa tài khoản

- **Tên use case:** Sửa tài khoản.
- **Mã:** UC04.
- **Tác nhân chính:** Quản trị viên.
- **Mô tả tóm tắt:** Cập nhật thông tin tài khoản đã có (họ tên, email, vai trò, trạng thái; đổi mật khẩu nếu cần) khi nhân sự đổi vị trí hoặc cần hiệu chỉnh.
- **Mục tiêu:** Bản ghi `NguoiDung` phản ánh đúng thông tin và quyền mới nhất.
- **Điều kiện trước:** QTV đã đăng nhập; đã tồn tại tài khoản cần sửa (thường chọn từ UC07 hoặc kết quả UC06).
- **Điều kiện sau:** Thông tin tài khoản được cập nhật; tên đăng nhập thường **không** đổi (khóa định danh).
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. QTV tìm/chọn tài khoản cần sửa trên danh sách.
 2. Chọn “Sửa”. Hệ thống nạp form với dữ liệu hiện tại.
 3. QTV chỉnh họ tên, email, vai trò, trạng thái; nếu đổi mật khẩu thì nhập mật khẩu mới + xác nhận.
 4. Nhấn “Lưu”. Hệ thống validate; nếu có mật khẩu mới thì mã hóa lại.
 5. Thông báo thành công, hiển thị lại danh sách/chi tiết.
- **Luồng thay thế:**
 1. *A1 – Hủy sửa:* Quay lại danh sách, không lưu.
 2. *A2 – Mật khẩu xác nhận không khớp:* Báo lỗi, không lưu.
 3. *A3 – Không cho hạ/xóa quyền của chính mình* (tùy chính sách): hệ thống từ chối thao tác nguy hiểm.

3.7.5 UC05 – Xóa tài khoản

- **Tên use case:** Xóa tài khoản.
- **Mã:** UC05.
- **Tác nhân chính:** Quản trị viên.
- **Mô tả tóm tắt:** Gỡ tài khoản khỏi hệ thống hoặc khóa vĩnh viễn. Nếu tài khoản đã lập phiếu / có log thì không xóa cứng để giữ toàn vẹn lịch sử.
- **Mục tiêu:** Tài khoản không còn đăng nhập được (đã xóa hoặc đã khóa).
- **Điều kiện trước:** QTV đã đăng nhập; đã chọn một tài khoản (không phải tài khoản đang đăng nhập của chính QTV – khuyến nghị).
- **Điều kiện sau:** Tài khoản bị xóa **hoặc** chuyển trạng thái “Khóa” / “Ngừng”.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. QTV chọn tài khoản → “Xóa”.
 2. Hệ thống kiểm tra có phiếu / lịch sử thao tác tham chiếu người dùng không.
 3. **Nếu chưa có dữ liệu liên quan:** yêu cầu xác nhận → xóa bản ghi → thông báo thành công.
 4. **Nếu đã có phiếu/log:** thông báo không xóa cứng; đề xuất “Khóa tài khoản”.
 5. QTV xác nhận khóa → cập nhật trạng thái; người dùng không đăng nhập được nữa (UC01 từ chối).
- **Luồng thay thế:** Hủy xác nhận → không thay đổi; cố xóa chính mình → hệ thống chặn.

3.7.6 UC06 – Tìm kiếm tài khoản

- **Tên use case:** Tìm kiếm tài khoản.
- **Mã:** UC06.
- **Tác nhân chính:** Quản trị viên.
- **Mô tả tóm tắt:** Lọc nhanh tài khoản theo tên đăng nhập, họ tên hoặc vai trò khi danh sách dài.
- **Mục tiêu:** Nhận được danh sách tài khoản khớp điều kiện tìm.
- **Điều kiện trước:** QTV đã đăng nhập.
- **Điều kiện sau:** Hiện thị kết quả; không bắt buộc đổi dữ liệu.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Trên màn hình tài khoản, QTV nhập từ khóa (tên đăng nhập / họ tên) và/hoặc chọn lọc vai trò, trạng thái.
 2. Nhấn “Tìm kiếm”.
 3. Hệ thống truy vấn NguoiDung theo điều kiện.

4. Hiện thị các bản ghi khớp (tên đăng nhập, họ tên, vai trò, trạng thái).
5. QTV có thể chọn một dòng để sửa (UC04) / xóa (UC05).

- **Luồng thay thế:** Không có kết quả → thông báo “Không tìm thấy tài khoản”.

3.7.7 UC07 – Xem danh sách tài khoản

- **Tên use case:** Xem danh sách tài khoản.
- **Mã:** UC07.
- **Tác nhân chính:** Quản trị viên.
- **Mô tả tóm tắt:** Mở màn hình quản lý tài khoản và xem toàn bộ (hoặc phân trang) danh sách đang có – điền vào thường dùng trước khi thêm/sửa/xóa/tìm.
- **Mục tiêu:** Nhìn được danh mục người dùng hiện tại của hệ thống.
- **Điều kiện trước:** QTV đã đăng nhập.
- **Điều kiện sau:** Danh sách được hiển thị; QTV có thể chọn thao tác tiếp (thêm UC03, sửa UC04...).
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. QTV chọn menu “Quản lý tài khoản”.
 2. Hệ thống tải danh sách `NguoIDung` (có thể gồm cả tài khoản đã khóa).
 3. Hiện thị bảng: tên đăng nhập, họ tên, vai trò, trạng thái, email (phân trang nếu nhiều).
 4. QTV có thể sắp xếp theo cột hoặc chuyển trang.
 5. Từ danh sách, chọn “Thêm” / “Sửa” / “Xóa” / ô tìm kiếm (chuyển sang các UC tương ứng).
- **Luồng thay thế:** Chưa có tài khoản nào ngoài QTV hiện tại → bảng ngăn + gợi ý “Thêm tài khoản”.
- **Ghi chú:** *Xem danh sách khác Tìm kiếm:* xem danh sách là hiển thị mặc định; tìm kiếm là lọc theo từ khóa/điều kiện.

3.7.8 UC08 – Thêm nhà cung cấp

- **Tên use case:** Thêm nhà cung cấp.
- **Mã:** UC08.
- **Tác nhân chính:** Nhân viên kho, Quản lý kho.
- **Mô tả tóm tắt:** Bổ sung nhà cung cấp mới vào danh mục để dùng khi lập phiếu nhập.
- **Mục tiêu:** Lưu được bản ghi NCC mới, chọn được trên form nhập kho.
- **Điều kiện trước:** Actor đã đăng nhập với quyền quản lý danh mục đối tác.
- **Điều kiện sau:** Có bản ghi `NhaCungCap` mới; xuất hiện trong danh sách và form chọn.

- **Luồng sự kiện chính:**

1. Actor mở “Quản lý nhà cung cấp” (có thể từ UC12 xem danh sách).
2. Chọn “Thêm mới”.
3. Nhập mã NCC, tên, địa chỉ, SĐT, email, người liên hệ, mô tả (nếu có).
4. Nhấn “Lưu”. Hệ thống kiểm tra mã bắt buộc và không trùng.
5. Hệ thống lưu NCC, thông báo thành công, làm mới danh sách.

- **Luồng thay thế:**

1. *A1 – Mã trùng:* Báo lỗi, yêu cầu đổi mã.
2. *A2 – Thiếu mã/tên:* Không cho lưu.

3.7.9 UC09 – Sửa nhà cung cấp

- **Tên use case:** Sửa nhà cung cấp.

- **Mã:** UC09.

- **Tác nhân chính:** Nhân viên kho, Quản lý kho.

- **Mô tả tóm tắt:** Cập nhật thông tin NCC đã có (địa chỉ, SĐT, người liên hệ...) khi NCC đổi thông tin liên lạc.

- **Mục tiêu:** Bản ghi NCC phản ánh đúng thông tin mới nhất.

- **Điều kiện trước:** Actor đã đăng nhập; đã tồn tại ít nhất một NCC (thường chọn từ danh sách UC12 hoặc kết quả tìm UC11).

- **Điều kiện sau:** Thông tin NhaCungCap được cập nhật; các phiếu nhập cũ vẫn giữ mã NCC (không đổi khóa).

- **Luồng sự kiện chính:**

1. Actor tìm/chọn NCC cần sửa trên danh sách.
2. Chọn “Sửa”. Hệ thống nạp form với dữ liệu hiện tại.
3. Actor chỉnh sửa các trường cho phép (tên, địa chỉ, SĐT, email, người liên hệ, mô tả). Mã NCC thường **không** cho đổi.
4. Nhấn “Lưu”. Hệ thống validate và cập nhật CSDL.
5. Thông báo thành công, hiển thị lại danh sách/chi tiết.

- **Luồng thay thế:**

1. *A1 – Hủy sửa:* Quay lại danh sách, không lưu.
2. *A2 – Dữ liệu không hợp lệ:* Báo lỗi từng trường, giữ form.

3.7.10 UC10 – Xóa nhà cung cấp

- **Tên use case:** Xóa nhà cung cấp.
- **Mã:** UC10.
- **Tác nhân chính:** Nhân viên kho, Quản lý kho.
- **Mô tả tóm tắt:** Gỡ NCC khỏi danh mục đang dùng. Nếu NCC đã phát sinh phiếu nhập thì không xóa cứng để giữ toàn vẹn dữ liệu lịch sử.
- **Mục tiêu:** NCC không còn xuất hiện khi chọn NCC mới trên phiếu nhập (đã xóa hoặc đã ngừng).
- **Điều kiện trước:** Actor đã đăng nhập; đã chọn một NCC.
- **Điều kiện sau:** NCC bị xóa khỏi CSDL **hoặc** chuyển trạng thái “Ngừng hoạt động” / ẩn khỏi form chọn.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Actor chọn NCC → “Xóa”.
 2. Hệ thống kiểm tra có phiếu nhập tham chiếu mã NCC không.
 3. **Nếu chưa có phiếu:** yêu cầu xác nhận → xóa bản ghi (hoặc đánh dấu xóa) → thông báo thành công.
 4. **Nếu đã có phiếu:** thông báo không được xóa cứng; đề xuất “Ngừng hoạt động”.
 5. Actor xác nhận ngừng → cập nhật trạng thái, ẩn khỏi danh sách chọn khi lập phiếu mới.
- **Luồng thay thế:** Actor hủy xác nhận → không thay đổi dữ liệu.

3.7.11 UC11 – Tìm kiếm nhà cung cấp

- **Tên use case:** Tìm kiếm nhà cung cấp.
- **Mã:** UC11.
- **Tác nhân chính:** Nhân viên kho, Quản lý kho.
- **Mô tả tóm tắt:** Lọc nhanh NCC theo mã, tên hoặc số điện thoại khi danh sách dài.
- **Mục tiêu:** Nhận được danh sách NCC khớp điều kiện tìm.
- **Điều kiện trước:** Actor đã đăng nhập.
- **Điều kiện sau:** Hiện thị kết quả; không bắt buộc đổi dữ liệu.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Trên màn hình NCC, actor nhập từ khóa (mã/tên/SĐT).
 2. Nhấn “Tìm kiếm”.
 3. Hệ thống truy vấn NhaCungCap theo điều kiện.
 4. Hiện thị các bản ghi khớp (mã, tên, SĐT, trạng thái).
 5. Actor có thể chọn một dòng để xem chi tiết / sửa (UC09) / xóa (UC10).
- **Luồng thay thế:** Không có kết quả → thông báo “Không tìm thấy nhà cung cấp”.

3.7.12 UC12 – Xem danh sách nhà cung cấp

- **Tên use case:** Xem danh sách nhà cung cấp.
- **Mã:** UC12.
- **Tác nhân chính:** Nhân viên kho, Quản lý kho.
- **Mô tả tóm tắt:** Mở màn hình quản lý NCC và xem toàn bộ (hoặc phân trang) danh sách đang có – điền vào thường dùng trước khi thêm/sửa/xóa/tìm.
- **Mục tiêu:** Nhìn được danh mục NCC hiện tại của hệ thống.
- **Điều kiện trước:** Actor đã đăng nhập với quyền xem danh mục đối tác.
- **Điều kiện sau:** Danh sách được hiển thị; actor có thể chọn thao tác tiếp (thêm UC08, sửa UC09...).
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Actor chọn menu “Quản lý nhà cung cấp”.
 2. Hệ thống tải danh sách NCC (mặc định: đang hoạt động; có thể gồm cả ngừng).
 3. Hiển thị bảng: mã, tên, SĐT, email, trạng thái (phân trang nếu nhiều).
 4. Actor có thể sắp xếp theo cột hoặc chuyển trang.
 5. Từ danh sách, actor chọn “Thêm” / chọn một dòng để “Sửa” / “Xóa” / ô tìm kiếm (chuyển sang các UC tương ứng).
- **Luồng thay thế:** Chưa có NCC nào → bảng rỗng + gợi ý “Thêm nhà cung cấp”.
- **Ghi chú:** *Xem danh sách* khác *Tìm kiếm*: xem danh sách là hiển thị mặc định toàn bộ (có phân trang); tìm kiếm là lọc theo từ khóa.

3.7.13 UC13 – Thêm hàng hóa

- **Tên use case:** Thêm hàng hóa.
- **Mã:** UC13.
- **Tác nhân chính:** NV, QL.
- **Mô tả tóm tắt:** Bổ sung bản ghi hàng hóa mới vào hệ thống.
- **Mục tiêu:** Lưu được bản ghi mới, dùng được ở các chức năng liên quan.
- **Điều kiện trước:** Actor đã đăng nhập với quyền phù hợp.
- **Điều kiện sau:** Có bản ghi mới trong CSDL; xuất hiện trên danh sách.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Actor mở màn hình quản lý (từ UC17 xem danh sách).
 2. Chọn “Thêm mới”, nhập thông tin bắt buộc, nhấn “Lưu”.
 3. Hệ thống kiểm tra hợp lệ / không trùng khóa.
 4. Lưu CSDL, thông báo thành công, làm mới danh sách.
- **Luồng thay thế:** Trùng mã / thiếu trường → báo lỗi, không lưu.

3.7.14 UC14 – Sửa hàng hóa

- **Tên use case:** Sửa hàng hóa.
- **Mã:** UC14.
- **Tác nhân chính:** NV, QL.
- **Mô tả tóm tắt:** Cập nhật thông tin bản ghi đã có.
- **Mục tiêu:** Dữ liệu phản ánh đúng thông tin mới nhất.
- **Điều kiện trước:** Đã có bản ghi (chọn từ UC17 hoặc UC16). Có thể sửa tên, giá, nhóm, mô tả; mã hàng thường cố định.
- **Điều kiện sau:** Bản ghi được cập nhật; khóa định danh thường không đổi.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Chọn bản ghi → “Sửa” → nạp form.
 2. Chỉnh các trường cho phép → “Lưu”.
 3. Hệ thống validate và cập nhật CSDL.
- **Luồng thay thế:** Hủy / dữ liệu không hợp lệ → không lưu.

3.7.15 UC15 – Xóa hàng hóa

- **Tên use case:** Xóa hàng hóa.
- **Mã:** UC15.
- **Tác nhân chính:** NV, QL.
- **Mô tả tóm tắt:** Gỡ bản ghi khỏi danh mục đang dùng.
- **Mục tiêu:** Bản ghi không còn dùng cho thao tác mới (đã xóa hoặc đã ngừng).
- **Điều kiện trước:** Đã chọn một bản ghi.
- **Điều kiện sau:** Xóa cứng **hoặc** chuyển trạng thái ngừng/khóa.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Chọn bản ghi → “Xóa” → xác nhận.
 2. Hệ thống kiểm tra ràng buộc tham chiếu.
 3. Nếu chưa có phiếu: xóa/ngừng; nếu đã có phiếu nhập/xuất: chỉ đánh dấu ngừng sử dụng.
- **Luồng thay thế:** Hủy xác nhận → không đổi dữ liệu.

3.7.16 UC16 – Tìm kiếm hàng hóa

- **Tên use case:** Tìm kiếm hàng hóa.
- **Mã:** UC16.
- **Tác nhân chính:** NV, QL.
- **Mô tả tóm tắt:** Lọc nhanh theo mã/tên (hoặc điều kiện liên quan).
- **Mục tiêu:** Nhận danh sách khớp điều kiện.
- **Điều kiện trước:** Actor đã đăng nhập.
- **Điều kiện sau:** Hiện thị kết quả; không bắt buộc đổi dữ liệu.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Nhập từ khóa / bộ lọc → “Tìm kiếm”.
 2. Hệ thống truy vấn và hiện thị kết quả.
 3. Có thể chọn dòng để sửa (UC14) / xóa (UC15).
- **Luồng thay thế:** Không có kết quả → thông báo trống.

3.7.17 UC17 – Xem danh sách hàng hóa

- **Tên use case:** Xem danh sách hàng hóa.
- **Mã:** UC17.
- **Tác nhân chính:** NV, QL.
- **Mô tả tóm tắt:** Mở màn hình quản lý và xem toàn bộ (hoặc phân trang) danh sách – điểm vào trước khi thêm/sửa/xóa/tìm.
- **Mục tiêu:** Nhìn được danh mục hiện tại.
- **Điều kiện trước:** Actor đã đăng nhập.
- **Điều kiện sau:** Danh sách hiện thị; có thể sang UC13/UC14/UC15/UC16.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Chọn menu quản lý → hệ thống tải danh sách.
 2. Hiện thị bảng (phân trang nếu nhiều).
 3. Từ danh sách chọn Thêm / Sửa / Xóa / Tìm.
- **Ghi chú:** Xem danh sách $\neq$ Tìm kiếm (mặc định toàn bộ vs lọc theo từ khóa).

3.7.18 UC18 – Thêm kho

- **Tên use case:** Thêm kho.
- **Mã:** UC18.
- **Tác nhân chính:** Quản lý kho.
- **Mô tả tóm tắt:** Bổ sung bản ghi kho mới vào hệ thống.
- **Mục tiêu:** Lưu được bản ghi mới, dùng được ở các chức năng liên quan.
- **Điều kiện trước:** Actor đã đăng nhập với quyền phù hợp.
- **Điều kiện sau:** Có bản ghi mới trong CSDL; xuất hiện trên danh sách.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Actor mở màn hình quản lý (từ UC22 xem danh sách).
 2. Chọn “Thêm mới”, nhập thông tin bắt buộc, nhấn “Lưu”.
 3. Hệ thống kiểm tra hợp lệ / không trùng khóa.
 4. Lưu CSDL, thông báo thành công, làm mới danh sách.
- **Luồng thay thế:** Trùng mã / thiếu trường → báo lỗi, không lưu.

3.7.19 UC19 – Sửa kho

- **Tên use case:** Sửa kho.
- **Mã:** UC19.
- **Tác nhân chính:** Quản lý kho.
- **Mô tả tóm tắt:** Cập nhật thông tin bản ghi đã có.
- **Mục tiêu:** Dữ liệu phản ánh đúng thông tin mới nhất.
- **Điều kiện trước:** Đã có bản ghi (chọn từ UC22 hoặc UC21).
- **Điều kiện sau:** Bản ghi được cập nhật; khóa định danh thường không đổi.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Chọn bản ghi → “Sửa” → nạp form.
 2. Chỉnh các trường cho phép → “Lưu”.
 3. Hệ thống validate và cập nhật CSDL.
- **Luồng thay thế:** Hủy / dữ liệu không hợp lệ → không lưu.

3.7.20 UC20 – Xóa kho

- **Tên use case:** Xóa kho.
- **Mã:** UC20.
- **Tác nhân chính:** Quản lý kho.
- **Mô tả tóm tắt:** Gỡ bản ghi khỏi danh mục đang dùng.
- **Mục tiêu:** Bản ghi không còn dùng cho thao tác mới (đã xóa hoặc đã ngừng).
- **Điều kiện trước:** Đã chọn một bản ghi.
- **Điều kiện sau:** Xóa cứng **hoặc** chuyển trạng thái ngừng/khóa.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Chọn bản ghi → “Xóa” → xác nhận.
 2. Hệ thống kiểm tra ràng buộc tham chiếu.
 3. Nếu kho đã có tồn/phiếu: không xóa cứng, chỉ ngừng hoạt động.
- **Luồng thay thế:** Hủy xác nhận → không đổi dữ liệu.

3.7.21 UC21 – Tìm kiếm kho

- **Tên use case:** Tìm kiếm kho.
- **Mã:** UC21.
- **Tác nhân chính:** Quản lý kho.
- **Mô tả tóm tắt:** Lọc nhanh theo mã/tên (hoặc điều kiện liên quan).
- **Mục tiêu:** Nhận danh sách khớp điều kiện.
- **Điều kiện trước:** Actor đã đăng nhập.
- **Điều kiện sau:** Hiện thị kết quả; không bắt buộc đổi dữ liệu.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Nhập từ khóa / bộ lọc → “Tìm kiếm”.
 2. Hệ thống truy vấn và hiện thị kết quả.
 3. Có thể chọn dòng để sửa (UC19) / xóa (UC20).
- **Luồng thay thế:** Không có kết quả → thông báo trống.

3.7.22 UC22 – Xem danh sách kho

- **Tên use case:** Xem danh sách kho.
- **Mã:** UC22.
- **Tác nhân chính:** Quản lý kho.
- **Mô tả tóm tắt:** Mở màn hình quản lý và xem toàn bộ (hoặc phân trang) danh sách – điểm vào trước khi thêm/sửa/xóa/tìm.
- **Mục tiêu:** Nhìn được danh mục hiện tại.
- **Điều kiện trước:** Actor đã đăng nhập.
- **Điều kiện sau:** Danh sách hiển thị; có thể sang UC18/UC19/UC20/UC21.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Chọn menu quản lý → hệ thống tải danh sách.
 2. Hiển thị bảng (phân trang nếu nhiều).
 3. Từ danh sách chọn Thêm / Sửa / Xóa / Tìm.
- **Ghi chú:** Xem danh sách ≠ Tìm kiếm (mặc định toàn bộ vs lọc theo từ khóa).

3.7.23 UC23 – Lập phiếu nhập

- **Tên use case:** Lập phiếu nhập.
- **Mã:** UC23.
- **Tác nhân:** NV (lập), QL (duyet).
- **Mô tả tóm tắt:** Tạo phiếu mới, thêm chi tiết hàng, gửi duyệt; duyệt mới cập nhật tồn.
- **Mục tiêu:** Có phiếu hợp lệ; sau duyệt tồn phản ánh đúng.
- **Điều kiện trước:** Đã đăng nhập; đã có kho, hàng (và NCC nếu nhập).
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. NV chọn lập phiếu nhập (từ UC27).
 2. Chọn NCC, kho nhập, ngày; thêm dòng hàng (SL, đơn giá).
 3. Gửi duyệt; QL duyệt → **tăng** tồn; từ chối → tồn không đổi.
- **Luồng thay thế:** Thiếu dòng hàng / tồn không đủ (xuất) / QL từ chối.

3.7.24 UC24 – Sửa phiếu nhập

- **Tên use case:** Sửa phiếu nhập.
- **Mã:** UC24.
- **Tác nhân chính:** NV, QL.
- **Mô tả tóm tắt:** Chỉnh header/chi tiết phiếu khi chưa duyệt.
- **Điều kiện trước:** Chỉ sửa khi phiếu còn “Chờ duyệt” (hoặc nháp).
- **Luồng sự kiện chính:** Chọn phiếu → Sửa → lưu; trạng thái vẫn Chờ duyệt (hoặc nháp).
- **Luồng thay thế:** Phiếu Đã duyệt → không cho sửa (phải lập phiếu điều chỉnh / kiểm kê nếu cần).

3.7.25 UC25 – Xóa phiếu nhập

- **Tên use case:** Xóa phiếu nhập.
- **Mã:** UC25.
- **Tác nhân chính:** NV, QL.
- **Mô tả tóm tắt:** Hủy/xóa phiếu không còn dùng.
- **Điều kiện sau:** Phiếu bị xóa hoặc “Đã hủy”; tồn không đổi (vì chưa duyệt hoặc đã từ chối).
- **Luồng sự kiện chính:** Chọn phiếu → Xóa/Hủy → xác nhận. Chỉ xóa/hủy khi trạng thái Chờ duyệt hoặc Từ chối; phiếu Đã duyệt không xóa cứng.

3.7.26 UC26 – Tìm kiếm phiếu nhập

- **Tên use case:** Tìm kiếm phiếu nhập.
- **Mã:** UC26.
- **Tác nhân chính:** NV, QL.
- **Mô tả tóm tắt:** Lọc phiếu theo mã, ngày, kho, trạng thái, NCC.
- **Luồng sự kiện chính:** Nhập điều kiện → tìm → danh sách kết quả → mở chi tiết / sửa / xóa nếu được phép.

3.7.27 UC27 – Xem danh sách phiếu nhập

- **Tên use case:** Xem danh sách phiếu nhập.
- **Mã:** UC27.
- **Tác nhân chính:** NV, QL.
- **Mô tả tóm tắt:** Xem danh sách phiếu (phân trang), điểm vào lập/sửa/xóa/tìm/duyet.
- **Luồng sự kiện chính:** Mở menu phiếu → tải danh sách → chọn thao tác tiếp (UC23/UC24/UC25/UC26) hoặc duyệt trên phiếu chờ).

3.7.28 UC28 – Lập phiếu xuất

- **Tên use case:** Lập phiếu xuất.
- **Mã:** UC28.
- **Tác nhân:** NV (lập), QL (duyệt).
- **Mô tả tóm tắt:** Tạo phiếu mới, thêm chi tiết hàng, gửi duyệt; duyệt mới cập nhật tồn.
- **Mục tiêu:** Có phiếu hợp lệ; sau duyệt tồn phản ánh đúng.
- **Điều kiện trước:** Đã đăng nhập; đã có kho, hàng (và NCC nếu nhập).
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. NV chọn lập phiếu xuất (từ UC32).
 2. Chọn kho xuất, ngày, lý do xuất / ghi chú người nhận (không quản lý danh mục khách hàng).
 3. Thêm dòng hàng; hệ thống **kiểm tra tồn đủ**. Gửi duyệt; QL duyệt → **giảm** tồn.
- **Luồng thay thế:** Thiếu dòng hàng / tồn không đủ (xuất) / QL từ chối.

3.7.29 UC29 – Sửa phiếu xuất

- **Tên use case:** Sửa phiếu xuất.
- **Mã:** UC29.
- **Tác nhân chính:** NV, QL.
- **Mô tả tóm tắt:** Chỉnh header/chi tiết phiếu khi chưa duyệt.
- **Điều kiện trước:** Chỉ sửa khi phiếu còn “Chờ duyệt” (hoặc nháp).
- **Luồng sự kiện chính:** Chọn phiếu → Sửa → lưu; trạng thái vẫn Chờ duyệt (hoặc nháp).
- **Luồng thay thế:** Phiếu Đã duyệt → không cho sửa (phải lập phiếu điều chỉnh / kiểm kê nếu cần).

3.7.30 UC30 – Xóa phiếu xuất

- **Tên use case:** Xóa phiếu xuất.
- **Mã:** UC30.
- **Tác nhân chính:** NV, QL.
- **Mô tả tóm tắt:** Hủy/xóa phiếu không còn dùng.
- **Điều kiện sau:** Phiếu bị xóa hoặc “Đã hủy”; tồn không đổi (vì chưa duyệt hoặc đã từ chối).
- **Luồng sự kiện chính:** Chọn phiếu → Xóa/Hủy → xác nhận. Chỉ xóa/hủy khi Chờ duyệt hoặc Từ chối; phiếu Đã duyệt không xóa cứng.

3.7.31 UC31 – Tìm kiếm phiếu xuất

- **Tên use case:** Tìm kiếm phiếu xuất.
- **Mã:** UC31.
- **Tác nhân chính:** NV, QL.
- **Mô tả tóm tắt:** Lọc phiếu theo mã, ngày, kho, trạng thái.
- **Luồng sự kiện chính:** Nhập điều kiện → tìm → danh sách kết quả → mở chi tiết / sửa / xóa nếu được phép.

3.7.32 UC32 – Xem danh sách phiếu xuất

- **Tên use case:** Xem danh sách phiếu xuất.
- **Mã:** UC32.
- **Tác nhân chính:** NV, QL.
- **Mô tả tóm tắt:** Xem danh sách phiếu (phân trang), điền vào lập/sửa/xóa/tìm/duyet.
- **Luồng sự kiện chính:** Mở menu phiếu → tải danh sách → chọn thao tác tiếp (UC28/UC29/UC30/UC31 hoặc duyệt trên phiếu chờ).

3.7.33 UC33 – Lập phiếu kiểm kê

- **Tên use case:** Lập phiếu kiểm kê.
- **Mã:** UC33.
- **Tác nhân:** NV (lập), QL (duyet).
- **Mô tả tóm tắt:** Nhập số lượng thực tế theo kho; duyệt thì gán TonKho = thực tế.
- **Luồng chính:** Chọn kho → nhập SL sổ → nhập SL thực tế → gửi duyệt → QL duyệt → cập nhật tồn.

3.7.34 UC34 – Xem báo cáo nhập xuất tồn

- **Tên use case:** Xem báo cáo nhập xuất tồn.
- **Mã:** UC34.
- **Tác nhân:** Quản lý kho.
- **Mô tả tóm tắt:** Xem tồn hiện tại hoặc tổng hợp nhập–xuất–tồn theo kỳ/kho/hàng; có thể xuất Excel.

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CẤU TRÚC

4.1 Giới thiệu giai đoạn

Phân tích cấu trúc là giai đoạn thứ hai trong ba giai đoạn phân tích hướng đối tượng. Giai đoạn này trả lời: hệ thống được cấu thành từ những **lớp đối tượng** nào? Mỗi lớp có thuộc tính gì? Quan hệ giữa các lớp ra sao?

- **Biểu đồ chính:** Class Diagram (biểu đồ lớp).
- **Trước đó:** Ch.3 Phân tích chức năng – Use Case (đã biết actor và mục tiêu).
- **Sau đó:** Ch.5 Phân tích hành vi – Sequence (các đối tượng tương tác thế nào theo thời gian).

Từ đặc tả use case, các danh từ nghiệp vụ quan trọng được ứng viên thành lớp (ví dụ: hàng hóa, phiếu nhập, tồn kho, người dùng...). Các lớp liên quan chặt được nhóm thành sơ đồ con để dễ đọc.

4.2 Xác định các lớp chính


Lớp	Vai trò	Use case liên quan
NguoiDung	Tài khoản, vai trò, trạng thái	UC01–UC07
HangHoa	Thông tin mặt hàng	UC13–UC17, phiếu
NhomHangHoa	Phân loại hàng	UC13
DonViTinh	Đơn vị đo (cái, kg...)	UC13
NhaCungCap	Nhà cung cấp	UC08–UC12, UC23
Kho	Kho hàng	UC18–UC22, phiếu, tồn
TonKho	Số lượng tồn theo kho–hàng	UC13, UC23–UC34
PhieuNhapKho	Phiếu nhập	UC23–UC27
ChiTietPhieuNhap	Dòng hàng trên phiếu nhập	UC23
PhieuXuatKho	Phiếu xuất (ghi chú/lý do, không KH)	UC28–UC32
ChiTietPhieuXuat	Dòng hàng trên phiếu xuất	UC28
PhieuKiemKe	Phiếu kiểm kê	UC33
ChiTietKiemKe	Dòng kiểm kê (thực tế, sổ, chênh)	UC33
LichSuThaoTac	Log thao tác	Các UC ghi nhận

4.3 Phân tích cấu trúc bằng biểu đồ lớp tổng thể

Biểu đồ lớp tổng thể mô tả cấu trúc toàn hệ thống. Tách thành ba nhóm để tránh chồng chéo.

4.3.1 Nhóm danh mục (Master Data)

Gồm các lớp ít thay đổi: người dùng, hàng hóa, nhóm hàng, đơn vị tính, nhà cung cấp, kho, tồn kho.

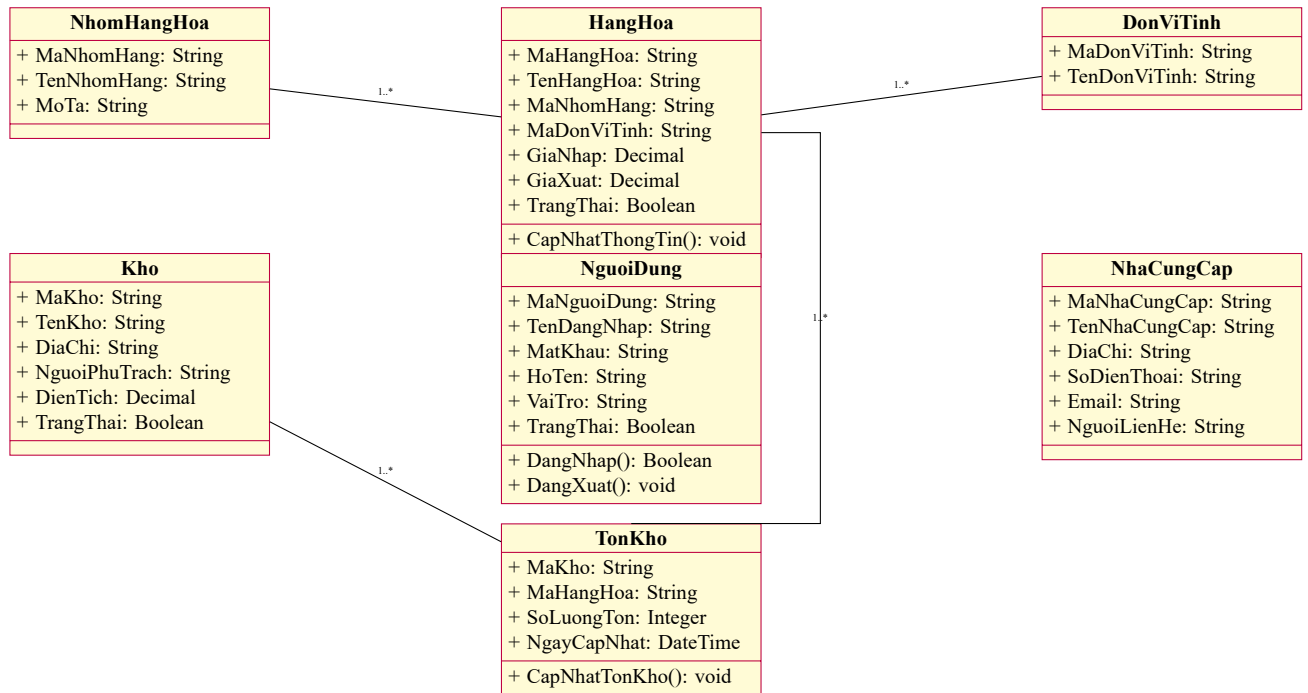


Hình 4.1: Sơ đồ lớp danh mục (Master Data)

Giải thích sơ đồ: Sơ đồ lớp danh mục mô tả “xương sống” dữ liệu tĩnh của hệ thống. HangHoa là trung tâm: thuộc một NhomHangHoa, gắn một DonViTinh, và có nhiều bản ghi TonKho (mỗi kho một dòng tồn). Kho quan hệ 1–n với TonKho. NhaCungCap dùng trên phiếu nhập; phiếu xuất dùng ghi chú người nhận (không có lớp khách hàng). NguiDung đại diện tài khoản/vai trò. Các đường nối kèm số nhiều (1, n, 1..*) cho biết ràng buộc: ví dụ một hàng có nhiều tồn theo kho; nhiều hàng chung một nhóm.

4.3.2 Nhóm nghiệp vụ nhập – xuất

Gồm phiếu nhập/xuất và chi tiết dòng hàng; quan hệ với NCC, KH, kho, hàng.

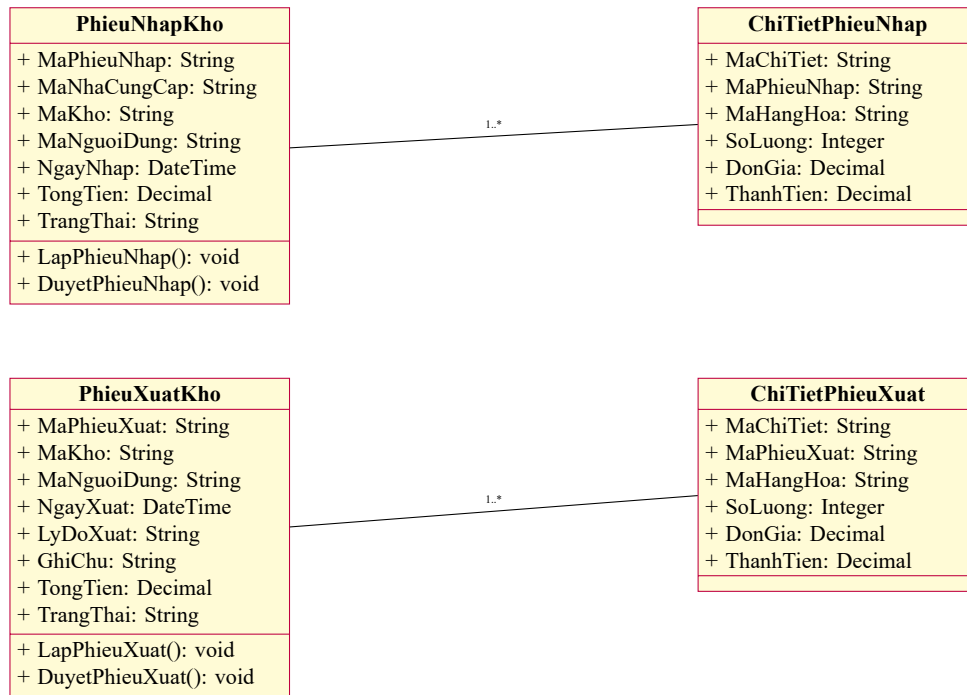


Hình 4.2: Sơ đồ lớp nghiệp vụ nhập xuất kho

Giải thích sơ đồ: Nhóm này mô tả cấu trúc **giao dịch**. PhieuNhapKho gắn NhaCungCap, Kho, NguoiDung (người lập) và có nhiều ChiTietPhieuNhap; mỗi chi tiết trở một HangHoa. PhieuXuatKho tương tự phiếu nhập nhưng không gắn NCC/KH – có trường lý do/ghi chú. TonKho liên kết Kho–HangHoa để khi duyệt phiếu có thể tăng/giảm số lượng. Sơ đồ làm rõ: phiếu và chi tiết là cấu trúc master–detail; tồn là lớp bị cập nhật bởi hành vi duyệt (sẽ thấy rõ hơn ở sequence).

4.3.3 Nhóm kiểm kê và lịch sử

Gồm phiếu kiểm kê, chi tiết kiểm kê và log thao tác.

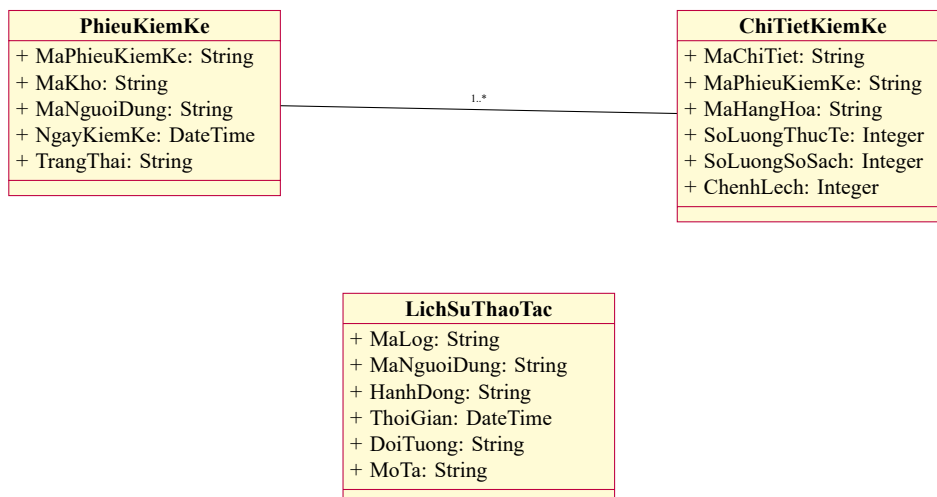

Hình 4.3: Sơ đồ lớp kiểm kê và lịch sử thao tác

Giải thích sơ đồ: PhieuKiemKe – ChiTietKiemKe cũng theo mẫu master–detail; mỗi dòng lưu SL sổ, SL thực tế, chênh lệch. LịchSuThaoTac ghi nhận ai làm gì (duyet, thêm hàng...), quan hệ với NguoiDung. Nhóm này bổ sung phần cấu trúc cho UC33 và audit, tách khỏi sơ đồ nhập xuất để tránh rối.

4.4 Phân tích cấu trúc theo nhóm entity (biểu đồ lớp cắt lát)

Thay vì vẽ lập class cho từng UC CRUD (Thêm/Sửa/Xóa/Tìm/Xem DS cùng dùng một tập lớp), phần này **cắt lát theo nhóm entity**: mỗi nhóm chức năng một class diagram. Các UC cùng nhóm **chia sẻ cùng cấu trúc lớp**; khác biệt nằm ở **phương thức** gọi ra (thêm vs sửa vs xóa...) và sẽ được thể hiện ở biểu đồ trình tự (Ch.5).


Nhóm entity	Use case	Sequence then chốt (Ch.5)
Tài khoản / xác thực	UC01–UC07	UC01, UC03
Nhà cung cấp	UC08–UC12	UC08
Hàng hóa	UC13–UC17	UC13, UC16
Kho	UC18–UC22	UC18
Phiếu nhập	UC23–UC27	UC23
Phiếu xuất	UC28–UC32	UC28
Kiểm kê	UC33	UC33
Báo cáo NXT	UC34	UC34

4.4.1 Nhóm tài khoản / xác thực (UC01–UC07)

Mục tiêu nhóm: đăng nhập/đăng xuất; QTV duy trì danh mục người dùng (thêm/sửa/xóa/tìm/xem DS).

Lớp tham gia: `NguoIDung`, `LichSuThaoTac`.

Phương thức: `dangNhap/dangXuat` (UC01/02); `themTaiKhoan` (UC03), `suaTaiKhoan` (UC04), `xoa/khoaMo` (UC05), `timKiem` (UC06), `layDanhSach` (UC07); `ghiLog`.

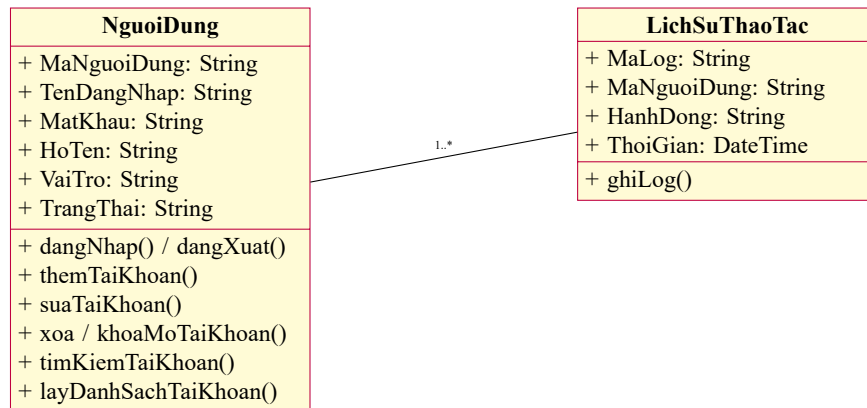

Hình 4.4: Biểu đồ lớp theo nhóm entity – Tài khoản / xác thực (UC01–UC07)


Giải thích: Cùng lớp `NguoIDung` phục vụ cả xác thực lẫn CRUD tài khoản. UC04–UC07 dùng lại cấu trúc này, chỉ khác operation. Sequence then chốt: UC01 (đăng nhập), UC03 (thêm TK).

4.4.2 Nhóm nhà cung cấp (UC08–UC12)

Mục tiêu nhóm: danh mục NCC phục vụ phiếu nhập – đủ Thêm/Sửa/Xóa/Tìm/Xem DS.

Lớp tham gia: `NhaCungCap` (trung tâm), `NguoIDung` (actor), `PhieuNhapKho` (ràng buộc xóa), `LichSuThaoTac` (tùy chọn).

Phương thức: `themMoi` (UC08), `capNhat` (UC09), `xoa/ngungHoatDong` (UC10), `timKiem` (UC11), `layDanhSach` (UC12).

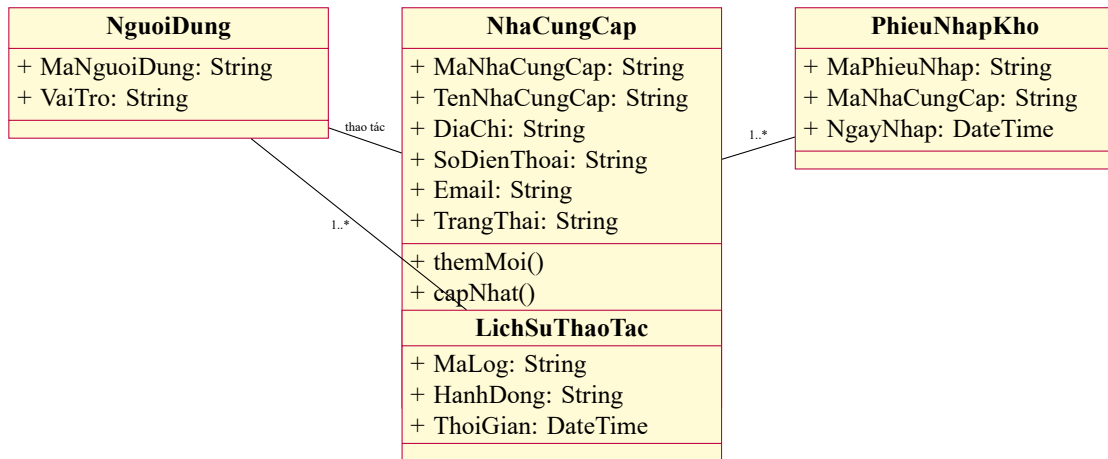

Hình 4.5: Biểu đồ lớp theo nhóm entity – Nhà cung cấp (UC08–UC12)


Giải thích: CRUD NCC thao tác trên cùng lớp NhaCungCap. Quan hệ tới PhieuNhapKho giải thích vì sao UC10 có thể chỉ *ngừng* thay vì xóa cứng. Sequence then chốt: UC08; UC09–12 cùng luồng boundary–control–entity, đổi tên operation.

4.4.3 Nhóm hàng hóa (UC13–UC17)

Mục tiêu nhóm: danh mục hàng; khi thêm khởi tạo tồn; tìm/xem có thể kèm tồn.

Lớp tham gia: HangHoa, NhomHangHoa, DonViTinh, TonKho, NgoiDung.

Phương thức: themHangHoa+khởiTaoTon (UC13), capNhatThongTin (UC14), xoa/ngung (UC15), timKiem (UC16), layDanhSach (UC17).

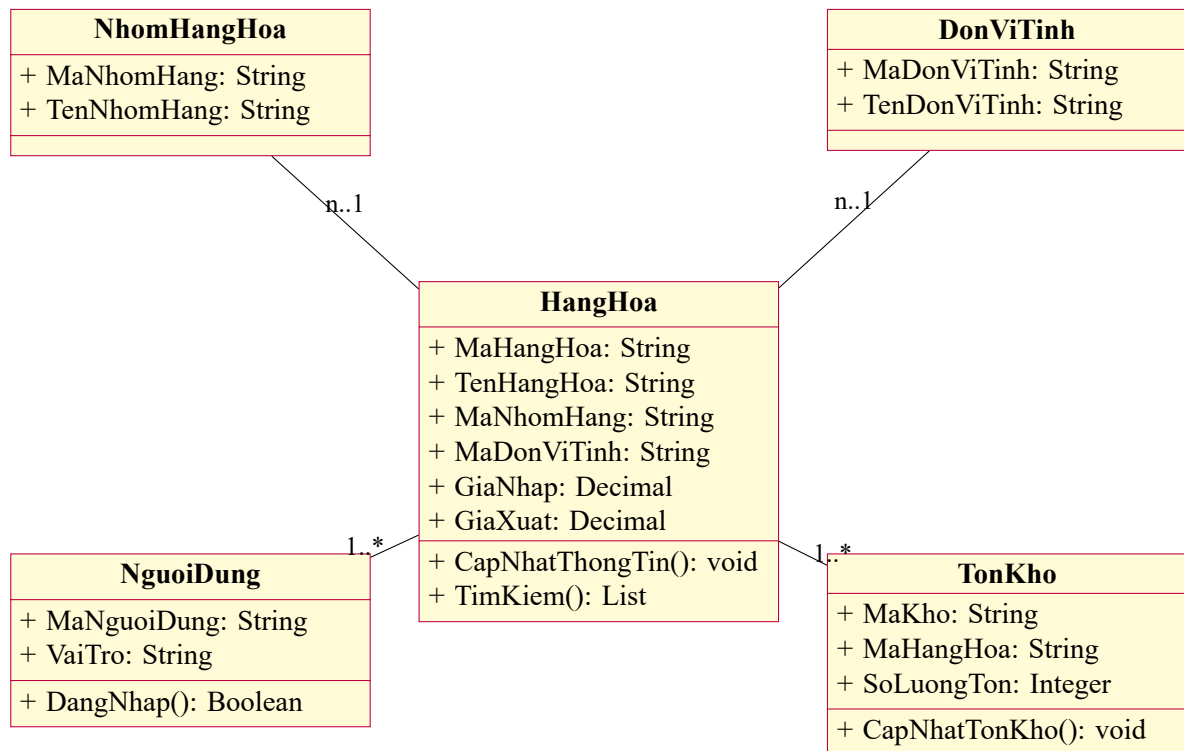

Hình 4.6: Biểu đồ lớp theo nhóm entity – Hàng hóa (UC13–UC17)


Giải thích: HangHoa trung tâm; n..1 với nhóm và ĐVT; 1..* với TonKho. UC14–17 không đổi cấu trúc lớp. Sequence then chốt: UC13 (ghi + khởi tạo tồn), UC16 (chỉ đọc).

4.4.4 Nhóm kho (UC18–UC22)

Mục tiêu nhóm: danh mục kho (chỉ QL kho); tồn gắn theo từng kho.

Lớp tham gia: Kho, TonKho, HangHoa, NguoiDung.

Phương thức: themMoi (UC18), capNhat (UC19), xoa/ngung (UC20), timKiem (UC21), layDanhSach (UC22).

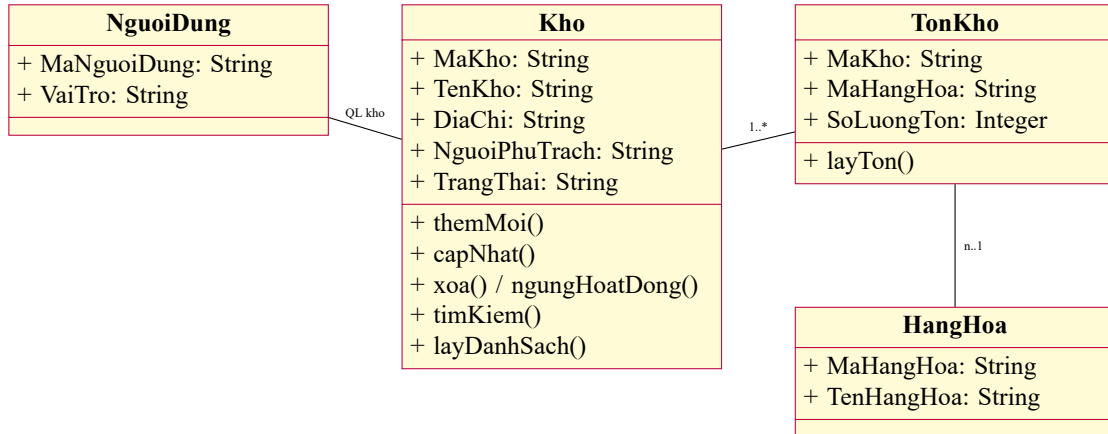

Hình 4.7: Biểu đồ lớp theo nhóm entity – Kho (UC18–UC22)


Giải thích: Kho 1..* TonKho; mỗi dòng tồn trữ một HangHoa. Xóa kho bị chặn nếu còn tồn/phiếu. Sequence then chốt: UC18.

4.4.5 Nhóm phiếu nhập (UC23–UC27)

Mục tiêu nhóm: lập/sửa/xóa/tìm/xem phiếu nhập; duyệt tăng tồn.

Lớp tham gia: PhieuNhapKho, ChiTietPhieuNhap, NhaCungCap, Kho, HangHoa, TonKho, NguoiDung.

Phương thức: lapPhieu/themChiTiet/duyet (UC23); sửa/xóa khi chưa duyệt (UC24–25); tìm/xem DS (UC26–27); TonKho.tangTon khi duyệt.

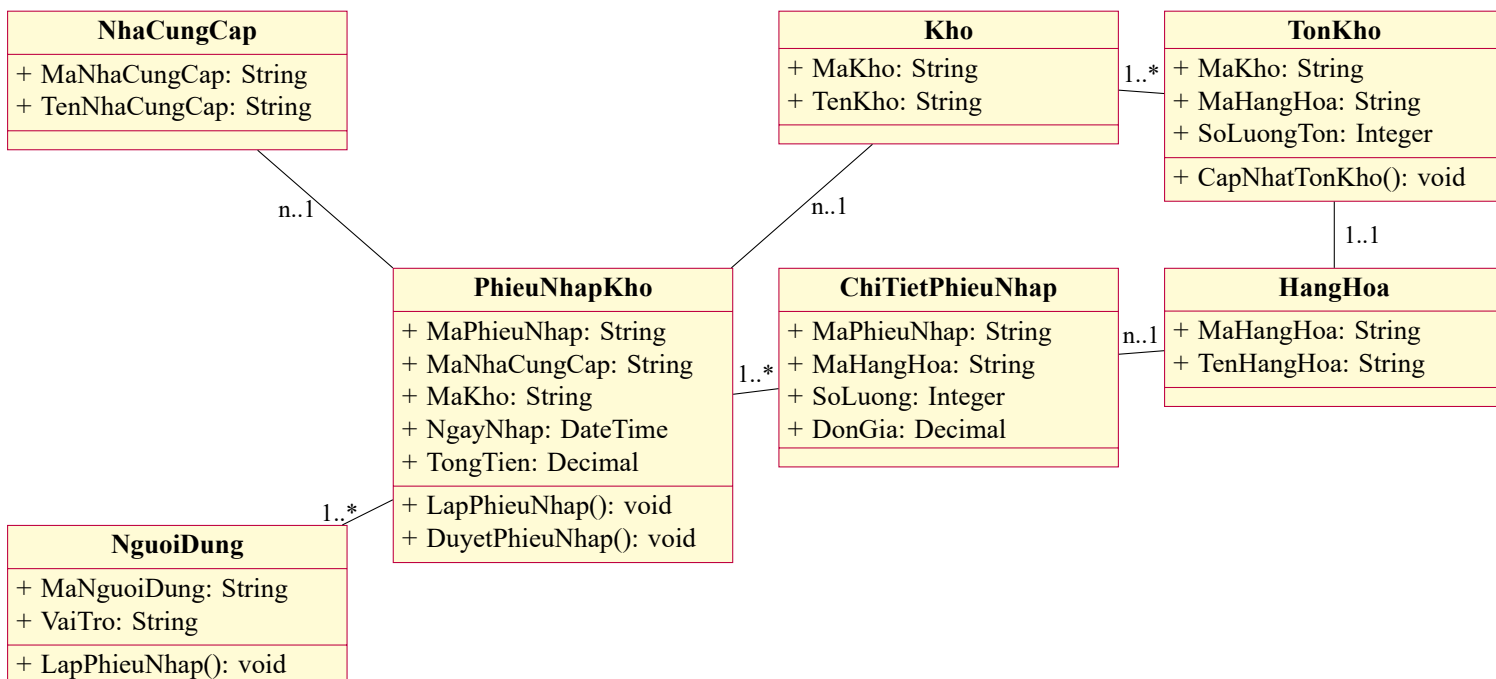

Hình 4.8: Biểu đồ lớp theo nhóm entity – Phiếu nhập kho (UC23–UC27)


Giải thích: Master-detail phiếu-chi tiết; duyệt mới đưng TonKho. UC24–27 cùng cấu trúc, khác bước trạng thái/truy vấn. Sequence then chốt: UC23.

4.4.6 Nhóm phiếu xuất (UC28–UC32)

Mục tiêu nhóm: lập/sửa/xóa/tìm/xem phiếu xuất; kiểm tra tồn; duyệt giảm tồn.

Lớp tham gia: PhieuXuatKho, ChiTietPhieuXuat, Kho, HangHoa, TonKho, NguoiDung (không NCC/KH).

Phương thức: lapPhieu +kiemTraDu (UC28); UC29–32 tương tự CRUD phiếu nhập; giamTon khi duyệt.

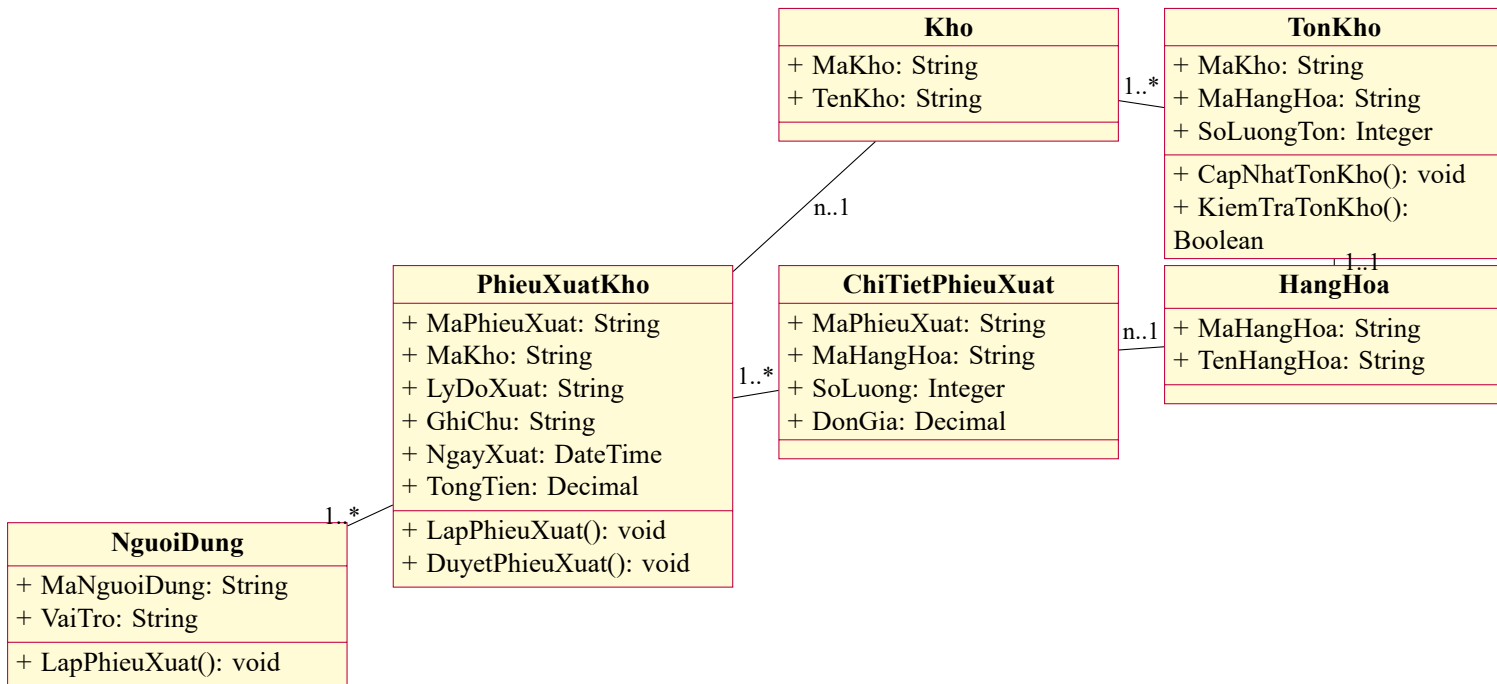


Hình 4.9: Biểu đồ lớp theo nhóm entity – Phiếu xuất kho (UC28–UC32)

Giải thích: Đối xứng nhóm nhập; TonKho vừa kiểm tra vừa giảm. Sequence then chốt: UC28.

4.4.7 Nhóm kiểm kê (UC33)

Mục tiêu: đối chiếu SL sổ / thực tế; duyệt thì gán lại tồn.

Lớp tham gia: PhieuKiemKe, ChiTietKiemKe, Kho, HangHoa, TonKho, NguoiDung.

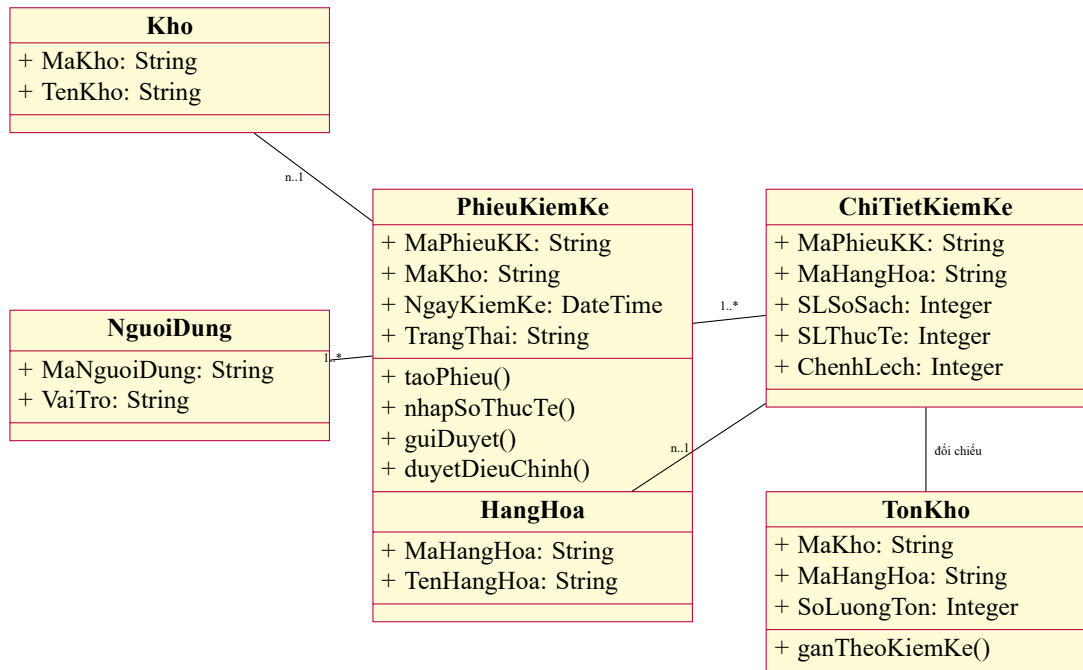


Hình 4.10: Biểu đồ lớp theo nhóm entity – Kiểm kê (UC33)

Giải thích: Master–detail kiểm kê; ganTheoKiemKe chỉ sau duyệt. Sequence: UC33.

4.4.8 Nhóm báo cáo NXT (UC34)

Mục tiêu: tổng hợp nhập–xuất–tồn theo kỳ/kho/hàng (chỉ đọc).

Lớp tham gia: lớp báo cáo (logic tổng hợp) + đọc PhieuNhapKho, PhieuXuatKho, TonKho, HangHoa, Kho.

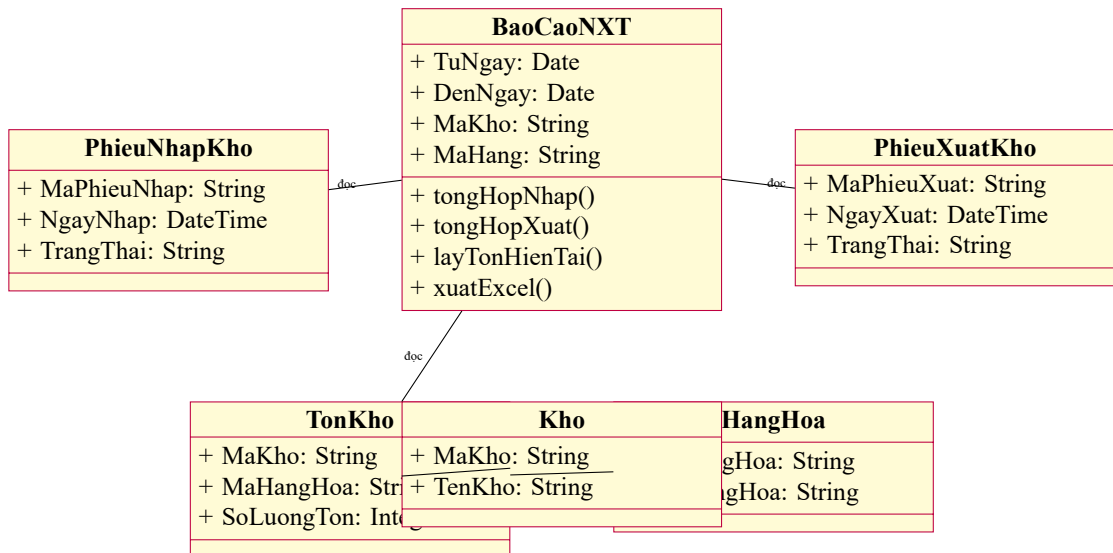

Hình 4.11: Biểu đồ lớp theo nhóm entity – Báo cáo nhập–xuất–tồn (UC34)

Giải thích: Không tạo entity giao dịch mới; chỉ **đọc** phiếu đã duyệt và tồn. Sequence: UC34.

4.5 Bảng mô tả thuộc tính các lớp

Lớp	Thuộc tính chính	Ghi chú
NguoiDung	MaNguoiDung, TenDangNhap, MatKhau, HoTen, VaiTro, TrangThai	Phân quyền
HangHoa	MaHangHoa, TenHangHoa, MaNhom, MaDVT, GiaNhap, GiaXuat, TrangThai	Trung tâm danh mục
NhomHangHoa	MaNhomHang, TenNhomHang, MoTa	Phân loại
DonViTinh	MaDonViTinh, TenDonViTinh	Cái, kg, thùng...
NhaCungCap	MaNCC, Ten, DiaChi, SDT, Email, NguoiLienHe	Phục vụ nhập
Kho	MaKho, TenKho, DiaChi, NguoiPhuTrach, TrangThai	Nhiều kho
TonKho	MaKho, MaHangHoa, SoLuongTon, NgayCapNhat	Khóa phức hợp
PhieuNhapKho	MaPhieu, MaNCC, MaKho, MaNV, NgayNhap, TongTien, TrangThai	Chờ duyệt/Đã duyệt
ChiTietPhieuNhap	MaPhieu, MaHang, SoLuong, DonGia, ThanhTien	Dòng nhập
PhieuXuatKho	MaPhieu, MaKho, MaNV, NgayXuat, LyDoXuat, GhiChu, TongTien, TrangThai	Không MaKH
ChiTietPhieuXuat	MaPhieu, MaHang, SoLuong, DonGia, ThanhTien	Dòng xuất
PhieuKiemKe	MaPhieu, MaKho, MaNV, NgayKiem, TrangThai	Kiểm kê
ChiTietKiemKe	MaPhieu, MaHang, SLThucTe, SLSoSach, ChenhLech	Điều chỉnh tồn
LichSuThaoTac	MaLog, MaNguoiDung, HanhDong, ThoiGian, DoiTuong	Audit

4.6 Giải thích các phương thức của lớp

Ngoài thuộc tính (dữ liệu), mỗi lớp có **phương thức** (hành vi/khả năng xử lý). Dưới đây mô tả các phương thức chính gắn với use case đã phân tích.

4.6.1 Lớp NguoiDung

Phương thức	Mô tả / khi nào dùng
dangNhap(ten, matKhau)	Kiểm tra tên đăng nhập và mật khẩu; trả về thành công/thất bại. Dùng cho UC01.
dangXuat()	Hủy phiên làm việc hiện tại. Dùng cho UC02.
themTaiKhoan(thongTin)	Tạo tài khoản mới (mã hóa MK, gán vai trò). Dùng cho UC03.
suaTaiKhoan(ma, thongTin)	Cập nhật họ tên, email, vai trò, (mật khẩu nếu đổi). Dùng cho UC04.

Phương thức	Mô tả / khi nào dùng
xoaTaiKhoan(ma) / khoaMoTaiKhoan(ma, trangThai)	Xóa nếu chưa có phiếu/log; nếu đã có thì chỉ khóa (UC05).
timKiemTaiKhoan(tuKhoa, boLoc)	Đọc theo tên đăng nhập / họ tên / vai trò / trạng thái. UC06.
layDanhSachTaiKhoan()	Tải danh sách (phân trang) – UC07.
kiemTraQuyen(hanhDong)	Kiểm tra vai trò có được phép thực hiện hành động (lập phiếu, duyệt...).

4.6.2 Lớp HangHoa

Phương thức	Mô tả / khi nào dùng
themHangHoa(thongTin)	Lưu hàng mới; gọi khởi tạo tồn kho. UC13.
capNhatThongTin(ma, thongTin)	Sửa tên, giá, nhóm, mô tả. UC14.
ngungSuDung(ma) / xoa(ma)	Xóa hoặc ngừng (nếu đã có phiếu). UC15.
timKiem(tuKhoa, boLoc)	Tìm theo mã/tên/nhóm. UC16.
layDanhSach()	Xem DS / phân trang. UC17.
layThongTin(ma)	Lấy chi tiết một mặt hàng.

4.6.3 Lớp TonKho

Phương thức	Mô tả / khi nào dùng
khoiTaoTon(maKho, maHang)	Tạo dòng tồn = 0 khi thêm hàng mới (UC13).
tangTon(maKho, maHang, sl)	Cộng số lượng khi duyet phieu nhap (UC23).
giamTon(maKho, maHang, sl)	Trừ số lượng khi duyet phieu xuat (UC28); chỉ gọi nếu đã kiểm tra đủ.
kiemTraDu(maKho, maHang, sl)	Trả về true/false – tồn có đủ để xuất không. UC28.
ganTheoKiemKe(maKho, maHang, slThuc)	Gán tồn = số thực tế khi duyệt kiểm kê (UC33).
layTon(maKho, maHang)	Đọc số lượng hiện tại (tìm kiếm, báo cáo UC16, UC34).

4.6.4 Lớp PhieuNhapKho

Phương thức	Mô tả / khi nào dùng
lapPhieu(thongTinChung)	Đạo phiếu mới (NCC, kho, ngày, người lập); trạng thái ban đầu. UC23.
themChiTiet(dongHang)	Thêm dòng hàng (mã hàng, SL, đơn giá); tính thành tiền.

Phương thức	Mô tả / khi nào dùng
tinhTongTien()	Cộng thành tiền các dòng → TongTien.
guiDuyet()	Đổi trạng thái sang “Chờ duyệt”.
duyetPhieu()	QL duyệt: “Đã duyệt”; gọi TonKho . tangTon từng dòng; ghi log.
tuChoiPhieu(lyDo)	“Từ chối”; không đổi tồn; lưu lý do.

4.6.5 Lớp PhieuXuatKho

Phương thức	Mô tả / khi nào dùng
lapPhieu(thongTinChung)	Đạo phiếu xuất (KH, kho, ngày). UC28.
themChiTiet(dongHang)	Thêm dòng; trước đó gọi TonKho .kiemTraDu; đủ mới cho thêm.
tinhTongTien()	Tính tổng giá trị phiếu xuất.
guiDuyet()	Chuyển “Chờ duyệt”.
duyetPhieu()	“Đã duyệt”; gọi TonKho . giamTon từng dòng; ghi log.
tuChoiPhieu(lyDo)	Từ chối; tồn không đổi.

4.6.6 Lớp PhieuKiemKe

Phương thức	Mô tả / khi nào dùng
taoPhieu(maKho, ngay)	Tạo phiếu kiểm kê; nạp danh sách hàng + SL số từ TonKho. UC33.
nhapSoThucTe(maHang, sl)	Ghi số thực tế; tính chênh lệch = thực tế – số.
guiDuyet()	Gửi QL xem xét.
duyetDieuChinh()	QL duyệt: gọi TonKho . ganTheoKiemKe cho từng dòng lệch.

4.6.7 Lớp NhaCungCap / Kho (và các danh mục tương tự)

Phương thức	Mô tả / khi nào dùng
themMoi(thongTin)	Thêm bản ghi mới: NCC (UC08) hoặc Kho (UC18).
capNhat(ma, thongTin)	Sửa thông tin danh mục – NCC dùng cho UC09; hàng UC14; kho UC19.
xoa(ma) / ngungHoatDong(ma)	Xóa cứng nếu chưa có phiếu; nếu đã có phiếu nhập thì chỉ ngừng hoạt động (UC10); hàng UC15; kho UC20.
timKiem(tuKhoa)	Tra cứu theo mã/tên/SĐT – NCC UC11; hàng UC16; kho UC21.
layDanhSach()	Tải danh sách (có phân trang) – NCC UC12; hàng UC17; kho UC22; phiếu UC27/UC32.

4.6.8 Lớp LịchSuThaoTac

Phương thức	Mô tả / khi nào dùng
ghiLog(nguoiDung, hanhDong, doiTuong, moTa)	Ghi nhận ai làm gì, lúc nào (đăng nhập, duyệt phiếu, thêm hàng...).

4.6.9 Liên hệ phương thức với use case (tóm tắt)

- **UC01/UC02:** `NguyenDung.dangNhap / dangXuat`; có thể kèm `LichSuThaoTac.ghiLog`.
- **UC03:** `themTaiKhoan`; **UC04:** `suaTaiKhoan`; **UC05:** `xoaTaiKhoan/khoaMoTaiKhoan`; **UC06:** `timKiemTaiKhoan`; **UC07:** `layDanhSachTaiKhoan`.
- **UC08–UC12:** `NhaCungCap` `them/sua/xoa/tim/xem DS`.
- **UC13–UC17:** `HangHoa` `them (+khaiTaoTon)/sua/xoa/tim/xem DS`.
- **UC18–UC22:** `Kho` `them/sua/xoa/tim/xem DS`.
- **UC23–UC27:** `PhieuNhapKho` `lập/sửa/xóa/tim/xem (+ duyệt, tangTon)`.
- **UC28–UC32:** `PhieuXuatKho` `tương tự (+ kiểmTraDu, giamTon)`.
- **UC33:** `PhieuKiemKe.* + ganTheoKiemKe`.
- **UC34:** `đọc/tổng hợp tồn và phiếu (báo cáo)`.

4.7 Tóm tắt quan hệ quan trọng

- **1 – n:** `NguyenDung–Phieu`; `NhaCungCap–PhieuNhap`; `Phieu–ChiTiet`; `Kho–TonKho`; `HangHoa–TonKho`.
- **n – 1:** `ChiTiet–HangHoa`; `HangHoa–NhomHangHoa`; `HangHoa–DonViTinh`.
- **Cập nhật tồn:** chỉ qua phương thức `tangTon / giamTon / ganTheoKiemKe` khi duyệt phiếu tương ứng.

4.8 Kết luận chương

Chương 4 hoàn thành **phân tích cấu trúc** bằng biểu đồ lớp: lớp tổng thể (danh mục, nhập–xuất, kiểm kê) và **8 cốt lõi theo nhóm entity** (tài khoản, NCC, hàng, kho, phiếu nhập, phiếu xuất, kiểm kê, báo cáo) phủ toàn bộ UC01–UC34. Thuộc tính, phương thức và quan hệ đã nêu; phương thức then chốt xuất hiện lại trên **biểu đồ trình tự** (Ch.5).

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH HÀNH VI

5.1 Phân tích hành vi bằng biểu đồ trình tự

Sau phân tích chức năng (use case) và cấu trúc (lớp theo nhóm entity ở Ch.4), chương này dùng **biểu đồ trình tự (Sequence)** để mô tả đối tượng tương tác theo thời gian.

Nguyên tắc chọn UC vẽ sequence (hướng trung gian – mỗi nhóm entity một/hai UC then chốt):

- Mỗi nhóm entity ở mục 4.4 có **ít nhất một** sequence then chốt.
- CRUD còn lại (sửa/xóa/tìm/xem DS) **cùng cấu trúc lớp** và cùng mẫu luồng boundary → control → entity; chỉ đổi tên thông điệp/phương thức – không vẽ lặp toàn bộ.
- Ưu tiên UC có hành vi đặc thù: xác thực, thêm có phụ hiệu ứng (khởi tạo tồn), tìm (chỉ đọc), phiếu (duyet + tồn), kiểm kê, báo cáo.


5.1.1 UC01 – Đăng nhập

Bối cảnh: Actor muốn vào hệ thống. Điều kiện để thực hiện các use case nghiệp vụ.

Đối tượng tham gia: Người dùng; giao diện đăng nhập (boundary); xử lý xác thực (control); CSDL / NguoIDung (entity).

Kịch bản chính: Mở form → nhập tên/mật khẩu → kiểm tra CSDL → tạo phiên hoặc báo lỗi → trang chủ nếu thành công.

Cùng nhóm: UC02 Đăng xuất – hủy phiên, không kiểm tra mật khẩu (luồng ngắn hơn, cùng lớp NguoIDung).

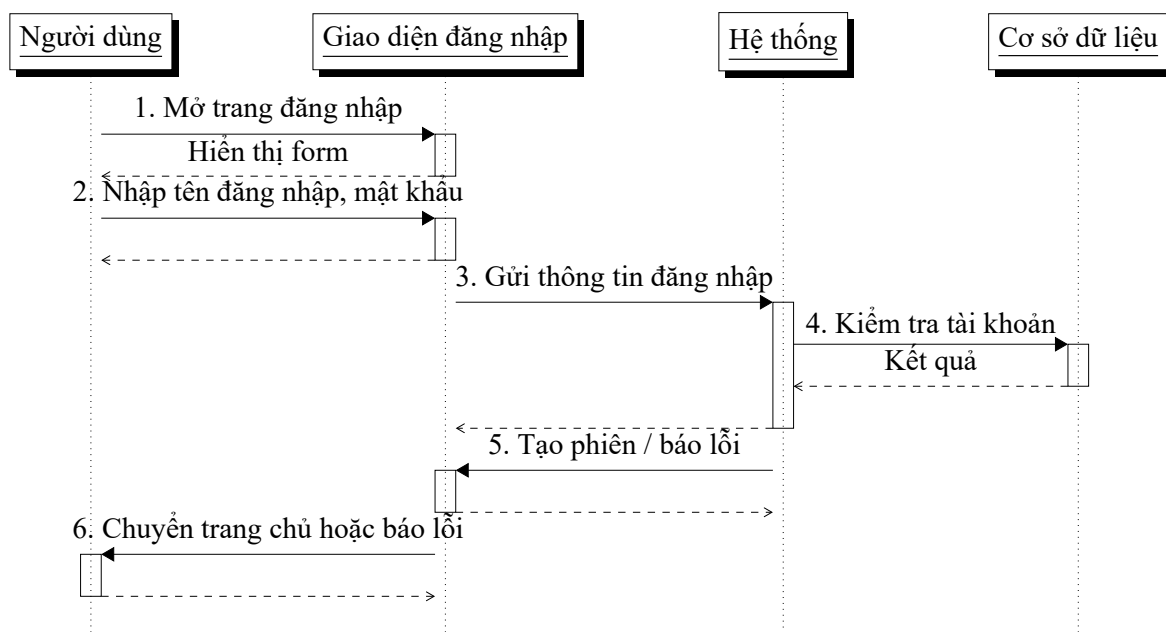

Hình 5.1: Sequence diagram UC01 – Đăng nhập

Giải thích sơ đồ: Trục đứng là đối tượng; trục thời gian từ trên xuống. Thông điệp: actor thao tác form → giao diện gửi hệ thống → hỏi CSDL → trả kết quả. Hành vi UC01 là chuỗi boundary → control → entity.


5.1.2 UC03 – Thêm tài khoản

Bối cảnh: QTV tạo tài khoản mới (vai trò QTV / QL / NV).

Đối tượng tham gia: QTV; giao diện tài khoản; hệ thống; CSDL (NguoiDung, log).

Kịch bản chính: Form thêm → kiểm tra trùng tên → mã hóa MK, lưu → ghi log → làm mới DS.

Cùng nhóm (UC04–UC07): Sửa/xóa/tìm/xem DS cùng 4 lifeline; đổi thông điệp thành suaTaiKhoan, xoa/khoaMo, timKiem, layDanhSach.

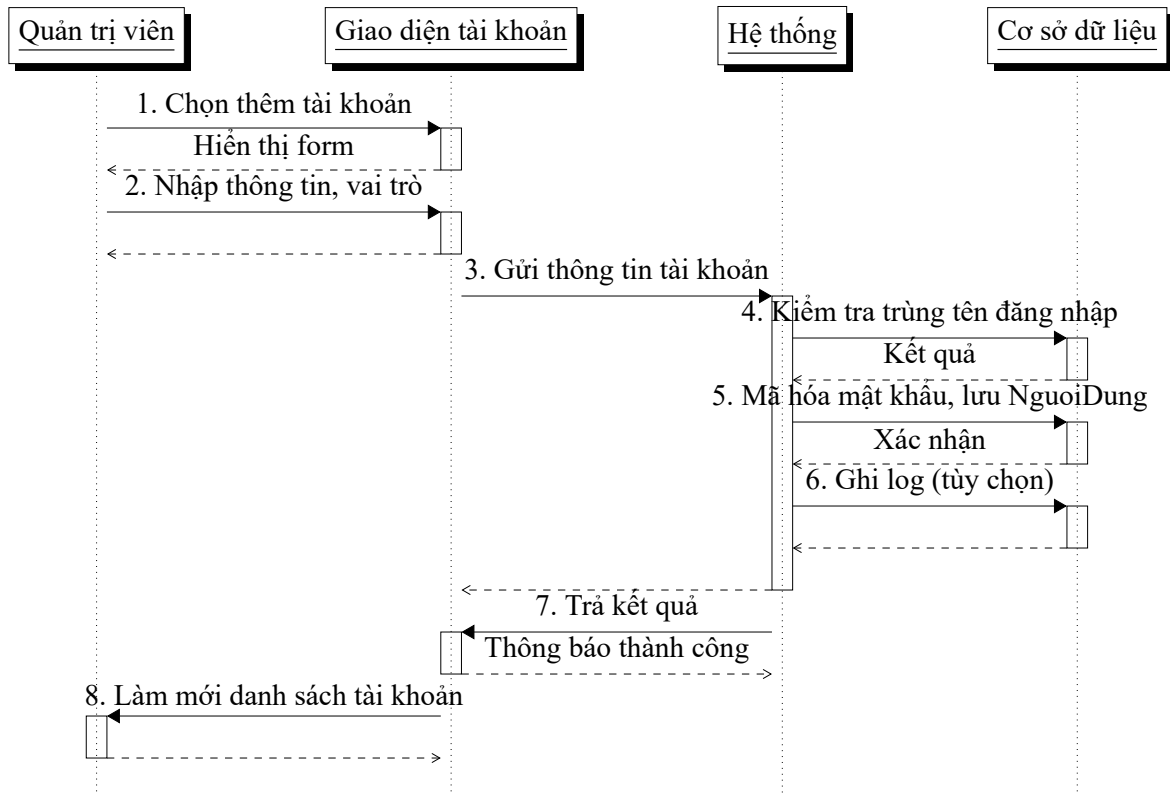

Hình 5.2: Sequence diagram UC03 – Thêm tài khoản


Giải thích: Sequence CRUD danh mục điển hình. Khác UC01 ở chỗ **ghi** dữ liệu mới và có bước kiểm tra trùng trước khi lưu.

5.1.3 UC08 – Thêm nhà cung cấp

Bối cảnh: NV/QL bổ sung NCC phục vụ phiếu nhập.

Đối tượng: Actor kho; giao diện NCC; hệ thống; CSDL NhaCungCap.

Cùng nhóm (UC09–UC12): cùng mẫu; UC10 thêm nhánh “đã có phiếu nhập → chỉ ngừng hoạt động”.

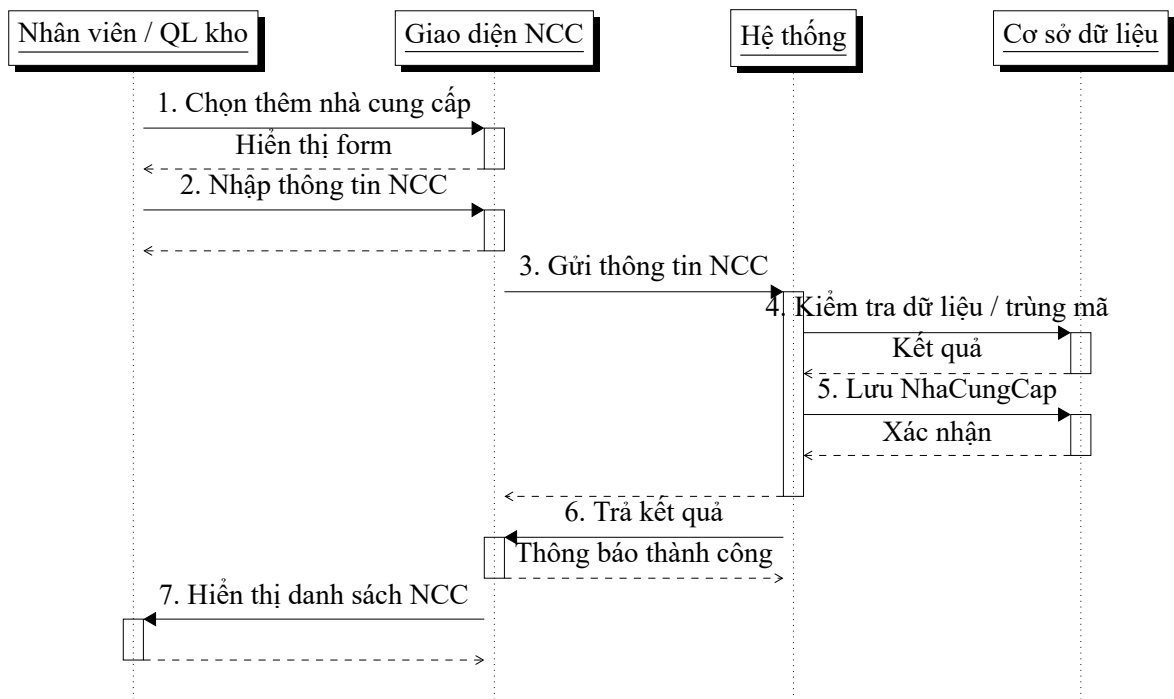

Hình 5.3: Sequence diagram UC08 – Thêm nhà cung cấp

Giải thích: Luồng danh mục đối tác – validate rồi insert. Không dùng TonKho.

5.1.4 UC13 – Thêm hàng hóa


Bối cảnh: Thêm mặt hàng; đồng thời khởi tạo tồn.

Đối tượng: NV/QL; giao diện hàng; hệ thống; CSDL (HangHoa, TonKho).

Kịch bản chính:

1. Actor chọn thêm hàng, nhập form.
2. Hệ thống kiểm tra mã/trùng/nhóm–ĐVT.
3. Lưu HangHoa; tạo TonKho = 0 các kho.
4. Thông báo và làm mới danh sách.

Cùng nhóm: UC14 Sửa (không tạo tồn mới); UC15 Xóa/ngừng; UC17 Xem DS – cùng lớp, đổi operation.

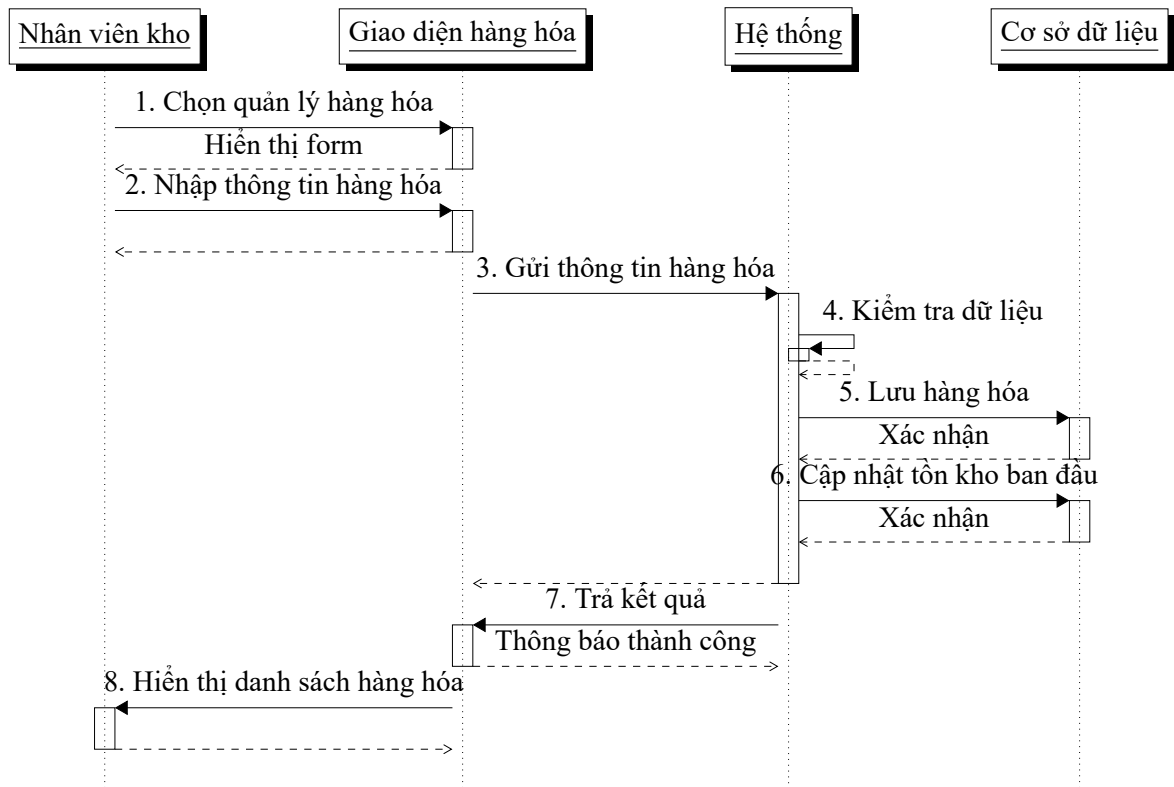

Hình 5.4: Sequence diagram UC13 – Thêm hàng hóa


Giải thích: Sau validate có **hai** thao tác CSDL tuần tự: lưu hàng rồi khởi tạo tồn – đặc thù so với CRUD danh mục thuần (NCC, kho).

5.1.5 UC16 – Tìm kiếm hàng hóa

Bối cảnh: Tra cứu chỉ đọc; có thể ghép tồn.

Đối tượng: Người dùng; giao diện tìm; hệ thống; CSDL.

Cùng nhóm: UC11/UC21/UC26/UC31 (tìm NCC/kho/phiếu) cùng mẫu query.

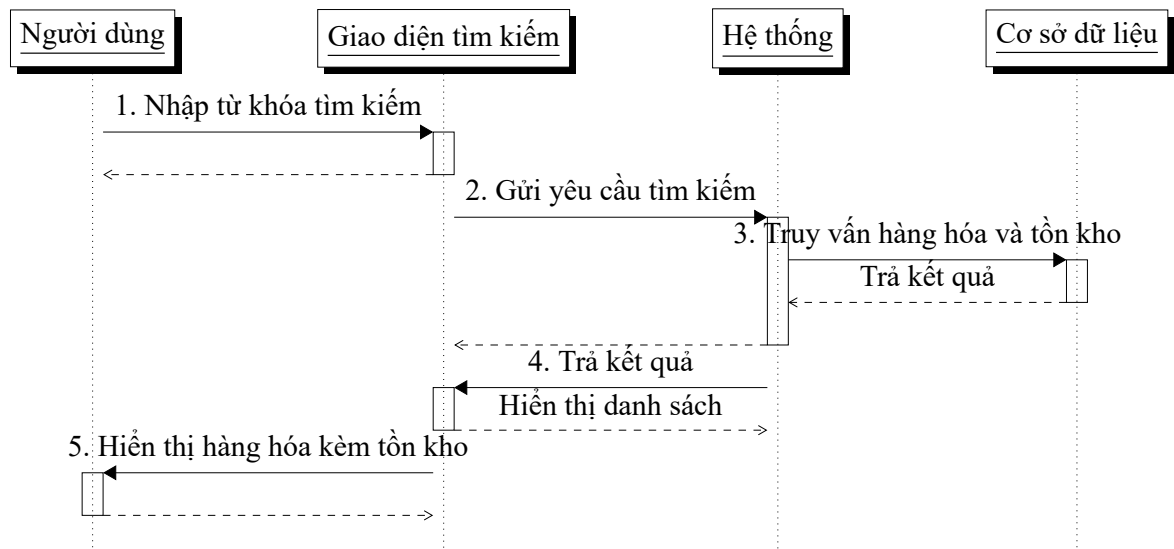

Hình 5.5: Sequence diagram UC16 – Tìm kiếm hàng hóa


Giải thích: Luồng **chỉ đọc**. So với UC13: không có bước “Lưu” / cập nhật tồn.

5.1.6 UC18 – Thêm kho

Bối cảnh: QL kho tạo kho mới (QTV không thực hiện nhóm này).

Đối tượng: QL kho; giao diện kho; hệ thống; CSDL Kho.

Cùng nhóm (UC19–UC22): CRUD kho; UC20 chặn xóa nếu còn tồn/phiếu.

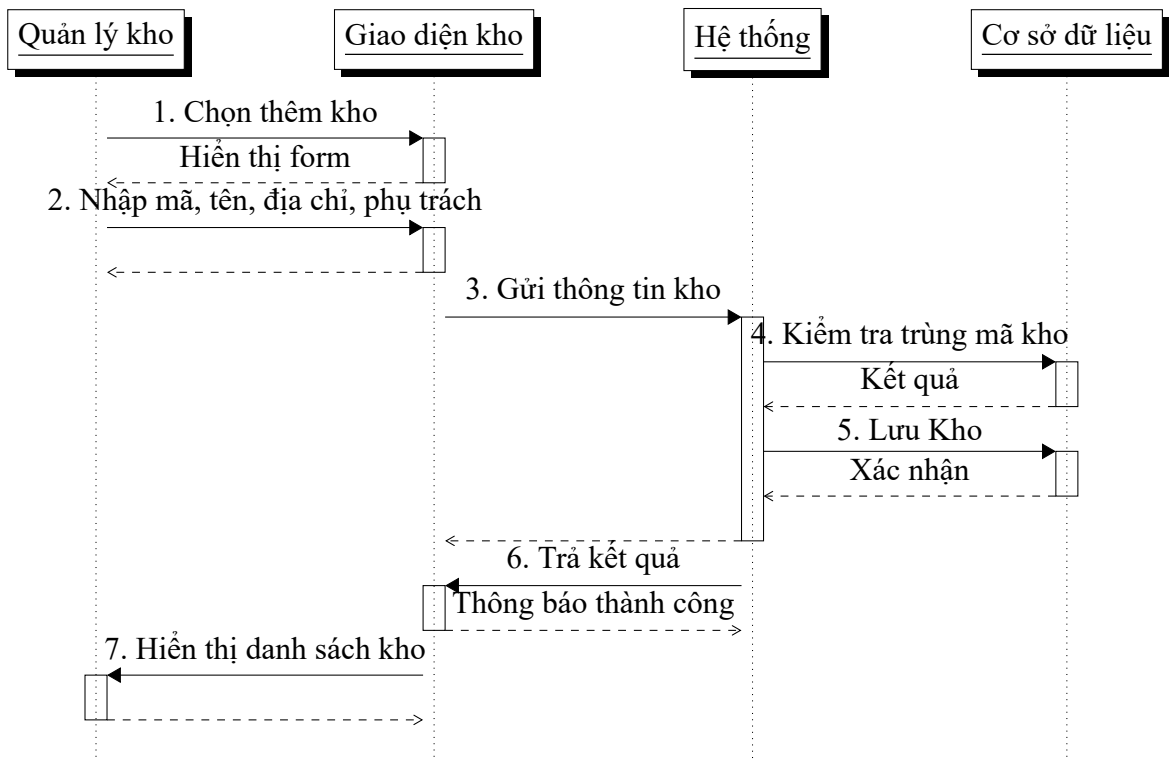

Hình 5.6: Sequence diagram UC18 – Thêm kho

Giải thích: Mẫu danh mục tương tự UC08; actor chỉ QL kho.

5.1.7 UC23 – Lập phiếu nhập kho


Bối cảnh: NV lập phiếu (có thể kèm gửi duyệt); QL duyệt thì tăng tồn.

Đối tượng: NV, QL; giao diện phiếu nhập; hệ thống; CSDL phiếu, chi tiết, tồn, log.

Kịch bản chính:

1. NV tạo phiếu, thêm dòng, gửi duyệt (Chờ duyệt).
2. QL duyệt hoặc từ chối.
3. Duyệt: cập nhật trạng thái, tăngTồn, ghi log.

Cùng nhóm: UC24–25 sửa/xóa khi chưa duyệt; UC26–27 tìm/xem DS (query).

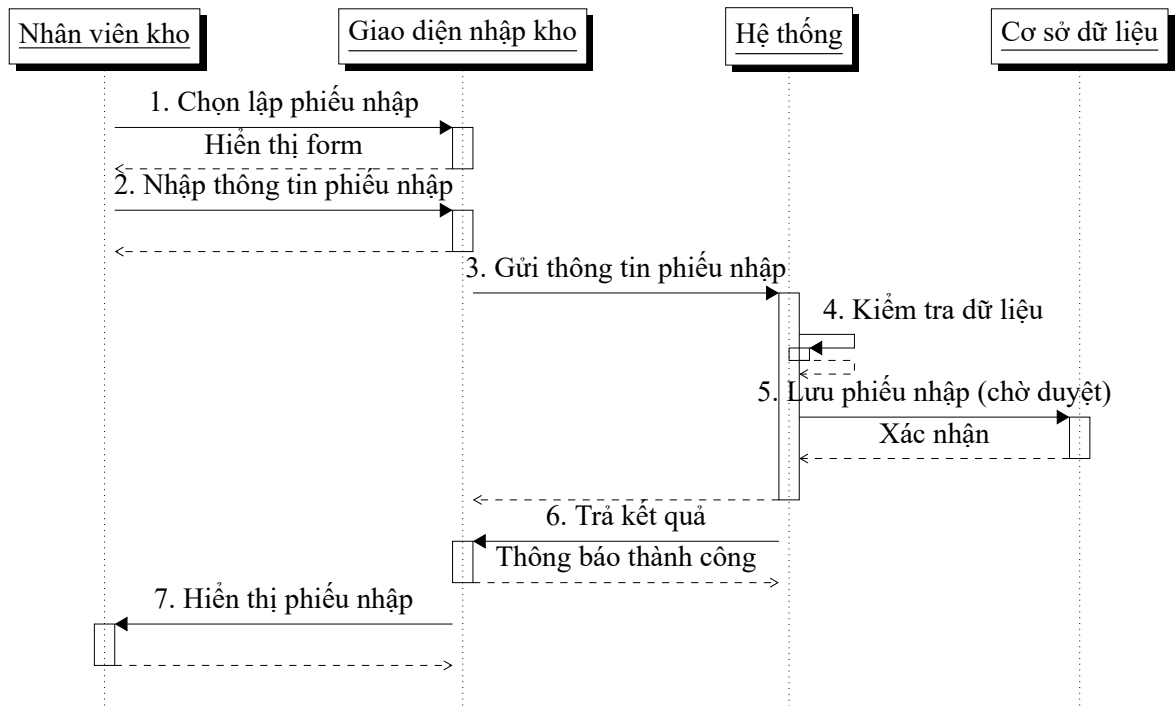


Hình 5.7: Sequence diagram UC23 – Lập phiếu nhập kho

Giải thích: Hành vi gắn master–detail và tồn. Nhánh từ chối không gọi tăng tồn.

5.1.8 UC28 – Lập phiếu xuất kho

Bối cảnh: Giống nhập nhưng kiểm tra tồn trước khi nhận dòng; duyệt giảm tồn.

Cùng nhóm: UC29–32 tương tự CRUD phiếu nhập.

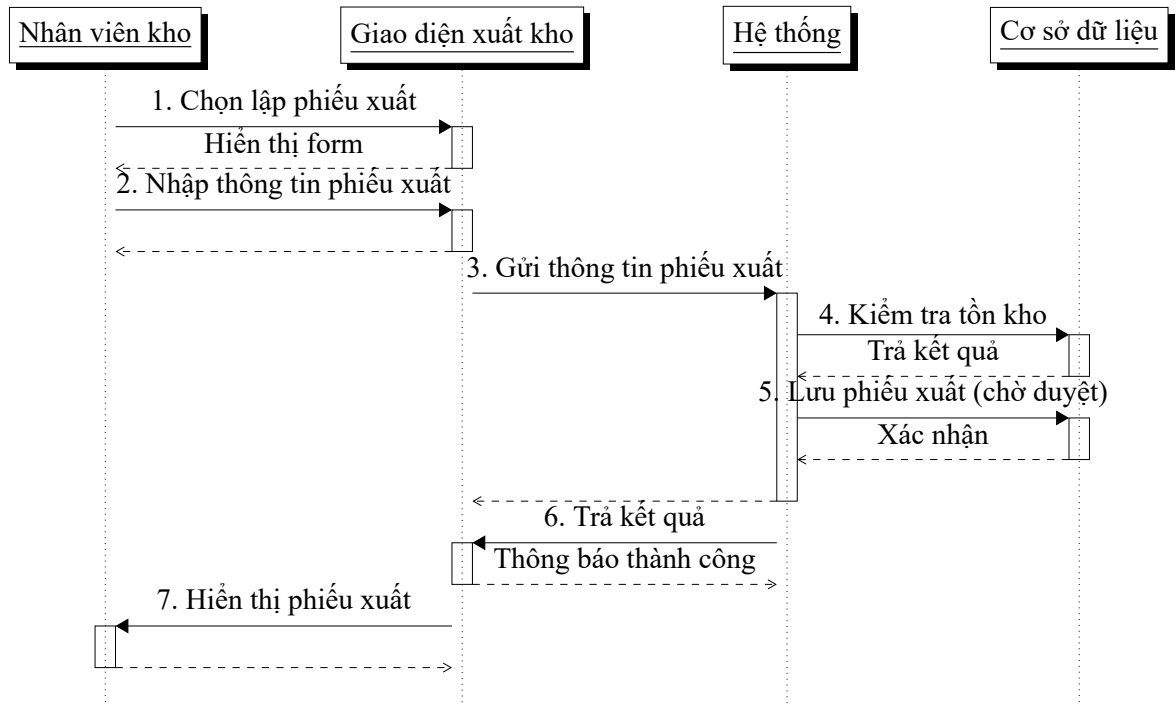


Hình 5.8: Sequence diagram UC28 – Lập phiếu xuất kho

Giải thích: Trước khi lưu dòng hàng, hệ thống **hỏi tồn** (kiemTraDu). Duyệt → giamTon.

5.1.9 UC33 – Lập phiếu kiểm kê

Bối cảnh: NV tạo phiếu theo kho, nhập SL thực tế; QL duyệt điều chỉnh tồn.

Đối tượng: NV, QL; giao diện KK; hệ thống; CSDL phiếu KK, chi tiết, TonKho.

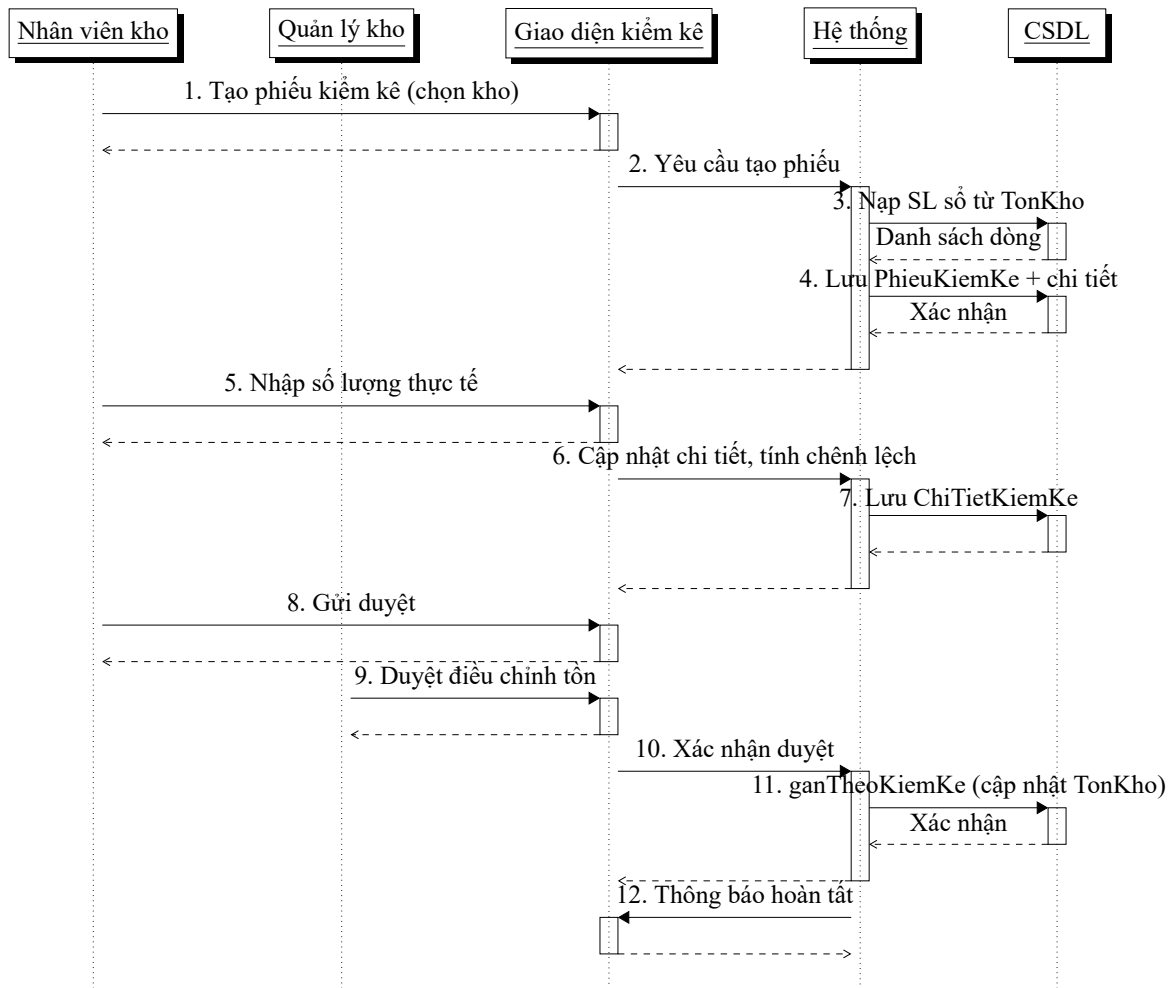


Hình 5.9: Sequence diagram UC33 – Lập phiếu kiểm kê

Giải thích: Nạp SL sổ từ TonKho → nhập thực tế → chênh lệch → duyệt mới ganTheoKiemKe. Tồn không đổi ngay khi nhập số liệu đếm.

5.1.10 UC34 – Xem báo cáo nhập xuất tồn

Bối cảnh: QL xem tổng hợp NXT theo điều kiện; có thể xuất Excel.

Đối tượng: QL; giao diện báo cáo; hệ thống; CSDL (đọc phiếu + tồn).

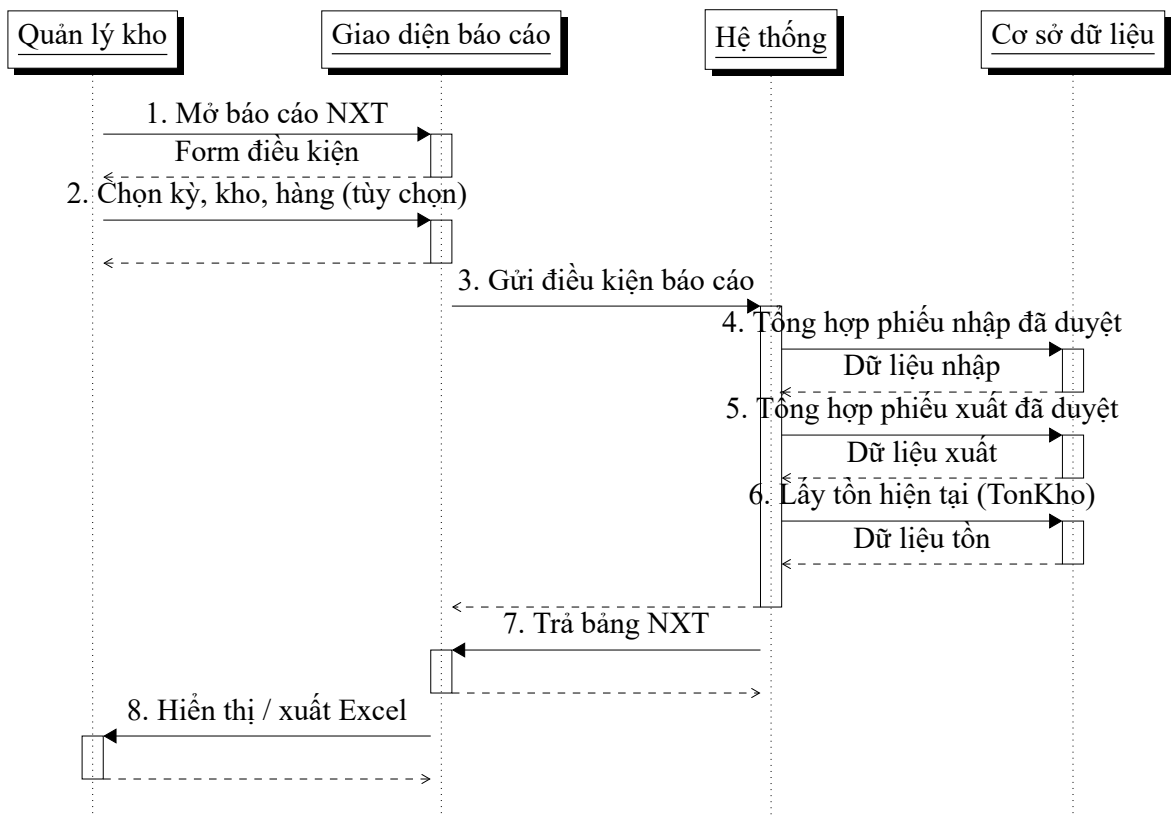

Hình 5.10: Sequence diagram UC34 – Xem báo cáo nhập xuất tồn


Giải thích: Toàn bộ là **đọc/tổng hợp** – không insert phiếu. Khác UC16 ở chỗ gộp nhiều nguồn (nhập + xuất + tồn) theo kỳ.

5.2 Phân tích hành vi đối tượng phiếu (biểu đồ trạng thái)

Sequence mô tả tương tác **giữa** các đối tượng; state machine mô tả hành vi **của chính** đối tượng phiếu qua các trạng thái.

5.2.1 Phiếu nhập kho

Trạng thái điển hình: Mới tạo → Chờ duyệt → Đã duyệt / Từ chối; có thể Hủy khi được phép. Chỉ “Đã duyệt” mới làm thay đổi tồn kho.

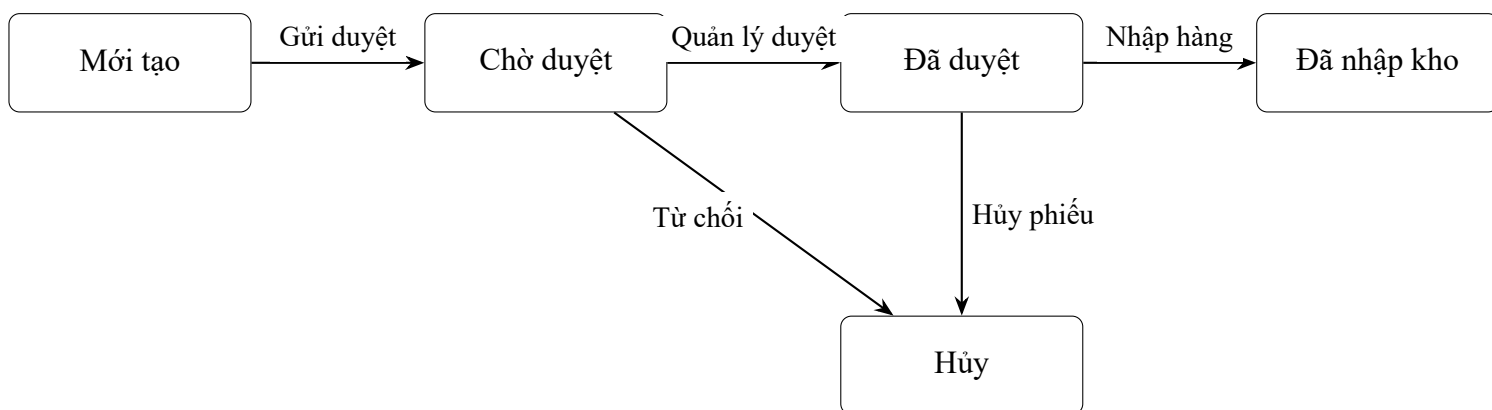


Hình 5.11: State Machine Diagram – Trạng thái phiếu nhập kho

Giải thích sơ đồ: Hình tròn/oval là **trạng thái**; mũi tên là **sự kiện chuyển**. “Chờ duyệt” hạn chế sửa; “Đã duyệt” điều kiện tăng tồn; “Từ chối” kết thúc không đựng tồn.

5.2.2 Phiếu xuất kho

Cùng mô hình trạng thái với phiếu nhập.

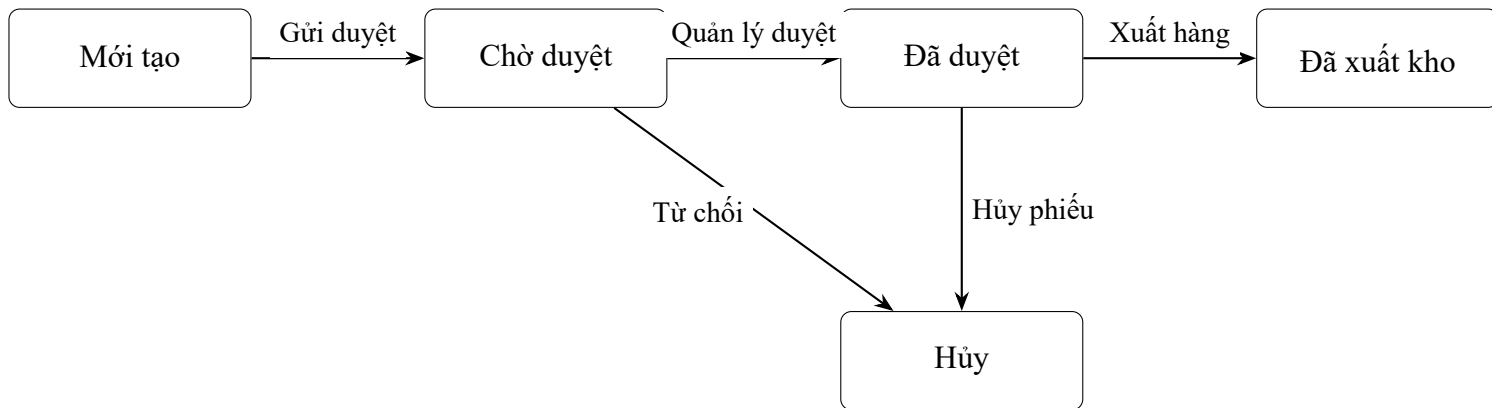

Hình 5.12: State Machine Diagram – Trạng thái phiếu xuất kho

Giải thích: Đối xứng phiếu nhập; khi vào “Đã duyệt” thì **giảm** tồn thay vì tăng.

5.3 Kết luận chương

Chương 5 hoàn thành **phân tích hành vi**:

- **10 sequence then chốt** phủ 8 nhóm entity (UC01, 03, 08, 13, 16, 18, 23, 28, 33, 34);
- CRUD còn lại cùng mẫu luồng, không vẽ trùng;
- State bổ sung cho vòng đời phiếu nhập/xuất.

Tổng kết ba giai đoạn:


1. **Chức năng** (Ch.3): Use Case;
2. **Cấu trúc** (Ch.4): Class (tổng thể + theo nhóm entity);
3. **Hành vi** (Ch.5): Sequence (+ State).

Tiếp theo: thiết kế chi tiết (Ch.6) và CSDL/giao diện (Ch.7).

CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ CHI TIẾT

Sau ba giai đoạn phân tích (chức năng – cấu trúc – hành vi), chương này chuyển sang **thiết kế**: kiến trúc thành phần và làm rõ quan hệ phục vụ triển khai.

6.1 Component Diagram

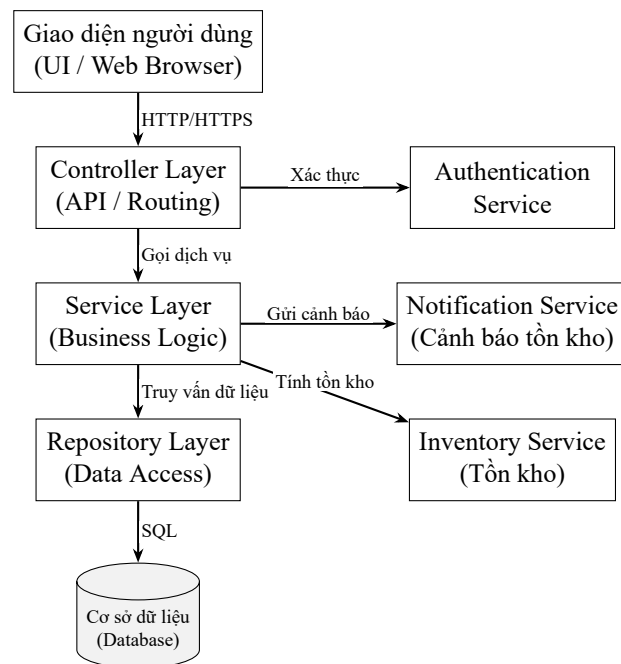

Hình 6.1: Component Diagram – Kiến trúc thành phần hệ thống quản lý kho hàng

Giải thích sơ đồ: Component diagram mô tả **kiến trúc triển khai logic** theo tầng:

- **UI / Web Browser**: lớp giao diện người dùng (form đăng nhập, màn hình phiếu, danh mục...).
- **Controller**: nhận HTTP, định tuyến request tới service.
- **Service**: logic nghiệp vụ (duyet phiếu, tính tồn, xác thực...).
- **Repository / Data Access**: truy vấn CSDL.
- **Database**: lưu bảng `NguoiDung`, `HangHoa`, `phiếu`, `tồn`...
- Các khối phụ bên phải (Authentication, Notification/cảnh báo tồn, Inventory): service chuyên biệt được Service layer gọi tới.

Mũi tên từ trên xuống thể hiện phụ thuộc: UI không gọi thẳng Database mà đi qua Controller → Service → Repository. Điều này khớp sequence (boundary–control–entity) và class (thực thể nghiệp vụ).

6.2 Quan hệ chính giữa các lớp (thiết kế)

- `NgnoiDung` 1–n `PhieuNhapKho` / `PhieuXuatKho` / `PhieuKiemKe`.
- `NhaCungCap` 1–n `PhieuNhapKho`; `PhieuXuatKho` không gắn khách hàng (chỉ ghi chú/lý do).
- `Phieu` 1–n `ChiTiet`; `ChiTiet` n–1 `HangHoa`.
- `Kho` 1–n `TonKho`; `HangHoa` 1–n `TonKho`.
- `NgnoiDung` 1–n `LichSuThaoTac`.

6.3 Kết luận chương

Thiết kế thành phần và quan hệ lớp làm nền cho CSDL và giao diện (Ch.7).

CHƯƠNG 7: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ GIAO DIỆN

Sau phân tích (chức năng – cấu trúc – hành vi) và thiết kế chi tiết, chương này **thiết kế bảng CSDL** (map từ lớp) và **giao diện**.

7.1 Danh sách bảng

CSDL quan hệ gồm các bảng chính sau (khóa chính/khóa ngoại bám theo class diagram Ch.6):

Bảng	Mô tả
NguoiDung	Tài khoản: mã, tên đăng nhập, mật khẩu (mã hóa), họ tên, vai trò, trạng thái.
HangHoa	Hàng hóa: mã, tên, nhóm, ĐVT, giá nhập/xuất, mô tả, trạng thái.
NhomHangHoa	Nhóm hàng: mã, tên, mô tả.
DonViTinh	Đơn vị tính: mã, tên.
NhaCungCap	NCC: mã, tên, địa chỉ, SĐT, email, người liên hệ.
Kho	Kho: mã, tên, địa chỉ, người phụ trách, diện tích, trạng thái.
PhieuNhapKho	Phiếu nhập: mã, NCC, kho, người lập, ngày, tổng tiền, trạng thái.
ChiTietPhieuNhap	Chi tiết nhập: mã phiếu, hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền.
PhieuXuatKho	Phiếu xuất: mã, kho, người lập, ngày, lý do, ghi chú, tổng tiền, trạng thái (không KH).
ChiTietPhieuXuat	Chi tiết xuất: mã phiếu, hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền.
PhieuKiemKe	Phiếu kiểm kê: mã, kho, người kiểm, ngày, trạng thái.
ChiTietKiemKe	Chi tiết KK: mã phiếu, hàng, SL thực tế, SL sổ, chênh lệch.
TonKho	Tồn: mã kho + mã hàng (khóa phức hợp), số lượng, ngày cập nhật.
LichSuThaoTac	Log: mã, người dùng, hành động, thời gian, đối tượng, mô tả.

7.2 Đặc tả một số bảng quan trọng

7.2.1 Bảng HangHoa

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
MaHangHoa	VARCHAR(20)	PK, duy nhất.
TenHangHoa	NVARCHAR(255)	Không null.
MaNhomHang	VARCHAR(20)	FK → NhomHangHoa.
MaDonViTinh	VARCHAR(20)	FK → DonViTinh.
GiaNhap	DECIMAL(18,2)	≥ 0 .
GiaXuat	DECIMAL(18,2)	≥ 0 .

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
TrangThai	BIT	1 = dùng, 0 = ngừng.

7.2.2 Bảng TonKho

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
MaKho	VARCHAR(20)	PK + FK → Kho.
MaHangHoa	VARCHAR(20)	PK + FK → HangHoa.
SoLuongTon	INT	≥ 0 ; cập nhật khi duyệt nhập/xuất/kiểm kê.
NgayCapNhat	DATETIME	Lần cập nhật gần nhất.

7.2.3 Bảng PhieuNhapKho / PhieuXuatKho


- **PhieuNhapKho:** MaPhieu, MaNCC, MaKho, MaNguoiDung, NgayNhap, TongTien, TrangThai (Chờ duyệt / Đã duyệt / Từ chối).
- **PhieuXuatKho:** MaPhieu, MaKho, MaNguoiDung, NgayXuat, LyDoXuat, GhiChu, TongTien, TrangThai (không có MaKhachHang).
- Chi tiết phiếu: MaPhieu, MaHang, SoLuong, DonGia, ThanhTien.

7.2.4 Bảng PhieuKiemKe

- **PhieuKiemKe:** MaPhieu, MaKho, MaNguoiDung, NgayKiem, TrangThai.
- **ChiTietKiemKe:** MaPhieu, MaHang, SoLuongThucTe, SoLuongSoSach, ChenhLech.

7.3 Thiết kế giao diện

7.3.1 Sơ đồ điều hướng màn hình

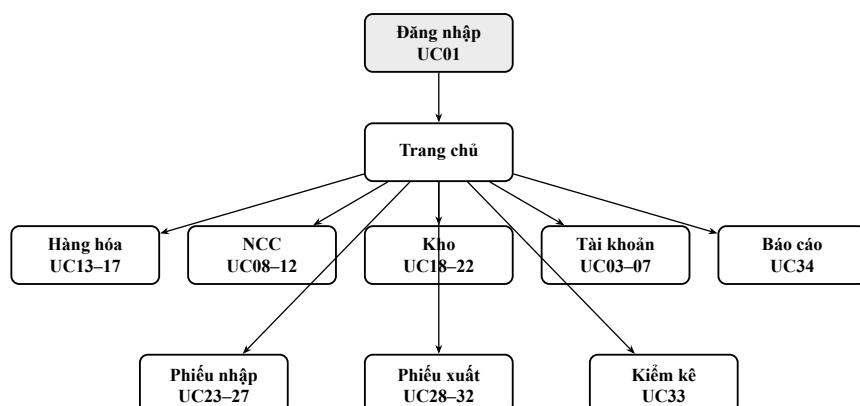

Hình 7.1: Sơ đồ điều hướng màn hình (menu theo vai trò: QTV chủ yếu Tài khoản)

Giải thích sơ đồ: Sơ đồ điều hướng (navigation) cho thấy người dùng **đi từ màn nào sang màn nào** sau khi đăng nhập:

- Điểm vào: **Đăng nhập (UC01) → Trang chủ (Dashboard).**

- Từ trang chủ tỏa ra các màn chức năng (theo **vai trò**): QTV chủ yếu thấy **Tài khoản (UC03–UC07)**; QL/NV thấy hàng, NCC, kho, phiếu, báo cáo tương ứng quyền.
- Sơ đồ vẽ đủ các màn hệ thống; khi triển khai, menu ẩn mục không thuộc quyền actor (QTV không vào kho/báo cáo).
- Mỗi hộp gắn mã UC để truy vết thiết kế giao diện về phân tích chức năng.

Sơ đồ không mô tả layout chi tiết từng form, mà mô tả **cấu trúc menu/luồng màn hình** phục vụ triển khai UI.

Các màn hình chính:

- Đăng nhập (UC01); Trang chủ / Dashboard.
- Hàng hóa (UC13–UC17); NCC (UC08–UC12); Kho (UC18–UC22); Tài khoản (UC03–UC07) – mỗi nhóm đủ thêm/sửa/xóa/tìm/xem DS.
- Phiếu nhập (UC23–UC27); Phiếu xuất (UC28–UC32); Kiểm kê (UC33).
- Báo cáo nhập–xuất–tồn (UC34): chọn điều kiện, bảng kết quả, xuất Excel.

7.4 Kết luận chương

Chương 7: CSDL + giao diện. Báo cáo hoàn thiện:

1. Nghiệp vụ + activity;
2. **PT chức năng** (Use Case) → **PT cấu trúc** (Class) → **PT hành vi** (Sequence);
3. Thiết kế chi tiết + CSDL/UI.