Gameplay thay thế của Maopan Ubuntu


Cho trăm hoa đua nở 2019-12-30 15505 3 bình luận mặc định

Bản tóm tắt:

Tại sao Maopan lại sử dụng Ubuntu So với Synology và x3p thì nó có những ưu điểm và đặc điểm gì? ? ? Đĩa mèo là một máy chủ nhỏ dựa trên cánh tay có thể chạy hệ điều hành dựa trên Linux...

Tại sao Maopan lại sử dụng Ubuntu So với Synology và x3p thì nó có những ưu điểm và đặc điểm gì? ? ? Maopan là mini-host dạng arm, hoàn toàn có thể chạy hệ điều hành Linux, Maopan tương đương với Ubuntu Server, cũng có thể dùng với Webmin để hoàn thành những việc mà Synology và x3p không làm được như biên dịch LEDE phần sụn [Có, mặc dù nó không có ý nghĩa gì].

Một số người có thể hỏi tại sao đĩa mèo có thể được sử dụng để flash Debian? ? ? Ubuntu dễ sử dụng hơn so với người mới bắt đầu và Ubuntu chạy Samba nhanh hơn và ổn định hơn Debian.

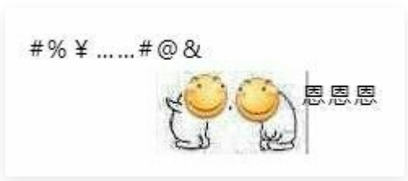

Docker của Synology tương đương với một công cụ chứa cho phép Synology chạy một số phần mềm của bên thứ ba, phần mềm này sẽ làm giảm một số hiệu suất và không thực sự chạy trên hệ thống Synology, và Synology là một hệ điều hành Linux đã được thiến, xóa, sửa đổi, tối ưu hóa và tùy chỉnh cho Ubuntu [x3p cũng là một hệ thống tùy chỉnh dựa trên Linux] Synology có một số điểm độc đáo, vì vậy nó thường chỉ có thể chạy trên phần cứng chính thức, nhưng Ubuntu là một hệ điều hành Linux hoàn chỉnh và tương thích hơn với nhiều phần cứng khác nhau. -Tính năng của Ubuntu, độ ổn định và nguồn phần mềm của Ubuntu không thua gì Synology [tốc độ khởi động nhanh hơn Synology] Ngoài ra còn có cộng đồng hỗ trợ đông đảo, đặc biệt là một số đĩa mèo cào card mạng Synology làm mất IP bạn nhé cũng có thể dùng thử Ubuntu [Smecta]

Ổ cứng cài Synology khác, nếu hệ thống bị hỏng thì phải tháo ổ cứng ra kết nối với máy tính để truyền dữ liệu và cài lại hệ thống, format ổ cứng rất rắc rối, cài Ubuntu là xong trên eMMC của đĩa mèo.Mọi cài đặt của hệ thống sẽ không ảnh hưởng đến dữ liệu trên đĩa cứng và đĩa cứng cũng có thể được định dạng [mặc dù Ubuntu cài đặt lại hệ thống rắc rối hơn một chút so với Synology].

Vì giao diện đồ họa của Ubuntu phụ thuộc nhiều vào tính toán của CPU và hiệu suất xử lý kém của đĩa cat cũng khó cài đặt máy tính để bàn và chạy các chương trình tiêu tốn nhiều năng lượng [bạn có thể cài đặt máy tính để bàn nhẹ và cài đặt máy chủ web để thực hiện các công cụ tải xuống như Aria đi qua.Điều khiển giao diện đồ họa trang web], vì vậy nhìn chung hầu hết các thao tác đều là hướng dẫn nhập dòng lệnh thuần túy, hướng dẫn này cũng sẽ hướng dẫn cài đặt Webmin cho các thao tác đồ họa trang web.

So với việc sử dụng samba chính, tốc độ truyền của Ubuntu là 105MB/s và ghi 90MB/s, tốc độ ghi chậm hơn một chút so với Synology, xét cho cùng, nó là một hệ điều hành Linux được tùy chỉnh bởi phần mềm được tối ưu hóa. Tắt quạt và dừng lại, tất cả các đèn của card mạng đều sáng [đèn của card mạng Gigabit Synology sẽ chỉ có màu xanh lục] và hầu hết các card mạng không dây hỗ trợ Linux đều có thể sử dụng được.



Các hướng dẫn sau đây dành cho người mới bắt đầu

Bàn chải đĩa mèo Hướng dẫn Ubuntu https://www.jianshu.com/p/77e529fb35f9

tập tin tải về

khởi động:

https://github.com/hanwckf/bl-armada-3720/releases/download/v2019-07-22/flash-image.bin

phần sụn:

https://github.com/hanwckf/build-catdrive/releases/download/v2019-09-17/ubuntu-base-18.04.2-base-catdrive.img.xz

« Tháng Tư 2023 »

một	hai	ba	Bốn	năm	sáu	ngày
					1	2
3	4	5	6	7	số 8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	hai mươi mốt	hai mươi hai	hai mươi ba
hai mươi bốn	25	26	27	28	29	30

chào mừng khách đăng nhập
Không tài khoản?

Các bài viết phổ biến

1 
Synology nền tảng văn phòng đám mây riêng...
Đọc: 10078

2Bài viết mới : Đĩa ánh xạ mạng NAS Syn...


3 bước cài đặt NasTools dễ dàng

> Công cụ cần thiết

WinSCP, balenaEtcher, PuTTY, NetX

> lần dùng đầu tiên

Cài đặt NetX trên điện thoại di động để tìm địa chỉ IP của đĩa mèo

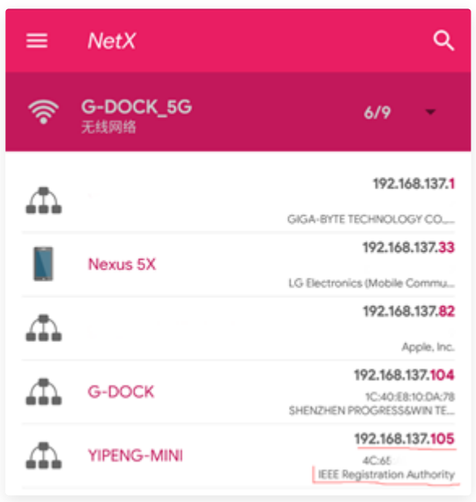

PuTTY nhập địa chỉ IP, mật khẩu root mặc định của user là admin

kết nối mạng

lệnh để chạy:

```
cập nhật apt hủy
tối thiểu
cài đặt apt vim ntpdate smartmontools
```

hướng dẫn chỉnh sửa vim

Một số tệp cần được mở và sửa đổi với quyền quản trị viên: sudo vim /

Nhấn i để chỉnh sửa

Sửa xong nhấn esc

Lưu tệp: wq [buộc lưu: wq! 】

Thoát mà không lưu file :q

> nguồn nội địa ubuntu arm64

Thay thế nếu hệ thống hoạt động rất chậm

```
vim / etc / apt / sources .list #Hoặc sử dụng WinSCP để chỉnh sửa #中科大源deb ht
tp://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ deb vũ trụ hạn chế đa vũ trụ chính xenial
http://mirrors.ustc.edu .cn /ubuntu-ports/ xenial-backports deb vũ trụ hạn chế đa
vũ trụ chính http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ deb vũ trụ hạn chế đa vũ tr
ụ chính do xenial đề xuất http://mirrors.ustc.edu.cn / ubuntu-ports/ xenial-secur
ity deb vũ trụ hạn chế đa vũ trụ chính http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ x
enial-updates vũ trụ hạn chế đa vũ trụ chính




deb - src http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ vũ trụ hạn chế đa vũ trụ chính
xenial
deb - src http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ vũ trụ hạn chế đa vũ trụ chính
xenial-backports
deb - src http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ vũ trụ hạn chế đa vũ trụ chính
được đề xuất xenial
deb - src http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ đa vũ trụ chính bảo mật xenial
deb vũ trụ hạn chế - src http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ xenial-updates
vũ trụ hạn chế đa vũ trụ chính
#清华源
deb http: //mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-ports/ deb vũ trụ hạn chế đa vũ t
rụ chính xenial
http : //mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-ports/ deb vũ trụ hạn chế đa vũ trụ
chính xenial-security
http : //mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-ports/ xenial-updates vũ trụ hạn chế
đa vũ trụ chính
deb http : //mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-ports/ vũ trụ hạn chế đa vũ trụ
chính xenial-backports
deb - src http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-ports/ xenial vũ trụ hạn chế
đa vũ trụ chính
deb - src http :
//mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-ports/ deb vũ trụ hạn chế đa vũ trụ chính x
enial-security - src http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-ports/ xenial-upd
ates chính đa vũ trụ hạn chế vũ trụ
deb - src http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-ports/ xenial-backports vũ t
rụ hạn chế đa vũ trụ chính
```

Hán hóa hệ thống Ubuntu


Cài đặt gói ngôn ngữ tiếng Trung

```
ngôn ngữ cài đặt apt - gói - zh - hans *
```


Chạy chương trình cài đặt ngôn ngữ

```
dpkg - cấu hình lại ngôn ngữ
```

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển con trỏ, phím cách để chọn các tùy chọn bắt đầu bằng zh_CN và zh_HK [giao diện cài đặt đầu tiên là tiếng Anh] rồi nhấn phím Caps để chọn OK.

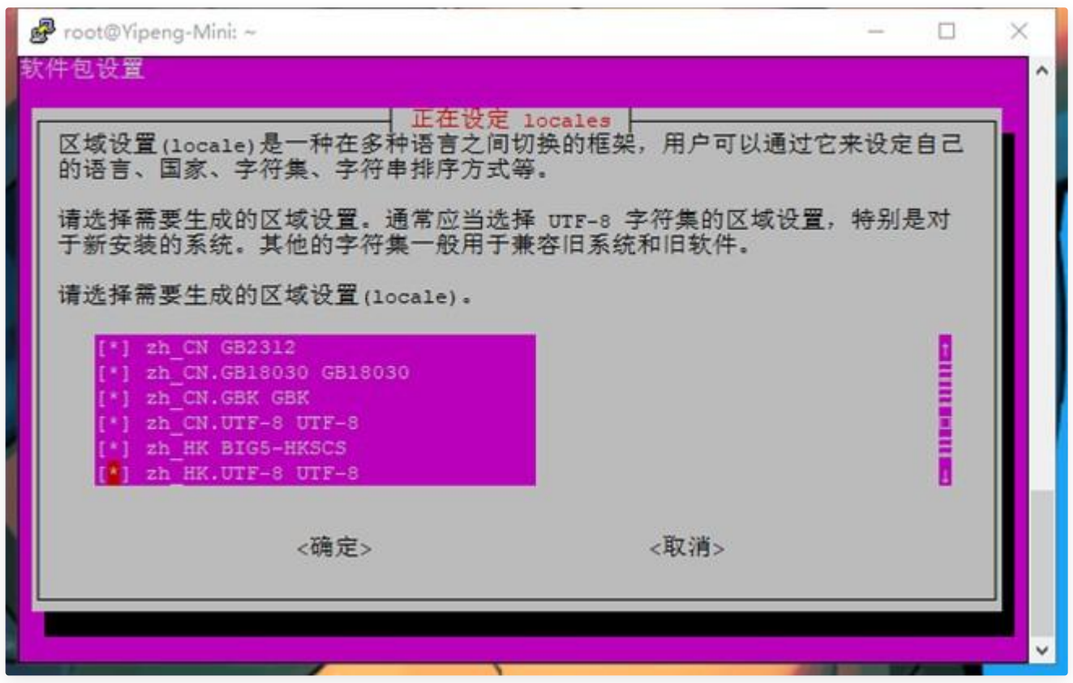

Lựa chọn vùng mặc định là zh_CN.UTF-8

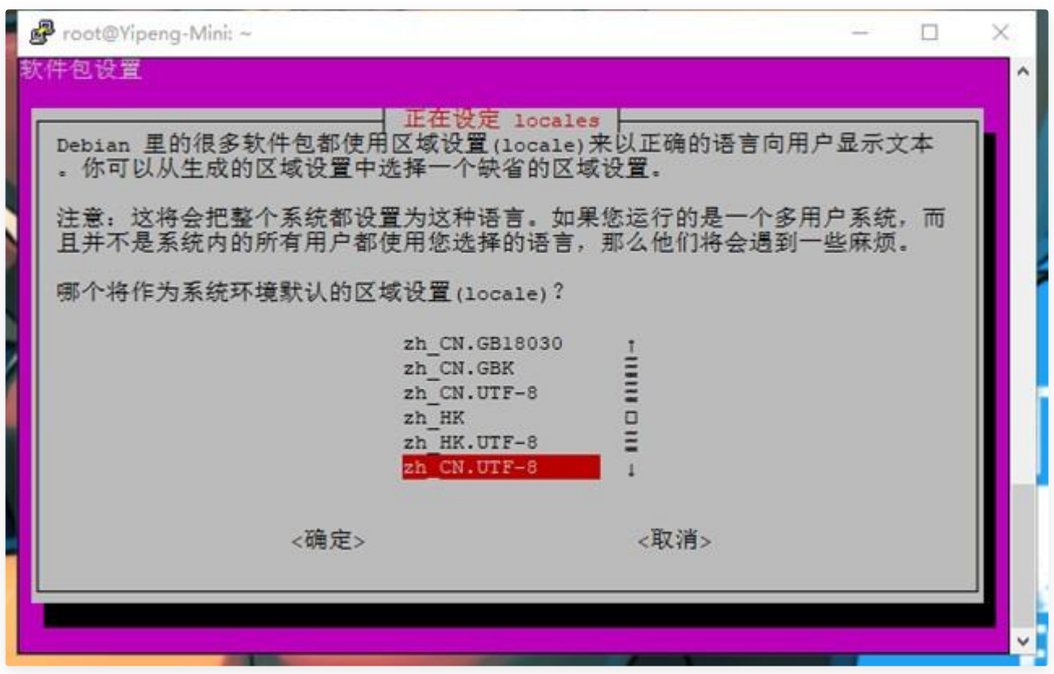

Sau khi hệ thống được thiết lập, hãy chạy lệnh khởi động lại

Sửa đổi mật khẩu gốc và tên máy chủ

thay đổi mật khẩu gốc

```
sudo passwd gốc
```

sửa đổi tên máy chủ

```
Sudo vim / etc / tên máy chủ
```

Sửa đổi nó thành tên máy chủ yêu thích của bạn



Tạo người dùng mới và thêm quyền quản trị viên

tên người dùng bổ sung sudo

Chỉ cần nhấn Enter theo dấu nhắc nhập thông tin.

Thêm đặc quyền của quản trị viên cho người dùng mới

sudo adduser tên người dùng sudo

Lần đăng nhập tiếp theo, hãy đăng nhập với tư cách người dùng mới được tạo [lệnh cấp quyền chạy của người dùng mới phải bắt đầu bằng sudo]


Cài đặt thao tác đồ họa trang web Webmin

Sửa mã nguồn phần mềm

```
Sudo vim /etc/apt/sources.list _ _ _ _ _ _
```

Thêm vào cuối văn bản

```
deb http://download.webmin.com/download/repository sarge đóng góp
```

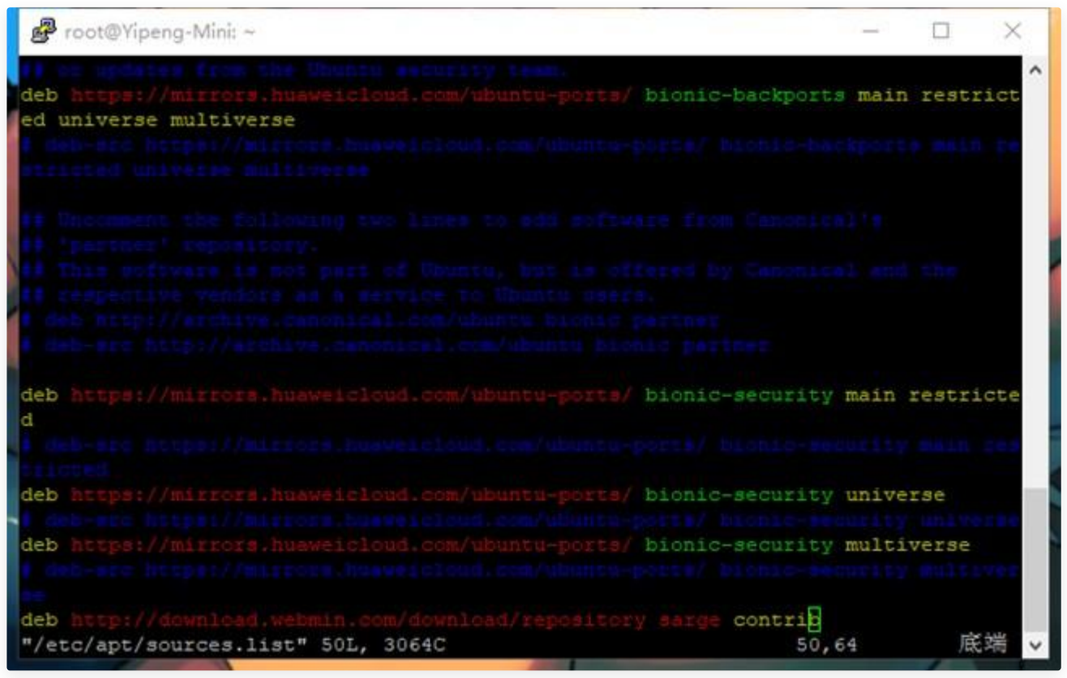

Tải xuống khóa Webmin PGP bằng wget và sau đó cài đặt khóa

```
wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc sudo apt - key add jcameron - key.asc
sudo apt update sudo apt cài đặt webmin
```

Vì tốc độ tải xuống của máy chủ chính thức của Webmin ở nước ngoài rất chậm nên bạn có thể chọn tải xuống thủ công bằng máy tính

http://download.webmin.com/download/repository/pool/contrib/w/webmin/

Tải xuống gói cài đặt mới nhất và chuyển nó vào thư mục /var/cache/apt/archives/ bằng WinSCP


Chạy lại lệnh cài đặt

```
Sudo apt cài đặt webmin
```

Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy sửa đổi cổng của Webmin

```
vim  /etc/webmin/miniserv.conf _ _ _ _ _ _ _
```

Thay đổi 10000 đằng sau cổng = thành 443

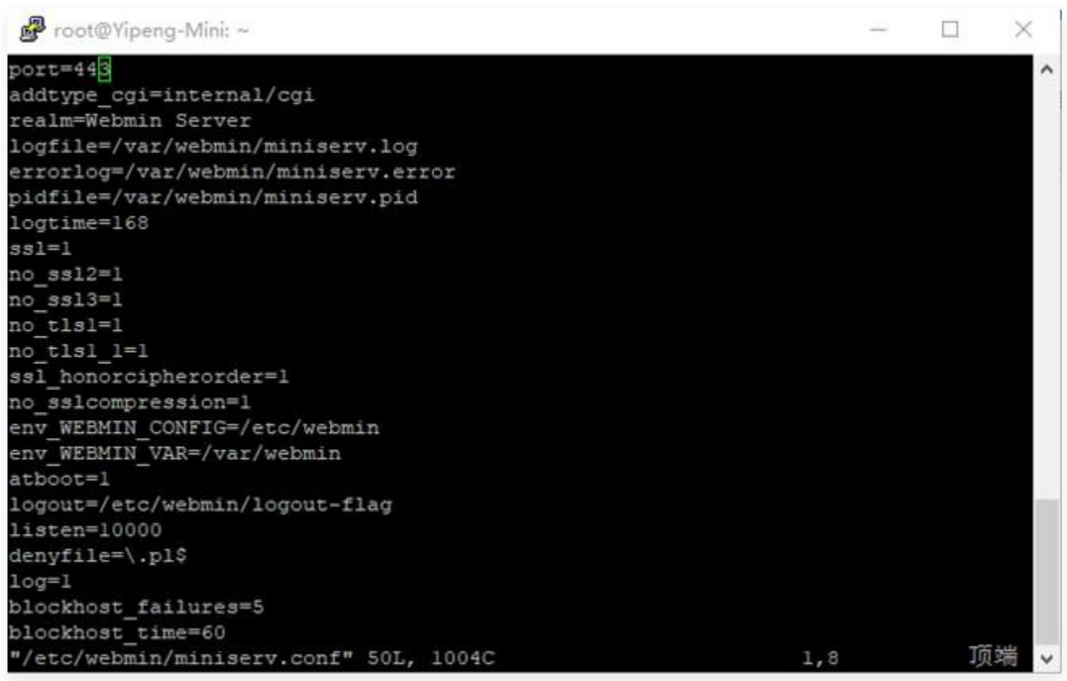

Lưu khởi động lại sudo khởi động lại


Sử dụng webmin

Có hai cách để truy cập trang web quản lý Webmin

Đầu tiên: https://ip address:443

Thứ 2: https://hostname:443


Đăng nhập bằng mật khẩu người dùng Ubuntu

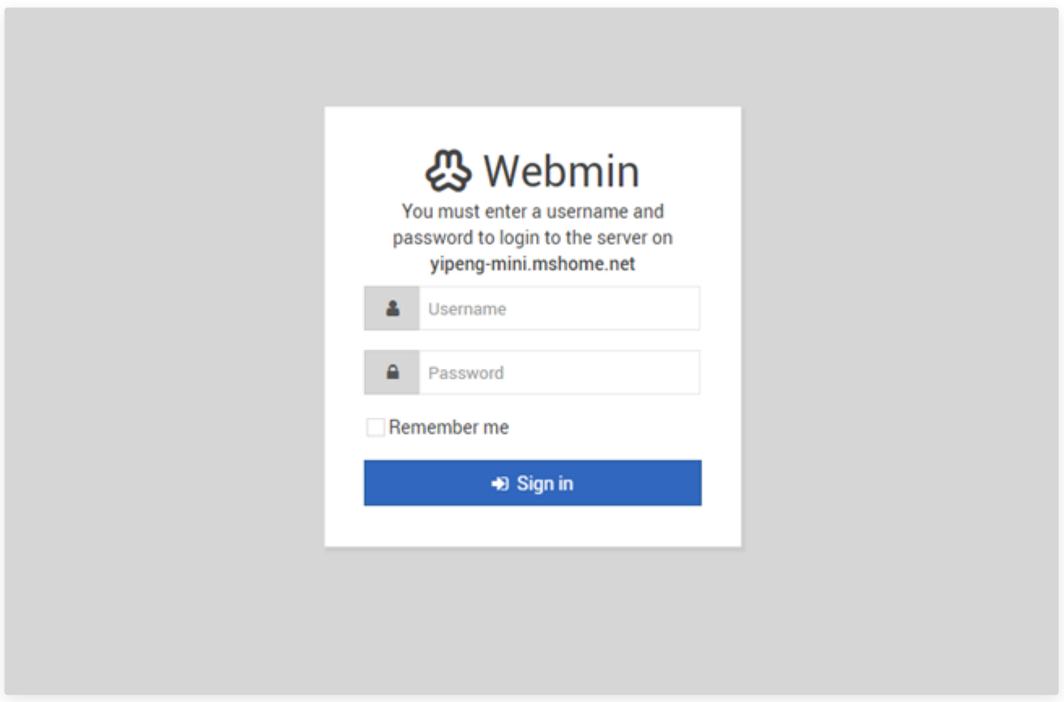



webmin tiếng trung


Thay đổi Ngôn ngữ và Chủ đề của Webmin ở thanh điều hướng bên trái

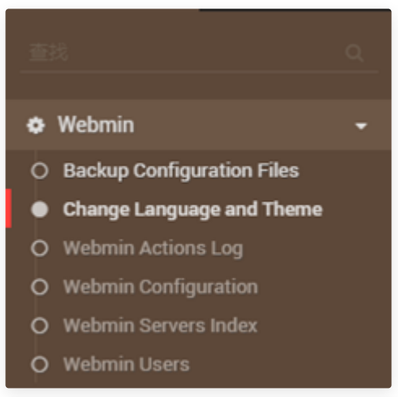



phần mềm cài webmin

Gói phần mềm trong thanh điều hướng bên trái [nâng cấp phần mềm trong Cập nhật gói phần mềm]

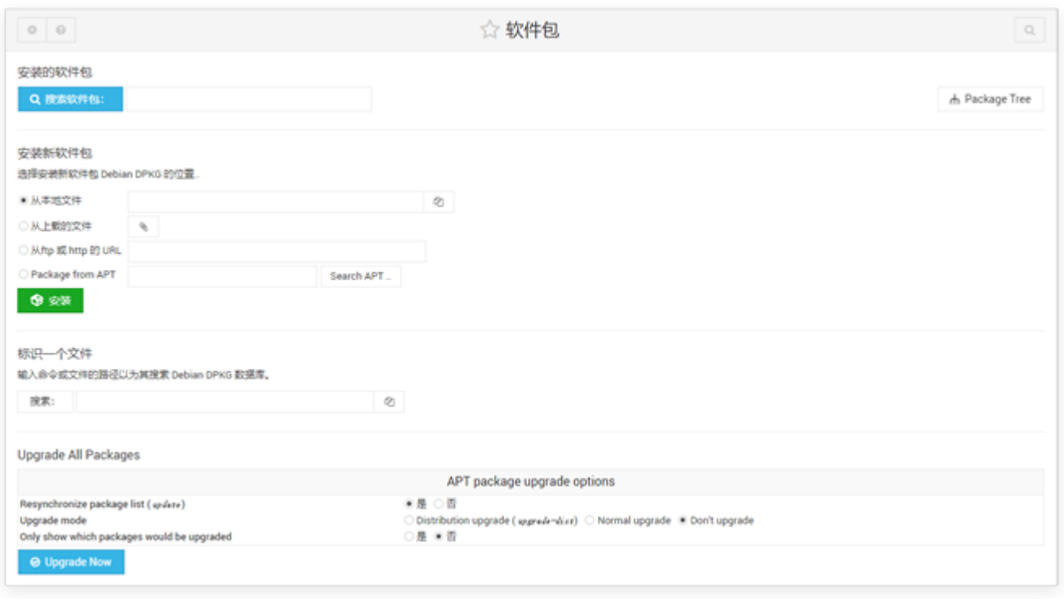

Webmin sửa đổi thời gian hệ thống

Thời gian hệ thống của phần cứng trong thanh điều hướng bên trái [cn.pool.ntp.org là máy chủ NTP công cộng đặt tại Trung Quốc] tự động đồng bộ hóa khi khởi động



Thời gian sửa lệnh:

sửa đổi múi giờ

```bash
sudo tzselect
```

Nhập một số để chọn và nhấn Enter

Châu Á

Trung Quốc

Giờ Bắc Kinh

Đúng


Sửa đổi thời gian [vì đĩa mèo không có pin và bị cắt điện, thời gian sẽ bị nhầm lẫn và không có mạng]

```
sudo date  -s MM / DD / YY  // ngày sửa đổi
sudo date  - s hh : mm : ss  //Thời gian sửa đổi
```

Gắn đĩa webmin

Hệ thống tập tin mạng và đĩa trong hệ thống thanh điều hướng bên trái

Chọn loại hệ thống tệp đĩa cứng và chọn Thêm để gắn kết

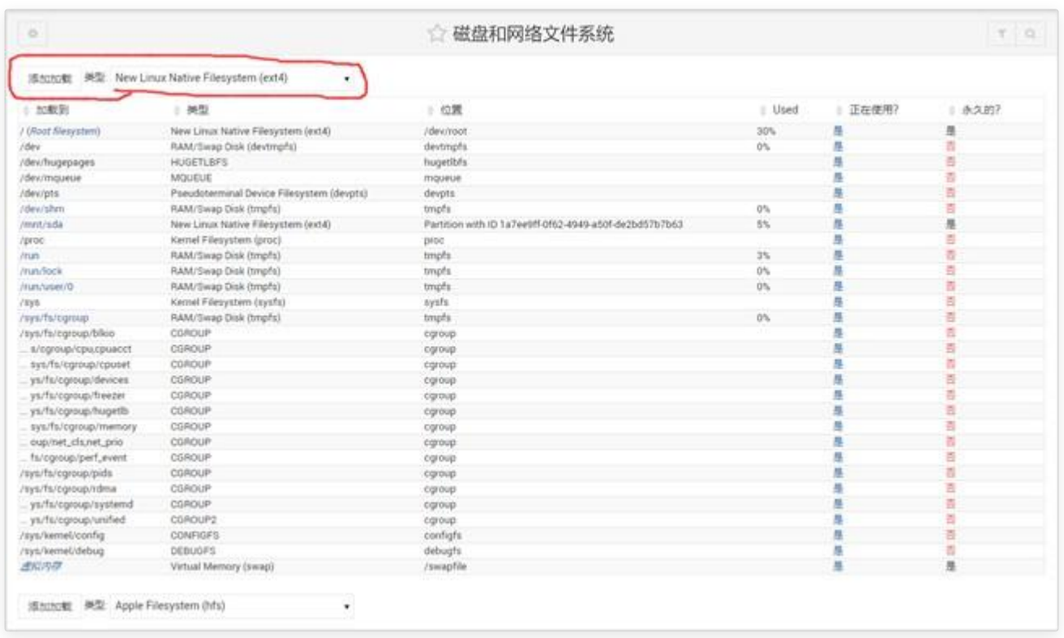


Đầu tiên sử dụng lệnh để xem các phân vùng

```
Sudo  fdisk -l
```

Truy vấn UUID của đĩa cứng được gắn

```
sudo blkid  / dev / sda
```

Nhớ UUID=

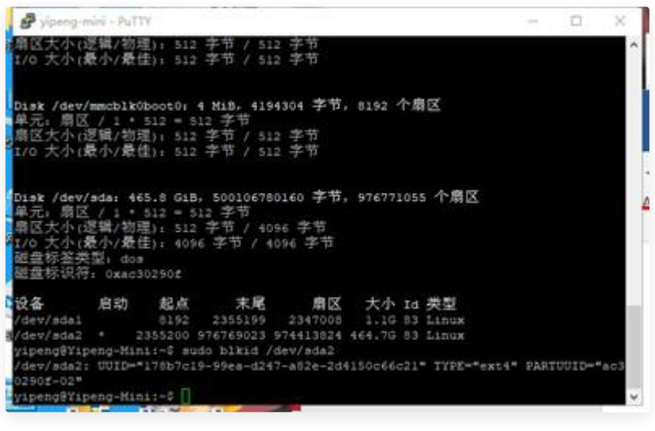

Tạo thư mục sda trong thư mục /mnt để mount đĩa cứng

```
mkdir  / mnt / sda
Sudo chmod  777 / mnt / sda
```

Nhập UUID được truy vấn và gắn nó vào thư mục /mnt/sda [bạn cũng có thể gắn nó vào thư mục /home/user để mở rộng không gian người dùng]



Lệnh gắn đĩa cứng

Sửa đổi tập tin:

```
1. sudo vim  / etc / fstab
```


Đã thêm thông tin đĩa được bọc ở cuối tài liệu.

Định dạng là:

UUID=một chuỗi số /mnt/sda ext4 mặc định 0 2

Số đầu tiên: 0 có nghĩa là không kiểm tra đĩa khi khởi động, 1 có nghĩa là kiểm tra đĩa khi khởi động;

Số thứ hai: 0 có nghĩa là phân vùng trao đổi, 1 có nghĩa là phân vùng khởi động (Linux), 2 có nghĩa là phân vùng bình thường

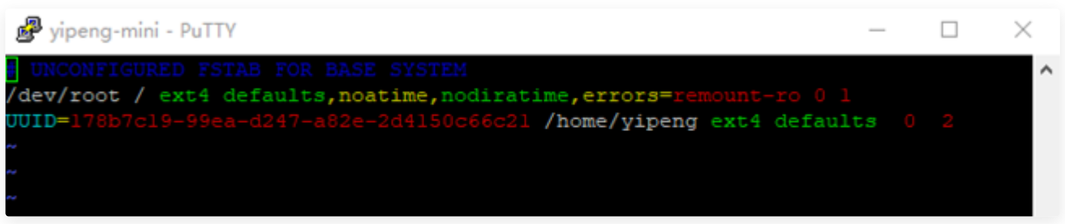

tạo bộ nhớ ảo

chạy lệnh

```
1. dd  if = /dev/ zero of =/ tệp hoán đổi bs = 1M  đếm = 1024
2. chmod  600 / tệp hoán đổi
3. mkswap  / tệp hoán đổi
```

Webmin gắn tệp hoán đổi [chọn hoán đổi giống như gắn đĩa cứng]



Khởi động lại hệ thống Sudo reboot

Định dạng đĩa Ubuntu

Định dạng /dev/sda dưới dạng tệp ext4

```
1. sudo mkfs .ext4 /  dev / sda
```

Xây dựng máy chủ Samba

Lệnh cài đặt Samba

```
1. sudo apt cài đặt samba samba - phổ biến
```

Thêm mật khẩu người dùng Samba

smbpasswd -a tên người dùng [người dùng Ubuntu mới được tạo của bạn]

Tạo một thư mục Samba

```
sudo mkdir  / mnt / sda / samba
sudo chmod  777 / mnt / sda / samba
```

Sửa đổi tệp cấu hình samba

Đầu tiên làm mới thanh điều hướng Webmin

làm mới mô-đun

Sau đó, trong Samba Windows File Sharing của máy chủ thanh điều hướng bên trái

Chọn Chỉnh sửa tệp cấu hình



Thêm vào bên dưới [toàn cầu]


```
        bộ đệm getwd  =  có
        mức gỡ lỗi  = 1
        tải máy in  = không
        sử dụng  sendfile = có
        đọc kích thước  = 65536
        đọc dự đoán  =  có
        viết thô  =  có
        đọc thô  =  có
        xmit tối đa = 65535
        kích thước đọc aio  = 16384
        kích thước ghi aio  = 16384
```



Quay lại trang Samba Share Manager chính, chọn Create New File Share



Nhập tệp chia sẻ samba sau khi tạo



Nhập mật khẩu và kiểm soát truy cập

người dùng hợp lệ chọn tên người dùng smbpasswd -a của bạn



Quay lại trang Chỉnh sửa Chia sẻ Tệp để chọn quyền đối với tệp



Sau khi sửa đổi, hãy khởi động lại máy chủ Samba trên trang chính của trình quản lý chia sẻ Samba




lệnh khởi động lại máy chủ Samba

```
1. khởi động lại dịch vụ sudo smbd
```

Sử dụng dòng lệnh trong Webmin


Các biểu tượng bên dưới thanh điều hướng bên trái

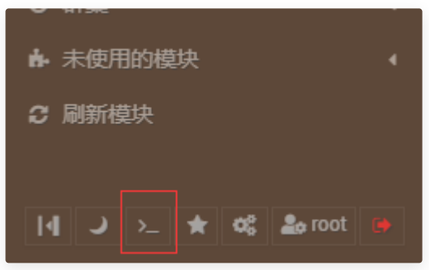



Xem thông tin sức khỏe đĩa cứng

SMART Drive Trạng thái của phần cứng trong thanh điều hướng bên trái

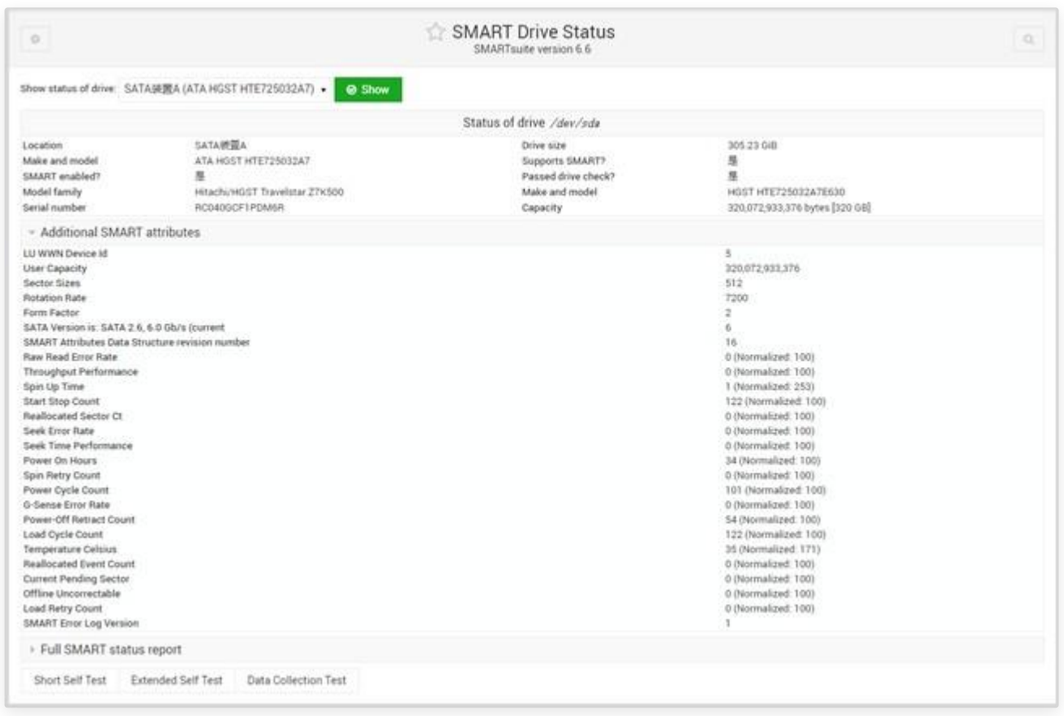

Bật các mô-đun hỗ trợ kiểm soát Webmin

Các mô-đun không được sử dụng trong thanh điều hướng bên trái [yêu cầu cài đặt thủ công]



Ubuntu định cấu hình proxy hệ thống toàn cầu

Cấu hình curl, wget, pip proxy

```
sudo vim  ~/ .bashrc
#Thêm vào cuối văn bản
xuất  http_proxy = '192.168.137.1:8100'
xuất  https_proxy = '192.168.137.1:8100'
```

Khởi động lại hệ thống Sudo reboot

Tắt nguồn ngay lập tức

Cuối cùng, mục đích của việc flash Ubuntu trên đĩa mèo là gì? Tối ưu hóa hiệu suất của Synology tốt hơn Ubuntu, nhập lệnh thì rắc rối, chạy desktop đồ họa thì khó, sao phải vất vả thế? ? ?



Đương nhiên là vì lợi ích tung hoành! ! ! Đĩa mèo chỉ là một món đồ chơi NAS, nhưng nó không chỉ có thể được sử dụng như một NAS. Bạn có thể cảm nhận được sự quyến rũ của thao tác lệnh Linux và hiểu nguyên tắc hoạt động thông qua việc học và sử dụng Ubuntu. Với Webmin, bạn có thể vận hành máy chủ Linux tốt hơn, và bạn sẽ thấy rằng bạn sẽ yêu nó từ từ. Khả năng tương thích và ổn định mạnh mẽ, thậm chí còn bắt đầu hoang phí mua rất nhiều xỉ, bảng phát triển và thậm chí cả máy chủ, hãy lao vào và lao vào vòng tay của Linux [嘤咕咚]



Nhãn: Máy đánh đĩa mèo chia sẻ thiết thực

Báo cáo đệ trình hoặc in lại bài viết

Nguồn: Bản quyền của My Domineering Grimlock thuộc về tác giả gốc, vui lòng ghi nguồn khi in lại. Bài viết trên trang này được đăng vào ngày 30/12/2019

Nhắc nhở: Nội dung bài viết là quan điểm cá nhân của tác giả, không có nghĩa là Kao Network đồng tình hay ủng hộ ý kiến của tác giả.

sưu tầm Thích (3) ¥ phần thưởng áp phích đọc chia sẻ

Trước
[Nâng cao] Cách xóa cấp Maopan PLUS


Tiếp theo
[猫盘][Synology] Tập lệnh cài đặt một cú nhấp chuột...


gợi ý liên quan

Chia sẻ thực tế về máy xóc đĩa mèo


Maopan Synology docker ...


Giải pháp một cửa cho m...


[Hạ cấp] Maopan Synolog...


[Hệ thống] Maopan Synol...




[Suites] Tập lệnh Hán hóa...



[Suites] Công cụ tìm kiếm...


[Gói ngoại tuyến] Gói ngo...


Blue Cat: Tương thích với ...

Bình luận

访客 | Thư | url

Trả lời nhanh: B I U S

Vui lòng tuân thủ các luật và quy định có liên quan, đồng thời bình luận một cách văn minh. O(∩_∩)O~~

nộp

Danh sách bình luận (3 bình luận, 15505 người đang xem) tham gia thảo luận

Biệt danh cư

người hâm mộ Charles Chen ghế sô pha

2022-01-07 • từ Tứ Xuyên • hồi đáp

Cách flash lại Synology sau khi flash ubuntu

blogger hoa nở

2022-01-15 • từ quảng đông • hồi đáp

Giống như @Charles·Chen , chỉ cần xóa tệp full.bin

khách du lịch

Cái ghế

2022-04-05 • từ Giang Tô • hỏi đáp

Hệ thống này có thể sử dụng docker đầy đủ không?