• PPO: Reward model.

1. Bi-Encoder

2. Cross-Encoder

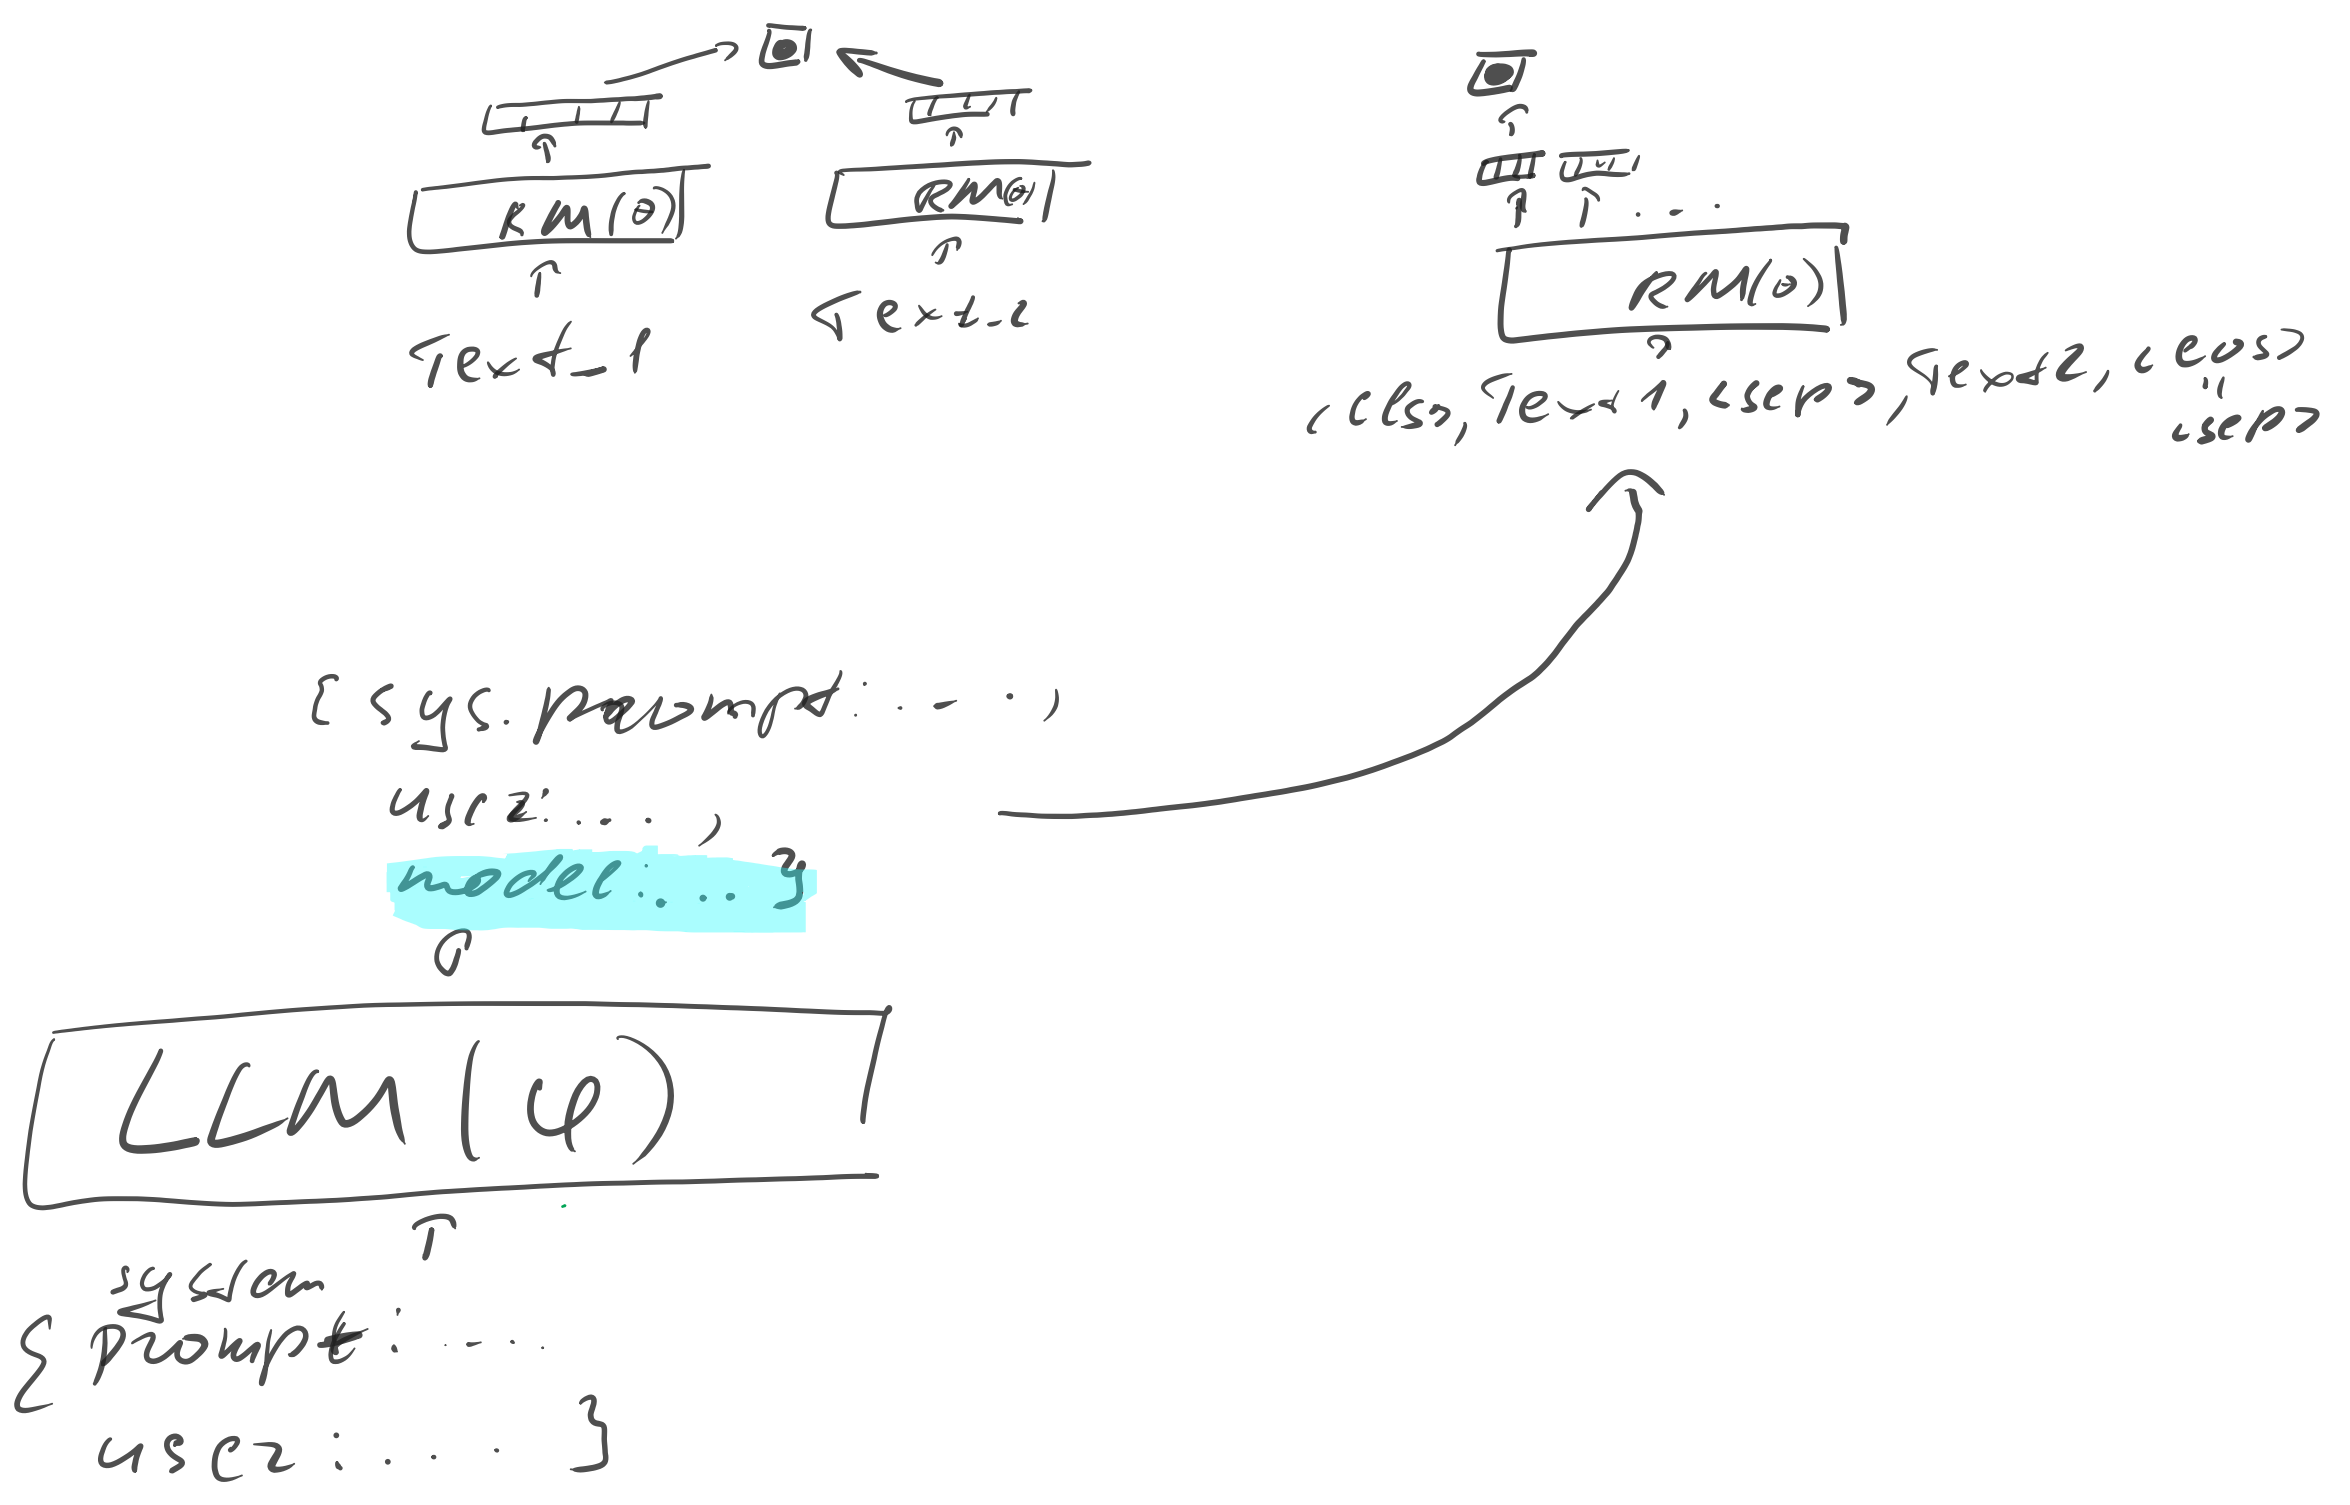
RM(θ)
RM(θ)
Text_1
Text_2
RM(θ)
<cls>, Text 1, <sep>, Text2, <eos>
<sep>
{sys.prompt: ...,
user: ...,
model: ...}
LLM(φ)
system
{prompt: ...
user: ... }

• Online vs. Offline.

• Online (on-policy)

B: prompt0: ...
prompt1: ...
64
...

• Offline (off-policy)

prompt, completion, reward

B

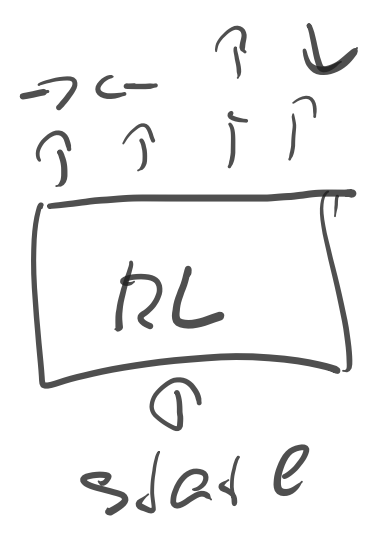

• Как собирать данные?

= Active learning

Отзывы: Ужасно! сносно! неплохо! отлично!

x_0 x_1 x_2 x_3

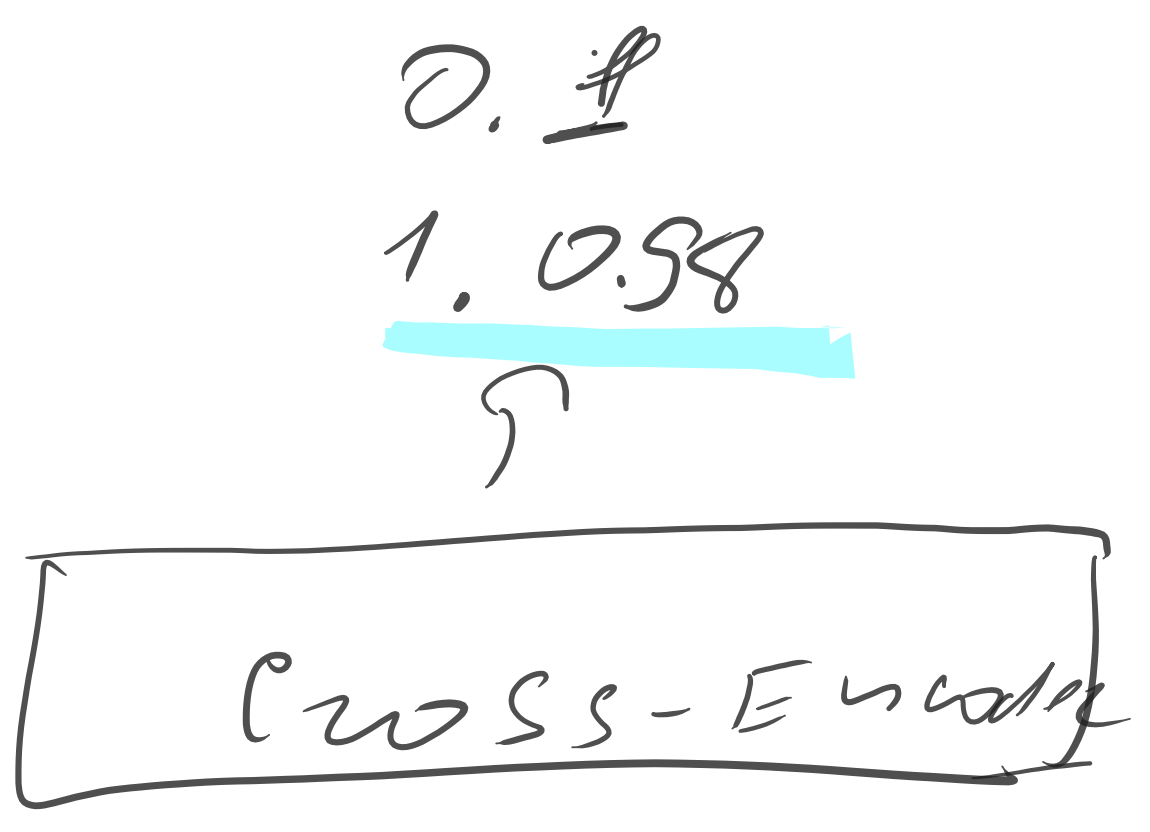
0. 1
1. 0.98
Cross-Encoder

B: 0. x_0, x_3

1. x_1, x_2

prompts	compl.	Entropy
prompts_logs: 0. prompt_0	...	↑
1. prompt_1	...	↓
...		

$$Loss = \underbrace{w_0 L_0 + w_1 L_1}$$

пропорциональны сложности примера