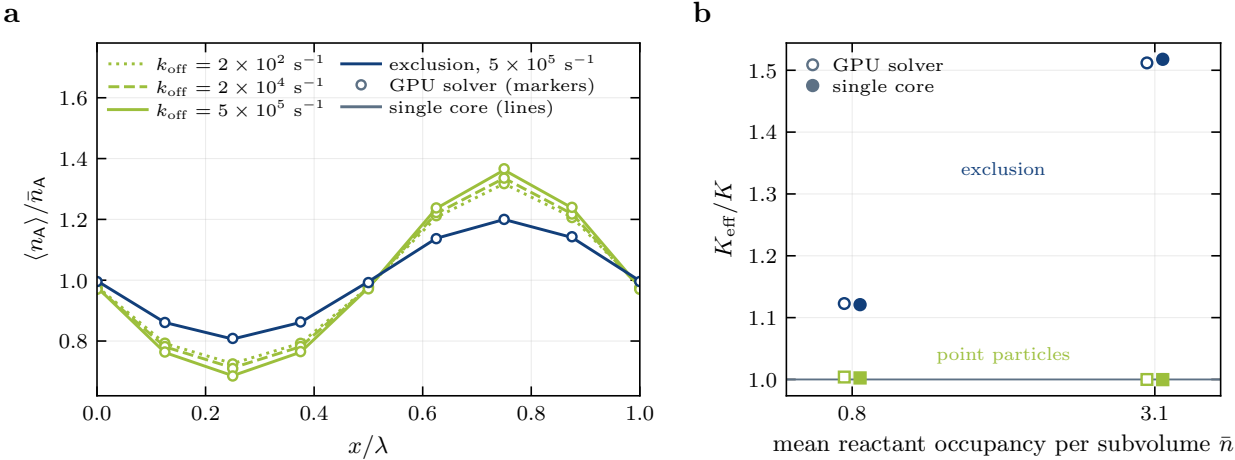

a
$k_{off} = 2 \times 10^2$ s^{-1}
$k_{off} = 2 \times 10^4$ s^{-1}
$k_{off} = 5 \times 10^5$ s^{-1}
exclusion, 5×10^5 s^{-1}
GPU solver (markers)
single core (lines)
$\langle n_A \rangle / \bar{n}_A$
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
x/λ
b
GPU solver
single core
exclusion
point particles
K_{eff}/K
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.8
3.1
mean reactant occupancy per subvolume $\bar{n}$