

Texturas y bloom en TRON


PUNTO DE PARTIDA

tron-v0
Todos los mapas usan
chess.png




RECUPERACIÓN

tron-v1
Texturas + pipeline preparado

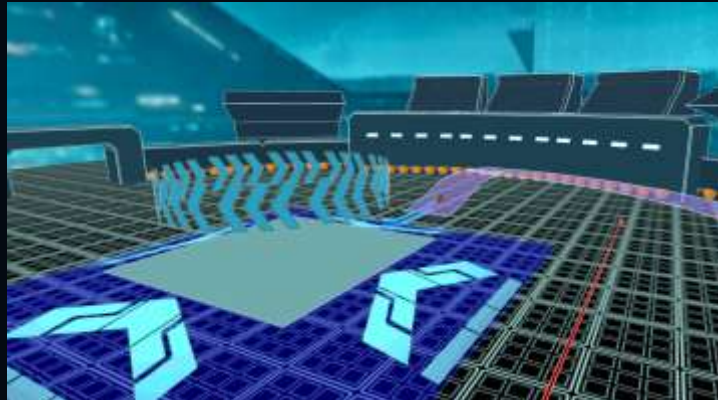

RESULTADO

tron-final
Controles interactivos con
dat.GUI

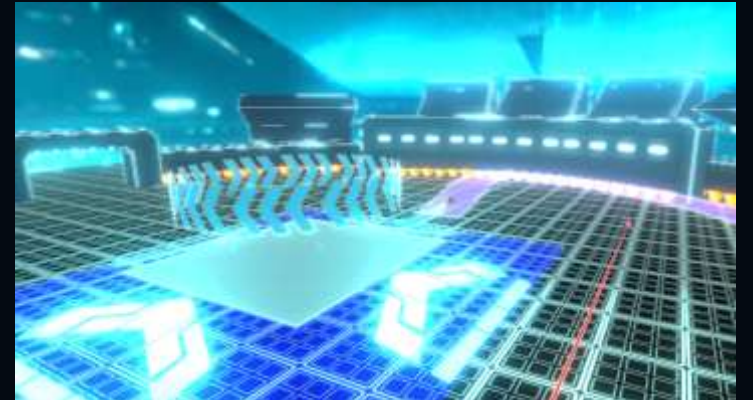

Suelo

TEXTURA A UTILIZAR

GridFloor01_DIFF_baseColor.png

LOCALIZAR EN EL CÓDIGO

Identifica dónde se carga la textura (texturaSuelo).

CONFIGURAR

- Reemplaza chess.png por la textura indicada.
- Establece wrapS y wrapT.
- Establece repeat.

En este caso no es necesario activar la transparencia.

Halos de las motos

TEXTURA A UTILIZAR

haz-azul.png / haz-rojo.png

LOCALIZAR EN EL CÓDIGO

Identifica dónde se carga la textura (textura_halo_azul y textura_halo_rojo).

CONFIGURAR

- Reemplaza cada chess.png por su color.
- Establece wrapS y wrapT.
- Decide si hace falta modificar repeat.

Recuerda activar la transparencia en los materiales de ambos halos.

Banda inferior de la arena

TEXTURA A UTILIZAR

Arena_Wall_Barrier_baseColor.png

LOCALIZAR EN EL CÓDIGO

Identifica dónde se carga la textura (texturaBarrera).

CONFIGURAR

- Reemplaza chess.png por la textura indicada.
- Establece wrapS y wrapT.
- Establece repeat.

Recuerda comprobar si esta textura necesita transparencia.

Plataforma central

TEXTURA A UTILIZAR

Ramp_Arrows_baseColor.png

LOCALIZAR EN EL CÓDIGO

Identifica dónde se carga la textura (texturaPlataforma).

CONFIGURAR

- Reemplaza chess.png por la textura indicada.
- Establece wrapS y wrapT.
- Decide si necesita repetirse.

Recuerda comprobar la transparencia de los laterales.

Cilindro central

TEXTURA A UTILIZAR

arrows.png

LOCALIZAR EN EL CÓDIGO

Identifica dónde se carga la textura (texturaCartel).

CONFIGURAR

- Reemplaza chess.png por la textura indicada.
- Establece wrapS y wrapT.
- Establece repeat.

Recuerda comprobar si la textura necesita transparencia.

Fondo cilíndrico

TEXTURA A UTILIZAR

tron-skybox.png

LOCALIZAR EN EL CÓDIGO

Identifica dónde se carga la textura (texturaSkybox).

CONFIGURAR

- Reemplaza chess.png por la textura indicada.
- Revisa el address mode.
- Decide si necesita repetirse.

En este caso no es necesario activar la transparencia.

Llegamos a tron-v1

Todas las texturas están colocadas; el bloom todavía no existe.


COMPROBAR

- El suelo cubre toda la arena.
- Los halos tienen colores distintos y transparencia.
- La banda rodea las paredes.
- La plataforma muestra sus flechas.
- El cilindro central gira.
- El fondo rodea la escena.

Si algo falla, revisar primero la ruta, el address mode y la transparencia.

Cómo funciona el postprocesado

La escena pasa por una cadena de efectos antes de llegar a la pantalla.

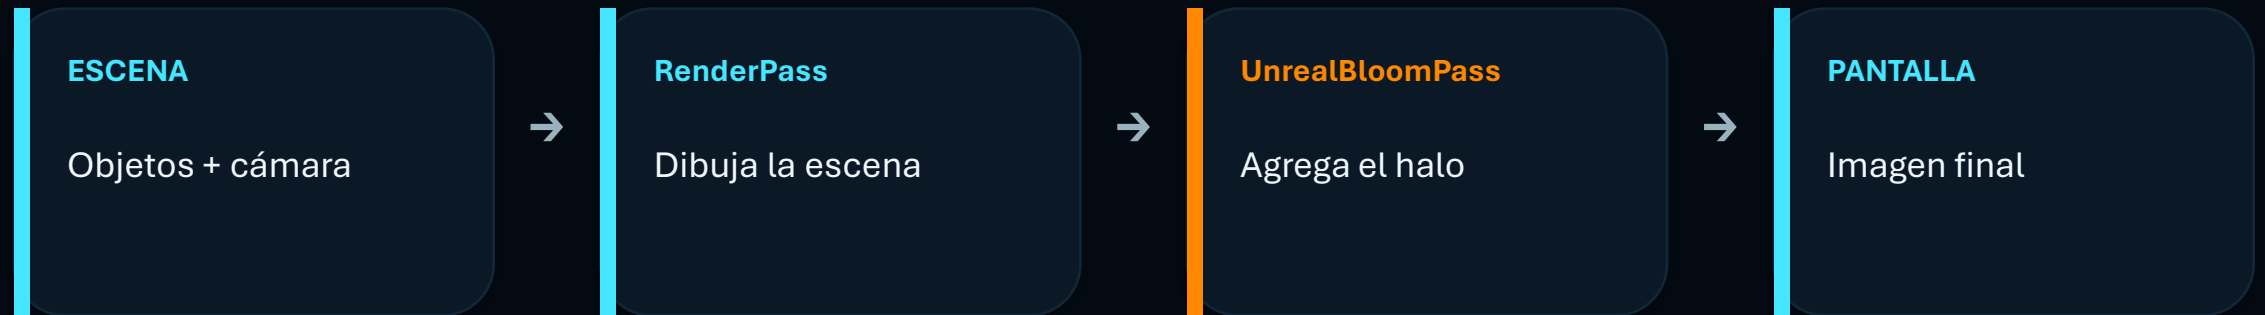

IDEA CLAVE

EffectComposer organiza los pases. Cada pase recibe una imagen, la modifica y entrega el resultado al siguiente.

Agregar bloom

En init(), pegar este bloque después de composer.addPass(renderPass).

COPIAR Y PEGAR

```
var renderPass = new THREE.RenderPass(scene, camera);  
composer = new THREE.EffectComposer(renderer);  
composer.addPass(renderPass);  
→ Pegar aquí ←  
var bloomPass = new THREE.UnrealBloomPass(  
    new THREE.Vector2(    window.innerWidth,    window.innerHeight),  
    2.05, // fuerza  
    0.46, // radio  
    0.33  // umbral  
);  
composer.addPass(bloomPass);
```

Guardar y recargar: las zonas más luminosas deben producir un halo.

Los tres parámetros

Cambia uno por vez para reconocer su efecto.

FUERZA

Controla la intensidad del brillo agregado.

RADIO

Controla cuánto se extiende el halo.

UMBRAL

Decide qué luminosidad debe tener un píxel para producir bloom.

ACTIVIDAD

Busca una combinación que permita ver el halo sin perder los colores originales.

Agregar controles para el bloom

Copiar ambos bloques para modificar el efecto sin recargar.

EN TRON-V1.HTML · JUNTO A LAS DEMÁS LIBRERÍAS

```
<script src="lib/dat.gui.min.js"></script>
```

EN INIT() · DESPUÉS DE CREAR BLOOMPASS

```
var gui = new dat.GUI();  
var carpetaBloom = gui.addFolder('Bloom');  
  
carpetaBloom.add(bloomPass, 'strength', 0, 3)  
    .step(0.05).name('Fuerza');  
carpetaBloom.add(bloomPass, 'radius', 0, 1)  
    .step(0.01).name('Radio');  
carpetaBloom.add(bloomPass, 'threshold', 0, 1)  
    .step(0.01).name('Umbral');  
  
carpetaBloom.open();
```

De tron-v0 a tron-final

Tres archivos permiten empezar, recuperar el ritmo y comparar.

TRON-V0

Todas las superficies usan
chess.png.
Punto de partida.

TRON-V1

Texturas terminadas.
Pipeline preparado, sin bloom.

TRON-FINAL

Bloom activo.
Controles dat.GUI y tecla G.

OBJETIVO

Localizar una textura, configurar su comportamiento y comprender cómo se agrega un efecto de postprocesado.