Actividad de aprendizaje #1: Matteo Vargas Quesada

URL: https://dev.azure.com/my-quesadx-project/TaskManagement

La estrategia de ramas utilizada en Azure DevOps es muy similar a la utilizada de forma estandarizada por otros sectores de DevOps. Consiste en mantener la rama *main* como código estable a nivel de producción. A su lado yacen la rama *develop* en función de flujo principal de nuevas *features* o funciones, que abarca *feaure/**.

En ese sentido, sea por ejemplo en forma de descripción: Un desarrollador crea una rama en *feature/*, hace sus cambios, crea la pull request hacia *develop.* El pipeline de integración continua (CI) se ejecuta en base al *trigger*. Si pasa, se hace merge en la rama *develop*. Posteriormente, la pipeline de despliegue continuo (CD) despliega en el ambiente de desarrollo centralizado Dev. Personalmente corrí en problemas sobre las políticas de rama, donde, a base de falta de conocimiento, deshabilité mis propios commits sobre develop.

Las pipelines corresponden a la detección automática de un *.yaml* que define la estructura de implementación y despliegue de un repositorio en base a triggers o, usualmente, *pull requests*.

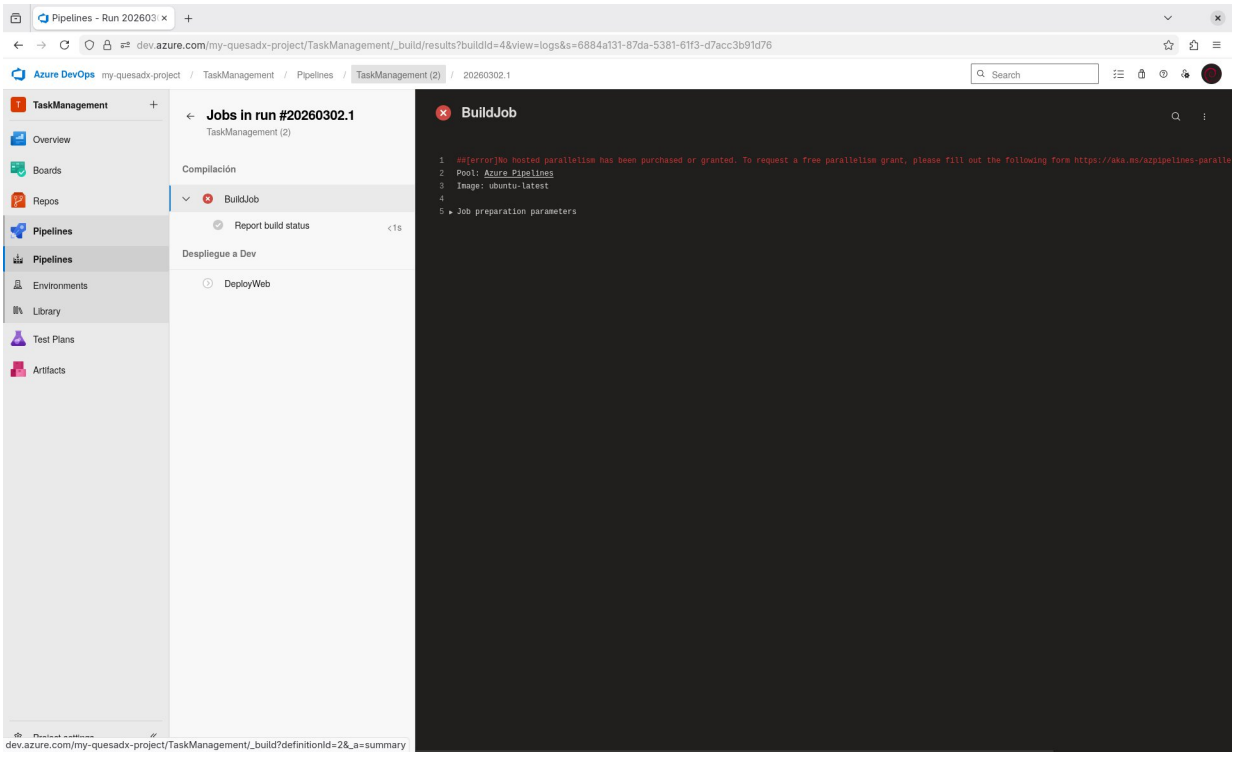

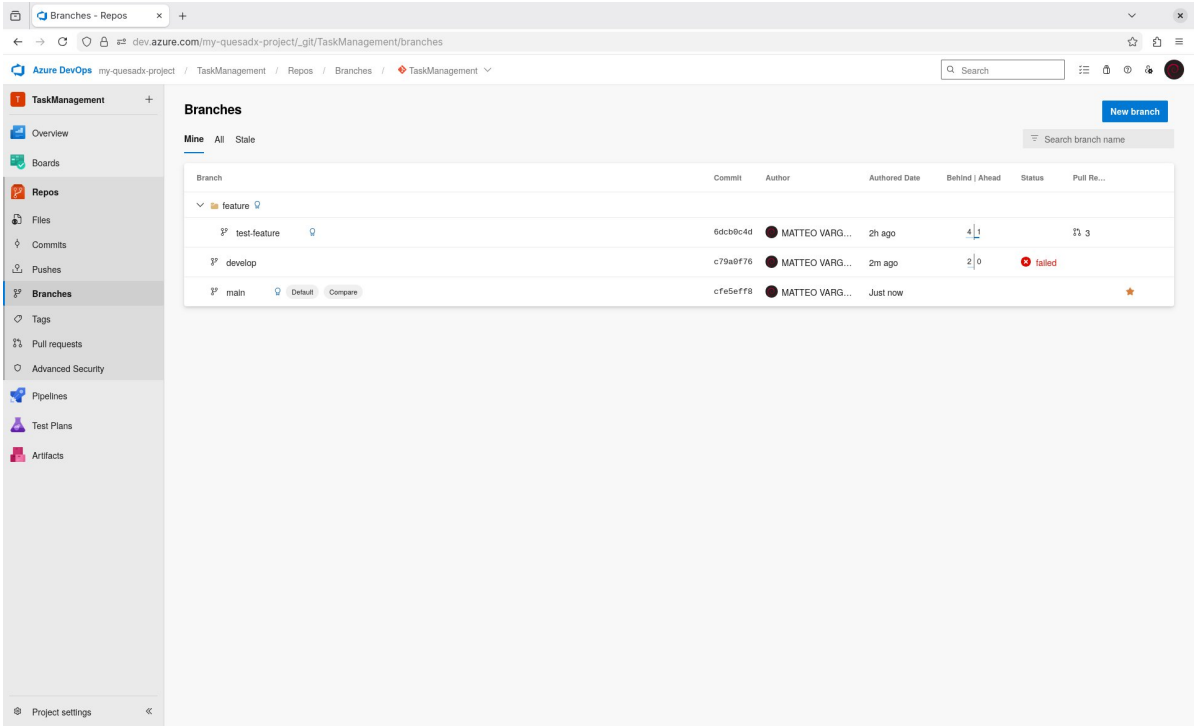

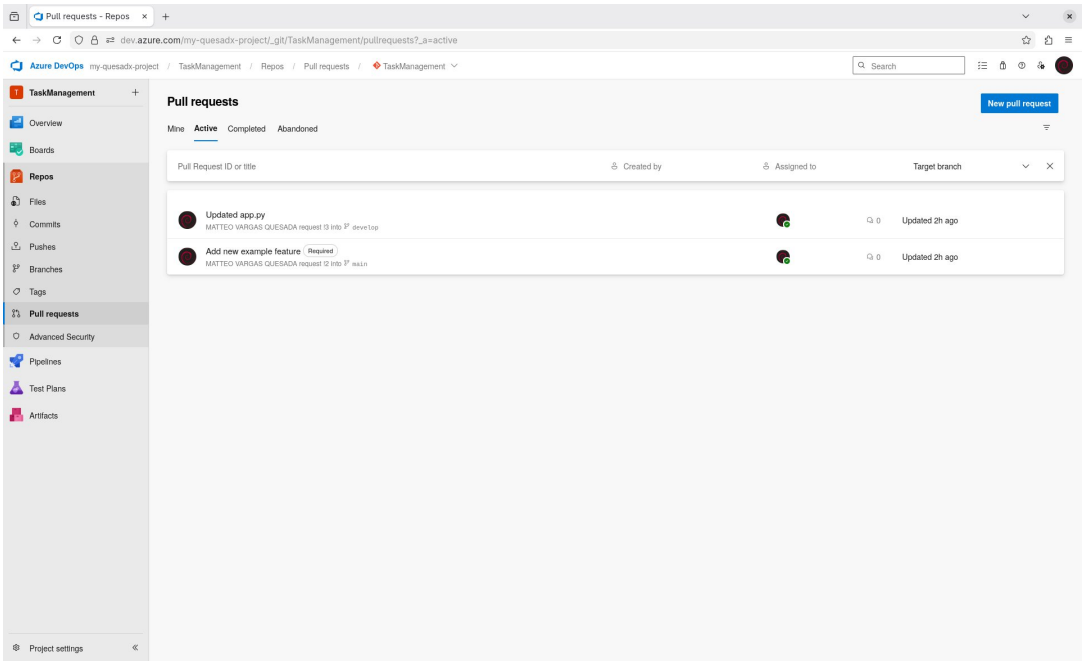

Profe, me rehuso a hacer esto con IA. Choqué al momento de los deploys por que se necesita un plan pago. Prefiero no simularlo y al menos absorber los conocimientos de haberlo hecho a mano.