

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ESTADO DE  
MEXICO UAEM**

**CREACIÓN DE SITIO LOCAL EN APACHE**

**ALUMNO: ISMAEL QUIROZ GOMEZ**

**PROFESOR: ROGELIO ENRIQUE CRUZ  
BERMUDEZ**


**MATERIA: PROGRAMACION AVANZADA**

**GRUPO F-83**

Lo primero que se hizo fue descargar e instalar MYSQL, no se le puso ninguna contraseña para que no hubiera problemas.

Posteriormente se hizo la creación del sitio local en apache, lo primero fue crear la carpeta de equipo y después la carpeta personal.

#### CARPETA DE EQUIPO





#### CARPETA INDIVIDUAL



Posteriormente en Wampserver, nos dirigimos a la opción **apache**, luego en la opción, **directorios alias** y después en la opción **agregar un alias**.

Nos sale la siguiente ventana en la que vamos a poner el número del equipo **Eq10** le damos enter, y enseguida de eso vamos a meter la siguiente ruta **C:F83\_20A/Equipos\_F83/F83\_E10/**

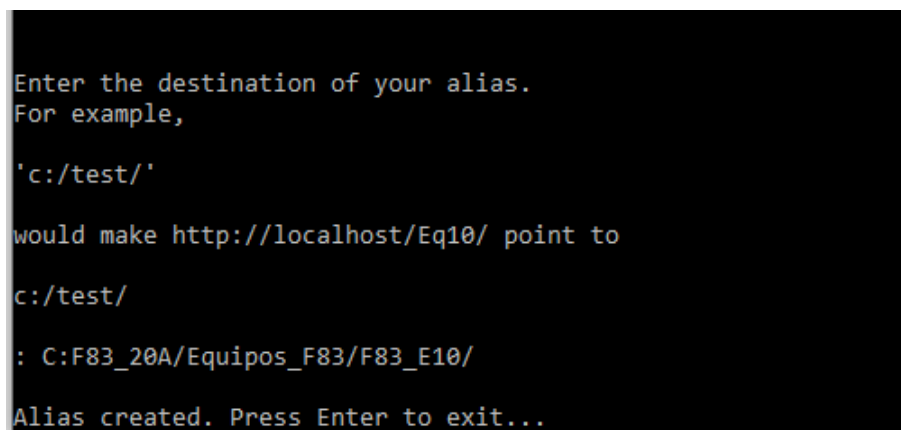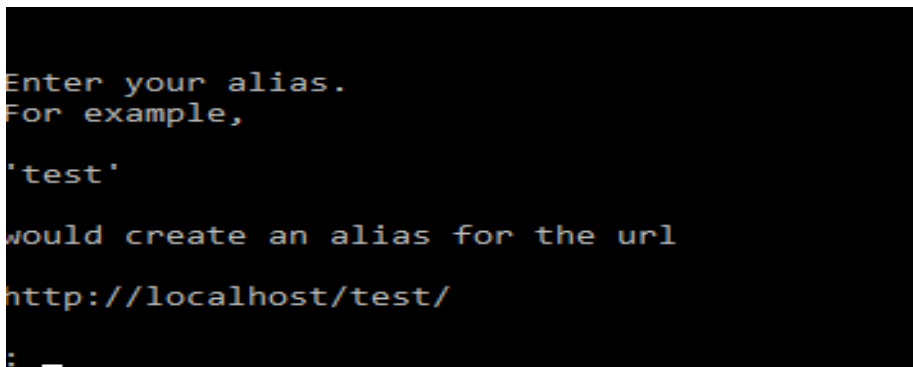

Así es como queda creado el alias.

Entramos a localhost y ahí es donde verificamos que nuestro alias fue creado correctamente

Extensiónes cargadas:

apache2handler

Núcleo

ereg

Dios

imap

mhash

openssl

Phar

jabón

tokenizer

xmlrpc

bcmath

ctype

exif

gettext

json

mysql

pcre

Reflexión

enchufes

wddx

xmlwriter

bz2

rizo

información del archivo

gmp

libxml

mysqli

DOP

sesión

SPL

xdebug

xsl

calendario

fecha

filtrar

picadillo

mbstring

mysqlnd

pdo\_mysql

shmop

sqlite3

xml

Código Postal

com\_dotnet

dom

ftp

iconv

mcrypt

odbc

pdo\_sqlite

SimpleXML

estándar

xmlreader

zlib

Versión MySQL: 5.6.17 - [Documentación](#)

Herramientas

phpinfo ()

phpmyadmin

Sus proyectos

No hay proyectos todavía.  
Para crear uno nuevo, simplemente cree un directorio en 'www'.

Sus alias

Eq10

phpmyadmin

phpsysinfo

sqlbuddy

webgrind

[WampServer](#) - [Donar](#) - [Alter Wamp](#)