Tips ArchiMade

http://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc/

Business Layer

	**Actor** → defineix un actor que interactua amb el sistema (p.e. estudiant)
	**Role** → perfil / rol (interactua amb les funcionalitats) (p.e. autor del treball??)
Example 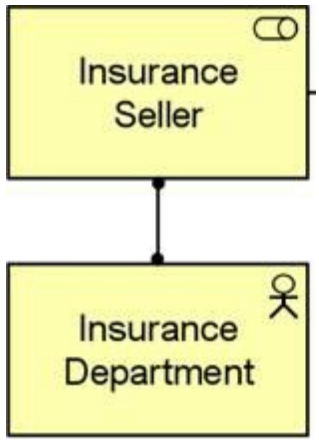	
 	**Business process** → seqüència d'activitats / processos per realitzar una funcionalitat (connecten diversos elements entre ells) (p.e. registre d'un TFG)
 	**Business function** → agrupa diferents fases de business processes, per criteris de l'estil àmbit de negoci (gestió de client, financera…) (p.e. gestió d'estudiant??)

	Business event → esdeveniment que es produeix "automàticament" entre dues fases d'un business process (p.e. actualització actes d'estudiant després d'una evaluació?)

Example

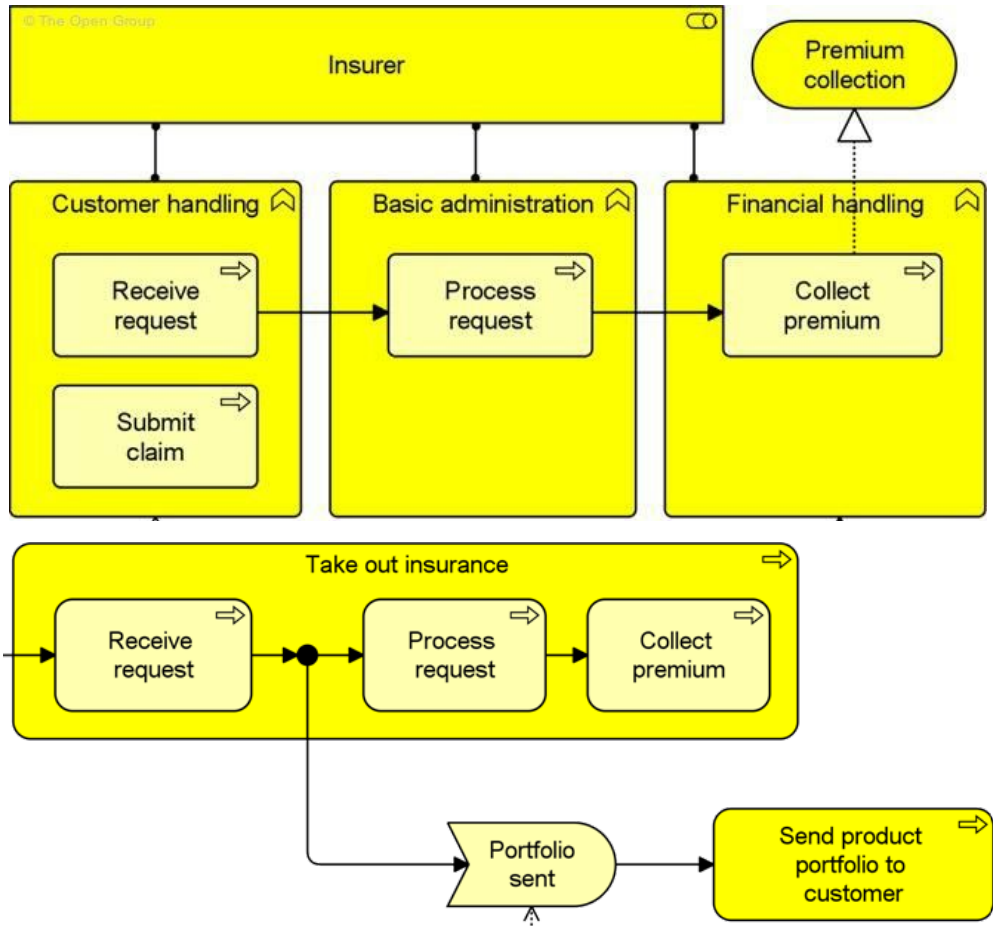

	**Business object** → element passiu estàtic generat o vinculat a un procés (p.e. acta d'avaluació d'una part del tfg)
	**Product** → resultat d'un procés, producte otorgat com a conseqüència (p.e. el propi TFG)

	**Contract** → acords/normatives associades a un producte (p.e. normativa TFG)

Example

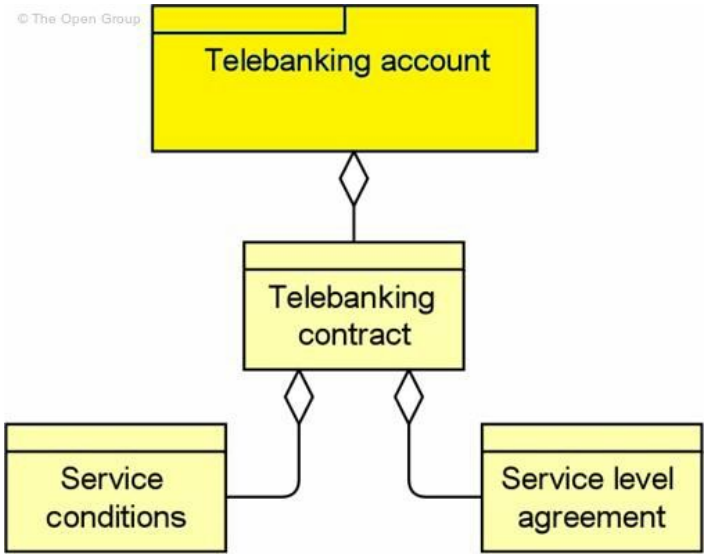

Application Layer

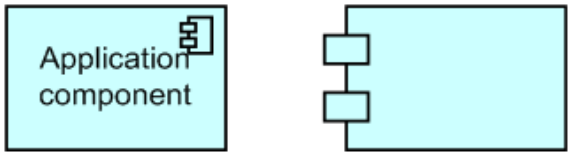	**Application component** → part específica d'un software, mòdul que ofereix certes funcionalitats (p.e. part específica de gestió del tfg per estudiants)
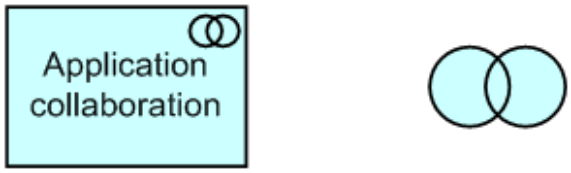	**Application collaboration** → agregació de dues o més parts de software que donen lloc a una funcionalitat (p.e. el racó en sí mateix)

Example

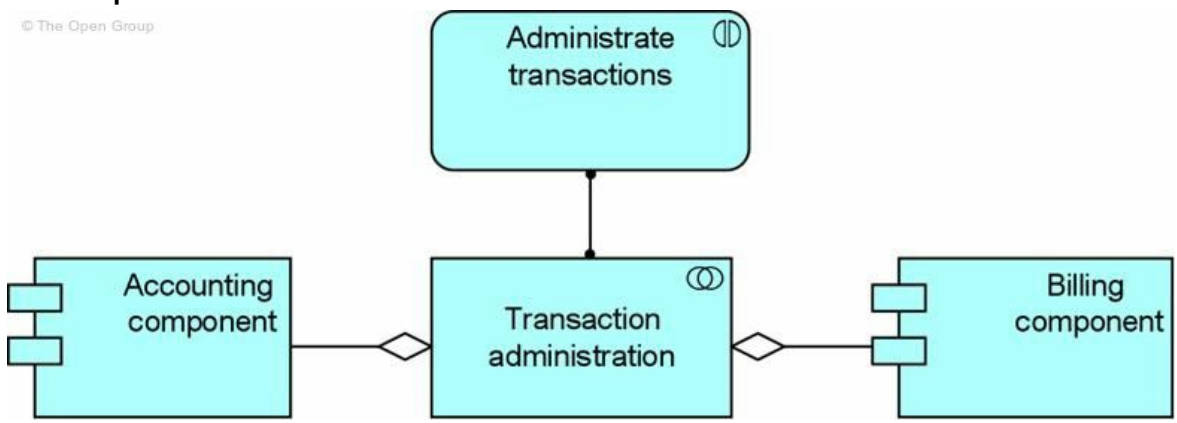

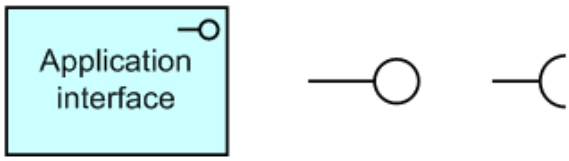	**Application interface** → eina d'interacció entre actors i un procés/funcionalitat (p.e. web del racó)
	Application function → agrupa serveis o funcionalitats que deriven d'una acció (p.e. inscripció d'un tfg??)
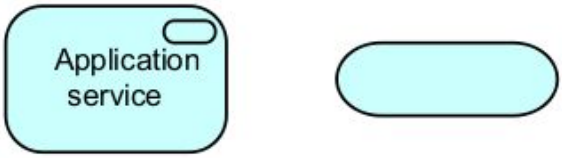	**Application service** → lògica de negoci automatitzada (???)

	**Data object** → self-explanatry (p.e. informació de la matrícula del tfg)

Example

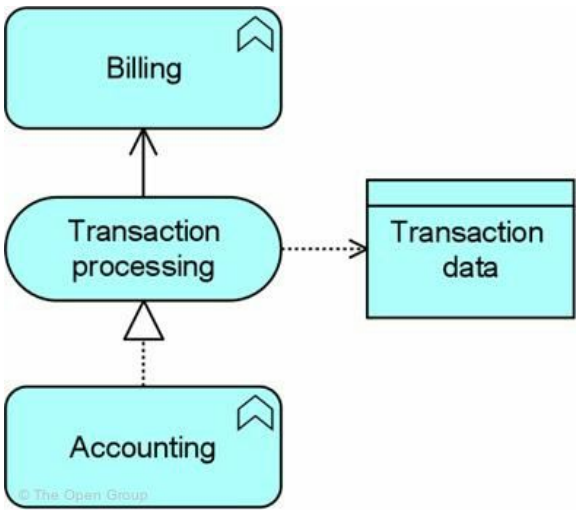

Layer

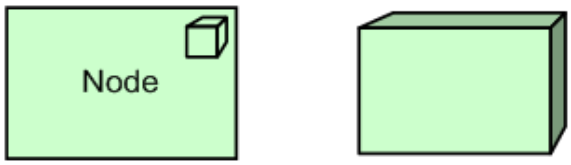	**Node →**