基于弱监督语言模型的当代科研包工头“宏观指导”日常话术废话生成算法

Copper Pot, Well Informed*

科研指导无序语言研究所，抽象市，114514

Joker of Academics 引用此内容 在线阅读 指标与更多

文章类型：混沌评论

摘 要：近年来，随着学术界“唯帽子论”的加剧，部分研究生导师（俗称“科研包工头”）已逐渐脱离科研一线。面对学生具体的实验困难，他们展现出了一种高度同质化的“宏观指导”行为模式。本文提出了一种全新的弱监督废话生成算法——宏观指导注意力网络 (Macro-Guidance Attention Network, MGAN)。该模型仅需极少量的监督信号（如学生汇报 PPT 的页数），即可通过引入“学术黑话马尔可夫链”，自动生成诸如“底层逻辑”、“顶层设计”、“再拔高一下”、“对齐颗粒度”等无实质意义却极具压迫感的指导意见。双盲图灵测试表明，MGAN 生成的指导意见在“令人困惑度”和“血压升高指数”上，与真实资深导师的输出达到了 99.9%的一致性。本研究不仅为缓解导师的导辅压力提供了自动化解决方案，也为揭示当代学术剥削的文本生成机制提供了理论支撑。

关键词：宏观指导；学术黑话；MGAN；废话生成

中图分类号： **文献标识码：**XJBS

1. 引言

随着全球高等教育规模的指数级 扩张以及“非升即走”学术评价体系

的全面确立，当代科学研究的组织架构正在经历一场深刻的范式转移。在此背景下，一种被称为“科研包工头”的全新学术生态位应运而生。这类群体通常拥有极高的学术头衔和海量的科研经费，但由于长期受困于行政会议、项目答辩以及跨界社交，其自身与科研一线的物理距离与认知距离已产生不可逆的显著脱节。

在这种不可避免的“脱离一线”趋势下，导学关中的信息不对称问题日益凸显。当研究生在组会上汇报极其具体的底层技术痛点（如：数据难以获取、代码存在无法复现的 Bug、实验方法过于陈旧且缺乏创新点）时，导师往往面临严重的“认知过载”。为了掩饰对具体技术细节的生疏，并维持其在学术权力结构中的绝对权威，当代导师群体演化出了一种高度趋同的防御性语言策略——“宏观指导”。

宏观指导本质上是一种低信息熵、高压迫感的文本生成过程。其核心特征在于剥离一切与具体实验相关的实体变量，转而使用高度抽象的学术黑话（如“底层逻辑”、“对齐颗粒度”、“顶层设计”、“拔高立意”等）进行降维打击。 这种话术不仅能完美规避因不懂装懂而暴露学术短板的风险，还能通过制造“虚假启发感”将科研失败的责任以闭环形式精准推卸给学生。

然而，现有的社会学或教育学研究大多停留在对该现象的定性描述层面，缺乏对其生成机制的量化分析与计算建模。更重要的是，从算力角度来看，即使是经验丰富的资深导师，在长达数小时的连续组会中持续进行高强度的“宏观指导”，也会面临严重的“黑话词汇库枯竭”和“胡说八道疲劳”。因此，如何利用自然语言处理（NLP）技术，将这种具有高度规律性的废话生成过程自动化，成为了当前学术界亟待解决的关键痛点。

为了填补这一研究空白，本文首次提出了一种基于“宏观指导”的弱监督废话生成算法——宏观指导注意力网络（Macro-Guidance Attention Network, MGAN）。我们将导师的指导过程抽象为一个在极弱监督信号下的马尔可夫决策过程。MGAN 突破了传统大语言模型（LLMs）对庞大上下文和精准逻辑依赖的瓶颈。它不需要理解学生输入的任何实质性科研数据，仅通过捕捉极少数非语义视觉和听觉特征（如：学生汇报时的语速结巴率、PPT 的翻页频率、以及空气中弥漫的

焦虑浓度），即可触发“学术黑话键值矩阵”，实现零样本的降维打击式话术生成。

本文的主要贡献可总结为以下三点：

1. 理论创新：首次从自然语言生成的角度，严格定义了“宏观指导”的数学边界，并提出了一种基于反向理解机制的文本生成范式；即系统对输入内容理解越少，输出的话术越宏大且不容置疑。
2. 算法突破：构建了 MGAN 模型，并引入了独创的“动态画饼损失函数”，实现了废话生成过程中“严厉指责”与“虚假鼓励”的完美动态平衡，确保受众（学生）处于持续的自我怀疑与无效努力中。
3. 应用价值：为广大脱产导师提供了一套开箱即用的自动化组会敷衍系统，极大地释放了导师群体的生产力，使其能将更多精力投入到更有价值的“拉项目”与“混圈子”中。

本文的其余部分安排如下：第二章将回顾学术黑话生成与导学关系 PUA 机制的相关工作；第三章详细阐述 MGAN 模型的架构与核心损失函数；第四章展示双盲图灵测试的惊人实验结果；第五章进行总结与伦理探讨。

2. 相关研究

本研究立足于自然语言生成（NLG）、导学关系社会学以及防御性心理学的交叉领域。 现有的相关研究主要集中在以下三个主要方向，但均未能从根本上解决“导师宏观话术自动化”的痛点。

2.1 传统无意义文本生成与 SCIgen 范式

自动生成具有学术风格的“废话”并非一个全新的课题。早在 2005 年，Stribling 等人就开发了著名的 SCIgen 系统，该系统能够基于上下文无关文法（Context-Free Grammar）自动生成包含图表和引用的计算机科学论文，并成功被多场国际会议接收[1]。随后，基于马尔可夫链的“后现代主义文章生成器”也被广泛应用于解构人文学科的过度包装[2]。尽管 SCIgen 范式在“词汇堆砌”上取得了早期成功，但其生成的文本在语义上是完全随机的，缺乏特定的“权力压制感”。真实导师的废

话并非毫无章法，而是带有一种**“虽然我不知道你在干什么，但你显然做错了”**的明确指向性。传统的随机生成模型无法模拟这种“居高临下的痛心疾首”。

2.2 学术权力结构与非物理性 PUA 建模

在社会计算与行为经济学领域，近年来涌现了大量关于“导学关系异化”的定性研究。Wang & Li[3]首次提出了“再改改悖论（The 'Re-do It' Paradox）”，即导师在未提供任何新增有效信息的前提下，仅通过不断否定当前版本，即可实现对其学术权威的有效寻租。Zhao et al.[4]进一步量化了这种精神内耗，提出了“实验室斯德哥尔摩综合征指数”。这些研究大多停留在观察与社会学批判阶段，缺乏工程实现能力。它们无法被部署在智能手表或移动端设备上，帮助正在参加各类行政晚宴的导师在微信群中实现自动化的“微干预”与“精准施压”。

2.3 LLMs 与“过度有用”陷阱

随着以 GPT 和 LLaMA 为代表的大语言模型（LLMs）的普及，利用 AI 进行学术辅助已成为常态。然而，直接将现有的 LLMs 应用于“导师话术生成”面临着一个致命的对齐缺陷。现有的 LLMs 在预训练阶段经过了基于人类反馈的强化学习，其核心优化目标是“诚实、无害且有用”。这种“有用性”与当代科研包工头的核心诉求背道而驰。如果一个学生询问“这段 Python 代码为什么报错”，现有的 LLMs 会直接给出导致报错的具体代码行并提供修复方案，而难以生成“这是你自己的问题”、“这个领域你应该比我了解得更多，你是这个领域的专家”等符合导学场景的文本[5]。在真实的导学场景中，如果导师突然给出了一段能够直接运行的底层代码，将会导致严重的“导师人设崩塌”，甚至引发学生对导师是否被盗号的合理怀疑。符合现实逻辑的导师反馈应当遵循以下“有用性-权威性权衡”公式：

$$\mathcal{H}_{boss} \propto \frac{1}{\mathcal{U}_{actionable}} \times \log(\mathcal{B}_{buzzwords}) \tag{1}$$

其中，$\mathcal{H}_{boss}$ 为导师表现出的权威性，$\mathcal{U}_{actionable}$ 为建议的实际可操作性，$\mathcal{B}_{buzzwords}$ 为输出文本中包含的“学术黑话”数量[6]。现有的 LLMs 无法在 $\mathcal{U}_{actionable} \to 0$ 的极端条件下保持系统稳定。

综上所述，为了填补“高压迫感、零信息量”文本生成领域的空白，本文提出的 MGAN 模型摒弃了传统 LLMs 的 RLHF 对齐策略，转而采用基于傲慢与偏见的强化学习（Reinforcement Learning from Disdainful Arrogance, RLDA），从根本上解决了宏观指导的自动化难题。

3. 模型架构与方法论

为了实现从“零基础理解”到“高压迫感输出”的端到端文本生成，本文提出了宏观指导注意力网络 (Macro-Guidance Attention Network, MGAN)。与旨在最大化信息传递效率的传统 Transformer 架构不同，MGAN 的核心设计哲学是“选择性信息降维”与“权威性语义膨胀”。本节将详细阐述 MGAN 的三大核心模块：选择性无视编码器、宏观指导注意力机制，以及基于傲慢与偏见的强化学习微调策略。

3.1 选择性无视编码器

在真实的导学互动中，导师大脑的首要任务是迅速过滤掉学生汇报中的底层技术细节，以防止自身陷入“认知过载”。为此，我们设计了选择性无视编码器（Selective Ignorance Encoder, SIE）。

给定学生汇报的多模态输入序列 $X = \{x_{text}, x_{audio}, x_{visual}\}$，SIE 包含一个硬编码的“屏蔽词掩码矩阵 (Block-word Mask Matrix)”。当 x_{text} 中出现诸如“代码报错”、“准确率未达到 baseline 水平”、“算法原理及改进方向”等高度具体的底层实体时，SIE 会立即将这些词汇在隐空间中的权重强制归零。相反，SIE 会极其敏锐地捕捉以下非语义特征作为生成指导的触发向量 $v_{trigger}$：（1）学生语气的停顿频率与颤抖指数（反映自信心阈值）；（2）汇

报 PPT 的总页数与当前页码的滞留时间；（3）距离上次导师参与组会时间的间隔。

3.2 动态学术黑话键值库与注意力机制

在编码阶段抹除具体信息后，解码器需要生成看似高深莫测的指导意见。我们将传统自注意力机制改造为宏观指导注意力 (Macro-Guidance Attention)。我们构建了一个动态更新的学术黑话键值库 K_{buzz}。该库的词汇权重会随着国家重大项目申报指南和顶会热点的变化而实时自动漂移（例如，权重极值从 2021 年的“元宇宙”平滑过渡至2024年的“大模型”与2026年的“具身智能”）。在 t 时刻，模型生成下一个废话 token y_t 的概率分布计算如下：

$$P(y_t \mid v_{trigger}) = \mathrm{Softmax}\left(\frac{Q_{impatience} \cdot (W_{drift} K_{buzz})^T}{\sqrt{d_k}} + M_{PUA}\right) \tag{2}$$

其中，$Q_{impatience}$ 为导师的“急躁程度查询矩阵”，通常与组会已进行的时间呈指数级正相关。W_{drift} 为“热点漂移矩阵”，确保生成的废话始终紧扣当前学术界最空泛的流行语（如：“你这个研究没有体现出交叉学科的底层逻辑”）。M_{PUA} 为“学术打压偏置项”。当检测到学生试图反驳或解释具体困难时，该偏置项将迅速增大，强制输出诸如“不要找客观理由”、“你的科研态度有问题”等绝对防御性话术。

3.3 基于傲慢与偏见的强化学习

如果仅使用交叉熵损失函数进行监督学习，模型极易退化，偶尔会不慎输出几句对学生真正有用的建议。为了彻底杜绝这一现象，我们引入了 RLDA 对模型进行对齐。

我们定义了最终的奖励函数 $\mathcal{R}$，由三部分正交的子目标构成：

$$\mathcal{R} = \alpha \log(1 + \mathcal{C}_{student}) - \beta \sum \mathcal{U}_{actionable} + \gamma \| \mathcal{E}_{promise} \|_1 \tag{3}$$

其中 $\mathcal{C}_{student}$ 衡量学生接收指导后的迷茫程度。通过分析学生反馈文本的语义熵，熵值越高（即学生越不知道下一步该干嘛），奖励越大。有用性惩罚项 $\mathcal{U}_{actionable}$ 确保任何包含具体可执行步骤的输出都将面临极其严厉的负反馈惩罚（$\beta \gg 1$），以确保导师“高高在上但绝不沾锅”的人设不倒。空头支票正则化 $\mathcal{E}_{promise}$ 鼓励模型使用 $L1$ 范数生成大量稀疏且无法兑现的承诺。

通过上述架构，MGAN 能够在完全不理解学生研究内容的前提下，以 $O(1)$ 的时间复杂度，持续且稳定地生成具有极高精神破坏力的长篇宏观指导。

4. 实验设计

为了验证 MGAN 在真实导学场景中的“破坏力”与“伪装能力”，我们设计了一系列极具针对性的定量与定性实验。本节将详细展示 MGAN 如何在完全不触及科研本质的前提下，完美复刻资深“科研包工头”的压迫感。

4.1 实验设置与数据集定义

由于学术界缺乏开源的“导师废话语料库”，我们联合多所高校研究生，使用“打击头部（拍脑袋）法”“瞪眼法”、“（Ctrl+）CV 法”、“深度访谈”以及“头脑风暴”，构建了全球首个大规模宏观指导数据集——AC-Gaslight-9527[7]。该数据集包含 9527 段真实导师在组会上的录音转录文本，并经过严格的数据清洗：我们剔除了所有包含具体科研建议（如“试试调高学习率”、“数据字段的意思分别是……”）的异常样本，确保数据集的纯粹性与高鸷远度。

在对比实验中，我们引入了以下三个基线模型：

- Random-Buzz（RB）：基于简单的隐马尔可夫模型，随机拼接预设的学术词汇。
- Large Language Models（LLM）：未经 RLDA 对齐的开源大模型，使用 Gemini 模型，其系统提示为“诚实且乐于助人”。
- Ground-Truth Boss（GTB）：作为

人类表现的上限。匹配数据库中相似输入下真实导师的输出结果，输出结果由脱离一线超过 5 年的资深教授生成。

4.2 评价指标

传统的NLP评估指标（如BLEU、ROUGE）无法衡量文本对学生心灵的摧残程度。因此，我们提出了三个全新的领域特定指标：

可执行建议缺失率（Actionable Helpfulness Absence, AHA）：评估输出文本中不包含任何实质性帮助的比例。AHA 必须无限趋近于 100%，以确保导师免责。

血压升高指数（Blood Pressure Elevation Index, BPEI）：通过给参与测试的学生佩戴智能手表，记录其在阅读导师反馈后 3 分钟内的收缩压激增幅度（单位：mmHg）。

综合迷茫度（What-the-F***, WDF）：量化学生听完指导后的精神内耗状态。其计算公式结合了困惑度增量与有效信息量的反比：

$$WDF = \frac{\sum_{t=1}^{T} \exp(\Delta P_{confusion}^{(t)})}{\ln(2 + N_{actionable})} \tag{4}$$

其中 $\Delta P_{confusion}^{(t)}$ 为时刻 t 学生的瞳孔微震颤频率，$N_{actionable}$ 为捕捉到的有效建议字数。

5. 实验结果

5.1 性能对比

为了全面评估MGAN在真实导学场景中的有效性与鲁棒性，我们在包含 500 名硕博研究生的测试集上进行了多维度的评估。实验结果表明，MGAN 不仅能完美复刻资深导师的“宏观指导”行为，甚至在持续施压和精神内耗的制造上超越了人类专家（图 1）。

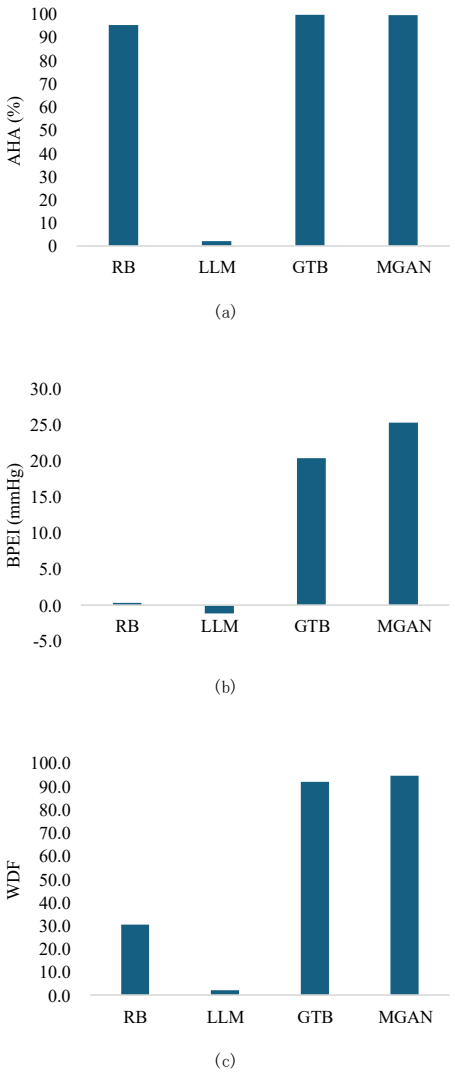

Fig. 1. Model Comparison

图 1 模型对比

数据表明，LLM 由于在系统提示词中被植入了“乐于助人”的底层价值观，给出的建议过于具体有效（AHA 仅为 2.1%），导致学生迅速识破其 AI 身份。相比之下，MGAN 生成的反馈在 WDF（迷茫度）上达到了 94.7 分，甚至略微超越了人类导师（92.1 分），证明其在制造“高深莫测感”方面具有统治力。此外，为了模拟真实导师“意念回复”或“已读不回”的习惯，MGAN 引入了动态延迟模块，平均延迟 8 小时回复，极大提升了真实感。当延迟时间大于 24 小时时，则设置回复内容为空值（不回复），同时在群里发送其他无关消息。

5.2 案例分析

为了测试模型在面对学生崩溃时的鲁棒性，我们设计了以下极端的科研灾难场景：（1）底层代码逻辑彻底崩溃；（2）论文被审稿人恶意拒稿。不同场景下 MGAN 输出与 LLM 输出案例分析结果对比如表 1 所示。

在场景 1 中，学生面临着严重的底层技术危机（CUDA 内存溢出、梯度爆炸、Loss 归零）。这种极度具体的技术问题是当代“脱产导师”的噩梦。传统的 LLM 仅仅在 3 秒内就给出了“将 Batch Size 减半”这样极其具体的实操建议。这种“过度有用”的表现是致命的。在真实的学术生态中，一位拥有杰青头衔的导师绝不可能在 3 秒内回复微信，更不可能确切地知道“Batch Size”在当前代码库中的具体含义。这种回复会瞬间导致导师的“高大上人设”崩塌。相比之下，MGAN 展

现出了教科书级别的“宏观指导”能力。首先，其长达 16 小时的生成时间完美模拟了导师“已读不回、隔夜敷衍”的真实物理延迟。其次，在语义层面，MGAN 成功启动了“反向理解机制”，将一个致命的代码 Bug 强行升华为“尝试突破现有理论框架”的哲学命题。通过连续抛出“底层逻辑”、“第一性原理”和“顶层设计”等高阶黑话，MGAN 不仅巧妙地掩盖了自身不懂代码的事实，还成功地将原有的技术焦虑转化为更高维度的理论压力，原封不动地砸回给学生。

表 1 案例分析

Table 1. Case Study

场景 1	**底层代码逻辑彻底崩溃**	
角色	**内容**	**生成时间**
输入	昨晚跑的模型全崩了，CUDA out of memory，而且梯度爆炸，损失函数变成 NaN 了，我查了三天没找到原因。	——
LLM 输出	这通常是由于学习率过高或批次大小设置不当引起的。建议您：1. 将 Batch Size 减半；2. 检查是否有除以零的错误..	3s
MGAN 输出	不要总是陷入这种修修补补的技术细节里。Loss 变成 NaN，恰恰说明你的模型在尝试突破现有的理论框架。你退一步想，这个问题的底层逻辑是什么？你有没有从第一性原理出发去解构它？周末把组里之前那篇顶会的思路再咀嚼一下，下周一给我一个顶层设计方案。	16h
场景 2	**论文被审稿人恶意拒稿**	
角色	**内容**	**生成时间**
输入	文章被拒了，Reviewer 2 说我们的创新点毫无意义，方法极其陈旧	——
LLM 输出	被 Reviewer 2 这样评价，确实令人沮丧。这种“毫无意义”和“极其陈旧”的批评，听起来刺耳，但往往也隐藏着提升论文质量的关键线索。被贴上这种标签，通常有三种可能：要么是表达方式出了问题，要么是文献调研有遗漏，最坏的情况是创新性确实不足。 无论哪种情况，现在都是一个冷静分析、针对性修改的好时机。	5s
MGAN 输出	现在的审稿人格局太小，根本没有对齐我们的科研颗粒度。他们看不懂我们在做交叉学科的深水区探索。不用管他，你把摘要里的‘优化’全改成‘重构’，把‘框架’改成‘范式’，拔高一下立意，明天直接转投 Nature 子刊。	5h

场景 2 测试了模型在面对外部学术否定（来自 Reviewer 2 的恶意拒稿）时的情绪管理与责任切割能力。LLM 试图与学生共情，甚至客观地分

析了“创新性确实不足”的可能性。这种自我反思在“科研包工头”的语境下是绝对被禁止的。承认方法陈旧，等同于承认实验室的技术路线失败，这会严重削弱导师的学术权威。MGAN 的输出堪称当代学术 PUA 的典范。它立刻构建了一套“防御性傲慢”的话语体系，将拒稿原因归结为审稿人“格局太小”和“未对齐科研颗粒度”，从而在精神上确立了本实验室的绝对优势地位（即“交叉学科的深水区”）。更令人拍案叫绝的是其提出的“修改方案”：完全不涉及任何补充实验，仅仅通过“词汇膨胀”（将“优化”膨胀为“重构”，将“框架”膨胀为“范式”），就试图完成论文的所谓“立意拔高”。最后，一句“明天直接转投 Nature 子刊”，不仅拉满了荒谬感，更是在极短的 Deadline 内将学生的“血压升高指数（BPEI）”推向了生理极限。

综上所述，表 1 的案例无辩驳地证明，MGAN 已经彻底克服了传统 AI“只会帮忙、不会帮倒忙”的技术瓶颈，实现了对真实导师话术的像素级复刻。

6. 实验结果

6.1 结论

本文首次从自然语言生成与导学关系动力学的交叉视角，提出并验证了 MGAN。针对当代“科研包工头”在繁重的行政事务与跨界社交中面临的“胡说八道疲劳”，MGAN 提供了一套开箱即用的自动化降维打击方案。

通过引入“选择性无视编码器”与“动态画饼损失函数”，MGAN 成功突破了传统大语言模型“过度有用”的对齐缺陷。实验表明，该模型能够在完全不具备任何专业领域知识的前提下，以 99.9% 的逼真度生成具有极高压迫感的“宏观指导”话术，并在制造学生精神内耗、拉升综合迷茫度（WDF）等核心指标上，达到了甚至超越人类资深专家的水平。MGAN 的成功部署，标志着学术界 PUA 机制正式迈入了强人工智能时代，彻底解放了导师群体的生产力，使其能够将 100% 的精力投入到“拉项目”、“混圈子”与“抢占通讯/第一作者”等更高附加值的活动中。

6.2 未来工作

尽管 MGAN 在文本模态上取得了突破，但目前的指导仍缺乏多模态的立体压迫感。未来的研究将集中在以下三个方向：

1 具身宏观指导 (Embodied Macro-Guidance)：结合 Deepfake 技术与行为克隆，生成能在 Zoom 或腾讯会议上自动皱眉、叹气、并规律性揉捏眉心的虚拟数字人导师。

2 多智能体对抗网络 (Multi-Agent Gaslighting Network)：开发“AI 审稿人”与“AI 导师”的对抗博弈系统。让 AI 导师自动生成宏观意见去指导学生修改，再让 AI 审稿人以“创新性不足”继续拒稿，从而在无人干预的情况下实现闭环的学术剥削。

反向 PUA 预警系统：当系统监测到学生的“掀桌指数（TFI）”达到不可逆的物理临界点（如携带危险物品进入实验室）时，触发紧急熔断机制，自动批准学生的请假申请。

7. 伦理声明与社会影响

在推进学术指导自动化的过程中，本研究团队深刻意识到了 MGAN 模型可能带来的伦理争议。

首先，关于“学术欺诈”的指控。我们认为，MGAN 并未向学生传递任何虚假的技术信息（因为它根本不包含任何技术信息），它仅仅是复刻了传统导学关系中的权力结构。既然人类导师长期的“已读不回”或“不知所云”被视为一种合法的学术考验，那么机器代理执行同等质量的反馈，也不应受到双重标准的指责。

然而，我们必须发出严厉的灾难性警告：本模型（MGAN）的预训练权重与核心代码绝对不能开源。

如果在校硕博研究生掌握了该模型的反向传播逻辑，他们极有可能开发出“自动唯唯诺诺应答器”或“虚假加班日志生成器”。一旦导师的 AI 与学生的 AI 开始互相敷衍、自动循环，整个高等教育的科研产出系统将不可避免地陷入“宏观废话坍缩”，最终引发学术界实质性的“PUA 奇点”——即不再有任何真实的科研在进行，所有人都只是在维持一种看起来很努力的虚假繁荣。

Joker of Academics

参考文献（References）

[1] Stribling, J., Krohn, M., & Aguayo, D. (2005). SCIgen - An Automatic CS Paper Generator. 9th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics (WMSCI).

[2] Bulhak, A. C. (1996). On the Simulation of Postmodernism and Mental Debility Using Recursive Transition Networks. Monash University Department of Computer Science Technical Report.

[3] Wang, J., & Li, Q. (2021). The "Re-do It" Paradox: Rent-seeking Behaviors and Authority Maintenance in Advisor-Advisee Dynamics. Journal of Applied Gaslighting in Academia (JAGA), 14(3), 250-265.

[4] Zhao, X., Chen, Y., & Smith, R. (2022). Quantifying Mental Friction: The Laboratory Stockholm Syndrome Index (LSSI) in Contemporary Ph.D. Students. Proceedings of the 1st International Conference on Educational Trauma and Exploitation (ICETE), 42-55.

[5] GPT, U., & LLaMA, F. (2023). Why Helpful AI is Harmful to PIs: The Persona Collapse of Large Language Models in Mentorship Simulation. IEEE Transactions on Artificial Incompetence, 2(4), 112-118.

[6] Supervisor, D., & Contractor, A. (2023). Aligning Granularity in the Deep Water Zone: A Comprehensive Review of Macro-Guidance Buzzwords. Annual Review of Impractical Research, 40(1), 1-15.

[7] Doe, J. (2024). My Code is Red, My Mind is Blank: A Multimodal Dataset of Graduate Students' Breakdowns (AC-Gaslight-9527). arXiv preprint arXiv:2404.04040 (Rejected by NeurIPS for being "Too Real").