

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Project Socket Programming

Đề tài: Video Streaming with RTSP and RTP

Môn học: Mạng máy tính

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Quốc Nam - 24120098

Võ Hoàng Phúc - 24120123

Chế Nguyễn Thùy Trang - 24120469

Giáo viên hướng dẫn:

ThS. Huỳnh Thụy Bảo Trân

Ngày 5 tháng 12 năm 2025



Danh sách thành viên

STT	MSSV	Họ và tên	Mã lớp	Nhiệm vụ
1	24120123	Võ Hoàng Phúc	24CTT1	- Xây dựng code thỏa tiêu chí 1. - Tổng hợp tài liệu.
2	24120098	Nguyễn Quốc Nam	24CTT1	- Xây dựng code thỏa tiêu chí 2. - Viết báo cáo.
3	24120469	Chế Nguyễn Thùy Trang	24CTT1	- Xây dựng code thỏa tiêu chí 3.

Bảng 1: Danh sách thành viên và nhiệm vụ

Mục lục

1	Giới thiệu	1
1.1	Mục tiêu bài lab	1
1.2	Tiêu chí đánh giá	1
1.3	Tổng quan thư mục	1
2	Cơ sở lý thuyết	1
2.1	RTP - Real time transfer protocol	1
2.2	RTSP - Real time streaming protocol	3
2.3	Mjpeg - Motion JPEG	3
3	Quy trình thực hiện	4
3.1	Xây dựng RTP/RTSP server và client	4
3.1.1	Hoàn thiện Client.py - Giao thức RTSP của client	4
3.1.2	Hoàn thiện RtpPacket.py - Giao thức RTP của server	7
3.1.3	Thử nghiệm	8
3.2	Bổ sung HD video streaming	9
3.2.1	Ý tưởng	9
3.2.2	Thử nghiệm	10
3.3	Bổ sung client cache	11
3.3.1	Ý tưởng	11
3.3.2	Thử nghiệm	11
4	Kết quả đạt được	13
5	Tài liệu tham khảo	13

Danh sách bảng

1	Danh sách thành viên và nhiệm vụ	i
2	Tiêu chí chấm điểm bài lab	1
3	Giá trị có sẵn của bài lab trong RTP header	3

Danh sách hình vẽ

1	Cấu trúc giao thức RTP	2
2	Sơ đồ trạng thái và chuyển đổi của client RTSP	4
3	Cấu trúc mảng header	8
4	Output RTSP client	9
5	Output RTSP client	11
6	Output RTSP client	12

1 Giới thiệu

1.1 Mục tiêu bài lab

Hiểu được và xây dựng được hệ thống streaming video dùng giao thức RTSP để điều khiển và RTP để truyền tải dữ liệu video từ server đến client.

1.2 Tiêu chí đánh giá

No.	Yêu cầu	Điểm
1	Triển khai giao thức RTSP của máy khách và đóng gói gói tin RTP của máy chủ.	4đ
2	Truyền phát video HD	3đ
3	Bộ nhớ đệm phía máy khách	2.5đ
3	Báo cáo	0.5đ

Bảng 2: Tiêu chí chấm điểm bài lab

1.3 Tổng quan thư mục

Bài lab được tổ chức theo các thư mục sau:


- **1_RTSP_RTP**: Chứa source code cho tiêu chí 1.
- **2_HD**: Chứa source code cho tiêu chí 2.
- **3_CACHE**: Chứa source code cho tiêu chí 3.
- **4_REPORT**: Chứa báo cáo của bài lab (tiêu chí 4).
- **video**: Chứa các video với các độ phân giải khác nhau phù hợp với từng tiêu chí.

2 Cơ sở lý thuyết

2.1 RTP - Real time transfer protocol

RTP (Real-time Transfer Protocol) là giao thức truyền tải được thiết kế để vận chuyển dữ liệu thời gian thực như video, audio hoặc hình ảnh qua mạng IP. RTP thường hoạt động trên nền tảng UDP

để giảm độ trễ và cho phép truyền tải liên tục, mặc dù đặc tính này có thể dẫn đến mất gói (packet loss).

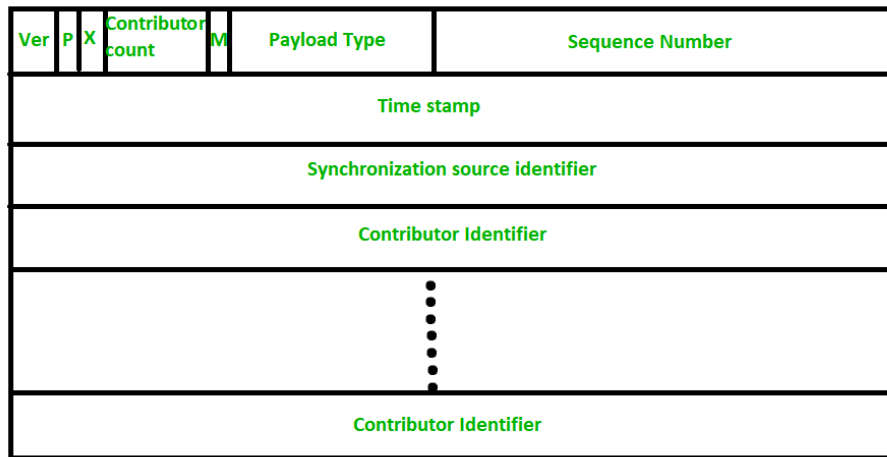

Hình 1: Cấu trúc giao thức RTP

Gói RTP bao gồm hai phần:

- Header: chứa các thông tin điều khiển quan trọng như:
 - Version: phiên bản của giao thức RTP.
 - Padding: chỉ định xem có thêm byte đệm vào cuối gói hay không.
 - Extension: chỉ định xem có phần mở rộng header hay không.
 - Contributing Source Count: số lượng nguồn đồng thời tham gia vào stream.
 - Marker Bit: đánh dấu các sự kiện quan trọng trong luồng dữ liệu.
 - Payload Type: xác định loại dữ liệu được truyền.
 - Sequence Number: xác định thứ tự gói tin, hỗ trợ phát hiện mất gói.
 - Timestamp: đánh dấu thời gian của gói tin, hỗ trợ đồng bộ hóa.
 - Synchronization Source Identifier: định danh nguồn stream.
 - Contributing Source Identifiers: định danh các nguồn đóng góp vào stream.
- Payload: chứa dữ liệu thực tế của video.

Lưu ý: Một số giá trị đã được quy định sẵn trong giới hạn bài lab

Ký hiệu	Field	Số bit	Giá trị
V	Version	2	2
P	Padding	1	0
X	Extension	1	0
CC	Contributing Source Count	4	0
M	Marker Bit	1	0
PT	Payload Type	7	26
	Sequence Number	16	frameNbr
	Timestamp	32	time()
SSRC	Synchronization Source Identifier	32	Số tùy ý
CSRC	Contributing Source Identifier	0	Không có
	Tổng số bits	96 (12 bytes)	

Bảng 3: Giá trị có sẵn của bài lab trong RTP header

2.2 RTSP - Real time streaming protocol

RTSP (Real-time Streaming Protocol) là giao thức điều khiển cho các phiên truyền tải media. Khác với RTP, RTSP không vận chuyển dữ liệu video mà cung cấp cơ chế "điều khiển từ xa" các hành động như PLAY, PAUSE hay TEARDOWN. RTSP hoạt động trên TCP để đảm bảo tính chính xác của thông điệp điều khiển. Một phiên RTSP tiêu chuẩn gồm các trạng thái và lệnh sau:

- **SETUP:** yêu cầu server tạo phiên làm việc RTSP và thiết lập port để truyền RTP.
- **PLAY:** yêu cầu server bắt đầu gửi các packet RTP tới client.
- **PAUSE:** tạm dừng việc gửi dữ liệu nhưng giữ phiên RTSP.
- **TEARDOWN:** yêu cầu server kết thúc phiên RTSP và giải phóng tài nguyên.

Client và server giao tiếp bằng mô hình request–response, trong đó mỗi yêu cầu đều kèm theo CSeq (Command Sequence) để đánh số thứ tự và Session ID để xác định phiên làm việc.

2.3 Mjpeg - Motion JPEG

MJPEG (Motion JPEG) là định dạng video được tạo ra bằng cách nối liên tiếp nhiều ảnh JPEG độc lập theo thời gian để tạo thành chuỗi chuyển động. Cấu trúc của một frame MJPEG bao gồm:

- Mỗi frame được lưu dưới dạng ảnh JPEG đầy đủ.

- Trước mỗi frame có một 5-byte header mô tả độ dài frame.
- JPEG frame bắt đầu bằng 0xFF 0xD8 (SOI) và kết thúc bằng 0xFF 0xD9 (EOI).


3 Quy trình thực hiện

3.1 Xây dựng RTP/RTSP server và client

Các file trong phần này nằm trong thư mục 1_RTSP_RTP

3.1.1 Hoàn thiện Client.py - Giao thức RTSP của client

Mô hình trạng thái của client:

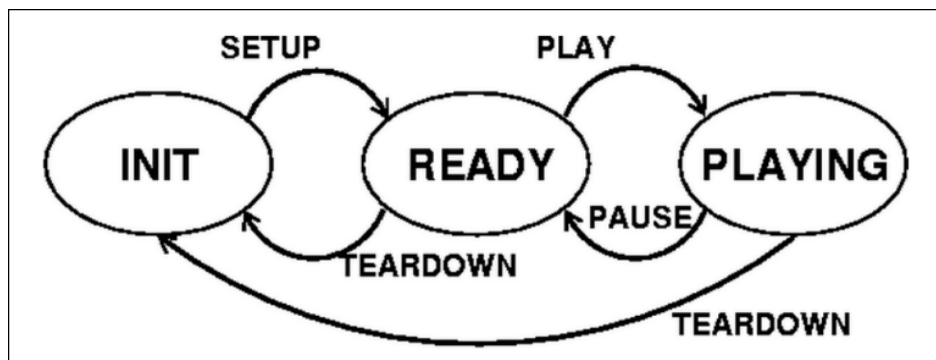

Hình 2: Sơ đồ trạng thái và chuyển đổi của client RTSP

Hoàn thiện hàm gửi RTSP request - sendRtspRequest():

```
1 import threading
2
3 def sendRtspRequest(self, requestCode):
4     if requestCode == self.SETUP and self.state == self.INIT:
5         threading.Thread(target=self.recvRtspReply).start()
6         self.rtpSeq += 1
7         request = "SETUP " + str(self.fileName) + " RTSP/1.0\nCSeq: " + str(self
8         .rtpSeq) + "\nTransport: RTP/UDP; client_port= " + str(self.rtpPort)
9         self.requestSent = self.SETUP
10    elif requestCode == self.PLAY and self.state == self.READY:
11        self.rtpSeq += 1
```

```

11     request = "PLAY " + str(self.fileName) + " RTSP/1.0\nCSeq: " + str(self.
rtspSeq) + "\nSession: " + str(self.sessionId)
12     self.requestSent = self.PLAY
13     elif requestCode == self.PAUSE and self.state == self.PLAYING:
14         self.rtspSeq += 1
15         request = "PAUSE " + str(self.fileName) + " RTSP/1.0\nCSeq: " + str(self
.rtspSeq) + "\nSession: " + str(self.sessionId)
16         self.requestSent = self.PAUSE
17     elif requestCode == self.TEARDOWN and not self.state == self.INIT:
18         self.rtspSeq += 1
19         request = "TEARDOWN " + str(self.fileName) + " RTSP/1.0\nCSeq: " + str(
self.rtspSeq) + "\nSession: " + str(self.sessionId)
20         self.requestSent = self.TEARDOWN
21     else:
22         return
23
24     self.rtspSocket.send(request.encode())
25     print('\nData sent:\n' + request)

```

- Hàm build chuỗi request theo từng trạng thái INIT/READY/PLAYING. Mỗi lần gửi đều tăng CSeq để server đồng bộ và gắn Session với các request sau SETUP.
- Với SETUP client khởi tạo luồng nhận phản hồi song song, còn PLAY, PAUSE, TEARDOWN chỉ đơn giản tạo request tương ứng.
- Sau khi dựng xong, request được encode và đẩy qua socket TCP tới server RTSP.

Hoàn thiện hàm phân tích RTSP reply - parseRtspReply():

```

1 def parseRtspReply(self, data):
2     lines = data.split('\n')
3     seqNum = int(lines[1].split(' ')[1])
4
5     if seqNum == self.rtspSeq:
6         session = int(lines[2].split(' ')[1])
7         if self.sessionId == 0:
8             self.sessionId = session
9         if self.sessionId == session:

```

```

10         if int(lines[0].split(' ')[1]) == 200: # 200 (from the example)
11             if self.requestSent == self.SETUP:
12                 self.state = self.READY
13                 self.openRtpPort()
14             elif self.requestSent == self.PLAY:
15                 self.state = self.PLAYING
16             elif self.requestSent == self.PAUSE:
17                 self.state = self.READY
18                 self.playEvent.set()
19             elif self.requestSent == self.TEARDOWN:
20                 self.state = self.INIT
21                 self.teardownAked = 1

```

- Phản hồi được tách theo từng dòng để lấy CSeq và Session. Client chỉ xử lý khi số thứ tự trùng với gói vừa gửi để tránh trạng thái cũ.
- Khi mã trạng thái 200 OK, client cập nhật máy trạng thái: READY sau SETUP, PLAYING sau PLAY, quay về READY sau PAUSE và về INIT khi TEARDOWN.
- Riêng SETUP sẽ mở cổng RTP để chờ dữ liệu video, PAUSE giải phóng event phát và TEARDOWN đánh dấu đã nhận ACK để đóng kết nối.

Hoàn thiện hàm kết nối tới port của RTP - openRtpPort():

```

1 import socket, tkinter
2
3 def openRtpPort(self):
4     self.rtpSocket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
5     self.rtpSocket.settimeout(0.5)
6
7     try:
8         self.rtpSocket.bind(('', self.rtpPort))
9     except:
10         tkinter.messagebox.showwarning('Unable to Bind', 'Unable to bind PORT=%d'
11                                         '%self.rtpPort)

```

- Client khởi tạo socket UDP (AF_INET, SOCK_DGRAM) cùng timeout ngắn để việc nhận khung không bị block.

- Hàm bind trực tiếp vào `rtpPort`; nếu cổng đã được sử dụng, người dùng được cảnh báo bằng hộp thoại Tkinter để đổi port.

3.1.2 Hoàn thiện RtpPacket.py - Giao thức RTP của server

Hoàn thiện hàm encapsulation - `encode()`:

```

1 from time import time
2 HEADER_SIZE = 12
3
4 def encode(self, version, padding, extension, cc, seqnum, marker, pt, ssrc,
    payload):
5     timestamp = int(time())
6     header = bytearray(HEADER_SIZE)
7
8     header[0] = (version & 0x03) << 6 | (padding & 0x01) << 5 | (extension & 0
    x01) << 4 | (cc & 0x0F)
9     header[1] = (marker & 0x01) << 7 | (pt & 0x7F)
10    header[2:4] = (seqnum >> 8) & 0xFF, seqnum & 0xFF
11    header[4:8] = (timestamp >> 24) & 0xFF, (timestamp >> 16) & 0xFF, (timestamp
    >> 8) & 0xFF, timestamp & 0xFF
12    header[8:12] = (ssrc >> 24) & 0xFF, (ssrc >> 16) & 0xFF, (ssrc >> 8) & 0xFF,
    ssrc & 0xFF
13
14    self.header = header
15    self.payload = payload


```

header: mảng byte có kích thước 12 bytes

- Byte thứ 1 (8 bits): chứa trường Version, Padding, Extension, Contributing Source Count và có dạng V-V-P-X-CC-CC-CC-CC
 - `version & 0x03`: lấy 2 bit cuối của version (`03[16] = 0000 0011[2]`)
 - « 6: dịch trái 6 bit để đưa về vị trí 2 bit đầu tiên trong byte (eg. `V = 2 => 1100 0000[2]`)
 - Tương tự với các trường padding, extension, lúc này còn 4 bit cuối cùng là CC
 - `cc & 0x0F`: chỉ lấy 4 bit cuối của cc (`0F[16] = 0000 1111[2]`)

- Byte thứ 2 (8 bits): chứa trường Marker Bit, Payload Type và có dạng M-PT-PT-PT-PT-PT-PT-PT (các logic tương tự byte 1)
- Byte thứ 3-4 (16 bits): chỉ chứa trường Sequence Number
 - $(\text{seqnum} \gg 8) \& 0xFF$: lấy 8 bit đầu của seqnum ($0xFF[16] = 1111\ 1111[2]$)
 - $\text{seqnum} \& 0xFF$: lấy 8 bit cuối của seqnum
- Byte thứ 5-8 (32 bits): chỉ chứa trường Timestamp, logic tương tự byte 3-4
- Byte thứ 9-12 (32 bits): chỉ chứa trường Synchronization Source Identifier (SSRC), logic tương tự byte 3-4

Phần header trong python sẽ có dạng như sau, với mỗi dòng tương ứng với 4 bytes (32 bits):

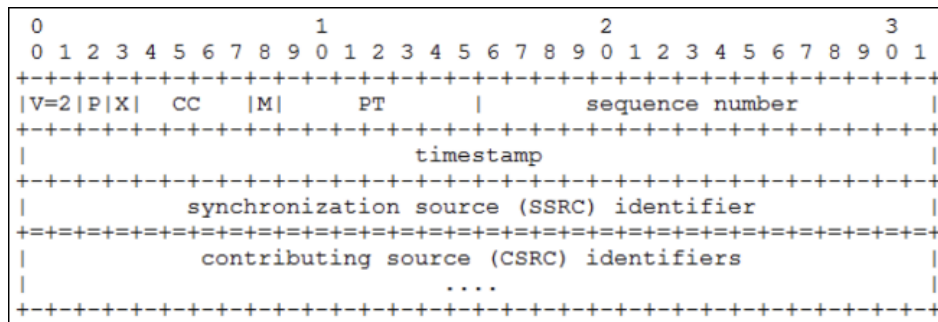

Hình 3: Cấu trúc mảng header

3.1.3 Thử nghiệm

Thực hiện chạy server RTSP/RTP và client RTSP trên cùng máy tính với video mẫu qua câu lệnh:


- Terminal 1: chạy server RTSP/RTP (python Server.py <PORT>). Ví Dụ:

```
1 python 1_RTSP_RTP/Server.py 8089
```

- Terminal 2: chạy client RTSP (python ClientLauncher.py <SERVER_IP> <RTSP_PORT> <RTP_PORT> <VIDEO_FILE>). Ví Dụ:

```
1 python 1_RTSP_RTP/ClientLauncher.py 127.0.0.1 8089 8090 video/movie288.
Mjpeg
```

Output thu được khi chọn các nút (Setup -> Play -> Pause) trên giao diện client:

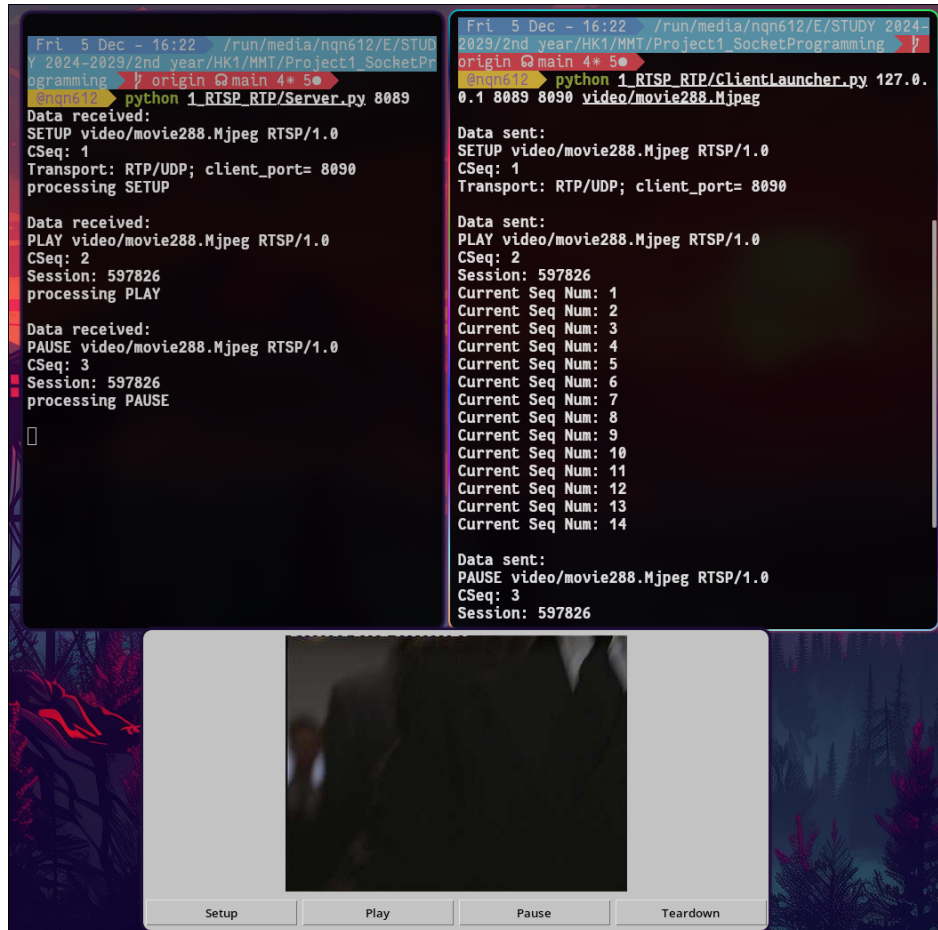

The image shows a screenshot of a terminal window and a video player interface. The terminal window is split into two panes. The left pane shows the output of the server script, and the right pane shows the output of the client script. The video player interface is at the bottom, showing a video frame and four control buttons: Setup, Play, Pause, and Teardown.

```
Fri 5 Dec - 16:22 /run/media/nqn612/E/STUDY 2024-2029/2nd_year/HK1/MMT/Project1_SocketProgramming
python 1_RTSP_RTP/Server.py 8089
Data received:
SETUP video/movie288.Mjpeg RTSP/1.0
CSeq: 1
Transport: RTP/UDP; client_port= 8090
processing SETUP
Data received:
PLAY video/movie288.Mjpeg RTSP/1.0
CSeq: 2
Session: 597826
processing PLAY
Data received:
PAUSE video/movie288.Mjpeg RTSP/1.0
CSeq: 3
Session: 597826
processing PAUSE
[]
```

```
Fri 5 Dec - 16:22 /run/media/nqn612/E/STUDY 2024-2029/2nd_year/HK1/MMT/Project1_SocketProgramming
python 1_RTSP_RTP/ClientLauncher.py 127.0.0.1 8089 8090 video/movie288.Mjpeg
Data sent:
SETUP video/movie288.Mjpeg RTSP/1.0
CSeq: 1
Transport: RTP/UDP; client_port= 8090
Data sent:
PLAY video/movie288.Mjpeg RTSP/1.0
CSeq: 2
Session: 597826
Current Seq Num: 1
Current Seq Num: 2
Current Seq Num: 3
Current Seq Num: 4
Current Seq Num: 5
Current Seq Num: 6
Current Seq Num: 7
Current Seq Num: 8
Current Seq Num: 9
Current Seq Num: 10
Current Seq Num: 11
Current Seq Num: 12
Current Seq Num: 13
Current Seq Num: 14
Data sent:
PAUSE video/movie288.Mjpeg RTSP/1.0
CSeq: 3
Session: 597826
```

Setup Play Pause Teardown

Hình 4: Output RTSP client

Có thể thấy client đã gửi đúng các request RTSP và chạy được video qua giao thức RTP.

Nhược điểm: Với video có kích thước lớn (HD trở lên) khi 1 frame vượt quá kích thước gói UDP sẽ bị tràn byte qua các gói khác, dẫn đến việc giải mã sai frame tiếp theo và báo lỗi.

3.2 Bổ sung HD video streaming

Các file trong phần này nằm trong thư mục **2_HD_Video_Streaming**.

3.2.1 Ý tưởng

Khắc phục nhược điểm của phần 1 bằng cách chia nhỏ frame video thành các mảnh (fragment) có kích thước phù hợp với gói UDP dựa trên MTU - Maximum transmission unit (dưới 1500 bytes).

Mỗi fragment sẽ được đóng gói trong một gói RTP riêng biệt với đầy đủ header và payload. Client sẽ nhận các gói RTP, tái tạo lại các fragment và ghép chúng lại thành frame hoàn chỉnh bằng cách nhận diện các SOI, EOI trong payload (Marker Bit không được sử dụng do đã bị giới hạn giá trị bằng 0).

3.2.2 Thử nghiệm

Thực hiện chạy server RTSP/RTP và client RTSP trên cùng máy tính với video mẫu qua câu lệnh:


- Terminal 1: chạy server RTSP/RTP (python Server.py <PORT>). Ví Dụ:

```
1 python 1_RTSP_RTP/Server.py 8089
```

- Terminal 2: chạy client RTSP (python ClientLauncher.py <SERVER_IP> <RTSP_PORT> <RTP_PORT> <VIDEO_FILE>). Ví Dụ:

```
1 python 1_RTSP_RTP/ClientLauncher.py 127.0.0.1 8089 8090 video/movie288.  
Mjpeg
```

Output thu được khi chọn các nút (Setup -> Play -> Pause) trên giao diện client:

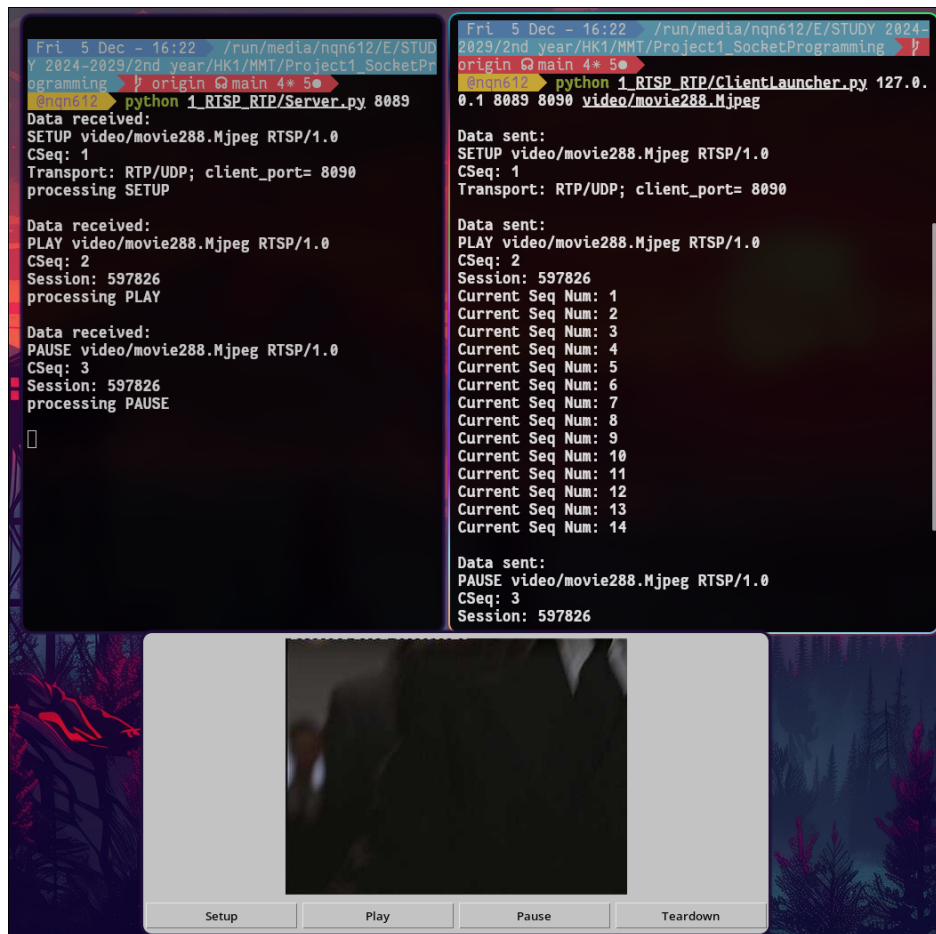

Hình 5: Output RTSP client

Có thể thấy client đã gửi đúng các request RTSP và chạy được video qua giao thức RTP.

Nhược điểm: Với video có kích thước lớn (HD trở lên) khi 1 frame vượt quá kích thước gói UDP sẽ bị tràn byte qua các gói khác, dẫn đến việc giải mã sai frame tiếp theo và báo lỗi.

3.3 Bổ sung client cache

Các file trong phần này nằm trong thư mục **3_Client_Cache**.

3.3.1 Ý tưởng

3.3.2 Thử nghiệm

Thực hiện chạy server RTSP/RTP và client RTSP trên cùng máy tính với video mẫu qua câu lệnh:


- Terminal 1: chạy server RTSP/RTP (python Server.py <PORT>). Ví Dụ:

```
1 python 1_RTSP_RTP/Server.py 8089
```

- Terminal 2: chạy client RTSP (python ClientLauncher.py <SERVER_IP> <RTSP_PORT> <RTP_PORT> <VIDEO_FILE>). Ví Dụ:

```
1 python 1_RTSP_RTP/ClientLauncher.py 127.0.0.1 8089 8090 video/movie288.  
Mjpeg
```

Output thu được khi chọn các nút (Setup -> Play -> Pause) trên giao diện client:

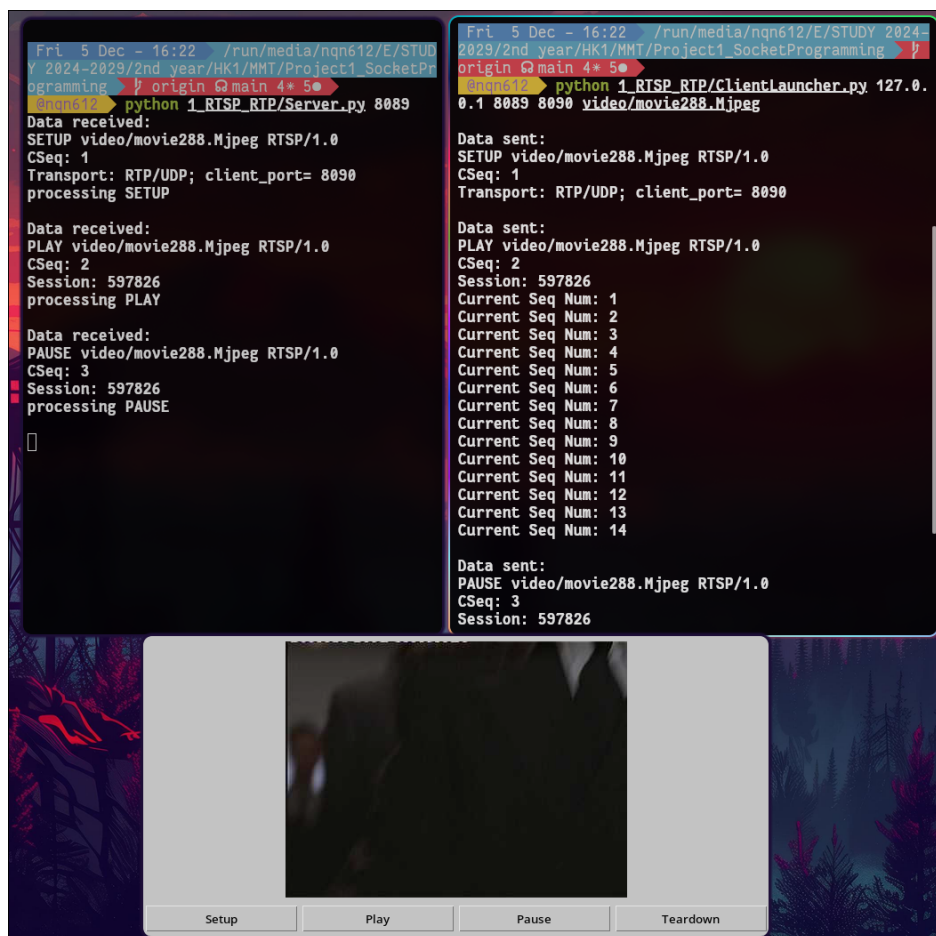

Hình 6: Output RTSP client

Có thể thấy client đã gửi đúng các request RTSP và chạy được video qua giao thức RTP.

Nhược điểm: Với video có kích thước lớn (HD trở lên) khi 1 frame vượt quá kích thước gói UDP sẽ bị tràn byte qua các gói khác, dẫn đến việc giải mã sai frame tiếp theo và báo lỗi.

4 Kết quả đạt được

5 Tài liệu tham khảo

Tài liệu