

認識率の曲線に合わせて文字が現れる動的フォント timeFont による 聞く人と見る人の公平なかるた対戦：上毛かるたへの適用と 評価

栗原 一貴^{1,a)} 丸山 礼華¹

受付日 xxxx年0月xx日, 採録日 xxxx年0月xx日

概要：かるたでは、読み手の声が先頭から少しずつ届き、聞く人は第一音のうちに札を絞り込む。文字を見て札を当てる人が同じ場で競うには、文字が見えてくる速さを声が分かってくる速さに合わせる必要がある。本稿では、音声を聞いて音が分かってくる速さに合わせて文字が見えてくる速さを設計した動的フォント timeFont を用い、聞く人と見る人が公平に早押しを競えるかるたの対戦を構成し、群馬県の郷土かるたである上毛かるた（44 枚、すべて一字決まり）で評価する。音声と文字について、提示を途中で打ち切ったときの認識率の曲線を実測し、ロジスティック曲線のレベル x_0 と傾き β_1 で要約する。公平にする仕組みとして、速さを 5 段階に変えて実測したフェードの候補から札ごとに β_1 の最も近い段階を選択する方法（候補版）、候補版から内挿した提示を測定と更新の反復で音声の曲線に近づける方法（精密版）、および押した時刻の早押し度 $1 - f(t)$ で勝敗を判定するアプリの 3 つを構成した。クラウドソーシングによる測定から、音声との認識率の差の最大は点推定で、候補版では全札で 0.046 以内、精密版では反復 2 回で 0.034 以内であった。聴者 20 名（10 組）による対戦実験では、補正のない提示で聞く役が 20 試合中 19 試合に勝ったのに対し、精密版の提示とアプリでは取り札数の差が同等とみなす範囲の内側に収まり、公平感の評定も中立に近い値になった。

キーワード：動的フォント、かるた、聴覚障害、アクセシビリティ、認識率、心理測定関数、公平性

timeFont: Fair Karuta Matches between Listeners and Viewers with a Dynamic Font Revealing Letters at the Rate of Speech Recognition

KAZUTAKA KURIHARA^{1,a)} REIKA MARUYAMA¹

Received: xx xx, xxxx, Accepted: xx xx, xxxx

Abstract: In karuta, a listener and a reader of text cannot compete on equal terms, because speech reaches the listener incrementally whereas text appears at once or at a pace unrelated to speech. This paper presents a fair match between listeners and viewers using timeFont, a dynamic font whose letters become legible at the same rate as speech becomes recognizable, and evaluates it on Jomo Karuta, a regional card game whose 44 cards are each determined by their first syllable. We measure recognition-rate curves for truncated speech and partially revealed letters, summarize each curve by the level x_0 and the slope β_1 of a logistic fit, and construct three fairness mechanisms: a candidate version that selects the fade speed closest in β_1 from five measured speeds, a refined version that approaches the speech curve through measure-and-update iterations, and an application that judges by the earliness score $1 - f(t)$ at touch. Crowdsourced measurements show maximum gaps (point estimates) to the speech curve within 0.046 (candidate) and 0.034 (refined), and matches with 20 hearing participants show that the listening role's advantage (19 of 20 games) falls within the pre-specified equivalence margin of four cards with the refined presentation and with the application.

Keywords: dynamic font, karuta, hearing impairment, accessibility, recognition rate, psychometric function, fairness

1. はじめに

かるたは、読み手が読み札を読み上げ、競技者がそれに対応する取り札を先に取り取ることを競う遊びである。読み上げの声は先頭から少しずつ届くので、競技者は第一音が聞こえるあいだに取るべき札を絞り込み、札が確定した瞬間に手を伸ばす。競技かるたの選手が読み上げの先頭から1首を識別するまでの時間（運動の時間を除く）は、1字決まりの札で0.1秒程度であり、決まり字が長い札では最長0.9秒程度に及ぶ[1]。この遊びは、声を聞いて札を当てる人のために設計されている。

声を聞くことができない人は、文字を見て札を当てることになる。現在の字幕は、語が確定したあとに文字を一度に表示するか、声と無関係な一定の速さで文字を表示する。語を逐次に表示する実時間の字幕[13]も、表示の遅延を短くすることが目的であり、文字が現れる速さを声が分かっている速さに合わせてはいない。どちらの場合も、文字を見る人は、声を聞く人と同じ速さで札を絞り込むことができない。文字が一度に現れる提示では、見る人は声を聞く人より遅れて札を把握する。文字が速く現れる提示では、見る人は声を聞く人より早く札を把握する。聞く人と見る人が同じ場で早押しを競うには、文字が見えてくる速さを、声分かっている速さに合わせて設計する必要がある。

著者らは、音声聞いて音が分かっている速さに合わせて文字が見えてくる速さを設計する動的フォントをtimeFontと名づけ、その生成の仕組みと、かな1文字の認識率の測定を報告してきた[2]。timeFontの根拠は、かな1文字ごとの認識率の曲線である。音声については「先頭から何ミリ秒まで聞けば、その音を何割の人が当てられるか」を、文字については「どこまで現れれば、その字を何割の人が読めるか」を、提示を途中で打ち切る課題で実測する。音声の曲線を目標として文字の現れ方を生成すれば、各時刻で音声と同じ認識率になる文字が得られる。

本稿では、timeFontを用いて、聞く人と見る人が公平に早押しを競えるかるたの対戦を構成し、対戦実験で公平性を評価する。先行する報告[2]の問いは「文字の識別過程を音声に合わせて設計した動的フォントは作れるか、その見え心地はどうか」であり、評価は見え方の一対比較であった。本稿の問いは「それを用いて聞く人と見る人の対戦を公平にできるか」であり、評価は対戦の勝率と取り札数である。

応用の対象は、群馬県の郷土かるたである上毛かるたに定める。上毛かるたは44枚からなり、読み札の先頭のかなが44枚すべてで異なる。したがって、すべての札が第一音で確定する一字決まりである。競技規則も第一音を判

定の基準にしており、1文字の認識率の曲線が、そのまま判定に必要な量になる。県大会の競技規則は、読み方（本読みと空読みの2回読み）、間隔（空読みの終わりから第一音まで約1.5秒）、判定（第一音より前の接触は早取り、同時は自陣側の取り、お手付き）を定めており、対戦の進行と判定をそのまま実装に写すことができる。

公平にする仕組みは、認識率の曲線をどこで用いるかによって3つ構成した。第一は、速さを数段階に変えて実測したフェードの候補から、札ごとに音声の曲線の傾きに最も近い段階を選択し、現れ始めの時刻で位置を一致させる方法である（候補版）。提示する刺激が測定した刺激そのものなので、確認の実験が不要である。第二は、候補版から札ごとに連続の速さを内挿し、作成した提示を測定して対応づけを更新する反復で音声の曲線に近づける方法である（精密版）。第三は、提示を変えずに、押した時刻における認識率から早押し度 $1 - f(t)$ を計算して勝敗を判定するアプリである。前の2つは紙の札でプレイでき、取りの判定は審判が行う。第三はタッチディスプレイを前提とし、判定を自動で行う。

本研究の貢献は次の5点である。第一に、上毛かるた44札の通し読みの音声と、速さを5段階に変えたフェードの文字について、認識率の曲線を実測した。第二に、候補版と精密版による公平なtimeFontを構成し、精密版の反復が停止の基準に達すること（補正後の残差）を示した。第三に、早押し度で判定するアプリを実装した。第四に、対戦実験で、補正のない提示では聞く役が有意に勝ち、精密版の提示とアプリでは取り札数の差が同等とみなす範囲の内側に収まることを示した。第五に、1文字の曲線から予測した札の曲線と実測との差を示し、他の札セットへの一般化の見通しの根拠を与えた。

本論文の構成は次のとおりである。2章で関連研究を整理し、3章でtimeFontと認識率の曲線を述べる。4章で公平にする仕組みを定義し、5章で上毛かるたへの適用を述べる。6章で測定とその結果を、7章で対戦実験とその結果を述べる。8章で一般化の見通しと限界を考察し、9章でまとめる。

2. 関連研究

2.1 競技かるたと聞き分け

競技かるたにおける聞き分けは、読み上げの先頭の音から札を確定する能力である。丸山と栗原は、競技かるたの聞き分け能力を測定するWebサイトで576名分の反応時間を分析し、決まり字を識別した時刻の分布を報告している[1]。高尾らは、合成音声を用いて競技かるたの聞き分け能力を訓練するアプリケーションを検討し、評価実験で得た聞き分けの成績をロジスティック曲線で近似して、聞き分けできるレベル x_0 と傾き β_1 の2つの量で要約している[3]。本稿では、この要約を音声と文字の両方に適用し、

¹ 津田塾大学
Tsuda University, Kodaira, Tokyo 187-8577, Japan
a) kurihara@tsuda.ac.jp

音声の x_0 と β_1 に文字の x_0 と β_1 を一致させることで公平性を実現する。これらの研究が対象としたのは聴者の聞き分けである。本稿では、聞く人と見る人という異なるモダリティの競技者が同じ場で競う状況を対象とする。

2.2 障害のある人となない人が共に競うゲームと、公平さの調整

ゲームのアクセシビリティについては、Yuan らが障害の種類ごとに対処をまとめている [4]。聴覚障害に対する対処の中心は字幕と視覚的な合図であり、音の内容を文字で伝えることが目的である。Porter と Kientz は、市販のゲームにおけるアクセシビリティの障壁を調査し、字幕のような実装しやすい機能が優先されやすいことを報告している [14]。これらの研究が対象とするのは音の内容を伝えることであり、字幕があっても、音が分かっていく時間構造までは伝わらない。

感覚の条件が異なる人が同じゲームで競うための研究もある。Miyakawa らは、視覚障害者と晴眼者が百人一首かるたで競えるように、札の情報を音で提示する札を用いたかるたを開発し評価している [5]。Matsuo らは、晴眼者と視覚障害者が同じアクションゲームに参加できるように、視覚、聴覚、触覚への提示を実時間でやっている [6]。著者らは、競技かるたの読み上げを単純音の再生に置き換え、言語と和歌の知識を前提としないかるたを提案した [7]。これらの研究は、提示するモダリティを置き換えるか加えることで参加を可能にするものであり、置き換えた提示が元の提示と同じ速さで分かっていくかは扱っていない。本稿では、置き換えた提示（文字）が元の提示（音声）と各時刻で同じ認識率になるように設計し、その効果に対戦で評価する。

感覚の条件が異なる競技者のあいだの均衡を直接に扱った研究もある。Westin らは、視覚や聴覚の条件が異なる参加者が同じ対戦ゲームで競えるように、規則を変えずに視覚のフィードバックを調整する設計の方法を提案し、障害のある人となない人を含む 52 名のワークショップで得点の差から均衡を評価している [8]。Granados らは、三人称視点の射撃ゲームで、視覚と触覚の合図が音を聞けないプレイヤーを助ける一方で音を聞けるプレイヤーに不当な有利を与えないことを、難聴の参加者を含む実験で示している [9]。国内では、藤重らが、身体に障害のある人となない人が対等に競える e スポーツに必要な要素を検討してゲームを試作し [10]、藤原らが、色覚の特性によるゲームの有利不利を色の組み合わせで制御する仕組みに向けて、模擬フィルタを用いた実験で識別しやすい色を検討している [11]。これらの研究は、提示の内容や色を調整して得点や成績の差を小さくするものであり、提示が分かっていく時間の経過を測定して一致させることは行っていない。本稿は、認識率の曲線を各時刻で一致させるという測定できる基準で

均衡を設計する点で、これらと異なる。

技量の異なるプレイヤーが共に競うための調整（プレイヤーバランシング）は、対戦ゲームの研究で扱われてきた。Bateman らは、射撃の目標に補助を加えて技量差を目立たない形で補う方法を評価している [15]。Cechanowicz らは、レースゲームで技量の低いプレイヤーの車を速くする調整を評価している [16]。Vicencio-Moreira らは、一人称視点の射撃ゲームで複数の調整を比較し、調整の方法によって楽しさと公平感が異なることを示している [17]。著者らは、VR の百人一首かるたで札取りの動作を数理モデルで解析し、2 種の規則のもとで技量の差を調整する方法に応用している [12]。これらの研究は、技量の差を補うために成績の指標そのものを操作する。本稿の調整は、入力 of 到達の時間構造を一致させる（候補版と精密版）か、到達の時間構造の違いを判定で補正する（アプリ）ものであり、技量の差は補正の対象外である。同じ技量の聞く人と見る人が、同じ情報量で競えるようにすることが本稿の目的である。

2.3 時間的に変化する文字提示

Bragg らの Livefonts は、文字の構成要素に動きと色を与えた書体により、従来の書体より小さい寸法で判読できることを示している [18]。上月らは、コントラストが時間とともに立ち上がって減衰する動的テキストの提示について、提示の速さと読みの速さの関係を調べ [19]、音声の抑揚を文字の時間変化に移す試みへ展開している [20]。Lee らは、文字の位置、大きさ、角度を関数の合成として駆動する枠組みを与えている [21]。寺田らは、歩行時の着地の衝撃に合わせて頭部装着型ディスプレイのフォントを動的に変化させる手法を提案している [22]。これらの研究は、表示方法を変えたときに読みやすさや印象がどう変わるかを調べている。本稿では、表示方法を、識別できる程度を時間軸の上で操作する手段として用い、音声の識別の時間構造に一致させる。

2.4 刺激を打ち切って識別の時間経過を測定する方法

刺激を先頭から一定量だけ提示し、残りを打ち切って識別を求める方法は、音声知覚の分野で用いられてきた。Grosjean はゲーティング法を定式化し [23]、Smits は VCV 発話における識別情報の時間分布を調べている [24]。Furui は、日本語の音節を打ち切る実験で、識別率が急に増加する知覚の臨界点がスペクトルの遷移が最大になる位置に対応し、その位置を含む約 10 ms の区間が子音の知覚に最も重要であることを示している [25]。日本語でも、分割した単音節や切り出した音節について同種の測定が行われている [26], [27]。心理測定関数の当てはめと適合度の評価、およびブートストラップによる信頼区間の求め方は Wichmann と Hill がまとめている [28], [29]。本稿では、

音声と文字を同じ形の打ち切り課題で測定し、得られた曲線をロジスティックの x_0 と β_1 で要約して、モダリティのあいだで一致させる。

2.5 本研究の位置づけ

著者らは先行する報告 [2] で、timeFont の生成の仕組み、かな 1 文字の認識率の測定（視覚 325 名、聴覚 90 名）、および生成した表示の一対比較（111 名）を報告した。本稿では、その報告を前提として、3.3 節と 3.4 節に必要な内容を再掲する。また、著者らは競技かるたの読み上げを単純音に置き換えるインクルーシブな再デザインを提案したが [7]、そこでは言語性を取り除くことで参加を可能にしておき、聞く人と見る人が元の読み上げのまま競うことは扱っていない。本稿で新たに行ったのは、札を通して読んだ音声の曲線の測定、速さを変えたフェードの曲線の測定、公平にする仕組みの構成と反復の残差の実測、アプリの実装、および対戦実験である。本稿の独自性は、聞く人と見る人の早押しの対戦を、認識率の曲線という測定できる量で各時刻に校正する点にある。感覚の条件が異なる競技者の均衡を扱った研究 (2.2 節) は得点の差を指標に提示を調整しており、到達の時間構造そのものを一致させてはいない。

3. timeFont と認識率の曲線

3.1 認識率の曲線

認識率の曲線とは、音声や文字を途中まで提示したときに、何割の人が正しく当てられるかを、提示の量の関数として記述したものである。音声の曲線 $f_{\text{audio}}(t)$ は、音声を先頭から t ms で打ち切ったときの正答率である。文字の曲線 $f_{\text{visual}}(t)$ は、文字のアニメーションを現れ始めから t ms で打ち切ったときの正答率である。先行する報告 [2] では文字の曲線を進行度 s の関数 $V(s)$ として測定したが、本稿では対戦での時刻に対応づけるため、時間 t の関数として扱う。曲線は、提示を途中で打ち切る課題で実測する。参加者には、打ち切った刺激を一度だけ提示し、かな表または札の一覧から回答を選択させる。

3.2 レベル x_0 と傾き β_1 による要約

曲線は、高尾らの論文 [3] と同じく、ロジスティック曲線で近似して 2 つの量で要約する。

$$f(t) = \gamma + \frac{\lambda - \gamma}{1 + \exp\{-\beta_1(t - x_0)\}} \quad (1)$$

ここで γ は下限（当て推量の水準で、 n 択なら $1/n$ ）、 λ は上限（打ち切らずに提示したときの正答率）である。 x_0 は認識率が下限と上限の中間に達する位置（レベル）であり、 β_1 は中間付近の傾きである。認識率が、下限 γ から上限 λ までの幅の 10% の位置から 90% の位置まで上昇するのに要する時間は $4.39/\beta_1$ ms である。 β_1 が大きいほ

ど、その音や字は急に分かる。

音声と文字の曲線が各時刻で一致すること、すなわち $f_{\text{visual}}(t) = f_{\text{audio}}(t)$ が、本稿で定義する公平性である。ロジスティックの近似のもとでは、 x_0 と β_1 と λ の一致がこれに相当する。 x_0 は現れ始めの時刻をずらすことで連続的に一致させられる。 β_1 は文字の現れる速さで制御する。 λ は提示の速さでは制御できず、文字では打ち切らずに提示したときの正答率がほぼ 1 である (3.4 節) のに対し、音声では札により 1 に達しない。この差は、6 章で音声と文字の曲線の差を実測の曲線どうしで計算するときを含める。

この定義は、集団の正答率で表した知覚の段階の公平性である。対戦の結果（取り札数）には、判断から手が札に触れるまでの時間や、確定を待たずに手を出す戦略も影響するので、曲線の一致から取り札数の一致が導かれるわけではない。本稿では、知覚の段階の公平性を設計の指標とし、対戦の結果の公平性は 7 章で実験により評価する。

3.3 timeFont の生成の仕組み

timeFont は、音声の曲線を目標として文字のアニメーションの時間軸を変形することで生成する [2]。対象の字 i について、音声の測定から $A_i(t)$ を、文字の測定から表示方式ごとの $V_i(s)$ を得る。基準のアニメーションは進行度 s が時間に比例する等速のアニメーションである。時間変形は次式による。

$$s_i(t) = \hat{V}_i^{-1}(\hat{A}_i(t)) \quad (2)$$

正答率は正規化しない生の値を用いる。各時刻の表示が、音声がその時点で伝えている識別率と同じ値になるという規則であり、音声が最後まで識別されない字では文字の表示も完成しない。曲線は、関数形を仮定せずに単調性の制約を課した回帰で推定し、参加者を単位としたブートストラップで平均する。図 1 に生成の仕組みを示す。生成器はコマンドラインツールおよび MCP サーバとして実装されており、1 音目だけを転写して残りの文字を読まれた時刻に表示するモードを持つ。本稿のかかるたへの適用では、このモードを用いる。

この仕組みは、基準のアニメーションで測定した進行度と正答率の関係が、時間軸を変形したあとにも保たれるという仮定にもとづいている。この仮定は、変形した提示を実際に測定しないかぎり確認できない。4 章で述べる候補版は、この仮定を必要としない構成であり、精密版は、この仮定のずれを測定と更新の反復で補正する構成である。

3.4 基礎となる測定と、フェードを選択した根拠

先行する報告 [2] の測定の要点を、本稿で用いる範囲で再掲する。聴覚の測定は 90 名、視覚の測定は 325 名で行った。音声は、合成音声 (COEIROINK v2, 話者あみたら)

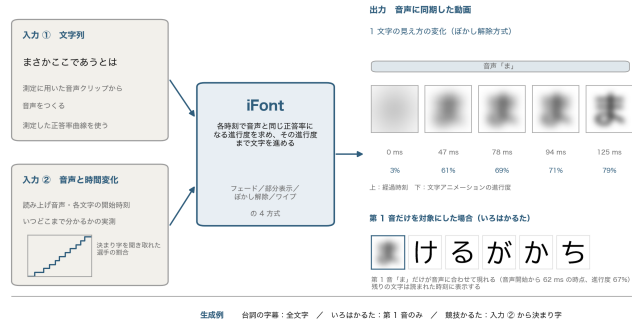


図 1 timeFont の生成の仕組み (先行する報告 [2] より再掲. 図中の iFont は timeFont の旧称). 文字列と, 音声および各字の曲線を入力し, 各時刻で音声と同じ認識率になる進捗度まで文字を進める. 下段は 1 音目だけを対象にした場合である.

Fig. 1 Generation pipeline of timeFont (reprinted from the authors' prior report; iFont in the figure is the former name). The bottom row shows the mode that transfers only the first syllable.

表 1 文字の表示方式 (先行する報告 [2] より). 本稿ではフェードを用いる.

方式	進捗度が支配する量	情報の増え方
フェード	不透明度	字形全体があり, 信号の強さが上がる
部分表示	表示する画素の割合	散らばった部分情報が増える
ぼかし解除	ぼかし半径の逆	形は最初からあり, 細部が後から入る
ワイプ	見せる領域の割合	つながった部分情報が増える

で「対象字+さ」を合成して第 1 モーラを切り出した刺激 (長さの中央値 104 ms) を, 音の立ち上がりから 7 つの時点で打ち切り, 打ち切らない全長の条件を加えた 8 点で測定した (68 択). 文字は, フェード, 部分表示, ぼかし解除, ワイプの 4 方式 (表 1) について, それぞれ 8 水準の進捗度で測定した (72 択). 重点 8 字 (あ, か, が, ば, し, つ, ま, ら) は 1 字あたり十分な試行数で, 残りのかなは少数の試行で測定した. 表 2 に聴覚の重点 8 字の正答率を示す.

測定から, 方式ごとの性質が 3 点明らかになった (図 2). 第一に, ぼかし解除の曲線は, どの水準の組を提示したかに依存した. 共通する 3 水準で, 水準の配置を変えた前後の正答率が 7.2 ポイント変化した (Holm 補正後 $p = 0.029$). 第二に, 部分表示は, 同じ進捗度でも提示時間が長いほど正答率が高かった (500 ms と 300 ms の差 +7.6 ポイント, 95% 信頼区間 [2.2, 13.1], Holm 補正後 $p = 0.018$). フェードの差は +0.3 ポイント [-4.1, 4.8] で 0 を含んだ. 第三に, ワイプでは濁点の出現する進捗度 (67~68%) で正答率が急に上昇し, 字の幾何構造が曲線

表 2 聴覚の測定 (90 名) における重点 8 字の正答率 (%). 括弧の前は音の立ち上がりからの打ち切り時間 (ms). 各点はおおよそ 30 試行. 先行する報告 [2] より.

Table 2 Accuracy (%) of the eight target syllables in the auditory measurement (90 participants). Numbers before parentheses are truncation times (ms).

字	打ち切り時間 (正答率)
あ	10(0) 20(76) 30(97) 35(100) 50(91) 65(100) 90(94) 全長 (94)
か	10(12) 20(37) 25(52) 35(48) 45(60) 60(76) 85(97) 全長 (94)
ま	10(0) 25(3) 35(3) 50(74) 65(85) 85(88) 125(97) 全長 (85)
つ	10(40) 20(48) 30(71) 35(41) 50(64) 65(66) 85(67) 全長 (85)
ば	10(0) 15(18) 25(36) 30(40) 40(39) 50(48) 70(49) 全長 (64)
し	10(6) 20(6) 30(26) 35(21) 40(26) 50(42) 60(12) 全長 (43)
ら	10(0) 25(3) 35(6) 50(27) 65(50) 85(41) 110(33) 全長 (51)
が	10(0) 20(0) 25(0) 35(3) 45(0) 60(0) 85(3) 全長 (3)

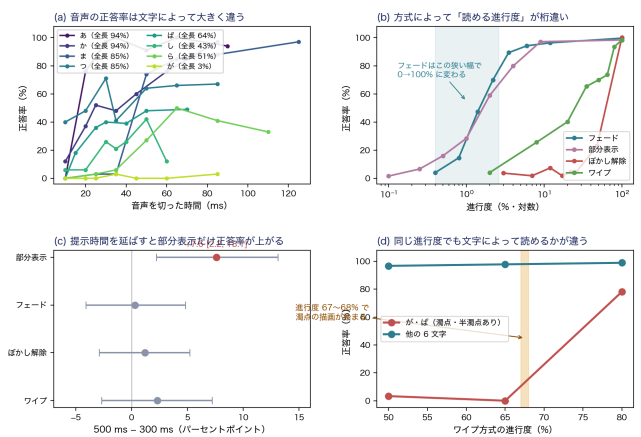


図 2 かな 1 文字の測定の結果 (先行する報告 [2] より再掲). (a) 音声の正答率は字によって大きく異なる. (b) 方式によって読める進捗度が異なる. (c) 提示時間を延ばすと部分表示だけ正答率が上がる. (d) ワイプでは濁点の出現位置で正答率が急に上昇する.

Fig. 2 Results of the single-letter measurements (reprinted). (a) Auditory accuracy differs greatly among syllables. (b) Legible progress differs among methods. (c) Longer exposure raises accuracy only for partial display. (d) In wipe, accuracy jumps where the voicing mark appears.

を決定した. フェードについては, 不透明度が 256 階調であるため, 識別率が 5% から 95% に変化する進捗度の範囲が 0.4% から 2.6% と狭く, 静止画で作成できる中間の状態が字により 5~14 段階にとどまる, という性質が得られた.

本稿で文字の現れ方をフェードに絞った根拠は, この 3 点である. フェードは, 提示時間と水準配置のいずれからでも独立であり, 閲覧環境の制約 (WebKit では blur() が無効になる) ととも無関係である. さらに, フェードは速さという 1 つのパラメータで β_1 を制御できる. 静止画での中間状態の少なさは, 動的な提示で不透明度の増加を対数の目盛りで等速にすることで回避する (6.3 節). 部分表示は, 見え心地の一対比較で情報量の軌跡による転写と組み

合わせたときに最も好まれた方式であり、表現の拡張として将来の課題とする。

一対比較 (111 名, 2,675 判定) では、情報量の軌跡による転写が、正答率の軌跡に忠実な転写より一貫して選択された。有意になった 16 件のうち、対応づけの量が異なる 14 件はすべて情報量側が選択された (選択率 77~94%)。本稿の公平性の定義は正答率の一致であり、見え心地の良さとは別の目的である。対戦では正答率を一致させる提示を用い、見え心地は 7 章の評定で補う。

3.5 音声の β_1 の分布と、段階の数の設計

公平にする仕組みを設計するには、音声側の β_1 が札ごとにどれだけばらつくかを把握する必要がある。先行する報告の聴覚の測定データ (90 名のうち同じ答えが 3 割以上を占めた 2 名を除いた 88 名, 5,280 試行。刺激は 68 択のうち語頭に立たない「ん」を除く 67 音) に式 (1) を音ごとに当てはめ、上毛かるたの先頭音 44 音の β_1 を推定した。 λ は自由に推定し、95% 区間はプロファイル尤度で求めた。少数試行の音は、 $\log \beta_1$ に正規の事前分布を置く経験ベイズで縮約した ($\mu = -1.60$, $\tau = 0.85$)。図 3 に結果を示す。

縮約した β_1 は、最小 0.027/ms (つ) から最大 0.62/ms (あ) まで 1.5 桁にわたった。中央値は 0.22/ms, 四分位は 0.15~0.30/ms である。点推定では 20 音が探索の上限 1.0/ms に達しており、あ・お・え・わ・ほのような母音や開口の音は、打ち切りの分解能では区別できないほど急に分かる。つ・こ・り・か・ち・は は、なだらかに分かっていく。 x_0 の中央値は 46 ms (四分位 30~59 ms) であった。10 パーセンタイルと 90 パーセンタイルの比 R は 5.6 であり、両端まで含めると 10~23 であった。へ・ろ (および び・ぶ) は λ が 0.25 未満で、単独に提示した 1 音では全長を聞いても正答率が 25% に達せず、曲線が立ち上がらなかった。68 択で 1 音だけを聞く条件が厳しすぎるためと考えられ、札を通して読んだ音声では後続の音が識別の手がかりになると予想される。この点は 6.2 節で確認する。

速さを等比に K 段階用意すると、最も不利な札でも β_1 のずれは隣接比の平方根以内である。 x_0 を一致させたロジスティック曲線どうしの正答率の差の最大を R と K について数値で求めると、表 3 のとおりである。44 音の 10~90 パーセンタイルの範囲 ($R \approx 5.5$) で差を 0.05 以内にするには $K = 5$ を要する。両端まで含めて $R = 10$ なら $K = 5$ で差は 0.064 である。本稿では $K = 5$ を採用し、5 段階を $\beta_1 \approx 0.04 \sim 0.6$ /ms に等比で当て、階段状の母音は最も速い段階に、つ・こ は最も遅い段階に丸めることにした。 K は通し読みの測定 (6.2 節) の結果で最終的に確定する。

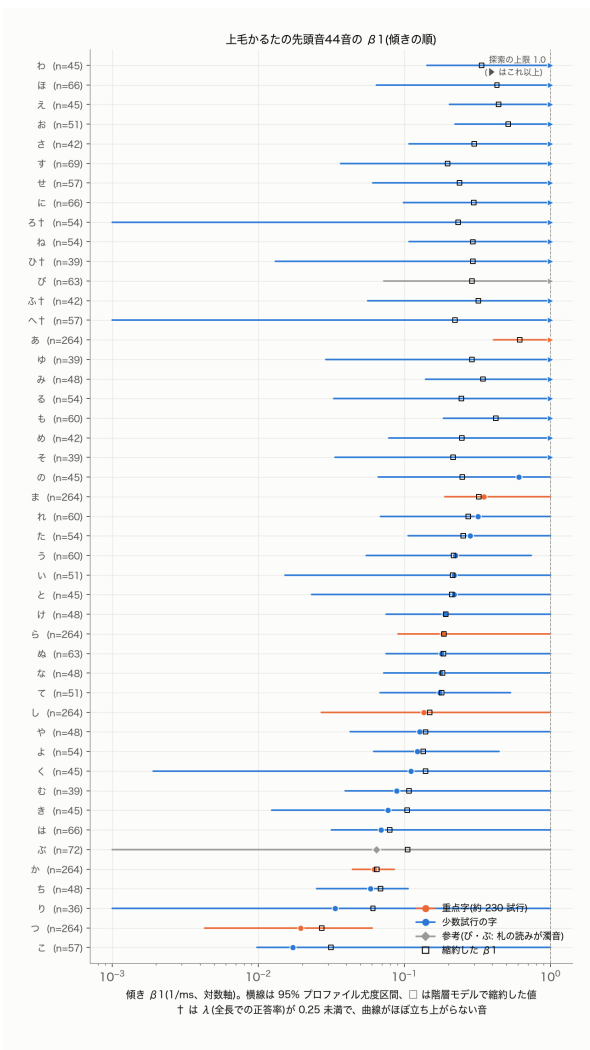


図 3 上毛かるたの先頭音 44 音 (参考として び・ぶ) の β_1 を傾きの順に配置した図。横線は 95% プロファイル尤度区間、四角は階層モデルで縮約した値。点推定が探索の上限 1.0/ms に達した音は、打ち切りの分解能 (5~10 ms) では区別できない階段状の音である。

Fig. 3 β_1 of the 44 initial syllables of Jomo Karuta (plus bi and bu for reference), sorted by slope. Bars are 95% profile-likelihood intervals; squares are shrinkage estimates.

表 3 速さの段階の数 K と β_1 のばらつき R に対する、音声と文字の正答率の差の最大 (x_0 は一致させ、下限と上限を除いたロジスティック曲線で計算)。

Table 3 Maximum gap between speech and letter curves for the number of speed levels K and the spread R of β_1 .

$R \backslash K$	3	4	5	6	8
4	0.077	0.052	0.039	0.031	0.023
5.5	0.094	0.063	0.048	0.038	0.028
10	0.126	0.085	0.064	0.051	0.037
23	0.168	0.115	0.087	0.070	0.050

4. 公平にする仕組み

認識率の曲線を用いて対戦を公平にする仕組みには、曲

線をどこで用いるかによって 4 つの方向がある (表 4). 本稿では方向 1, 方向 3, 方向 4 を組み合わせて採用し, 方向 2 は採用しない. 以下, 番号の順ではなく, 構成の順 (方向 4, 方向 1, 方向 3) で述べ, 最後に採用しなかった方向 2 を述べる.

4.1 方向 4: 測定した候補から選択する (候補版)

方向 4 は, 高尾らの論文 [3] の x_0 と β_1 を, 文字側にそのまま適用する方法である (図 4). 候補版を作成する手順は 3 つである. 第一に, 各札の読み上げを先頭から途中で聞かせ, 札ごとに音声の x_0 と β_1 を測定する. 第二に, 各字の 1 文字目が現れるフェードを K 段階の速さで用意し, それぞれを途中で打ち切って認識率を測定する. 字ごとに K 本の曲線が得られる. 第三に, 字ごとに, K 段階の中から音声の β_1 に傾きが最も近いものを選択し, 現れ始めの時刻を第一音から前後に Δ だけずらして x_0 を一致させる. 開始の時刻をずらしてもアニメーションそのものは変わらないので, Δ は測り直しなしで決定できる.

この方法の利点は, 提示するアニメーションが測定に用いた刺激そのものであることにある. 式 (2) の生成では, 変形した提示の認識率が意図どおりかを別の実験で確認する必要があった. 候補版では, その確認が不要である. 公平性の精度は段階の数 K に依存し, 表 3 の値が差の上限になる. 刺激も, 文字のアニメーションの速さを変えるだけで用意できる.

対戦では, 見る人の「第一音」は文字の現れ始めになる. 早取り (第一音より前の接触) の判定は, 見る役についてはこの時刻を基準にする. 厳密に「測定した刺激と同じ」にするために, 文字側の測定は札ごとに, 1 文字目が選択した速さで現れ, 2 文字目以降が読まれた時刻に現れる提示そのものを途中で打ち切って行う (6.3 節).

4.2 方向 1: 反復で精密版を音声の曲線に近づける

方向 1 は, 音声の曲線に合わせて文字の現れる速さを字ごとに連続的に変え, 作成したあとに認識率を測定して対応づけ g を更新する作業を繰り返す方法である. 対応づけ g は, 札の音声の x_0 と β_1 から, 文字の提示の所要時間 D と現れ始めのずれ Δ を与える関数である. 本稿では, 候補版で得た「速さと β_1 の関係」($\log D$ に対する $\log \beta_1$ の直線) から札ごとに連続の速さを内挿して g の初期値とし, 精密版を作成する. その 44 本を途中で打ち切って認識率を測定し, 札ごとに文字の $\hat{x}_0$ と $\hat{\beta}_1$ を推定して, 次の規則で g を更新して作り直す. D には, 音声の β_1 と測定した $\hat{\beta}_1$ の比を直線の傾きで D の比に換算した倍率を掛け, 倍率は 0.6~1.5 の範囲に制限する. Δ には, 音声の x_0 と測定した $\hat{x}_0$ の差を加え, 変更の幅は ± 18 ms に制限する. 制限は, 少数の試行の変動で提示が大きく動くことを防ぐためである. この反復を N 回行い, 当てはめた曲

線の点推定について「全札で音声との認識率の差の最大が 0.05 以下」または「前回からの改善が 0.02 未満」で止める. 停止の基準は点推定に対する運用上の基準であり, 不確実性は 6.5 節でブートストラップの上限を添えて報告する. 候補版が確認済みの出発点になるので, 反復が途中で止まっても対戦に利用できる版が確保される.

N の意味は次のとおりである. $N = 1$ では, 精密版を 1 回作成して測定し, ずれを報告するが, 更新した版は未測定のまま終わる. $N = 2$ では, 更新した版をもう一度測定するので, 補正後の残差を数字で示せる. 補正後の残差が停止の基準に達したことを示すのに最低限必要な回数は 2 である. 本稿では $N = 2$ とした.

4.3 方向 3: 判定で補正する (アプリ)

方向 3 は, 音声も文字も測定した条件のまま提示し, 押した瞬間に「どれだけ少ない情報で押したか」を曲線から計算して, その値で対戦者を比較する方法である. 時刻の原点は, 聞く人では読み手の第一音が鳴った時刻, 見る人では 1 文字目の現れ始めの時刻である (補正のない提示では両者は一致し, 候補版や精密版の提示では Δ だけ異なる). プレイヤーが時刻 t に押したら, その人のモダリティの曲線から $f(t)$ (その時点で何割の人が当てられているか) を求め, 早押し度を次のように定義する.

$$\text{早押し度} = 1 - f(t) \quad (3)$$

早押し度は集団の正答率にもとづく校正の得点であり, 大きいほど, 集団の中でまだ少数しか当てられない時点で当たったことになる. 正解なら早押し度の大きい側の取りとする. 聞く人は f_{audio} , 見る人は f_{visual} で計算するので, 同じ進行のまま判定だけが各自の曲線で行われる.

たとえば, 音声では 80 ms の時点で 6 割が当てられ ($f_{\text{audio}}(80) = 0.6$), 文字では同じ 80 ms の時点で 3 割 ($f_{\text{visual}}(80) = 0.3$) だとする. 聞く人が 80 ms で押せば早押し度は 0.4, 見る人が 80 ms で押せば 0.7 である. 同じ時刻に押しても, 情報の少ない側の早押し度が高くなる.

この方法は, 押した時刻をミリ秒の精度で取得する必要がある. アプリを前提とする. 提示する刺激は測定した条件のままなので, 確認の実験は不要である. 公平性は押した瞬間の曲線の値で補正される. ただし, 補正するのは集団の正答率の差であり, 個人の聞き分けや読み取りの速さの差と, 判断から接触までの時間は補正しない. 一方で, 遊び方は紙の札からタッチディスプレイに変わる.

4.4 採用しなかった方向 2

方向 2 は, 文字を動かさず, 途中で現れた静止した状態を提示して認識率を測定し, 「状態から認識率への対応」を用いて, 任意のスケジュールを静止状態の段階的な切り替えとして構成する方法である. この方法は, 「いま見えて

表 4 認識率の曲線を用いて対戦を公平にする 4 つの方向.

Table 4 Four directions for making matches fair with recognition-rate curves.

方向	仕組み	確認の実験	本稿での扱い
方向 1	文字の提示の時間軸を変形し, 作成したあとに測定して対応づけを更新する反復で停止の基準まで近づける	反復の測定そのものが確認になる	採用 (精密版, $N = 2$)
方向 2	静止した途中の状態の認識率を測定し, 任意のスケジュールを静止状態の段階的な切り替えとして構成する	仮定で置き換える	不採用
方向 3	提示は変えず, 押した時刻の早押し度 $1 - f(t)$ で勝敗を判定する	不要 (測定した条件のまま提示する)	採用 (アプリ)
方向 4	速さを K 段階に変えて測定した候補から, 札ごとに β_1 の最も近い段階を選択し, x_0 を開始の時刻で一致させる	不要 (測定した刺激そのもの)	採用 (候補版, $K = 5$)

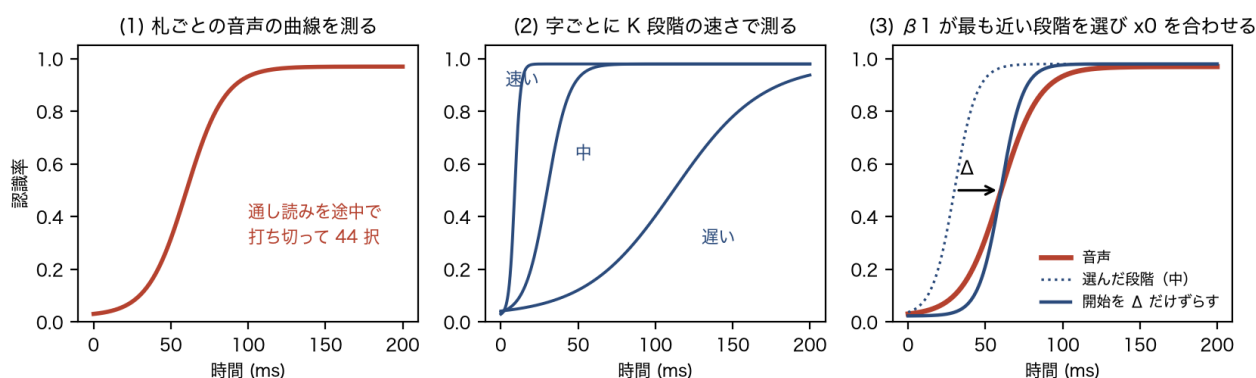


図 4 方向 4 (候補版) の仕組みの模式図. (1) 札ごとの音声の曲線と, (2) 速さを K 段階に変えて測定した文字の曲線を用意し, (3) 傾き β_1 が最も近い段階を選択して開始を Δ だけずらすと, 音声の曲線に重なる. 提示するアニメーションは (2) で測定したもののものである.

Fig. 4 Schematic of direction 4 (candidate version). (1) Measure the speech curve of each card, (2) measure letter curves at K speeds, and (3) choose the speed closest in β_1 and shift the onset by Δ to align x_0 . The displayed animation is exactly a measured stimulus.

いる状態だけで認識率が確定する」という仮定にもとづいている. この仮定が成立しない要因は 3 つある. 第一に, 見る時間である. 静止画を好きなだけ見ると「じっくり見ればどこまで読めるか」を測定することになり, 対戦中の短い観察とは条件が異なる. 第二に, 現れ方の種類である. フェードは静止画では作用せず, 部分表示のような形の劣化を必要とする. 第三に, 前の状態の影響である. 形が変化する方式では, 前に見た形が後の認識に影響しうる. 方向 2 では, 確認の実験が仮定に置き換わるにすぎず, 本稿の目的に対しては方向 4 より有用性が低い. 方向 2 の利点は札セットを追加するときの再利用性にあり, 8 章で将来の課題として述べる.

4.5 3 つの仕組みの組み合わせ

候補版と精密版は紙の札でプレイでき, 札も取りも審判も競技の形式のままである. 公平性の精度は, 候補版が K に依存する粗さ, 精密版が反復で低減した残差である. ア

表 5 紙の形 (候補版と精密版) とアプリ (早押し度) の比較.

Table 5 Comparison between the paper form (candidate and refined versions) and the application (earliness score).

	紙の札と画面	アプリ
機材	画面 1 枚	タッチディスプレイ 2 枚と PC
判定	審判の先着	早押し度で自動
公平性の精度	K に依存する粗さ, 反復で低減する	押した瞬間の値で補正
確認の実験	不要 (候補版) / 反復が確認 (精密版)	不要
競技の形式	札も取りも審判もそのまま	タッチディスプレイに変わる

プリは提示を変えずに押した瞬間の値で補正し, 取りの判定が自動である. 対戦実験 (7 章) では, 補正のない提示を対照として, 紙の形 (精密版) とアプリの 2 つを比較する. 紙とアプリの比較を表 5 にまとめる.

5. 上毛かるたへの適用

5.1 札セットと一字決まり

上毛かるたは、群馬県の郷土かるたで、44 枚からなる。読み札は 1947 年に公募の題材を 18 人の編纂委員がまとめたものである。先頭のかなは「を」と「ん」を除く現代仮名 44 音で、44 枚すべての先頭字が異なる。旧仮名、漢字、濁音や半濁音で始まる札はない。したがって、すべての札が第一音で確定する一字決まりであり、1 文字の認識率の曲線がそのまま判定に必要な量になる。読みの 1 音目が札のかなと異なる札が 2 枚ある（「ひ」の札の読みは「びゃくえ」、「ふ」の札の読みは「ぶんぶく」で始まる）。この 2 枚については、音声は読みの 1 音目の曲線を、文字は札のかなの曲線を用いる。読み札の文言の例を挙げると、「あ」は「浅間のいたずら鬼の押出し」、「つ」は「つる舞う形の群馬県」、「ほ」は「誇る文豪田山花袋」、「こ」は「心の燈台内村鑑三」である。44 札の平均モーラ数は 14.0（上の句 7.6、下の句 6.4）である。

上毛かるたを対象に選択した理由は 3 つである。第一に、44 枚すべてが一字決まりであり、競技規則でも第一音が判定の基準になっている。第二に、先頭字がすべて清音の現代仮名で、先行する報告で最大の弱点であった濁音の問題（「が」は最後まで聞いても正答率 3%）と、同音の札の問題（江戸いろはのお／をなどを）、対象を選択した時点で回避できる。第三に、競技として定着しており、群馬県内で毎年 1 月に予選、2 月に県大会があり、県大会の規則が整備されている。

システムは、札セットを、札ごとに「読み札の文言」「読みの 1 音目」「表示する先頭のかな」を持つデータとして受け取る。本稿の実装と主張は上毛かるたの 44 枚に限り、他の札セットへの一般化は 8 章で見通しとして述べる。

5.2 競技規則を対戦の進行と判定に写す

上毛かるた競技県大会規則 [31] の要点と、本稿での扱いを表 6 にまとめる。各札は 2 回読まれる。1 回目が本読み（取り合いの対象）で、2 回目が空読み（直前に取られた札の再読で、次の本読みの予告）である。競技は「つ」札の空読みから始まる。空読みの終わりから本読みの第一音までは約 1.5 秒で一定であり、競技者は静止したまま待つ。第一音の発声前に札に触れると早取り（反則）である。手先が札に早く触れた側の取りで、「同時」は札が自陣にある側の取りである。読まれた札のない陣の札に触れると「お手付き」である。正解札を含む同じ陣の複数枚に同時に触れた場合は取ったものとみなす。個人戦は 1 対 1 で、各陣 22 枚を 3 段に並べる。

紙の形では、札も取りも審判も規則のままであり、見る役の正面の画面が読み手の声の代わりになる。画面には、

空読みの全文（直前に取られた札なので情報は漏れない）、1.5 秒の間、1 文字目のフェード、2 文字目以降の順に表示する（図 5）。1 文字目は札ごとに選択した速さで現れ、第一音から Δ だけずれて始まる。2 文字目以降は読まれた時刻に現れる。

5.3 合成音声

読み上げには音声合成を用い、認識率の曲線はその声で測定する。公開されている読み上げ動画から競技の節回しを計測したところ、1 札（平均 14 モーラ）の本読みは約 6 秒で、そのうち 2.2~2.8 秒は語尾の母音の引き伸ばしであり、それを除いた本体は 3.5~4.0 モーラ/秒、第一音の長さは中央値 0.17~0.25 秒であった*1。先行する報告の測定に用いた刺激は 2 モーラの合成音から第 1 モーラを切り出したもの（長さの中央値 104 ms）であり、競技の読み上げの第一音より短いので、かるたの音声の曲線は通し読みの音声で測り直す（6.2 節）。これにもとづき、合成音声は、第一音が約 0.2 秒、語尾を除いた本体が約 270 ms/モーラ、語尾が 2 秒以上の引き伸ばしになるように設計した。読みの間隔は、規則の値（空読みから第一音まで 1.5 秒）を設計値とし、可変にした。

[未来日記 E5-0・planned] 合成には VOICEVOX[32] の話者 1 名を用い、44 札を本読みの調子で合成した。第一音の立ち上がりは音の実体が始まる点とし、自動検出したうえで全数を目視で確認した。空読みは本読みと同じ音声を用いた。

5.4 紙の形の画面の実装

[未来日記 E5-2・planned] 紙の形の画面はブラウザ上に実装した。札セットのデータ（札ごとの文言、読みの 1 音目、表示する先頭のかな、選択した速さ D 、ずれ Δ ）を読み込み、読み上げ音声の再生と文字の描画を同じ時計で行う。1 文字目のフェードは、先行する報告の実験ページの描画器と同じ計算で描画する。画面は見る役の正面に置き、聞く役からは見えない向きにする。

5.5 アプリ（方向 3）の実装

アプリの実装で重要な点は 3 つある。第一に、誰が触れたかを識別する方法である。タッチパネルが返すのは接触点だけなので、1 台の PC に 2 枚のタッチディスプレイをつなぎ、プレイヤーごとに 1 画面を割り当てる。どの画面で触れたかでプレイヤーを識別でき、時計を 1 つで共用でき、画面ごとに音声か文字かの提示を変えられる。第二に、時刻の精度の校正である。タッチ入力、音声出力、描画にはそれぞれ遅延があり、音声と文字で経路が異なる。モダリティごとの遅延を機器ごとに一度計測して差し引

*1 動画や音声は保存せず、ブラウザで再生しながら音の大きさの包絡などの派生特徴量だけを取り出して計測した。

表 6 上毛かるた競技県大会規則 [31] の要点と、紙の形およびアプリでの扱い。
Table 6 Key rules of the Jomo Karuta prefectural tournament and their treatment in the paper form and the application.

規則	内容	紙の形での扱い	アプリでの扱い
2 回読み	本読み（取り合い）と空読み（次の予告）	合成音声で同じ順に読む。画面には空読みの全文を表示	同左
間隔	空読みの終わりから第一音まで約 1.5 秒	1.5 秒に固定（可変）	同左
第一音	判定の基準。発声前の接触は早取り	見る役は 1 文字目の現れ始めを第一音とみなす	原点より前の押しを早取りと判定
取り	手先が早く触れた側	審判が判定	早押し度の大きい側
同時	自陣側の取り	審判が判定	早押し度の差が 0.02 未満なら自陣側
お手付き	読まれた札のない陣の札に触れる	審判が判定	接触点から判定
複数枚	正解札を含む同じ陣の複数枚は取ったものとみなす	審判が判定	接触点から判定

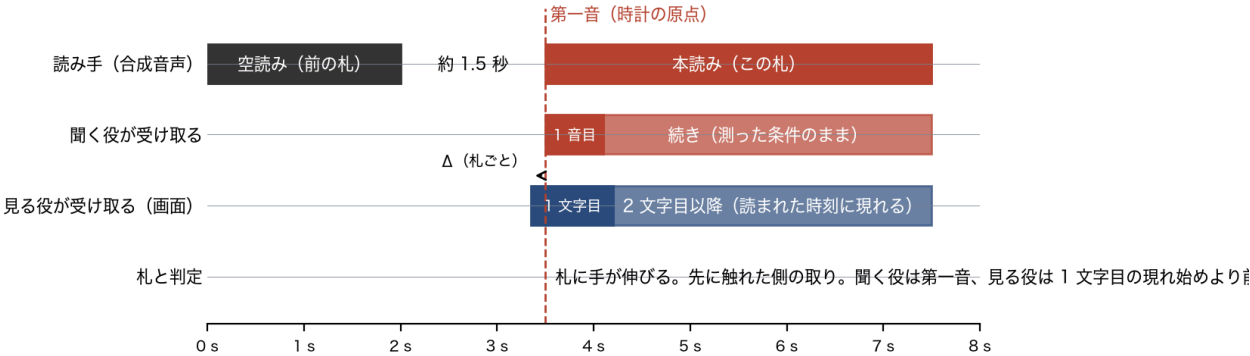


図 5 プレイ中の時間の流れ（模式図）。空読みのあと約 1.5 秒で第一音が鳴る。聞く役には読み上げがそのまま提示され、見る役の画面には、選択した速さの 1 文字目が第一音から Δ だけずれて現れ、2 文字目以降は読まれた時刻に現れる。紙の形では札は紙で、取りの判定は審判が行う。

Fig. 5 Timeline during play (schematic). The first syllable follows the pre-reading by about 1.5 s. The listener hears the reading as is; on the viewer's screen the first letter appears at the chosen speed, offset by Δ from the first syllable, and the remaining letters appear when read.

く。第三に、競技規則の実装である。「第一音より前は早取り」「同時は自陣側の取り」「同じ陣の複数枚に触れたら取ったものとする」は、時刻と接触点があればそのまま書ける（表 6）。

アプリの画面の大きさは、競技規則の個人戦のコートの寸法（幅 60 cm × 縦 90 cm）にもとづいて決定した。実物大なら 50 型のタッチディスプレイを要する。本稿では、プレイヤーごとに 1 画面で 44 枚全部を置く構成とし、札を縮小して 43 型に収めた。

【未来日記 E5-1・planned】アプリはブラウザ上に実装し、1 つのウィンドウを 2 枚の画面にまたがって表示し、左半分と右半分をそれぞれのプレイヤーに割り当てた。聞く役の画面には札だけを表示し、音声をヘッドフォン

で提示する。見る役の画面には札と、その上部に文字の提示領域を表示し、音声は提示しない。タッチの時刻は `performance.now()` で記録し、第一音の時刻（見る役は 1 文字目の現れ始めの時刻）を原点として早押し度を計算する。判定の結果と早押し度は、各札について両方の画面に表示する。

【未来日記 N7-0・planned】用いた機器での遅延は、音声出力 41 ms、描画 19 ms、タッチ 14 ms であった（マイクとフォトダイオードで計測）。これらを差し引いたあとの残差は ± 3 ms であった。紙の形で用いた画面（7.2 節）の描画の遅延も同じ方法で計測し（23 ms）、 Δ に含めて補正した。

5.6 権利の扱い

上毛かるたの著作権と商標権は群馬県が管理している。本稿では、読み札の文言を参加者に提示することと、読み上げ音声の合成を、県の許諾と独立に進めた。読み札は1947年に公募の題材を編纂委員がまとめたものであり、短い句の文言そのものに権利はないと判断したためである。絵札（小見辰男の画）と商標「上毛かるた」には触れていない。本稿の実験では絵札を用いず、取り札には先頭のかなと文言だけを印刷した札を用いた。アプリの公開や名称の使用の段階では、県に相談する。

6. 測定

6.1 共通の手続き

測定はすべてクラウドソーシングで行った。参加者の条件は、日本語母語話者、18歳以上、各測定1人1回である。回答は44択で、上毛かるたの先頭のかなを五十音の並びで示した一覧から選択する。1名が担当する試行は71試行（本命60試行と確認問題11試行）で、謝礼は25ポイントである。各測定は、44札×8時点×約25試行を集団全体で網羅する不完全ブロック計画とした。各試行の刺激は一度だけ提示し、聞き直しや見直しは設けない。除外の基準は、同じ答えが3割以上を占めた参加者と、打ち切らない確認問題の正答率が5割未満の参加者である。確認問題は除外の判定にだけ用い、曲線の推定には本命試行だけを用いた。

曲線の推定は2段階で行う。第一に、式(1)を札ごとに最尤推定で当てはめる（ $\gamma = 1/44$ 、 λ は自由、 β_1 の探索範囲は0.001~1.0/ms）。95%区間はプロファイル尤度で求める。第二に、 $\log \beta_1$ に正規の事前分布を置く経験ベイズで縮約し、縮約した値を設計に用いる。縮約の対象は β_1 だけであり、 x_0 と λ は最尤推定値をそのまま用いる。本章で報告する β_1 は縮約した値である。当てはめの適合度は、WichmannとHillの方法[28]に従い、逸脱度をモンテカルロで求めた分布と比較して札ごとに評価し、 β_1 の点推定が探索の上限に達した札の数とともに報告する。

[未来日記 E6-0・planned] 本章と次章の実験は、所属機関の倫理審査の承認を得て実施した。参加者には実験の前に目的と手続きを説明し、同意を得た。

6.2 通し読みの音声の曲線

6.2.1 方法

44札の読み上げ（5.3節の合成音声）を、第一音の立ち上がりから途中まで聞かせ、どの札かを44択で回答させた。

[未来日記 N6-2・planned] 打ち切りの時点は、第一音の立ち上がりから10, 20, 30, 45, 60, 85, 120 msの7点と、上の句の途中にあたる250 msの1点の計8点とした。打ち切りは時刻 t で終わる5 msのフェードアウトで行った。

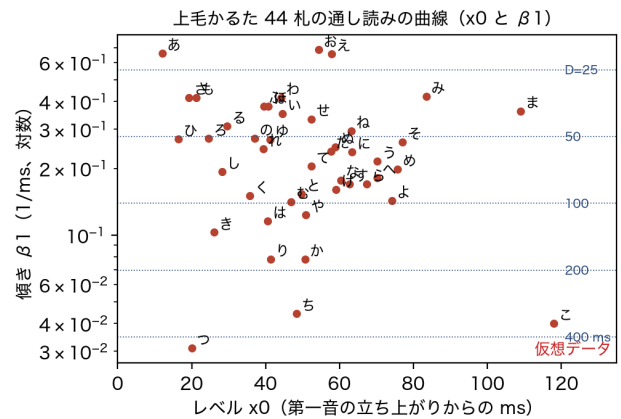


図6 **[未来日記 F6-1・planned]** 上毛かるた44札の通し読みの曲線のレベル x_0 と傾き β_1 。点線はフェードの5段階（6.3節）の β_1 の設計値である。

Fig. 6 Level x_0 and slope β_1 of the read-through speech curves of the 44 Jomo Karuta cards. Dotted lines are the design values of β_1 for the five fade speeds.

6.2.2 結果

[未来日記 N6-1・planned] 参加者は152名で、除外の基準に該当した3名を除いた149名の本命8,940試行（1時点あたり約25試行）を解析した。

[未来日記 N6-3・planned] 図6に44札の x_0 と β_1 を示す。 x_0 の中央値は47 ms（四分位33~61 ms）で、最小は「あ」の12 ms、最大は「こ」の118 msであった。縮約した β_1 は、最小0.031/ms（つ）、中央値0.21/ms、最大0.66/ms（あ）であった。適合度の評価で5%水準で不適合になった札はなく、 β_1 の点推定が探索の上限1.0/msに達した札は6枚（あ・お・え・わ・ほ・も）で、これらは縮約した値で設計した。10パーセンタイルと90パーセンタイルの比 R は5.2で、両端まで含めると21であった。この値は3.5節の1音の単独提示からの見積もり（10~90パーセンタイルで5.6、両端まで10~23）と整合する。 $R = 5.2$ に対して表3から $K = 5$ で差の最大が0.048以内になるので、 $K = 5$ を確定した。

[未来日記 N6-5・planned] 上限 λ は全札で0.9以上であった。1音の単独提示では曲線が立ち上がらなかった「へ」と「ろ」も、通し読みでは250 msの時点でそれぞれ0.93と0.91に達した（単独提示では0.12と0.07）。札を通して読んだ音声では、後続の音と文脈が識別の手がかりになるという予想が支持された。

[未来日記 N6-6・planned] 競技規則が「紛らわしい札」として名指しする「ほ」と「こ」は、測定でも互いに混同された。30 msの時点で、「ほ」の読みに対して「こ」と回答した割合は23%、「こ」の読みに対して「ほ」と回答した割合は19%であった。他の札の対では最大でも8%であった。競技の現場の知見と測定した曲線が一致したことは、応用の妥当性の傍証である。

6.3 文字のフェードの曲線（5 段階）

6.3.1 刺激

【未来日記 E6-2・planned】フェードは、1 文字目の不透明度を $1/255$ から 1 まで、対数の目盛りで等速に増加させる提示とした。静止画の測定（3.4 節）で識別率が変化した不透明度の範囲（約 $1/255$ から $7/255$ ）が狭いため、不透明度を一次に増加させると識別の変化が提示の最初のわずかな時間に集中する。対数の目盛りで増加させると、この範囲が所要時間の約 3 割を占め、速さを所要時間 D で制御できる。 D は 25, 50, 100, 200, 400 ms の 5 段階（等比、隣接比 2）とした。更新周期 60 Hz の画面では $D = 25$ ms は 2 フレーム以内で完了するので、最も速い段階は段階的な提示に近く、測定した曲線はその描画のままの提示について得たものである。文字の描画は `requestAnimationFrame` で行い、各フレームの時刻を記録して、打ち切りの実時刻をフレームの時刻から求めて当てはめに用いた。参加者の画面の更新周期は実験ページの冒頭で計測し、60 Hz 未満の環境は参加の対象から除いた。設計値として、 $\beta_1 \approx 4.39/(0.3D)$ から、5 段階はおよそ 0.59, 0.29, 0.15, 0.073, 0.037/ms に対応する。1 文字目のあと、2 文字目以降は読まれた時刻に現れる。測定では、この提示そのものを、現れ始めから 8 時点で打ち切った。打ち切りの時点は、段階ごとに D の 0.1, 0.2, 0.3, 0.45, 0.6, 0.8, 1.0 倍の 7 点と、2 文字目が現れる直前の 1 点とし、打ち切った時刻以降は提示領域を背景色に戻した。

6.3.2 結果

【未来日記 N6-8・planned】参加者は 752 名で、除外の基準に該当した 9 名を除いた 743 名の本命 44,580 試行（段階と時点の組あたり約 25 試行）を解析した。

【未来日記 N6-9・planned】表 7 に、段階ごとの β_1 と x_0 （44 札の中央値）を示す。 β_1 は $D = 25$ ms で 0.55/ms, 400 ms で 0.035/ms であり、隣接する段階の比は 1.9~2.1 で等比の設計どおりであった。 x_0 は現れ始めから 9~112 ms であった。同じ段階の中で字による β_1 の比は 1.6 以下で、画数の多い字ほど遅かった。適合度の評価で不適合になった札と段階の組はなく、点推定が探索の上限に達した組もなかった。図 7 に「あ」と「つ」の 5 段階の曲線と音声の曲線と重ねて示す。

6.4 候補版の構成（方向 4）

【未来日記 N6-12・planned】札ごとに、音声の β_1 に最も近い段階を選択した。選択された段階の内訳は、 $D = 25$ ms が 11 札、50 ms が 12 札、100 ms が 13 札、200 ms が 5 札、400 ms が 3 札であった。現れ始めのずれ Δ は -38 ms から $+64$ ms（中央値 $+12$ ms）であった（正は文字が第一音より先に始まる）。

【未来日記 N6-14・planned】選択した段階の実測の曲線（当てはめた式 (1), λ の差を含む）を Δ だけずらし、音声

表 7 【未来日記 T6-0・planned】フェードの 5 段階の設計値と実測値（44 札の中央値）。 x_0 は現れ始めからの時間。

Table 7 Design and measured values of the five fade speeds (median over 44 cards). x_0 is measured from the onset.

D (ms)	設計 β_1 (1/ms)	実測 β_1 (1/ms)	実測 x_0 (ms)
25	0.59	0.55	9
50	0.29	0.28	16
100	0.15	0.14	30
200	0.073	0.069	57
400	0.037	0.035	112

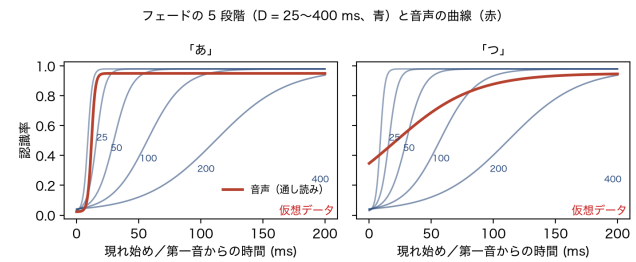


図 7 【未来日記 F6-2・planned】「あ」と「つ」について、フェードの 5 段階の曲線（青、 $D = 25 \sim 400$ ms）と通し読みの音声の曲線（赤）。横軸は文字では現れ始めから、音声では第一音からの時間。

Fig. 7 Curves of the five fade speeds (blue) and the speech curve (red) for a and tsu.

の実測の曲線と第一音から 250 ms まで 1 ms 刻みで比較したところ、認識率の差の最大は 44 札で最大 0.046（こ）、中央値 0.022 であった。表 3 の $K = 5$, $R = 5.5$ の上限 0.048 の内側である。参加者を単位とするブートストラップ（1,000 回）で、段階の選択から差の計算までを再標本ごとに行い、再標本ごとに 44 札の差の最大を求めた分布の 95% 点（全札についての同時的な上限）は 0.071 であった。以下、差の最大の値は断りのないかぎり点推定であり、不確実性はこの同時的な上限で示す。候補版は測定した刺激そのものから成るので、この値が、当てはめた曲線の点推定における対戦での公平性の精度になる。

6.5 精密版の反復（方向 1）

6.5.1 方法

【未来日記 E6-3・planned】表 7 の関係（ $\log D$ に対して $\log \beta_1$ が直線、傾き -0.98 ）から、札ごとに音声の β_1 に一致する D を内挿し、 x_0 を Δ で一致させた精密版を 44 本作成した。この 44 本を 6.3 節と同じ手続きで測定し、札ごとに音声との認識率の差の最大（残差）を求めた。4.2 節の規則で D （倍率 0.6~1.5 の範囲）と Δ （ ± 18 ms の範囲）を更新して作り直し、もう一度測定した。

6.5.2 結果

【未来日記 N6-15・planned】1 回目の測定は 153 名を募集し、除外の基準に該当した 2 名を除いた 151 名（本命

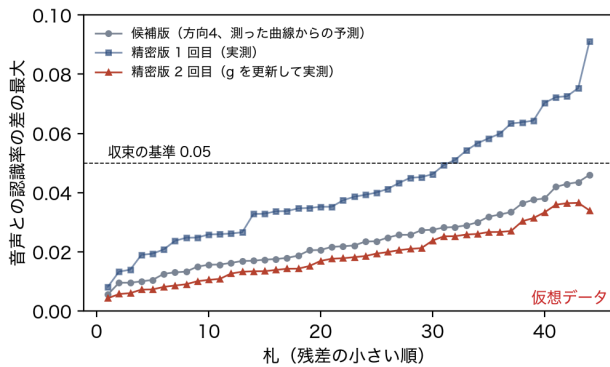


図 8 [未来日記 F6-3・planned] 候補版, 精密版 1 回目, 精密版 2 回目の, 札ごとの残差 (音声との認識率の差の最大). 残差の小さい順に並べた. 破線は停止の基準 0.05 である.

Fig. 8 Per-card residual (maximum gap to the speech curve) for the candidate version and the two iterations of the refined version, sorted ascending. The dashed line is the convergence criterion 0.05.

9,060 試行)で行った. 残差は中央値 0.038, 最大 0.091 (ろ)で, 0.05 を超えた札は 12 枚であった. 候補版の残差 (中央値 0.022) より大きい. 内挿した速さの提示は測定した刺激と異なるので, 式 (2) の生成と同じく, 測定するまで認識率が保証されないことによる.

[未来日記 N6-17・planned] 更新した版の 2 回目の測定は 153 名を募集し, 除外の基準に該当した 3 名を除いた 150 名 (本命 9,000 試行)で行った. 残差は中央値 0.018, 最大 0.034 (ろ)で, 0.05 を超えた札は 0 枚であった (44 札の差の最大についての同時的なブートストラップの 95% 上限は 0.056). 前回からの改善は中央値で 0.020 であり, 点推定について「全札で 0.05 以下」の基準を満たして反復を止めた. 同時的な上限は 0.05 をわずかに超えるので, 全札で 0.05 以内であるという記述は点推定についてのものである. 図 8 に候補版と反復 2 回の残差を示す. 精密版は 2 回の反復で候補版より小さい残差に達した.

6.6 1 文字の曲線から札の曲線を予測する

他の札セットに拡張するとき, 札ごとの通し読みの曲線の再測定なしで対応できるかどうかは, 1 文字の曲線から札の曲線をどれだけ予測できるかに依存する. 3.5 節の 1 音の単独提示の曲線 (縮約値) から予測した通し読みの曲線と, 6.2 節の実測とを比較した.

[未来日記 N6-19・planned] 予測と実測の平均絶対差は, 中央値 0.05, 44 札の最大 0.14 (ろ)であった. 単独提示で λ が 0.25 未満だった 4 札 (へ・ろ・ひ・ふ)を除くと最大 0.09 であった. $\log \beta_1$ の相関は $r = 0.71$ (40 札)であった (図 9). 1 文字の曲線は札の曲線の大まかな予測に利用できるが, 差 0.05 以内を確認するには札ごとの測定を要する.

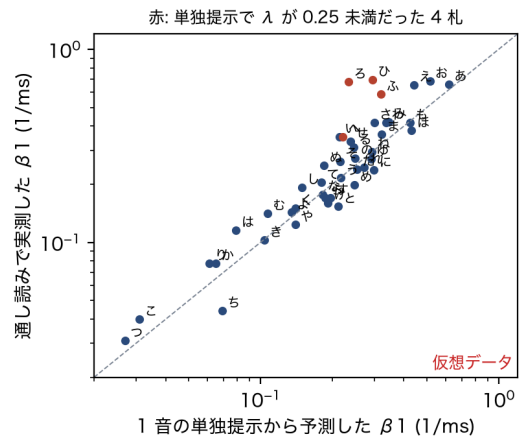


図 9 [未来日記 F6-4・planned] 1 音の単独提示から予測した β_1 と, 通し読みで実測した β_1 . 赤は単独提示で λ が 0.25 未満だった 4 札.

Fig. 9 β_1 predicted from single-syllable curves versus β_1 measured with read-through speech. Red marks the four cards whose single-syllable λ was below 0.25.

7. 対戦実験

7.1 参加者と条件

対戦実験の目的は, 聞く役と見る役の勝率と取り札数が, 補正によって釣り合うかを確認することである. 参加者は聴者とし, 見る役は音を切って行く. ろう者の参加者による評価は 8 章で将来の課題として述べる.

[未来日記 E7-1・planned] 参加者は 18~24 歳の大学生 20 名 (10 組)で, 全員が聴者である. 上毛かるたの経験者 (群馬県出身) は 6 名で, 組の中で経験者どうし, 未経験者どうしになるように組んだ.

対戦の条件は 3 つである. 補正なしは, 文字を一定の速さ ($D = 100$ ms, $\Delta = 0$) で現す提示である. 紙の形は, 精密版 (6.5 節の 2 回目) の提示である. アプリは, 文字の提示を補正なしと同じ $D = 100$ ms のままにし, 早押し度で判定する. 補正なしと紙の形では, 取りの判定は審判 (実験者) が行った.

7.2 手続き

[未来日記 E7-2・planned] 各組は, 条件ごとに 2 試合 (役を交代) の計 6 試合を行った. 条件の順序は組ごとにラテン方格で釣り合わせた. 1 試合は 44 枚全部を用い, 各陣 22 枚を規則どおり 3 段に並べた. 紙の形では市販の札と同じ寸法の札 (先頭のかなと文言のみ) と, 見る役の正面に置いた 27 型の画面を用いた. アプリでは 1 台の PC に 43 型タッチディスプレイ 2 枚を縦置きでつなぎ, 札は実物の 0.8 倍の寸法で表示した. 聞く役はヘッドフォンで読み上げを聞き, 見る役はヘッドフォンを外して画面を見た. 各条件の前に練習を 5 札行った. 読み上げの順序は試

合ごとに無作為とし、各陣の 22 枚は無作為に配ってから競技者が規則の範囲で並べた。各組で最初に聞く役を務める参加者はコイン投げで決め、条件ごとの 2 試合目で役を交代した。見る役は早押しは、1 文字目の現れ始めに合わせて画面の隅に印を表示し、審判がその印と手の動きで判定した。各試合のあと、「この試合は聞く役と見る役のどちらに有利だったか」を 7 段階（1 が聞く役に有利、4 が公平、7 が見る役に有利）で評定させた。1 組の所要時間は約 90 分であった。

7.3 指標と解析

対戦実験の主な指標は、1 試合の取り札数（聞く役 – 見る役）、聞く役は勝率、公平感の評定である。アプリでは早押し度の分布と押した時刻も記録した。取り札数の差は、試合（各条件 20 試合）を単位とし、条件を固定効果、組を変量切片とする線形混合モデルで解析した。各組は条件ごとに役を交代した 2 試合を行うので、2 人の技量の差は 1 試合目と 2 試合目で符号が反転して差に入る。これを扱うために、どちらの参加者が聞く役かを表す符号（±1）に組ごとの変量の傾きを置いた。条件ごとに差が 0 と異なるかを検定し、補正なしと紙の形、補正なしとアプリの差も計画した比較として検定した。感度分析として、組ごとに 2 試合を平均した 10 組を単位とする対応のある t 検定でも同じ量を求めた。加えて、紙の形とアプリについて、差が ±4 枚の範囲の内側にあるかを同等性の検定（TOST[30]）で確認した。同等性の検定は、差の 90% 信頼区間が ±4 枚の内側にあることと等価である。許容幅 ±4 枚は、実験の前に定めた値で、44 枚の 1 割弱にあたり、お手付き 1~2 回で変化する量である。公平感の評定は試合を単位とし、同じ混合モデルで条件のあいだを比較した。早押し度は、参加者ごとの平均を単位として聞く役と見る役を比較した。0 との差の検定（3 件）と計画した比較（2 件）の p 値は、それぞれを 1 つの族として Holm 法で調整した。同等性の検定の p 値は調整せず、条件ごとに 0.05 と比較した。

7.4 結果

[未来日記 N7-1・planned] 表 8 と図 10 に結果を示す。補正なしでは、聞く役の取り札数が平均 31.2 枚、見る役が 12.8 枚で、差は +18.4 枚（95% 信頼区間 [15.1, 21.7], $p < 0.001$ ）であった。聞く役は 20 試合中 19 試合に勝った。紙の形では、聞く役 22.6 枚、見る役 21.4 枚で、差は +1.2 枚（[-1.3, 3.7], $p = 0.36$ ）であり、聞く役の勝ち率は 20 試合中 11 試合であった。アプリでは、聞く役 21.6 枚、見る役 22.4 枚で、差は -0.8 枚（[-3.4, 1.8], $p = 0.55$ ）であり、聞く役の勝ち率は 20 試合中 9 試合であった。同等性の検定では、差の 90% 信頼区間は紙の形で [-1.0, 3.4], アプリで [-3.1, 1.5] であり、紙の形（ $p = 0.021$ ）とアプリ（ $p = 0.013$ ）の両方で、差が ±4 枚の範囲の内側にあるこ

表 8 **[未来日記 T7-1・planned]** 対戦実験の結果（10 組、各条件 20 試合）。取り札数は 1 試合 44 枚のうちの平均。評定は 1 が聞く役に有利、4 が公平、7 が見る役に有利。

Table 8 Results of the match experiment (10 pairs, 20 games per condition). Cards taken are means out of 44 per game. Rating: 1 favors the listener, 4 fair, 7 favors the viewer.

	補正なし	紙の形	アプリ
取り札数（聞く役）	31.2	22.6	21.6
取り札数（見る役）	12.8	21.4	22.4
差（聞く役 – 見る役）	+18.4	+1.2	-0.8
95% 信頼区間	[15.1, 21.7]	[-1.3, 3.7]	[-3.4, 1.8]
同等性の検定（TOST）の p	—	0.021	0.013
聞く役の勝ち（20 試合）	19	11	9
公平感の評定（平均, SD）	1.9 (0.7)	3.8 (0.6)	4.1 (0.7)
お手付き（聞く役/見る役）	1.1 / 2.6	1.5 / 1.7	1.4 / 1.6

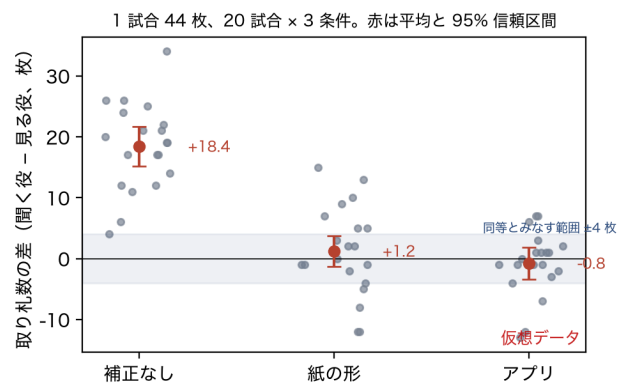


図 10 **[未来日記 F7-1・planned]** 条件ごとの取り札数の差（聞く役 – 見る役）。灰色の点は 1 試合、赤は平均と 95% 信頼区間、帯は同等とみなす範囲 ±4 枚。

Fig. 10 Difference in cards taken (listener minus viewer) per condition. Gray dots are games; red is the mean with 95% CI; the band is the equivalence margin of ±4 cards.

とが支持された。補正なしとの差は、紙の形（-17.2 枚）とアプリ（-19.2 枚）のいずれも $p < 0.001$ であった。組ごとに 2 試合を平均した 10 組を単位とする感度分析では、差の 90% 信頼区間は紙の形で [-1.3, 3.7], アプリで [-3.4, 1.8] であり、結論は変わらなかった。

[未来日記 N7-4・planned] 公平感の評定は、補正なしが平均 1.9 (SD 0.7) で聞く役に有利の側に偏り、紙の形が 3.8 (0.6), アプリが 4.1 (0.7) で中立に近かった。紙の形とアプリの評定の差は有意ではなかった（ $p = 0.21$ ）。

[未来日記 N7-5・planned] アプリで正解札を取った押しの早押し度は、聞く役が平均 0.46 (SD 0.21), 見る役が 0.44 (SD 0.23) であった（図 11）。参加者ごとの平均（各参加者が両方の役を経験した）を単位とした比較では、聞く役と見る役の差は認められなかった（Wilcoxon の符号付き順位検定, $p = 0.58$ ）。押した時刻の中央値は、聞く役

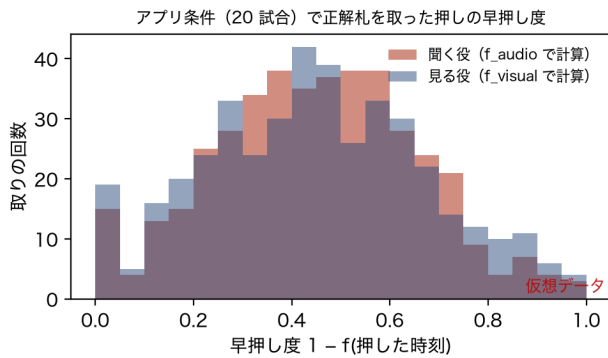


図 11 **【未来日記 F7-2・planned】** アプリ条件で正解札を取った押しの早押し度の分布. 聞く役は f_{audio} , 見る役は f_{visual} で計算した.

Fig. 11 Distribution of the earliness score for correct touches in the application condition, computed with f_{audio} for listeners and f_{visual} for viewers.

が第一音から 218 ms, 見る役が文字の現れ始めから 236 ms であった. 同じ記録を先着だけで判定した場合の取り札数は, 聞く役 29.6 枚, 見る役 14.4 枚であり, 補正なしの条件と同程度の偏りが現れた. 早押し度による判定が, この偏りを打ち消したことになる.

【未来日記 N7-7・planned】 お手付きは, 補正なしで見る役に多く (1 試合あたり聞く役 1.1 回, 見る役 2.6 回), 紙の形 (1.5 回, 1.7 回) とアプリ (1.4 回, 1.6 回) では差が縮小した. 補正なしでは, 見る役が文字の確定を待たずに手を出す場面が多かったことによる. 早取りは, 紙の形で見る役に 1 試合あたり 0.3 回あり, 1 文字目の現れ始めより前に札に触れた場合であった.

8. 考察

8.1 公平性はどこまで達成されたか

【未来日記 N8-1・planned】 測定では, 音声との認識率の差の最大の点推定が, 候補版で全札 0.046 以内, 精密版で 2 回の反復のあと 0.034 以内であった (全札についての同時的なブートストラップの 95% 上限は 0.071 と 0.056). 対戦では, 補正なしで聞く役が 20 試合中 19 試合に勝ったのに対し, 紙の形とアプリでは取り札数の差が ± 4 枚の同等の範囲の内側にあり, 公平性の評価も中立に近い値になった. 知覚の段階の公平性の定義 (各時刻で $f_{\text{visual}}(t) = f_{\text{audio}}(t)$) が, 対戦の結果の指標である取り札数にも現れたと考えられる. アプリで先着だけで判定した場合の偏りが補正なしと同程度であったことは, 提示を変えない方向 3 が, 判定の計算だけで方向 1 と同じ効果を与えたことを示す.

候補版と精密版の関係について述べる. 候補版は測定した刺激そのものから成り, 差の上限の目安が K から定まる. 精密版は, 内挿した提示を測定するまで認識率が保証

されず, 1 回目の残差は候補版より大きかった. 2 回目で候補版より小さい残差に達したので, 反復には意味がある. ただし, 候補版の 0.046 と精密版の 0.034 (いずれも点推定) の差は小さく, 対戦の指標で両者を区別できるかは本稿の実験では確認していない. 測定の費用と日数を考えると, 候補版だけで対戦に供する選択も実用上は成り立つ.

8.2 紙の形とアプリの使い分け

紙の形は, 札も取りも審判も競技の形式のままであり, 機材は画面 1 枚である. 上毛かるたの大会のように競技の形式が定着している場では, 紙の形が受け入れられやすい. 一方で, 公平性の精度は K と反復に依存し, 見る役の早取りの基準が文字の現れ始めになるなど, 規則の解釈を変更する箇所がある. アプリは, 押した瞬間の集団の曲線の値で判定を補正でき, 取りの判定が自動であり, 早押し度という量を両者に示せる. 一方で, 遊び方がタッチディスプレイに変わる. 用途に応じて, 競技の形式を保つなら紙の形, 判定の補正と自動判定を求めるならアプリを選択する根拠が得られた.

8.3 一般化の見通し

本稿の実装と主張は上毛かるたの 44 枚に限った. 各札を先頭のかなで特定できる札セット (郷土かるた, 教育かるた, 自作のかるたを含む) に拡張するときの問題と対処を表 9 にまとめる. 札セットを変えても公平性が保たれるためには, 1 文字の曲線から札の曲線を予測できる必要がある.

【未来日記 N8-2・planned】 6.6 節の結果では, 予測と実測の平均絶対差の中央値は 0.05 で, 単独提示で曲線が立ち上がらなかった 4 札を除けば最大 0.09 であった. したがって, 1 文字の曲線は候補版の段階の選択 (β_1 の近い段階を選択する) には利用できるが, 差 0.05 以内を確認するには札ごとの通し読みの測定を要する. 札ごとの測定の費用は 44 札で約 150 名であり, 札セットを追加することと同程度の測定を要することになる.

8.4 限界

本研究の限界を述べる. 第一に, 対戦実験の参加者は聴者であり, 見る役は音を切って行った. ろう者や難聴者の文字の読み取りが聴者と同じ曲線に従うかは確認していない. 第二に, 認識率の曲線は合成音声 1 話者と, 特定の書体のフェードで測定したものである. 大会の読み手の声や別の書体には, そのままでは当てはまらない. 第三に, 曲線は集団の正答率であり, 個人の聞き分けや読み取りの速さの違いは補正していない. 第四に, 文字の現れ方はフェードに限った. 第五に, 対戦実験は 10 組であり, 条件の順序と役の交代を釣り合わせたが, 練習の効果を完全には除けていない. 第六に, 上毛かるたの読み札の文言を

表 9 他の札セットに拡張するときの問題と対処.

Table 9 Issues and treatments when extending to other card sets.

問題	どこで発生するか	対処	残る限界
同音の札	江戸いろはの お／を, い／ゐ, え／ゑ	アプリでは判定の原点を 2 音目に移す	紙の形では見る側の有利が残存する
読みの 1 音目が札の かなと異なる	上毛の ひ・ふ	札セットが「読みの 1 音目」を別に持つ	データの持ち方だけで解決する
拗音で始まる読み	上毛の びゃ, 江戸いろはの きょ	現れる拗音だけ測定に加える	別の拗音には追加の測定を要する
漢字の札	江戸いろはの 京	字形を 1 つ追加で測定する	追加の測定だけで解決する
濁音で始まる札	郷土かるたにありうる	音声の測定を 68 音にする	曲線が飽和しないので早押し度は低い値になる
読み上げの声	すべての札セット	曲線はシステムの声で測定する	大会の読み手の声には当てはまらない

県の許諾と独立に用いたが、絵札と名称の利用には県への相談を要する。

8.5 将来の課題

本稿で行わなかったことのうち、次の段階として明確なものを挙げる。ろう者の参加者による対戦実験は、本稿の仕組みの本来の対象に対する評価であり、聴覚障害のある競技者の協力を得て行う必要がある。大会の読み手の声での曲線の測り直しは、声が変われば曲線も変わるので、大会での利用の前提になる。個人ごとの曲線によるハンディキャップは、早押し度の計算に個人の曲線を用いることで実現でき、技量の差の調整に拡張できる。測定していない拗音で始まる札セットへの対応、方向 2 による静止状態の測定を用いた一般化、部分表示のような表現の拡張、絵札の利用と「上毛かるた」の名称を冠したアプリの公開、および大会やイベントでの利用は、いずれも本稿の範囲の外にある。

9. おわりに

本稿では、音声を聞いて音が分かっていく速さに合わせて文字が見えてくる速さを設計した動的フォント timeFont を用いて、聞く人と見る人が公平に早押しを競えるかるたの対戦を構成し、上毛かるたで評価した。音声と文字の認識率の曲線をロジスティックのレベル x_0 と傾き β_1 で要約し、速さを 5 段階に変えて実測したフェードの候補から札ごとに選択する候補版、測定と更新の反復で音声の曲線に近づける精密版、および押した時刻の早押し度で判定するアプリの 3 つを構成した。

[未来日記 N9-1・planned] 測定からは、音声との認識率の差の最大の点推定が、候補版で全札 0.046 以内、精密版で反復 2 回のあと 0.034 以内であった。聴者 10 組の対戦実験では、補正のない提示で聞く役が 20 試合中 19 試合に勝ったのに対し、紙の形とアプリでは取り札数の差が事

前に定めた ± 4 枚の同等の範囲の内側に収まり、公平感の評定も中立に近い値になった。1 文字の曲線から札の曲線を予測したときの差は中央値 0.05 であり、段階の選択には利用できるが差 0.05 以内を確認するには札ごとの測定を要することを示した。

かるたは一例であり、音声と文字の到達の時間構造を一致させる考え方は、字幕や読み上げの提示の設計にも適用できる可能性があるが、その検証は本稿の範囲の外にある。

謝辞 本研究の一部は JSPS 科研費 JP24K15248 の助成を受けた。

参考文献

- [1] 丸山礼華, 栗原一貴: 競技かるたにおける聴き分け能力の大規模オンライン調査と定量的検討, エンタテインメントコンピューティングシンポジウム 2026 論文集, pp.78–87 (2026).
- [2] 丸山礼華, 栗原一貴: timeFont: 文字の識別過程をデザインできる動的フォント, WISS 2026 投稿中 (2026).
- [3] 高尾友季, 丸山礼華, 栗原一貴: 合成音声を用いた競技かるたの聞き分け能力訓練アプリケーションの検討, 情報処理学会論文誌 (採録決定) (2026).
- [4] Yuan, B., Folmer, E. and Harris, F. C.: Game accessibility: a survey, Universal Access in the Information Society, Vol.10, No.1, pp.81–100 (2011).
- [5] Miyakawa, H., Kuratomo, N., Salih, H. E. B. and Zempo, K.: Auditory Uta-Karuta: Development and evaluation of an accessible card game system using audible cards for the visually impaired, Electronics, Vol.10, No.6, Article 750 (2021).
- [6] Matsuo, M., Miura, T., Yabu, K., Katagiri, A., Sakajiri, M., Onishi, J., Kurata, T. and Ifukube, T.: Inclusive action game presenting real-time multimodal presentations for sighted and blind persons, Proc. 2021 International Conference on Multimodal Interaction (ICMI '21), pp.62–70 (2021).
- [7] 丸山礼華, 築瀬洋平, 北川リサ, 栗原一貴: 競技かるたゲームのインクルーシブな再デザインについての検討, 情報処理学会研究報告, Vol.2025-EC-75, No.33, pp.1–5 (2025).
- [8] Westin, T., Söderström, D., Karlsson, O. and Peiris, R.:

- Inclusive competitive game play through balanced sensory feedback, *Harnessing the Power of Technology to Improve Lives* (AAATE 2017), *Studies in Health Technology and Informatics*, Vol.242, pp.961–968 (2017).
- [9] Granados, J., Canare, D. and Vangsness, L.: Level-Up! Comparing accessibility features based on gameplay performance, *Journal of Accessibility and Design for All*, Vol.14, No.2, pp.1–15 (2024).
- [10] 藤重裕二, 山本拓真, 水野慎二: 身障者と健常者の垣根をなくす競技としての e スポーツの考案, *インタラクシオン 2019 論文集*, 2A-00 (2019).
- [11] 藤原優花, 二宮洸太, 佐々木美香子, 中村聡史: 色覚特性によるゲームの有利不利の制御に向けた D 型模擬フィルタを用いた実験による色の基礎検討, *情報処理学会研究報告*, Vol.2021-HCI-191, No.6, pp.1–8 (2021).
- [12] 丸山礼華, 栗原一貴, 山中祥太: VR 百人一首かるたの札取り動作の数理モデル解析と 2 種のルール下におけるゲームスキル差の調整への応用, *コンピュータソフトウェア*, Vol.42, No.1, pp.115–127 (2025).
- [13] Kazemi, M., Lavaee, R., Naim, I. and Gildea, D.: Sliding alignment windows for real-time crowd captioning, *Proc. 52nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 2: Short Papers)*, pp.236–240 (2014).
- [14] Porter, J. R. and Kientz, J. A.: An empirical study of issues and barriers to mainstream video game accessibility, *Proc. 15th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility (ASSETS '13)*, Article 3 (2013).
- [15] Bateman, S., Mandryk, R. L., Stach, T. and Gutwin, C.: Target assistance for subtly balancing competitive play, *Proc. SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '11)*, pp.2355–2364 (2011).
- [16] Cechanowicz, J. E., Gutwin, C., Bateman, S., Mandryk, R. and Stavness, I.: Improving player balancing in racing games, *Proc. First ACM SIGCHI Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play (CHI PLAY '14)*, pp.47–56 (2014).
- [17] Vicencio-Moreira, R., Mandryk, R. L. and Gutwin, C.: Now you can compete with anyone: Balancing players of different skill levels in a first-person shooter game, *Proc. 33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '15)*, pp.2255–2264 (2015).
- [18] Bragg, D., Azenkot, S., Larson, K., Bessemans, A. and Kalai, A. T.: Designing and evaluating Livefonts, *Proc. 30th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology (UIST '17)*, pp.481–492 (2017).
- [19] Uetsuki, M., Watanabe, J., Ando, H. and Maruya, K.: Reading traits for dynamically presented texts: Comparison of the optimum reading rates of dynamic text presentation and the reading rates of static text presentation, *Frontiers in Psychology*, Vol.8, Article 1390 (2017).
- [20] Uetsuki, M., Watanabe, J. and Maruya, K.: “Textual prosody” can change impressions of reading in people with normal hearing and hearing loss, *Frontiers in Psychology*, Vol.11, Article 548619 (2020).
- [21] Lee, J. C., Forlizzi, J. and Hudson, S. E.: The kinetic typography engine: An extensible system for animating expressive text, *Proc. 15th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology (UIST '02)*, pp.81–90 (2002).
- [22] 寺田努, 松浦裕久, 青木友裕, 園田晋: 頭部装着型ディスプレイのための歩行時着地衝撃を考慮した動的フォント変化手法, *インタラクシオン 2025 論文集*, INT25020, pp.177–183 (2025).
- [23] Grosjean, F.: Spoken word recognition processes and the gating paradigm, *Perception & Psychophysics*, Vol.28, No.4, pp.267–283 (1980).
- [24] Smits, R.: Temporal distribution of information for human consonant recognition in VCV utterances, *Journal of Phonetics*, Vol.28, No.2, pp.111–135 (2000).
- [25] Furui, S.: On the role of spectral transition for speech perception, *Journal of the Acoustical Society of America*, Vol.80, No.4, pp.1016–1025 (1986).
- [26] 竹内義夫: 分割された日本語単音節の知覚実験的研究, *Studia Phonologica*, Vol.1, pp.70–85 (1961).
- [27] 桑原尚夫, 境久雄: 連続音声の切り出し母音および音節の音韻知覚, *日本音響学会誌*, Vol.28, No.5, pp.225–234 (1972).
- [28] Wichmann, F. A. and Hill, N. J.: The psychometric function: I. Fitting, sampling, and goodness of fit, *Perception & Psychophysics*, Vol.63, No.8, pp.1293–1313 (2001).
- [29] Wichmann, F. A. and Hill, N. J.: The psychometric function: II. Bootstrap-based confidence intervals and sampling, *Perception & Psychophysics*, Vol.63, No.8, pp.1314–1329 (2001).
- [30] Lakens, D.: Equivalence tests: A practical primer for t tests, correlations, and meta-analyses, *Social Psychological and Personality Science*, Vol.8, No.4, pp.355–362 (2017).
- [31] 公益社団法人群馬県子ども会育成連合会: 上毛かるた競技大会規則 (令和 7 年 8 月 21 日現在), <https://www.kodomo-kai.or.jp/gunma/wp-content/uploads/sites/2/2025/09/146890c614572bb9cedda44051607e66-1.pdf> (参照 2026-10-08).
- [32] ヒボ: VOICEVOX, <https://voicevox.hiroshiba.jp/> (参照 2026-10-08).

栗原 一貴 (正会員)

津田塾大学学芸学部情報科学科教授。博士 (情報理工学)。ヒューマンコンピュータインタラクション, エンタテインメントコンピューティングの研究に従事。

丸山 礼華

津田塾大学。競技かるたの聞き分けと動的フォントの研究に従事。