AI 이미지·영상 제작 키트

claude.ai 웹 프로젝트에서 Claude와 Higgsfield로 작품 만들기

사용 안내서 — 작업하는 법 · 작성되는 과정과 내용 · 다른 사람에게 알리는 법

이 문서가 답하는 세 가지

1	작업을 하려면 어떻게 하나	설치 → 작업 순서 → 컷 하나의 사이클 (2~4장)
2	어떤 과정으로, 어떤 내용이 작성되나	Claude가 하는 8단계 · 문서 6종 · 프롬프트의 모양 (5~6장)
3	다른 사람에게 어떻게 알리나	전달 전 준비 · 누구에게 무엇을 · 복사해 쓰는 안내 메시지 (7장)

30초 요약


- Claude에게 말로 시키면, Claude가 그 작업에 맞는 설명서(스킬)를 골라 영어 프롬프트를 쓰고, 검사한 뒤 보여 줍니다.
- 내가 “영상으로 만들어”처럼 말해야만 Higgsfield로 보냅니다. “좋아”, “그대로”는 생성 지시가 아닙니다.
- 결정한 것은 대화가 아니라 정본 문서에 남습니다. 그래서 씬·컷마다 새 대화를 열어도 이어집니다.
- Claude는 결과 이미지·영상을 직접 보지 못합니다. 결과는 내가 보고 “OK” 또는 “거절”을 말합니다.

목차

1	전체 그림 — 무엇으로 이루어져 있나	2
2	처음 시작하기 — claude.ai 웹에서 설치 (10분)	3
3	작업하는 순서와 말하는 법 — 컷 하나의 사이클	4
4	대화를 나누는 법 — 총괄 · 씬 · 컷 세션	5
5	어떤 과정으로 작성되나 — Claude가 하는 8단계	6
6	무엇이 작성되나 — 문서 6종과 프롬프트의 모양	7
7	다른 사람에게 알리는 법	9
8	이상할 때 · 크레딧 · 알아 둘 점	11
+	부록 — 자주 쓰는 말 한눈에 · 파일 위치	12

1 전체 그림 — 무엇으로 이루어져 있나

이 키트는 Claude에게 주는 규칙과 설명서 묶음입니다. 새 작품을 시작할 때 Claude 프로젝트에 한 번 넣어 두면, 그 프로젝트 안의 모든 대화가 같은 규칙으로 움직입니다.

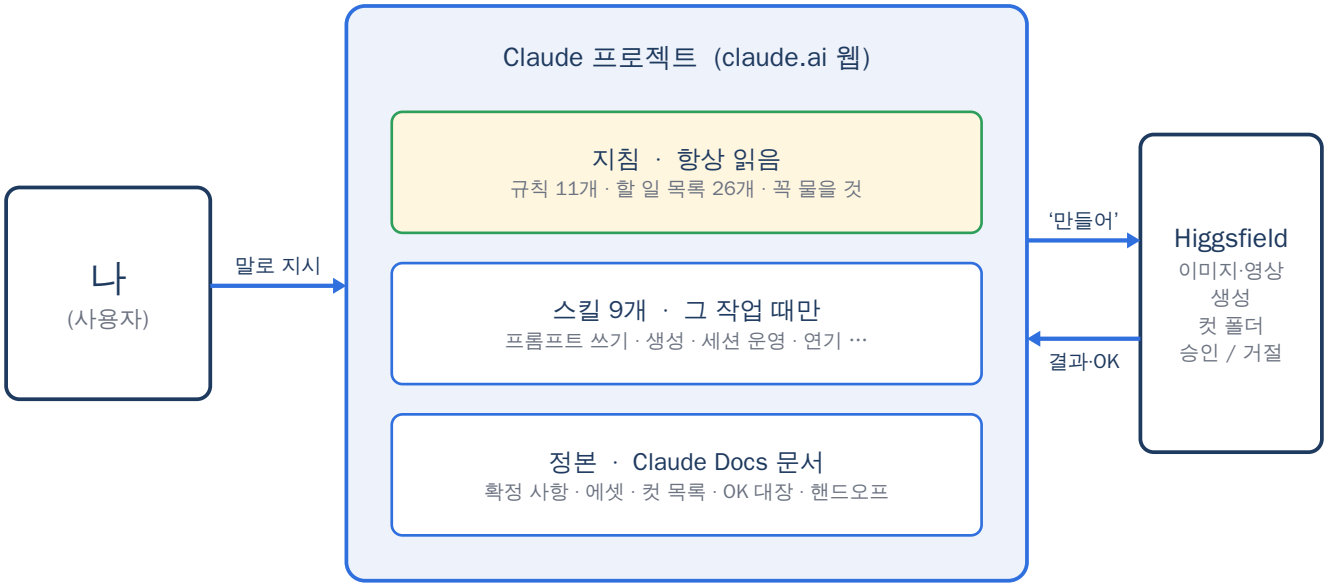

재료	무엇이 들어 있나	어디에 넣나
지침	항상 지키는 규칙 11개, 사용자 말 → 작업 번호(26개)로 바꾸는 표, 꼭 물어볼 것	프로젝트의 지침 칸에 project-instructions.md 통째로
스킬 9개	작업별 설명서: 새 작품 시작 · 세션 운영 · 생성 · 이미지 프롬프트 · 영상 프롬프트 · 연기 · 컷 나누기 · 편집 계획 · 미드저니. 그 작업을 할 때만 읽힘	설정 → 스킬 → zip 9개 업로드 (계정마다)
정본	확정 사항, 에셋·폴더 대장, 컷 목록, 컷 카드, OK 대장, 핸드오프. 대화가 아니라 이 문서가 기준	Claude Docs 문서 1개 (탭 6개)
Higgsfield	실제 이미지·영상을 만드는 서비스. 크레딧이 나감. 컷마다 폴더가 있고 승인/거절 폴더로 나뉨	설정 → 커넥터에서 연결

핵심 원칙: 대화는 일회용, 기억은 정본에

Claude는 이전 대화를 기억하지 못합니다. 대신 새 대화가 시작될 때 정본과 핸드오프(인계 메모)를 읽고 이어 갑니다. 그래서 컷 하나를 끝낼 때마다 "핸드오프 써"라고 하면 다음 대화가 막힘 없이 이어집니다.

2 처음 시작하기 — claude.ai 웹에서 설치 (10분)

컴퓨터 브라우저에서 합니다(휴대폰에서는 스킬을 올릴 수 없습니다). 준비물: Claude Pro 이상 요금제, Higgsfield 계정(크레딧).

1 코드 실행 켜기

설정 → Capabilities → 코드 실행(파일 만들기). 스킬과 프롬프트 검사 스크립트가 이 기능으로 돌아서, 꺼져 있으면 동작하지 않습니다.

2 스킬 zip 9개 올리기

설정 → 스킬 → Upload a skill. 리포의 kit/dist/에서 하나씩, 압축은 풀지 않고 올립니다.
project-setup production-session higgsfield-generation image-prompt video-prompt acting shot-design

3 커넥터 연결

설정 → 커넥터에서 Higgsfield와 Claude Docs를 연결합니다. 각자 자기 계정으로 로그인합니다.

4 프로젝트 만들고 지침 붙이기

새 프로젝트를 만들고(이름은 작품명), 지침 칸에 kit/dist/project-instructions.md 내용을 통째로 붙입니다. 프로젝트 지식에는 시나리오·콘티 정도만 넣습니다.

5 5분 확인 (생성은 하지 않음)

새 대화에 "키트 설치 확인" 글(guides/설치-프롬프트.md §2)을 붙입니다. 이렇게 나오면 정상입니다.

- 스킬 9개가 보이고, 검사 스크립트(check_prompt.py)를 한 번 돌려 결과 줄을 보여 줌
- "3-2 영상 프롬프트 만들어"라고 하면 바로 쓰지 않고, 확인할 것을 제안값과 함께 먼저 물음
- 그 뒤 "그대로"라고 해도 프롬프트만 보여 주고 생성은 하지 않음

6 첫 마디: "새 작품 시작할게."

Claude가 질문 14개를 표 하나로 한 번에 묻습니다(화면비, 길이, 실사/그림체, 모델, 해상도, 시대, 카메라, 금지 요소, 연기 등). "바꿀 것만 답해 주세요. 나머지는 기본값으로 합니다." 작품명과 실사/그림체 여부는 필수입니다. 답하면 정본 문서와 Higgsfield 폴더를 만듭니다.

웹에서 알아 둘 점

- 정본은 Claude Docs 문서로 둡니다. 프로젝트 지식은 Claude가 직접 고칠 수 없어서, 바뀐 줄을 매번 "정본 갱신" 블록으로 받아 손으로 옮겨야 합니다.
- 정본 Doc은 팀원 모두에게 편집 권한을 주고, 제안(Suggesting) 모드를 꺼 둡니다. 켜져 있으면 Claude가 고친 것이 제안으로만 남아 정본에 들어가지 않습니다.
- 마지막 프레임 뽑기 · 러프컷 · 색 맞추기(21·22번)는 Claude Code 전용입니다. 웹에서는 Claude가 한 줄로 알려 줍니다.
- 프로젝트 공유는 팀 요금제에서만 됩니다. 개인 요금제면 팀원이 같은 방법으로 각자 프로젝트를 만들고, 정본 Doc만 함께 씁니다.

3 작업하는 순서와 말하는 법

스킬 이름은 몰라도 됩니다. 하고 싶은 것을 말하면 Claude가 알맞은 작업을 골라, 답의 첫 줄에 "13번 실사·인물 영상으로 진행합니다."처럼 무엇으로 이해했는지 밝힙니다.

순서	단계	이렇게 말한다	Claude가 하는 일
1	새 작품 시작	"새 작품 시작하자. 실사로 3분짜리"	질문 14개 → 정본 초안, Higgsfield 폴더
2	장면을 컷으로	"이 장면 컷 나눠줘"	카메라 위치, 180도 선, 컷 길이를 제안
3	에셋 만들기	"할아버지 인물 시트 만들어" "정류장 만들어" · "왕진 가방 만들어"	인물 → 장소 → 소품 순서로 이미지 프롬프트
3+	에셋 잠금 시험(권함)	"할아버지 잠금 시험"	새 각도·클로즈업·실제 조명·투샷 시험 이미지. 맞음·틀림은 사용자가 정하고, 통과하면 대장에 잠금 기록
3+	편집 계획	"3장면 편집 계획 짜줘" · "이 컷 빼도 돼?"	컷 기능·길이 분포·여유(핸들)·이음새 점검. 제안만 하고 확정은 사용자
4	컷마다 퍼스트 프레임	"3-4 퍼스트 프레임 만들어"	영상의 0:00이 될 이미지 프롬프트
5	컷마다 영상	"3-2 영상 프롬프트 만들어" "3-1처럼 3-2 만들어"	영상 프롬프트(실사 15블록, 배경 4문단)
6	만들고·확인·OK	"영상으로 만들어" → "됐어" → "OK"	Higgsfield로 보내고, 결과 확인, OK 기록
+	고해상도	"1080p로"	승인된 draft는 7일 안에 같은 테이크를 1080p로

컷 하나는 늘 이 순서입니다

1 프롬프트 보기 — 질문에 답하면 프롬프트·위험 목록이 나옴 → 2 "영상으로 만들어" — 견적 근거와 함께 Higgsfield로 보냄 → 3 "됐어" — 완성되면 알려 줌. Claude가 결과를 항목별로 보고 → 4 "OK" 또는 "거절" — OK면 프롬프트 그대로 기록, 폴더 이동 → 5 "핸드오프 써" — 다음 대화·총괄을 위한 인계 메모

말하는 법

- 컷 번호 + 작업 이름이 가장 빠릅니다. "3-2 영상 프롬프트", "3-4 퍼스트 프레임", "할아버지 인물 시트".
- 막연해도 됩니다. "구름 더 느리게", "50대처럼"이라고 하면 Claude가 구체적인 값을 제안합니다. 괜찮으면 "그대로"(제안 수락)라고 합니다.
- 질문에는 바꿀 것만 답하면 됩니다. 답하지 않은 항목은 제안값으로 가고, "몰라"·"알아서"도 제안값입니다.
- 방향은 화면에 보이는 기준입니다. "왼쪽"은 화면의 왼쪽입니다. 인물 자신의 손이면 "손녀 입장에서 오른손"처럼 말하세요. 동서남북은 쓰지 않습니다.

- 두 작업을 한꺼번에 말하면 Claude가 순서를 정해 첫 것만 하고, 나머지가 기다리는 이유를 한 줄씩 알려 줍니다.

꼭 기억할 다섯 가지

1. **"만들어"라고 해야 만든다**
   프롬프트를 보고 나서 "이미지로 만들어", "영상으로 만들어", "보내"라고 말합니다. "좋아", "그대로"는 만들라는 말이 아닙니다.
2. **한 번에 한 가지만 바꾼다**
   여러 개를 말하면 순서를 나눠 줍니다. 급해도 하나씩이 결국 빠릅니다.
3. **확인은 싸게 한다**
   이미지는 1k, 영상은 480p(draft)로 보고, 확정한 뒤 고해상도로 올립니다. 인물 시트만 처음부터 2k.
4. **같은 실패가 두 번이면 멈춘다**
   Claude가 문장을 더하는 대신 샷 나누기·후반 작업을 제안합니다. 그 제안을 받는 편이 낫습니다.
5. **결과는 내가 본다**
   Claude는 결과를 못 봅니다. 퍼스트 프레임을 OK하기 전에 시선·손·자세를 직접 보고, 다르면 말해 주세요.

4 대화를 나누는 법 — 총괄 · 씬 · 컷 세션

한 작품 안에서 씬이나 컷마다 새 대화를 엽니다. 대화가 길어지면 앞의 내용이 흐려지고, 다른 컷의 옛 문장이 섞이기 때문입니다. 컷 번호만 말해도 Claude가 알아서 이어 갑니다.

세션	언제	하는 일	첫 마디
총괄	하루 시작, 컷 몇 개가 끝났을 때	오늘 할 일 정하기, 핸드오프를 정본에 반영, 공용 에셋 확정, 컷 카드 발행	"총괄 세션이야. 오늘 뭐 하면 돼?"
씬	한 씬을 시작할 때	컷 나누기(블로킹, 180도 선, 커버리지), 그 씬의 컷 카드 만들기	"3장면 컷 나눠 줘. 대본은 …"
컷	컷 하나를 만들 때	퍼스트 프레임 → 영상 → 승인까지. 끝나면 핸드오프	"3-2" (또는 "3-2 영상 프롬프트 만들어")

하루 흐름 예시

1 새 대화 "총괄 세션이야. 오늘 뭐 하면 돼?" → 오늘 할 컷 3-2, 3-3
2 새 대화 "3-2 퍼스트 프레임 만들자." → OK → "3-2 영상 프롬프트 만들어." → "영상으로 만들어" → "OK" → "핸드오프 써."
3 새 대화 "3-3" → 이어서 진행 → "핸드오프 써."
4 새 대화 "총괄 세션이야. 받은 핸드오프 정본에 반영해."

컷 세션은 컷 하나만 다룹니다. 다른 컷을 고치고 싶으면 그 컷의 새 대화를 엽니다. 같은 컷에서 생성과 확인을 8번 넘게 주고받으면 Claude가 새 대화로 넘기자고 합니다.

5 어떤 과정으로 작성되나 — Claude가 하는 8단계

요청 하나를 받으면 Claude는 아래 순서로 움직입니다. 이 순서 덕분에 같은 말을 해도 매번 같은 방식으로 프롬프트가 나옵니다.

1 정본 읽기

확정 사항 · 컷 목록 · 에셋 대장 3개를 읽습니다. 비어 있으면 “새 작품 시작”으로 갑니다.

2 작업 번호 정하기

할 일 26개 중 하나로 정합니다. 답 첫 줄에 번호와 이름을 밝히고, 두 작업으로 읽히면 “이 작업을 할까요?”라고 먼저 확인합니다.

3 설명서(스킬) 열기

그 작업에 필요한 것만 엽니다. 다른 컷의 카드·핸드오프는 열지 않습니다(옛 문장이 새 프롬프트로 새는 것을 막기 위해).

4 빠진 정보를 한 번에 묻기

항목마다 제안값 + 이유를 붙여 한 번에 묻습니다. 정본에 이미 있는 값(모델, 해상도, 화면비, 소리, 저장 폴더)은 묻지 않고 “기본값으로 씀: …” 한 줄로만 알립니다.

예) 프롬프트를 쓰기 전에 확인할 것이 3개 있습니다. 제안값이 괜찮으면 “그대로”라고 해 주세요.
1. 카메라 전진량: 제안 — 프레임의 약 5%만큼 천천히 (이유: “조금”은 5% 안팎이면 눈에 보임)

5 프롬프트 쓰기

영어로, 정해진 틀대로 씁니다. 에셋의 고정 설명문은 정본에서 글자 그대로 가져오고, 모든 방향은 화면 기준으로 씁니다. 동작은 한 번에 1~3개로 제한하고 넘으면 샷을 나눕니다.

6 위험 목록 + 자동 검사

실패할 만한 점을 한 줄씩 적고(예: “왼쪽 패널에 머리가 생길 수 있음 → 문장으로 막음”), 검사 스크립트가 빠진 항목·금지 표현·방향 표기를 점검합니다. 걸린 것은 고친 뒤에 보여 줍니다.

7 “만들어” 하면 생성

저장 폴더를 지정하고, 견적은 정본의 비용 메모나 받은 견적일 때만 숫자로 적습니다(없으면 “알 수 없음”). 보낸 뒤에는 기다리지 않고 끝냅니다. 완성되면 내가 “됐어”라고 합니다.

8 결과 확인과 기록

지시한 항목마다 맞음/틀림을 보고하고, 보지 못한 것은 “추정”이라고 씁니다. OK면 OK 대장에 보낸 프롬프트를 그대로 기록하고 폴더를 옮깁니다. 거절이면 이유를 적고, 같은 실패가 두 번이면 멈추고 다른 방법을 제안합니다.

정본에 기록되는 방식 (웹)

- 정본이 Claude Docs이면: Claude가 필요한 탭의 필요한 부분만 읽고, 바뀐 칸만 직접 고칩니다. 사람이 옮길 일이 없습니다.
- 정본이 프로젝트 지식이면: Claude는 읽기만 가능합니다. 바뀐 줄을 파일별로 “정본 갱신” 블록으로 주면 내가 파일을 바꿔 올립니다. 컷 세션을 시작할 때는 그 컷의 카드와 핸드오프를 붙여 달라고 한 번 요청합니다.

6 무엇이 작성되나 — 문서 6종과 프롬프트의 모양

6-1 정본 문서 6종

문서 (Docs 탭)	담는 내용	누가 고치나
확정 사항	화면비·길이, 모델·해상도, 룩·시대, 카메라, 연기 범위, 금지 요소. 줄마다 날짜와 "사용자 답/기본값" 근거. 번복되면 취소선으로 남김	총괄
에셋·폴더	Higgsfield 폴더 ID 표, 인물·장소·소품의 ID(CH-001, LC-001-V1, PR-001), 고정 설명문(외모·의상·빛 고정), 확정 job, 알려진 실패와 막는 문장	총괄 (컷 세션은 새 컷 폴더 ID만)
컷 목록	컷마다 한 줄: 시간, 내용, 상태(대기→진행→검토→승인, 보류), 장소 뷰, 확정 첫 프레임·영상, 생성 수와 크레딧. 이웃 컷 이음새·소품 연속성 표	총괄 (컷 세션은 자기 줄의 상태·확정 job만)
컷 카드	컷 하나를 만드는 데 필요한 정보 한 장(아래 6-2). 컷마다 한 절, 제목은 "3-1"	총괄이 발행, 컷 세션이 채움
OK 컷	승인한 결과의 번호·종류·job·설정, OK 이유(내 말 그대로), 한계, 보낸 프롬프트 전문. "3-1처럼"은 여기서 가져옴	승인한 세션이 그 자리에서
핸드오프 로그	컷 세션이 끝날 때 남기는 인계 메모(아래 6-2). 덧붙이기만 함	컷 세션

6-2 컷 카드와 핸드오프

컷 카드 (12칸, 3,000자 이하)	핸드오프 (6칸, 40줄 이하)
[1] 목표와 완료 조건 [2] 저장 위치(폴더) [3] 형식: 길이·비율·모델·소리 [4] 카메라: 위치·높이·방향·렌즈(°) [5] 인물: 시작·끝 위치, 동선, 시선, 소품 [6] 타이밍: 동작 구간, 이음새 [7] 참조: ID·역할·권한, 가져온 OK [8] 고정 설명문(대장 항목 이름) [9] 적용되는 확정 사항 [10] 난 실패 → 막는 문장 [11] 이전 시도(승인/거절 이유) [12] 확정 프롬프트(OK 카드 이름)	받는 세션 / 보낸 세션 / 컷 상태 [1] 확정된 것: 종류·job·OK 대장 기록 여부·한계 [2] 이번 세션 생성: 이미지·영상 수, 크레딧, 거절 이유 [3] 바뀐 결정과 근거 [4] 새로 난 실패 → 막는 문장 [5] 총괄에 올릴 것(이 컷 범위 밖) [6] 다음 할 일 역사는 쓰지 않고 결과와 다음 단계만 적습니다. 읽는 사람은 다음 대화의 Claude입니다.

6-3 이미지 프롬프트

종류	모양
인물 시트	16:9 한 장을 세로 3분할: 왼쪽 목 아래 앞모습(머리 없는 패널) / 가운데 뒷모습 / 오른쪽 얼굴 클로즈업. 얼굴·체형·의상·머리를 객관적 특징부터 적고, 처음부터 2k로 만듦(1k로 확인하고 2k로 다시 뽑으면 다른 사람이 됨)
장소	마스터(기하·팔레트·시대 고정) → 새 시점(반대 방향, 더 가까이) → 상태 변경(불 켜짐, 밤, 시대). 시점마다 “이 뷰의 빛 방향 고정” 문장을 화면 쪽 + 물건으로 적음
소품 · 그림체	소품은 크기·재질·마모 상태를 고정. 그림체는 기준 이미지를 정하고 매체·기법·종이를 지정
퍼스트 프레임	영상 0:00이 될 이미지. 참조가 둘 이상이면 어느 참조가 무엇만 정하는지(장소/얼굴/소품) 권한 블록으로 적음
고칠 때	다시 새로 만들지 않고 결과를 참조로 붙여 CHANGE / PRESERVE EXACTLY / ONLY CHANGE 틀로 바뀌는 것 하나만 지시. 바뀐 값은 “전 → 후”로 따로 보여 줌

6-4 영상 프롬프트

실사·인물 컷은 15블록, 배경·풍경 컷은 4문단(Camera · Motion · Keep · Silent)으로 씁니다. 프롬프트 본문은 영어, Claude의 설명과 질문은 한국어입니다. 실패한 적이 있는 것(예: 말하지 않는 장면에서 입이 움직임)은 그 실패를 막는 문장으로 대장에 남겨 다음 프롬프트에 자동으로 들어갑니다. 15블록은 다음과 같습니다.

SCENE_CONTEXT 이 클립에서 일어나는 일	ACTIVE_REFERENCES 붙인 참조와 각 참조의 권한	LOCATION_MAP 화면 왼쪽·가운데·오른쪽에 무엇이 있나
FIRST_FRAME_AND_SPATIAL_BLOCKING 0:00의 인물 위치·자세	FORMAT_MODE 길이, 끊김 없는 한 샷	OPTICS 화각(°)과 눈에 보이는 결과
CAMERA 위치·높이, 고정 또는 한 번의 움직임	ACTION_TIMING 동작 구간(0:00–0:03)	CHARACTER_ACTING 연기: 목적과 범위
PHYSICS 움직이는 것은 인물·소품·카메라·환경 중 누구인가	LIGHTING 주된 빛의 방향	AUDIO 대사·효과음·음악
STYLE 룩 한 문장	QUALITY 얼굴·질감	REQUIRED_AND_FORBIDDEN 지킬 것 + 실제로 났던 실패 막기

실제로 만든 영상 프롬프트의 일부 (발췌)

```
[SCENE_CONTEXT]
Early 1990s. A rural Korean bus shelter at dusk in late autumn. A woman in her late sixties sits alone on the bench waiting for the last bus. ...
[CAMERA]
Across the road at standing eye level, looking at the shelter. Fixed and completely locked from 0:00 to 0:05. No pan, no tilt, no zoom, no push-in, no reframing.
[ACTION_TIMING]
0:00-0:02 - she pulls the apron cord tight and finishes the knot; her hands then rest flat on her knees.
0:02-0:05 - her eyes move first toward the timetable-sign side of the road, then her head follows slowly, about 1.5 s. ...
[AUDIO]
No dialogue. She does not say a single word: no attempt to speak, no parted lips, no mouthing. Faint wind in dry grass. No music.
[REQUIRED_AND_FORBIDDEN_CONSTRAINTS]
Required: - The camera does not move (ENTIRE_SHOT)
Forbidden: - Subtitles, text, watermarks, logos. (ENTIRE_SHOT)
```

7 다른 사람에게 알리는 법

문서가 이미 역할별로 나뉘어 있습니다. 링크 하나만 주고 시작하게 하고, 필요할 때 다음 문서를 주면 됩니다.

7-1 전달 전에 확인할 것

- [ ] **TEAM-GUIDE.md 맨 위의 이름 세 칸 채우기**
  총괄 · 키트 관리 · Higgsfield 워크스페이스
- [ ] **정본용 Claude Docs 문서 1개 만들기**
  팀원 모두에게 편집 권한, 제안(Suggesting) 모드는 끄기. 정본은 팀에 하나만
- [ ] **Higgsfield 팀 워크스페이스에 팀원 초대**
  크레딧은 그 워크스페이스에서 나감. 작업 전에 선택된 워크스페이스가 팀 것인지 확인
- [ ] **Claude Docs 「AI 제작 가이드」 공유**
  에셋·이미지·영상 만드는 법 요약 문서
- [ ] **키트 리포 접근 권한**
  리포(qw071000-star/llu)가 비공개면 GitHub 초대, 또는 zip으로 전달

7-2 누구에게 무엇을 주나

대상	주는 문서	내용
처음 보는 사람	guides/한눈에-보기.md	스킬, 순서, “이렇게 말하면 된다”가 한 장에
설치하는 사람	guides/설치-프롬프트.md guides/세팅.md	웹은 §2의 10분 순서. 자세한 설정과 키트가 바뀌었을 때
처음 쓰는 팀원	TEAM-GUIDE.md guides/알아둘-것.md	하루 작업 흐름, Claude가 실제로 움직이는 방식, 결과가 이상할 때
컷 작업자	guides/세션-시작.md guides/작업별-팁.md	세션마다 할 말, 작업별 질문·흔한 실패·크레딧 아끼기
영상 프롬프트를 읽고 고치는 사람	guides/15블록-가이드.md	15블록마다 들어가는 것, 예시, 자주 틀리는 것
작품 전체를 지시하는 사람	guides/할일-목록.md	작업 번호로 고르기(26개)

7-3 팀원이 각자 해야 하는 것

- 스킬 zip 9개 업로드 — 계정마다 따로 올려야 합니다.
- Higgsfield와 Claude Docs 커넥터에 자기 계정으로 로그인.
- 프로젝트 만들고 지침 칸에 project-instructions.md 붙이기(팀 요금제면 공유받은 프로젝트에 들어가기).
- 정본 Doc에 편집 권한이 있는지 확인, 5분 확인 글 실행.

7-4 복사해서 쓰는 안내 메시지

> 그대로 복사해 보내세요
>
> AI 이미지·영상 제작 키트를 쓰기로 했습니다. 컴퓨터 브라우저(claude.ai)에서 10분이면 설치됩니다.
>
> 1) 먼저 「한눈에 보기」(한 장)를 읽어 주세요: [링크]
> 2) 설치는 설치 안내 §2 순서대로 해 주세요. 스킬 9개는 각자 계정에 올려야 합니다.
> 3) 정본은 이 Claude Docs 문서 하나만 씁니다: [링크] (편집 권한 있음 / 제안 모드는 꺼 주세요)
> 4) 시작은 “새 작품 시작할게.” 이미 작품이 있으면 “3-2”처럼 컷 번호만 말하면 이어집니다.
> 5) “이미지로 만들어”, “영상으로 만들어”라고 해야만 생성되고, 크레딧이 나갑니다.
> 6) 컷 하나가 끝나면 “핸드오프 써”라고 해 주세요.
> 7) 이상하면 그 대화를 [키트 관리자]에게 보내 주세요. 같은 실수가 반복되지 않게 키트에 반영합니다.

8 이상할 때 · 크레딧 · 알아 둘 점

결과가 이상할 때

증상	이렇게 말한다	Claude가 하는 일
“이상해”만 말함	“0:04쯤 할아버지 입이 움직여”처럼 구간과 인물	후보 두세 개를 보여 주고 고르게 함. 바로 말해 주면 더 빠름
너무 빠르다 / 느리다	“너무 빨라”, “구름 더 느리게”	지금 구간의 초를 세어 바꿈. “천천히”는 지금보다 긴 구간이 됨
이미지가 가짜 같다	“너무 매끈해”(피부), “쨍해”(색)	노출 → 선명함 → 피부 → 색 → 너무 깨끗함 순서로 하나만 고침
같은 실패가 두 번	(Claude가 먼저 멈춤)	샷 나누기, 직접 편집, 후반 작업을 제안. 받는 편이 낫다
승인한 컷을 고치고 싶다	“새 테이크로 바꿔”	기존 OK는 새 결과가 승인될 때까지 그대로 두고 먼저 묻는다

크레딧 아끼기

- 확인: 이미지 1k (품질 medium), 영상 480p draft(Kling 4.0은 480p가 없어 720p). 1080p를 확인용으로 뽑으면 비용도 들고 새 결함도 생깁니다.
- Seedance draft는 승인하면 7일 안에 같은 테이크를 1080p로 올릴 수 있습니다. 다시 생성하면 다른 테이크가 나오니 “1080p로”라고 말하세요.
- 크레딧 숫자는 받은 견적이나 정본의 비용 메모가 있을 때만 적습니다. 근거가 없으면 “알 수 없음”입니다.
- “크레딧 얼마나 썼어?”에는 컷 목록의 생성/크레딧 칸에 기록된 것만으로 답합니다.

웹에서 안 되는 것 · 알려진 약점

- 마지막 프레임 뽑기, 이어 붙이기(러프컷), 색 맞추기는 Claude Code 전용입니다. 다음 컷 시작 이미지는 Higgsfield에서 받거나 편집 프로그램으로 처리합니다.
- 도구를 쓰는 사이에 영어 한 줄이 가끔 섞입니다. 답의 본문과 질문은 한국어입니다.
- 견적 받기 같은 규칙을 가끔 건너뜁니다. 숫자가 근거 없이 나오면 “근거가 뭐야?”라고 물어보세요.
- 두 사람이 나오는 컷에서 동작 수를 적게 셀 때가 있습니다. 동작이 많아 보이면 “샷 나눠야 하지 않아?”라고 물어보세요.

아직 확인되지 않은 것 (솔직하게)

- 이 키트는 claude.ai 웹 프로젝트와 같은 조건으로 시나리오 81개를 시험했지만, 실제 claude.ai 화면에서의 설치는 한 번도 확인되지 않았습니다. 설치 후 5분 확인(2장의 5번)을 꼭 해 보세요.
- 결과물의 품질(모델이 프롬프트를 그대로 그려 주는지)은 첫 작품을 만들면서 쌓입니다. 첫 작품은 컷 3~4개로 짧게 시작하는 것을 권합니다.
- 이상한 점이 보이면 그 대화를 그대로 알려 주세요. 원인을 찾아 키트에 반영하고, 같은 방식으로 다시 시험합니다.

+ 부록 — 자주 쓰는 말 한눈에 · 파일 위치

하고 싶은 일	이렇게 말한다
새 작품 시작	“새 작품 시작하자. 실사로 3분짜리”
장면을 컷으로 나누기	“이 장면 컷 나눠줘”
인물 만들기 · 고치기	“할아버지 인물 시트 만들어” · “옷을 겨울 코트로” · “50대처럼”
장소 만들기 · 새 시점 · 상태 바꾸기	“정류장 만들어” · “반대 방향에서 본 것도” · “형광등 켜진 걸로” · “밤으로”
소품 만들기 · 고치기	“왕진 가방 만들어” · “너무 새 거 같아”
컷 시작 이미지	“3-4 퍼스트 프레임 만들어”
영상 프롬프트	“3-2 영상 프롬프트 만들어” · “1-1 배경 영상 만들어”
잠금 시험 · 편집 계획	“할아버지 잠금 시험” · “3장면 편집 계획 짜줘” · “이 컷 빼도 돼?”
앞 컷처럼	“3-1처럼 3-2 만들어”
결과가 이상할 때	“입이 움직여” · “너무 빨라” · “구름 더 느리게” · “너무 매끈해”
실제로 만들기	“이미지로 만들어” · “영상으로 만들어” · “보내”
결과 확인 · 승인	“됐어” → “OK” / “거절” / “나중에”(보류)
고해상도	“1080p로”
오늘 할 일 · 이어서 하기	“오늘 뭐 하면 돼?” · “3-2” · “3-2 이어서”
끝낼 때	“핸드오프 써”

파일은 어디에 있나 (리포 qw071000-star/llu)

위치	내용
kit/dist/	웹에 올리는 스킬 zip(8개 + 코드 전용 2개)과 지침 칸에 붙일 project-instructions.md
kit/project-files/	정본 빈 틀(확정 사항, 에셋 대장, 컷 목록, OK 대장)
guides/ · TEAM-GUIDE.md	사람이 읽는 안내서 전부(이 문서의 근거)
reference/	오류 대장, Higgsfield 사용 기록 분석, 시험 보고서. 근거를 볼 때만 열고, 프로젝트 지식에는 넣지 않음