

使用文档


- 1 启动一个简易服务器
- 1.1 进入 win-server 目录

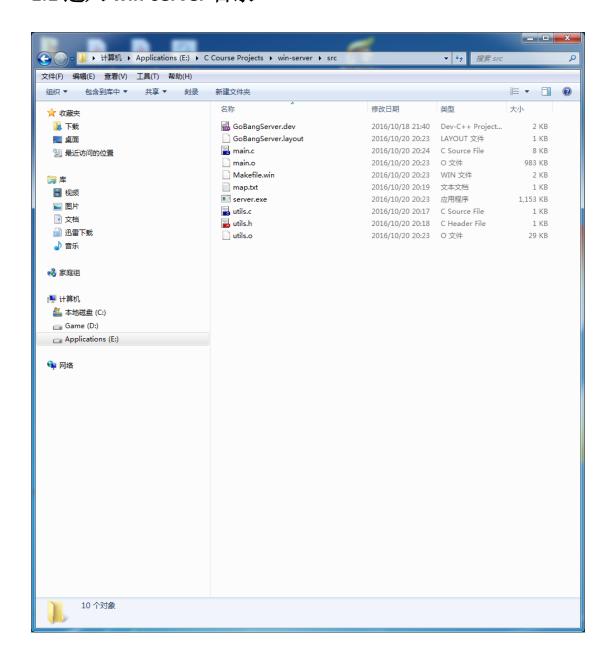

1.2 在该目录下打开 CMD,具体步骤为:在空白处按住 Shift 键+鼠标右键,选择"在此处打开命令窗口"

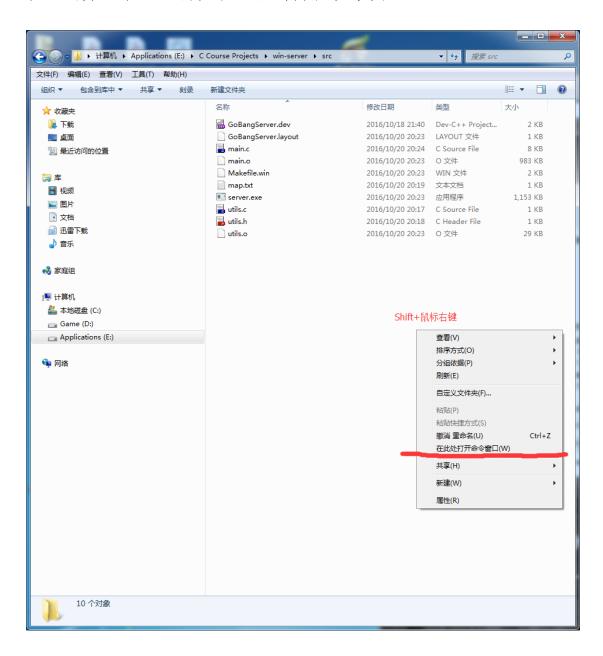

1.3 输入 server 启动服务器,并允许访问。这样,我们就启动了一个五子棋的服务器。

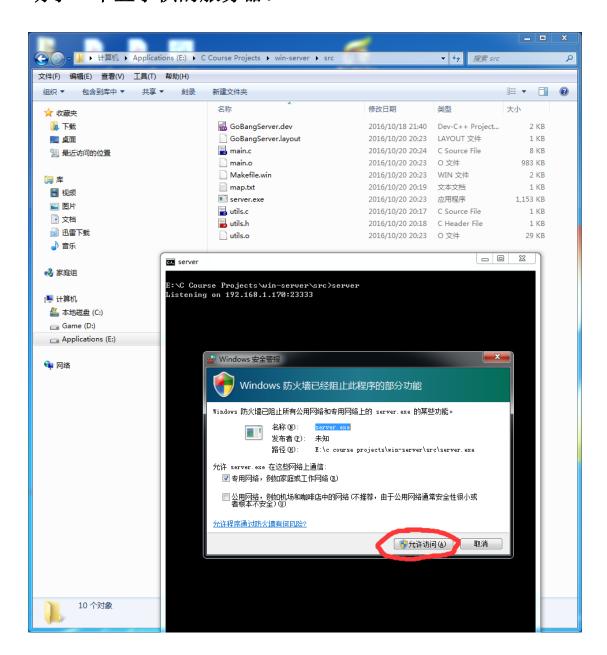

2 高级用法


2.1 指定端口号

输入 server -p [port], 把[port]替换为具体的端口号

```
E:\C Course Projects\win-server\src>server -p 23456
Listening on 192.168.1.170:23456
```

2.2 指定初始局面

输入 server –m [mapfile],其中[malfile]为表示初始局面的文件名,请将局面文件与可执行文件放在同一目录下

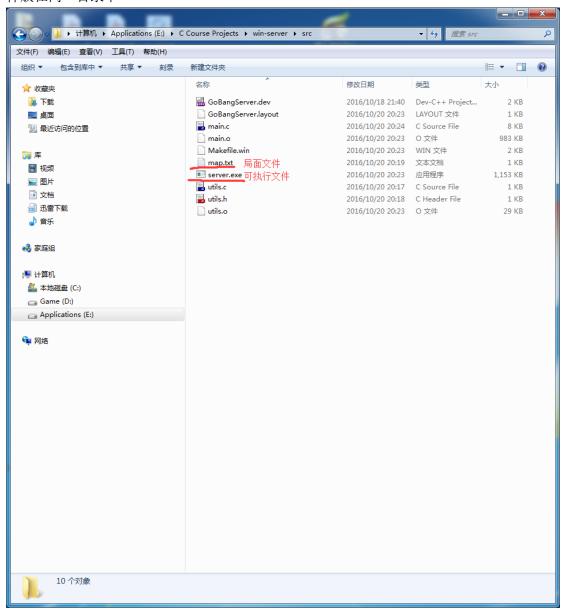

局面文件的格式如下:

```
1. x1 y1
2. x2 y2
3. x3 y3
4. ...
```

例如:

```
1. 1 1
2. 2 2
3. 3 3
```

```
E:\C Course Projects\win-server\src\server -m map.txt
Listening on 192.168.1.170:23333
```

附录:可用选项

可以执行 server -h 查看

```
E:\C Course Projects\win-server\src>server -h
Usage: server [OPTIONS]
-p port Server port
-m mapfile Specify map file
```