

Opdracht 1 Kijk de structuur en beantwoordt de vragen.

De getoonde boomstructuur in die sectie is gebaseerd op de volgende code:

```
<html>
<head>
  <title>...</title>
</head>
<body>
  <h1>...</h1>
  <p>...</p>
  <ul>
    <li>...</li>
    <li>...</li>
    <li>...</li>
  </ul>
</body>
</html>
```

2.2 Opdracht 1

Wat zijn de siblings van het `<ul>` element?

Wat zijn de ancestors van het tweede `<li>` element?

Wat zijn de descendants van het `<body>` element?

Hoeveel elementen in een geldig HTML document hebben geen parent?

Heeft elk element één of meerdere child elementen?

- `<ul>` siblings: `p`, `h1`
- `<li>` ancestors: `ul`, `body`, `html`
- `<body>` descendants: `h1`, `p`, `ul`, `li`
- HTML element heeft geen ouder. Is de enige element zonder ouder.
- Alle elementen heft 1 of meerdere kinderen buitende HTML element.

Opdracht 2 Vergelijk website DOM tree en de broncode

The screenshot displays a web browser window with a DOM tree visualization on the left and the HTML source code on the right. The DOM tree is titled "Demo DOM-tree" and shows a hierarchical structure of elements. The source code is the HTML document, showing the structure of the page. The DOM tree visualization includes a search bar and a list of elements. The source code shows the HTML structure, including the `<html>`, `<head>`, and `<body>` elements. The DOM tree visualization shows the following structure:

- body
 - List Item A1
 - Span I
 - List Item A2
 - Span II
 - List Item A3
 - Span III
 - List Item B1
 - List Item B2
 - List Item B3

The source code shows the following HTML structure:

```
<html>
<head>
  <title>...</title>
</head>
<body>
  <h1>...</h1>
  <p>...</p>
  <ul>
    <li>...</li>
    <li>...</li>
    <li>...</li>
  </ul>
</body>
</html>
```

- De web pagina is biedt een beter overzicht aan dan de elements pagina. Dit is omdat er veer accordions in de elements pagina zit. En dan zitter er nog accordions in de oorspronkelijke accordion.

Opdracht 3 CSS regels (inline style attributen, <style> blokken, <link> link verwijzen naar aparte bestanden)

- **Internal style vives** : <style>form.antibot *:not(.antibot-message) { display: none !important; }</style>
- **External link Vives**: <link rel="stylesheet" media="all" href="/sites/default/files/css/css_JJeOIm8cggwPyOTB1GLRIuo5VknM3CQx2j17FDEMxOw.css?delta=0&language=nl&theme=vives&include=eJxFyEsOgCAMBcALIT1TlQZIyid9gsHTa9y4mcUcysCiIgBHgTuaCdVmhTXf4jobR-OeQMFGZ_X_-FH72DUjSXAzywX69KWFofLWFFDUtrNuOJfmGh-Qqiu7">
- **Inline Vives (enkel HTML element toegepast)** : <style="display:none;visibility:hidden">
- **Internal style Miras** : <style data-js="kit" type="text/css">...</style>
- **External link Miras** : <link rel="stylesheet" href="/assets/css/jquery-fea415fe01.smartmenus.bootstrap-4.css">
- **Inline Miras (enkel HTML element toegepast)**: <iframe src="https://sst.miras.be/ns.html?id=GTM-ND7QWJT" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>


- **Internal style VRT** : `<style type="text/css">`
- **External link VRT (scripts)**: `<link rel="dns-prefetch" href="https://images.vrt.be" data-next-head="">`
- **Inline VRT**: /

Opdracht 4 vergelijk Source van 2 websites

- Website 1: <https://www.nieuwsblad.be/>
- website 2: <https://www.hln.be/?referrer=https%3A%2F%2Fsearch.brave.com%2F>

Het grootste verschil tussen de 2 websites is dat HLN veel overzichtelijker is dan het nieuwsblad. Er staat bij elk nieuw stuk comments erbij en ook wat extra spaties van lijnen zodat het overzichtelijker is. Bij het Nieuwsblad is dit niet het geval, geen comments en spaties waardoor het moeilijker leesbaar is.

Opdracht 5 open de CSS garden en pas Styles, computed aan.

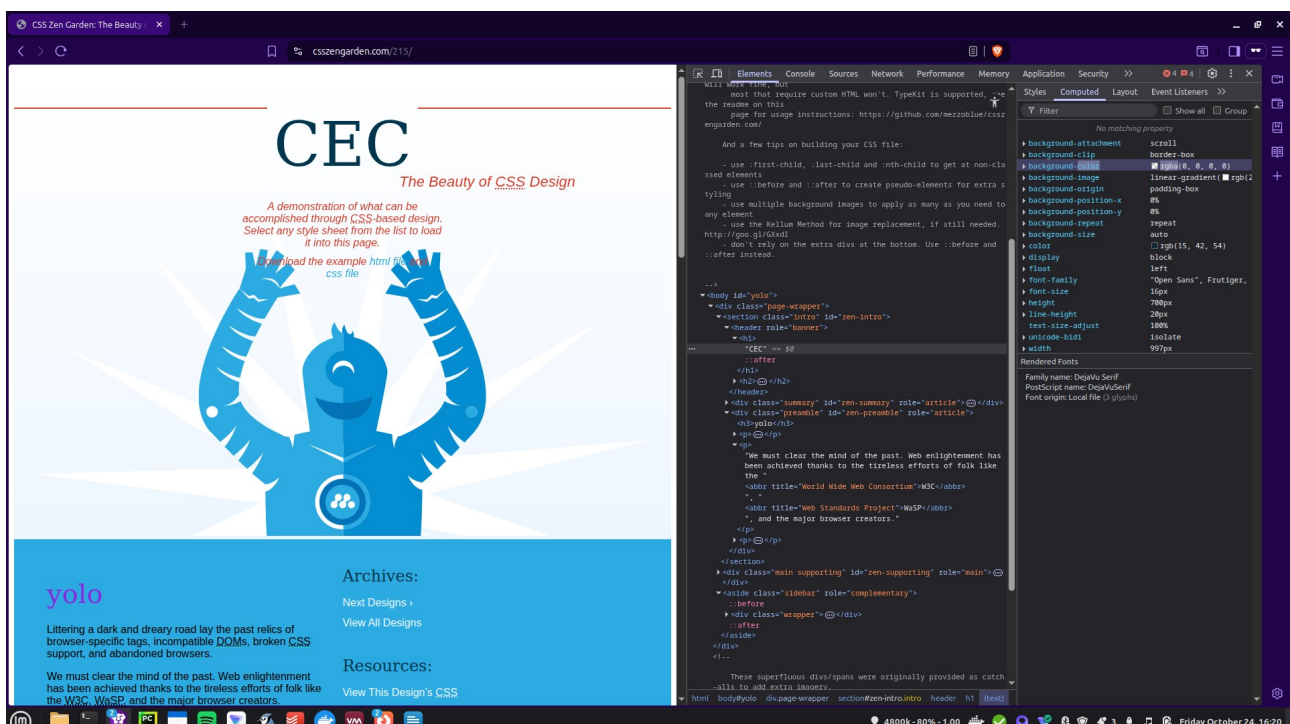

Zoals te zien is heb ik meerdere dingen aangepast aan de website zoals tekstkleur veranderen en aangepast. Bij stiles meerdere dingen weggevinkt zodat de structuur van de websites is veranderd.

Opdracht 6 Maak een webpagina met hoofdingen van drie niveaus: <h1>, <h2> en <h3>. Plaats onder elke hoofding een paragraaf met wat inhoud

```
<style>
  p {
    line-height: 1.2;
    font-family: times New Roman;
  }

  body {background: aqua;}
  h1.textstyle {
    font-family: Arial;
    line-height: 1.8em;
  }
</style>
```

Dit heb ik gebruikt onder <style> zodat ik de h1 tot h3 de juiste grote en lettertype kon geven.

Bij de p (bijd style) heb ik een standaard line-height gegeven alsook dezelfde font-family.

```
<h1>Book Thief</h1>
  <p style="color: blue;">
```

Onder de body heb ik de naam van de h1 gegeven met de bijhorende paragraaf. De kleur van de p is gegaan door de style="color:blue;"> in te geven (in dit geval blauw). Zo kan dit voor elke p gedaan worden.

Opdracht 7

h2 (2 em) wordt groter dan h1 (2 ex).

em baseert zich op de volledige font-size van het ouder-element (bijv. 16 px → 2 em = 32 px). ex is gebaseerd op de x-hoogte van het lettertype, die meestal ongeveer de helft van de volledige font-size is. Daardoor levert 2 ex een kleinere pixelwaarde op dan 2 em, waardoor <h2> visueel groter verschijnt.