
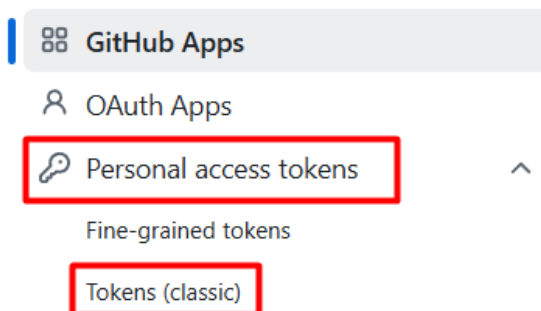
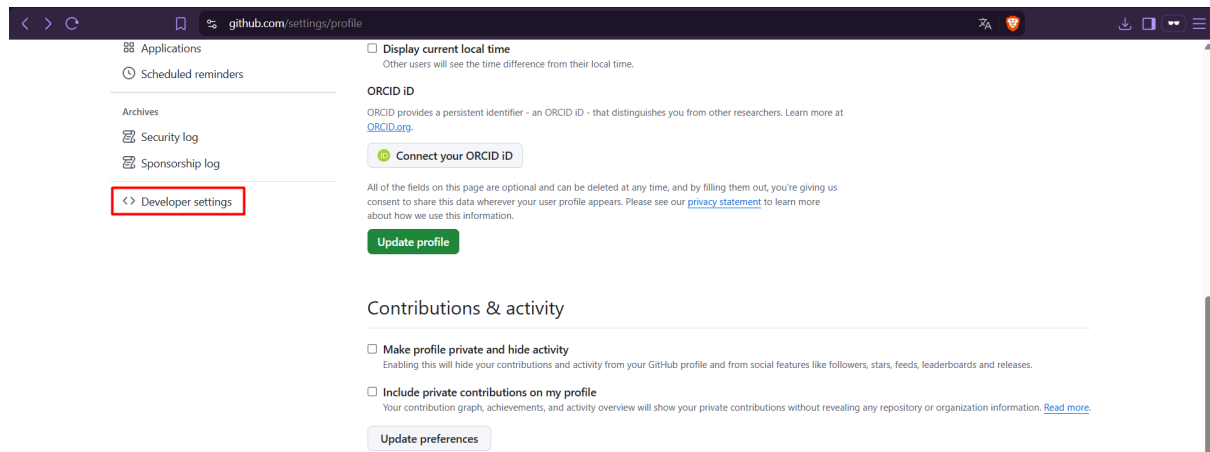


Vinculación con GitHub y Tareas varias con repositorios

Configurar un Token de Acceso Personal (PAT) en GitHub

1. Entra a [GitHub](#) e inicia sesión.
2. Ve a Settings > Developer Settings > Credentials > Personal Access Tokens > Tokens (classic).

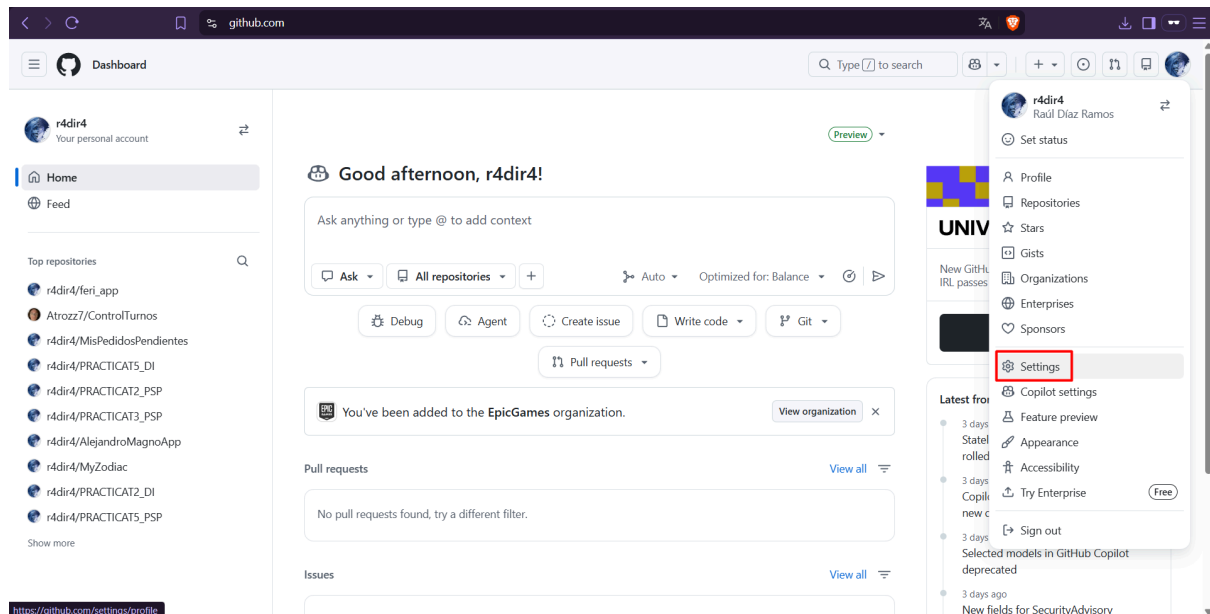

Personal access tokens (classic)

Generate new token ▼

Tokens you have generated that can be used to access the [GitHub API](#).

curso2024/2025 — admin:repo_hook, delete_repo, repo

⚠ This token has no expiration date.

Generate new token

Fine-grained, repo-scoped

Generate new token (classic)

For general use

Personal access tokens (classic) function like ordinary OAuth access tokens. They can be used instead of a password for Git over HTTPS, or can be used to [authenticate to the API over Basic Authentication](#).

3. Genera un nuevo token y asígnale una descripción (ej. Token Prácticas), selecciona el alcance repo y genera el token.

New personal access token (classic)

Personal access tokens (classic) function like ordinary OAuth access tokens. They can be used instead of a password for Git over HTTPS, or can be used to [authenticate to the API over Basic Authentication](#).

Note

curso2026/2027

What's this token for?

Expiration

 No expiration ▼

⚠ GitHub strongly recommends that you set an expiration date for your token to help keep your information secure. [Learn more](#)

Select scopes

Scopes define the access for personal tokens. [Read more about OAuth scopes](#).

☒ repo	Full control of private repositories
☒ repo:status	Access commit status
☒ repo_deployment	Access deployment status
☒ public_repo	Access public repositories
☒ repo:invite	Access repository invitations
☒ security_events	Read and write security events

Generate token

Cancel

4. Copia y guarda el token para usarlo como contraseña cuando Git te pida credenciales.

Personal access tokens (classic)

Generate new token ▼

Tokens you have generated that can be used to access the [GitHub API](#).

 Make sure to copy your personal access token now. You won't be able to see it again!

✓ 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 

Delete

curso2024/2025 — admin:repo_hook, delete_repo, repo

Last used within the last 11 months

Delete


 This token has no expiration date.

Personal access tokens (classic) function like ordinary OAuth access tokens. They can be used instead of a password for Git over HTTPS, or can be used to [authenticate to the API over Basic Authentication](#).

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

Crear el repositorio remoto y conectar con local

1. Crea un nuevo repositorio GitHub llamado **UD01_Actividades** (déjalo vacío: sin README, sin .gitignore ni Licencia).

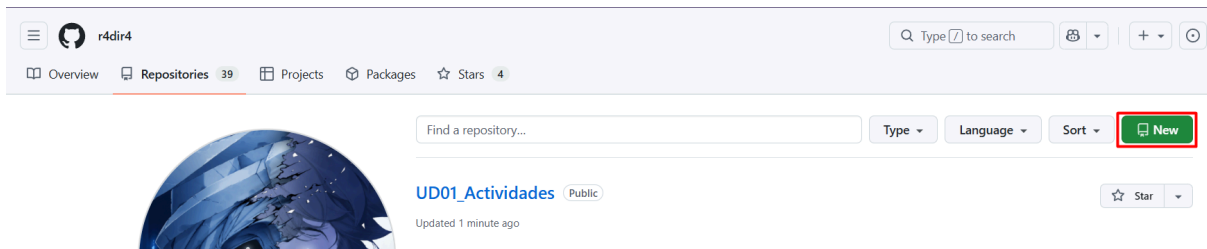

1 General

Owner * / **Repository name ***

✓ UD01_Actividades is available.

Great repository names are short and memorable. How about [ideal-memory?](#)

Description

0 / 350 characters

2 Configuration

Choose visibility *
Choose who can see and commit to this repository Public

Add README
READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#) Off

Add .gitignore
.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#) No .gitignore


Add license
Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#) No license

2. En tu repositorio local renombra la rama master a main manteniendo el historial y comprueba que la rama local se ha renombrado a main correctamente.

```
usuario@CIBER1 UCRT64 ~/unidad1-git (master)
$ git branch -m master main

usuario@CIBER1 UCRT64 ~/unidad1-git (main)
$ git branch
* main
```

3. Asocia el repositorio remoto con tu proyecto local:

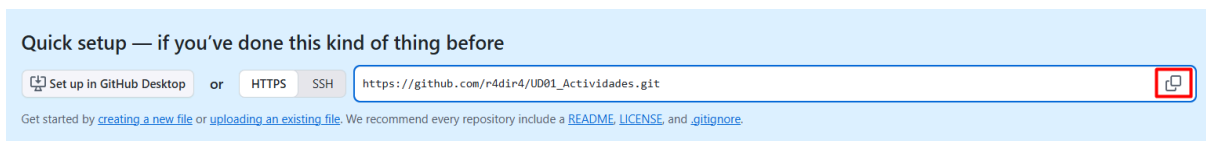

```
UCRT64:/c/Users/usuario/unidad1-git

usuario@CIBER1 UCRT64 ~/unidad1-git (main)
$ git remote add https://github.com/r4dir4/UD01_Actividades.git
```


Subir cambios y verificar en GitHub

1. Sube la rama main al repositorio remoto (Si te solicita credenciales, introduce tu usuario de GitHub y pega el Token como contraseña).

```
usuario@CIBER1 UCRT64 ~/unidad1-git (main)
$ git remote -v
origin https://github.com/r4dir4/UD01_Actividades.git (fetch)
origin https://github.com/r4dir4/UD01_Actividades.git (push)

usuario@CIBER1 UCRT64 ~/unidad1-git (main)
$ git push -u origin main
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (6/6), 572 bytes | 572.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/r4dir4/UD01_Actividades.git
* [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

2. Entra en GitHub y comprueba que se han subido los archivos a la rama main.

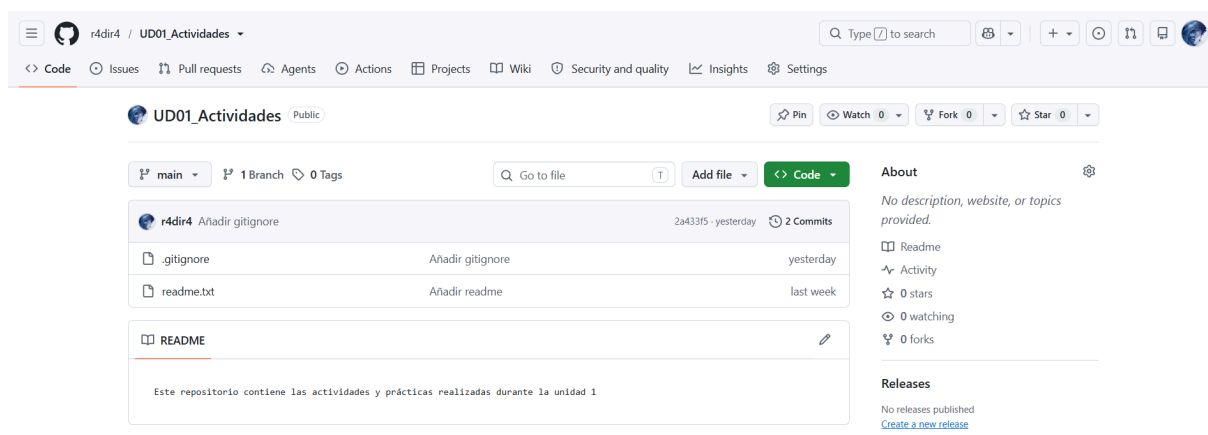

Crear y clonar un segundo repositorio

1. En GitHub, crea un nuevo repositorio llamado **actividad_clon** y marca la casilla para incluir un README inicial.

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).
Required fields are marked with an asterisk (*).

1 General

Owner *  r4dir4 / Repository name *

✓ actividad_clon is available.

Great repository names are short and memorable. How about [automatic-octo-pancake?](#)

Description

0 / 350 characters

2 Configuration

Choose visibility * Public

Choose who can see and commit to this repository

Add README On

READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

Add .gitignore No .gitignore

.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)

Add license No license

Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)

 [Create repository](#)

2. Copia la URL del repositorio remoto.

Clone ?

HTTPS SSH GitHub CLI



Clone using the web URL.

 Open in GitHub Copilot app

 Open with GitHub Desktop

 Download ZIP

3. En tu terminal local (fuera del proyecto anterior), clona el repositorio:

```
UCRT64:/c/Users/usuario

usuario@CIBER1 UCRT64 ~/unidad1-git (main)
$ cd ..

usuario@CIBER1 UCRT64 ~
$ git clone https://github.com/r4dir4/actividad_clon.git
Cloning into 'actividad_clon'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.

usuario@CIBER1 UCRT64 ~
$ |
```

4. Comprueba el contenido y la configuración del repositorio:

```
usuario@CIBER1 UCRT64 ~
$ cd actividad_clon/

usuario@CIBER1 UCRT64 ~/actividad_clon (main)
$ ls
README.md
```

5. Comprueba que estás en la rama main y la URL remota

```
usuario@CIBER1 UCRT64 ~/actividad_clon (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean

usuario@CIBER1 UCRT64 ~/actividad_clon (main)
$ git branch
* main



usuario@CIBER1 UCRT64 ~/actividad_clon (main)
$ git remote -v
origin  https://github.com/r4dir4/actividad_clon.git (fetch)
origin  https://github.com/r4dir4/actividad_clon.git (push)
```

Eliminación de un fichero en remoto


1. En el proyecto **actividad_clon** en GitHub, crea dos archivos prueba1.txt y prueba2.txt y haz commit.

The screenshot shows the GitHub interface for the repository 'actividad_clon'. At the top, there's a header with the repository name, a 'Public' badge, and buttons for 'Pin' and 'Watch'. Below this, a navigation bar shows 'main' as the selected branch, '1 Branch', and '0 Tags'. A search bar 'Go to file' is present. On the right, there are buttons for 'Add file' and 'Code'. A dropdown menu is open under 'Add file', showing options 'Create new file' (highlighted with a red box) and 'Upload files'. Below the navigation bar, a commit history section shows an 'Initial commit' by user 'r4dir4' with a commit hash 'adfb41'. A file 'README.md' is listed as part of the initial commit. Below this, the file 'prueba1.txt' is shown in the 'main' branch. The file content is 'Archivo de prueba 1', which is also highlighted with a red box. At the top right of the file view, there are buttons for 'Cancel changes' and 'Commit changes...' (highlighted with a red box). At the bottom right of the file view, there are buttons for 'Spaces', '2', and 'No wrap'.

The screenshot shows the 'Commit changes' dialog box. It has a title bar 'Commit changes' with a close button. Inside, there's a section 'Commit message' with a text input field containing 'Add prueba1.txt' and a refresh button. Below this is an 'Extended description' section with a large text area containing the placeholder 'Add an optional extended description...'. Below the text area, there's a note 'Message and description suggested by Copilot.' At the bottom, there are two radio button options: 'Commit directly to the main branch' (which is selected) and 'Create a new branch for this commit and start a pull request' (with a link to 'Learn more about pull requests'). At the very bottom, there are two buttons: 'Cancel' and 'Commit changes' (highlighted with a red arrow).

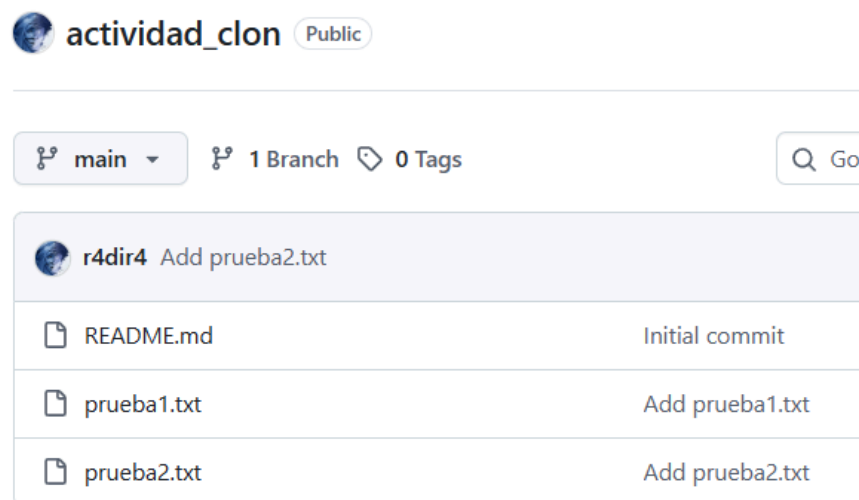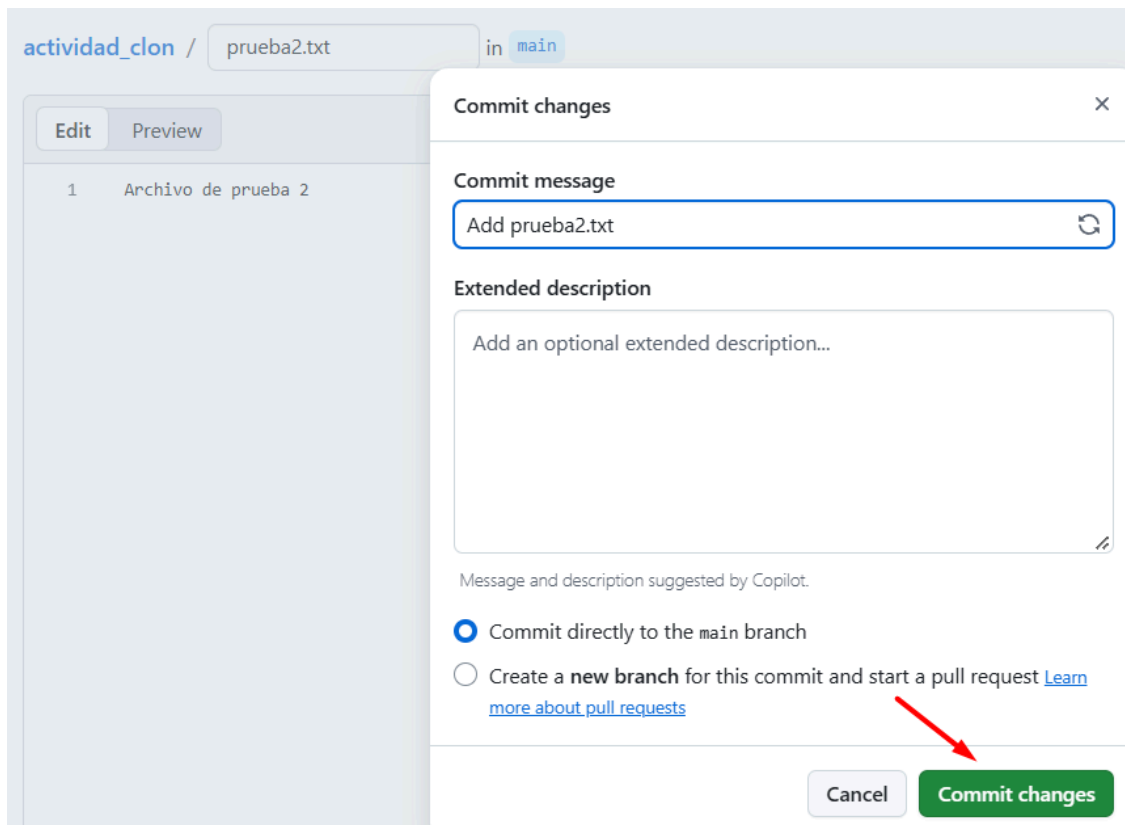

2. A continuación, elimina el archivo prueba1.txt de GitHub y confirma el commit.

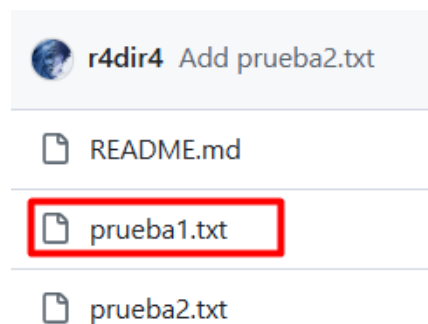

actividad_clon / prueba1.txt

r4dir4 Add prueba1.txt

Code Blame 1 lines (1 loc) · 20 Bytes

1 Archivo de prueba 1

- Raw file content
- Download
- Jump to line
- Copy path
- Copy permalink
- Copilot
- Ask about this file
- View options
 - ✓ Show code folding buttons
 - Wrap lines
 - Center content
 - ✓ Open symbols on click
- Delete file

actividad_clon / prueba1.txt

Cancel changes Commit changes...

1 prueba1.txt

[Load diff](#)

This file was deleted.

Commit changes

Commit message

Delete prueba1.txt

Extended description

Add an optional extended description...

- ☒ Commit directly to the main branch
- ☐ Create a new branch for this commit and start a pull request [Learn more about pull requests](#)

Cancel

Commit changes

r4dir4 Delete prueba1.txt

README.md

prueba2.txt

Sincronizar los cambios con el repositorio local

1. En tu terminal local, descarga la versión más reciente del repositorio remoto del proyecto **actividad_clon**

```
usuario@CIBER1 UCRT64 ~/actividad_clon (main)
$ git pull
remote: Enumerating objects: 9, done.
remote: Counting objects: 100% (9/9), done.
remote: Compressing objects: 100% (6/6), done.
remote: Total 8 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (8/8), 2.66 KiB | 136.00 KiB/s, done.
From https://github.com/r4dir4/actividad_clon
   adfb416..2c098fa  main       -> origin/main
Updating adfb416..2c098fa
Fast-forward
 prueba2.txt | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 prueba2.txt

usuario@CIBER1 UCRT64 ~/actividad_clon (main)
```

2. Comprueba cómo se ha actualizado la carpeta local y que el archivo prueba1.txt no está.

```
usuario@CIBER1 UCRT64 ~/actividad_clon (main)
$ ls
README.md  prueba2.txt
```

3. Compruebas tu historial local ¿Qué aparece registrado sobre el archivo prueba1.txt?

Git registra en el historial el commit en el que se eliminó el archivo prueba1.txt, aunque actualmente ya no se encuentre en la carpeta local.

```
usuario@CIBER1 UCRT64 ~/actividad_clon (main)
$ git log --oneline
2c098fa (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Delete prueba1.txt
4f8b359 Add prueba2.txt
321258b Add prueba1.txt
adfb416 Initial commit
```

```
usuario@CIBER1 UCRT64 ~/actividad_clon (main)
$ git log --all --stat -- prueba1.txt
commit 2c098fae1a257ea6a0e2b5ca6eb5892a7a65d0ec (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD)
Author: Raúl Díaz Ramos <33228770+r4dir4@users.noreply.github.com>
Date: Tue Oct 6 17:22:45 2026 +0200

    Delete prueba1.txt

prueba1.txt | 1 -
1 file changed, 1 deletion(-)

commit 321258bc440c85c181cfc18fdab95e6c26ccbd6
Author: Raúl Díaz Ramos <33228770+r4dir4@users.noreply.github.com>
Date: Tue Oct 6 17:14:57 2026 +0200

    Add prueba1.txt

prueba1.txt | 1 +
1 file changed, 1 insertion(+)
```

Crear una rama de trabajo y colaborar

1. Vuelve al directorio del primer proyecto **UD01_Actividades**

```
usuario@CIBER1 UCRT64 ~/actividad_clon (main)
$ cd ..

usuario@CIBER1 UCRT64 ~
$ cd unidad1-git

usuario@CIBER1 UCRT64 ~/unidad1-git (main)
$ pwd
/c/Users/usuario/unidad1-git


usuario@CIBER1 UCRT64 ~/unidad1-git (main)
$ git branch
* main
```

2. Crea y cámbiate a una nueva rama con el nombre de *rama01_XXX* (Dónde XXX son tus iniciales)

```
usuario@CIBER1 UCRT64 ~/unidad1-git (main)
$ git switch -c rama01_RDR
Switched to a new branch 'rama01_RDR'

usuario@CIBER1 UCRT64 ~/unidad1-git (rama01_RDR)
$ git branch
main
* rama01_RDR
```

3. Añade a esta rama el documento con las capturas que has ido haciendo durante la actividad.

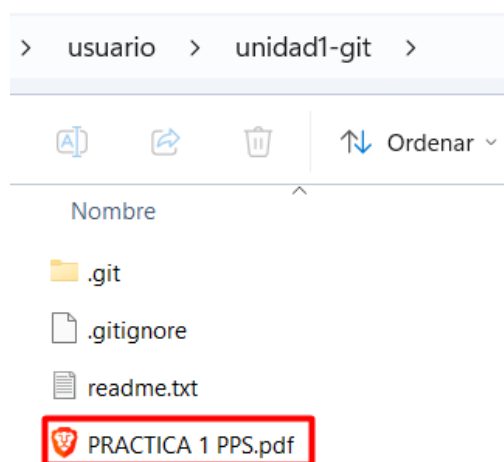

```
usuario@CIBER1 UCRT64 ~/unidad1-git (rama01_RDR)
$ ls
PRACTICA_1_PPS.pdf  readme.txt
```

```

usuario@CIBER1 UCRT64 ~/unidad1-git (rama01_RDR)
$ git add PRACTICA_1_PPS.pdf

usuario@CIBER1 UCRT64 ~/unidad1-git (rama01_RDR)
$ git status
On branch rama01_RDR
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   PRACTICA_1_PPS.pdf

usuario@CIBER1 UCRT64 ~/unidad1-git (rama01_RDR)
$ git commit -m "Añadir documento de la actividad"
[rama01_RDR 3d88da2] Añadir documento de la actividad
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 PRACTICA_1_PPS.pdf

usuario@CIBER1 UCRT64 ~/unidad1-git (rama01_RDR)
$ |

```

4. Ve a Settings > Collaborators > Add people e invita a la profesora **pilarpr**

Add people to actividad_clon ×




Maria π
pilarpr

×

Cancel

Add pilarpr

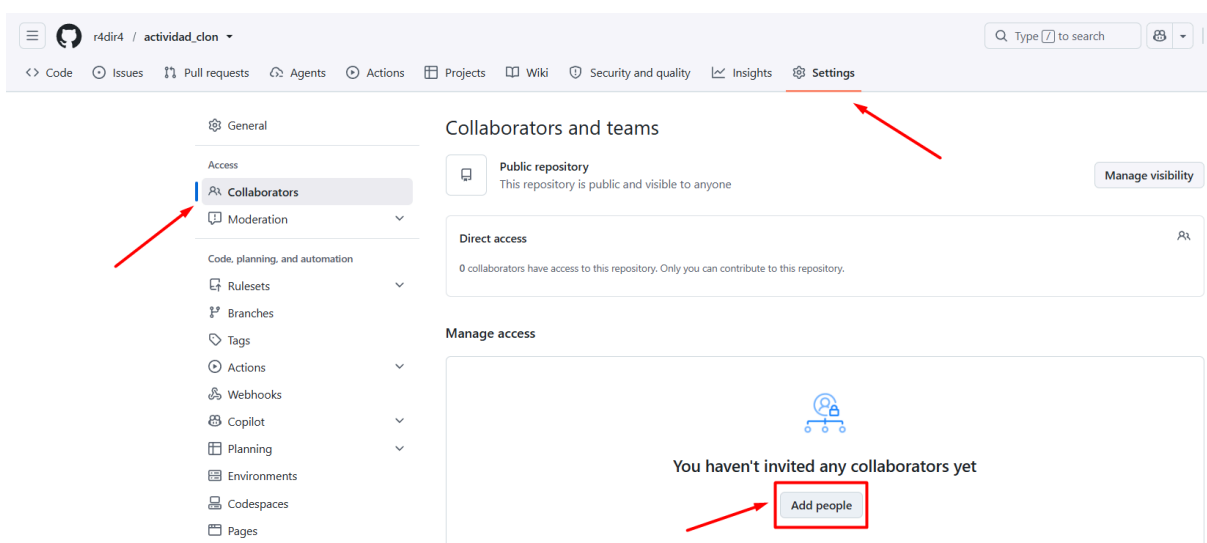

Fusionar la rama con la principal

1. Cámbiate a la rama main

```
usuario@CIBER1 UCRT64 ~/unidad1-git (rama01_RDR)
$ git switch main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.

usuario@CIBER1 UCRT64 ~/unidad1-git (main)
$ git branch
* main
  rama01_RDR
```

2. Fusiona tu rama de trabajo en main


```
usuario@CIBER1 UCRT64 ~/unidad1-git (main)
$ git merge rama01_RDR
Updating 2a433f5..3d88da2
Fast-forward
 PRACTICA_1_PPS.pdf | Bin 0 -> 1312703 bytes
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 PRACTICA_1_PPS.pdf

usuario@CIBER1 UCRT64 ~/unidad1-git (main)
$ git log --oneline
3d88da2 (HEAD -> main, rama01_RDR) Añadir documento de la actividad
2a433f5 (origin/main) Añadir gitignore
6f13861 Añadir readme

usuario@CIBER1 UCRT64 ~/unidad1-git (main)
$
```

3. Sube los cambios actualizados al repositorio remoto

```
usuario@CIBER1 UCRT64 ~/unidad1-git (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 1.15 MiB | 1.07 MiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/r4dir4/UD01_Actividades.git
 2a433f5..3d88da2  main -> main
```

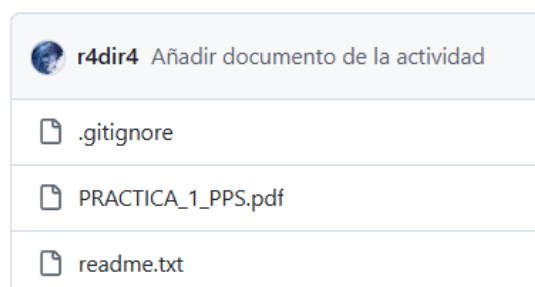

Generar y resolver conflictos de fusión (Merge Conflicts)


1. Crea y cámbiate a una nueva rama llamada **archivo_conflictos**

```
usuario@CIBER1 UCRT64 ~/unidad1-git (main)
$ git branch
* main
  rama01_RDR

usuario@CIBER1 UCRT64 ~/unidad1-git (main)
$ git switch -c archivo_conflictos
Switched to a new branch 'archivo_conflictos'

usuario@CIBER1 UCRT64 ~/unidad1-git (archivo_conflictos)
$ git branch
* archivo_conflictos
  main
  rama01_RDR
```

2. Modifica la primera línea del archivo readme.txt en esta rama, guarda los cambios y realiza el commit

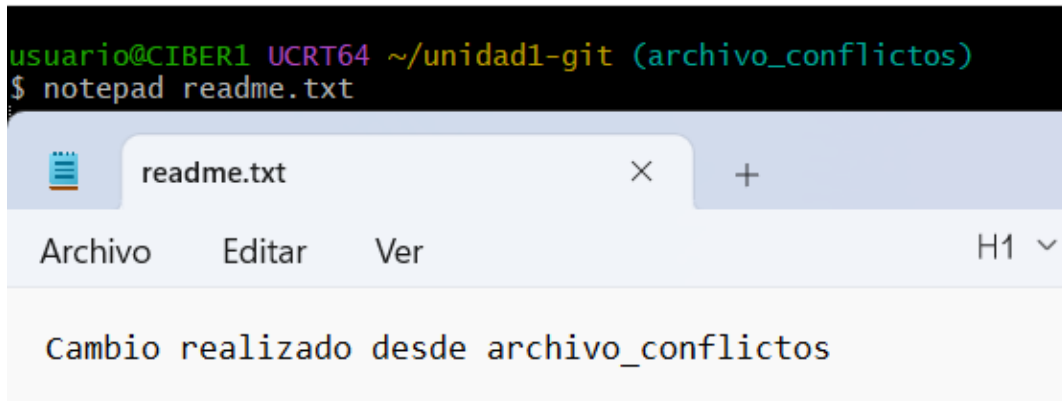

```
usuario@CIBER1 UCRT64 ~/unidad1-git (archivo_conflictos)
$ notepad readme.txt

usuario@CIBER1 UCRT64 ~/unidad1-git (archivo_conflictos)
$ git status
On branch archivo_conflictos
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   readme.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

usuario@CIBER1 UCRT64 ~/unidad1-git (archivo_conflictos)
$ git add readme.txt

usuario@CIBER1 UCRT64 ~/unidad1-git (archivo_conflictos)
$ git commit -m "Modificar readme desde archivo_conflictos"
[archivo_conflictos d1c64ab] Modificar readme desde archivo_conflictos
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```


3. Vuelve a la rama main

```
usuario@CIBER1 UCRT64 ~/unidad1-git (archivo_conflictos)
$ git switch main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.

usuario@CIBER1 UCRT64 ~/unidad1-git (main)
$ |
```

4. Modifica la misma primera línea del archivo readme.txt de forma distinta, guarda y realiza el commit

```
usuario@CIBER1 UCRT64 ~/unidad1-git (main)
$ notepad readme.txt
```

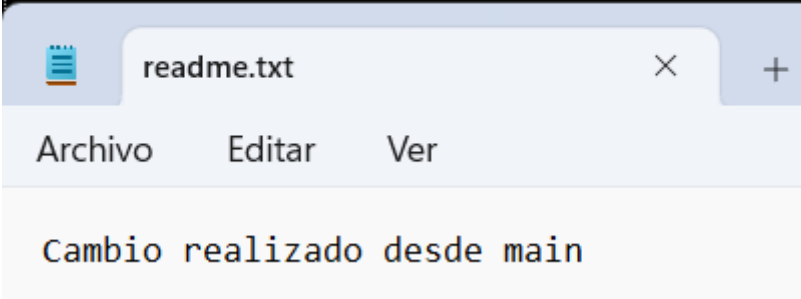

The screenshot shows a Notepad application window with the title bar 'readme.txt'. The window has a menu bar with 'Archivo', 'Editar', and 'Ver'. The text area contains the line 'Cambio realizado desde main'.

```
usuario@CIBER1 UCRT64 ~/unidad1-git (main)
$ git add readme.txt

usuario@CIBER1 UCRT64 ~/unidad1-git (main)
$ git commit -m "Modificar readme desde main"
[main b89aea3] Modificar readme desde main
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

usuario@CIBER1 UCRT64 ~/unidad1-git (main)
$ ..
```


5. Intenta fusionar la rama archivo_conflictos en main. ¿Qué ocurre?

```
usuario@CIBER1 UCRT64 ~/unidad1-git (main)
$ git merge archivo_conflictos
Auto-merging readme.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in readme.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

6. Resolver el conflicto:


- Abre readme.txt en tu editor de código. Verás marcas como estas:
Plaintext
<<<<<<< HEAD
Texto modificado en main
=====
Texto modificado en archivo_conflictos
>>>>>>> archivo_conflictos
- Borra las marcas (<<<<<<<, =====, >>>>>>>) y deja únicamente el texto correcto final.
- Guarda el archivo y completa la fusión en Git

```
usuario@CIBER1 UCRT64 ~/unidad1-git (main|MERGING)
$ notepad readme.txt
```

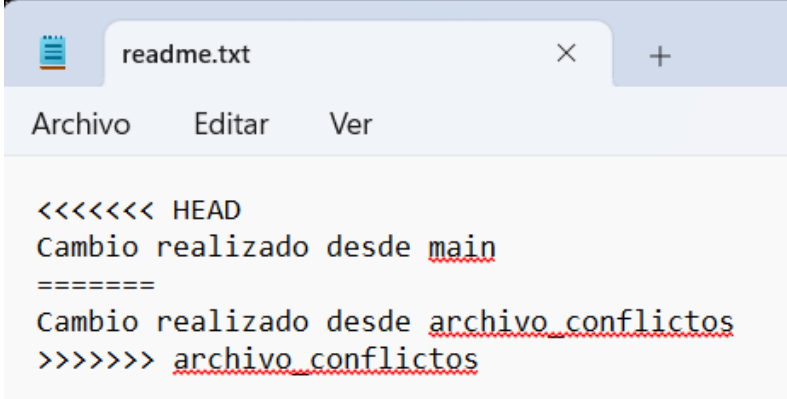

```
<<<<<<< HEAD
Cambio realizado desde main
=====
Cambio realizado desde archivo_conflictos
>>>>>>> archivo_conflictos
```

```
usuario@CIBER1 UCRT64 ~/unidad1-git (main|MERGING)
$ notepad readme.txt
```

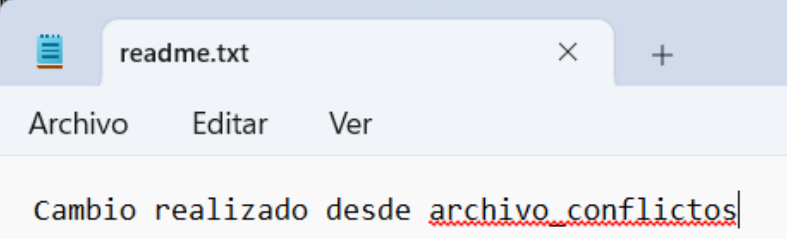

```
Cambio realizado desde archivo_conflictos
```

```
usuario@CIBER1 UCRT64 ~/unidad1-git (main|MERGING)
$ git add readme.txt

usuario@CIBER1 UCRT64 ~/unidad1-git (main|MERGING)
$ git commit -m "Resolver conflicto en readme"
[main 31fb629] Resolver conflicto en readme

usuario@CIBER1 UCRT64 ~/unidad1-git (main)
$ git status
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 3 commits.
(use "git push" to publish your local commits)


nothing to commit, working tree clean
```

Revisar el historial de commits

1. Desde Git revisa el historial de tus repositorios

```
usuario@CIBER1 UCRT64 ~/unidad1-git (main)
$ git log --oneline
31fb629 (HEAD -> main) Resolver conflicto en readme
b89aea3 Modificar readme desde main
d1c64ab (archivo_conflictos) Modificar readme desde archivo_conflictos
3d88da2 (origin/main, rama01_RDR) Añadir documento de la actividad
2a433f5 Añadir gitignore
6f13861 Añadir readme
```

2. Desde GitHub, revisa los commits de tus repositorios

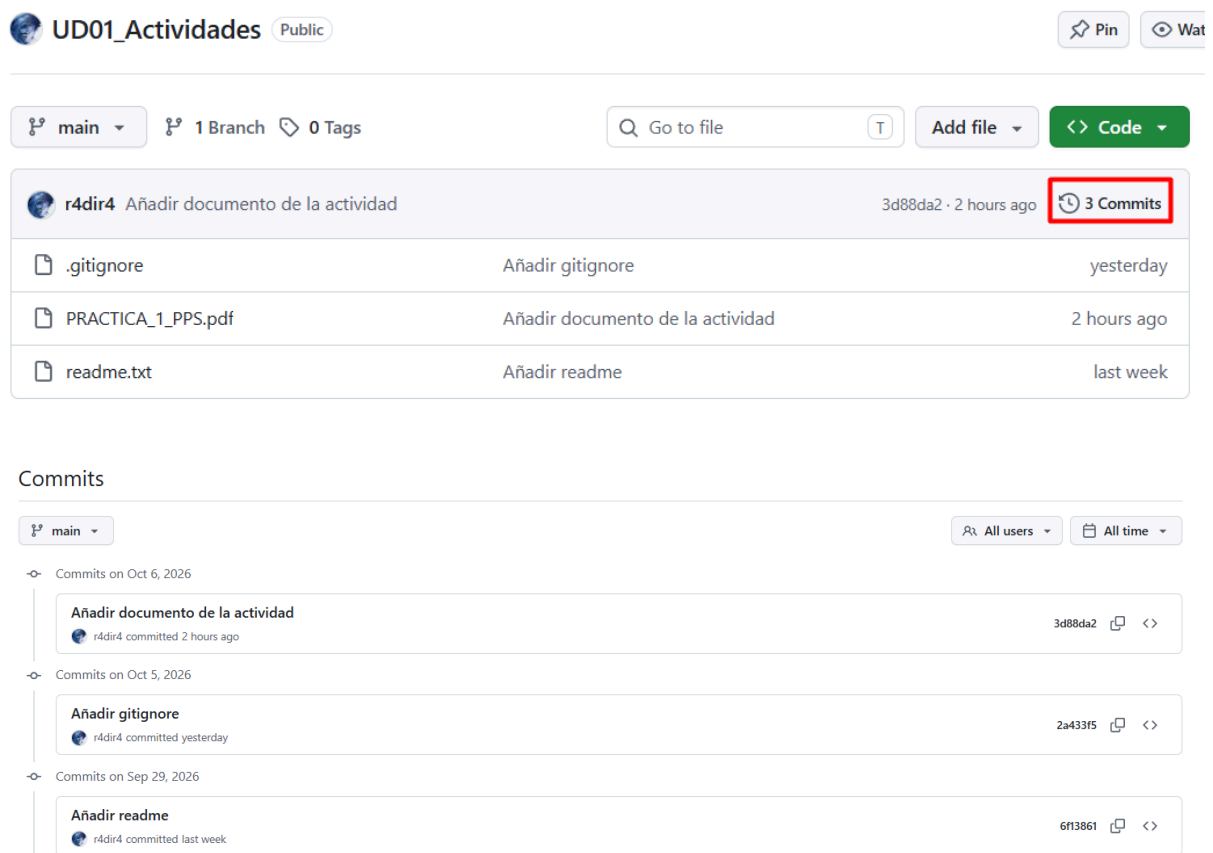

UD01_Actividades Public

main 1 Branch 0 Tags

Go to file Add file Code

Commit	Message	Time
3d88da2	Añadir documento de la actividad	2 hours ago
2a433f5	Añadir gitignore	yesterday
6f13861	Añadir readme	last week

Commits

main All users All time

Commits on Oct 6, 2026

- Añadir documento de la actividad
r4dir4 committed 2 hours ago
3d88da2

Commits on Oct 5, 2026

- Añadir gitignore
r4dir4 committed yesterday
2a433f5

Commits on Sep 29, 2026

- Añadir readme
r4dir4 committed last week
6f13861

```
usuario@CIBER1 UCRT64 ~/unidad1-git (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (7/7), 646 bytes | 646.00 KiB/s, done.
Total 7 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 1 local object.
To https://github.com/r4dir4/UD01_Actividades.git
3d88da2..31fb629 main -> main
```

Commits

 main

All usersAll time

Commits on Oct 6, 2026

Resolver conflicto en readme

r4dir4 committed 7 minutes ago

31fb629





Modificar readme desde main

r4dir4 committed 14 minutes ago

b89aea3





Modificar readme desde archivo_conflictos

r4dir4 committed 1 hour ago

d1c64ab





Añadir documento de la actividad

r4dir4 committed 2 hours ago

3d88da2





Commits on Oct 5, 2026

Añadir gitignore

r4dir4 committed yesterday

2a433f5





Commits on Sep 29, 2026

Añadir readme

r4dir4 committed last week

6f13861





actividad_clon

Search Type to search

Pull requestsAgentsActionsProjectsWikiSecurity and qualityInsightsSettings

Commits

 main

All usersAll time

Commits on Oct 6, 2026

Delete prueba1.txt

r4dir4 authored 3 hours ago

Verified

2c098fa





Add prueba2.txt

r4dir4 authored 3 hours ago

Verified

4f8b359





Add prueba1.txt

r4dir4 authored 3 hours ago

Verified

321258b





Initial commit

r4dir4 authored 3 hours ago

Verified

adfb416





Revisa la lista cronológica de commits, comprueba cómo se reflejan las ramas creadas, la resolución del conflicto y las aportaciones de los colaboradores.

```
usuario@CIBER1 UCRT64 ~/unidad1-git (main)
$ git log --oneline --graph --all
* 31fb629 (HEAD -> main, origin/main) Resolver conflicto en readme
| \
| * d1c64ab (archivo_conflictos) Modificar readme desde archivo_conflictos
| * b89aea3 Modificar readme desde main
| /
* 3d88da2 (rama01_RDR) Añadir documento de la actividad
* 2a433f5 Añadir gitignore
* 6f13861 Añadir readme

usuario@CIBER1 UCRT64 ~/unidad1-git (main)
$ git branch -a
  main
  rama01_RDR
remotes/origin/main

usuario@CIBER1 UCRT64 ~/unidad1-git (main)
$
```