

一. 安装

点击本文件夹中 wamp-server-wamp5-2.0h.exe 应用程序,点击 Next (下一步) ,Next (下一步) 完成安装。

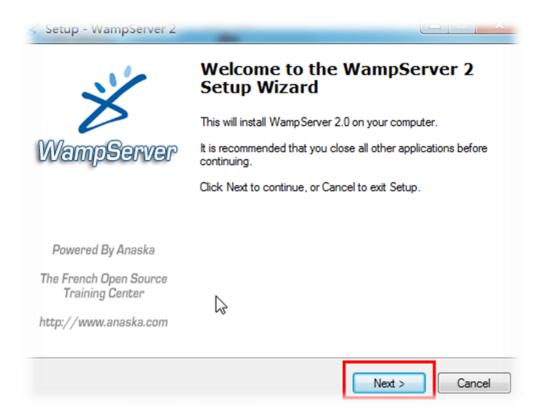


图 1

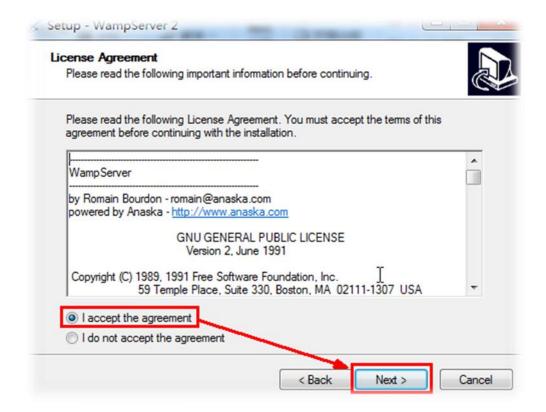


图 2

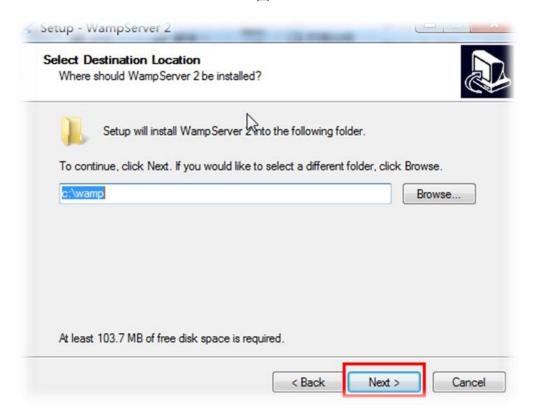


图 3

二. 配置

本文件夹中 kenai 文件夹放入 C:\wamp\www 中,将本文件夹中 httpd.conf 文件替换掉 C:\wamp\bin\apacha\Apache2.2.11\conf 中的 httpd.conf 文件。



图 4

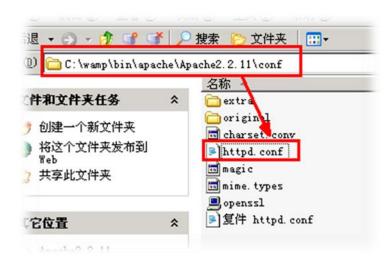


图 5

三. 运行

运行 WampServer 应用程序,在右下角会看到运行的图标。



图 6



图 7