Lenguajes de marcas. HTML.

Actividades del guion 2.

Actividad 5: utilizar <title>..... 2
Actividad 6: encabezados..... 4
Actividad 7: incluir metadatos..... 6
Actividad 8: asociar un icono..... 8
Actividad 9: asociar un lenguaje..... 11

Alumno/a: Rodrigo Sanagustín Sánchez

Curso: 2026/27

Grupo: 1ºDAW

Actividad 5: utilizar <title>

5.1. Comparar el título <title> con <h1>

Copia el siguiente documento y visualízalo con el navegador:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Elemento &lt;title&gt;</title>
  <meta charset='UTF-8'>
</head>
<body>
   <h1>Elemento &lt;h1&gt;</h1>
 </body>
</html>
```




Comprueba el título/nombre que pone al documento (pestaña del navegador) y el que encabezado de nivel 1 que aparece en la página principal.

5.2. Añadir la página a marcadores

Usa la página del apartado anterior y añádela a marcadores (*bookmarks*) en el navegador. ¿Qué nombre es el que propone para el marcador que va a crear?

- Elemento <title> (el nombre de la pestaña del navegador)

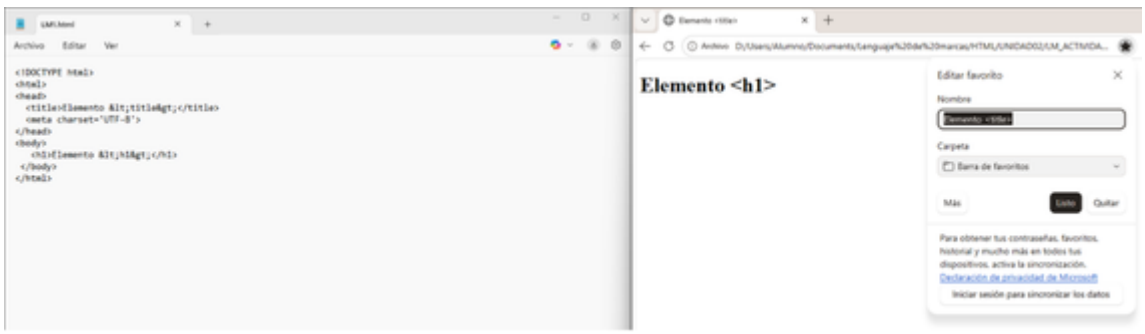

¿Qué pasaría si no usáramos los caracteres especiales `<` y `>`? Haz la prueba sustituyéndolos por su correspondiente carácter tanto en title como en el h1.

Carácter	Representación
<	<
>	>

- En el nombre de la pestaña del navegador no se modifica nada, en cambio, el texto que se incluye en el body se ve afectado, dado que lo detecta como una etiqueta y no se muestra el texto como texto, sino como etiqueta.




Actividad 6: encabezados

6.1. Añadir encabezados

- Crea un documento html con la base del fichero act2_6.txt (lo encontrarás en la carpeta HTML parte 2).
- Añade el título “Noticia científica” al documento
- Añade encabezados al texto para resaltar la importancia de las distintas secciones. Haz distintas pruebas para ver la diferencia.
    - Utiliza sólo un encabezado principal <h1>
- Añade las etiquetas para crear distintos párrafos.



Una posible interpretación:

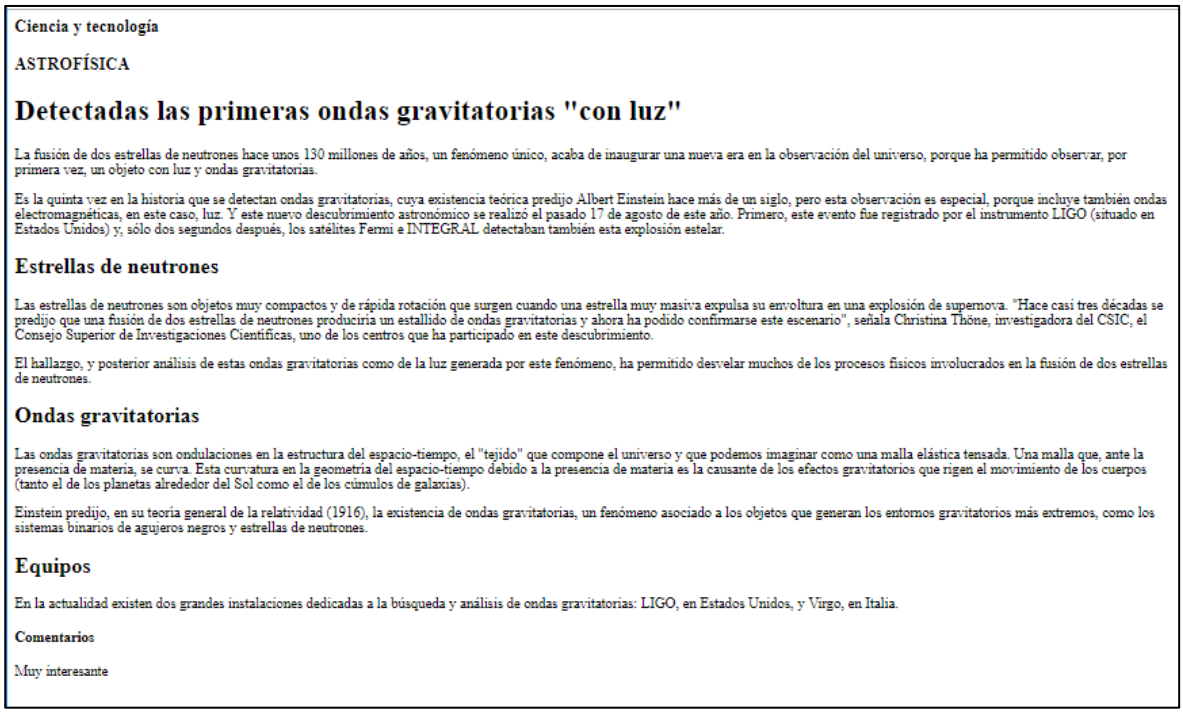

6.2 Resaltar texto con

Prueba a cambiar alguna etiqueta <h..> del apartado anterior por:

```
<span style="font-size:32px">
```



Lo único que estamos haciendo en este caso es cambiar el tamaño de la letra a 32px (haz pruebas con distintos tamaños), pero no estamos indicando la importancia del texto.

Un posible resultado:

Ciencia y tecnología

ASTROFÍSICA

Detectadas las primeras ondas gravitatorias "con luz"

La fusión de dos estrellas de neutrones hace unos 130 millones de años, un fenómeno único, acaba de inaugurar una nueva era en la observación del universo, porque ha permitido observar, por primera vez, un objeto con luz y ondas gravitatorias.

Es la quinta vez en la historia que se detectan ondas gravitatorias, cuya existencia teórica predijo Albert Einstein hace más de un siglo, pero esta observación es especial, porque incluye también ondas electromagnéticas, en este caso, luz. Y este nuevo descubrimiento astronómico se realizó el pasado 17 de agosto de este año. Primero, este evento fue registrado por el instrumento LIGO (situado en Estados Unidos) y, sólo dos segundos después, los satélites Fermi e INTEGRAL detectaban también esta explosión estelar.

Estrellas de neutrones

Las estrellas de neutrones son objetos muy compactos y de rápida rotación que surgen cuando una estrella muy masiva expulsa su envoltura en una explosión de supernova. "Hace casi tres décadas se predijo que una fusión de dos estrellas de neutrones produciría un estallido de ondas gravitatorias y ahora ha podido confirmarse este escenario", señala Christina Thöne, investigadora del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, uno de los centros que ha participado en este descubrimiento.

El hallazgo, y posterior análisis de estas ondas gravitatorias como de la luz generada por este fenómeno, ha permitido desvelar muchos de los procesos físicos involucrados en la fusión de dos estrellas de neutrones.

Ondas gravitatorias

Las ondas gravitatorias son ondulaciones en la estructura del espacio-tiempo, el "tejido" que compone el universo y que podemos imaginar como una malla elástica tensada. Una malla que, ante la presencia de materia, se curva. Esta curvatura en la geometría del espacio-tiempo debido a la presencia de materia es la causante de los efectos gravitatorios que rigen el movimiento de los cuerpos (tanto el de los planetas alrededor del Sol como el de los cúmulos de galaxias).

Einstein predijo, en su teoría general de la relatividad (1916), la existencia de ondas gravitatorias, un fenómeno asociado a los objetos que generan los entornos gravitatorios más extremos, como los sistemas binarios de agujeros negros y estrellas de neutrones.

Equipos

En la actualidad existen dos grandes instalaciones dedicadas a la búsqueda y análisis de ondas gravitatorias: LIGO, en Estados Unidos, y Virgo, en Italia.

Comentarios


Muy interesante

Actividad 7: incluir metadatos

7.1. Añadir charset y datos para buscadores

Copia el siguiente código, pégalo en un documento, llámalo “actividad_2_7.html” y visualízalo con el navegador:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Mi web</title>
    <meta name="author" content="profe">
    <meta name="description" content="Curso de HTML">
    <meta name="keywords" content="código HTML etiqueta página web curso">
</head>
<body>
   <p>Contenido</p>
 </body>
</html>
```

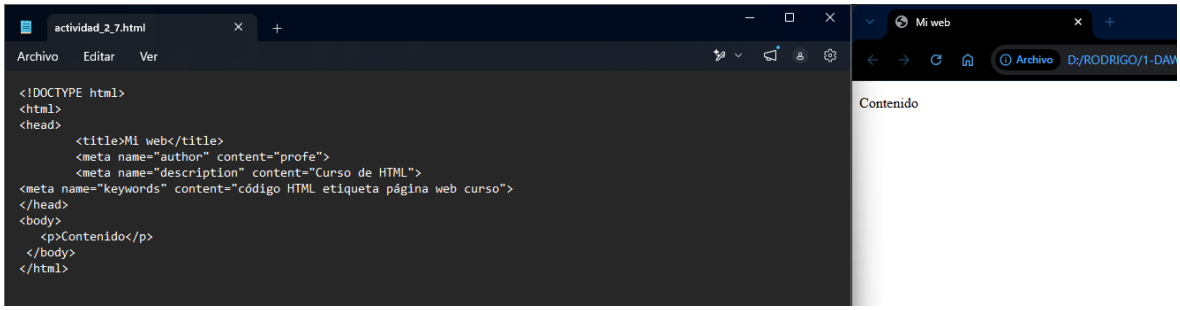


Comprueba que nada que esté definido como `<meta>` es visible.

7.2. Recargar la página de forma automática

Añadir a la página anterior (“actividad_2_7.html”):

```
<meta http-equiv="Refresh" content="30">
```

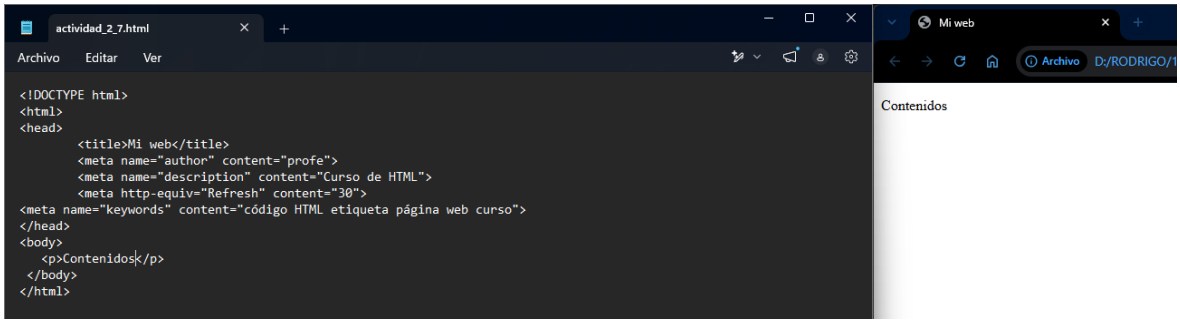


Haz esta prueba: pon en paralelo las dos ventanas: la del navegador y el editor del documento html, de forma que puedas ver las dos a la vez.

Haz un cambio dentro del <body>, por ejemplo, cambia la palabra ‘Contenido’ por ‘Contenidos’. Graba el documento, y sin refrescar el navegador, observa cómo el cambio aparece automáticamente en él.

7.3. Redireccionar la página de forma automática

Crear el siguiente documento y grabarlo como “actividad_2_7_3.html”:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Mi NUEVA web</title>
</head>
<body>
   <p>Contenido NUEVO</p>
 </body>
</html>
```

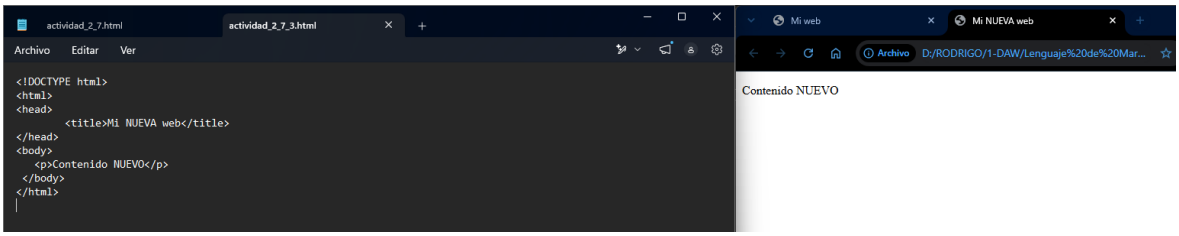


Modificar el documento del apartado anterior (“actividad_2_7.html”), sustituyendo:

```
<meta http-equiv="Refresh" content="30">
```


Por:

```
<meta http-equiv="Refresh" content="5; URL=
actividad_2_7_3.html">
```

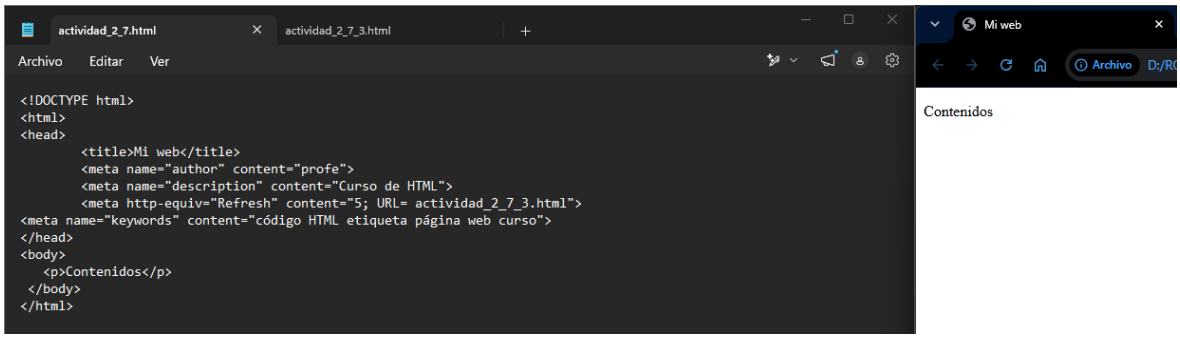

Es decir, ahora tenemos dos documentos: “actividad_2_7.html" y “actividad_2_7_3.html”, guardados en el mismo directorio. Abre el primero y observa qué ocurre.

- Se abre el contenido del documento “actividad_2_7_3.html” en “actividad_2_7.html".

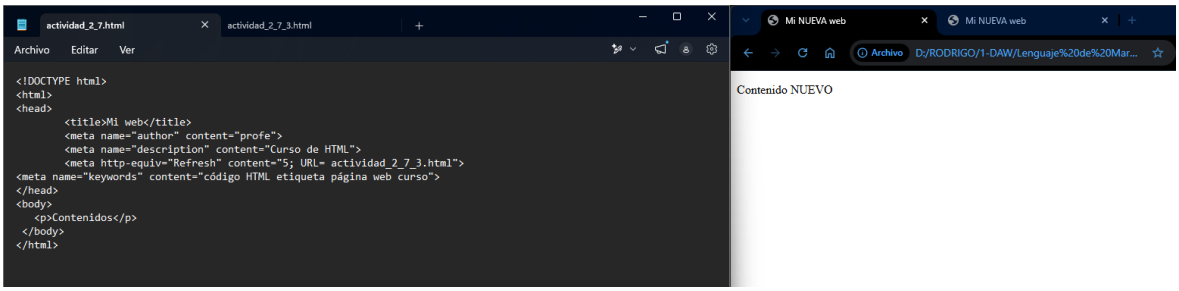

Actividad 8: asociar un icono

8.1. Asociar un icono en varios formatos


Copia las imágenes “gafas.gif” y “ghost.ico” al directorio donde está el archivo “actividad_2_7.html”. Esas imágenes están en la carpeta HTML parte 2 del aula virtual.

Modifica la cabecera del documento “actividad_2_7.html” dejándola así:

```
<head>
  <title>Mi web</title>
  <meta charset="utf-8">
  <link rel="shortcut icon" href="gafas.gif" type='image/gif'>
</head>
```



Visualiza la página en el navegador, fíjate en la pestaña.
Añade la página a marcadores y comprueba que aparece el icono.

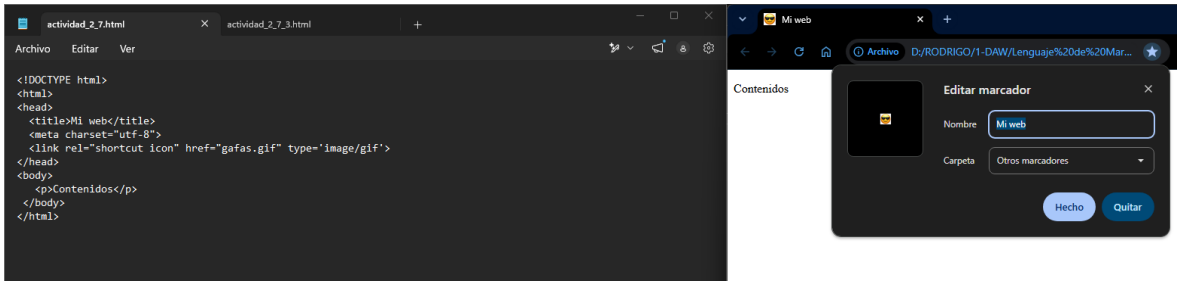


Modifica la etiqueta <link> para que quede:

```
<link rel="shortcut icon" href="ghost.ico" type='image/x-icon'>
```

Realiza la misma comprobación.



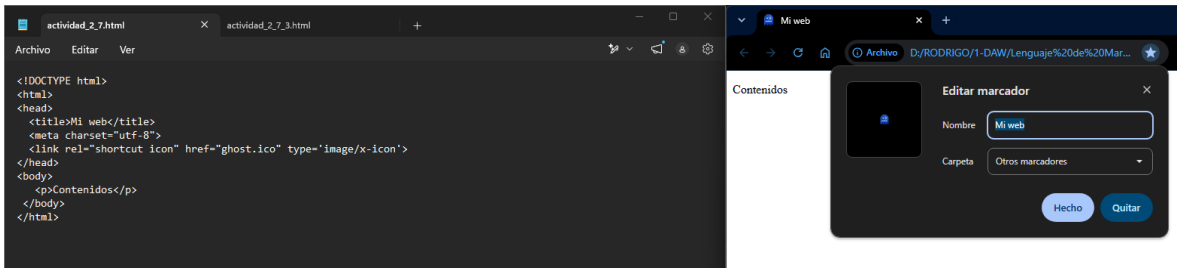


Actividad 9: asociar un lenguaje

9.1. Asociar un lenguaje a nivel global y parcial


Modifica la etiqueta <html> del fichero 'actividad_2_7.html' para que tenga el formato:

```
<html lang="es">
```

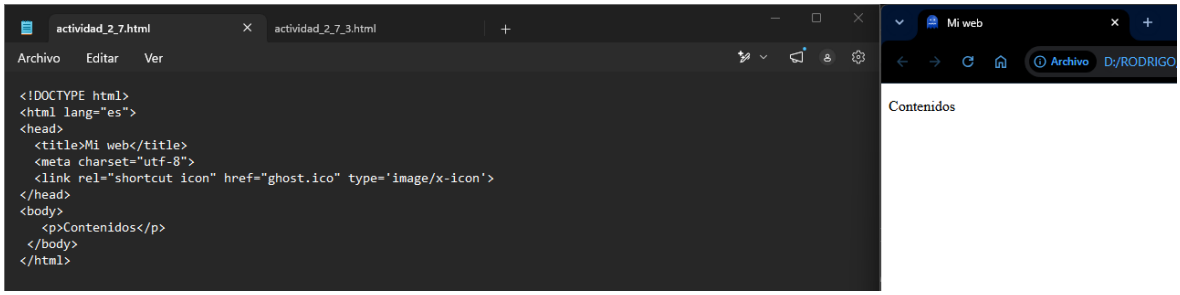

Modifica el cuerpo del documento para que quede:

```
<body>
  <p>En chino astronauta se dice <span lang="es">宇航员</span>
      (transliterado como yǔhángyuán).</p>
</body>
```

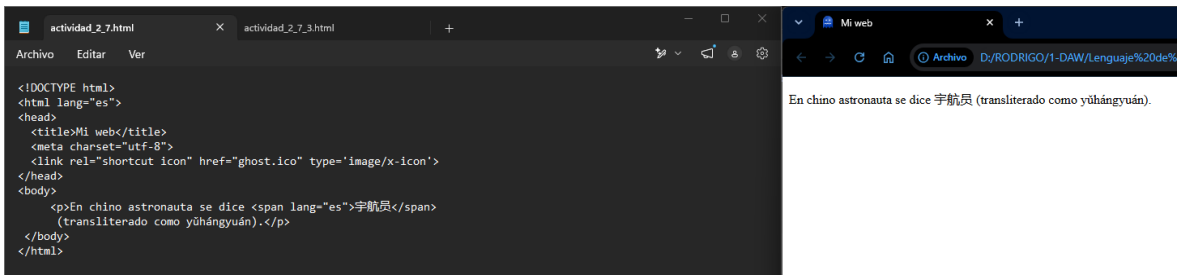

Comprueba si el tener distintos lenguajes afecta a la visualización del texto.