LENGUAJE DE MARCAS

Actividades desde la 1 a la 4 (Carpeta HTML Parte 1)

RODRIGO SANAGUSTÍN SÁNCHEZ


ENTREGABLES

Actividad 1: crear estructura


1.2. Introducir el título



1.3. Introducir texto

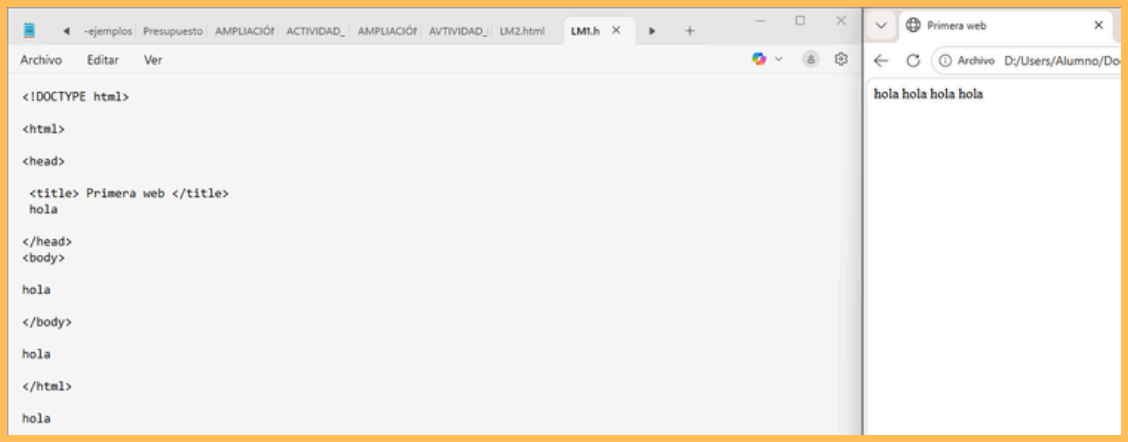


1.4. Caracteres especiales

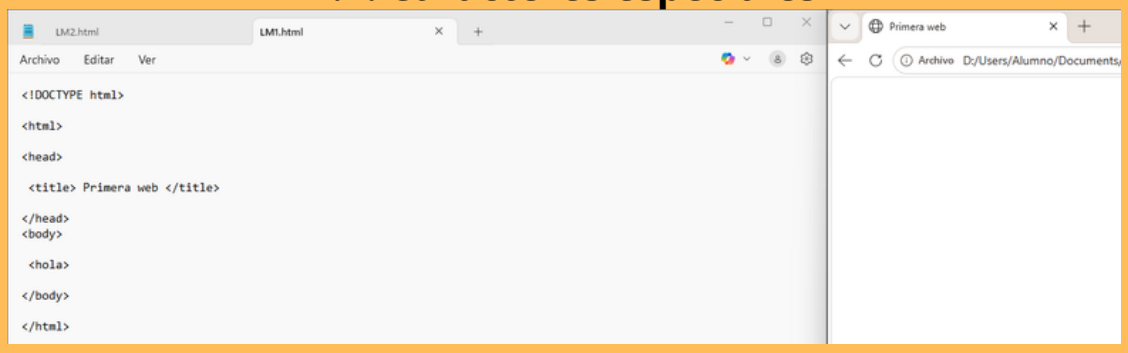


- **¿Aparece <hola> en el navegador?**

No, no aparece <hola> en el navegador.

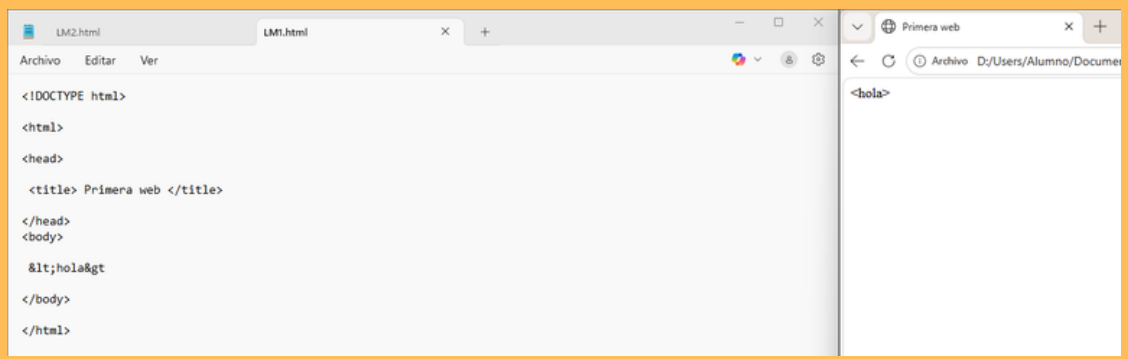


- **Modifica el archivo .html para que en el navegador se represente el siguiente texto:**

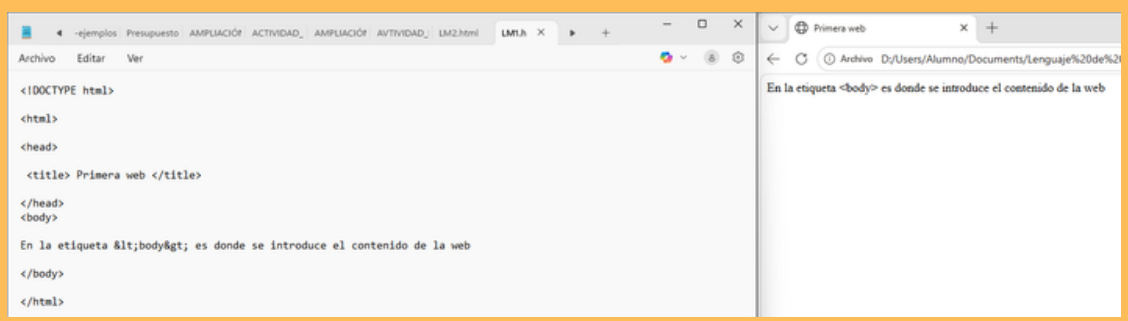

ENTREGABLES

Actividad 2: Introducir texto

2.1. Definir el charset

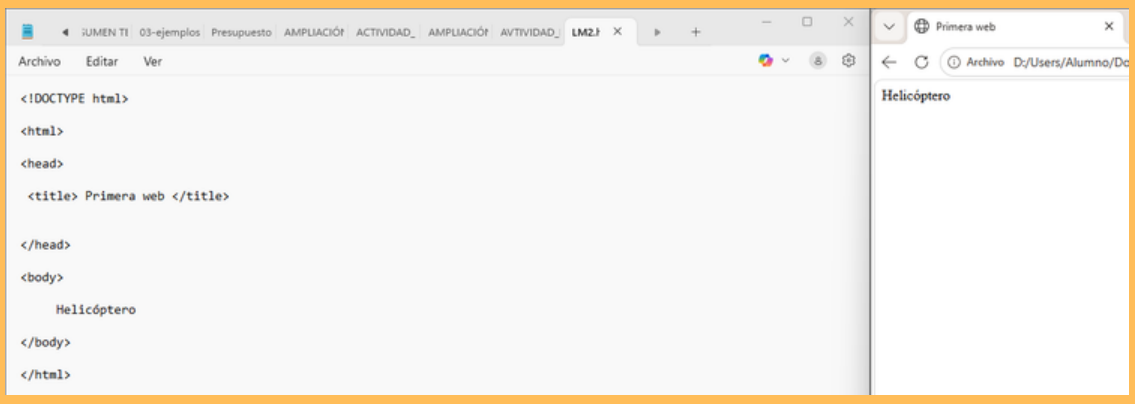

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

 <title> Primera web </title>


</head>


<body>

     Helicóptero

</body>

</html>
```

Helicóptero

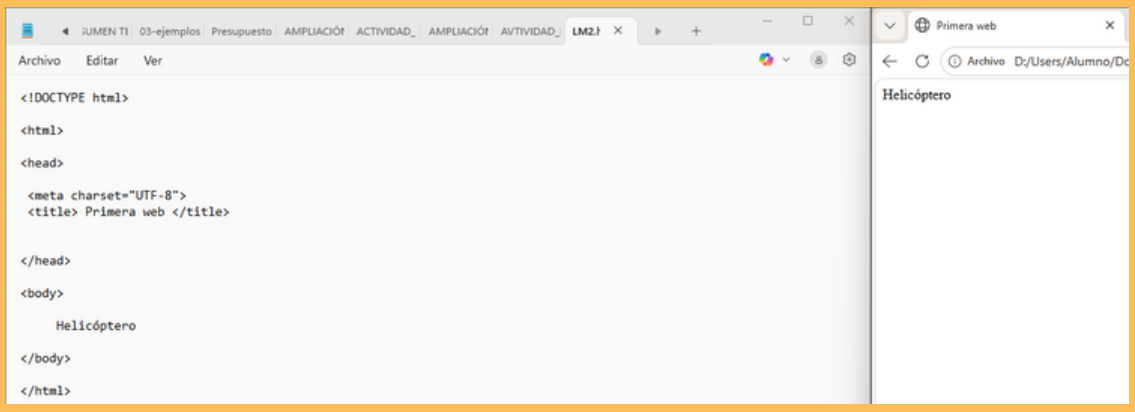

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

 <meta charset="UTF-8">
 <title> Primera web </title>


</head>

<body>


     Helicóptero

</body>

</html>
```

Helicóptero

2.2. Cambio de charset

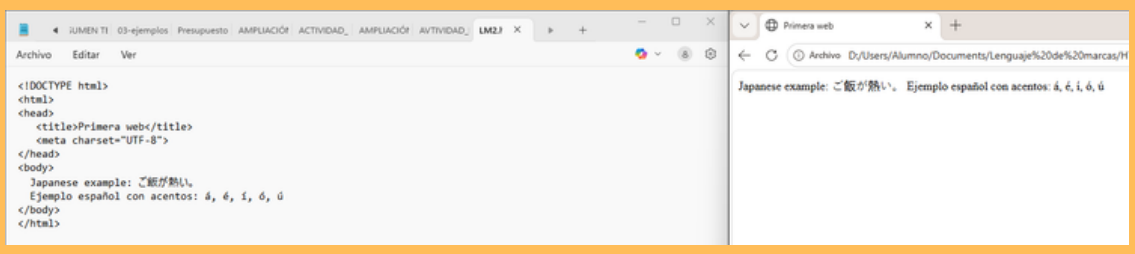


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <title>Primera web</title>
   <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
  Japanese example: ご飯が熱い。
  Ejemplo español con acentos: á, é, í, ó, ú
</body>
</html>
```

Japanese example: ご飯が熱い。 Ejemplo español con acentos: á, é, í, ó, ú




```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <title>Primera web</title>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=ISO-8859-1">
</head>
<body>
  Japanese example: ご飯が熱い。
  Ejemplo español con acentos: á, é, í, ó, ú
</body>
</html>
```

Japanese example: ご飯が熱い。 Ejemplo español con acentos: á, é, í, ó, ú

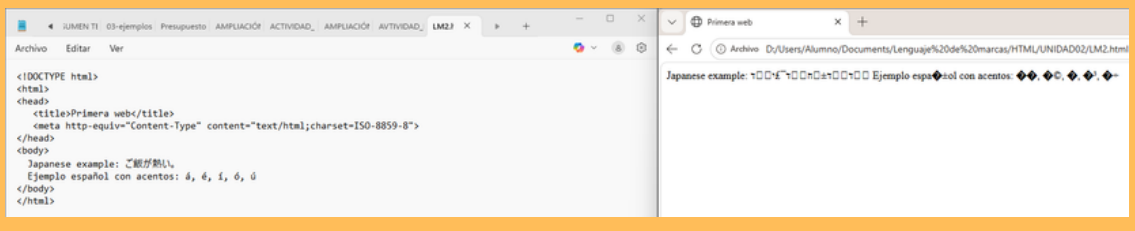

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <title>Primera web</title>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=ISO-8859-8">
</head>
<body>
  Japanese example: ご飯が熱い。
  Ejemplo español con acentos: á, é, í, ó, ú
</body>
</html>
```


Japanese example: ┬□□•£¯┬□□┌□±┬□□┬□□ Ejemplo espa◆±ol con acentos: ◆◆, ◆©, ◆, ◆¹, ◆¬

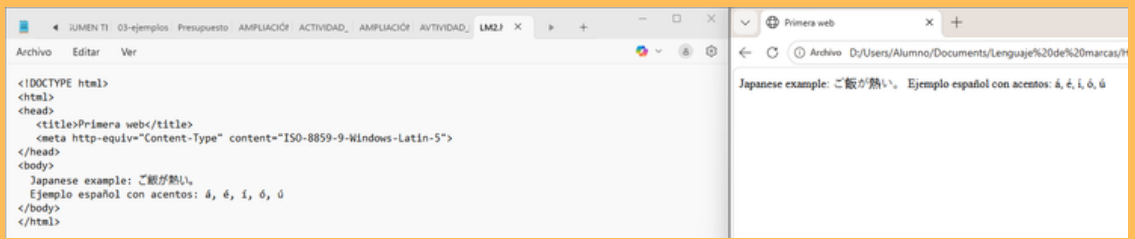

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <title>Primera web</title>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="ISO-8859-9-Windows-Latin-5">
</head>
<body>
  Japanese example: ご飯が熱い。
  Ejemplo español con acentos: á, é, í, ó, ú
</body>
</html>
```

Japanese example: ご飯が熱い。 Ejemplo español con acentos: á, é, í, ó, ú

2.3. Incluir comentarios

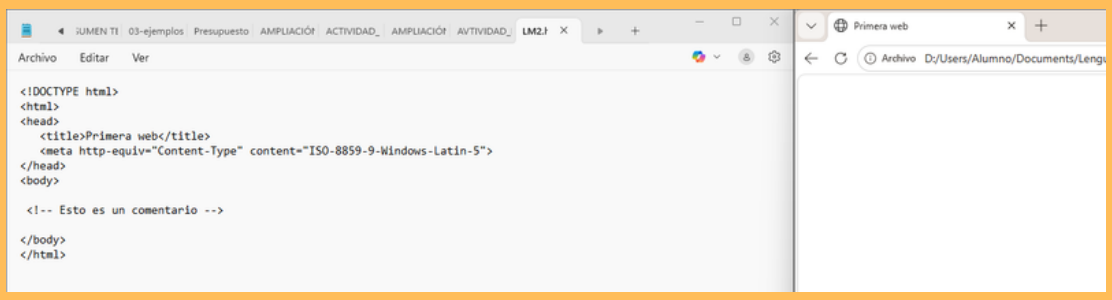


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <title>Primera web</title>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="ISO-8859-9-Windows-Latin-5">
</head>
<body>

 <!-- Esto es un comentario -->

</body>
</html>
```

2.4. Espacios en blanco

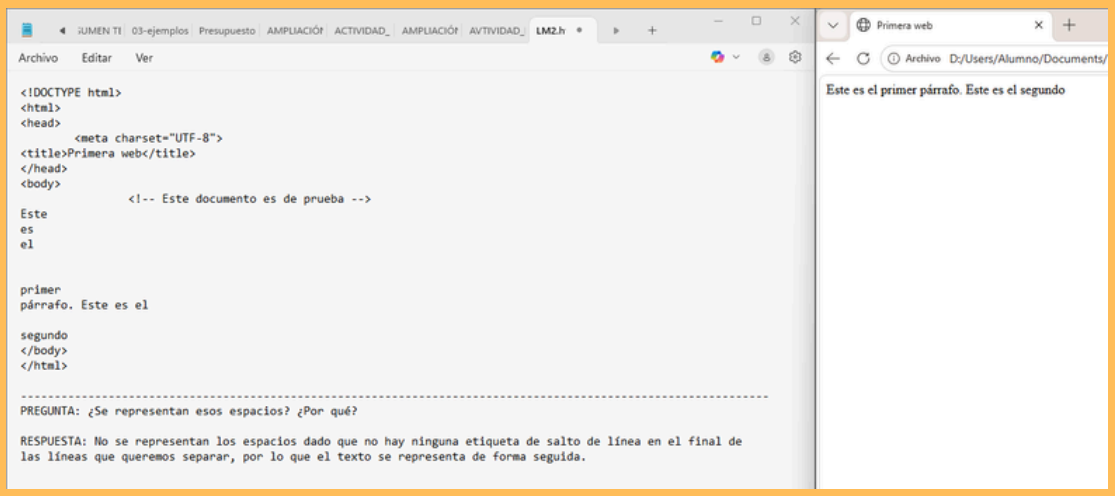

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
        <meta charset="UTF-8">
<title>Primera web</title>
</head>
<body>
                <!-- Este documento es de prueba -->
Este
es
el


primer
párrafo. Este es el

segundo
</body>
</html>

--------------------------------------------------------------------------------------------------
PREGUNTA: ¿Se representan esos espacios? ¿Por qué?


RESPUESTA: No se representan los espacios dado que no hay ninguna etiqueta de salto de línea en el final de
las líneas que queremos separar, por lo que el texto se representa de forma seguida.
```

Este es el primer párrafo. Este es el segundo

- **¿Se representan esos espacios? ¿Por qué?**

No, dado que no hay ninguna etiqueta de salto de línea en el final de las líneas que queremos separar, por lo que el texto se representa de forma seguida.

(Se debería hacer así)

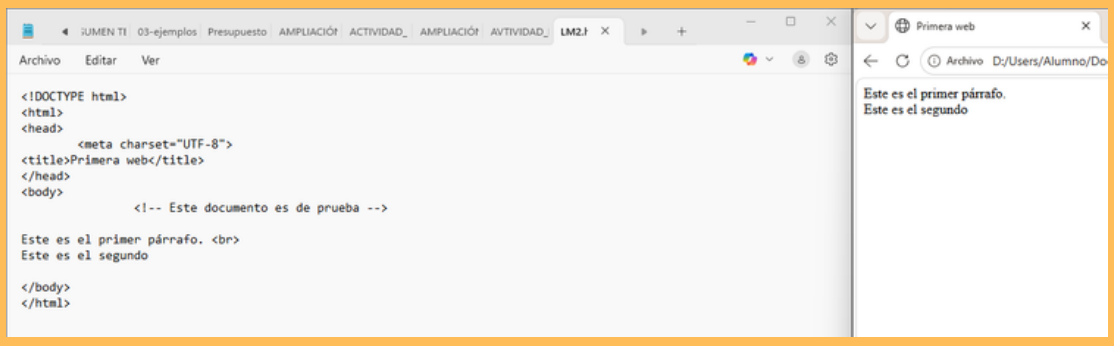

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
        <meta charset="UTF-8">
<title>Primera web</title>
</head>
<body>
                <!-- Este documento es de prueba -->

Este es el primer párrafo. <br>
Este es el segundo

</body>
</html>
```

Este es el primer párrafo.
Este es el segundo




```
<!DOCTYPE html><html><head>     <meta charset="UTF-8"><title>Primera web</title></head><body><!-- Este documento es
de prueba -->Este es el primer párrafo. Este es el segundo</body></html>
```

Este es el primer párrafo. Este es el segundo

- **¿Hay alguna diferencia cuando lo ves en el navegador?**

No, no hay ninguna diferencia visual.


2.5. Párrafos

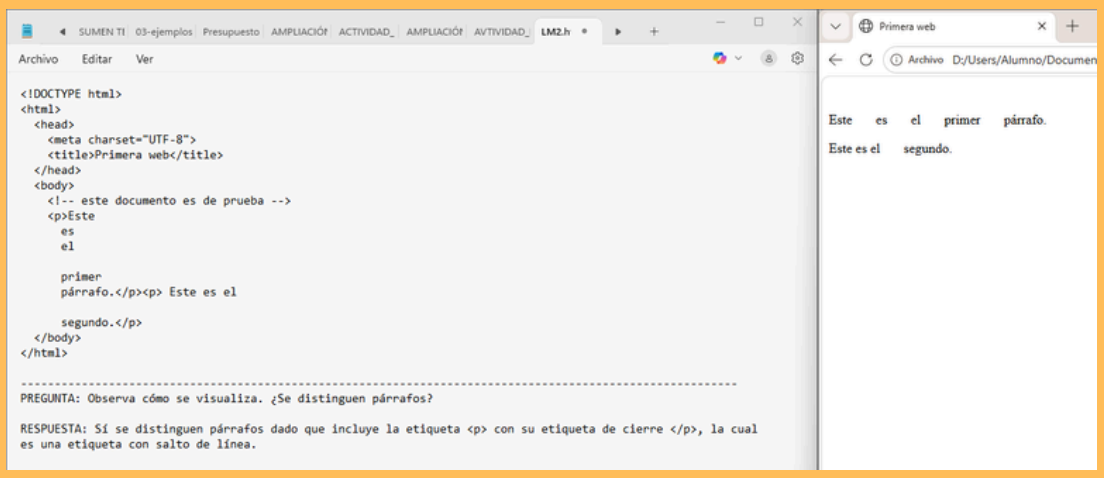

- **Observa cómo se visualiza. ¿Se distinguen párrafos?**

Sí, se distinguen dos párrafos.


2.6. Saltos de línea y líneas horizontales

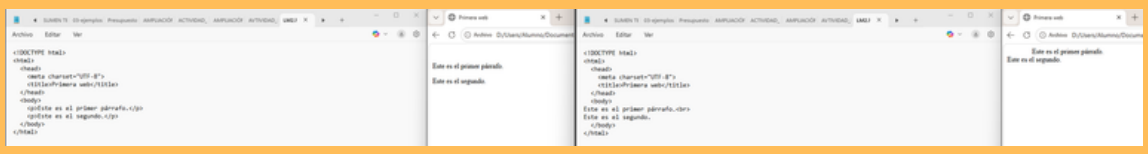

- **¿Qué diferencia ves en el navegador?**


El primero distingue entre dos párrafos, en cambio, el segundo nada más realiza un salto de línea y no distingue entre dos párrafos.

Prueba a introducir líneas horizontales entre los dos párrafos, al final del todo o en medio de un párrafo. Usa <hr>. Comprueba que introduce un salto de línea.

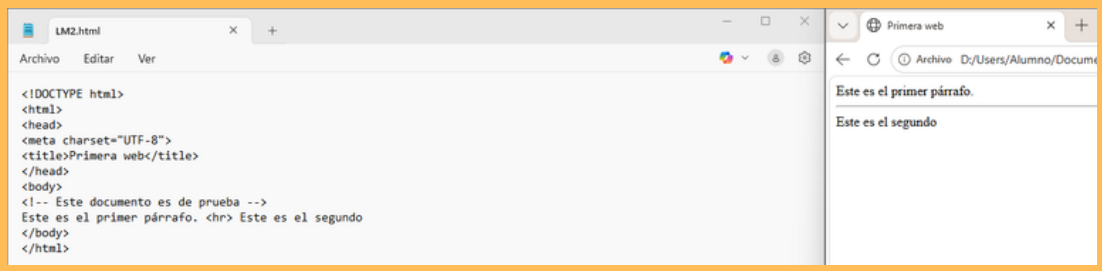

Actividad 3: formato de texto básico


3.1 Resaltar el texto

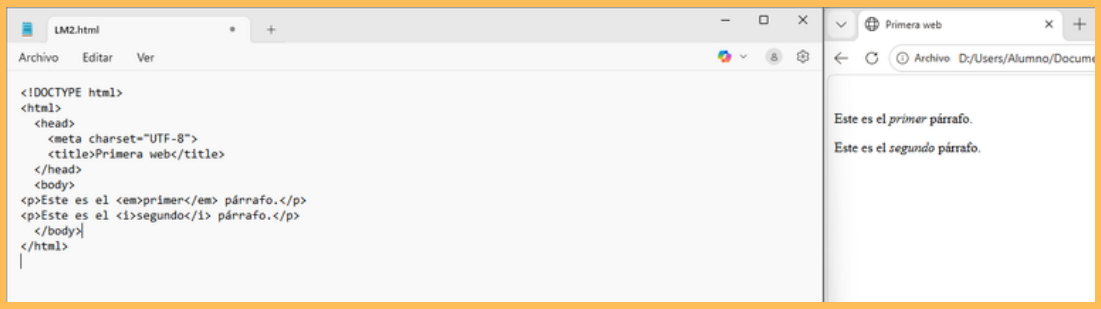

- **¿Hay alguna diferencia al visualizar el texto con o con <i>? ¿Cuál debería emplearse?**

No, no hay ninguna diferencia entre ellos. Ambos ponen en negrita el texto. Debería emplearse dado que es una etiqueta semántica, no como <i>, la cual es simplemente visual.

Lo mismo con y <b>

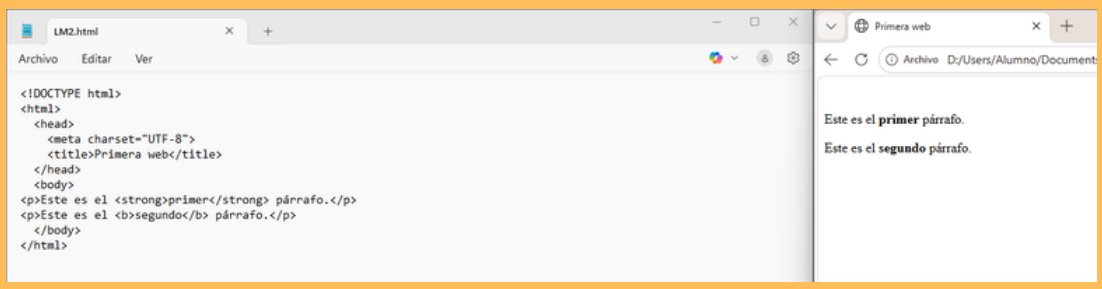


- **¿Hay alguna diferencia al visualizar el texto con o con <b>? ¿Cuál debería emplearse?**

No, no hay ninguna diferencia entre ellos. Ambos ponen en cursiva el texto. Debería emplearse dado que es una etiqueta semántica, no como <b>, la cual es simplemente visual.

Actividad 4: elementos HTML

4.1. Elementos en bloque y en línea

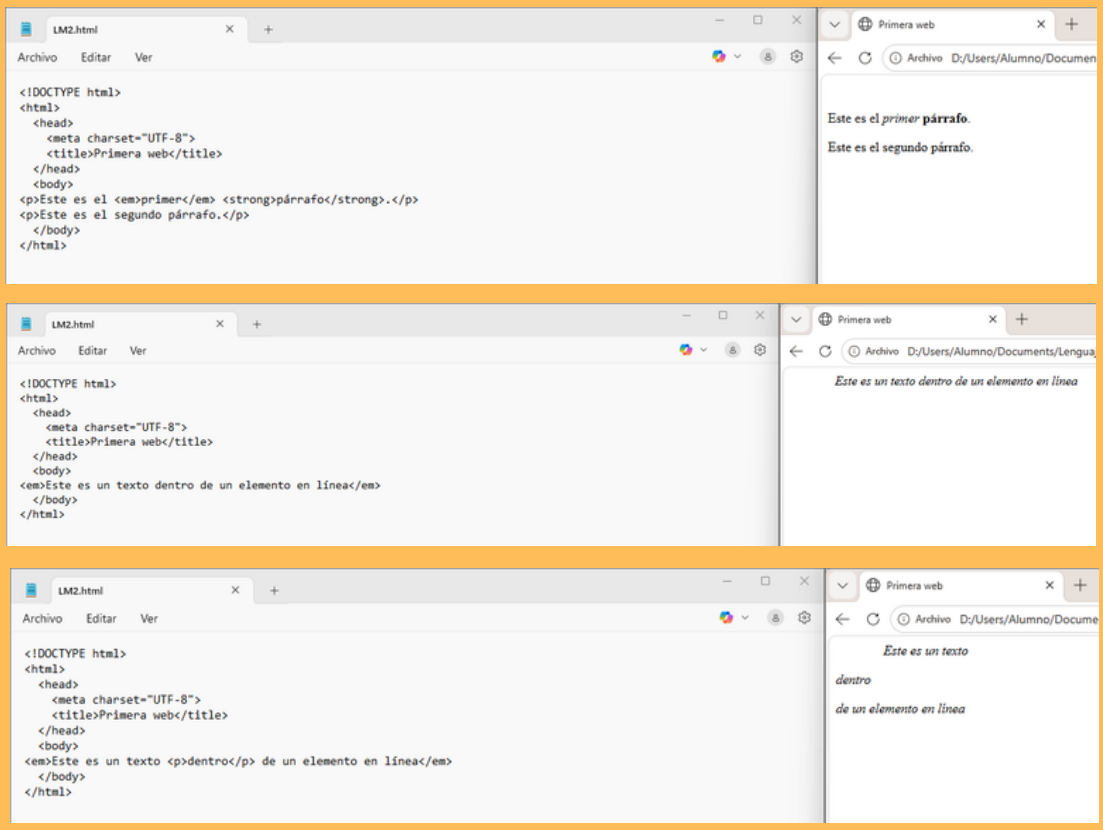

- **¿Qué ocurre?**

Que separa el texto en 3 párrafos, es decir, cuando lee la etiqueta de inicio de párrafo introduce un salto de línea, y cuando lee la etiqueta de cierre vuelve a introducir un salto de línea.

4.2. Anidación de etiquetas



- **El primero tiene una anidación correcta mientras que el segundo no. ¿Hay alguna diferencia?**


No, dado que html es capaz de leerlo e interpretarlo al no ser exigente con el orden de las etiquetas. No obstante, no es adecuado escribirlo como en el segundo.

4.3. Integrar atributos





4.4. Uso de comillas en los atributos

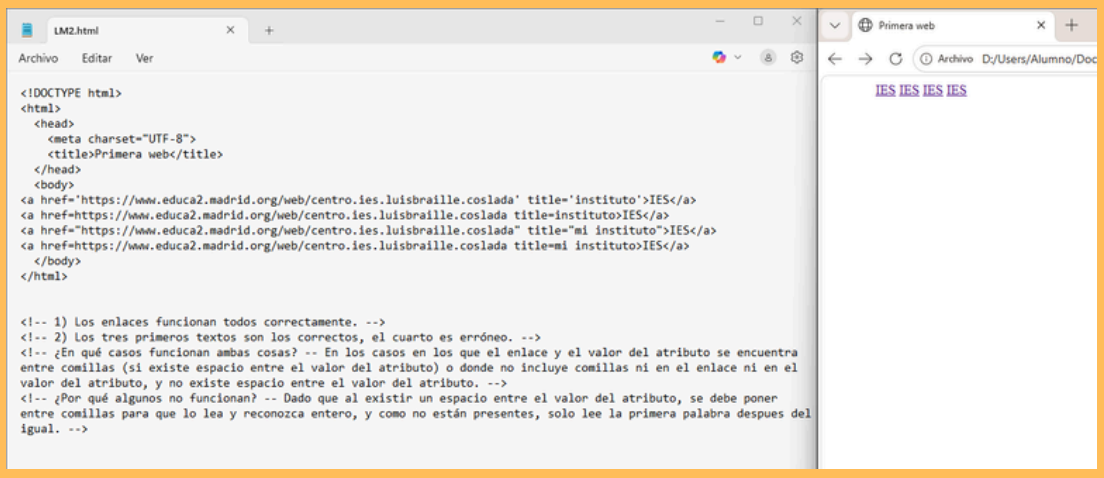

- **Comprueba el resultado en el navegador. Fíjate en dos cosas:**

1) Si el enlace funciona

Los enlaces funcionan todos correctamente.

2) Si el texto que aparece cuando se pone el ratón encima sin pulsar es correcto

Los tres primeros textos son correctos, el cuarto es erróneo.

3) ¿En qué casos funcionan ambas cosas?

En los casos en los que el enlace y el valor del atributo se encuentra entre comillas (si existe espacio entre el valor del atributo) o donde no incluye comillas ni en el enlace ni en el valor del atributo, y no existe espacio entre el valor del atributo.

4) ¿Por qué algunos no funcionan?

Dado que al existir un espacio entre el valor del atributo, se debe poner entre comillas para que lo lea y reconozca entero, y como no están presentes, solo lee la primera palabra despues del igual.