AI ALGORITHM × LLM SYSTEMS × AGENTIC ENGINEERING

我设计 AI 产品。也设计它被可靠交付的方式。

PeopleMatch 把检索、排序和可追溯解释做成招聘复核工具；新建的岗位要求工作台，让人工下一步有具体依据。

rM0on · PRODUCT / RANKING / GROUNDED LLM / CODEX DELIVERY



REAL PRODUCT	**Recruiter View：Top-3 / Evidence / Unknown / Next Check**
ALGORITHM + LLM	**Hybrid → 10 features → LambdaMART；Qwen 在已验证范围内选择语义**
V5 CODE IN THIS REVISION	**本地只读 API + 历史来源约束 + 真实前端 + 浏览器验收**

ONE PRODUCT · TWO KINDS OF INTELLIGENCE

排序由算法负责。
解释由来源约束。

PeopleMatch 不是把履历与 JD 送进模型，等待一个“匹配分数”。

RETRIEVE

Dense + BM25

先找可比较的候选池

RANK

10 features → LambdaMART

冻结输入；LTR raw score 不是概率

EXPLAIN

Semantic Selection → Binder → Grounding

Qwen 只作有限语义选择；程序守住身份、排名与引用

最终给招聘者的不是“AI 说适合”，而是：为什么值得看、什么仍未知、下一步核实什么。

Local prototype · synthetic offline evaluation · historical controlled real Provider 3/3, not production reliability.

FROM MISSION TO A WORKING PRODUCT


我把“先核实什么”，做成了真实可操作的页面。

从只读服务到前端页面，再经来源审查与历史 PostgreSQL 回读；能显示，才算交付。

ONE MUST-HAVE / ORIGINAL JD

Reproducible evaluation workflows and clear technical metrics.

当前无材料关联（Unknown）→ 先核实项目证据；不等于缺少能力。

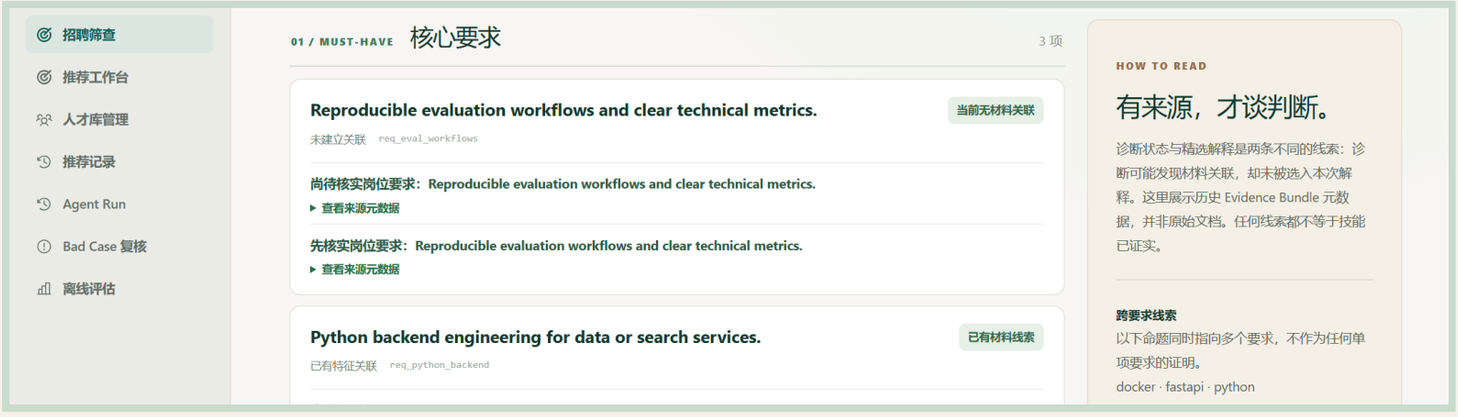

01 / DIAGNOSTIC · EDITED TEXT

Evaluation • Unknown

req_eval_workflows · 当前无材料关联

Unknown ≠ 缺少能力；需要人工核实。

02 / SAVED SOURCE · EDITED TEXT

历史档案声明：python

对应另一项 Python backend 岗位要求

Evidence Bundle · req_python_backend

HOW TO READ

有来源，才谈判断。

诊断状态与精选解释是两条不同的线索：诊断可能发现材料关联，却未被选入本次解释。这里展示历史 Evidence Bundle 元数据，并非原始文档。任何线索都不等于技能已证实。

01 / CROSS-MODULE DELIVERY

FastAPI → GET → Next.js

只读来源投影，可逐项复核

02 / INDEPENDENT REVIEW

三项来源归属纠错

历史档案 / JD 引用 / 聚合命题

03 / HISTORICAL READBACK

PG 3/3 → 客户端 → 浏览器

2026-10-14 · 同一 synthetic Run 只读

真实浏览器截图总览与右侧局部；左侧为同页内容编辑转录 · 历史 synthetic Fresh Run 只读回读 · V5 源码见本版本

A HISTORICAL ARCHITECTURE TURN

模型负责语义选择。程序守住事实关系。

Qwen 曾被要求生成完整 Explanation，真实 Provider 输出出现契约型 invalid_output。继续补 Prompt 不能让身份、排序与引用重新生成变得必要。

BEFORE / TOO MUCH OWNERSHIP

Qwen 重写完整对象

identity · rank · refs · comparison

→

AFTER / A CLEARER SEAM

选择 → Binder → Grounding

语义交给模型；关系与校验交给代码

HISTORICAL CONTROLLED REAL-PROVIDER RESULT

3 / 3 grounded Explanation + 3 / 3 canonical RecruiterProposition

让推荐理由有来源，让候选身份与排序不被模型重写。

我能定义任务，也能决定模型该做什么、程序必须守住什么。历史 3/3 来自一次 synthetic 受控运行；开发时 Codex ≠ 运行时 Qwen。