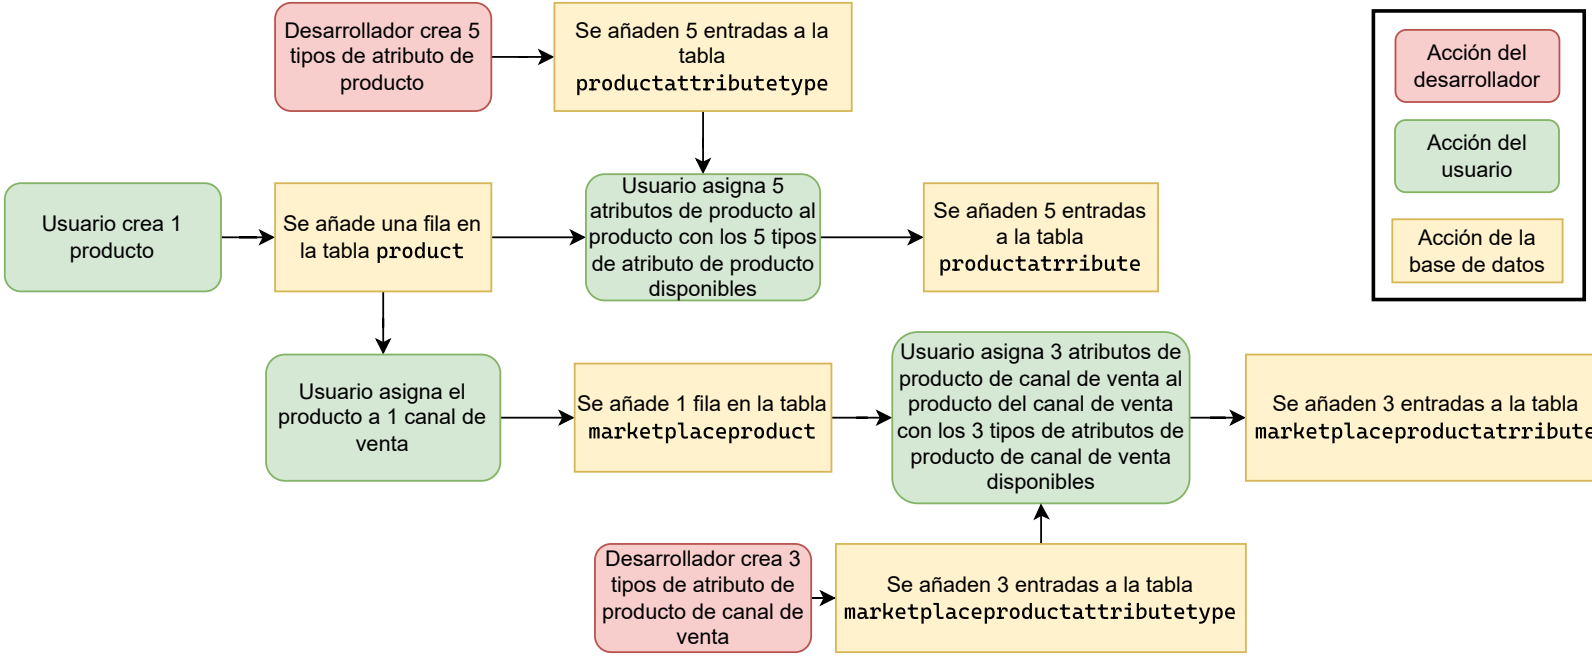
Desarrollador crea 5 tipos de atributo de producto
Se añaden 5 entradas a la tabla productattributetype
Acción del desarrollador
Acción del usuario
Acción de la base de datos
Usuario crea 1 producto
Se añade una fila en la tabla product
Usuario asigna 5 atributos de producto al producto con los 5 tipos de atributo de producto disponibles
Se añaden 5 entradas a la tabla productatrribute
Usuario asigna el producto a 1 canal de venta
Se añade 1 fila en la tabla marketplaceproduct
Usuario asigna 3 atributos de producto de canal de venta al producto del canal de venta con los 3 tipos de atributos de producto de canal de venta disponibles
Se añaden 3 entradas a la tabla marketplaceproductatrribute
Desarrollador crea 3 tipos de atributo de producto de canal de venta
Se añaden 3 entradas a la tabla marketplaceproductattributetype