
JavaScript-Paketierung

Vom Paket zum Binary

Code bündeln, optional in Bytecode kompilieren und dann einbetten.

Pipeline-Graph · Abwägungen

Eine Entscheidung vor dem Einbetten

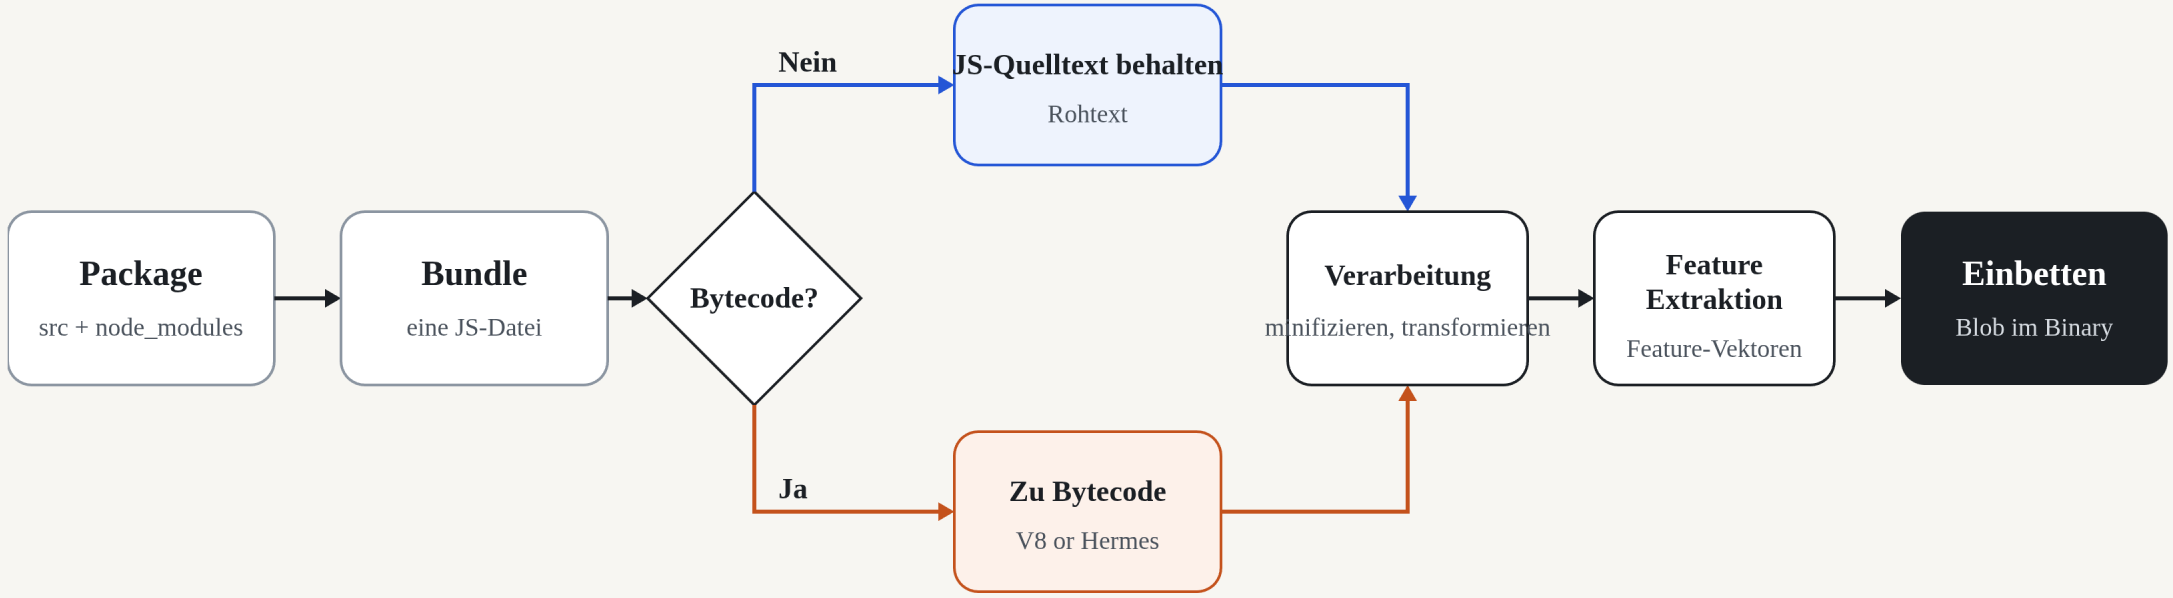

Blau: roher JS-Quelltext. Orange: Bytecode. Beide treffen sich vor dem Einbetten bei der Verarbeitung.

Wenn der Bytecode-Pfad gewählt wird

Viele Bundles, jedes funktionsfähig

Automatisch bündeln

eine große Zahl Pakete bündeln und fehlgeschlagene verwerfen.

Jedes Bundle ist funktionsfähig


Jedes Bundle muss gültiges JS sein, damit es zu Bytecode kompiliert werden kann.

Ein eigener Bundler passt nicht

Der Aletheia-Bundler passt nicht zu dieser Lösung

Kompilierte Bundles fließen dann in Verarbeitung, Feature-Extraktion und Einbetten.

Von den Top-Paketen zu einer gefilterten Menge

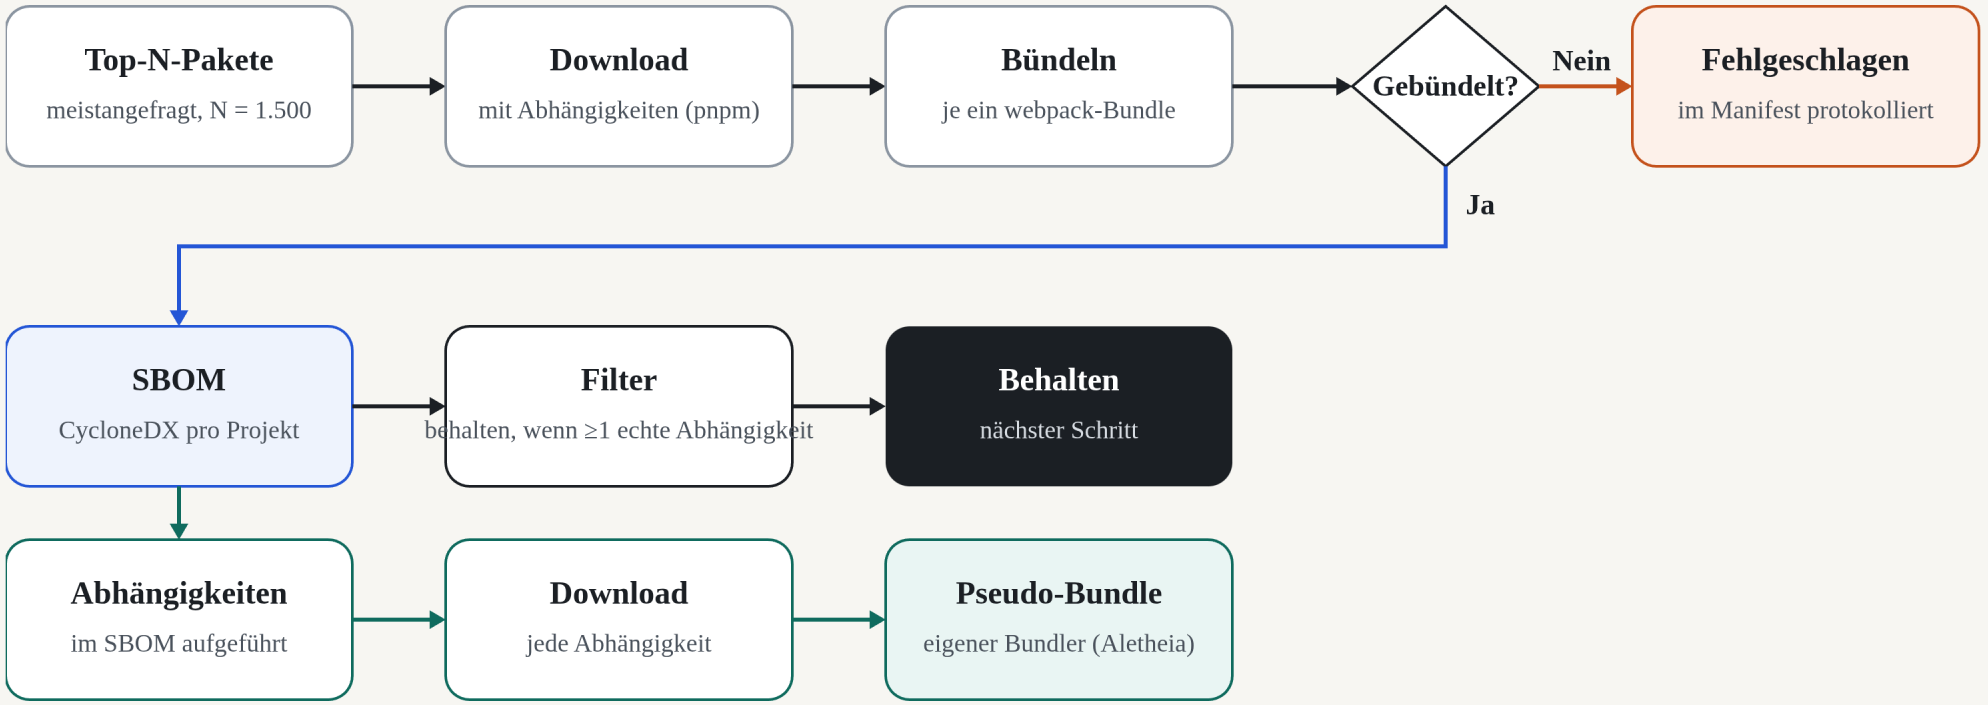

Blau: Pfad mit Bundle. Türkis: SBOM-Abhängigkeiten, mit dem eigenen Bundler neu gebündelt. Orange: fehlgeschlagen, zur Prüfung protokolliert. Nur etwa 1.200 der Pakete wurden gebündelt.

Fragen

1. Warum ein eigener Bundler statt Webpack?
2. Wenn ein Paket eine neue Version bekommt: fügt sie meist Code hinzu, ändert sie vorhandenen Code oder beides?
3. Wie soll ich das Bundling konfigurieren, und woran soll sich die Wahl orientieren?