

차근차근 데이터분석과 인공지능 정오표

수정사항 1

=> 본문 126페이지 예제코드에서 두 번째 **동그라미 2번**을 **동그라미 3번**으로 정정합니다.

예제 데이터프레임(df)의 행 번호, 칼럼명, 항목 개수 출력하기

```
1 print(list(df.index))
2 print(list(df.columns))
3 print(df.size)
```

실행 결과

수정사항 2

=> 본문 147 페이지 첫 번째 예제코드 동그라미 4번 코드 plt.show() 를 plt.show() 로 정정합니다.

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

2 df=pd.read_excel('data1.xlsx')

3 plt.plot(df['kor'])
4 plt.show()
```

실행 결과

수정사항 3

=> 본문 162페이지에서 설명 부분에 `counterplot()` 이라고 적어놓은 두 군데를 `countplot()` 으로 정정합니다.

(2) 범주별 데이터 개수를 표시하는 막대 그래프 : `counterplot()`

범주별 데이터의 개수를 집계해서 나타낼 때 사용하는 그래프이다. 사용법은 다음과 같다.


사용법

```
counterplot(x='x축에 범주로 표시할 칼럼명', hue='데이터 구분 칼럼명',  
            data=데이터프레임)
```


- 범주별 데이터 개수를 나타내는 막대 그래프를 그린다.
- hue 값 지정은 생략 가능하다.

수정사항 4

결과

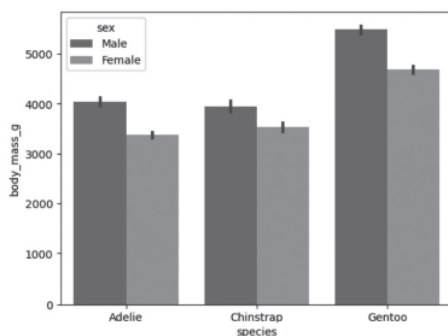

=> 본문 163 페이지에 있는 이 그래프 그림을 아래의 그림으로 정정합니다.

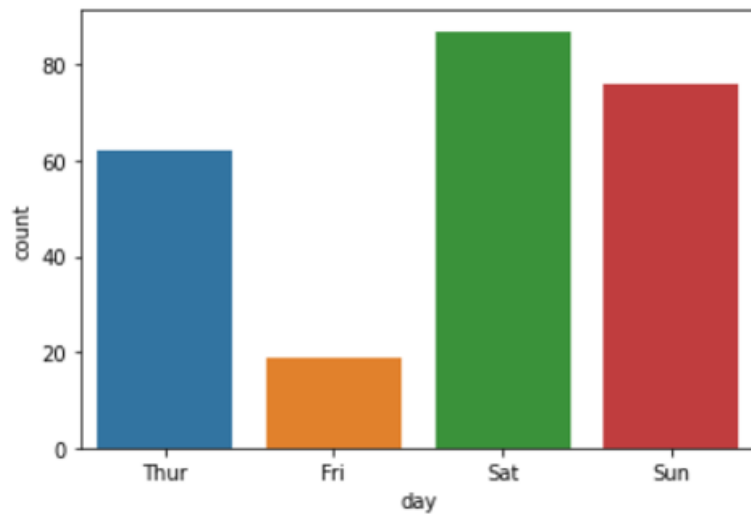

수정사항 5

=> 본문 163페이지 하단에서 `counterplot()` 이 를 `countplot()` 으로 정정합니다.

(3) 범주별 항목값 평균을 표시하는 막대 그래프 : `barplot()`

`counterplot()` 이 범주별 데이터 개수를 표시하는 것과 다르게 `barplot()` 은 값에 대한 평균을 나타낼 때 사용하는 그래프이다 사용방법은 다음:

수정사항 6

=> 본문 169페이지 **MISSION 2** 라고 적힌 것을 **MISSION 3** 으로 정정합니다.

MISSION 2

시본에서 제공하는 데이터인 'penguins'를 이용해서 그래프 그리기

1. `load_dataset()` 을 이용해서 penguins 데이터를 가져온 후 펭귄 품종(species)별 몸무게(`body_mass_g`)의 평균을 그래프로 그리는데, 아래 그림과 같이 성별을 구분해서 그려보자.

