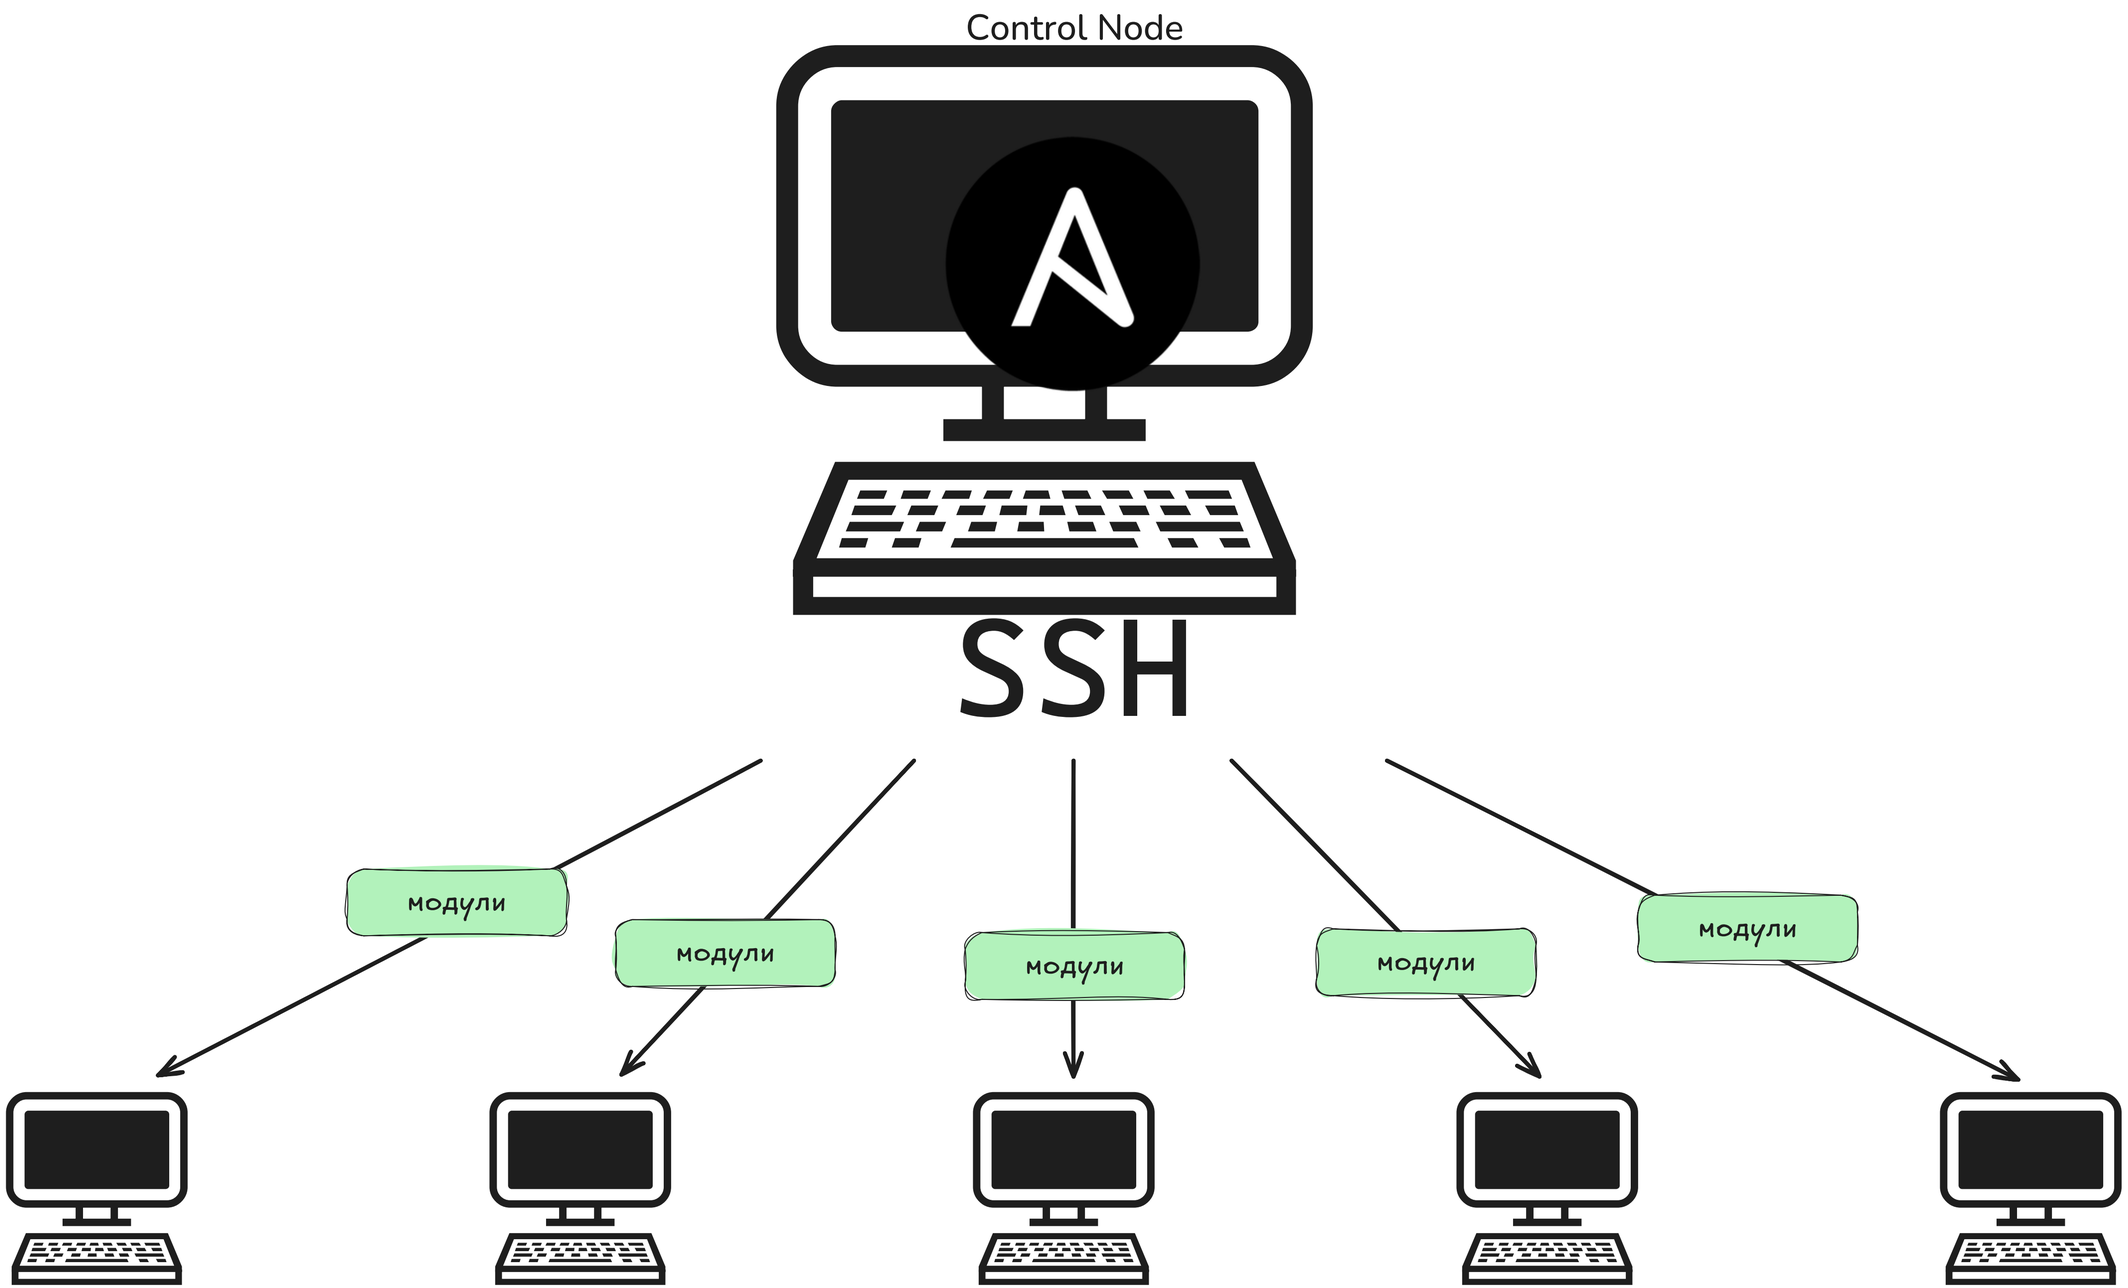
Control Node
SSH
модули
модули
модули
модули
модули

ПЛЕЙБУК

```
---
- name: Установка и запуск nginx на конкретных хостах
hosts:
- host1.example.com
- host2.example.com
become: true
tasks:
- name: Обновить кеш apt
apt:
update_cache: yes

- name: Установить nginx
apt:
name: nginx
state: present

- name: Запустить и включить nginx
service:
name: nginx
state: started
enabled: yes
```

модули

ansible-playbook playbook.yml

INVENTORY

inventory.ini

```
[webservers]
host1.example.com
host2.example.com

[dbservers]
host3.example.com
host4.example.com
```

playbook.yml

```
---
- name: Установка и запуск nginx на webservers
hosts: webservers
become: true
tasks:
- name: Обновить кеш apt
apt:
update_cache: yes

- name: Установить nginx
apt:
name: nginx
state: present

- name: Запустить и включить nginx
service:
name: nginx
state: started
enabled: yes
```

```
ansible-playbook -i inventory.ini playbook.yml
```

ROLES

```
├── tasks/
└── main.yml
```

```
tasks:
- name: Обновить кеш apt
apt:
update_cache: yes

- name: Установить nginx
apt:
name: nginx
state: present

- name: Запустить и включить nginx
service:
name: nginx
state: started
enabled: yes
```

nginx

```
nginx/
├── defaults/
│   └── main.yml
├── handlers/
│   └── main.yml
├── tasks/
│   └── main.yml
└── meta/
    └── main.yml
```

playbook.yml

```
---
- name: Установка и запуск nginx на webservers
hosts: webservers
become: true
roles:
- nginx
```

```
ansible-playbook -i inventory.ini playbook.yml
```

ЗАЧЕМ НУЖЕН?

Настройка и обновление сотен серверов.

Автоматизация установки приложений, обновлений, патчей.

Быстрое создание «песочниц» — тестовых сред или демо-стендов.

Приведение инфраструктуры к единому стандарту безопасности и соответствия аудитам.

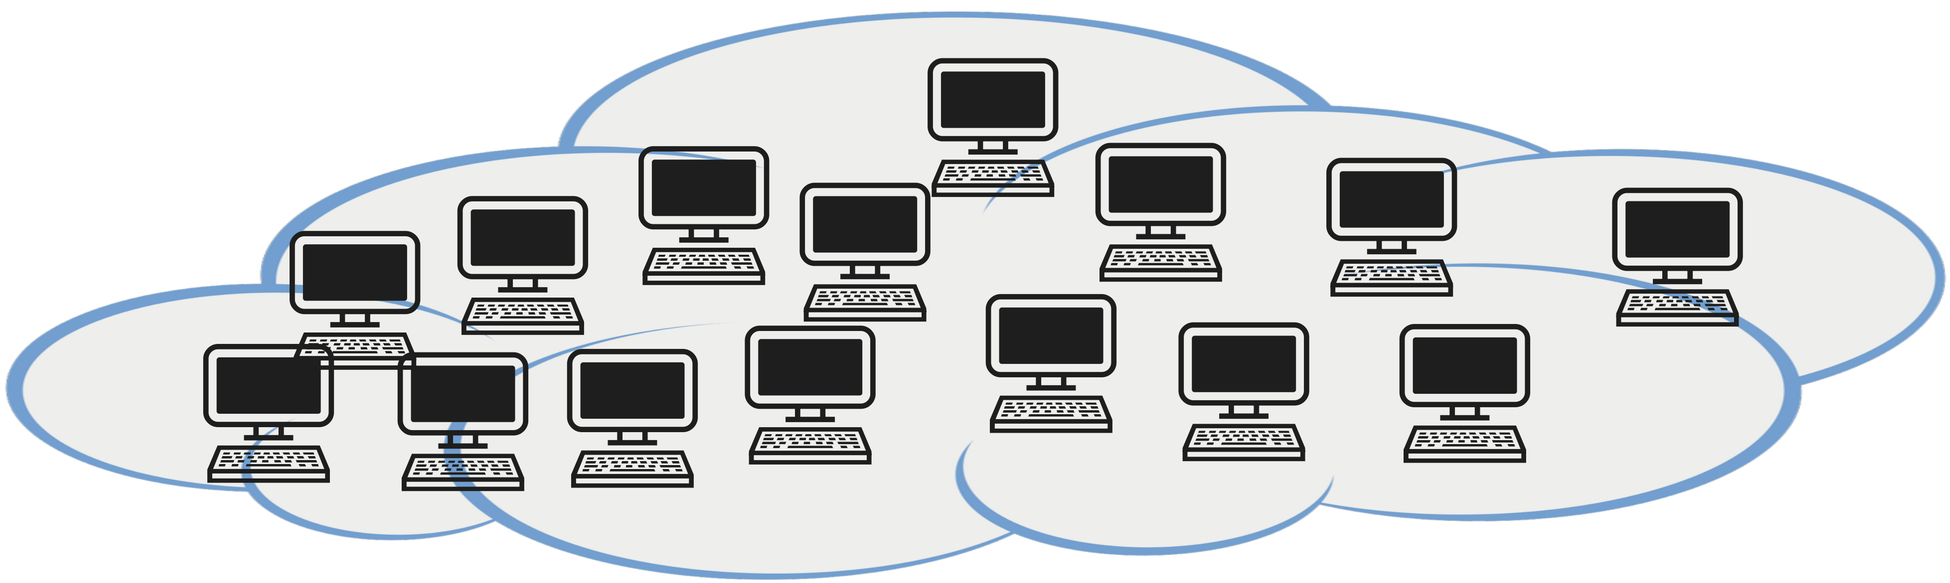

Идемпотентность

Запуская playbook 1 или 1000 раз подряд
— результат всегда будет одинаковым.