



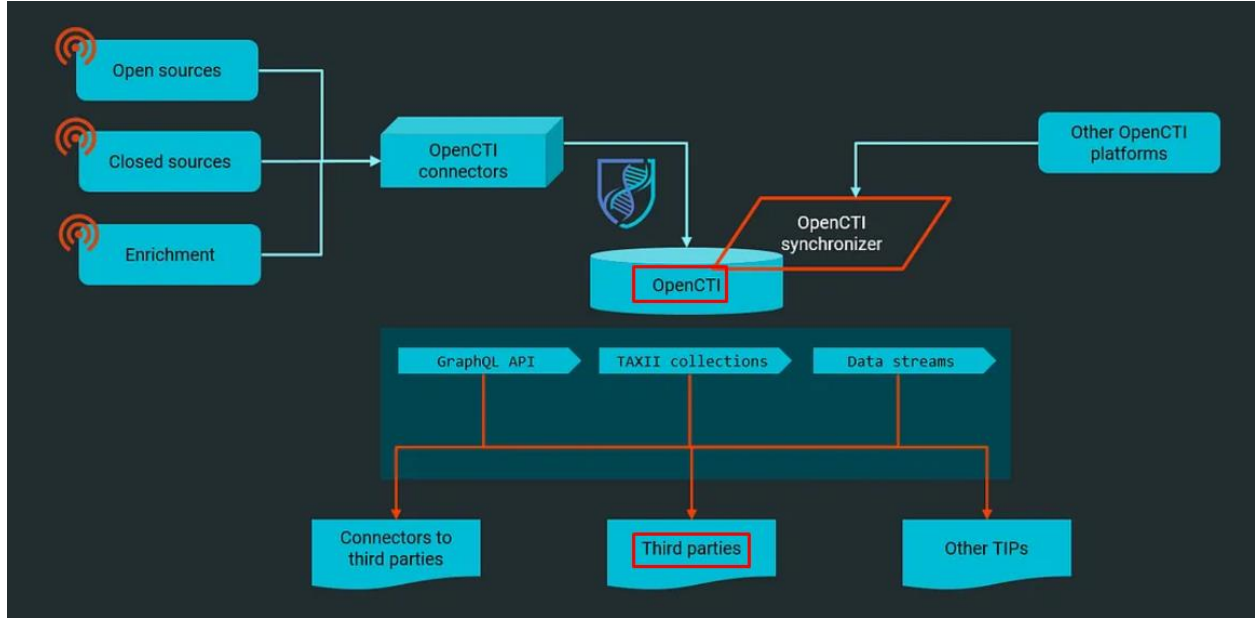

İlk olarak, OpenCTI arayüzünü kullanarak aşağıdaki kriterlere göre filtreleme yaparak bir TAXII Collections oluşturuyoruz.

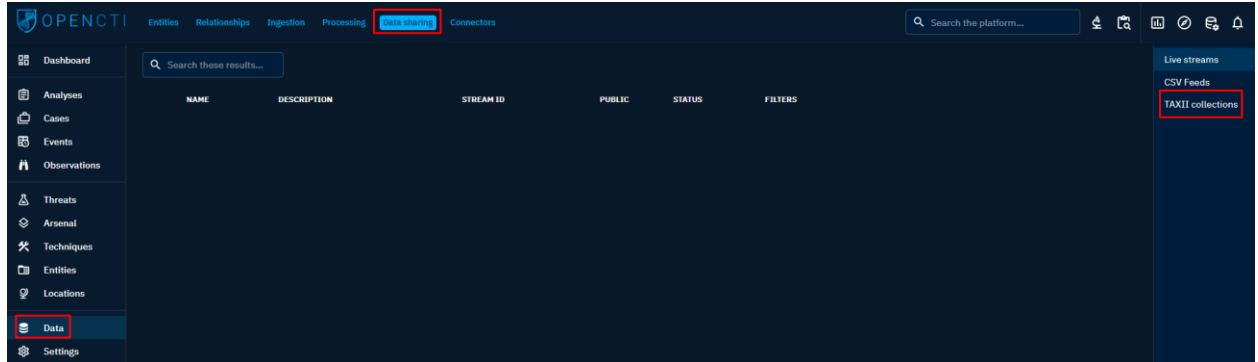

×

Update a TAXII collection

Name

OpenCTI - XDR

Description

Make this taxii collection public and available to anyone

☐ Public taxii collection

Accessible for

Let the field empty to grant all authenticated users

FILTERS

Author = AbuseIPDB OR AlienVault OR ORGNAME AND Entity type = URL OR Domain name OR IPv4 address OR

TAXII Collections oluşturulduktan sonra, aşağıdaki API anahtarı (API-KEY) ile verileri çekip CSV dosyasına aktarmak için kullanacağız.

Entities	Relationships	Ingestion	Processing	Data sharing	Connectors	Search the platform...	Live streams
Search these results...	NAME	DESCRIPTION	COLLECTION	API-KEY	FILTERS		CSV Feeds
	OpenCTI - XDR	OpenCti	00000000-8555-4934-8549-000000000000		Entity type = Domain name OR Email address OR IPv4 address AND Author = ORGNAME		TAXII collections

Oluşturduğumuz TAXII Collections URL'ini ve API anahtarı (API-KEY) kullanarak aşağıdaki Python kodundaki gibi verileri çektikten sonra, verileri ekleyeceğimiz XDR platformunun yapısına göre CSV dosyasına aktarıyoruz. Burada, CSV dosyasına dikkatli bir şekilde aktarım yapmak önemlidir; aksi takdirde, XDR platformu ile uyumsuzluklar IOC'yi eklememize engel olabilir.

```
C: > Users > ilhami > Desktop > OpenCTI_TAXII_2 > OpenCti_Taxii2.py
1  import requests
2  import csv
3
4  url = "http://10.10.1.24:8080/taxii2/root/collections/d529e77-0555-4021-8549-06007740bec/objects"
5  api_key = "4662301c-2017-4da4-0c74-0daa2f0e0b0b"
6  username = "ibilici@opencti.io"
7  password = "xxxxxxxxxx"
8
9  headers = {
10      "Authorization": f"Bearer {api_key}",
11  }
12
13  response = requests.get(url, headers=headers, auth=(username, password))
14  data = response.json()
15
16
17  csv_file_path = "C:\\Users\\ilhami\\Desktop\\OpenCTI_TAXII_2\\ioc.csv"
18
19
20  with open(csv_file_path, mode='w', newline='', encoding='utf-8') as csv_file:
21      fieldnames = ['type', 'value']
22      writer = csv.DictWriter(csv_file, fieldnames=fieldnames)
23
24      writer.writeheader()
25
26
27      for obj in data.get('objects', []):
28          type_value = obj.get('type', '')
29
30          if type_value == 'hash':
31              hash_function = obj.get('hashes', {}).get('hash_function', '')
32              if hash_function == 'sha-1':
33                  hash_function = 'fileSha1'
34              elif hash_function == 'sha-256':
35                  hash_function = 'fileSha256'
36
37              value = obj.get('hashes', {}).get('simple_hash_value', '')
38              writer.writerow({'type': hash_function, 'value': value})
39          else:
40              type_mapping = {'ipv4-addr': 'ip', 'ipv6-addr': 'ip', 'email-addr': 'senderMailAddress'}
41              if type_value in type_mapping:
42                  value = obj.get('value', '')
43                  writer.writerow({'type': type_mapping[type_value], 'value': value})
44
```

Ve son aşamada, bir önceki Python kodunda oluşturduğumuz CSV dosyasındaki verileri, XDR platformunun API dokümantasyonuna göre ürüne aktarmaya çalışıyoruz.

```
C: > Users > ilhami > Desktop > OpenCTI_TAXII_2 > v1_udso.py > ...
1  import requests
2  import json
3  import csv
4
5  url_base = 'https://api.sg.xdr.trendmicro.com'
6  url_path = '/v3.0/response/suspiciousObjects'
7  token = 'API-KEY'
8  query_params = {}
9  headers = {
10     'Authorization': 'Bearer ' + token,
11     'Content-Type': 'application/json;charset=utf-8'
12 }
13
14 csv_file_path = 'C:\\Users\\ilhami\\Desktop\\OpenCTI_TAXII_2\\ioc.csv'
15 senderMailAddress = []
16 ip_addresses = []
17 url_address = []
18 domain_address = []
19 sha256_values = []
20 sha1_values = []
21
22 with open(csv_file_path, 'r') as csv_file:
23     csv_reader = csv.DictReader(csv_file)
24     for row in csv_reader:
25         if row['type'] == 'senderMailAddress':
26             senderMailAddress.append(row['value'])
27         elif row['type'] == 'ip':
28             ip_addresses.append(row['value'])
29         elif row['type'] == 'url':
30             url_address.append(row['value'])
31         elif row['type'] == 'domain':
32             domain_address.append(row['value'])
33         elif row['type'] == 'fileSha256':
34             sha256_values.append(row['value'])
35         elif row['type'] == 'fileSha1':
36             sha1_values.append(row['value'])
37
38 sender_body = [{'description': 'Api_UDSO', 'senderMailAddress': sender} for sender in senderMailAddress]
39 sender_response = requests.post(url_base + url_path, params=query_params, headers=headers, json=sender_body)
40
41 ip_body = [{'description': 'Api_UDSO', 'ip': ip} for ip in ip_addresses]
42 ip_response = requests.post(url_base + url_path, params=query_params, headers=headers, json=ip_body)
43
44 url_body = [{'description': 'Api_UDSO', 'url': url} for url in url_address]
45 url_response = requests.post(url_base + url_path, params=query_params, headers=headers, json=url_body)
46
47 domain_body = [{'description': 'Api_UDSO', 'domain': domain} for domain in domain_address]
48 domain_response = requests.post(url_base + url_path, params=query_params, headers=headers, json=domain_body)
49
50 sha256_body = [{'description': 'Api_UDSO', 'fileSha256': fileSha256} for fileSha256 in sha256_values]
51 sha256_response = requests.post(url_base + url_path, params=query_params, headers=headers, json=sha256_body)
52
53 sha1_body = [{'description': 'Api_UDSO', 'fileSha1': fileSha1} for fileSha1 in sha1_values]
54 sha1_response = requests.post(url_base + url_path, params=query_params, headers=headers, json=sha1_body)
55
56
```

Biz örnek olarak, Trend Micro'nun Vision One ürününü kullanıyoruz. Siz kullandığınız XDR(SentinelOne, Cortex) ürününün API dokümantasyonunu inceleyerek, OpenCTI tarafında oluşan IOC'leri bu ürüne ekleyebilirsiniz.

Yukarıdaki adımları otomatikleştirmek için Windows ve Linux tarafında zamanlanmış görevler (schedule tasks) oluşturabiliriz. Linux'ta aşağıdaki komutu kullanarak her iki script'imizi otomatikleştirebiliriz.

Suspicious Object List

Exception List

+ Add

Last updated: All

Object type: All

Source: All

Object, Source d...

☐	Object	Risk level	Action ⓘ	Expiration	Source	Source details	Description
☐	🌐 81.214.245.83	High	Block / Quarantine	2024-03-06	User defined	API	Api_UDSO
☐	🌐 46.105.132.32	High	Block / Quarantine	2024-03-06	User defined	API	Api_UDSO
☐	🌐 191.36.156.52	High	Block / Quarantine	2024-03-06	User defined	API	Api_UDSO
☐	🌐 170.187.165.139	High	Block / Quarantine	2024-03-06	User defined	API	Api_UDSO
☐	🌐 85.208.96.198	High	Block / Quarantine	2024-03-06	User defined	API	Api_UDSO
☐	🌐 45.147.248.16	High	Block / Quarantine	2024-03-06	User defined	API	Api_UDSO
☐	🌐 1.252.63.242	High	Block / Quarantine	2024-03-06	User defined	API	Api_UDSO
☐	🌐 181.114.3.10	High	Block / Quarantine	2024-03-06	User defined	API	Api_UDSO
☐	🌐 43.142.58.131	High	Block / Quarantine	2024-03-06	User defined	API	Api_UDSO
☐	🌐 114.149.177.129	High	Block / Quarantine	2024-03-06	User defined	API	Api_UDSO
☐	🌐 31.202.53.78	High	Block / Quarantine	2024-03-06	User defined	API	Api_UDSO
☐	🌐 85.116.125.201	High	Block / Quarantine	2024-03-06	User defined	API	Api_UDSO
☐	🌐 83.191.170.49	High	Block / Quarantine	2024-03-06	User defined	API	Api_UDSO
☐	✉️ secure@facebookgroup.it	High	Block / Quarantine	2024-03-06	User defined	API	Api_UDSO
☐	🌐 59.94.35.242	High	Block / Quarantine	2024-03-06	User defined	API	Api_UDSO