


Étape 2 : Diagramme de paquets (proposition de conception)
Modules/classes proposés pour le SFT-LoRA et leur relation à l'existant (Étape 1)

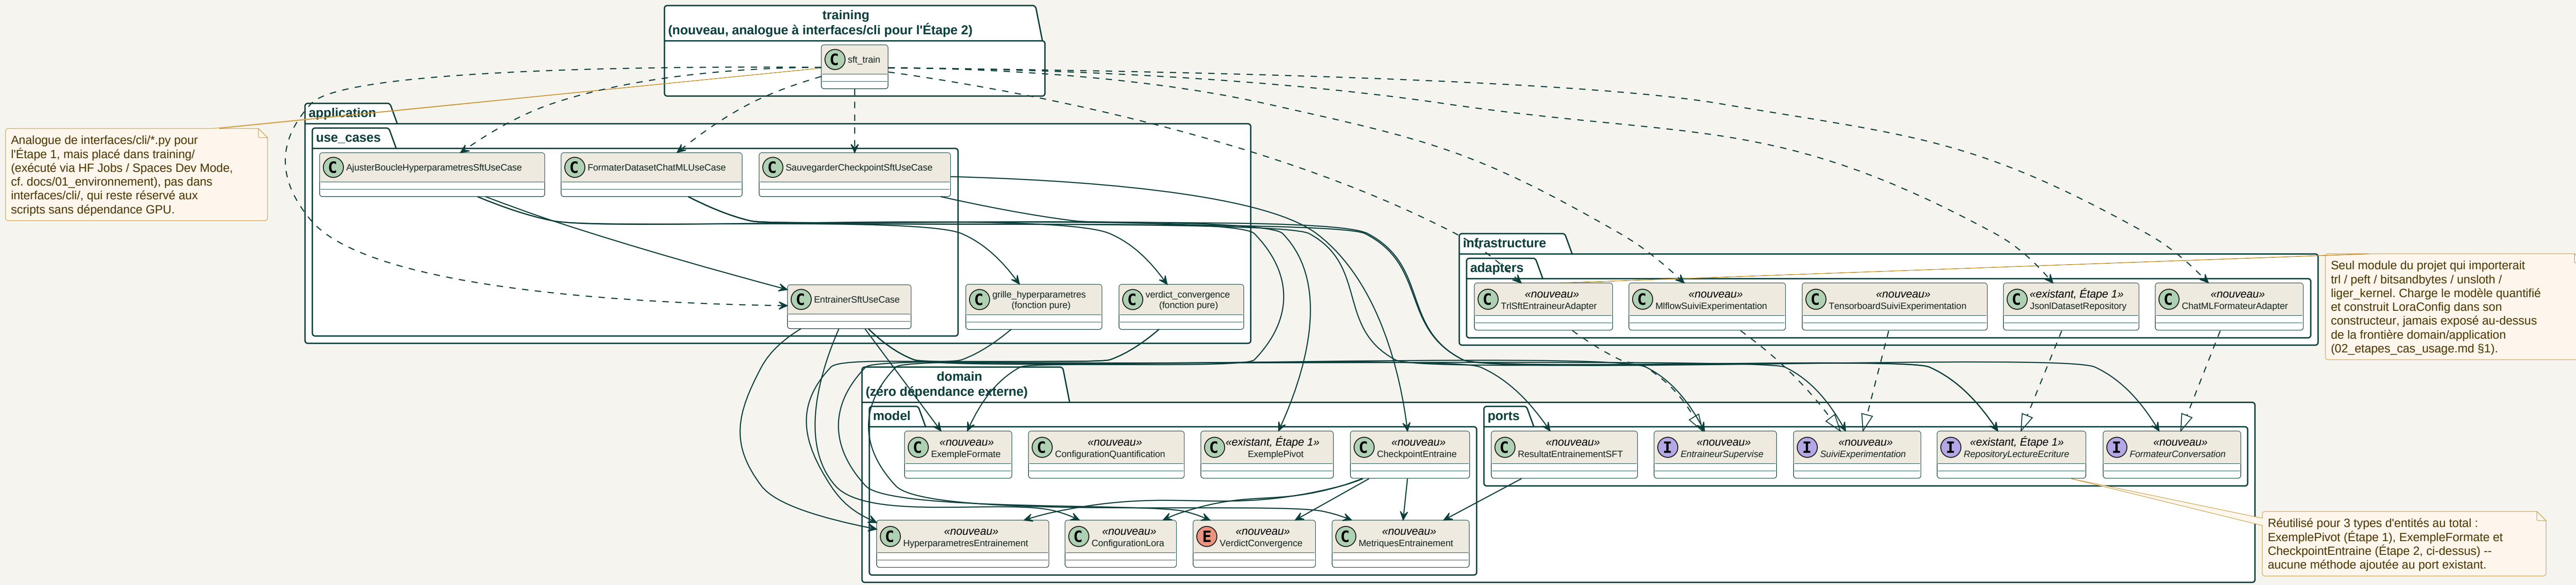

Analogue de interfaces/cli/*.py pour l'Étape 1, mais placé dans training/ (exécuté via HF Jobs / Spaces Dev Mode, cf. docs/01_environnement), pas dans interfaces/cli/, qui reste réservé aux scripts sans dépendance GPU.

Seul module du projet qui importerait trl / peft / bitsandbytes / unsloth / liger_kernel. Charge le modèle quantifié et construit LoraConfig dans son constructeur, jamais exposé au-dessus de la frontière domain/application (02_etapes_cas_usage.md §1).

Réutilisé pour 3 types d'entités au total : ExemplePivot (Étape 1), ExempleFormate et CheckpointEntraîne (Étape 2, ci-dessus) -- aucune méthode ajoutée au port existant.