


Étape 2 : Diagramme de paquets
Modules/classes du SFT-LoRA et leur relation à l'existant (Étape 1) : [FAIT] sauf TrlSftEntraîneurAdapter et training/sft_train.py [CONCEPTION]

[CONCEPTION] Pas encore écrit. Analogue de interfaces/cli/*.py pour l'Étape 1, mais placé dans training/ (exécuté via HF Jobs / Spaces Dev Mode, cf. docs/01_environnement), pas dans interfaces/cli/, qui reste réservé aux scripts sans dépendance GPU.

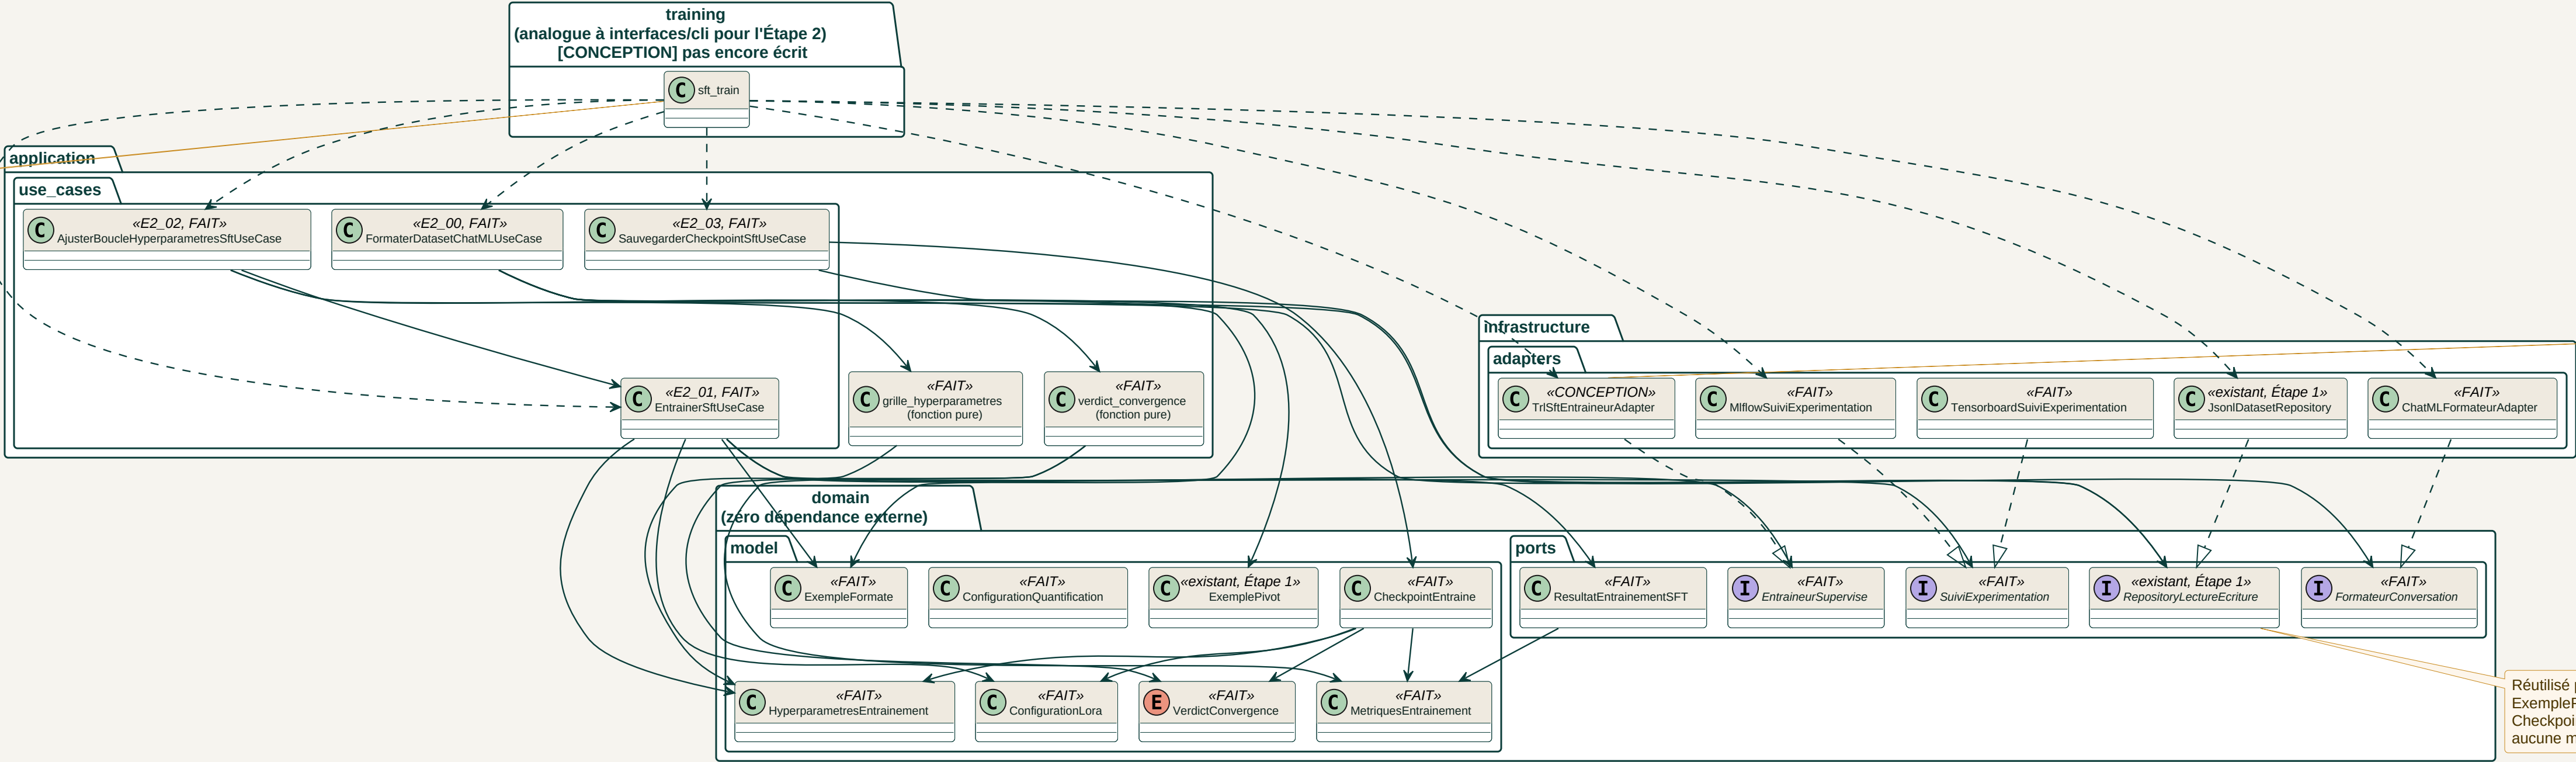

[CONCEPTION] Pas encore écrit. Sera le seul module du projet qui importera trl / peft / bitsandbytes / unsloth / liger_kernel. Chargera le modèle quantifié et construira LoraConfig dans son constructeur, jamais exposé au-dessus de la frontière domain/application (02_etapes_cas_usage.md §1).

Réutilisé pour 3 types d'entités au total : ExemplePivot (Étape 1), ExempleFormate et CheckpointEntraîne (Étape 2, ci-dessus) ; aucune méthode ajoutée au port existant.