


Az **adatok.txt** diákok adatait tartalmazza, akik feljegyezték, hogy egy adott hónapban hányszor mentek moziba illetve színházba és hány oldalt olvastak abban a hónapban.

Minden diákról a következő adatokat tartják nyilván:

- a diák neve
- melyik évfolyamba jár (9-12)
- melyik osztályba jár (A/B)
- hányszor ment a hónapban színházba
- hányszor ment a hónapban moziba
- hány oldalt olvasott a hónapban

Albert Gyula, 10, B, 3, 2, 102  
Bacso Gabriella, 11, A, 2, 2, 140  
Ban Bela, 11, B, 4, 1, 1489  
Birkas Lajos, 11, A, 2, 0, 725

...

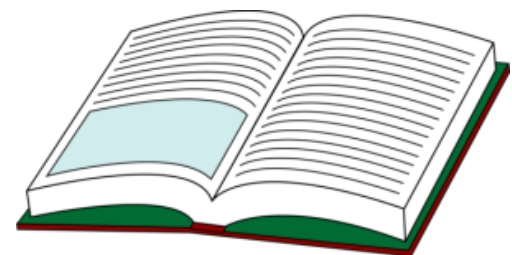

**f1():** Olvassa be az adatok.txt állományban talált adatokat.

tétel: másolás

A szokásos módon egy sor kiolvasása és a konstruktor hívása.

A szeletelés a *class* feladata!

Albert Gyula, 10, B, 3, 2, 102

Bacso Gabriella, 11, A, 2, 2, 140

Ban Bela, 11, B, 4, 1, 1489

Birkas Lajos, 11, A, 2, 0, 725

**Tanuló** :class

- String név, évfolyam, osztály
- int színház, mozi, oldal

+ Tanuló(String sor)

- + getNév
- + getÉvfolyam
- + getOsztály
- + getSzínház
- + getMozi
- + getOldal

