PATTERNS

$P_e ::= \varphi : v$

$\varphi ::= v \mid \text{not}\ \varphi \mid v\ \text{and}\ v \mid v\ \text{or}\ v$

reachable

$P_{on} ::= P_e = P_e \mid P_e \neq P_e$

$P_e ::= v \mid \text{dove}\ f\ v$

$\overline{V}$ = name, value

state = $\{\overline{v}\}_v$, v, position, player

domains = p: ...
e: ...
players: ...

EDGES

(v, v, v) priority test

(v, v) epsilon

$(v, v, [p])$ piece

(v, v, e) shift

$(v, v, \{p\})$ pattern

$(v, v, \rightarrow)$ switch
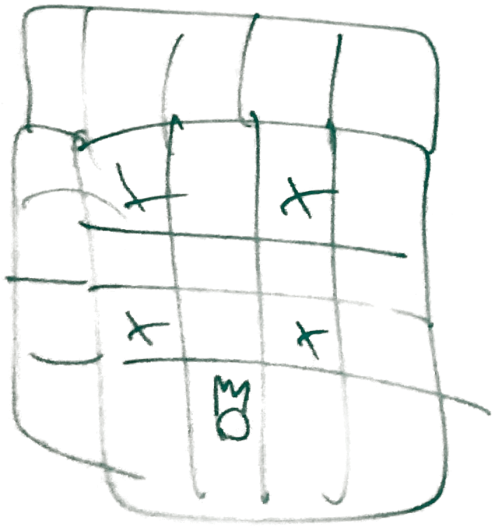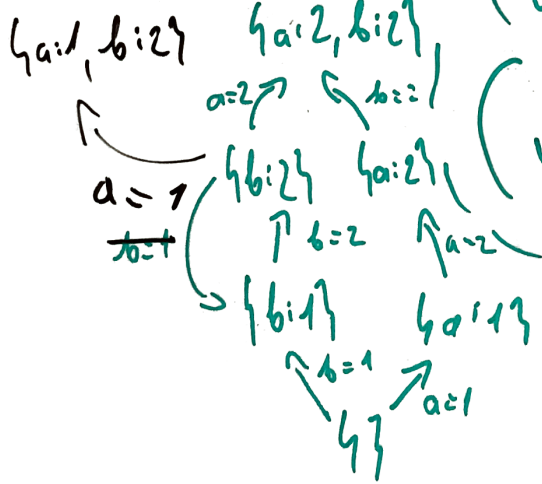
$(v, v, [\{p\}])$ mod-pattern