LL - low level
HL - high level

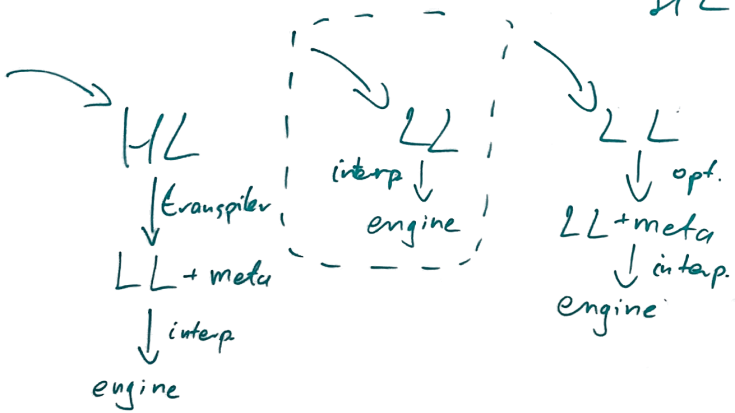


move ~ sekwencja modyfikatorów (v1.)
~ sekwencja "kamieni milowych" (v2.)
(sekwencja zmian stanu)
≙ diff[]

diff ≙ "pod pole w pamięci przypisz wartość"

state ~ stan planszy, stan zmiennych, pozycja, indeks w regułach, aktualny gracz (v1.)

~ stan zmiennych, indeks w regułach, aktualny gracz (v2.)

≙ map<var, value>, NFA state, int

---

interpreter(LL) -> engine

Engine.legalMoves(state) -> move[]

- initialState() -> state
- apply(state, move) -> state
- score(state) -> score

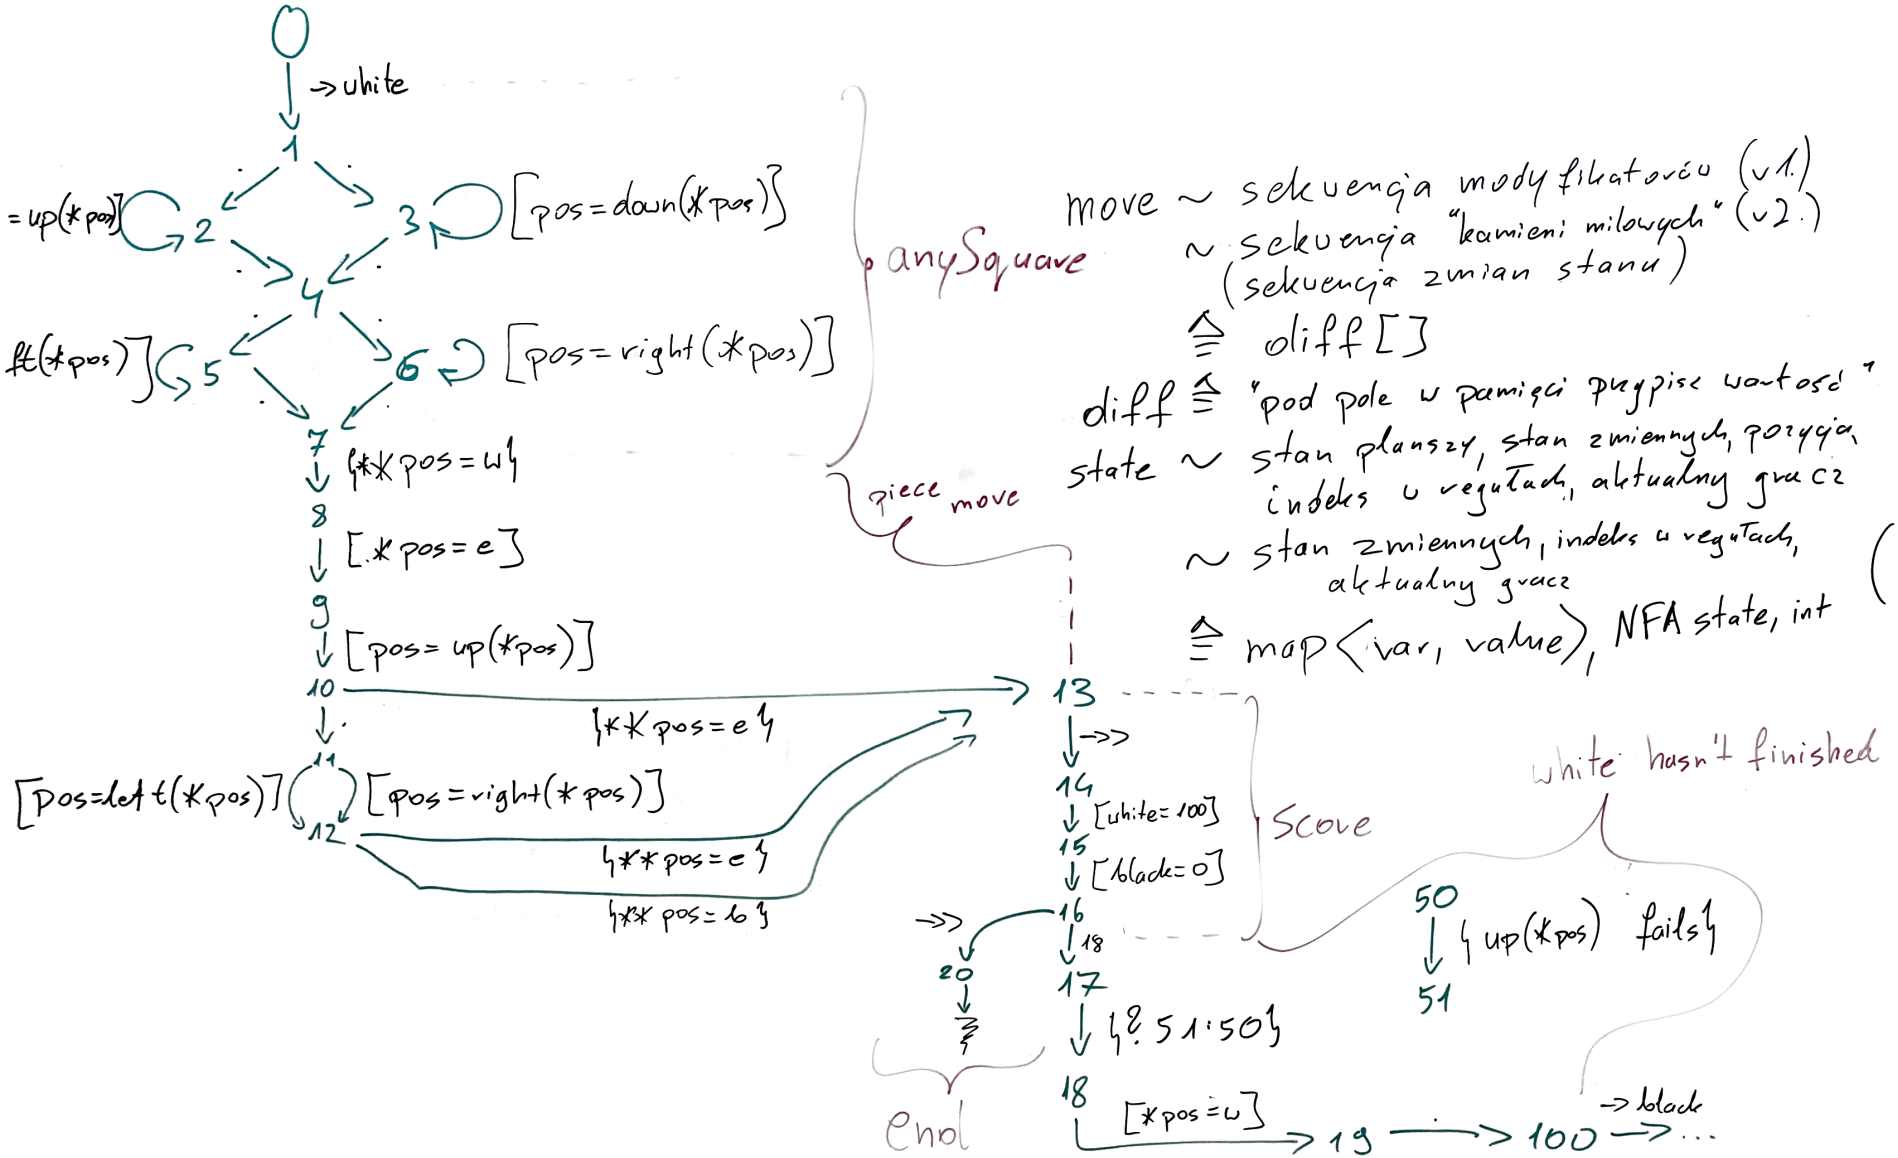


move ~ sekwencja modyfikatorów (v1.)
~ sekwencja "kamieni milowych" (v2.)
(sekwencja zmian stanu)
≙ diff[]

diff ≙ "pod pole w pamięci przypisz wartość"

state ~ stan planszy, stan zmiennych, pozycja, indeks w regułach, aktualny gracz (v1.)
~ stan zmiennych, indeks w regułach, aktualny gracz (v2.)
≙ map<var, value>, NFA state, int



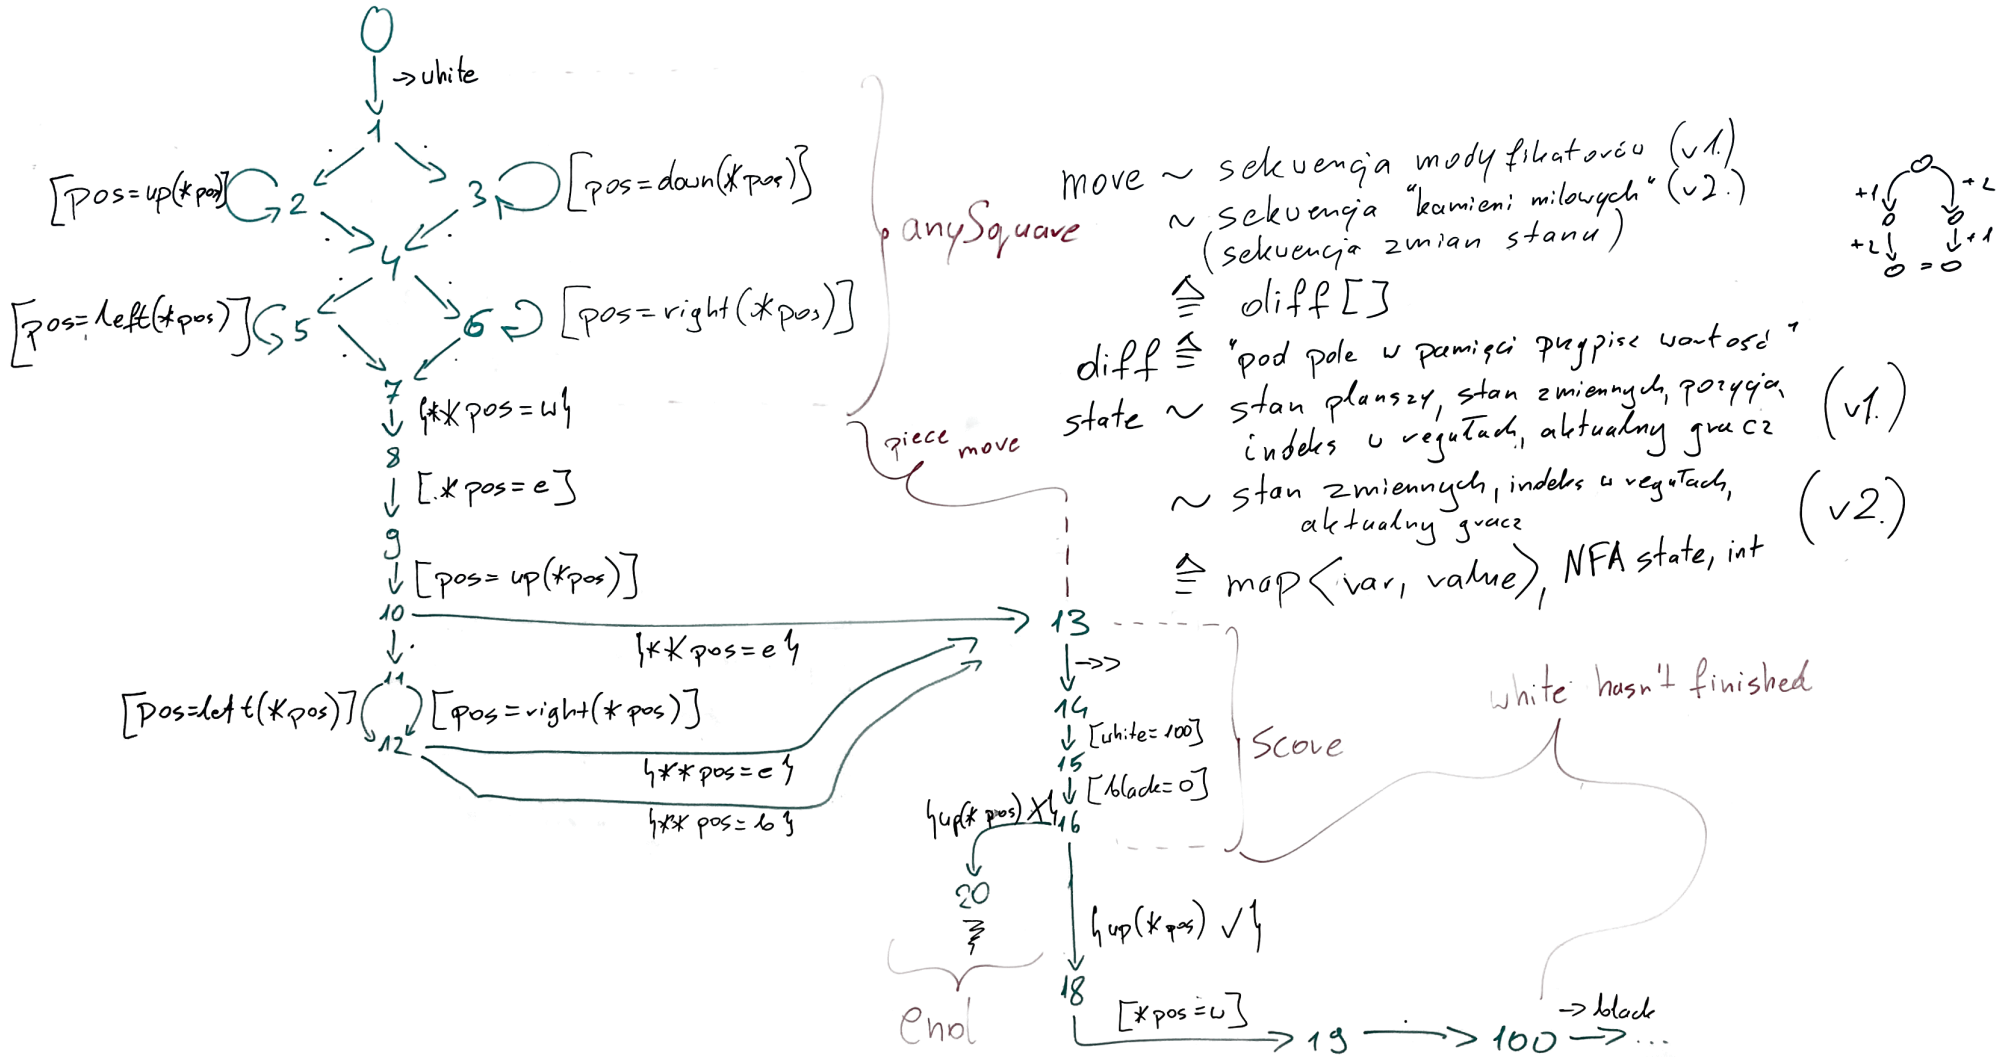


move ~ sekwencja modyfikatorów (v1.)
~ sekwencja "kamieni milowych" (v2.)
(sekwencja zmian stanu)
≙ diff[]




diff ≙ "pod pole w pamięci przypisz wartość"

state ~ stan planszy, stan zmiennych, pozycja, indeks w regułach, aktualny gracz (v1.)

~ stan zmiennych, indeks w regułach, aktualny gracz (v2.)

≙ map<var, value>, NFA state, int