X :: 1->2: x=1, 2->3: u=2, 3->4: v=3, 4->5: u=v, 5->6: x=u, 6->7: boards[board] = board2[1][2]

M :: —"—, 5->6: x=3, 6->7: boards[board...] = ...

board..., board2 = ...

Protokół

[[x]][[y1, y2], z][[u]]

[x][y1,2][u]

mod [ ][ ][ ]

{x1, x2} -> y -> {z1, z2}





mod set [x=0] <y, z> [x=1] [y=2] [u] [u=3]

[x=0] [y=2] [x=1] [u=3]

[x=0]

choose, random

any

all









[board[ ] = board[ ]]
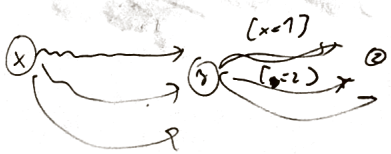
[history[board] = 1]