$\underbrace{\to A}\,[x=3]\,\underbrace{\to B}\,\underbrace{\to A}\,[x=4]\,(\underbrace{\to C}_{,\ \text{stan}})$

$(\to A)$ Pełny*

$(\to A, x)$ Pełny

$(\to A, x, y)$ fork

1 Pełny: ciąg przypisań, poprzedzielany switchami wraz z ich pozycjami (przeciwnik dostaje to, co gracz wystał)

2 Pełny*: jak Pełny, tylko bez pozycji switchy

3 Niepełny: tylko ciąg przypisań



$(a, b, [(\to p_1, x_1), \dots])$

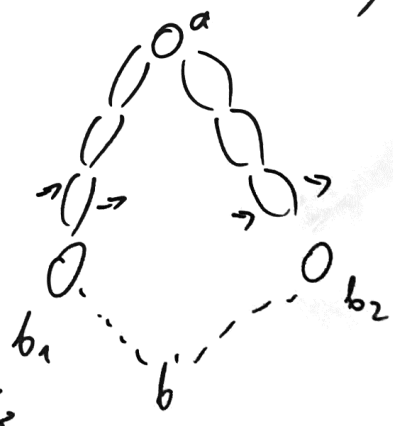



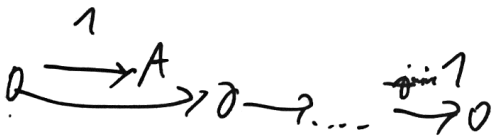

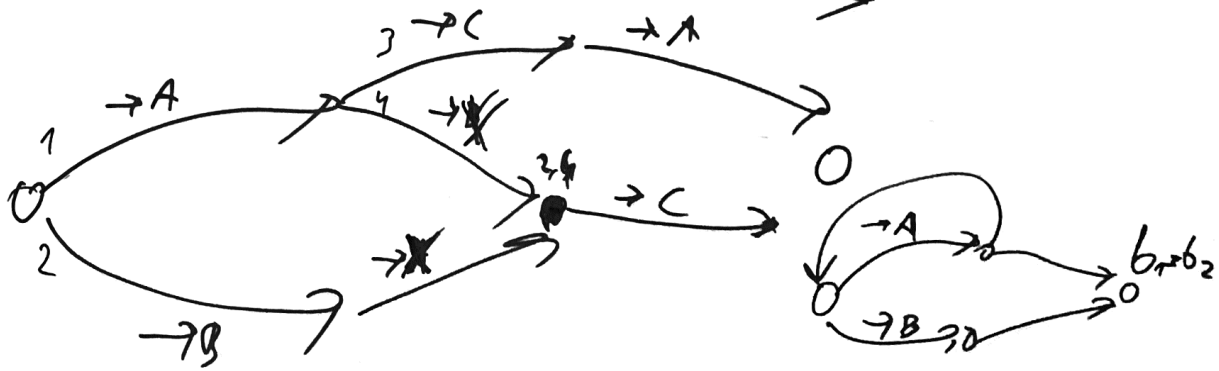

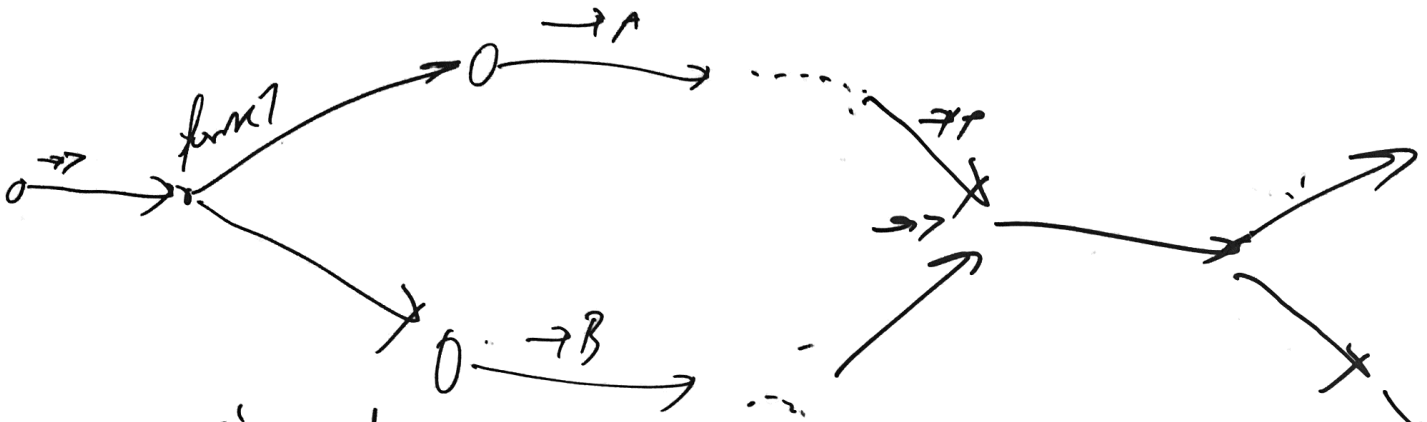

(→ A) Pełny*

(→ A, x) Pełny

(→ A, x, y) fork



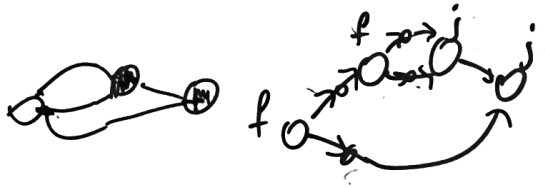

≈

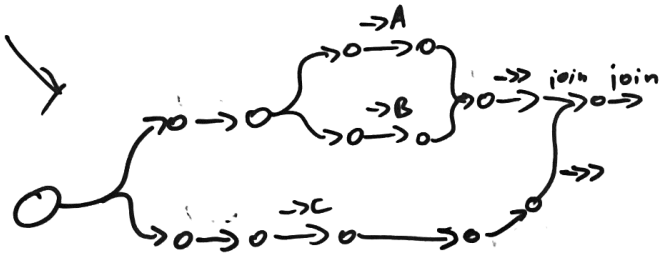
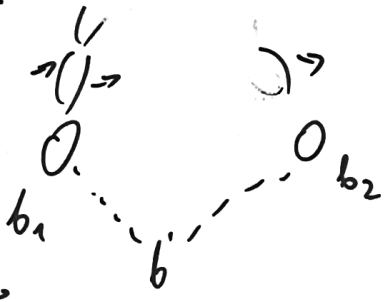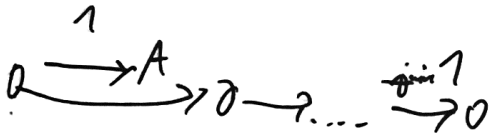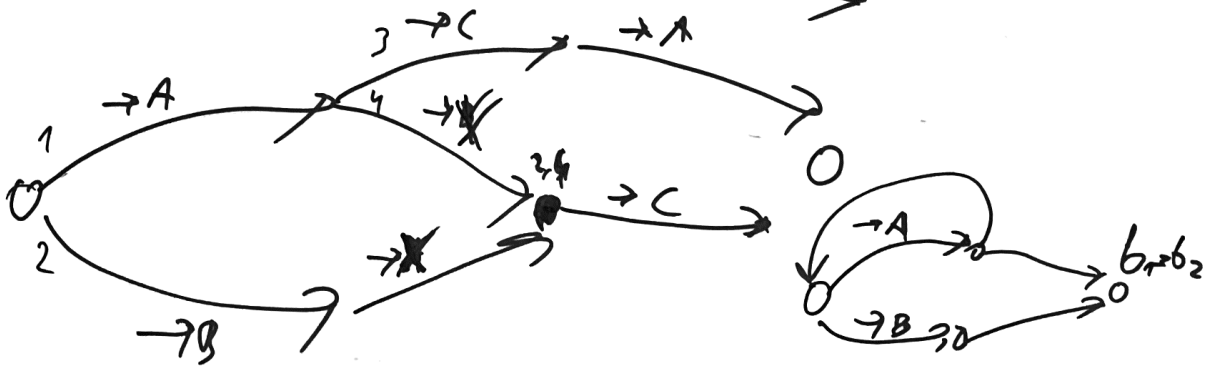
Pomysł: manager wysyła racky innych graczy na bieżąco czy na zmianę?