$a(\alpha_1 : A_1, \dots, \alpha_n : A_n) \longrightarrow b(\beta_1 : B_1, \dots, \beta_m : B_m)$

$n \times m$ krawędzi, jeśli $A_i \neq B_i$

— compactSkipEdges

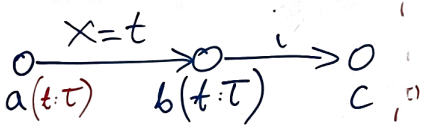

lokuje itd. na reachability:



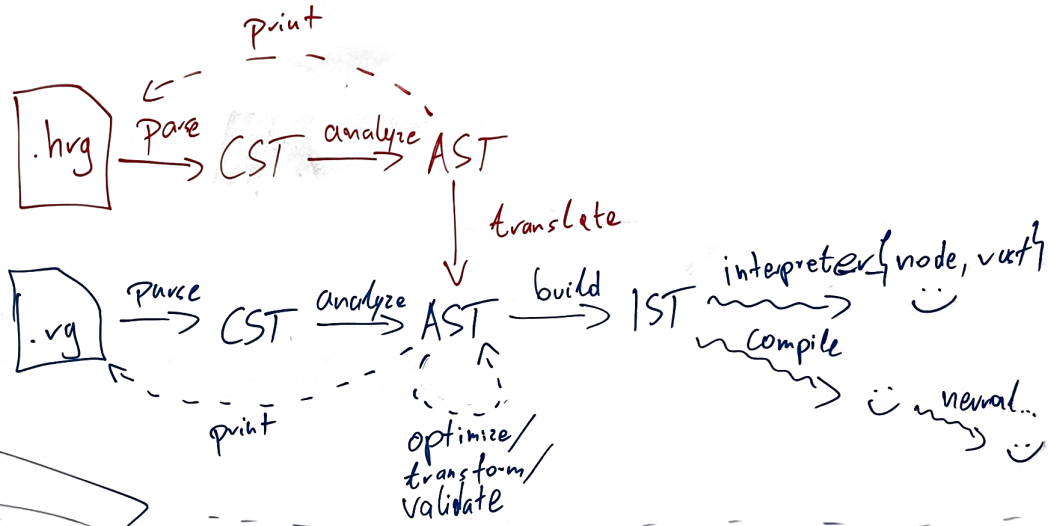

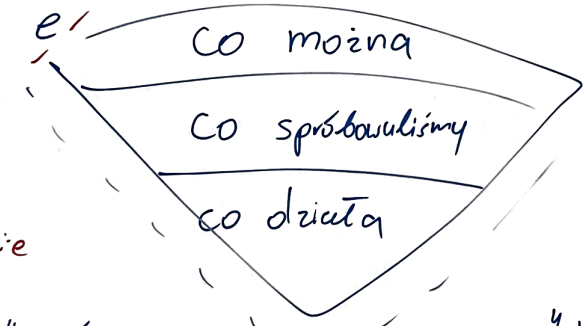

To do:

- Przeczytać Overleaf'a
- odpalić interpretory lokalnie
- poprawić compactSkipEdges
  - opcja A: "przesunąć" binding w lewo lub w prawo
  - opcja B: "przesunąć" w obie strony
  - opcja C: nie usuwać

  + to samo dla reachability
- zamiana zbędnych przypisań na skipy (na początek: wszystkie przypisania do wartości początkowej)

- zmienna nigdy nie jest przypisywana (więc zamieniamy jej wystąpienia na jej wartość początkową) + można ją usunąć
- typ nigdy nie jest używany, to go usuwamy
- "skracanie" reachability, np.:
  - przesuwanie końca przed skipy i przypisania
  - przesuwanie początku za skipy
  - przesuwanie początku za przypisania, o ile są stałe na wszystkich ścieżkach
- "dead node elimination", czyli usuwanie nieużywanych wierzchołków