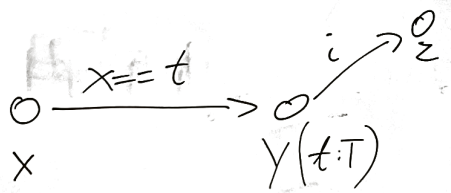

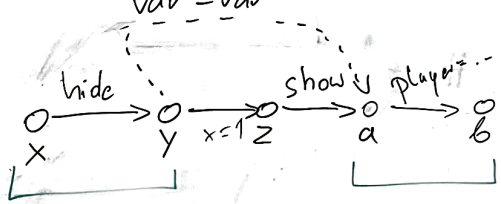

$T = \{0, 1, 2\}$

$Var = \{0, 1\}$

WAŻNE:
reachability
oraz
any
MUSZĄ wysyłać tylko krawędzi (nie całości)

Pikico: gracz dostając kontrolę musi mieć widoczność

Podejścia:

- A: wysyłamy stan w automacie i ciąg przypisań które zaszły
- A': tylko ostatnie przypisania do danej zmiennej ($[x:=1][x:=2] \rightsquigarrow [x:=2]$) ✓
- B: wysyłamy ścieżkę (seria stanów)
- C: wysyłamy ścieżkę (seria krawędzi)

problem: widoczność



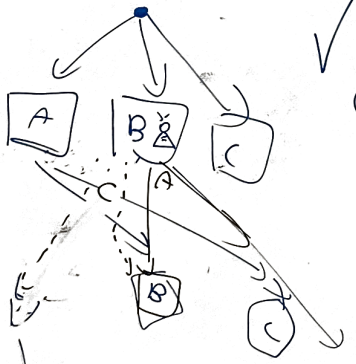

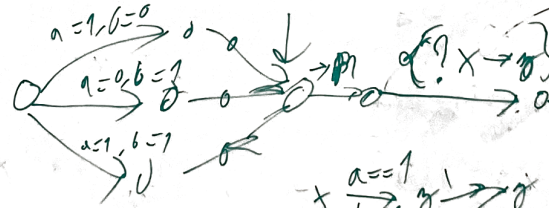



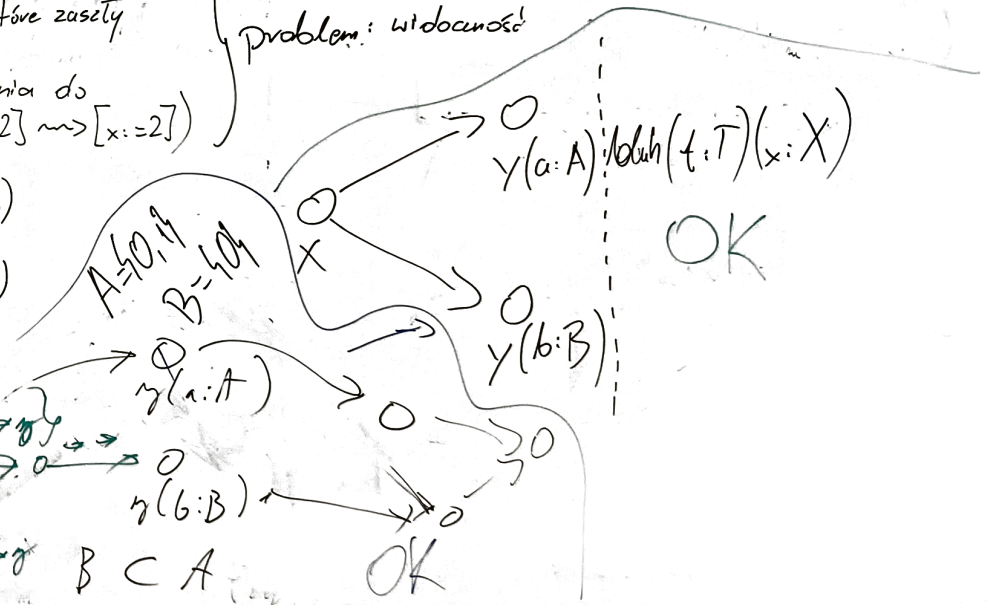

Protokół:

1. $R \to P_i$: LL gry , dla każdego gracza i
2. $R \to P_i$: meta informacje (np. limity czasu, którym graczem się jest) , dla każdego gracza i
3. $P_i \to R$: vcady , dla każdego i
4. $R \to P_1$: stan początkowy + wysłanie wszystkim P_j, jeżeli to widzą
5. $P_1 \to R$: ruch + ——— " ———
6. $R \to P_2$: ruch

ruchy symultaniczne wymagają taktowania (zbierania wszystkich ruchów)

⋮

n. $P_j \to R$: ruch

n+1. $R \to P_i$: ruch (ten się kończy na "end")