



UNIVERSITATEA DIN  
BUCUREȘTI

FACULTATEA DE  
MATEMATICĂ ȘI  
INFORMATICĂ



SPECIALIZAREA INFORMATICĂ

Lucrare de licență

# ANALIZA PARADIGMELOR DE ANOMALY DETECTION PE SETURI DE DATE CU STRUCTURĂ TEMPORALĂ DIFERITĂ

Absolvent

Savin Radu-Andrei

Coordonator științific

Paul Irofti

București, septembrie 2026

## Rezumat

Această lucrare investighează în ce măsură modul în care un model de detecție a anomaliilor reprezintă structura latentă a datelor „normale” determină tipurile de anomalii pe care le poate detecta. Șapte modele, acoperind patru paradigme structural distincte (graniță, partiționare, bottleneck de compresie, obiectiv predictiv), sunt evaluate printr-un pipeline uniform pe trei seturi de date cu grade diferite de structură temporală – tranzacții bancare tabelare, serii de timp Yahoo Webscope S5 și fluxuri de rețea CIC-IDS2017. Rezultatele arată că performanța fiecărei paradigme depinde sistematic de tipul de anomalie și de structura datelor, nu de puterea intrinsecă a modelului, iar o serie de studii de caz de explicabilitate confirmă direct mecanismele propuse pentru a explica aceste diferențe. Un ansamblu construit pe baza a două paradigme cu evidențe demonstrabil disjuncte extinde acoperirea pe clase de atac altfel nedetectabile individual, confirmând valoarea combinării unor asumții complementare despre normalitate.

## Abstract

This thesis investigates the extent to which the way an anomaly detection model represents the latent structure of „normal” data determines the types of anomalies it can detect. Seven models, spanning four structurally distinct paradigms (boundary, partitioning, compression bottleneck, predictive objective), are evaluated under a uniform pipeline across three datasets with varying degrees of temporal structure – tabular credit card transactions, Yahoo Webscope S5 time series, and CIC-IDS2017 network flows. Results show that each paradigm’s performance depends systematically on the type of anomaly and the structure of the data, rather than on the model’s intrinsic strength, and a series of explainability case studies directly confirm the mechanisms proposed to explain these differences. An ensemble built from two paradigms with demonstrably disjoint evidence extends coverage to attack classes otherwise undetectable individually, confirming the value of combining complementary assumptions about normality.

# Cuprins

|          |                                                                    |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introducere</b>                                                 | <b>6</b>  |
| 1.1      | Context și Motivație . . . . .                                     | 6         |
| 1.2      | Structura Lucrării . . . . .                                       | 7         |
| <b>2</b> | <b>Preliminarii</b>                                                | <b>7</b>  |
| 2.1      | Proiectarea și Abordarea Cercetării . . . . .                      | 7         |
| 2.1.1    | Ipoteze și Comportament Așteptat . . . . .                         | 8         |
| 2.2      | Algoritmi de Detecție a Anomaliilor . . . . .                      | 8         |
| 2.2.1    | One-Class SVM . . . . .                                            | 8         |
| 2.2.2    | Isolation Forest . . . . .                                         | 9         |
| 2.2.3    | Autoencoder Feedforward (MLP) . . . . .                            | 9         |
| 2.2.4    | Autoencoder LSTM . . . . .                                         | 10        |
| 2.2.5    | LSTM Predictiv . . . . .                                           | 10        |
| 2.2.6    | Autoencodere Bazate pe Transformer . . . . .                       | 10        |
| 2.3      | Seturile de Date . . . . .                                         | 11        |
| 2.3.1    | Credit Card Fraud Detection (Setul de Date A) . . . . .            | 11        |
| 2.3.2    | Yahoo Webscope S5 (Setul de Date B) . . . . .                      | 12        |
| 2.3.3    | CIC-IDS2017 (Setul de Date C) . . . . .                            | 12        |
| <b>3</b> | <b>Metode și Configurare Experimentală</b>                         | <b>13</b> |
| 3.1      | Preprocesare . . . . .                                             | 13        |
| 3.1.1    | Preprocesare Tabelară (Credit Card) . . . . .                      | 13        |
| 3.1.2    | Crearea de Ferestre pentru Serii de Timp (Yahoo S5) . . . . .      | 13        |
| 3.1.3    | Preprocesarea Fluxurilor de Rețea (CIC-IDS2017) . . . . .          | 14        |
| 3.2      | Protocolul de Evaluare . . . . .                                   | 14        |
| 3.2.1    | Metrici Raportate . . . . .                                        | 14        |
| 3.2.2    | Selecția Pragului . . . . .                                        | 15        |
| 3.2.3    | Fără Protocolul <i>Point Adjustment</i> . . . . .                  | 15        |
| <b>4</b> | <b>Rezultate Experimentale</b>                                     | <b>16</b> |
| 4.1      | Detectarea Fraudei cu Cardul de Credit (Setul de Date A) . . . . . | 16        |
| 4.1.1    | Comparație Generală . . . . .                                      | 16        |
| 4.1.2    | Discuție . . . . .                                                 | 16        |
| 4.2      | Yahoo Webscope S5 (Setul de Date B) . . . . .                      | 17        |
| 4.2.1    | A1 – Anomalii Punctuale (Metrici Reale de Server) . . . . .        | 18        |

|          |                                                                         |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.2.2    | A3 – Anomalii Contextuale/Sezoniere . . . . .                           | 18        |
| 4.2.3    | A4 – Anomalii de Tip Schimbare-de-Nivel . . . . .                       | 19        |
| 4.2.4    | Verificare de Referință Trivială (Doar Yahoo) . . . . .                 | 20        |
| 4.2.5    | Discuție . . . . .                                                      | 20        |
| 4.3      | CIC-IDS2017 (Setul de Date C) . . . . .                                 | 21        |
| 4.3.1    | Comparație Generală . . . . .                                           | 21        |
| 4.3.2    | Detalii pe Tip de Atac . . . . .                                        | 23        |
| 4.3.3    | Discuție . . . . .                                                      | 24        |
| <b>5</b> | <b>Studii de Caz de Explicabilitate</b>                                 | <b>25</b> |
| 5.1      | Localizarea Erorii de Reconstrucție pe Yahoo A3 . . . . .               | 25        |
| 5.1.1    | Verificare Calitativă: Hărți Termice ale Erorii per Pas Temporal . .    | 25        |
| 5.1.2    | Verificare Cantitativă: Coeficientul Gini al Concentrării Erorii . . .  | 27        |
| 5.2      | Regimuri de Caracteristici Disjuncte: AE+Context vs. Temporal IForest . | 28        |
| 5.2.1    | Temporal IForest: Atribuire SHAP pe Toată Fereastra . . . . .           | 29        |
| 5.2.2    | AE+Context: SHAP Dominat de Caracteristici de Context al Gazdei         | 30        |
| 5.2.3    | Construirea Scorului Combinat . . . . .                                 | 31        |
| 5.2.4    | Acoperire per Clasă vs. AP Agregat . . . . .                            | 31        |
| <b>6</b> | <b>Concluzii</b>                                                        | <b>32</b> |
|          | <b>Anexe</b>                                                            | <b>34</b> |
| <b>1</b> | <b>Detalii Suplimentare de Preprocesare</b>                             | <b>34</b> |
| 1.1      | Preprocesare Tabelară (Credit Card) . . . . .                           | 34        |
| 1.2      | Crearea de Ferestre pentru Serii de Timp (Yahoo S5) . . . . .           | 34        |
| 1.3      | Preprocesarea Fluxurilor de Rețea (CIC-IDS2017) . . . . .               | 35        |
| <b>2</b> | <b>Alegeri legate de Hiperparametri și Antrenare</b>                    | <b>37</b> |
| 2.1      | Isolation Forest . . . . .                                              | 37        |
| 2.2      | One-Class SVM . . . . .                                                 | 38        |
| 2.3      | Autoencoder Feedforward (MLP) . . . . .                                 | 38        |
| 2.4      | LSTM Predictiv . . . . .                                                | 38        |
| 2.5      | Autoencoder LSTM . . . . .                                              | 39        |
| 2.6      | Bottleneck Transformer Autoencoder . . . . .                            | 39        |
| 2.7      | Causal Transformer . . . . .                                            | 40        |
| <b>3</b> | <b>Protocolul de Evaluare: Metrici și Rezultate Complete</b>            | <b>40</b> |
| 3.1      | Metrici Raportate . . . . .                                             | 40        |
| 3.2      | Rezultate Complete – Credit Card Fraud Detection . . . . .              | 41        |
| 3.3      | Rezultate Complete – Yahoo Webscope S5 . . . . .                        | 42        |

|     |                                                                                                     |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.4 | Rezultate Complete – CIC-IDS2017 . . . . .                                                          | 42 |
| 4   | Compoziția pe Clase de Atac a Setului de Test Temporal CIC-IDS2017                                  | 43 |
| 5   | Verificare de Referință Trivială – Yahoo S5 (Detalii)                                               | 44 |
| 6   | Diagnostic SHAP Suplimentare                                                                        | 44 |
| 7   | Validarea Scorului Temporal IForest Sub Etichetare pe Ultimul Flux                                  | 46 |
| 8   | Alinierea Scorurilor și Eșecul Standardizării $z$ pentru Ansamblul AE+Context<br>+ Temporal IForest | 46 |
|     | Bibliografie                                                                                        | 47 |

# Capitolul 1

## Introducere

### 1.1 Context și Motivație

Această lucrare este un studiu experimental în învățarea automată, mai precis în subdomeniul *detectiei de anomalii* (*anomaly detection*) – sarcina de a detecta puncte, evenimente sau structuri care deviază de la normalitate. Domeniul este unul larg și acoperă o varietate de probleme, dintre care în această lucrare sunt abordate: detectia fraudelor în tranzacții bancare, detectia atacurilor asupra rețelelor de calculatoare și detectia defecțiunilor în metricele monitorizate ale serverelor.

O primă distincție care trebuie făcută este cea dintre *outlier detection* și *novelty detection*. Prima presupune antrenarea unui model pe date care conțin deja anomalii, cu speranța de a le identifica ulterior, în timp ce a doua presupune antrenarea exclusiv pe date considerate normale și evaluarea capacității modelului de a detecta, la testare, devieri de la noțiunea de normalitate astfel învățată. Această lucrare adoptă abordarea de tip *novelty detection*, întrucât acesta este cadrul în care sunt implementate în practică cazurile de utilizare menționate mai sus (un model de detectie a fraudelor, de exemplu, nu este antrenat pe cazuri confirmate de fraudă). În plus, această alegere ajută la formularea scopului lucrării printr-o singură întrebare: în ce măsură modul în care un model reprezintă structura latentă a datelor considerate „normale” determină tipurile de anomalii pe care acesta le poate, sau nu, detecta?

Motivația, cât și scopul acestei lucrări sunt, așadar, căutarea unui răspuns la această întrebare și abordarea ulterioară a ipotezelor formate în urma rezultatelor experimentale.

Contribuția proprie a acestei lucrări constă, așadar, în:

1. un pipeline standardizat de preprocesare, antrenare și evaluare, aplicat uniform pe trei seturi de date diferite și pe până la treisprezece configurații de modele și seturi de caracteristici (*features*);
2. o analiză sistematică a performanței diferitelor paradigme în funcție de tipul setului de date; și
3. o serie de studii de caz de explicabilitate, menite să testeze direct ipoteze formulate în secțiunea de discuții a rezultatelor, folosind hărți termice ale erorii de reconstrucție, o măsură de concentrație bazată pe coeficientul Gini și valori de atribuire SHAP, în locul unor concluzii bazate exclusiv pe metrice agregate.

## 1.2 Structura Lucrării

Restul lucrării este organizat în cinci capitole.

Capitolul 2 (*Preliminarii*) introduce fundalul teoretic necesar pentru restul lucrării: detalii despre funcționarea fiecărui model testat, paradigma căreia îi aparține și seturile de date folosite.

Capitolul 3 (*Metode și Configurare Experimentală*) descrie pipeline-urile de preprocesare, alegerile de hiperparametri și de arhitectură făcute pentru fiecare model, precum și protocolul de evaluare – inclusiv metricile raportate și deciziile metodologice.

Capitolul 4 (*Rezultate Experimentale*) prezintă rezultatul fiecărui experiment, organizat pe seturi de date, împreună cu o secțiune de discuții pentru fiecare set de date, care interpretează rezultatele prin raportare la așteptările stabilite în capitolul de Preliminarii.

Capitolul 5 (*Studii de Caz de Explicabilitate*) revizitează ipoteze specifice ridicate în discuția din Capitolul 4 și le testează direct, cu ajutorul unor diagnostice țintite – confirmând unele dintre ele și nuanțând altele.

Capitolul 6 (*Concluzii*) rezumă concluziile lucrării, discută limitările acestora și schițează posibile direcții de dezvoltare ulterioară.

# Capitolul 2

## Preliminarii

### 2.1 Proiectarea și Abordarea Cercetării

Pentru a răspunde la întrebarea formulată mai sus, am propus următoarea abordare: în loc să optimizez o singură arhitectură pentru un singur set de date, am realizat o comparație de-a lungul a două axe simultan.

Prima axă este **paradigma**: cele șapte modele evaluate (§2.2) au fost alese special pentru a acoperi patru moduri structural distincte de a reprezenta cum arată „normalul” – o **graniță** trasată într-un spațiu indus de un kernel (One-Class SVM), o **partiționare** a spațiului de caracteristici prin diviziuni aleatoare (Isolation Forest), un **bottleneck de compresie** învățat, care trebuie să renunțe la orice, cu excepția structurii dominante a datelor normale (cele trei autoencodere bazate pe reconstrucție), și un model **predictiv** al modului în care datele normale evoluează pas cu pas (LSTM predictiv, Transformer cauzal). Fiecare paradigmă codifică o presupunere implicită diferită despre ce anume face un punct anormal, ceea ce ridică întrebarea centrală a acestei lucrări: care presupunere se potrivește cărui tip de anomalie.

A doua axă este **setul de date**: Credit Card Fraud, Yahoo Webscope S5 și CIC-

IDS2017 (§2.3) au fost alese pentru a acoperi un spectru de structură temporală – de la un set de date pur tabelar, fără o ordonare semnificativă între rânduri, trecând prin serii de timp cu adevărat secvențiale, până la date de flux de rețea care admit atât o perspectivă plată, cât și una temporală asupra acelorași evenimente. Rularea fiecărei paradigme de model pe fiecare punct al acestui spectru este ceea ce face posibilă atribuirea unui rezultat dat *paradigmei*.

### 2.1.1 Ipoteze și Comportament Așteptat

Pe baza acestor două axe, anticipez două tipare în rezultate.

În primul rând, mă aștept ca paradigmele care oferă modelului o structură temporală inherentă a datelor – prin construcție, nu doar prin faptul că le sunt oferite ferestre de intrare – să performeze în general mai bine pe seturile de date cu adevărat secvențiale (Yahoo S5 și, într-o măsură mai mică, varianta temporală a CIC-IDS2017), comparativ cu paradigmele care tratează fiecare eșantion ca independent.

În al doilea rând, mă aștept ca diferite paradigme să fie mai bine adaptate la a detecta diferite *tipuri* de anomalii, chiar în cadrul acelui set de date. Dacă această presupunere este corectă, atunci compunerea mai multor paradigme complementare într-un ansamblu ar trebui să ducă la o îmbunătățire a performanței față de oricare model individual, atâta timp cât modelele componente exploatează relații diferite din date, și nu doar variații ale aceleiași relații. Această a doua ipoteză este testată direct atât prin analiza pe tip de atac din §4 (în special pentru CIC-IDS2017, unde este disponibilă eticheta tipului de atac), cât și prin studiul de caz al modelului ansamblu din §5.

În următoarele secțiuni vor fi prezentate detaliile algoritmilor și seturilor de date alese.

## 2.2 Algoritmi de Detecție a Anomaliilor

### 2.2.1 One-Class SVM

One-Class SVM (formularea  $\nu$ -SVM) învață o graniță în jurul datelor de antrenare, într-un spațiu de caracteristici (de obicei infinit-dimensional) indus de un kernel. Trei hiperparametri, fixați identic pe toate cele trei seturi de date (`kernel='rbf'`, `nu=0.01`, `gamma='scale'` – vezi §2), determină împreună forma acestei granițe:

- `kernel='rbf'` fixează spațiul de caracteristici propriu-zis: fiecare punct de antrenare generează o **clopot gaussian** neted în jurul său, iar granița finală este conturul închis format prin suprapunerea acestor clopote în jurul zonelor dense de date.
- `gamma='scale'` stabilește cât de largă este fiecare clopot gaussian, deci cât de strâns se poate curba granița în jurul structurii locale a datelor – o valoare mai mare permite o graniță mai strânsă, dar cu risc mai mare ca modelul să învețe zgomotul.

- `nu=0.01` controlează cât de strâns este forțată granița să încadreze datele de antrenare, limitând la  $\sim 1\%$  fracția de puncte benigne pe care modelul are voie să le lase în afara ei.

La testare, modelul returnează distanța semnată față de granița învățată (pozitivă în interior, negativă în exterior); aceasta este negată astfel încât, în concordanță cu toate celelalte modele din acest proiect, *scor mai mare = mai anormal*.

### 2.2.2 Isolation Forest

Isolation Forest construiește un ansamblu de arbori (numărul lor dat de parametrul `n_estimators`) care împart fiecare recursiv spațiul de caracteristici pe baza unor caracteristici și puncte de divizare alese aleator, și folosește lungimea medie a căii necesare pentru a izola un punct (în propria sa frunză), calculată pe toți arborii, drept semnal de anomalie. Deoarece diviziunile sunt aleatoare, punctele ușor de separat de restul datelor – adică anomaliile, care tind să se afle în regiuni rare, de densitate scăzută – sunt izolate în mai puține diviziuni, obținând astfel o lungime medie a căii mai mică decât punctele benigne tipice. Modelul returnează lungimea medie negată a căii, care este negată încă o dată aici, astfel încât un scor mai mare să însemne o cale mai scurtă (adică mai anormal), păstrând convenția consistentă cu toate celelalte modele. Parametrul `contamination` este lăsat la valoarea implicită, `'auto'`: acest parametru ar seta în mod normal pragul intern de decizie al modelului pe baza unei fracții presupuse de anomalii în datele de antrenare, dar cum datele de antrenare aici sunt exclusiv benigne (nicio contaminare de luat în calcul), iar pragul de operare este ales extern prin baleierea curbei PR din §3.2, `contamination` nu are niciun efect asupra rezultatelor raportate – contează doar scorul de anomalie continuu.

### 2.2.3 Autoencoder Feedforward (MLP)

Autoencoder Feedforward este bazat pe reconstrucție: o pereche simetrică encoder/decoder de straturi complet conectate **Linear + ReLU** (cu dropout între straturile ascunse) comprimă vectorul de caracteristici de intrare printr-un bottleneck de dimensionalitate strict redusă, apoi îl extinde înapoi la dimensiunea originală, fiind antrenat integral pentru a minimiza eroarea medie pătratică de reconstrucție față de propria intrare. Deoarece bottleneck-ul este mai îngust decât intrarea, rețeaua nu poate învăța pur și simplu funcția identitate; este forțată să învețe o reprezentare comprimată care surprinde structura dominantă specifică datelor *benigne*. La testare, scorul de anomalie este eroarea medie pătratică per eșantion dintre intrare și reconstrucția sa: eșantioanele benigne, care seamănă cu distribuția de antrenare în jurul căreia a fost modelat bottleneck-ul, se reconstruiesc cu eroare mică, în timp ce eșantioanele anormale – pe care bottleneck-ul nu a fost niciodată antrenat să le reprezinte – se reconstruiesc slab.

## 2.2.4 Autoencoder LSTM

Autoencoder LSTM aplică același principiu de reconstrucție ca Autoencoder Feed-forward, dar pentru intrări sub formă de secvențe: un strat LSTM funcționează ca encoder, consumând întreaga secvență de intrare și păstrând doar starea ascunsă finală (și starea de celulă) ca un singur vector de dimensiune fixă, rezumând întreaga secvență. Această stare ascunsă finală este apoi repetată identic la fiecare pas de timp, ca intrare pentru un al doilea strat LSTM care acționează ca decoder, ale cărui ieșiri per pas de timp sunt proiectate înapoi la dimensionalitatea originală a caracteristicilor printr-un strat liniar comun. Scorul de anomalie este, din nou, eroarea medie pătratică per eșantion, calculată pe toți pașii de timp și toate caracteristicile simultan, între secvența de intrare și reconstrucția sa.

## 2.2.5 LSTM Predictiv

LSTM Predictiv folosește același bloc recurent (un singur strat LSTM) ca Autoencoder LSTM de mai sus, dar cu un obiectiv de antrenare diferit: este antrenat să prezică pasul  $t + 1$  din pașii  $0..t$ , simultan la fiecare poziție din secvență – modelul nu vede niciodată valoarea pe care este pus să o prezică. Din punct de vedere arhitectural, aceasta înseamnă că starea ascunsă a LSTM-ului la fiecare pas de timp este proiectată direct într-o predicție a pasului următor printr-un strat de ieșire liniar, fără separare encoder/decoder și fără vector de tip bottleneck: modelul consumă secvența o singură dată, iar fiecare stare ascunsă de-a lungul parcursului este folosită, nu doar cea finală. Scorul de anomalie este eroarea medie pătratică dintre valorile prezise și cele reale ale pasului următor, de-a lungul secvenței.

## 2.2.6 Autoencodere Bazate pe Transformer

Sunt folosite două variante de transformer, ambele înlocuind coloana vertebrală recurentă a Autoencoder LSTM cu un **TransformerEncoder** multi-strat (blocuri de auto-atenție + feedforward, codificare pozițională sinusoidală), diferind însă în modul în care este impusă constrângerea de bottleneck (reconstrucție) sau de cauzalitate (predicție):

- **Bottleneck Transformer Autoencoder** – bazat pe reconstrucție. Fiecare caracteristică/pas de timp de intrare este proiectat(ă) într-un token de dimensiune  $D\_MODEL$  și trecut(ă) prin encoderul transformer cu auto-atenție completă (non-cauzală), astfel încât fiecare poziție poate atenționa liber orice altă poziție. Reprezentările rezultate per poziție sunt apoi *mediate global* (*global-average-pooled*) de-a lungul secvenței într-un singur vector de dimensiune  $D\_MODEL$ , comprimat printr-un strat liniar la un  $LATENT\_DIM$  strict mai mic, apoi extins înapoi printr-un al doilea

strat liniar la forma completă a secvenței aplatizate. Acest pas de comprimare-extindere este bottleneck-ul explicit de informație (analog stării ascunse finale din Autoencoder LSTM) care împiedică mecanismul de atenție să copieze pur și simplu intrarea în ieșire. Scor de anomalie: MSE per eșantion între intrare și reconstrucție, pe toate pozițiile deodată – întreaga secvență reconstruită este produsă printr-o singură trecere prin rețea, nu pas cu pas ca la un decoder recurent.

- **Causal Transformer** – predictiv-temporal, echivalentul bazat pe atenție al LSTM Predictiv. Este folosită aceeași structură de encoder, dar cu o mască de atenție cauzală (triunghiulară superior) aplicată, astfel încât poziția  $t$  poate atenționa doar pozițiile  $0..t$ ; modelul este antrenat cu același obiectiv de predicție a pasului următor ca LSTM Predictiv, fără bottleneck de comprimare. Scor de anomalie: MSE per eșantion între valorile prezise și cele reale ale pasului următor.

Ambele variante folosesc deliberat un singur **TransformerEncoder**. Costul de antrenare și inferență crește odată cu numărul de straturi de atenție, pe toate seturile de date și modelele, iar un design de tip encoder-only păstrează acest cost, împreună cu numărul de parametri antrenabili, la aproximativ jumătate din ce ar necesita un model echivalent encoder-decoder, fără a sacrifica abilitatea de a face fie comprimare-și-reconstrucție, fie predicție cauzală.

Nu există o implementare Causal Transformer pentru setul de date credit card (§4).

## 2.3 Seturile de Date

### 2.3.1 Credit Card Fraud Detection (Setul de Date A)

Setul de date Kaggle Credit Card Fraud Detection conține 284,807 tranzacții bancare, dintre care 492 (0.172%) sunt frauduloase. Cele 30 de caracteristici prezente sunt: **Time** (secunde scurse de la prima tranzacție din set), 28 de caracteristici transformate prin PCA V1–V28 (anonimizate din motive de confidențialitate, deja decorelate și aproximativ zero-medie prin construcție), și **Amount** (valoarea brută a tranzacției, puternic asimetrică spre dreapta). **Time** reprezintă secunde scurse, nu o axă temporală structurată – nu există periodicitate, tendință sau noțiune de sesiune de exploatat. Acest lucru face din Setul de Date A cazul de control deliberat, „fără ordine temporală reală”.

Setul de date, împreună cu analiza exploratorie a comunității, este disponibil pe Kaggle [1]. Este disponibil și un notebook exploratoriu suplimentar, dedicat special gestionării datelor dezechilibrate și detecției anomaliilor pe acest set de date [2], care a servit drept inspirație pentru o parte din scripturile acestui proiect.

### 2.3.2 Yahoo Webscope S5 (Setul de Date B)

Yahoo Webscope S5 constă din patru familii de benchmark (A1–A4), fiecare o colecție de mai multe serii de timp univariate independente, cu anomalii etichetate, dar fiecare construită pentru a izola un tip diferit de anomalie:

| Benchmark | Serii | Origine                                             | Tip de anomalie                | Rata de anomalii |
|-----------|-------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| A1        | 67    | Metrice reale de server                             | Valori punctuale aberante      | 1.76%            |
| A2        | 100   | Sintetic, o singură componentă periodică + tendință | Valori punctuale aberante      | 0.33%            |
| A3        | 100   | Sintetic, 3 componente de frecvență în interacțiune | Contextuală (deviație de fază) | 0.56%            |
| A4        | 100   | Sintetic, aceeași structură, fără sezonality        | Schimbări de nivel             | 0.50%            |

A1 este real și zgomotos (cicluri zilnice/săptămânale dezordonate); A2–A4 sunt sintetice și construite special astfel încât tipul de anomalie să fie controlat independent de forma seriei de bază. Acest lucru este ceea ce permite capitolului de Rezultate să atribuie diferențele de performanță *tipului de anomalie* (punctuală vs. contextuală vs. schimbare de nivel), și nu unor diferențe confundante între seturile de date.

### 2.3.3 CIC-IDS2017 (Setul de Date C)

CIC-IDS2017 (Canadian Institute for Cybersecurity) este un benchmark de detecție a intruziunilor în rețea, captat pe parcursul a cinci zile: ~2.8 milioane de fluxuri de rețea, fiecare descris de ~80 de caracteristici statistice extrase prin CICFlowMeter (durată, numărul și rata pachetelor/octeților, statistici ale timpului dintre sosiri, numărul de flag-uri TCP, dimensiuni de fereastră etc.). Luni este trafic 100% benign; 14 tipuri distincte de atacuri (variante DoS/DDoS, PortScan, forță brută, atacuri web, Bot, Infiltration, Heartbleed) sunt injectate de marți până vineri.

Se știe că distribuția brută/Kaggle a acestui set de date este substanțial coruptă [3]: aproximativ 26% din fluxuri sunt artefacte de tip „appendix” TCP, care moștenesc eticheta de atac a fluxului părinte fără a conține trafic de atac real, o mare parte din fluxurile etichetate nominal ca atac nu au încărcătură utilă reală (etichetate doar formal, nu pe bază de comportament), iar întreaga clasă DoS Hulk corespunde unei simulări de atac defecte, care nu se execută niciodată efectiv împotriva serverului țintă. Sunt prezente și coloane de identificare (Flow ID, IP sursă/destinație, Timestamp) care, dacă sunt păstrate, permit unui model să „învețe pe scurtătură” după adresa IP sau fereastra de captură, în loc de comportamentul traficului. Acest proiect folosește versiunea curățată și reextrasă a setului de date de la Engelen, Rimmer, Joosen [3], în locul CSV-urilor originale Kaggle/UNB, și elimină explicit coloanele de identificare (vezi §3.1).

Fluxurile CIC-IDS2017 sunt agregate statistice la nivel de sesiune. Acest lucru face din acest set de date un caz de tranziție perfect: admite o perspectivă validă de tip

plat/tabelar (un flux = un eșantion, analog setului de Date A), o perspectivă temporală validă (fluxuri grupate și ordonate per gazdă, analog setului de Date B).

## Capitolul 3

# Metode și Configurare

# Experimentală

Hiperparametrii și alegerile legate de antrenare, per model (optimizator, număr de epoci, lățimi ale straturilor și toate celelalte detalii de arhitectură, câte un tabel per model pentru cele patru variante de set de date/set de caracteristici), sunt prezentate în Anexa 2.

### 3.1 Preprocesare

Două principii se aplică la toate cele trei pipeline-uri: În primul rând, fiecare model este antrenat exclusiv pe eșantioane benigne/normale (*novelty detection*): partiția de antrenare nu conține niciodată o anomalie, iar toate scalarele/normalizatoarele sunt *potrivite (fit)* doar pe partiția de antrenare, apoi aplicate neschimbate pe partiția de testare – astfel evităm probleme de data leakage. În al doilea rând, partiția de testare conține întotdeauna ambele clase, evaluate cu protocolul descris în §3.2. Multe dintre detaliile considerate neesențiale pentru înțelegerea textului au fost mutate în Anexa 1.

#### 3.1.1 Preprocesare Tabelară (Credit Card)

**Time** este eliminat (nu reprezintă informație semnificativă). Rândurile benigne (**Class=0**) sunt împărțite 80/20 în antrenare/test-benign (antrenarea rămâne exclusiv benignă), iar setul de testare adaugă *toate* cele 492 de rânduri de fraudă. Scalarea este asimetrică: **V1--V28** rămân nescalate (deja caracteristici PCA), iar **Amount** este scalat independent cu un **RobustScaler**, ales pentru robustețea sa la coada dreaptă accentuată. Pașii exacți sunt detaliați în Anexa 1.

#### 3.1.2 Crearea de Ferestre pentru Serii de Timp (Yahoo S5)

Fiecare serie este împărțită temporal 70/30 (**TRAIN\_FRAC=0.70**, fără amestecare aleatoare, pentru a nu încălca ordinea cauzală și a lăsa informație din viitor să se scurgă în antrenare), scalată *per serie* cu un **MinMaxScaler** potrivit doar pe punctele neanormale de antrenare, apoi transformată în ferestre de lungime **WINDOW=64** (pas 4, subeșantionat,

la antrenare; pas 1, dens, la testare). Eticheta unei ferestre urmează regula „oricare”: pozitivă dacă cel puțin un pas este anormal. Detaliile complete ale acestei proceduri, precum și comparația metodologică cu referința DeepAnt [4], sunt prezentate în Anexa 1.

### 3.1.3 Preprocesarea Fluxurilor de Rețea (CIC-IDS2017)

Există trei implementări pentru acest set de date, toate având la bază aceiași pași de curățare (eliminarea coloanelor de identificare, codificare one-hot pentru **Protocol**, imputare cu mediana, **MinMaxScaler** potrivit doar pe antrenare, împărțire pe zile: luni antrenare, marți-vineri testare), dar diferind prin unitatea de observație: **Plat** (un rând = un flux, 77 caracteristici), **Temporal** (un rând = o fereastră de **WINDOW=16** fluxuri consecutive de la aceeași adresă IP sursă) și **Context de gazdă** (fluxuri individuale suplimentate cu 9 caracteristici cauzale, calculate dintr-o fereastră glisantă de 60 de secunde per IP gazdă – numărul de fluxuri, porturi unice, rata de diversitate a porturilor etc. – urmând adaptarea nesupervizată a lui Raskovalov, Gabdullin, Androsov [5], 86 caracteristici în total). Gruparea se face după IP sursă, nu după sesiunea 5-tuplu individuală, întrucât comportamentul la nivel de gazdă caracterizează atacuri precum PortScan sau DoS mai bine decât structura unei singure conexiuni. Detalii complete ale fiecărei variante sunt prezentate în Anexa 1.

## 3.2 Protocolul de Evaluare

La testare, fiecare model produce un scor scalar de anomalie per eșantion – niciodată o etichetă directă – iar această etichetă este obținută prin aplicarea unui prag asupra scorului, urmând procedura descrisă mai jos.

### 3.2.1 Metrici Raportate

Lista completă a metricilor raportate de fiecare rulare, precum și rezultatele complete pe toate aceste metrici pentru fiecare model și set de date, sunt prezentate în Anexa 3.

PR-AUC (Precizia Medie) este tratată drept metrica principală pentru compararea modelelor pe tot parcursul acestei lucrări, în locul F1 sau ROC-AUC. Aceasta urmează raționamentul lui Kim et al. [6], care observă că prestabilirea unui prag de decizie fără acces la setul de testare nu este practică, și că metodele existente de detecție a anomaliilor în serii de timp raportează în schimb F1 la orice prag care se întâmplă să îl maximizeze – ceea ce face ca rezultatele raportate să fie dependente de prag prin construcție. În secțiunea de Discuții, aceștia concluzionează că „metrici suplimentare cu dependență redusă, precum AUROC sau aria de sub curba precizie-recall (AUPR), vor ajuta la o evaluare riguroasă”, ceea ce reprezintă justificarea adoptată aici pentru clasificarea modelelor după PR-AUC, în loc de F1 dependent de prag.

ROC-AUC - raportat de asemenea în capitolul următor, mai mult pentru completitudine / comparabilitate cu literatura anterioară.

Pentru CIC-IDS2017 în mod specific, este raportată suplimentar Precizia Medie defalcată pe tip de atac (tratând fiecare clasă de atac izolat, față de toate eșantioanele benigne), pentru a susține discuția per-tip-de-atac din §4.

### 3.2.2 Selecția Pragului

Se alege totuși un singur prag de decizie per model/set de date pentru a raporta metricile secundare, dependente de prag (F1, acuratețe echilibrată, matrice de confuzie) discutate mai sus: se baleiază toate pragurile de pe curba precizie-recall și se alege cel care maximizează  $F_\beta$  cu  $\beta = 2$ , ponderând recall-ul de două ori mai mult decât precizia. Valoarea exactă a lui  $\beta$  nu este reglată – orice  $\beta > 1$  ar exprima aceeași preferință rezonabilă din punct de vedere operațional pentru un scenariu de detecție a anomaliilor/fraudelor, în care o anomalie ratată este de obicei mai costisitoare decât o alarmă falsă;  $\beta = 2$  a fost pur și simplu fixat ca o alegere reprezentativă.

Acesta este un prag de tip *oracol*: este selectat folosind chiar curba precizie-recall a setului de testare, care nu ar fi mereu disponibilă în realitate. Însă, am considerat acceptabil în acest caz întrucât obiectul de studiu este comparația relativă între modele/paradigme la cel mai bun punct de operare atins, iar PR-AUC, metrica principală, nu depinde deloc de selecția pragului. Așadar, cifrele F2/F1/acuratețe echilibrată la pragul oracol trebuie citite drept cifre secundare, ilustrative.

### 3.2.3 Fără Protocolul *Point Adjustment*

Multe lucrări despre detecția anomaliilor în serii de timp aplică *Ajustarea de Punct* (*Point Adjustment*, PA): dacă orice punct dintr-un segment contiguu de anomalie din datele de referință este semnalat, întregul segment este considerat ca fiind detectat. Kim et al. [6] arată că acest lucru poate umfla F1 până aproape de 1 chiar și pentru scoruri aleatorii, atunci când segmentele de anomalie sunt lungi, și că F1 ajustat prin PA este aproape necorelat cu F1 neajustat (Pearson  $r = -0.59$  pe setul de date SWaT, în studiul lor). Nicio ajustare PA nu este aplicată nicăieri în acest proiect: etichetele ferestrelor/fluxurilor sunt fixate la momentul preprocesării, iar predicțiile sunt evaluate exact

așa cum rezultă din pragul aplicat, fără nicio ajustare retroactivă.

## Capitolul 4

# Rezultate Experimentale

### 4.1 Detectarea Fraudei cu Cardul de Credit (Setul de Date A)

#### 4.1.1 Comparație Generală

Tabelul 4.1 sumarizează toate cele șase modele evaluate. Nu a fost folosită nicio variantă de Transformer Cauzal pentru acest set de date.

| Model                     | Paradigmă                    | ROC-AUC | Precizie Medie | F1 (fraudă)   |
|---------------------------|------------------------------|---------|----------------|---------------|
| MLP Autoencoder           | Reconstrucție                | 0.9649  | <b>0.7105</b>  | 0.6992        |
| Isolation Forest          | Partiționare                 | 0.9587  | 0.6725         | 0.6070        |
| LSTM Autoencoder          | Reconstrucție (pseudo-secv.) | 0.9476  | 0.6223         | <b>0.7362</b> |
| OC-SVM                    | Frontieră                    | 0.9354  | 0.5959         | 0.6454        |
| Transformer Bottleneck AE | Reconstrucție (pseudo-secv.) | 0.9583  | 0.5947         | 0.6137        |
| Predictive LSTM           | Predictiv (pseudo-secv.)     | 0.9581  | 0.5190         | 0.5244        |

Tabela 4.1: Detectarea fraudei cu cardul de credit – comparație de modele, clasificate după Precizia Medie.

Toate cele șase modele ating  $\text{ROC-AUC} > 0.93$ , dar AP variază între 0.519–0.711 → ROC-AUC este mult mai puțin sensibil la dezechilibrul de clasă față de AP.

#### 4.1.2 Discuție

**Nu există o secvență autentică în acest set de date.** Spre deosebire de Yahoo S5 sau de variantele temporale/contextuale ale CIC-IDS2017, rândurile de tranzacții nu au nicio ordonare temporală sau cauzală între caracteristici: **Time** este eliminată la pre-procesare (vezi secțiunea 3.1); pipeline-ul precede modelele secvențiale, adăugate ulterior exclusiv pentru comparabilitate între seturile de date. Cele trei arhitecturi ”temporale” evaluate aici (Predictive LSTM, LSTM AE, Transformer Bottleneck AE) nu văd o secvență reală – ele reformează fiecare rând cu 29 de caracteristici într-o secvență artificială de 29 de pași scalari  $((N, 29) \rightarrow (N, 29, 1))$ , câte o caracteristică pe pas, în ordinea prezentă în fișierul .csv.

**Impact asupra rezultatelor.** Predictive LSTM este cel mai slab model (AP 0.519): obiectivul său de predicție a următorului pas presupune o relație cauzală între pași consecutivi, dar componentele PCA adiacente sunt ortogonale/decorelate prin construcție, deci nu există niciun semnal real pentru pasul următor de învățat – fapt reflectat în cel mai slab număr de fals-pozitive (FP=566). LSTM AE se descurcă comparativ bine (AP 0.622, cel mai bun F1 dintre toate modelele evaluate, 0.736, cel mai mic FP, 174) – o explicație ar fi faptul că encoderul său comprimă în continuare întreaga intrare într-o singură stare ascunsă sumară înainte de decodare, funcționând similar cu bottleneck-ul MLP AE, mai degrabă decât depinzând doar de ordine. Transformer Bottleneck AE (AP 0.595) se situează aproape de modelele clasice – similar ca mai sus, apare agregarea medie globală (global average pooling) într-un singur vector latent. MLP Autoencoder, singura arhitectură care tratează cele 29 de caracteristici ca pe un vector plat obișnuit, câștigă per total (AP 0.7105) – consistent cu faptul că nu există nicio secvență de exploatat.

Aceasta este imaginea în oglindă a constatării de la CIC-IDS2017, unde caracteristicile de context al gazdei (care codifică informații temporale/comportamentale *reale*) domină, și a constatării de la Yahoo, unde obiectivul predictiv câștigă în prezența unei structuri periodice autentice. Aici, impunerea unei structuri secvențiale acolo unde nu există niciuna pare să reprezinte un handicap.

**Observații la nivel de paradigmă.** Reconstrucția este cea mai puternică paradigmă per total, odată ce se ia în calcul handicapul pseudo-secvențial (MLP AE, LSTM AE și Transformer Bottleneck AE ocupă trei din primele patru locuri). Isolation Forest este cel mai bun model din afara paradigmei de reconstrucție (AP 0.6725) și al doilea cel mai bun model per total – depășind notabil OC-SVM și două dintre cele trei arhitecturi temporale. OC-SVM (AP 0.5959) se situează la mijlocul clasamentului, cu al doilea cel mai mare număr de fals-pozitive după Predictive LSTM. Predictive LSTM este singurul reprezentant al paradigmei predictive pe acest set de date și cel mai slab model per total, din motivul structural discutat mai sus.

**Sanity check.** F1-ul cel mai bun dintre toate (0.7362) al LSTM AE, în ciuda unui AP mediu (0.6223), este o reamintire a faptului că F1 este calculat la un singur prag oracol F2 și poate favoriza un punct de operare diferit de cel care maximizează aria de sub curba PR.

## 4.2 Yahoo Webscope S5 (Setul de Date B)

A2 este exclus din comparațiile de mai jos: la fel ca A1, conține doar anomalii punctuale, nu contextuale sau de tip schimbare-de-nivel, deci ar ridica aceeași provocare de putere discriminativă discutată pentru A1, fără a adăuga un tip nou de anomalie în comparație.

### 4.2.1 A1 – Anomalii Punctuale (Metrici Reale de Server)

Tabelul 4.2 sumarizează cele cinci modele evaluate pe A1. Causal Transformer și Transformer Bottleneck AE nu au fost rulate pe acest benchmark.

| Model            | Paradigmă     | ROC-AUC | Precizie Medie |
|------------------|---------------|---------|----------------|
| MLP Autoencoder  | Reconstrucție | 0.792   | <b>0.611</b>   |
| LSTM Autoencoder | Reconstrucție | 0.794   | 0.600          |
| OC-SVM           | Frontieră     | 0.776   | 0.595          |
| Predictive LSTM  | Predictiv     | 0.789   | 0.588          |
| Isolation Forest | Partiționare  | 0.765   | 0.511          |

Tabela 4.2: Yahoo S5 A1 (anomalii punctuale) – comparație de modele, clasificate după Precizia Medie.

**Discuție.** Toate cele cinci modele se grupează strâns în intervalul AP 0.51–0.61: MLP Autoencoder este cel mai bun (AP 0.611), iar Isolation Forest cel mai slab (AP 0.511), dar diferența este suficient de mică încât nicio arhitectură nu arată un avantaj structural aici. Anomaliile punctuale (vârfuri pe un singur pas temporal) nu necesită înțelegere temporală pentru a fi detectate.

### 4.2.2 A3 – Anomalii Contextuale/Sezoniere

Tabelul 4.3 sumarizează toate cele șapte modele evaluate pe A3.

| Model                     | Paradigmă     | ROC-AUC      | Precizie Medie |
|---------------------------|---------------|--------------|----------------|
| Predictive LSTM           | Predictiv     | <b>0.868</b> | <b>0.812</b>   |
| Transformer Bottleneck AE | Reconstrucție | 0.762        | 0.663          |
| Causal Transformer        | Predictiv     | 0.738        | 0.623          |
| MLP Autoencoder           | Reconstrucție | 0.765        | 0.507          |
| LSTM Autoencoder          | Reconstrucție | 0.566        | 0.392          |
| OC-SVM                    | Frontieră     | 0.584        | 0.376          |
| Isolation Forest          | Partiționare  | 0.511        | 0.331          |

Tabela 4.3: Yahoo S5 A3 (anomalii contextuale/sezoniere) – comparație de modele, clasificate după Precizia Medie.

**Discuție.** Rezultatele diverg puternic odată ce anomaliile devin contextuale – o valoare normală în termeni absoluți, dar greșită pentru faza sa în ciclul sezonier. Isolation Forest și OC-SVM se prăbușesc aproape de random (ROC-AUC 0.511 și, respectiv, 0.584). LSTM Autoencoder se prăbușește la fel de rău (ROC-AUC 0.566), în ciuda faptului că este un model secvențial – ceea ce arată că este vorba de o eșuare cauzată de blocajul de compresie

(bottleneck), nu de o slăbiciune a arhitecturilor recurente în general. În aceeași ordine de idei, Transformer Bottleneck AE rămâne în urma celui mai bun model (AP 0.663), dar este de departe cea mai puternică arhitectură bazată pe *reconstrucție*, cu mult înaintea LSTM AE: auto-atenția globală asupra ferestrei recuperează probabil periodicitatea pe care blocajul LSTM AE o distruge, ceea ce probabil explică diferența. Predictive LSTM domină și este cel mai bun model pe orice benchmark Yahoo (AP 0.812, ROC-AUC 0.868): obiectivul său de predicție a pasului următor exploatează direct cât de predictibilă este o serie sezonieră, astfel încât o anomalie injectată produce un vârf clar în eroarea de predicție exact acolo unde violează traiectoria așteptată.

### 4.2.3 A4 – Anomalii de Tip Schimbare-de-Nivel

Tabelul 4.4 sumarizează toate cele șapte modele evaluate pe A4.

| Model                     | Paradigmă     | ROC-AUC      | Precizie Medie |
|---------------------------|---------------|--------------|----------------|
| Predictive LSTM           | Predictiv     | <b>0.745</b> | <b>0.505</b>   |
| Causal Transformer        | Predictiv     | 0.695        | 0.436          |
| MLP Autoencoder           | Reconstrucție | 0.719        | 0.402          |
| Transformer Bottleneck AE | Reconstrucție | 0.655        | 0.404          |
| Isolation Forest          | Partiționare  | 0.498        | 0.268          |
| OC-SVM                    | Frontieră     | 0.519        | 0.265          |
| LSTM Autoencoder          | Reconstrucție | 0.502        | 0.252          |

Tabela 4.4: Yahoo S5 A4 (anomalii de tip schimbare-de-nivel) – comparație de modele, clasificate după Precizia Medie.

**Discuție.** Seriile modelează acum un sistem care experimentează schimbări structurale bruște. Fiecare model se degradează față de A3, indiferent de paradigmă. Un aspect important este că ferestrele din toate cele  $\sim 100$  de serii sunt grupate laolaltă fără identitatea seriei, iar fiecare serie se situează la propriul nivel de bază – ar urma deci ca valoarea absolută a unei ferestre, luată singură, să nu poată distinge o fereastră autentică de după schimbare de o fereastră obișnuită dintr-o altă serie al cărei nivel de bază se întâmplă să fie similar – de unde și rezultatele mai slabe ale modelelor bazate pe distribuția agregată. Modelele clasice ating fundul complet sub această confuzie – Isolation Forest ajunge la ROC-AUC 0.498. Autoencoderele de reconstrucție (MLP AE, Transformer Bottleneck AE) sunt afectate din același motiv și nu reușesc să depășească Predictive LSTM aici, în ciuda faptului că o fereastră în formă de treaptă ar fi intuitiv mai ușor de semnalat prin eroarea de reconstrucție. LSTM Autoencoder se prăbușește complet (ROC-AUC 0.502), reproducând aceeași eșuare prin compresia encoderului observată la A3. Predictive LSTM încă conduce (AP 0.505, ROC-AUC 0.745), deși marja sa față de restul se îngustează puternic față de A3: deoarece își condiționează fiecare predicție pe istoricul recent propriu

al unei serii, o schimbare este în continuare înregistrată ca o violare a continuității locale, indiferent de nivelul absolut la care apare, dar probabil generează un semnal de eroare susținut și mai zgomotos pe parcursul tranziției, în loc de vârful curat de deviație sezonieră pe care îl putea exploata mai ușor pe A3.

#### 4.2.4 Verificare de Referință Trivială (Doar Yahoo)

Urmând Kim et al. [6], care recomandă verificarea fiecărui model antrenat față de cel puțin o referință fără etichete (label-free), modelele Yahoo S5 au fost evaluate suplimentar față de o astfel de referință: norma L2 brută a ferestrei  $\|w\|_2$ , fără niciun model învățat. Toate modelele antrenate depășesc clar această referință pe A3, confirmând că avantajele observate mai sus sunt reale, nu un artefact al magnitudinii ferestrei. Scorurile referinței și marja exactă per model sunt prezentate în Anexa 5.

#### 4.2.5 Discuție

**Atât paradigma, cât și arhitectura contează.** Rezultatele A3 formează o comparație de tip  $2 \times 2$  între paradigmă (reconstrucție vs. predictiv) și arhitectură (LSTM vs. Transformer): reconstrucția obține 0.39 AP (LSTM AE) și 0.66 AP (Transformer Bottleneck), în timp ce paradigma predictivă obține 0.81 AP (Predictive LSTM) și 0.62 AP (Causal Transformer). Paradigma predictivă este necesară – ambele modele predictive depășesc ambele modele de reconstrucție – dar nu suficientă de una singură: diferența de 0.19 AP dintre Predictive LSTM și Causal Transformer, în ciuda unui obiectiv de antrenare identic și a acelorași date de antrenare, arată că arhitectura LSTM poartă un avantaj suplimentar pe date sezoniere. Pe A4, acest decalaj arhitectural se reduce la 0.07 AP – o singură tranziție bruscă nu necesită acumulare de fază, deci biasul inductiv secvențial al LSTM-ului contează mai puțin.

**Rezumat pe tip de anomalie.** Anomaliile punctuale (A1) lasă toate modelele într-o bandă îngustă de AP 0.51–0.61 – nu este necesară nicio înțelegere temporală pentru a semnala un vârf izolat. Anomaliile sezoniere (A3) sunt locul unde avantajul paradigmei predictive este cel mai clar, și unde alegerea arhitecturii contează cel mai mult în cadrul acelei paradigme. Punctele de schimbare (A4) degradează fiecare model, dar Predictive LSTM încă conduce, iar Causal Transformer încă depășește ambele modele de reconstrucție. Modelele clasice (Isolation Forest, OC-SVM) și LSTM Autoencoder se prăbușesc pe orice tip de anomalie care necesită discriminare contextuală, nu absolută (A3, A4), rămânând competitive doar pe A1.

## 4.3 CIC-IDS2017 (Setul de Date C)

### 4.3.1 Comparație Generală

Înainte de a compara modelele, Tabelul 4.5 detaliază pe clase fluxurile de atac agregate din setul de test flat/context, întrucât fiecare valoare AP raportată mai jos este calculată asupra întregii mulțimi agregate. Aceasta include **DoS Hulk** (158,469 fluxuri, la egalitate cu PortScan pentru cea mai mare clasă de atac). Totuși, Engelen, Rimmer, Joosen [3] arată că unealta de atac DoS Hulk folosită pentru a genera acest set de date este configurată greșit – setează antetul HTTP **Connection** pe **Close** în loc de **Keep-Alive**, astfel încât serverul web țintă termină conexiunea imediat, în loc să fie ținut ocupat, făcând atacul ineficient prin construcție. În consecință, DoS Hulk este exclus în mod deliberat din detalierea *pe clasă* din secțiunea 4.3.2. Această excludere se aplică doar raportării pe clasă, nu evaluării agregate: cele ~158 mii de fluxuri DoS Hulk rămân parte a clasei pozitive față de care este calculată fiecare metrică agregată din Tabelul 4.6.

| Clasă de atac              | $n$ (fluxuri) | % din grupul de atacuri |
|----------------------------|---------------|-------------------------|
| PortScan                   | 159,000       | 36.66%                  |
| DoS Hulk                   | 158,469       | 36.54%                  |
| DDoS                       | 95,000        | 21.91%                  |
| DoS GoldenEye              | 7,500         | 1.73%                   |
| DoS slowloris              | 4,000         | 0.92%                   |
| FTP-Patator                | 4,000         | 0.92%                   |
| SSH-Patator                | 3,000         | 0.69%                   |
| DoS Slowhttptest           | 1,700         | 0.39%                   |
| Bot                        | 738           | 0.17%                   |
| Web Attack – Brute Force   | 151           | 0.03%                   |
| Infiltration               | 32            | 0.01%                   |
| Web Attack – XSS           | 27            | 0.01%                   |
| Web Attack – SQL Injection | 12            | <0.01%                  |
| Heartbleed                 | 11            | <0.01%                  |

Tabela 4.5: CIC-IDS2017 – compoziția pe clase de atac a fluxurilor de atac agregate din setul de test flat/context. DoS Hulk contribuie la fiecare metrică agregată din Tabelul 4.6, dar este exclus din detalierea pe clasă din secțiunea 4.3.2 (vezi textul).

PortScan, DoS Hulk și DDoS reprezintă împreună 95.1% din toate fluxurile de atac din această mulțime – susținând afirmația, făcută repetat mai jos, că AP-ul agregat pe acest set de date este practic un proxy pentru performanța pe aceste trei clase. Celelalte zece clase rămase (toate sub 2% individual, șapte dintre ele sub 0.2%) au o influență limitată asupra clasamentului modelelor. Acesta este și motivul pentru care o detaliere pe atac este necesară (secțiunea 4.3.2 de mai jos).

Detalierea analoagă pentru setul de test cu ferestre al pipeline-ului temporal în Tabelul 4.1 din Anexă (Capitolul 4).

| Model                     | Set de caracteristici | Paradigmă     | ROC-AUC       | Precizie Medie | Acuratețe Echilibrată | F1 (atac)     |
|---------------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------|
| MLP Autoencoder           | Context               | Reconstrucție | <b>0.9860</b> | <b>0.9487</b>  | 0.9548                | 0.9020        |
| OC-SVM                    | Context               | Frontieră     | 0.9745        | 0.9396         | <b>0.9569</b>         | <b>0.9229</b> |
| Isolation Forest          | Context               | Partiționare  | 0.9785        | 0.9328         | 0.9270                | 0.8367        |
| LSTM Autoencoder          | Temporal              | Reconstrucție | 0.8976        | 0.7955         | 0.7846                | 0.6249        |
| MLP Autoencoder           | Flat                  | Reconstrucție | 0.9189        | 0.7921         | 0.8022                | 0.6305        |
| Isolation Forest          | Flat                  | Partiționare  | 0.9049        | 0.7612         | 0.8228                | 0.6639        |
| OC-SVM                    | Temporal              | Frontieră     | 0.8629        | 0.7816         | 0.7600                | 0.5888        |
| MLP Autoencoder           | Temporal              | Reconstrucție | 0.8831        | 0.7509         | 0.7734                | 0.6125        |
| Isolation Forest          | Temporal              | Partiționare  | 0.8438        | 0.7604         | 0.6841                | 0.5195        |
| OC-SVM                    | Flat                  | Frontieră     | 0.7336        | 0.6845         | 0.6121                | 0.4644        |
| Bottleneck Transformer AE | Temporal              | Reconstrucție | 0.8077        | 0.6539         | 0.7059                | 0.5423        |
| Causal Transformer        | Temporal              | Predictiv     | 0.7099        | 0.5449         | 0.5520                | 0.4320        |
| Predictive LSTM           | Temporal              | Predictiv     | 0.6126        | 0.4472         | 0.5475                | 0.4295        |

Tabela 4.6: CIC-IDS2017 – toate combinațiile model/set-de-caracteristici, clasificate după Precizia Medie.

**Caracteristicile de context al gazdei domină.** Cele trei modele augmentate cu context ocupă primele trei poziții la fiecare metrică, cu AP între 0.933–0.949. Diferența dintre cel mai bun model cu context (AE+Context, AP 0.949) și cel mai bun model fără context (MLP AE Flat, AP 0.792) depășește întreaga plajă acoperită de celelalte zece modele. Fiecare dintre cele trei arhitecturi de bază se îmbunătățește substanțial la adăugarea caracteristicilor de context: IForest câștigă +0.172 AP (0.761  $\rightarrow$  0.933), MLP AE câștigă +0.157 (0.792  $\rightarrow$  0.949), iar OC-SVM câștigă cel mai mult, +0.255 (0.685  $\rightarrow$  0.940). Aceasta arată că uneori caracteristicile mai bune contează mai mult decât alegerea paradigmei.

**Adăugarea ferestrelor temporale, singură, nu ajută.** Pentru IForest și MLP AE, gruparea fluxurilor în ferestre ordonate după IP-ul sursă (secțiunea 3.1) fără adăugarea caracteristicilor de context nu oferă o îmbunătățire semnificativă față de vederea flat, și uneori chiar dăunează: IForest Flat (AP 0.761)  $\approx$  IForest Temporal (AP 0.760), în timp ce AE Flat (AP 0.792)  $>$  AE Temporal (AP 0.751). E un contrast direct cu câștigul din contextul gazdei de mai sus: ambele modificări adaugă informație despre *ordinea/activitatea fluxurilor în timp*, dar doar statisticile de context agregate se traduc într-un semnal utilizabil pentru cele două clase de atac (DDoS, PortScan) care domină setul de test ca volum. Ferestrele temporale poartă de fapt aceeași informație de activitate de bază, răspândită pe 16 fluxuri ordonate arbitrar, ceea ce reprezintă o reprezentare mai dificil de exploatat direct pentru aceste arhitecturi.

**Reconstrucția depășește predicția.** Printre modelele cu caracteristici temporale, arhitecturile bazate pe reconstrucție (LSTM AE, AE Temporal, OC-SVM Temporal) depășesc clar ambele modele bazate pe predicție (Predictive LSTM AP 0.447, Causal Transformer AP 0.545) – inversul constatării de la Yahoo A3 (capitolul 4). Sweep-urile de prag

ale ambelor modele predictive ajung la un punct de operare extrem ( $FP > 1.1$  mil. din 1.28 mil. de fluxuri benigne), consistent cu ROC-AUC-ul lor scăzut (0.61 și 0.71).

### 4.3.2 Detaliere pe Tip de Atac

Tabelul 4.7 detaliază Precizia Medie pe clasă de atac pentru cele trei modele cu context, familia cea mai puternică per total. Dimensiunile claselor variază cu patru ordine de mărime (11 până la 159,000 eşantioane), fapt care influențează ce anume este detectabil în primul rând.

| Clasă de atac        | $n$     | IForest+Ctx                                                 | OC-SVM+Ctx   | AE+Ctx       |
|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| DDoS                 | 95,000  | 0.982                                                       | <b>0.998</b> | 0.994        |
| PortScan             | 159,000 | 0.601                                                       | 0.820        | <b>0.842</b> |
| DoS GoldenEye        | 7,500   | <b>0.655</b>                                                | 0.215        | 0.220        |
| DoS slowloris        | 4,000   | <b>0.190</b>                                                | 0.012        | 0.025        |
| DoS Slowhttptest     | 1,700   | <b>0.112</b>                                                | 0.007        | 0.013        |
| Heartbleed           | 11      | <b>0.093</b>                                                | 0.001        | 0.000        |
| Infiltration         | 32      | AP 0.03–0.14, fără un câștigător clar la niciun model       |              |              |
| Bot                  | 738     | <0.01 la toate modelele, inclusiv variantele cu context     |              |              |
| FTP-Patator          | 4,000   | <0.01 la toate modelele, inclusiv variantele cu context     |              |              |
| SSH-Patator          | 3,000   | <0.01 la toate modelele, inclusiv variantele cu context     |              |              |
| Subtipuri Web Attack | 12–151  | AP aproape zero peste tot (Brute Force, SQL Injection, XSS) |              |              |

Tabela 4.7: CIC-IDS2017 – Precizia Medie pe clasă de atac pentru cele trei modele augmentate cu context.

**Detectate constant.** Două clase de atac ies în evidență ca fiind detectabile fiabil pe aproape orice set de caracteristici:

- **DDoS** este cea mai ușoară clasă, cu o marjă mare: toate modelele cu context obțin  $AP > 0.98$  (OC-SVM+Context atinge 0.998), și chiar și modelele flat depășesc  $AP > 0.77$ . Rata foarte mare de pachete și dimensiunile mici ale pachetelor, caracteristice unei inundații, produc o valoare aberantă extremă atât în spațiul de caracteristici per-flux, cât și în cel de context al gazdei.
- **PortScan** este cea mai clară demonstrație a valorii caracteristicilor de context: fiecare model flat și temporal obține  $AP > 0.07$ –0.28, în timp ce fiecare model cu context depășește 0.60, AE+Context atingând 0.842. Un singur flux de scanare scurt, către un port arbitrar, este nesemnificativ izolat, dar luând în considerare și numărul de porturi de destinație unice contactate de IP-ul sursă în ultimele 60 de secunde este ceea ce ajută probabil în mod special la acest atac. IForest+Context este comparativ mai slab aici (0.601).

**Răspuns mixt la caracteristici de context pentru DoS la nivel de aplicație.** Nu fiecare clasă de atac răspunde la caracteristicile de context în același mod – cele trei clase DoS la nivel de aplicație împart familia de context în loc să o favorizeze uniform:

- **DoS GoldenEye** arată o separare clară în cadrul familiei de context: IForest+Context atinge AP 0.655, în timp ce AE+Context și OC-SVM+Context se prăbușesc amândouă la  $\sim 0.22$ .
- **DoS Slowhttptest și DoS slowloris** arată același tipar, mai atenuat: IForest+Context este singurul model cu context cu detecție semnificativă (AP 0.112 și 0.190), deși rămâne totuși mult sub AP-ul de 0.69/0.61 al IForest Temporal pe aceleași clase. Atacurile HTTP lente mențin multe conexiuni concurente de lungă durată către un singur port. Fereastra de context de 60 de secunde este o nepotrivire parțială aici, deoarece conexiunile Slowloris durează minute întregi, iar multe fluxuri cad în afara ei – ordonarea cronologică explicită per-gazdă a IForest Temporal oferă în continuare cea mai bună detecție pentru această familie de atacuri.

**În mare parte nedetectabile, indiferent de setul de caracteristici.** FTP-Patator, SSH-Patator, Bot și cele trei subtipuri Web Attack obțin toate AP  $< 0.01$  la fiecare model, inclusiv cele cu context. Atacurile peste protocoale legitime și atacurile la nivel HTTP (injecție SQL, XSS) produc statistici de flux indistinctibile de utilizarea normală – detectarea lor ar necesita contoare de autentificare eșuată sau inspecția payload-ului, niciuna disponibilă într-un set de caracteristici de statistici de flux. Heartbleed (11 eșantioane) și Infiltration (32 de eșantioane) sunt prea mici pentru a trage concluzii solide, deși avantajul modest al IForest+Context pe Heartbleed (AP 0.093 față de aproape zero pentru celelalte două modele cu context) este consistent cu același avantaj de izolare aliniată-pe-axe observat la clasele DoS lente.

### 4.3.3 Discuție

**Caracteristicile de context al gazdei sunt cea mai impactantă adăugare din acest studiu.** Adăugarea a 9 statistici de activitate per-gazdă cu fereastră glisantă (secțiunea 3.1) ridică AP-ul de la 0.79 la 0.95 per ansamblu – un câștig mai mare decât alegerea paradigmei sau trecerea de la o vedere flat la una temporală asupra acelorași date – determinat în principal de rezolvarea punctului orb PortScan pe care îl aveau în comun toate modelele flat și temporale. Niciun model de context, luat singur, nu domină la fiecare tip de atac, deși AE+Context câștigă la AP-ul agregat, determinat de cele două clase cele mai mari.

**Un ansamblu practic.** Niciun model sau set de caracteristici, luat singur, nu acoperă fiecare clasă de atac din acest set de date. Combinarea AE+Context (puternic pe DDoS

și PortScan, cele două clase care domină setul de test ca volum) cu IForest Temporal (puternic pe clasele DoS lente și, cu titlu provizoriu, pe Heartbleed) ar acoperi cea mai largă gamă de clase de atac detectabile în cadrul acestui set de caracteristici. Această premisă, precum și un ansamblu cu scor combinat construit și evaluat pe baza ei, sunt testate direct în secțiunea 5.2: evidența celor două modele este confirmată ca fiind cu adevărat disjunctă, dar combinarea scorurilor lor se dovedește a schimba calitatea detecției PortScan pentru câștiguri pe clasele DoS lente, mai degrabă decât să le acopere pe amândouă gratuit.

## Capitolul 5

# Studii de Caz de Explicabilitate

Acest capitol testează afirmații specifice făcute în Capitolul 4 prin diagnostice țintite, în loc să se bazeze doar pe metricile agregate.

### 5.1 Localizarea Erorii de Reconstrucție pe Yahoo A3

Discuția despre A3 din Capitolul 4 atribuie avantajul Transformer Bottleneck Autoencoder-ului față de LSTM Autoencoder (AP 0.663 vs. 0.392, ROC-AUC 0.813 vs. 0.566) unei diferențe dintre cele două bottleneck-uri: LSTM Autoencoder comprimă o fereastră întreagă de 64 de pași într-o singură stare ascunsă finală, ceea ce ar trebui să distrugă informația de fază sezonieră a ferestrei; auto-atenția globală a Transformer-ului, în schimb, se presupune că păstrează suficientă informație pozițională pentru a localiza eroarea de reconstrucție precis, la pasul temporal specific unde faza ferestrei este încălcată. Astfel, se presupune că, pentru ferestrele A3 anormale, LSTM Autoencoder-ul ar trebui să producă o eroare de reconstrucție difuzată uniform pe toți pașii temporali, în timp ce eroarea per pas temporal a Transformer-ului ar trebui să prezinte un vârf ascuțit, localizat, la poziția unde tiparul sezonier este încălcat.

#### 5.1.1 Verificare Calitativă: Hărți Termice ale Erorii per Pas Temporal

Ambele modele antrenate au fost folosite pentru reconstrucție pe fiecare fereastră anormală din setul de test A3, iar eroarea pătratică per pas temporal a fost reprezentată ca o hartă termică (câte un rând per fereastră, câte o coloană pentru fiecare din cei 64 de pași temporali), folosind un subeșantion aleator de 300 de ferestre pentru a păstra imaginea lizibilă. Figurile 5.1 și 5.2 arată rezultatul.

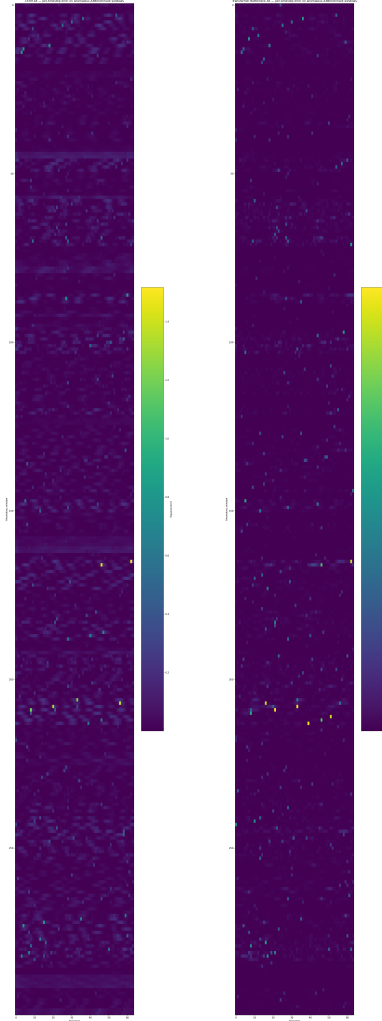


Figura 5.1: LSTM Autoencoder – eroarea pătratică de reconstrucție per pas temporal pe 300 de ferestre A3 anormale, eşantionate aleator (câte un rând per fereastră, stânga). Eroarea ridicată apare ca puncte rare, mai degrabă decât ca o bandă uniformă, dar o proporție vizibil mai mare de rânduri prezintă un nivel de bază ușor ridicat pe aproape toată lățimea, comparativ cu Transformer-ul.

Figura 5.2: Transformer Bottleneck Autoencoder – eroarea pătratică de reconstrucție per pas temporal pe aceleași 300 de ferestre A3 anormale, aceeași ordine a rândurilor și aceeași convenție de scală de culoare ca în Figura 5.1 (dreapta). Eroarea este vizibil mai rară și limitată la pași temporali izolați.

Comparația vizuală este în linii mari consistentă cu ipoteza inițială – eroarea Transformer-ului se concentrează în puncte mai puține și mai luminoase, în timp ce eroarea LSTM Autoencoder-ului este mai des răspândită subțire pe toată lățimea unei ferestre. Totuși, harta termică citită cu ochiul liber nu este îndeajuns pentru a confirma mecanismul: fiecare panou este normalizat pe propria sa scală de culoare, iar valorile de eroare ale LSTM Autoencoder-ului sunt, ca magnitudine, aproximativ duble față de cele ale Transformer-

ului pe tot parcursul.

### 5.1.2 Verificare Cantitativă: Coeficientul Gini al Concentrării Erorii

Pentru a separa concentrarea reală a erorii de un artefact al diferenței de magnitudine globală a erorii, cele 64 de erori pătratice per pas temporal ale fiecărei ferestre anormale au fost sumarizate printr-un coeficient Gini – o măsură standard de inegalitate (folosită inițial pentru distribuții de venit) care este invariantă la scala absolută a datelor de intrare. Pentru cele 64 de valori de eroare ale unei ferestre, sortate crescător, un Gini de 0 înseamnă că eroarea este răspândită perfect uniform pe fiecare pas temporal, iar un Gini de 1 înseamnă că este concentrată în întregime la un singur pas temporal.

Pentru  $n$  erori pătratice per pas temporal  $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n$  sortate crescător (aici  $n = 64$ ), coeficientul Gini se calculează ca

$$G = \frac{2 \sum_{i=1}^n i x_i}{n \sum_{i=1}^n x_i} - \frac{n+1}{n}. \quad (5.1)$$

Calculat pe întreaga populație de 14,449 ferestre A3 anormale, cele două modele se separă clar:

|                                    | Gini Mediu | Gini Median |
|------------------------------------|------------|-------------|
| LSTM Autoencoder                   | 0.566      | 0.606       |
| Transformer Bottleneck Autoencoder | 0.721      | 0.724       |

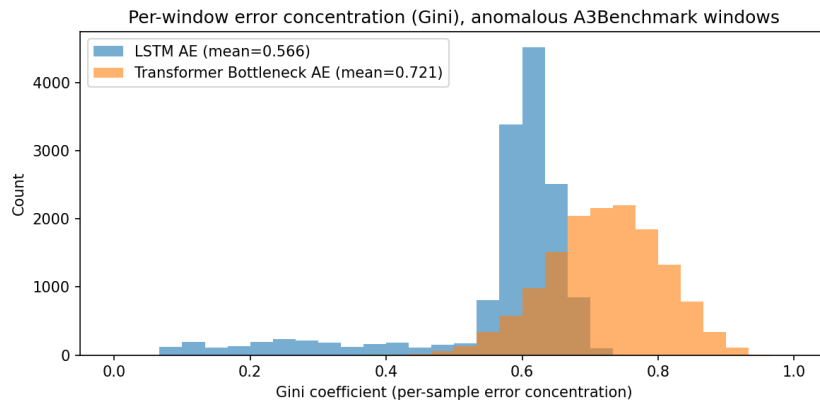


Figura 5.3: Distribuția coeficienților Gini per fereastră, pe toate cele 14,449 ferestre A3 anormale. Distribuția Transformer-ului este unimodală și deplasată spre concentrare ridicată (Gini > 0.6); distribuția LSTM Autoencoder-ului este bimodală, cu o majoritate grupată aproape de intervalul Transformer-ului, dar cu o populație secundară distinctă răspândită la valori Gini scăzute.

Aceasta confirmă ipoteza inițială în mare: eroarea Transformer-ului este mai concentrată decât cea a LSTM Autoencoder-ului pe întreaga populație anormală, nu doar în puținele exemple pe care le arată întâmplător o hartă termică. Dar distribuția din Figura 5.3 relevă un detaliu interesant – valorile Gini ale LSTM Autoencoder-ului sunt *bimodale*, nu deplasate uniform în jos. O majoritate a ferestrelor sale se grupează practic în același interval de concentrare ridicată ca al Transformer-ului (Gini  $\approx 0.6$ , capacitate de localizare comparabilă), în timp ce o populație secundară distinctă de ferestre se situează la Gini scăzut ( $< 0.4$ ), unde eroarea este cu adevărat difuzată aproape uniform pe toată fereastra. Acest lucru indică faptul că mecanismul de distrugere a fazei nu este o proprietate uniformă a fiecărei reconstrucții LSTM Autoencoder, ci un fenomen care afectează un subset specific de ferestre – și această subpopulație, nu o degradare generală pe toate ferestrele anormale, este responsabilă pentru scăderea AP-ului și ROC-AUC-ului agregat al LSTM Autoencoder-ului sub cel al Transformer-ului, întrucât pe restul majoritar al ferestrelor cele două modele localizează eroarea la fel de bine.

## 5.2 Regimuri de Caracteristici Disjuncte: AE+Context vs. Temporal IForest

Discuția despre CIC-IDS2017 din Capitolul 4 propune combinarea AE+Context (puternic pe DDoS și PortScan) cu Temporal IForest (puternic pe clasele DoS lente și, cu rezerve, pe Heartbleed) într-un ansamblu, întrucât cele două ar trebui să opereze pe mulțimi de caracteristici disjuncte – caracteristici de context al gazdei versus o fereastră temporală de 16 fluxuri.

**O scurtă introducere la SHAP.** SHAP (*SHapley Additive exPlanations*) atribuie pentru fiecare eșantion câte o valoare fiecărei caracteristici de intrare, reprezentând cât de mult a influențat acea caracteristică ieșirea modelului. Semnul unei valori SHAP arată direcția împingerii (spre normal sau spre anormal, în funcție de convenția ieșirii explicate – precizată separat pentru fiecare model mai jos, întrucât cele două nu coincid), iar magnitudinea arată cât de mare este contribuția, relativ la celelalte caracteristici ale aceluiași eșantion.

O *diagramă beeswarm* (Figurile 6.2 și 5.5) arată atribuirea SHAP pe un eșantion de puncte de test, câte un rând per caracteristică, ordonate descrescător după importanță; pe fiecare rând, fiecare punct este un eșantion, poziționat orizontal după propria sa valoare SHAP și colorat după propria sa valoare a caracteristicii respective (albastru pentru valoare mică, roșu pentru valoare mare).

Pentru definiția matematică și originea din teoria jocurilor cooperative, mai multe detalii se află în lucrarea originală [7]; pentru o descriere mai accesibilă, orientată spre

interpretarea grafurilor, și detalii despre construcția diagramelor folosite mai jos, către documentația SHAP [8].

Astfel, se presupune că: 1. Dacă Temporal IForest exploatează cu adevărat structura dintre pașii temporali, scorul său per fereastră ar trebui să poarte informație despre eticheta *ultimului* flux – fluxul care ar fi combinat cu scorul per flux al lui AE+Context – și nu despre dacă *vreun* flux din fereastra de 16 fluxuri este un atac. Așadar, atribuirea sa SHAP nu ar trebui, de asemenea, să se prăbușească pe acel unic flux final; dacă se întâmplă asta, fereastra este de fapt doar decorativă. 2. Avantajul lui AE+Context pe propriile sale clase puternice provine din cele 9 caracteristici de context al gazdei, unice setului său de caracteristici Așadar, acestea ar trebui să apară printre caracteristicile cu cea mai mare medie |SHAP|.

O validare importantă, efectuată pe parcursul experimentării și demna de menționat – verificarea faptului că scorul lui Temporal IForest rămâne informativ și sub o etichetare mai strictă, per ultimul flux, nu doar sub eticheta permisivă ”oricare-din-16” – este detaliată în Anexa 7.

### 5.2.1 Temporal IForest: Atribuire SHAP pe Toată Fereastra

Temporal IForest este antrenat pe ferestre aplatizate de 16 fluxuri, deci valorile SHAP ale lui TreeExplainer [9] pe intrarea aplatizată se descompun curat înapoi într-un cub (fereastră, pas temporal, caracteristică). Pentru fiecare din cele patru clase, SHAP a fost calculat pe 200 de ferestre; magnitudinea atribuirii a fost sumată pe caracteristici per pas temporal, iar caracteristicile cu cea mai mare contribuție au fost reprezentate pe toți cei 16 pași temporali pentru a verifica dacă aceeași caracteristică poartă o atribuire cu semn consistent pe toată fereastra, nu doar aproape de final.

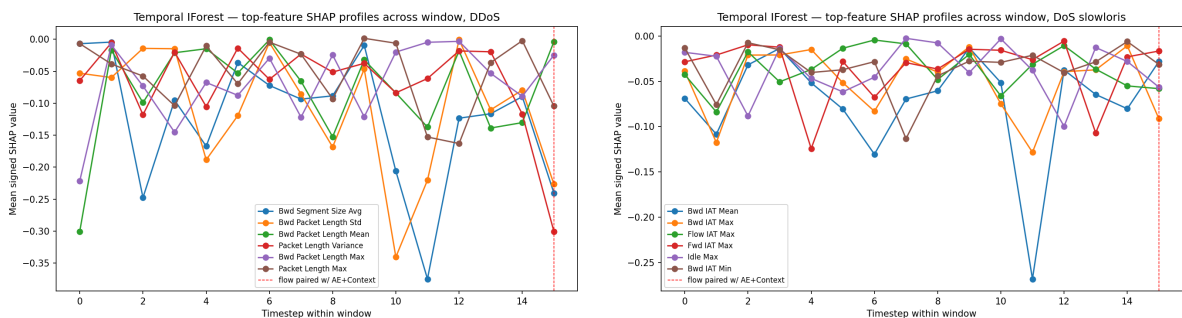


Figura 5.4: Temporal IForest – valoarea medie SHAP per pas temporal pentru cele șase caracteristici cu cea mai mare atribuire, ferestre DDoS (stânga) și ferestre DoS slowloris (dreapta). În ambele cazuri atribuirea este negativă (anormală), recurentă cu semn consistent pe majoritatea celor 16 pași temporali, și nu se concentrează pe fluxul final (linia roșie punctată) – fluxul combinat cu scorul lui AE+Context în ansamblul propus.

Doi diagnostici suplimentari (Anexa 6) confirmă că ultimul pas temporal nu domi-

nă atribuirea (6–8% din masa totală, aproape de referința uniformă de 6.25% pentru o fereastră de 16 pași). Caracteristicile principale se potrivesc cu mecanismul cunoscut al fiecărui atac: atribuirea DDoS/GoldenEye se concentrează pe lungimea pachetelor pe direcția inversă (**Bwd Packet Length Std/Mean/Max**), consistent cu un flux volumetric; atribuirea Slowhttptest/slowloris se concentrează pe timpul între sosiri (**Fwd/Bwd IAT Std/Max**), consistent cu comportamentul lent, de menținere a conexiunii – confirmând ipoteza inițială.

### 5.2.2 AE+Context: SHAP Dominat de Caracteristici de Context al Gazdei

SHAP a fost calculat cu `GradientExplainer` pe eroarea de reconstrucție a lui AE+Context, pe câte 200 de eșantioane din PortScan și DDoS, iar cele 15 caracteristici cu cea mai mare medie  $|\text{SHAP}|$  au fost clasate pentru fiecare clasă.

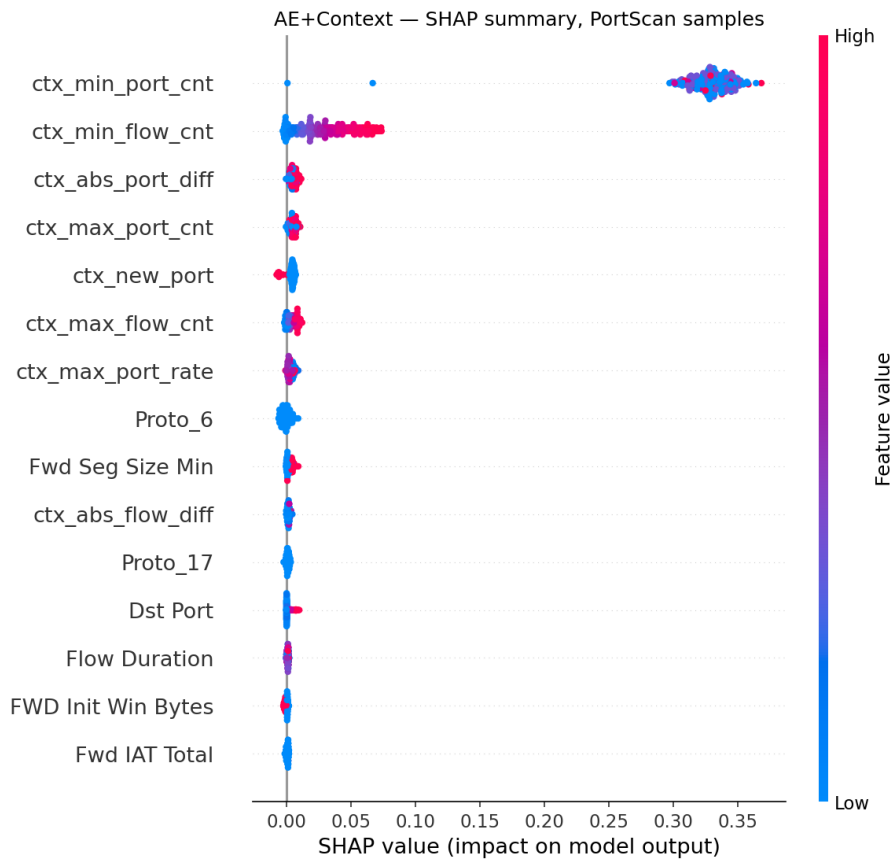


Figura 5.5: AE+Context – diagramă sumară SHAP, eșantioane PortScan. `ctx_min_port_cnt` domină printr-un cluster strâns, uniform pozitiv, bine separat de orice altă caracteristică; rândurile de top rămase sunt aproape în întregime caracteristici de context al gazdei.

| Caracteristici de context în top 15 |      | Caracteristica principală (medie  SHAP ) |
|-------------------------------------|------|------------------------------------------|
| PortScan                            | 8/15 | <code>ctx_min_port_cnt</code> (0.324)    |
| DDoS                                | 7/15 | <code>ctx_min_port_cnt</code> (0.234)    |

Pentru ambele clase, `ctx_min_port_cnt` și `ctx_min_flow_cnt` domină cu aproximativ un ordin de mărime peste orice caracteristică de flux obișnuită. Șase din cele nouă caracteristici de context apar în listele de top 15 ale ambelor clase, doar `ctx_min_port_rate` lipsind din amândouă. Aceasta confirmă premisa: avantajul lui AE+Context pe aceste clase este determinat aproape în întregime de dovezi de context al gazdei indisponibile lui Temporal IForest.

### 5.2.3 Construirea Scorului Combinat

Realizarea ansamblului schițat în Capitolul 4 necesită combinarea, pentru fiecare flux  $f$  din setul de test, a scorului propriu per flux al lui AE+Context cu scorul lui Temporal IForest pentru fereastra de 16 fluxuri care se *încheie* la  $f$ . Însă cele două scoruri brute nu pot fi combinate direct: scorul lui AE+Context este o eroare medie pătratică de reconstrucție fără o scală fixă, iar scorul lui Temporal IForest este o lungime medie de cale, negată. Este necesară o normalizare înainte ca o medie ponderată sau un maxim să aibă sens. Statisticile de normalizare ale fiecărui model sunt calculate doar pe scorurile de antrenare *benigne* ale acelui model, niciodată pe date de test, pentru a evita scurgerea informației de anomalie din setul de test în combinare.

Au fost testate două reguli de combinare. **Votarea ponderată (soft voting)** ia o combinație convexă a celor două scoruri normalizate,  $s_{\text{soft}}(f) = w \cdot \hat{s}_{AE}(f) + (1 - w) \cdot \hat{s}_{IF}(f)$ , variind  $w \in \{0.3, \dots, 0.7\}$ . **Combinarea prin regula maximului** ia în schimb  $s_{\text{max}}(f) = \max(\hat{s}_{AE}(f), \hat{s}_{IF}(f))$  – un combinator de tip OR, intenționat să reflecte ideea că încrederea oricărui model, singură, ar trebui să fie suficientă pentru a marca un flux.

Cele două scoruri au fost normalizate pe rang – mapând fiecare scor de test la percentila sa în distribuția scorurilor proprii de antrenare benignă ale acelui model – în locul standardizării  $z$  obișnuite, deoarece normalizarea pe rang mărginește fiecare scor la  $[0, 1]$  indiferent de cât de extremă este valoarea brută, în timp ce standardizarea  $z$  s-a dovedit o fundătură. O discuție detaliată a realinierii scorurilor între cele două pipeline-uri și a motivului exact pentru care standardizarea  $z$  a eșuat se află în Anexa 8.

### 5.2.4 Acoperire per Clasă vs. AP Agregat

|                                   | DDoS         | PortScan     | GoldenEye    | Slowhttptest | slowloris    |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| AE+Context singur                 | 0.882        | <b>0.924</b> | 0.292        | 0.013        | 0.025        |
| Temporal IForest singur           | <b>0.956</b> | 0.123        | 0.611        | 0.578        | 0.560        |
| Regula maximului (rang)           | 0.882        | 0.923        | 0.292        | 0.060        | 0.083        |
| Votare ponderată $w = 0.4$ (rang) | 0.977        | 0.228        | <b>0.801</b> | <b>0.205</b> | <b>0.319</b> |
| Votare ponderată $w = 0.7$ (rang) | 0.977        | 0.358        | 0.821        | 0.140        | 0.245        |

AP-ul agregat pe întregul set de test aliniat pe rânduri *favorizează* de fapt variantele care se schimbă cel mai puțin: atât regula maximului (AP agregat 0.943), cât și AE+Context singur (0.941) depășesc votarea ponderată  $w = 0.4$  (0.841), pur și simplu pentru că DDoS și PortScan totalizează împreună peste 250,000 din cele aproximativ 434,000 de fluxuri pozitive din această evaluare, în timp ce GoldenEye, Slowhttptest și slowloris totalizează împreună abia 13,000.

Nicio regulă nu este pur și simplu un câștig gratuit, dar votarea ponderată pare alegerea mai pertinentă pentru un ansamblu motivat de acoperire: clasa sa acoperită cea mai slabă (0.205, Slowhttptest, la  $w = 0.4$ ) depășește propriile clase cele mai slabe ale ambelor modele de sine stătătoare – 0.013 (Slowhttptest) al lui AE+Context și 0.123 (PortScan) al lui Temporal IForest – ceva ce nici un model de sine stătător, nici combinarea prin regula maximului nu realizează. Aceasta este o realizare autentică, deși parțială, a ideii de ansamblu din Capitolul 4: votarea ponderată normalizată pe rang lărgeste măsurabil pragul minim de acoperire pe clase de atac, cu costul explicit al calității detecției PortScan.

## Capitolul 6

### Concluzii

Întrebarea formulată în Capitolul 1 a fost în ce măsură modul în care un model prezintă structura latentă a datelor „normale” determină tipurile de anomalii pe care le poate detecta. Rezultatele din Capitolul 4, confirmate și nuanțate în Capitolul 5, dau un răspuns afirmativ: aceeași paradigmă produce rezultate diferite pe seturi de date diferite, nu pentru că modelul ar fi mai bun sau mai slab în sine, ci pentru că presupunerea lui despre normalitate se potrivește sau nu structurii reale a anomaliei căutate.

Cât despre cele două ipoteze formulate în §2.1.1, ele se confirmă, dar nu necondiționat. Prima ipoteză – că structura temporală inerentă avantajează seturile de date cu adevărat secvențiale – se confirmă clar pe Yahoo A3/A4, unde paradigma predictivă domină, dar se inversează pe Setul de Date A (unde secvența este artificială) și este depășită de caracteristicile de context la CIC-IDS2017, unde reconstrucția câștigă în ciuda structurii temporale disponibile. A doua ipoteză – că paradigme complementare, combinate într-un ansamblu,

îmbunătățesc performanța – este confirmată de studiul de caz din §5.2: AE+Context și Temporal IForest exploatează, demonstrabil prin SHAP, evidențe disjuncte, iar votarea ponderată extinde acoperirea pe clase de atac pe care niciun model singur nu le detectează bine. Câștigul nu este însă gratuit – vine cu un cost pe AP-ul agregat, dominat de clasele majoritare – ceea ce nuanțează, mai degrabă decât infirmă, ipoteza inițială.

Limitările acestei lucrări deschid două direcții clare de continuare: testarea sistematică a celorlalte presupuneri ridicate în discuțiile Capitolului 4 – de exemplu de ce ferestrele temporale dăunează performanței la Setul de Date A și C, sau de ce clase precum FTP-Patator, SSH-Patator, Bot rămân nedetectabile indiferent de setul de caracteristici; și extinderea studiului de ansamblu din §5.2.3 la Setul de Date A și B, cu reguli de combinare mai sofisticate decât votarea ponderată și regula maximului.

# Anexa 1

## Detalii Suplimentare de Preprocesare

Această anexă completează Secțiunea 3.1 cu pașii exacți ai fiecărui pipeline de preprocesare.

### 1.1 Preprocesare Tabelară (Credit Card)

1. `Time` este eliminat (nu reprezintă informație semnificativă, întrucât este doar timpul de la prima tranzacție din setul de date).
2. Rândurile sunt împărțite pe clase: toate rândurile benigne (`Class=0`) sunt reunite, apoi împărțite 80/20 în antrenare și test-benign. Setul de antrenare este partiția de 80%, conținând doar rânduri benigne ( $\sim 227,451$  rânduri).
3. Setul de testare este format din restul de 20% rânduri benigne, plus *toate* cele 492 de rânduri de fraudă.
4. Scalarea este asimetrică, pe grupuri de caracteristici: `V1--V28` trec **nescalate** implicit (`V_SCALING = 'none'` – întrucât acestea sunt deja caracteristici PCA), cu `'standard'` încercat de asemenea în unele rulări, fără o diferență reală între modele. `Amount` este scalat independent cu un `RobustScaler` (bazat pe mediană/IQR), ales pentru robustețea sa la coada dreaptă accentuată, urmând același raționament ca notebook-ul exploratoriu citat în §2.

### 1.2 Crearea de Ferestre pentru Serii de Timp (Yahoo S5)

1. Fiecare serie este împărțită 70/30 de-a lungul axei temporale (`TRAIN_FRAC=0.70`) – o împărțire temporală și nu o amestecare aleatoare. Nu vrem ca vreo informație din viitor să se scurgă în antrenare.
2. Un `MinMaxScaler` este potrivit *per serie*, folosind doar punctele neanormale din partiția de antrenare a acelei serii, apoi aplicat atât partiției de antrenare, cât și

cele de testare ale aceleiași serii.

3. Se aplică o fereastră glisantă de lungime `WINDOW=64`: pas 4 pentru ferestrele de antrenare (subeșantionate, păstrându-se pentru antrenare doar ferestrele complet normale) și pas 1 pentru ferestrele de testare (dens – este evaluată fiecare poziție posibilă a ferestrei).
4. Eticheta unei ferestre urmează regula „oricare”: pozitivă dacă cel puțin unul dintre cei 64 de pași de timp este anormal. Aceasta este totuși o sursă de „estompare” a etichetelor – de exemplu, pe A1, o rată de anomalii la nivel de punct de 1.76% devine o rată la nivel de fereastră de  $\sim 17\text{--}18\%$ , întrucât un singur punct anormal contaminează până la 64 de ferestre suprapuse. O fereastră mai mică ar reduce această estompare, lucru care ar putea merita încercat în viitor.
5. Ferestrele din toate seriile unui benchmark (reamintesc că fiecare benchmark este alcătuit din mai multe serii univariate) sunt reunite în array-uri unice.

**Comparație cu DeepAnt.** DeepAnt [4] a fost folosit ca referință pentru evaluarea unui predictor neural al pasului următor pe Yahoo S5, deși mai multe alegeri metodologice diferă de cele ale acestui proiect:

- **Predicție many-to-one, nu many-to-many.** Predictorul propus de DeepAnt este o rețea convoluțională; varianta LSTM raportată de aceștia ca referință de comparație (două straturi suprapuse, de câte 32 de unități) este mai îngustă și mai puțin adâncă decât LSTM-ul de 64 de unități folosit aici pentru LSTM Predictiv. Mai important, ambele prezic doar un singur pas de timp următor dintr-o fereastră (many-to-one), în loc de fiecare pas  $t+1$  din  $0..t$  simultan, așa cum fac modelele predictive ale acestui proiect (§2).
- **Antrenare per serie vs. antrenare reunită.** DeepAnt antrenează și evaluează un model separat pentru fiecare serie de timp individuală (o împărțire 40/60 antrenare/test per serie, scorul F calculat per serie și apoi mediat per sub-benchmark), ceea ce permite fiecărui model să se specializeze pe o singură frecvență. Acest proiect reunește în schimb ferestrele din toate cele  $\sim 100$  de serii ale unui benchmark într-un singur model comun, antrenat pe o împărțire 70/30 – în principal din motive de simplitate a implementării.

### 1.3 Preprocesarea Fluxurilor de Rețea (CIC-IDS2017)

Există trei implementări pentru acest set de date, toate având la bază aceiași pași de curățare (eliminarea `Flow ID/Src IP/Dst IP/Timestamp/Src Port`; codificare one-hot pentru `Protocol`; înlocuirea `Inf` cu `NaN`; imputare cu mediana, calculată pe setul

de antrenare; eliminarea coloanelor cu varianță zero, măsurată pe setul de antrenare; `MinMaxScaler` potrivit doar pe setul de antrenare), dar diferind prin unitatea de observație:

**Plat** Un rând = un flux. Setul de antrenare este format din toate fluxurile benigne din ziua de luni (371,749 rânduri); setul de testare conține toate fluxurile benigne de marți-vineri, plus toate fluxurile de atac reale (fluxurile -- `Attempted`, adică atacuri fără încărcătură observată, sunt excluse complet). Filtrarea coloanelor cu varianță zero pe datele de luni elimină cele trei coloane de flag URG, rămânând 77 din cele 80 de caracteristici originale.

**Temporal** Un rând = o fereastră de `WINDOW=16` fluxuri consecutive de la aceeași adresă IP sursă, sortate după timestamp. Această alegere de grupare – după IP sursă, nu după sesiunea individuală de flux (identificată printr-un 5-tuplu: IP sursă, IP destinație, port sursă, port destinație și protocol – cei cinci identificatori pe baza cărora `CICFlowMeter` definește o conexiune individuală) – corespunde cheii de grupare folosite și pentru calculul caracteristicilor de context de gazdă de mai jos. Ambele pipeline-uri tratează „o entitate” drept fluxul de activitate ordonat al unei gazde sursă, nu o conexiune 5-tuplu, întrucât comportamentul la nivel de gazdă (multe conexiuni scurte, în rafală) caracterizează atacuri precum PortScan sau DoS, mai degrabă decât structura internă a unei singure conexiuni. Împărțirea este pe zile (luni antrenare, marți-vineri testare), din același motiv ca la pipeline-ul plat.

**Context de gazdă** Aceeași curățare plată, per flux, ca mai sus, dar fiecare flux este suplimentat cu 9 caracteristici construite, calculate dintr-o fereastră temporală glisantă de 60 de secunde, per IP gazdă: numărul de fluxuri, numărul de porturi unice, rata de diversitate a porturilor, un indicator de port nou, precum și asimetria sursă/destinație a fiecăreia. Acestea sunt calculate cauzal (doar din activitatea *anterioară* fluxului curent) și nu necesită etichete de atac, urmând adaptarea nesupervizată a lui Raskovalov, Gabdullin, Androsov [5]. Numărul final de caracteristici:  $77 + 9 = 86$ . Această variantă a fost introdusă special pentru a rezolva o slăbiciune comună pipeline-urilor plat și temporal,

pe clasa de atac PortScan (vezi §4).

## Anexa 2

# Alegeri legate de Hiperparametri și Antrenare

Două decizii principale se aplică uniform pentru toate modelele și seturile de date:

- **Optimizer.** Toate rețelele neuronale sunt antrenate cu Adam, la o rată de învățare fixă de  $10^{-3}$ , uniform pentru fiecare model și set de date.
- **Fără căutare de hiperparametri.** Dacă un model a avut performanțe neașteptat de slabe, rata sa de învățare a fost verificată suplimentar cu  $\{10^{-4}, 10^{-3}, 3 \times 10^{-3}\}$  înainte de a trage vreo concluzie din acel rezultat.
- **Partiție de validare doar pentru monitorizare.** Fiecare rețea neuronală reține aleator 10% din datele de antrenare exclusiv pentru a trasa o curbă de pierdere (*loss*) de antrenare/validare per rulare, ca verificare că antrenarea decurge corect. Această partiție nu este niciodată folosită pentru oprire timpurie (*early stopping*) sau selecția modelului: antrenarea rulează întotdeauna pentru numărul fix de epoci de mai jos, iar rezultatele raportate pe setul de testare folosesc ponderile modelului din epoca finală.

## 2.1 Isolation Forest

|                                  | CIC flat | CIC context | Yahoo             | Credit card |
|----------------------------------|----------|-------------|-------------------|-------------|
| N_ESTIMATORS                     | 150      | 150         | 150               | 150         |
| MAX_SAMPLES                      | 300,000  | 300,000     | $\min(n, 50,000)$ | 200,000     |
| Dimensiunea setului de antrenare | ~371k    | ~371k       | câteva mii        | ~227k       |
| % din antrenare folosit          | ~81%     | ~81%        | ~100%             | ~88%        |
| RANDOM_SEED                      | 123      | 123         | 123               | 123         |

MAX\_SAMPLES este singura diferență semnificativă și este setat cât mai ridicat posibil, practic, pentru fiecare set de date (acuratețea crește odată cu mai multe eșantioane per arbore, cu randamente descrescând; problema de „swamping” al arborilor nu apare aici, întrucât datele de antrenare sunt întotdeauna exclusiv benigne). Plafonul de 50.000 pentru Yahoo nu este atins niciodată în practică și este păstrat doar ca limită de siguranță.

## 2.2 One-Class SVM

|                         | CIC flat | CIC context | Yahoo              | Credit card        |
|-------------------------|----------|-------------|--------------------|--------------------|
| NU                      | 0.01     | 0.01        | 0.01               | 0.01               |
| KERNEL                  | rbf      | rbf         | rbf                | rbf                |
| GAMMA                   | scale    | scale       | scale              | scale              |
| SUBSAMPLE               | 50,000   | 50,000      | niciunul (complet) | niciunul (complet) |
| % din antrenare folosit | ~13.5%   | ~13.5%      | ~100%              | ~100%              |

Toți parametrii kernel/nu sunt uniformi pe seturile de date. Subeșantionarea este aplicată doar acolo unde setul de antrenare este suficient de mare încât un OC-SVM pe toate datele ar deveni mult prea lent; credit card (~227k rânduri) a fost antrenat pe tot setul, fără subeșantionare.

## 2.3 Autoencoder Feedforward (MLP)

|                    | CIC flat     | CIC context  | Yahoo                     | Credit card |
|--------------------|--------------|--------------|---------------------------|-------------|
| Dimensiune intrare | 77           | 86           | 64 (fereastră aplatizată) | ~30 (PCA)   |
| Dimensiuni ascunse | [64, 32, 16] | [64, 32, 16] | [32, 16]                  | [16, 8]     |
| Raport bottleneck  | 0.21         | 0.19         | 0.25                      | ~0.27       |
| Activare finală    | Sigmoid      | Sigmoid      | Linear                    | Linear      |

Lățimile straturilor sunt scalate în funcție de dimensiunea intrării, astfel încât raportul de compresie al bottleneck-ului să rămână aproximativ constant (~0.20–0.27) pe toate seturile de date. Activarea finală diferă întrucât CIC folosește `MinMaxScaler` (mărginit la  $[0, 1]$ , potrivit pentru o ieșire sigmoid), în timp ce Yahoo și credit card folosesc scalere nemărginite (ieșire liniară).

## 2.4 LSTM Predictiv

|            | CIC | Yahoo | Credit card |
|------------|-----|-------|-------------|
| INPUT_SIZE | 77  | 1     | 1           |
| HIDDEN_DIM | 128 | 64    | 64          |
| NUM_LAYERS | 1   | 1     | 1           |
| EPOCHS     | 20  | 20    | 50          |
| BATCH_SIZE | 256 | 256   | 512         |

HIDDEN\_DIM este scalat în funcție de dimensiunea intrării pentru CIC (o extindere de  $\sim 1.66\times$  față de cele 77 de caracteristici de intrare); ambele seturi de date univariate folosesc 64, o capacitate suficientă pentru un semnal scalar. Credit card folosește mai multe epoci (50) întrucât curba sa de pierdere continuă să scadă și după epoca 30 – probabil o consecință directă a tratării celor 29 de caracteristici PCA netemporale ca pseudo-secvență, ceea ce face optimizarea mai zgomotoasă decât pe date cu adevărat temporale. CIC și Yahoo converg până la epoca  $\sim 5$ , deci 20 de epoci este deja o alegere conservatoare pentru acestea.

## 2.5 Autoencoder LSTM

|            | CIC | Yahoo | Credit card |
|------------|-----|-------|-------------|
| INPUT_SIZE | 77  | 1     | 1           |
| HIDDEN_DIM | 128 | 64    | 64          |
| NUM_LAYERS | 1   | 1     | 1           |
| EPOCHS     | 50  | 30    | 50          |
| BATCH_SIZE | 256 | 256   | 512         |

Atât CIC, cât și credit card au necesitat 50 de epoci pentru a atinge un platou; Yahoo converge până la epoca  $\sim 5$ , deci 30 este deja generos.

## 2.6 Bottleneck Transformer Autoencoder

|            | CIC | Yahoo | Credit card |
|------------|-----|-------|-------------|
| D_MODEL    | 64  | 64    | 64          |
| NHEAD      | 4   | 4     | 4           |
| NUM_LAYERS | 2   | 2     | 2           |
| DIM_FF     | 256 | 256   | 256         |
| LATENT_DIM | 32  | 32    | 32          |
| EPOCHS     | 50  | 20    | 20          |
| BATCH_SIZE | 256 | 256   | 512         |

LATENT\_DIM=32 oferă o compresie uniformă de 50% față de D\_MODEL=64, pe toate cele trei seturi de date.

## 2.7 Causal Transformer

|            | CIC | Yahoo |
|------------|-----|-------|
| D_MODEL    | 64  | 64    |
| NHEAD      | 4   | 4     |
| NUM_LAYERS | 2   | 2     |
| DIM_FF     | 256 | 256   |
| DROPOUT    | 0.1 | 0.1   |
| EPOCHS     | 30  | 30    |
| BATCH_SIZE | 256 | 256   |

## Anexa 3

# Protocolul de Evaluare: Metrici și Rezultate Complete

### 3.1 Metrici Raportate

Fiecare rulare produce un raport text care conține toate metricile din Tabelul 3.1. Capitolul de Rezultate raportează doar un subset dintre acestea (de obicei ROC-AUC, Precizia Medie, și, unde este relevant, Acuratețea Echilibrată și F1), ales pentru a nu aglomera tabelele de comparație; setul complet, per model și per set de date, este prezentat în §3.2–§3.4.

| Metrică                             | Note                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precizie / Recall / F1 (per clasă)  | Prin <code>sklearn.classification_report</code> , raportate atât pentru clasa normală, cât și pentru clasa anomalie, plus acuratețea și mediile macro/ponderate.                                        |
| ROC-AUC                             | Raportat pentru completitudine / comparabilitate cu literatura anterioară; nu este metrica principală de clasificare în condiții de dezechilibru de clase.                                              |
| Precizie Medie (PR-AUC)             | Independentă de prag; alegerea standard în condiții de dezechilibru sever de clase, întrucât ROC-AUC poate părea înșelător de bun atunci când exemplele negative depășesc masiv numărul celor pozitive. |
| Acuratețe Echilibrată               | $\frac{1}{2}(\text{sensibilitate} + \text{specificitate})$ la pragul de operare selectat.                                                                                                               |
| F1 (clasa pozitivă/atac)            | La pragul de operare selectat.                                                                                                                                                                          |
| Numărători din matricea de confuzie | TP/TN/FP/FN brute, la pragul selectat.                                                                                                                                                                  |

Tabela 3.1: Metrici raportate de fiecare rulare de evaluare.

**Notă privind consistența numerelor.** Tabelele 3.2–3.4 de mai jos completează Capitolul 4 cu detaliul complet (precizie/recall pe clasa pozitivă, matrice de confuzie) pentru fiecare model. Coloanele ROC-AUC / Precizie Medie / Acuratețe Echilibrată / F1 reproduc exact valorile deja publicate în Capitolul 4, pentru consistență. Pentru un număr de modele – în special pe CIC-IDS2017, unde reevaluări ulterioare au schimbat scorurile – nu toate metricile au mai fost calculate. În aceste cazuri, rândul din tabel afișează doar metricile agregate deja publicate.

## 3.2 Rezultate Complete – Credit Card Fraud Detection

| Model                     | Precizie (fraudă) | Recall (fraudă) | F1 (fraudă) | ROC-AUC | Precizie Medie | Acuratețe Echilibrată | TP  | TN    | FP  | FN  |
|---------------------------|-------------------|-----------------|-------------|---------|----------------|-----------------------|-----|-------|-----|-----|
| MLP Autoencoder           | 0.6205            | 0.8008          | 0.6992      | 0.9649  | 0.7105         | 0.8983                | 394 | 56622 | 241 | 98  |
| Isolation Forest          | 0.5000            | 0.7724          | 0.6070      | 0.9587  | 0.6725         | 0.8828                | 380 | 56483 | 380 | 112 |
| LSTM Autoencoder          | 0.6904            | 0.7886          | 0.7362      | 0.9476  | 0.6223         | 0.8928                | 388 | 56689 | 174 | 104 |
| OC-SVM                    | 0.5501            | 0.7805          | 0.6454      | 0.9354  | 0.5959         | 0.8875                | 384 | 56549 | 314 | 108 |
| Transformer Bottleneck AE | 0.5073            | 0.7764          | 0.6137      | 0.9583  | 0.5947         | 0.8849                | 382 | 56492 | 371 | 110 |
| Predictive LSTM           | 0.3992            | 0.7642          | 0.5244      | 0.9581  | 0.5190         | 0.8771                | 376 | 56297 | 566 | 116 |

Tabela 3.2: Credit Card Fraud Detection – toate metricile raportate, pentru toate cele șase modele evaluate.

### 3.3 Rezultate Complete – Yahoo Webscope S5

| Model                                      | Precizie (poz.) | Recall (poz.) | F1 (poz.) | ROC-AUC | Precizie Medie | Acuratețe Echilibrată | TP    | TN    | FP    | FN   |
|--------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------|---------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|------|
| <b>A1 – anomalii punctuale</b>             |                 |               |           |         |                |                       |       |       |       |      |
| MLP Autoencoder                            | –               | –             | –         | 0.792   | 0.611          | –                     | –     | –     | –     | –    |
| LSTM Autoencoder                           | 0.2944          | 0.7904        | 0.4290    | 0.794   | 0.600          | 0.6916                | 852   | 2974  | 2042  | 226  |
| OC-SVM                                     | 0.5183          | 0.5909        | 0.5522    | 0.776   | 0.595          | 0.7364                | 637   | 4424  | 592   | 441  |
| LSTM Predictiv                             | 0.2988          | 0.8016        | 0.4354    | 0.789   | 0.588          | 0.6988                | 3442  | 11912 | 8076  | 852  |
| Isolation Forest                           | 0.2439          | 0.8646        | 0.3805    | 0.765   | 0.511          | 0.6443                | 932   | 2127  | 2889  | 146  |
| <b>A3 – anomalii contextuale/sezoniere</b> |                 |               |           |         |                |                       |       |       |       |      |
| LSTM Predictiv                             | –               | –             | –         | 0.868   | 0.812          | –                     | –     | –     | –     | –    |
| Transformer Bottleneck AE                  | –               | –             | –         | 0.762   | 0.663          | –                     | –     | –     | –     | –    |
| Causal Transformer                         | –               | –             | –         | 0.738   | 0.623          | –                     | –     | –     | –     | –    |
| MLP Autoencoder                            | 0.4247          | 0.9540        | 0.5878    | 0.765   | 0.507          | 0.6622                | 13785 | 10981 | 18670 | 664  |
| LSTM Autoencoder                           | 0.3278          | 1.0000        | 0.4937    | 0.566   | 0.392          | 0.5003                | 14449 | 20    | 29631 | 0    |
| OC-SVM                                     | 0.3285          | 0.9996        | 0.4945    | 0.584   | 0.376          | 0.5020                | 14443 | 128   | 29523 | 6    |
| Isolation Forest                           | 0.3301          | 0.9960        | 0.4959    | 0.511   | 0.331          | 0.5055                | 14391 | 447   | 29204 | 58   |
| <b>A4 – schimbări de nivel</b>             |                 |               |           |         |                |                       |       |       |       |      |
| LSTM Predictiv                             | 0.3975          | 0.7951        | 0.5300    | 0.745   | 0.505          | 0.6864                | 9098  | 18868 | 13789 | 2345 |
| Causal Transformer                         | 0.3092          | 0.9098        | 0.4616    | 0.695   | 0.436          | 0.5988                | 10411 | 9401  | 23256 | 1032 |
| MLP Autoencoder                            | –               | –             | –         | 0.719   | 0.402          | –                     | –     | –     | –     | –    |
| Transformer Bottleneck AE                  | 0.2625          | 0.9959        | 0.4155    | 0.655   | 0.404          | 0.5077                | 11396 | 636   | 32021 | 47   |
| Isolation Forest                           | 0.2595          | 1.0000        | 0.4121    | 0.498   | 0.268          | 0.5001                | 11443 | 6     | 32651 | 0    |
| OC-SVM                                     | 0.2603          | 1.0000        | 0.4131    | 0.519   | 0.265          | 0.5021                | 11443 | 139   | 32518 | 0    |
| LSTM Autoencoder                           | 0.2644          | 0.9979        | 0.4181    | 0.502   | 0.252          | 0.5127                | 11419 | 895   | 31762 | 24   |

Tabela 3.3: Yahoo Webscope S5 – toate metricile raportate, pe benchmark (A1, A3, A4), ordonate ca în tabelele din Capitolul 4.

### 3.4 Rezultate Complete – CIC-IDS2017

Compoziția pe clase de atac a setului de test temporal (analoagă Tabelului 4.5 din Capitolul 4 pentru setul flat/context) este detaliată separat, în Capitolul 4.

| Model                     | Set de caracteristici | Precizie (atac) | Recall (atac) | F1 (atac) | ROC-AUC | Precizie Medie | Acuratețe Echilibrată | TP     | TN      | FP     | FN    |
|---------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|---------|----------------|-----------------------|--------|---------|--------|-------|
| MLP Autoencoder           | Context               | –               | –             | –         | 0.9860  | 0.9487         | 0.9548                | –      | –       | –      | –     |
| OC-SVM                    | Context               | 0.8965          | 0.9509        | 0.9229    | 0.9745  | 0.9396         | 0.9569                | 412650 | 1238310 | 47634  | 21327 |
| Isolation Forest          | Context               | –               | –             | –         | 0.9785  | 0.9328         | 0.9270                | –      | –       | –      | –     |
| LSTM Autoencoder          | Temporal              | 0.4752          | 0.9126        | 0.6249    | 0.8976  | 0.7955         | 0.7846                | 398793 | 842158  | 440453 | 38212 |
| MLP Autoencoder           | Flat                  | –               | –             | –         | 0.9189  | 0.7921         | 0.8022                | –      | –       | –      | –     |
| Isolation Forest          | Flat                  | –               | –             | –         | 0.9049  | 0.7612         | 0.8228                | –      | –       | –      | –     |
| OC-SVM                    | Temporal              | 0.4214          | 0.9770        | 0.5888    | 0.8629  | 0.7816         | 0.7600                | 426967 | 696384  | 586227 | 10038 |
| MLP Autoencoder           | Temporal              | –               | –             | –         | 0.8831  | 0.7509         | 0.7734                | –      | –       | –      | –     |
| Isolation Forest          | Temporal              | 0.3577          | 0.9487        | 0.5195    | 0.8438  | 0.7604         | 0.6841                | 414606 | 538115  | 744496 | 22399 |
| OC-SVM                    | Flat                  | 0.3045          | 0.9778        | 0.4644    | 0.7336  | 0.6845         | 0.6121                | 424338 | 316815  | 969129 | 9639  |
| Bottleneck Transformer AE | Temporal              | –               | –             | –         | 0.8077  | 0.6539         | 0.7059                | –      | –       | –      | –     |
| Causal Transformer        | Temporal              | –               | –             | –         | 0.7099  | 0.5449         | 0.5520                | –      | –       | –      | –     |
| Predictive LSTM           | Temporal              | –               | –             | –         | 0.6126  | 0.4472         | 0.5475                | –      | –       | –      | –     |

Tabela 3.4: CIC-IDS2017 – toate metricile raportate, pentru toate cele treisprezece combinații model/set-de-caracteristici, ordonate ca în Tabelul din §4.

## Anexa 4

# Compoziția pe Clase de Atac a Setului de Test Temporal CIC-IDS2017

Tabelul 4.1 detaliază pe clase ferestrele de atac agregate din setul de test al pipeline-ului temporal, analog Tabelului 4.5 din Capitolul 4 pentru setul flat/context. DoS Hulk este inclus aici din același motiv discutat acolo: fluxurile sale rămân parte a clasei pozitive pentru orice metrică agregată, deși este exclus din detalierea pe clasă din secțiunea 4.3.2.

| Clasă de atac              | $n$ (ferestre) | % din grupul de atacuri |
|----------------------------|----------------|-------------------------|
| PortScan                   | 159,160        | 36.42%                  |
| DoS Hulk                   | 158,469        | 36.27%                  |
| DDoS                       | 95,131         | 21.77%                  |
| DoS GoldenEye              | 7,575          | 1.73%                   |
| DoS slowloris              | 4,001          | 0.92%                   |
| FTP-Patator                | 3,966          | 0.91%                   |
| Bot                        | 3,320          | 0.76%                   |
| SSH-Patator                | 2,980          | 0.68%                   |
| DoS Slowhttptest           | 1,742          | 0.40%                   |
| Infiltration               | 445            | 0.10%                   |
| Web Attack – Brute Force   | 151            | 0.03%                   |
| Web Attack – XSS           | 26             | 0.01%                   |
| Web Attack – SQL Injection | 20             | <0.01%                  |
| Heartbleed                 | 19             | <0.01%                  |
| BENIGN                     | 1,282,611      | —                       |

Tabela 4.1: CIC-IDS2017 – compoziția pe clase de atac a ferestrelor de atac agregate din setul de test temporal (1,719,616 ferestre în total, rată de atac de 25.41%).

## Anexa 5

# Verificare de Referință Trivială – Yahoo S5 (Detalii)

Această anexă completează §4.2.4 cu scorurile referinței fără etichete (norma L2 brută a ferestrei) și marja exactă, per model, față de aceasta, pe A3.

Referința obține ROC-AUC 0.508 și AP 0.348 – aproape aleator, așa cum era de așteptat pentru anomalii contextuale care sunt violări de fază, nu vârfuri de amplitudine.

- **LSTM AE (+0.04 AP):** abia peste zgomot.
- **MLP AE (+0.16 AP):** captează implicit unele statistici privind forma ferestrei.
- **Transformere (+0.28–0.29 AP):** atenția globală asupra ferestrei de 64 de pași recuperează periodicitatea direct, o marjă mare și semnificativă.
- **Predictive LSTM (+0.47 AP):** depășește de peste două ori AP-ul referinței.

AP-ul propriu al referinței (0.348) se apropie îndeaproape de prior-ul de  $\sim 33\%$  ferestre pozitive pe A3 (el însuși ridicat de estomparea etichetei la nivel de fereastră discutată în secțiunea 3.1), confirmând că referința este zgomot pur și că AP-ul brut al unui model este parțial o funcție a acestui prior umflat, nu doar a structurii învățate.

## Anexa 6

# Diagnostic SHAP Suplimentare

Această anexă completează §5.2.1 cu doi diagnostici suplimentari pentru atribuirea SHAP a lui Temporal IForest pe ferestre DDoS și DoS slowloris.

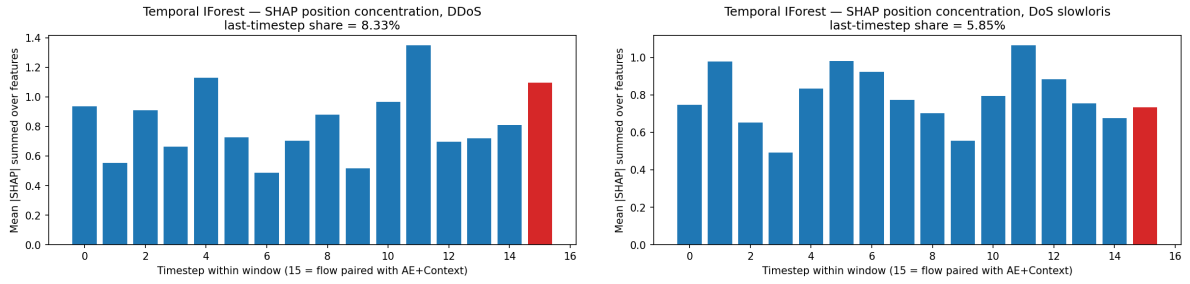


Figura 6.1: Temporal IForest –  $|\text{SHAP}|$  mediu, sumat pe caracteristici, per pas temporal, ferestre DDoS (stânga) și ferestre DoS slowloris (dreapta). Ultimul pas temporal (bara roșie, 15) – fluxul combinat cu scorul lui AE+Context în ansamblul propus – nu poartă mai multă masă de atribuire decât orice altă poziție din fereastră, confirmând statistica sumară raportată în §5.2.1.

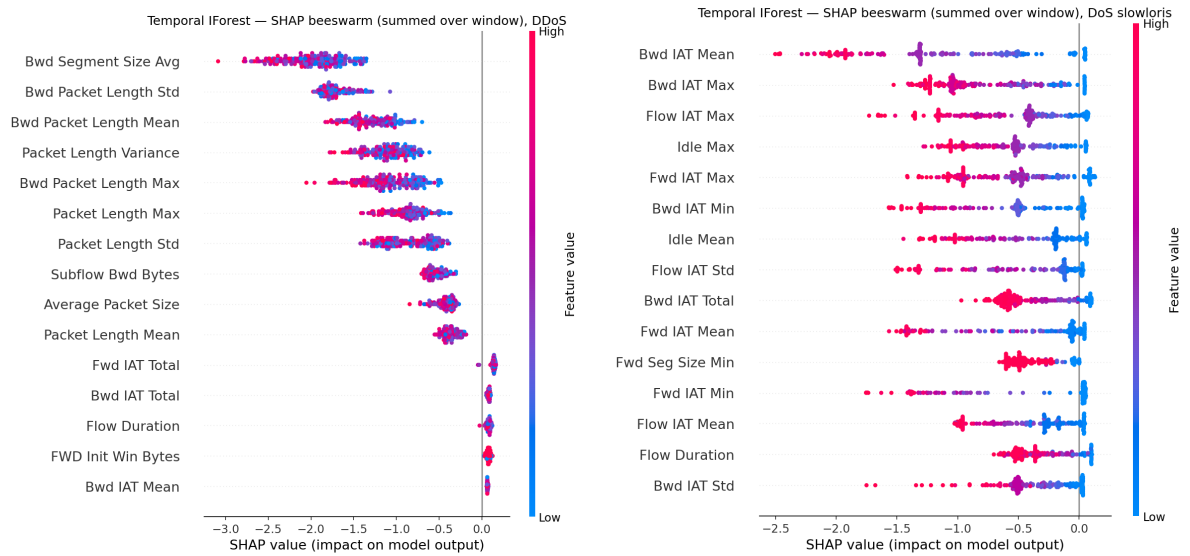


Figura 6.2: Temporal IForest – diagramă beeswarm SHAP per caracteristică, ferestre DDoS (stânga) și ferestre DoS slowloris (dreapta), colapsând axa celor 16 pași temporali prin sumarea contribuției SHAP a fiecărei caracteristici pe toată fereastră și colorând după valoarea medie a acelei caracteristici pe fereastră. DoS slowloris arată o relație monotonă clară – valori mari ale timpului între sosiri (inter-arrival time) determină un SHAP puternic negativ (anormal), valorile mici împing spre zero – consistent cu comportamentul lent, de menținere a conexiunii, după care este numit atacul. DDoS arată o relație valoare-semn mai zgomotoasă pentru caracteristicile sale de lungime a pachetelor pe direcția inversă, și o răspândire per fereastră mai largă decât sugerează, singură, imaginea de medii din Figura 5.4.

## Anexa 7

# Validarea Scorului Temporal IForest Sub Etichetare pe Ultimul Flux

Cifrele de AP per clasă arătate inițial folosesc o etichetă de fereastră ”oricare-din-16”, adică o fereastră este pozitivă dacă oricare din cele 16 fluxuri ale sale este un atac, etichetată cu tipul de atac majoritar. Aceasta este mai permisivă decât etichetarea per flux față de care este evaluat AE+Context. Fiecare fereastră de test existentă a fost reetichetată în schimb cu eticheta reală proprie a fluxului *ultim*, iar AP-ul per clasă a fost recalculat față de modelul deja antrenat, neschimbat, și scorurile sale existente.

|                  | AP (oricare-din-16) | AP (ultimul flux) | $n$ (ultimul flux) |
|------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| DDoS             | 0.9518              | 0.9515            | 95,123             |
| DoS GoldenEye    | 0.6278              | 0.6265            | 7,567              |
| DoS Slowhttptest | 0.6851              | 0.6849            | 1,742              |
| DoS slowloris    | 0.6091              | 0.6077            | 4,001              |
| Heartbleed       | 0.5927              | 0.2892            | 11                 |

Se observă că AP-ul rămâne practic neschimbat pentru toate cele patru clase țintă sub etichetarea mai strictă, confirmând că scorul este informativ despre statusul propriu al ultimului flux, nu un artefact al etichetării mai permissive. Heartbleed scade brusc, dar pe doar 11 fluxuri reale – întreaga sa populație de test – deci este exclus din ansamblu și tratat ca provizoriu, consistent cu tratamentul său rezervat din Capitolul 4.

## Anexa 8

# Alinierea Scorurilor și Eșecul Standardizării $z$ pentru Ansamblul AE+Context + Temporal IForest

Întrucât cele două pipeline-uri de preprocesare reordonează fluxurile diferit înainte de a-și salva propriile array-uri de test (AE+Context sortează global după marca temporală;

Temporal IForest sortează per gazdă IP sursă), cele două array-uri de scoruri nu sunt aliniate index-cu-index și trebuie realiniate după identitatea fluxului, recuperând poziția originală a rândului fiecărui flux în intrarea comună, pre-sortare, a ambelor pipeline-uri.

Prima normalizare încercată, standardizarea  $z$  (z-scoring) față de media și deviația standard proprii de antrenare benignă ale fiecărui model, s-a dovedit a fi o fundătură, nu un test autentic al niciunei reguli de combinare. Scorurile  $z$  de eroare de reconstrucție ale lui AE+Context au cozi extrem de grele (maxim  $z \approx 2366$  pe setul de test, cu percentila 99.9 a fluxurilor *benigne* singure deja la  $z \approx 227$ ), în timp ce scorurile  $z$  ale lui Temporal IForest rămân strâns mărginite (maxim  $z \approx 21$ ). Sub normalizarea  $z$ , o mână de valori extreme ale lui AE+Context domină orice combinație liniară sau maxim, indiferent de ponderea alocată lui Temporal IForest: atât regula maximului, cât și fiecare pondere de votare testată au reprodus aproape exact clasamentul propriu al lui AE+Context per clasă (de exemplu, AP-ul GoldenEye a rămas la 0.215–0.216 pe toate cele cinci ponderi, față de 0.215 al lui AE+Context singur), fără a arăta nicio influență din scorul de sine stătător mult mai puternic al lui Temporal IForest, 0.627, pe acea clasă. Acesta este un artefact de normalizare, nu o dovadă că metoda combinării nu ajută – nu testează de fapt ipoteza ansamblului.

Înlocuirea standardizării  $z$  cu normalizarea pe rang – mapând fiecare scor de test la percentila sa în distribuția scorurilor proprii de antrenare benignă ale acelui model, prin funcția de distribuție cumulativă empirică (CDF) – elimină această problemă prin construcție: fiecare scor normalizat este mărginit la  $[0, 1]$  indiferent cât de extremă este valoarea brută, deci coada niciunui model nu poate domina coada celui alt prin simpla magnitudine.

## Bibliografie

- [1] Machine Learning Group – ULB, *Credit Card Fraud Detection*, <https://www.kaggle.com/datasets/mlg-ulb/creditcardfraud> [accesat: 01.09.2026].
- [2] J. Bachmann, *Credit Fraud // Dealing with Imbalanced Datasets*, <https://www.kaggle.com/code/janiobachmann/credit-fraud-dealing-with-imbalanced-datasets> [accesat: 01.09.2026].
- [3] G. Engelen, V. Rimmer, W. Joosen, „Troubleshooting an Intrusion Detection Dataset: the CICIDS2017 Case Study”, în *2021 IEEE Security and Privacy Workshops (SPW) – Workshop on Traffic Measurements for Cybersecurity (WTMC)*, 2021, DOI: [10.1109/SPW53761.2021.00009](https://doi.org/10.1109/SPW53761.2021.00009).
- [4] M. Munir, S. A. Siddiqui, A. Dengel, S. Ahmed, „DeepAnT: A Deep Learning Approach for Unsupervised Anomaly Detection in Time Series”, în *IEEE Access* 7 (2019), pp. 1991–2005, DOI: [10.1109/ACCESS.2018.2886457](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2886457).

- [5] A. Raskovalov, N. Gabdullin, I. Androsov, „NIDS Neural Networks Using Sliding Time Window Data Processing with Trainable Activations and its Generalization Capability”, in *arXiv preprint arXiv:2410.18658* (2024), <https://arxiv.org/abs/2410.18658>.
- [6] S. Kim, K. Choi, H.-S. Choi, B. Lee, S. Yoon, „Towards a Rigorous Evaluation of Time-series Anomaly Detection”, in *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, vol. 36, 7, 2022, pp. 7194–7201, <https://arxiv.org/abs/2109.05257>.
- [7] S. M. Lundberg, S.-I. Lee, „A Unified Approach to Interpreting Model Predictions”, in *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NIPS 2017)*, Long Beach, CA, USA, 2017, <https://arxiv.org/abs/1705.07874>.
- [8] SHAP developers, *SHAP (SHapley Additive exPlanations) Documentation*, <https://shap.readthedocs.io/> [accesat: 01.09.2026].
- [9] S. M. Lundberg, G. Erion, H. Chen, A. DeGrave, J. M. Prutkin, B. Nair, R. Katz, J. Himmelfarb, N. Bansal, S.-I. Lee, „Explainable AI for Trees: From Local Explanations to Global Understanding”, in *arXiv preprint arXiv:1905.04610* (2019), <https://arxiv.org/abs/1905.04610>.