



Autor: Adnan

Fecha: 6 de octubre de 2025

Curso / Área: IA - Big Data

Título de la práctica: Azure Database for MySQL

Antes de empezar


Necesitarás una suscripción de Azure en la que tengas acceso de nivel administrativo.

provisionar un recurso de Azure Database for MySQL

En este ejercicio, vamos a crear un recurso de Azure Database for MySQL.

Paso 1: Crear un nuevo recurso

- Ingresa al portal de Azure.
- Selecciona **+ Crear un recurso** en la esquina superior izquierda.
- En el buscador, escribe **Azure Database for MySQL**.
- Selecciona la opción que aparece y haz clic en **Crear**.

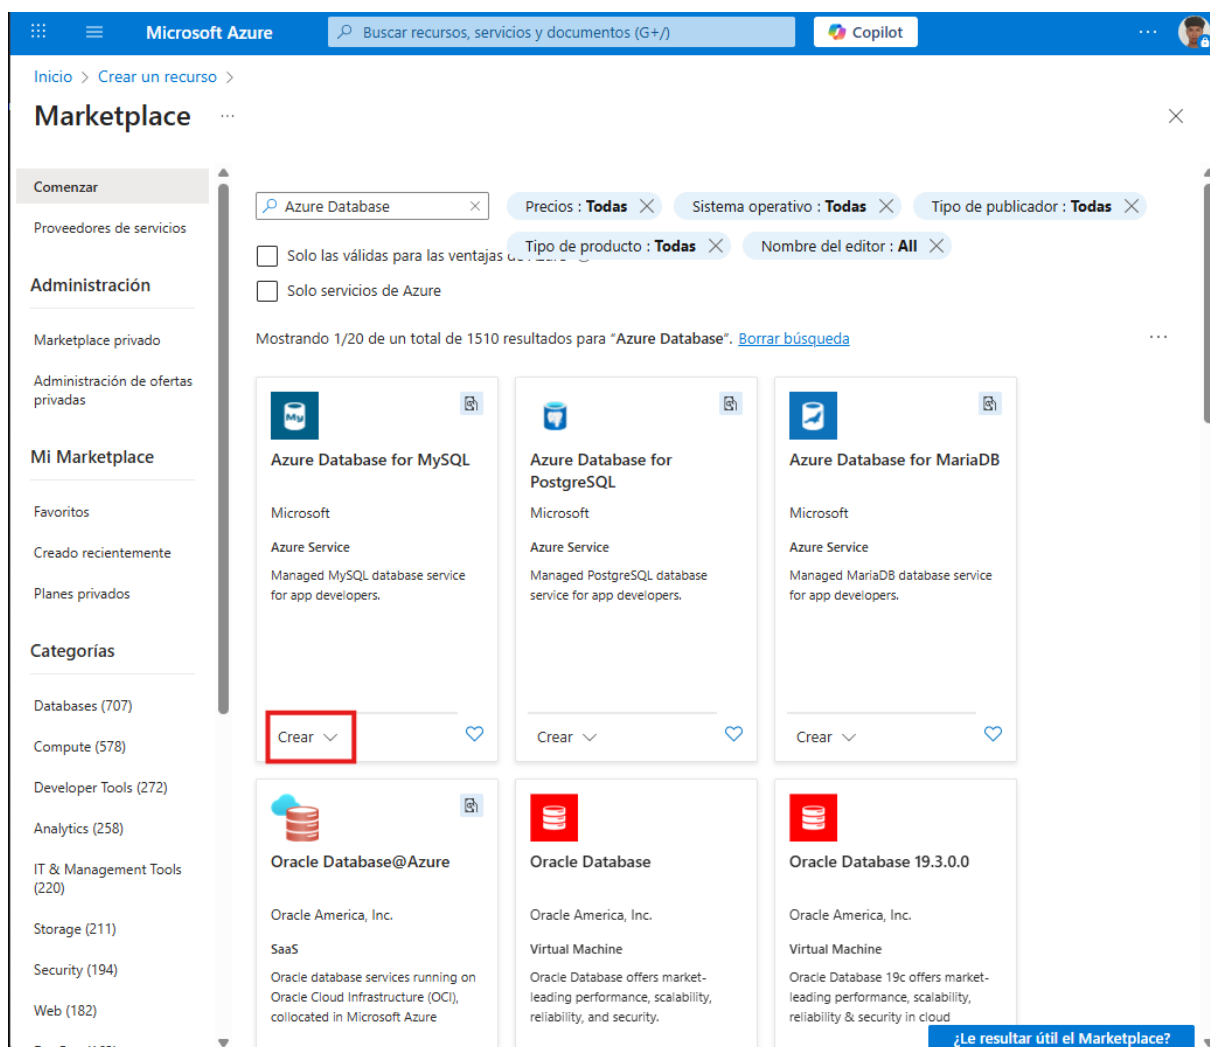

Paso 2: Seleccionar tipo de recurso

- Revisa las opciones disponibles para Azure Database for MySQL.
- En **Tipo de recurso**, selecciona **Servidor flexible**.
- Haz clic en **Creación rápida o avanzada**(nuestro caso avanzada).

[Inicio](#) >

Seleccionar la opción de implementación de Azure Database for MySQL ...

Microsoft

¿Cómo piensa usar el servicio?

**Servidor flexible**

Ideal para cargas de trabajo de producción que requieren resistencia de zona, rendimiento predecible, control máximo con escalado de IOPS, ventana de mantenimiento personalizado, controles de optimización de costes y experiencia simplificada para desarrolladores.

[Creación rápida](#) [Creación avanzada](#)

**Wordpress + servidor flexible de MySQL**

Wordpress es una plataforma de publicación de última generación que se centra en la productividad, los estándares web y la facilidad de uso. Use esta plantilla para crear Wordpress en APP Service y el servidor flexible de Azure Database for MySQL en una red virtual.

[Crear](#) [Más información](#)

Paso 3: Configurar la base de datos

En la página **Crear base de datos SQL**, introduce los siguientes valores:

- **Suscripción:** selecciona tu suscripción activa de Azure.
- **Grupo de recursos:** crea un nuevo grupo con un nombre que elijas.
- **Nombre del servidor:** escribe un nombre único para el servidor.
- **Región:** selecciona una ubicación cercana a ti.
- **Versión de MySQL:** déjala sin cambios.
- **Tipo de carga de trabajo:** selecciona para proyectos de desarrollo o hobby.
- **Computación + almacenamiento:** déjalo sin cambios.
- **Zona de disponibilidad:** déjalo sin cambios.
- **Habilitar alta disponibilidad:** déjalo sin cambios.

- **Nombre de usuario del administrador:** ingresa el nombre de usuario que quieras usar.
- **Contraseña y Confirmar contraseña:** establece una contraseña segura.

Luego, selecciona **Siguiente: Redes**.

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+/)

Copilot

Inicio > Seleccionar la opción de implementación de Azure Database for MySQL >

Servidor flexible

Microsoft

⚠ No se pueden cambiar los nombres de servidor, los métodos de conectividad de red, la alta disponibilidad con redundancia de zona y la redundancia de copia de seguridad después de crear el servidor. Revise estas opciones cuidadosamente antes de realizar el aprovisionamiento.

Habilitar alta disponibilidad ⓘ ☒

Modo de alta disponibilidad ⓘ

- ☐ En la misma zona: un servidor en espera siempre está disponible dentro de la misma zona que el servidor principal
- ☒ Redundancia de zona: un servidor en espera siempre está disponible dentro de otra zona en la misma región que el servidor principal

i Agregando y reservando 36 IOPS para servidor flexible de Azure Database for MySQL que tiene habilitada la alta disponibilidad.

Autenticación

Seleccione el método de autenticación que desea admitir para obtener acceso a este servidor de MySQL. Si habilita MySQL autenticación de contraseñas, podrá autenticarse con nombres de usuario y contraseñas almacenados en su MySQL.

Habilitar Microsoft Entra autenticación le permite crear nombres de usuario en MySQL, que se asignan a cuentas almacenadas en Microsoft Entra ID. Los usuarios o las aplicaciones autenticados en Microsoft Entra ID pueden recuperar los tokens que se presentan a MySQL como su contraseña de tiempo limitado correspondiente. [Más información](#) ⓘ

Método de autenticación

- ☒ Autenticación de MySQL
- ☐ Solo autenticación de Microsoft Entra
- ☐ MySQL y autenticación de Microsoft Entra

Inicio de sesión del administrador * ⓘ ✓

Contraseña * ⓘ ✓

Confirmar contraseña * ✓

Revisar y crear **Siguiente: Redes >**

Paso 4: Configurar reglas de firewall

- En la sección **Reglas de firewall**, selecciona **+ Agregar dirección IP del cliente actual** para permitir el acceso desde tu equipo.

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+/)

Copilot

Inicio > Seleccionar la opción de implementación de Azure Database for MySQL >

Servidor flexible

Microsoft

⚠ No se pueden cambiar los nombres de servidor, los métodos de conectividad de red, la alta disponibilidad con redundancia de zona y la redundancia de copia de seguridad después de crear el servidor. Revise estas opciones cuidadosamente antes de realizar el aprovisionamiento.

Básico

Redes

Seguridad

Etiquetas

Revisar y crear

Configure el acceso de redes y la seguridad para su servidor.

Conectividad de red

Puede conectarse a su servidor especificando una dirección IP pública, creando puntos de conexión privados o mediante una red virtual seleccionada.

Método de conectividad ⓘ

☒ Acceso público (direcciones IP permitidas) y punto de conexión privado

☐ Acceso privado (integración con red virtual)

ⓘ Las conexiones procedentes de las direcciones IP configuradas en la sección Reglas de firewall, más abajo, tendrán acceso a este servidor. De forma predeterminada, no se permiten direcciones IP públicas. [Más información](#) ⓘ

Acceso público

☒ Permitir el acceso público a este recurso a través de Internet mediante una dirección IP pública ⓘ

Reglas de firewall

Se permitirán las conexiones entrantes desde las direcciones IP especificadas a continuación en el puerto 3306 de este servidor. [Más información](#) ⓘ

☐ Permitir acceso público a este servidor desde cualquier servicio de Azure dentro de Azure ⓘ

+ Agregar dirección IP del cliente actual (79.116.248.142)

+ Agregar 0.0.0.0 - 255.255.255.255

Nombre de la regla de firewall	Dirección IP inicial	Dirección IP final
--------------------------------	----------------------	--------------------

Revisar y crear

< Anterior

Siguiente: Seguridad >

Paso 5: Revisar y crear

- Selecciona **Revisar + Crear** para validar la configuración.
- Luego, haz clic en **Crear** para iniciar la implementación.

Paso 6: Esperar a la implementación

- Espera a que la implementación se complete.
- Cuando termine, selecciona **Ir al recurso** para acceder al servidor MySQL recién creado.

portal.azure.com/?ocid=AIDcmm68ejnsa0_SEM_k_EAlalQobChMluuj1o6-PkAMVgsh5BB0NdxM...

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+/)

Copilot

Inicio >

MySqlFlexibleServer_dfd3b7fdc8c64d608db2f03f616b5b65 | Información general

Implementación

Buscar

Eliminar Cancelar Volver a implementar Descargar Actualizar

Información general

- Entradas
- Salidas
- Plantilla

Se completó la implementación

Nombre de implementación : MySqlFlexibleServer_dfd3b7fdc8c64d608db2f03f616b5b65

Suscripción : [Azure for Students](#)

Grupo de recursos : [AdnanResources](#)

Hora de inicio : 6/10/2025, 14:14:29

Id. de correlación : 44e24a01-0ae1-44ae-aaa5-efc72d88dfff

> Detalles de implementación

✓ Pasos siguientes

[Descubra cómo migrar bases de datos MySQL con Azure Database Migration Service](#) Recommended

[Aprenda a configurar Azure Database Migration Service](#) Recommended

[Más información sobre cómo administrar el servidor](#) Recommended

[Para la conectividad de acceso público, configure una regla de firewall para conectarse al servidor.](#) Recommended

[Más información sobre el método de conectividad de acceso privado](#) Recommended

[Configurar alertas de supervisión](#) Recommended

[Ir al recurso](#) [Migrar](#)

Paso 7: Explorar y administrar el recurso

- Desde la página del recurso, puedes revisar todas las opciones para administrar tu Azure Database for MySQL.