


REALIZAR EL SCRIPT PARA (MySQL).

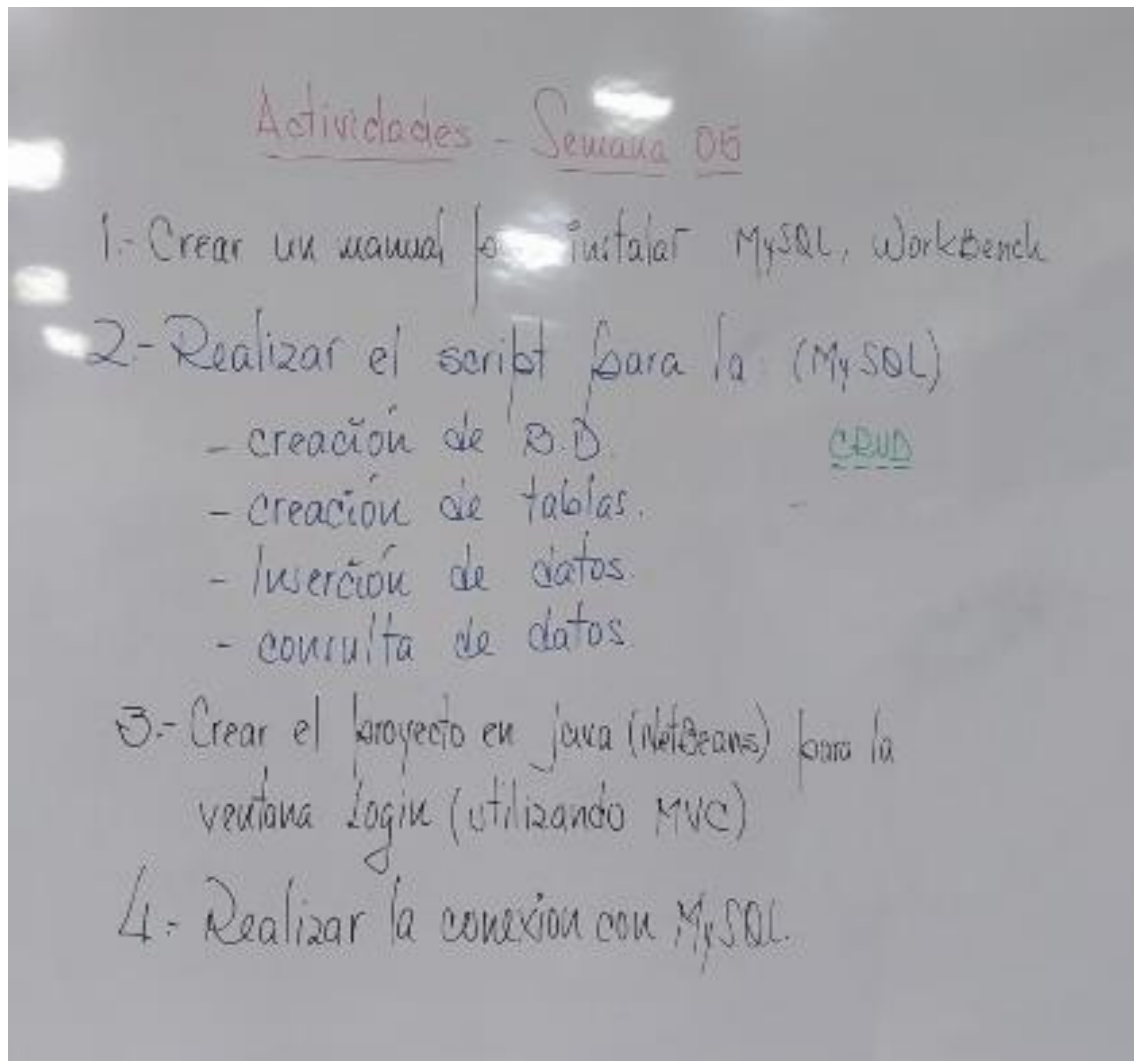

Creación de BASE DE DATOS:

```
create database Rafael;
```

```
use rafael;
```

```
-- 1. Tabla de Roles
```

```
-- Permite gestionar los niveles de acceso de forma independiente.
```

```
CREATE TABLE roles (  
    id_rol INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre_rol VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE  
);
```

-- 2. Tabla de Usuarios

```
-- Contiene las credenciales de acceso.
```

```
-- Nota: En un entorno real, la contraseña debe almacenarse con un hash (BCrypt/Argon2).
```

```
CREATE TABLE usuarios (  
    id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
```

```

password VARCHAR(255) NOT NULL,
email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
id_rol INT NOT NULL,
activo TINYINT(1) DEFAULT 1,
fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
CONSTRAINT fk_usuario_rol FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES roles(id_rol)
);

```


-- 3. Tabla de Perfiles Académicos

-- Almacena información específica según la naturaleza del usuario.

```

CREATE TABLE perfiles (
    id_perfil INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_usuario INT NOT NULL,
    nombres VARCHAR(100) NOT NULL,
    apellidos VARCHAR(100) NOT NULL,
    codigo_institucional VARCHAR(20) UNIQUE, -- DNI o Código de alumno/docente
    CONSTRAINT fk_perfil_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES
usuarios(id_usuario) ON DELETE CASCADE
);

```

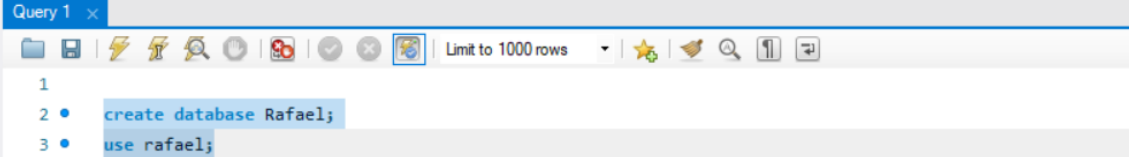

```

Query 1 x
Limit to 1000 rows
1
2 • create database Rafael;
3 • use rafael;


-- 1. Tabla de Roles
-- Permite gestionar los niveles de acceso de forma independiente.
CREATE TABLE roles (
    id_rol INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre_rol VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
);

-- 2. Tabla de Usuarios
-- Contiene las credenciales de acceso.
-- Nota: En un entorno real, la contraseña debe almacenarse con un hash (BCrypt/Argon2).
CREATE TABLE usuarios (
    id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    password VARCHAR(255) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    id_rol INT NOT NULL,
    activo TINYINT(1) DEFAULT 1,
    fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_usuario_rol FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES roles(id_rol)
);

-- 3. Tabla de Perfiles Académicos
-- Almacena información específica según la naturaleza del usuario.
CREATE TABLE perfiles (
    id_perfil INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_usuario INT NOT NULL,
    nombres VARCHAR(100) NOT NULL,
    apellidos VARCHAR(100) NOT NULL,
    codigo_institucional VARCHAR(20) UNIQUE, -- DNI o Código de alumno/docente
    CONSTRAINT fk_perfil_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario) ON DELETE CASCADE
);

```

Creación DE TABLAS:

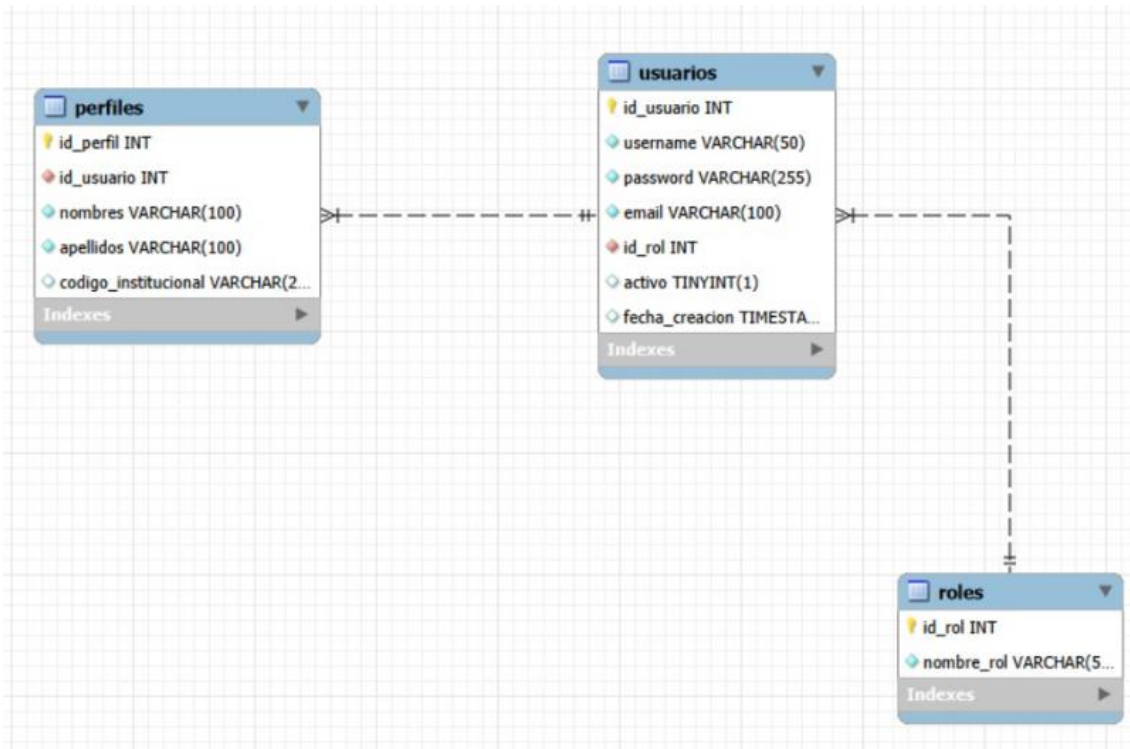

Inserción de DATOS:

Time	Query	Rows	Warnings
09:03:03	CREATE TABLE roles (id_role INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nombre_role VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE)	0 rows affected	0.047 sec
09:03:03	CREATE TABLE usuarios (id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE, password VARCHAR(50) NOT NULL, apellido VARCHAR(50) NOT NULL, codigo_institucional VARCHAR(50) NOT NULL, email VARCHAR(100) NOT NULL, nombre VARCHAR(100) NOT NULL)	0 rows affected, 1 warning(s): 1681 Integer display width is deprecated and will be removed in a future release.	0.047 sec
09:03:04	CREATE TABLE perfiles (id_perfil INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, id_usuario INT NOT NULL, nombre VARCHAR(100) NOT NULL)	0 rows affected	0.047 sec
09:03:10	INSERT INTO roles(nombre_role) VALUES (DOCENTE), (ALUMNO)	2 rows affected	0.0000 sec
09:20:14	INSERT INTO usuarios(username, password, email, id_role) VALUES ('jerez', 'admin123', 'jerez@bplu.edu.pe', 1)	1 row(s) affected	0.0000 sec
09:20:14	INSERT INTO perfiles(id_usuario, nombre, apellido, codigo_institucional) VALUES (LAST_INSERT_ID(), 'Juan', 'Pérez García', '0001')	1 row(s) affected	0.0000 sec
09:20:14	INSERT INTO usuarios(username, password, email, id_role) VALUES ('m.rodrguez', 'user123', 'mrodrguez@bplu.edu.pe', 2)	1 row(s) affected	0.0000 sec
09:20:14	INSERT INTO perfiles(id_usuario, nombre, apellido, codigo_institucional) VALUES (LAST_INSERT_ID(), 'María', 'Rodríguez López', 'A150')	1 row(s) affected	0.0000 sec
09:22:07	select * from roles LIMIT 0, 1000	2 row(s) returned	0.0000 sec / 0.0000 sec
09:22:26	select * from perfiles LIMIT 0, 1000	2 row(s) returned	0.0000 sec / 0.0000 sec

Inserción de DATOS:

```
60 SELECT * FROM perfiles;
61 SELECT * FROM usuarios;
```

id_usuario	username	password	email	id_rol	activo	fecha_creacion
1	j.perez	admin123	jperez@instituto.edu.pe	1	1	2026-05-18 01:56:30
2	m.rodriguez	user123	mrodriguez@estudiante.edu.pe	2	1	2026-05-18 01:56:41