## **Por: Rafael Carlos Infante Carrillo**

3.

3.2 Convertir una variable dato en campo:

antes:

```
Maicy access | File | 62
                                                                                                                       SumaTest.java
                                          CuentaTest.java
                                                            ☑ EsPositivoNe...
                                                                             CCuenta.java
                                                                                            ☐ TestCCuenta.... 🖂 328
             p segundo
                                                                                                                       •
                   2500, 0);
8
           do {
                                                               Convert Local Variable to Field
                                                                                                               _ 🗆 ×
9
               try {
0
                    System.out.println("MENU DE OPERACIONES
                                                                Field name: ingresar
                    System.out.println("-----
                                                                 - Access modifier
                    System.out.println("1 - Ingresar");
                                                                           O protected O package    private
                                                                  C public
                    System.out.println("2 - Retirar");
                    System.out.println("3 - Salir");
                                                                 r Initialize in i
                    opcion = Integer.parseInt(dato.readLine
                                                                  C Field declaration
                    switch (opcion) {

    Current method

                                                                  C Class constructors
                        System.out.println("Indica cantidad
                        float ingresar = Integer.parseInt(de Declare field as 'static
                                                                Declare field as 'final'
                            System.out.println("Ingreso en o
                            cuental.ingresar(ingresar);
4
                        } catch (Exception e) {
                            System.out.print("Fallo al ingre
5
                                                                                      Preview >
                        break:
8
                    case 2:
  4
                                                                                                       🗹 🗐 - 📸 - 🗆 🗗
Console 🔀 🗎 Coverage
onsoles to display at this time
```

despues:

```
2500, 0);
do {
       System.out.println("MENU DE OPERACIONES");
       System.out.println("----");
        System.out.println("1 - Ingresar");
       System.out.println("2 - Retirar");
       System.out.println("3 - Salir");
       opcion = Integer.parseInt(dato.readLine());
        switch (opcion) {
        case 1:
            System.out.println("Indica cantidad a ingresar: ");
            ingresar = Integer.parseInt(dato.readLine());
            try {
               System.out.println("Ingreso en cuenta");
               cuental.ingresar(ingresar);
            } catch (Exception e) {
                System.out.print("Fallo al ingresar");
           break;
        case 2:
```

3.4 Renombrar la variable local cuenta1 con mi nombre:

antes:

```
_ _
               primero (eje... p segundo
                                       🚺 SumaTest. java 🔃 CuentaTest. java 🔃 EsPositivoNe...


☑ CCuenta.java  ☐ TestCCuenta.... 
☐ "28
 1 package examenEntornos;
                  3⊕ import java.io.BufferedReader;□
                                                                Rename Local Variable
                    public class TestCCuenta {
                                                                 New name: cuenta1
Œ-1.81
                 10
                        private static float ingresar;
                                                                 ✓ Update references
                 11
                        public static void main(String[] args)
                            BufferedReader dato = new BufferedRe
                                    System.in));
                            CCuenta cuenta1;
                                                                                                          Cancel
                            int opcion = 0:
                            cuental = new CCuenta("Rigoberta Piedra", "0000-6523-85-678912345",
                 18
Œ-1.8]
                                    2500, 0);
                                try {
                                    System.out.println("MENU DE OPERACIONES");
                                    System.out.println("-----
                                    System.out.println("1 - Ingresar");
                                    System.out.println("2 - Retirar");
System.out.println("3 - Salir");
                                     ncion = Integer narseTnt(dato readLine()):
                □ Console 🏻 🔓 Coverage
                                                                                                                ₫ 🗐 - 📸 - 🗆 |
               No consoles to display at this time.
```

despues:


```
_ _
ckage Explorer 💢 🏻 🗓 JUnit
                                    P primero (eje... P segundo
                                                              ☑ SumaTest.java
☑ CuentaTest.java
☑ EsPositivoNe...
                                                                                                                CCuenta.java
                     E & | *
                                       1 package examenEntornos;
Entornos
                                       3⊕ import java.io.BufferedReader; []
> examen [Desktop NO-HEAD]
> git [Desktop NO-HEAD]
                                         public class TestCCuenta {
I-■ JRE System Library [JavaSE-1.8]
                                             private static float ingresar;
 ⊟ 🖶 > examenEntornos
                                              public static void main(String[] args) {
   E CCuenta.java
TestCCuenta.java
                                                  BufferedReader dato = new BufferedReader(new InputStreamReader(
                                                          System.in));
PrimerosEjercicios
                                      15
                                                 CCuenta rafa;
> prueba [Desktop NO-HEAD]
Python
                                                  int opcion = 0;
Fema1
                                                  rafa = new CCuenta("Rigoberta Piedra", "0000-6523-85-678912345",
                                      18
I∵ ➡️ JRE System Library [JavaSE-1.8]
                                                         2500, 0);
l-⁄∰ src
                                                  do {
 🕀 🖶 ListadoBasico3
                                                      try (
 🗄 🔠 ListadoBasico4
                                                          System.out.println("MENU DE OPERACIONES");
 ± ⊞ ListadoBasico5
                                                          System.out.println("-----
 🗓 🏭 utiles
                                                          System.out.println("1 - Ingresar");
Frema2
                                                          System.out.println("2 - Retirar");
                                                          System.out.println("3 - Salir");
                                                          oncion = Integer narseTnt(dato readLine()):
                                     📮 Console 🔀 🔓 Coverage
                                    No consoles to display at this time.
```

3.5 cambiar el nombre del metodo ingresar por ingresando:

antes:

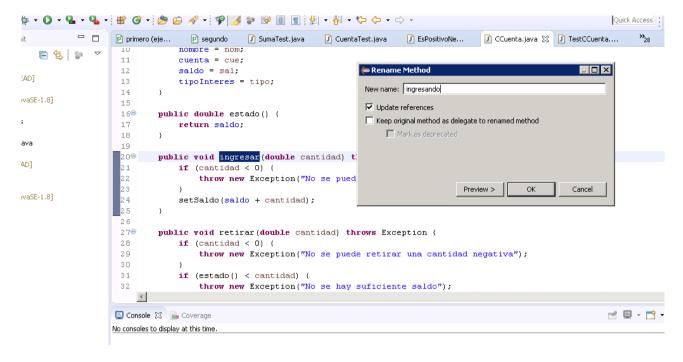

## despues:

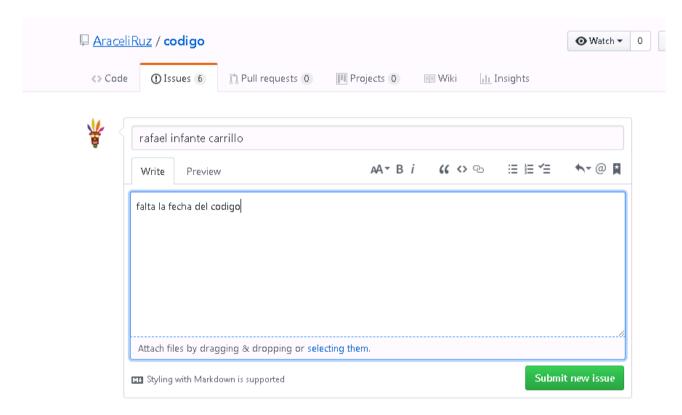

ponemos nuestro nombre en autor y escribimos el problema, luego le damos a submit new issue.