



Já é cliente eNotas? Acesse o material com as orientações sobre a Reforma Tributária e o Portal de Gestão NFS-e.



Meus tickets

Abrir ticket



Rafael Calais Penido ▾

Central de Ajuda > Dúvidas gerais

Pesquisa

[Webhook] Documentação da API para integração no eNotas

há 5 meses · Atualizado

Para clientes que já integram via API, é possível utilizar o método de Webhook para receber retornos em HTTP.

Para que essa opção se torne viável, você vai precisar da nossa [documentação de API](#) e é imprescindível existir um desenvolvedor ou time de TI para configurar a integração.



anexo.

- **Especificação**

A API Web é disponibilizada por meio de um serviço **REST HTTP**, onde a comunicação de dados é feita por meio de **JSON**, especificando o **Content-type** a ser utilizado como **application/json**.

Todos os métodos da API necessitam de autenticação prévia por meio de uma API Key, uma chave única. A API Key é fundamental para manter a integridade das comunicações feitas com o eNotas.

A URL base da API é <https://app.enotas.com.br/api/>. Caso você utilize outra URL, receberá o retorno **404 - Not Found** ao tentar enviar alguma requisição.

- **Autenticação**

Para autenticar com a API do eNotas, a cada requisição inclua sua API KEY no header utilizando a Basic Authentication, conforme exemplo abaixo:

Authorization: Basic {sua-APIKey-aqui}

Aqui deverá constar a API Key da sua empresa



Authorization: Basic MEJCRTM1RTgtMjg0Ri00MDIyLTIEOUYtM0Y0QkQzRENDMzBB



Em cada endpoint disponível na collection, a aba **Headers** estará parametrizada para o envio da API Key de autenticação.

The screenshot shows the 'Headers' tab of a REST client interface. The tab is labeled 'Headers (11)' and has a sub-label '8 hidden'. Below the tab, there is a table with the following headers: 'Key', 'Value', and 'Description'. The table contains three rows of headers:

	Key	Value	Description
☒	Authorization	Basic {{apiKey}}	
☒	Accept	{{content-type}}	
☒	Content-Type	application/json	

Below the table, there is a section with the headers 'Key', 'Value', and 'Description'.

Substitua o campo **{{apiKey}}** pela API Key de sua empresa.

The screenshot shows the 'Headers' tab of a REST client interface. The tab is labeled 'Headers (11)' and has a sub-label '8 hidden'. Below the tab, there is a table with the following headers: 'Key', 'Value', and 'Description'. The table contains three rows of headers:

	Key	Value	Description
☒	Accept	{{content-type}}	
☒	Authorization	Basic QXBwU2VydmliZUF1dGhTZXNzaW9uPVBKQ1dyZnhxbWJwYlBmazVrVEQ3c2JkVFBnQk04b0ZlcUZ4V2w0Q3NVazhMVTRhay9Yc0QwbGsybDRodkpYSHN5ZFZ	
☒	Content-Type		

Below the table, there is a section with the headers 'Key', 'Value', and 'Description'.



⚠ **IMPORTANTE!** Ao enviar uma requisição, se houver alguma incoerência na API Key informada, você receberá o seguinte retorno:

AUT002

Acesso negado. APIKey invalida, por favor verifique se setou o header do request corretamente com uma APIKey válida, por exemplo:


"Authorization: Basic {your-APIKey-here}.

Caso receba essa rejeição, revise a API Key e corrija o dado incorreto.


- **Importando os métodos para utilização do Webhook**

No final deste artigo, você encontrará em anexo uma biblioteca com alguns métodos prontos para utilização. Faça o download do arquivo (**API eNotas Emissor - Webhook.postman_collection.json**) e siga os passos abaixo para importá-los para o Postman.


1. Clique na opção "**Collections**" no menu à esquerda. Em seguida, clique em "**Import**".

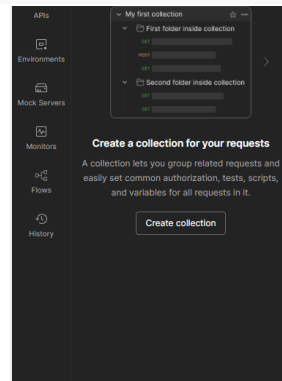


2. Clique em **"Upload files"** ou arraste o arquivo baixado para essa janela.

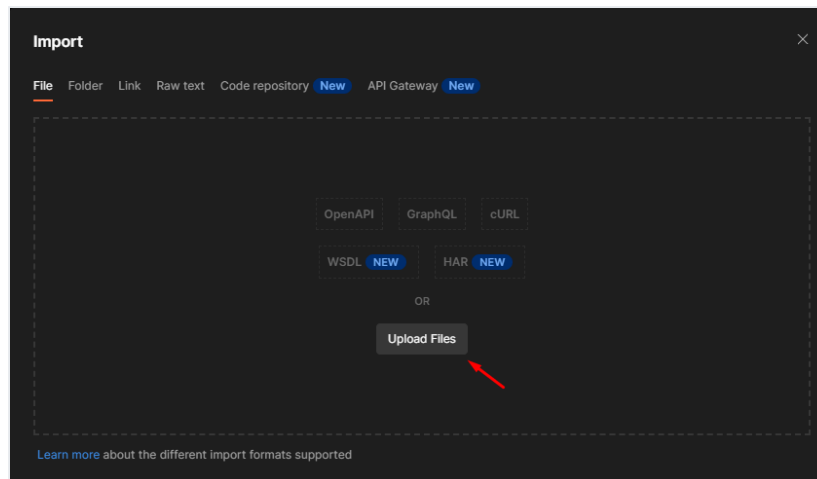

3. Na tela, seguinte, basta clicar em **"Import"**.

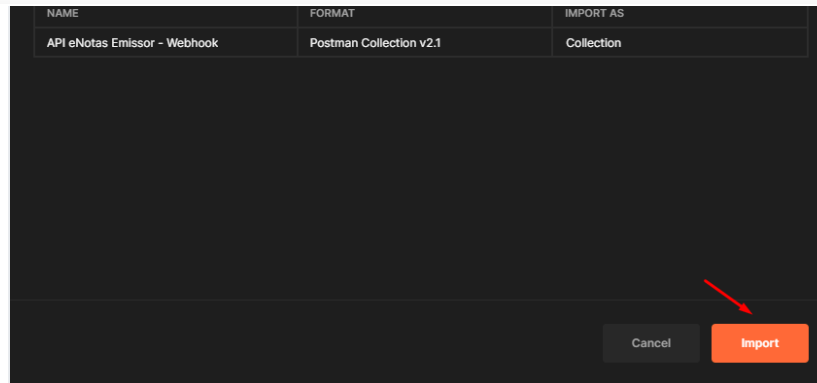

4. A collection será adicionada na listagem à esquerda. Clicando no nome dela, os métodos disponíveis serão exibidos.

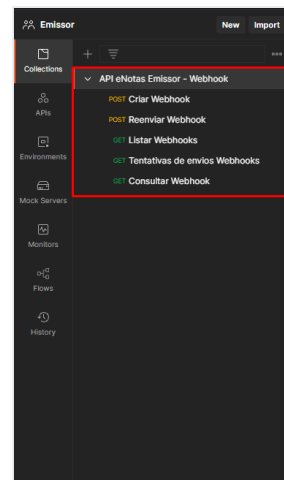

- Métodos

- Criar Webhook

**POST Criar Webhook**

Insere ou atualiza um webhook. O retorno inclui o identificador único do webhook.

Exemplo de pedido:

```
{
  "uri": "https://en9xmcoiyfqo4.x.pipedream.net",
  "events": ["VendaEmGarantia", "VendaCompleta", "VendaCancelada",
    "NFeEmProcessoDeEmissao", "NFeEmitida", "NFeFalhaAoEmitir",
    "NFeEmProcessoDeCancelamento", "NFeCancelada", "NFeFalhaAoCancelar"],
  "enabled": true
}
```

Onde:


```
"uri" : Endereço do seu Webhook.
"events": Status da venda/nota que você gostaria que fosse retornado no
"enabled": Campo que define se seu Webhook estará ativo ou não. Por pad
```

Exemplo de resposta:

```
{
  "webHookId": "ffdb13f4-4edc-4d84-88d8-91478f220500"
```



No Postman, o envio deve ser feito dentro da seção "Body" do método. Basta inserir as informações de envio na caixa de texto e clicar em "Send". Caso as informações tenham sido preenchidas corretamente, ao enviar a requisição o Postman retornará com o identificador único do Webhook.

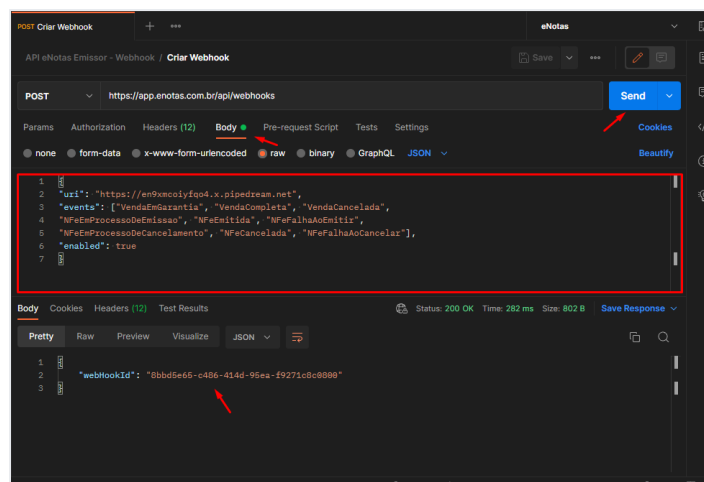

Após o envio dessas informações, o Webhook estará configurado e pronto para funcionamento.

- Consultar Webhook

/api/webhooks/{webHookId}

GET Consultar Webhook

Artigos nessa seção

[\[Onboarding Automatizado\] Como configurar minha conta?](#)



Parâmetros de Envio:

webHookId	string	Identificador único do webhook.
-----------	--------	---------------------------------

Exemplo de Resposta:

```
{
  "id": "ffdb13f4-4edc-4d84-88d8-91478f220500",
  "uri": "https://en9xmcoiyfgo4.x.pipedream.net/",
  "token": null,
  "events": ["VendaEmGarantia", "VendaCompleta", "VendaCancelada",
    "NFeEmProcessoDeEmissao", "NFeEmitida", "NFeFalhaAoEmitir",
    "NFeEmProcessoDeCancelamento", "NFeCancelada", "NFeFalhaAoCancelar"],
  "enabled": false
}
```

No Postman, o envio deve ser feito dentro da seção "**Params**" do método. Preencha o campo "**webHookId**" com o identificador retornado no cadastro e clique em "**Send**". Caso as informações tenham sido preenchidas corretamente, ao enviar a requisição o Postman retornará com todas as informações definidas para aquele Webhook.

[Como funciona o novo CNPJ alfanumérico na eNotas?](#)

[\[Menu Empresa\] Emissão de NFS-e para Serviços de Eventos](#)

[\[Menu Empresa\] Como identificar meu plano contratado?](#)

[\[Menu Gerenciar - APPs\] Como gerar um relatório de vendas das plataformas integradas à eNotas](#)


[\[Menu Vendas\] Como identificar, corrigir e reprocessar notas negadas](#)

[\[Reforma Tributária\] O que preciso saber?](#)

[Tomador de fora do município - envio do campo "municipioPrestacaoServico"](#)

[Como localizar a alíquota correta em Sorocaba: "O valor da alíquota não corresponde a atividade informada"](#)

[Exibir mais](#)

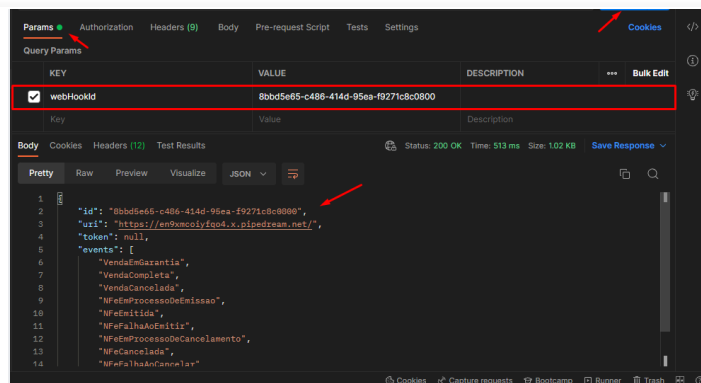

- Listar Webhooks

api/webhooks/getFilterBy



Retorna uma lista de webhooks cadastrados na sua empresa pelo critério de pesquisa e paginação definidos.

Parâmetros de Envio:




pageSize	int	Total de itens a serem retornados página.
filter	string	Filtro para realização da pesquisa. Possíveis campos: enabled Exemplos de filtro: enabled eq true

Exemplo de Resposta:

```
{
  "totalRecords": 1,
  "data": [{
    "id": "ffdb13f4-4edc-4d84-88d8-91478f220500",
    "uri": "https://en9xmcoiyfqo4.x.pipedream.net/",
    "token": null,
    "events": ["VendaEmGarantia", "VendaCompleta", "VendaCancelada",
      "NFeEmProcessoDeEmissao", "NFeEmitida", "NFeFalhaAoEmitir",
      "NFeEmProcessoDeCancelamento", "NFeCancelada", "NFeFalhaAoCancelar"],
    "enabled": true
  }]
}
```

No Postman, o envio deve ser feito dentro da seção "**Params**" do método. Preencha os campos conforme as necessidades da sua consulta e clique em "**Send**". Caso as informações tenham sido preenchidas corretamente, ao

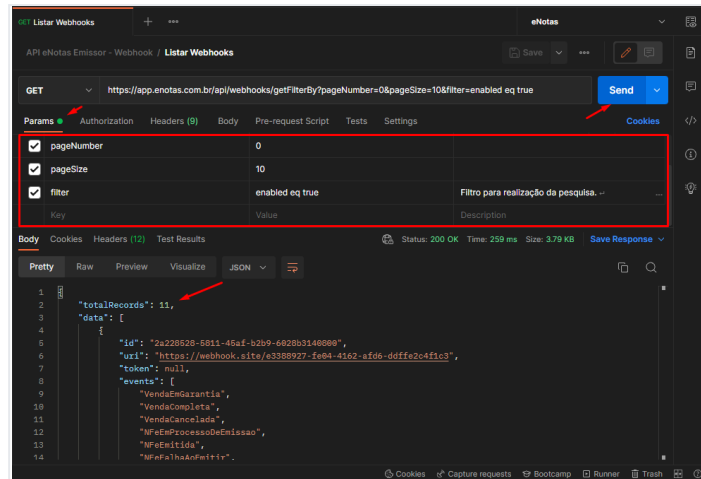

Ficou alguma dúvida? É só acionar o nosso time de suporte 😊.

Relativo a

[webhook](#) [API](#) [API Emissor](#) [Business](#) [Enterprise](#) [Webhooks](#) [Documentação da API](#)

📎 [ANEXO 02 API eNotas Emissor - Webhook.postman_collection.json](#)

6 kB · [Baixar](#)

📎 [ANEXO 01 Documentacao de WEBHOOK.pdf](#)

100 kB · [Baixar](#)

Esse artigo foi útil?



Tem mais dúvidas? [Envie uma solicitação](#)

Artigos relacionados

[\[API eNotas\] Como integrar com a API de Vendas](#)

[\[Embed\] Alteração de e-mail da Conta do Usuário](#)

[Tipos de Integração da eNotas com plataformas de vendas](#)

[\[Webhook\] Endereços de IPs](#)

[\[Alteração Cadastral\] Como realizar a alteração cadastral de um cliente eNotas](#)

