# ETAPAS DE PRÉ-PROCESSAMENTO

#### TRATAMENTO DE DADOS AUSENTES

Cristiane Neri Nobre

- Base de dados podem contem dados ausentes e isto apresenta dificuldades relacionadas à qualidade dos dados.
- Dados ausentes podem ser causadas por:
  - o problemas nos equipamentos que realizam a coleta
  - o a transmissão e o armazenamento dos dados
  - ou problemas no preenchimento ou na entrados dos dados por seres humanos

 Algumas técnicas de AM conseguem lidar bem com dados ausentes, mas isso não acontece com todos os métodos de AM

Idade	Sexo	Peso	Manchas	Temp.	# Int.	Diagnóstico
	M	79		38,0	_	Doente
18	$\mathbf{F}$	67	Inexistentes	39,5	4	Doente
49	M	92	Espalhadas	38,0	2	Saudável
18		43	Inexistentes	38,5	8	Doente
21	$\mathbf{F}$	52	Uniformes	37,6	1	Saudável
22	$\mathbf{F}$	72	Inexistentes	38,0	3	Doente
8	$\mathbf{F}$	87	Espalhadas	39,0	6	Doente
34	M	67	Uniformes	38,4	2	Saudável

# Int = Número de internações

#### Quais as razões para dados ausentes?

- o O atributo não foi considerado importante na época da coleta (campo email em 1990)
- Falta de conhecimento do campo (ex: tipo sanguíneo)
- Distração
- o Falta de necessidade ou obrigação de apresentar um valor para o atributo (Ex. renda)
- Inexistência de um valor para o atributo em algumas instâncias (ex: número de partos de for homem)
- Problema com equipamento ou processo utilizado para coleta, transmissão e armazenamento de dados

# Quais as alternativas para se resolver este problema de dados ausentes?

- 1. Eliminar as instâncias com dados ausentes
- Definir e preencher manualmente valores para os atributos com valores ausentes
- 3. Utilizar algum método ou heurística para automaticamente definir valores para atributos com valores ausentes
- Empregar algoritmos de AM que lidam internamente com valores ausentes

#### 1. Eliminar as instâncias com dados ausentes

Esta alternativa é geralmente empregada quando um dos atributos com valores ausentes de uma instância é o que indica a sua classe.

#### Esta estratégia não é recomendada quando:

- Quando poucos atributos da instância possuem valores ausentes
- Quando o número de atributos com valores ausentes varia muito entre as instâncias com esse problema
- Quando o número de instâncias que restarem for pequeno

2. Definir e preencher manualmente valores para os atributos com valores ausentes

#### Esta estratégia não é recomendada quando:

o O número de instâncias ou atributos com valores ausentes for muito grande

3. Utilizar algum método ou heurística para automaticamente definir valores para atributos com valores ausentes

Esta estratégia é uma das mais recomendadas

Como imputar estes dados ausentes?

- Moda, média dos valores dos atributos
- Empregar um indutor para estimar o valor do atributo

### **Exemplo:**

Idade	Sexo	Peso	Manchas	Temp.	# Int.	Diagnóstico
	M	79	_	38,0		Doente
18	$\mathbf{F}$	67	Inexistentes	39,5	4	Doente
49	M	92	Espalhadas	38,0	2	Saudável
18		43	Inexistentes	38,5	8	Doente
21	$\mathbf{F}$	52	Uniformes	37,6	1	Saudável
22	$\mathbf{F}$	72	Inexistentes	38,0	3	Doente
	$\mathbf{F}$	87	Espalhadas	39,0	6	Doente
34	M	67	Uniformes	38,4	2	Saudável



\_ Após a imputação pela média/moda

Idade	Sexo	Peso	Manchas	Temp.	# Int.	Diagnóstico
27	M	79	Inexistentes	38,0	4	Doente
18	F	67	Inexistentes	39,5	4	Doente
49	M	92	Espalhadas	38,0	2	Saudável
18	F	43	Inexistentes	38,5	8	Doente
21	F	52	Uniformes	37,6	1	Saudável
22	F	72	Inexistentes	38,0	3	Doente
27	F	87	Espalhadas	39,0	6	Doente
34	M	67	Uniformes	38,4	2	Saudável


# 4. Empregar algoritmos de AM que lidam internamente com valores ausentes

Este é o caso, por exemplo, de alguns algoritmos indutores de árvore de decisão.

#### Como imputar dados ausentes no ambiente WEKA?

> Na tela principal do WEKA, vá na opção Weka/Filters/unsupervised/atribute

#### E investigue as funções:

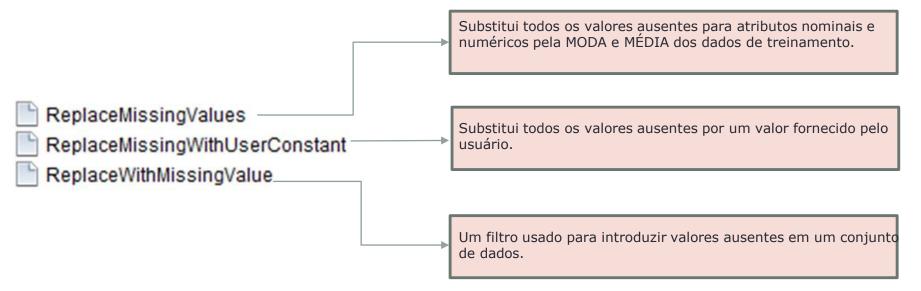

### Referências:

- Capítulo 3 do livro (Seção 3.5.1)
- Katti Faceli et al.
   Inteligência Artificial, Uma abordagem de Aprendizado de Máquina, LTC, 2015.

