四川佳石信息技术有限公司 服务器安装说明

	文档编号	
文档状态:	当前版本	V1. 0
【】草稿	建立时间	2023-06-1
【】修改中	创建人	李源
【√】正式发布	审核人	
	批准日期	

目录

1	前	<u> </u>				
2						
_						
2.1 脚本安装			安装		3	
	2	1.1	下载脚本		3	
	2	1.2	脚本授权		3	
	2	1.3	执行脚本		4	
	2	1.4	安装完成		4	
3 更换服务版本						
	3.1 停止微服务		6			
	3.2	卸载微服务6				
	3.3	3.3 安装新版本服务				

1 前提条件

- 1) 准备系统 Centos 7.9
- 2) 系统能与公网通讯

注:

Centos7.9 镜像下载链接:

http://www.jiasion.tech/tools/系统镜像/CentOS-7-x86 64-DVD-2009.iso

2 安装服务

2.1 脚本安装

2.1.1 下载脚本

wget http://www.jiasion.tech/shell/install centos.sh

2.1.2 脚本授权

chmod 777 install_centos.sh

```
js@js-server:~$ chmod 777 install.sh
js@js-server:~$ ls
install.sh
js@js-server:~$
```

2.1.3 执行脚本

注:普通用户用 sudo 权限执行或者 root 账号执行脚本

A. 默认安装最新版本

sudo ./install_centos.sh

B. 装指定版本

sudo ./install centos.sh + 版本号


例如:

sudo ./install_centos.sh 1.5.20

2.1.4 安装完成

```
mesa-11b(ll, x86, 64 8:9, 0.0.4, e17 mesa-11b(ll, x86, 64 0:1.3, 1.4, e17 mesa-11b(ll, x86, 64 0:1.4, e17 mesa-11b(ll, x86, e4 0:1.4, e17 mesa-11b(ll, x86, e4
```

1) 安装完成后通过 ip 地址直接访问

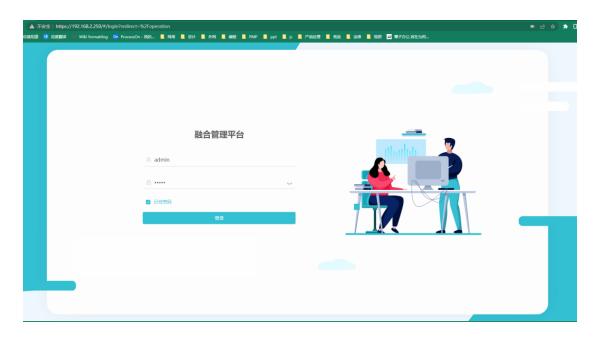

- 2) 默认账号密码均为 admin
- 3) 登录之后需要向公司申请服务证书(未注册证书前平台无法正常使用)





4) 导入证书后将显示学校证书名称,微服务可正常使用



3 更换服务版本

3.1 停止微服务

sudo systemctl stop jsserver

3.2 卸载微服务

sudo yum remove jsserver -y

3.3 安装新版本服务

注意:安装新版本之前需先执行 3.1 停止服务和 3.2 卸载服务

sudo yum clean all sudo yum makecache sudo yum install jsserver-版号 -y

例如: sudo yum install jsserver-1.5.21 -y