

Spis treści

GIT	5
JAVA	7
Polimorfizm na bazie klasy.....	7
Tworzenie podklasy (dziedziczenie).....	8
Klasy abstrakcyjne	8
Konwersja liczb ze stringa.....	10
Zmiana tablicy charów na string i string na tablice char.....	10
Formatowanie wyświetlanego tekstu (automatyczne formatowanie wyświetlanych liczb).....	11
Zmienne.....	11
Operatorzy:	12
Tworzenie tablicy	12
Tworzenie listy (ArrayList) Lista jest indeksowana	12
Tworzenie listy HashSet (Lista w której dane nie mogą się powtarzać).....	13
Tworzenie HashMap map<klucz,danepobierane(wartość)>	13
Switch case:.....	13
Przekształcenie zmiennej pobranej lub jakiejkolwiek.....	13
Pobieranie daty z urządzenia na którym uruchomiony jest program	14
IF	14
Tworzenie funkcji	14
Pętle for /while/do/for each.....	15
Pobieranie z konsoli.....	15
Enum	17
Formatowanie String	17
Equals.....	18
Hashcode.....	19
Kopiowanie plików od javy 7:	19
Wczytywanie pliku json	20
Varrags czyli skalowalna metoda.....	21
Interfejs funkcyjny	22
STREAM.....	25
Stream wielowątkowy.....	26
Combine stream.....	26
Kopiowanie	27
Rekurencja recurision	27
Łączenie dwóch funkcji Compose Function.....	28
Optional	29
Sortowanie Comparable.....	29
Zapisywanie danych do pliku	30

String replaceall	30
TESTOWANIE JUNIT 5	31
Asercje:	34
MATCHERY	34
Hamcrest	34
AssertJ	35
Globalne zmienne Junit5 (setup,tearDown)	36
Testy Parametryzowane	36
Extension Model	38
Testy dynamiczne	39
Uruchamianie testów	40
Uruchamianie tylko wybranych testów (filtrowanie)@Tag	41
Zasady testów jednostkowych FIRST	41
Zasady testów jednostkowych CORRECT	42
Test Coverage – pokrycie testami kodu	42
Mockito 2	43
Stuby	43
Mocki oraz implementacja mockito	45
Weryfikacja wywołań metod Metoda verify().metoda()	46
Argument Matchery any()	47
Matchery z wyrażeniami lambda (Filtrowanie obiektów z którymi wywoływana jest metoda)	47
Wyrzucanie wyjątków za pomocą given().willThrow() oraz ich obsługa assertThrows()	48
ArgumentCaptor – przechwytywanie przekazywanych obiektów	48
doAnswer(lambda).when(obiekt).metoda Przechwycenie oraz modyfikacja przekazanego obiektu	49
Wywołanie prawdziwej metody na mocku given().wilcallrealmethod	50
Adnotacje oraz uproszczenie kodu @InjectMocks @Mock @ExtendWith @Captor @MockitoSettings	50
Zwiększa dokładność błędów	51
TDD	51
Wzorce projektowe	52
Observer	53
Singleton	54
Builder z klasa wewnętrzna	55
Builder Classic	56
Factory FABRIC	57
Factory Abstract	58
Adapter	59
Decorator	60
ChainOfResponsibility	60

TemplateMethod	61
Command	62
Memento.....	63
Strategy	64
Visitor.....	65
State	66
Maven	67
Scope	67
LifeCycles	67
Phases of Lifecycles Fazy działania maven	68
Goals and Plugins.....	69
Version.....	69
Properties - zmienne.....	69
Multimodule	69
<dependencyManagement> oraz <pluginManagement>.....	70
LOMBOCK.....	70
JPA /Hibernate/H2/JDBC.....	71
Utworzenie tabeli	73
Insert do tabeli	73
Select.....	74
Update	74
Delete	74
OneToOne	75
OneToMany	75
Postman	76
Post – Dodawanie do bazy	76
Get- Pobieranie z bazy z sortowaniem	76
Get – Pobieranie z bazy ze wskazaniem strony oraz ilości elementów na stronie.....	77
Patch – Update do bazy czesciowy	77
Put – Update/Podmiana z usunięciem starego wpisu	77
Delete.....	77
Statusy zwracane przez strone http	78
Spring Data JPA.....	78
Spring properties format yaml.....	78
Wyciąganie danych z properties oraz dodanie własnych	79
H2 database.....	81
Adnotations Spring Data JPA/Hibernate	82
@RepositoryRestResource Opcje/Uruchamianie.....	84
Wyłączanie opcji crud	84

Dodanie własnej metody zapytania crud.....	85
@RepositoryRestController.....	86
Validatory	87
Rest methods	88
Własne „ręczne repo”.....	89
@DeleteMapping - Delete	90
@GetMapping - Select	91
@PutMapping - Update	91
@PostMapping - Create	91
@Transactional – Aktualizacja pola - TOGGLE	92
Migracje flyway	92
Sql migration	93
Java base migration	93

GIT

Tworzenie

git clone url - clone

git init - tworzenie repozytorium

Usuwanie

git branch --delete name - usuwanie

git branch -d branch (usuwa branche bez konfliktów)

git branch -D branch (ignoruje wszystko i poprostu usuwa)

git rm nazwapliku.* - usuwanie konkretnego pliku

rm *.txt - usuwanie

git clean -n - pokazuje co usunie z nie śledzonych plików **z bieżącego folderu**

git clean -dn - pokazuje co usunie z nie śledzonych plików **ze wszystkich folderów** w bieżącej lokalizacji

git clean -df - faktycznie usuwa te pliki

git mv *.html OtherName.html - zmiana nawy

git push origin --delete branchname – usuwanie zdalne brancha

Status/add/commit

git status - status repozytorium

git add filename - dodanie do staging area

git add -A lub git add * - dodanie wszystkich plików z folderu

git commit -m "Opis" - opis comitu

- **Fix:** - Fixed the crash in Home Screen (pl. Naprawiono awarię na ekranie głównym).
- **Feature:** - Implemented GameView in Play Screen (pl. Zaimplementowano widok gry na ekranie gry).
- **Merge:** - Merged latest develop to the feature branch (pl. Przyłączenie najnowszej wersji gałęzi develop do gałęzi feature).
- **Chore:** - Increased the build number to 68 on Production (pl. Zwiększenie numeru build'a do 68 na produkcji).
- **Refactor:** - Replaced Singleton pattern by Dependencies Injection (pl. Zastąpienie wzorca Singleton wstrzykiwaniem zależności).

Branch

git branch - sprawdzenie aktualnego branchu oraz wyświetlenie listy z nimi

git checkout -b nazwabrancha - nowy branch - kopia aktualnego brouncha (feature branch poboczny)

git checkout nazwabrancha - zmiana brancha

git switch -c nazwabrancha - kopia brancha na nowy

git branch -M nazwanbrancha - zmiana nazwy bieżącego brancha

Push/Pull/Merge/Rebase

git remote add origin <url> - dodanie zdalnego repo

git push -u origin nazwabrancha - wypchanie repozytorium na branch

git push - wypchanie do neta

git push -all - wypchanie na wszystkie branchy

git pull --rebase - pobranie danych z gita z rebase

git merge nazwabrancha - połączenie brancha

git merge --abort - anulowanie merge

Inne

ls - pokazanie plików

ls -a - pokazanie ukrytych plików/folderów

cd - change directory

git status - status repozytorium

touch xyz.txt - tworzenie pliku

git log -oneline – wyświetlenie commitów
git diff hashcode_commit – pokazuje różnice w plikach
git diff – pokazuje różni ce w plikach
git stash - cofanie modyfikacji z jej zapisaniem na stach list
git stash list - lista stach
git stash pop - ustawianie modyfikacji z listy stach wraz z jej usunięciem z tej listy
git restore . - powrót do oryginału
git stash pop takes a stashed change, removes it from the “stash stack”, and applies it to your current working tree.
git stash apply takes a stashed change and applies it to your current working tree (also leaving it on the “stash stack”).
git stash branch creates a new branch from the same commit you were on when you stashed the changes, and applies the stashed changes to that new branch

git fetch ???
git reset –hard - cofanie do niezapisanych comitów
git checkout 3.txt — cofanie zmian w konkretnym pliku
edytor vi - **vi *.txt**
wychodzenie z vi z zapisywaniem- **esc+ :wq**
wychodzenie z vi z bez zapisywania- **esc+ :q!**
tryb edycji - **literka a**
git commit –amend – zmiana nazwy commita

Łączenie commitów: **git rebase -i HEAD~N** (n - liczba ostatnich commitów)
Łączenie commitów do numeru(hasha komita poprzedniego) - **git rebase -i (HASH)**
komendy wewnętrz

Łączenie branchy poprzez rebase feature brancha
jesteśmy na feature
przejście na master : **git checkout master**
aktualizacja mastera: **git pull**
sprawdzenie zmian : **git log**
przejście na feature : **git checkout -**
Łączenie commitów: **git rebase --i (numer commita do którego łączymy)**
połączenie mastera z fetaure na feature: **git rebase master**
(rozwiązywanie konfliktów)
sprawdzenie zmian : **git log**
przejście na master : **git checkout master**
Łączenie mastera z feature na masterze: **git merge feature**
usuwanie feature brancha: **git branch -d branch**

branch - gałęzia
commit - zmiany
track - widzane przez git
untracked - niewidziane przez git
working area- staging area - repositorygit

czyszczenie plików z gitignore

```
git rm -r --cached .
git add .
git commit -m 'Removed all files that are in the .gitignore'
```

```
git push origin master
```

JAVA

Polimorfizm na bazie klasy

Założymy, że tworzymy aplikację do zarządzania dokumentami. Na początek posiadamy cztery klasy. Jako bazę mamy nadklasę - `DocumentItem`, która dla uproszczenia posiada tylko jedną metodę - `getDescription`. Mamy też trzy konkretne klasy pochodne, które dostarczają własne implementacje metody `getDescription`. Mówimy, że metody te przesyłają metodę z klasy bazowej, co zresztą jest zgodne z treścią rozdziału [Przesłanianie metod](#).

```
public class DocumentItem {  
  
    public String getDescription() {  
        return "Class representing some document.";  
    }  
}  
public class WordDocument extends DocumentItem {  
  
    public String getDescription() {  
        return "Class representing word document.";  
    }  
}  
public class ExcelDocument extends DocumentItem {  
  
    public String getDescription() {  
        return "Class representing calculations.";  
    }  
}  
public class PdfDocument extends DocumentItem {  
  
    public String getDescription() {  
        return "Class representing pdf document.";  
    }  
}
```

Tym samym klasa bazowa `DocumentItem` staje się bytem przyjmującym wiele form, w zależności od tego, której implementacji użyjemy. Podczas działania programu może ona występować zarówno w postaci obiektu klasy `WordDocument`, `ExcelDocument`, jak i `PdfDocument`. Zobaczmy w programie:

```
public class Start {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        DocumentItem wordItem = new WordDocument();  
        DocumentItem excelItem = new ExcelDocument();  
        DocumentItem pdfItem = new PdfDocument();  
  
        System.out.println(wordItem.getDescription());  
        System.out.println(excelItem.getDescription());  
        System.out.println(pdfItem.getDescription());  
    }  
}
```

Tworzenie podklasy (dziedziczenie)

```
// podklaasa nie ma dostępu do pól prywatnych nadklasy
public class nazwapodklasy extends nazwanadklasy
{
    //odwołanie się do metody z nadklasy
    super.nazwametody();
    //metody w podklasie można nazywać tak samo i przesłaniają one metodę z nadklasy
}

//konstruktor podklasy
public nazwapodklasy(String n, double s)
{
    //super to odwołanie do konstruktora nadklasy
    super(n,s);
}
nowy obiekt Nazwaklasy nazwaobiektu = new Nazwakonstruktora();
przesłanianie metody - gdy metoda w podklasie ma taka samą nazwę i sygnature typów
polimorfizm - możliwość odwoływania się przez obiekty do wielu różnych typów
wiązanie dynamiczne - automatyczny dobór odpowiednich metod podczas pracy programu przez
maszynę wirtualną
sygnatura metody - lista typów parametrów metody
działania i metoda math
final - przed metodą oznacza metodę której nie można przesłonić
final - przed class oznacza, że nie możemy zrobić podklasy oraz wszystkie metody classy są finalne
final - przed zmienną oznacza, że nie możemy jej zmienić po utworzeniu obiektu
rzutowanie - proces konwersji pomiędzy dwoma typami
double x = 3.405
int y = (int) x
rzutowanie obiektu:
Nameclass1[] staff = new Nameclass1[1]
staff[0] = new Nameclass1();
Nameclass1 variable = (Nameclass2) staff[0];
```

Sprawdzenie czy dany obiekt nadklasy jest w ją podklasie
if(object instanceof class){}

Klasy abstrakcyjne

- mogą zawierać metody abstrakcyjne, czyli takie, które nie posiadają implementacji (ani nawet nawiasów klamrowych)
- może zawierać stałe (zmienne oznaczone jako public static final)
- mogą zawierać zwykłe metody, które niosą jakąś funkcjonalność, a klasy rozszerzające mogą je bez problemu dziedziczyć
- klasy rozszerzające klasę abstrakcyjną muszą stworzyć implementację dla metod oznaczonych jako abstrakcyjne w klasie abstrakcyjnej
- metod abstrakcyjnych nie można oznaczać jako statyczne (nie posiadają implementacji)
- podobnie jak w przypadku interfejsów nie da się tworzyć instancji klas abstrakcyjnych

Dobrze, mamy zatem stworzoną naszą pierwszą klasę abstrakcyjną, ale co nam to właściwie daje?

Po pierwsze, napotykając taką klasę w kodzie od razu wiemy, że jest ona tylko i wyłącznie bazą do tworzenia innych klas. Mówimy, że jest ona pewnego rodzaju projektem, który następnie powinien zostać odpowiednio zaimplementowany w klasach podanych (dziedziczących).

Do stworzenia takiego projektu wymagane jest jednak coś więcej niż tylko słowo `abstract` użyte przed nazwą klasy. W tym celu potrzebujemy stworzyć przynajmniej jedną metodę abstrakcyjną.

Metody abstrakcyjne w Javie charakteryzują się tym, że:

- Oznaczamy je modyfikatorem `abstract`.
- Nie posiadają swojego ciała, a jedynie deklaracje w postaci nazwy metody wraz z listą parametrów (albo bez parametrów).

I teraz możemy na przykład stworzyć wymaganie, aby każda klasa dziedzicząca z klasy `Item` oprócz nazwy zwracała jeszcze opis. Wprowadzamy więc do klasy `Item` metodę abstrakcyjną o nazwie `getDescription()`.

```
public abstract class Item {  
  
    String name;  
  
    public void setName(String name) {  
        this.name = name;  
    }  
  
    public String getName() {  
        return name;  
    }  
  
    public abstract String getDescription();  
}
```

Metoda ta nie posiada ciała. Jej przeznaczeniem jest wymuszenie na każdej klasie implementującej, aby dostarczyła ciało tej metody. Inaczej mówiąc, teraz do naszej klasy `DocumentItem` musimy dodać metodę `getDescription() wraz z jej ciałem`:

```
public class DocumentItem extends Item {  
  
    public String getDescription() {  
        return "This is description for DocumentItem";  
    }  
}
```

W ten sposób dostarczyliśmy implementację metody abstrakcyjnej. Warto podkreślić, że w przypadku braku tej metody, klasa `DocumentItem` nie skompiluje się. Tak to działa w przypadku klas **nieabstrakcyjnych**. W przypadku gdy jedna klasa **abstrakcyjna** dziedziczy z drugiej klasy **abstrakcyjnej**, nie musimy implementować w niej metod abstrakcyjnych. Kompilacja się powiedzie.

Modyfikatory dostępu:

`private` - w obrębie danej klasy

`public` - widoczność wszędzie nawet poza pakietem

`private` - widoczność w pakiecie i wszystkich podkласach

`domyślnie` - widoczność w obrębie pakietu

```
jshell> var result1 = intValue1 + intValue2;  
result1 ==> 98  
  
jshell> var result2 = intValue1 - intValue2;  
result2 ==> 14  
  
jshell> var result3 = intValue1 * intValue2;  
result3 ==> 2352  
  
jshell> var result4 = intValue1 / intValue2;  
result4 ==> 1  
  
jshell> double doubleValue = -3.99999;  
doubleValue ==> -3.99999  
  
jshell> long rounded = Math.round(doubleValue)  
rounded ==> -4  
  
jshell> double absValue = Math.abs(doubleValue);  
absValue ==> 3.99999
```

Konwersja liczb ze stringa

```
string tekst = "true";  
boolean zmienna;  
zmienna = boolean.parseBoolean(tekst);
```

Zmiana tablicy charów na string i string na tablice char

```
jshell> char[] chars = {'h', 'e', 'l', 'l', 'o'};  
chars ==> char[5] { 'h', 'e', 'l', 'l', 'o' }  
  
jshell> String s = new String(chars)  
s ==> "hello"  
  
jshell> var charArray = s.toCharArray()  
charArray ==> char[5] { 'h', 'e', 'l', 'l', 'o' }
```

Formatowanie wyświetlanego tekstu (automatyczne formatowanie wyświetlanych liczb)

```
var doubleValue = 10_000_000.53;

var numF :NumberFormat = NumberFormat.getNumberInstance();
System.out.println("Number: " + numF.format(doubleValue));

var intF :NumberFormat = NumberFormat.getIntegerInstance();
System.out.println("Number: " + intF.format(doubleValue));

intF.setGroupingUsed(false);
System.out.println("Number: " + intF.format(doubleValue));

var locale = new Locale( language: "de", country: "DE");
var localeFormatter :NumberFormat = NumberFormat.getNumberInstance(locale);
System.out.println("Number: " + localeFormatter.format(doubleValue));

var currencyFormatter :NumberFormat = NumberFormat.getCurrencyInstance();
System.out.println(currencyFormatter.format(doubleValue));

var df = new DecimalFormat( pattern: "$00.00");
System.out.println(df.format( number: 1));
Number: 10 000 000,53
Number: 10 000 001
Number: 10000001
Number: 10.000.000,53
10 000 000,53 zł
$01,00
```

Formatowanie tekstu w stringu (automatyczne dodawanie zmiennych)

```
var item = "Shirt";
var size = "M";
var price = 14.99;
var color = "Red";

var template = "Clothing item: %s, size %s, color %s, $%.2f";
var itemString = String.format(template,
    item, size, color, price);
System.out.println(itemString);
```

Psvm- main method

Zmienne

byte - 1 bajt - zakres od -128 do 127

short - 2 bajty - zakres od -32 768 do 32 767

int - 4 bajty - zakres od -2 147 483 648 do 2 147 483 647

long - 8 bajtów - zakres od -2⁶³ do (2⁶³-1) (posiadają przyrostek L, lub l)

float - 4 bajty - max ok 6-7 liczb po przecinku (posiadają przyrostek F, lub f)

double - 8 bajtów - max ok 15 cyfr po przecinku (posiadają przyrostek D, lub d)

int - stałe

boolean - true false // boolean zmienna= true; // standardowo bez określenia false

double - zmienno przecinkowe

char- znak w cudzysłowiej
string- string składa się tak naprawdę z kolejnych charów //string zmienna=""cos";

Operatorzy:

>,<,==,>=,<=,!=
int zmienna = 10;
zmienna += -= *= /= 5; (15,5,50,2)
&& - AND
|| - OR
?= - Ternary (shorthand if-then) // krótki if

```
var message = (i == 1)           // boolean test
    ? "There is 1"             // result if true
    : "There are " + i;        // result if false
System.out.println(message);
```

Tworzenie tablicy

typzmiennej[] nazwazmiennej = new typzmiennej[rozmiar];
typzmiennej[] nazwa zmiennej = {atrybut1, atrybut2}
konwersja tablicy do stringa

Arrays.toString(firstArr)

Arrays.copyOf(table, length)

// odowłuje się do tej samej referencji

<https://docs.oracle.com/javase/9/docs/api/java/util/doc-files/coll-overview.html>

Tworzenie listy (ArrayList) Lista jest indeksowana

List<typzmienej> nazwazmiennej = new ArrayList<>();
nazwazmiennej.add(); // dodawanie do listy
nazwazmiennej.remove(); // usuwanie danych z listy
nazwazmiennej.contains(); // czy zawiera
SORTOWANIE
Collections.sort(nazwazmiennej_listy);

Tworzenie listy HashSet (Lista w której dane nie mogą się powtarzać).

Indeksowanie nie jest gwarantowane może być zmienne

```
Set<typzmiennnej> nazwazmiennej = new HashSet<>();  
metody jak do arraylisty
```

Tworzenie HashMap map<klucz , danepobierane (wartość) >

```
Map<typzmiennnej,typzmiennnej> nazwazmiennej = new HashMap<>();  
nazwazmiennej.put(); // dodawanie danych do mapy  
nazwazmiennej.get(); // Pobieranie danych wskazując klucz  
nazwazmiennej.isEmpty(); // czy lista jest pusta  
nazwazmiennej.clear(); // czyszczenie listy  
nazwazmiennej.containsKey(cos); // Czy w mapie istnieje klucz o który pytamy  
nazwazmiennej.containsValue(cos); // Czy w mapie istnieje wartość o którą pytamy
```

Wyświetlanie HashMap

```
nazwazmiennej.keySet(); // wyświetla wszystkie klucze mapy  
Set<typzmiennejmapy_klucza> nazwazmiennejnowej = nazwazmieninemapy.keySet(); // rozwinięcie komendy wyżej (  
nazwazmiennej.values(); // wyświetla wszystkie wartości mapy  
Collections<typzmiennejmapy_wartości> nazwazmiennejnowej = nazwazmieninemapy.keySet(); // rozwinięcie komendy wyżej (  
tworzenie listy set z kluczy i wartości)  
zmiennamap.forEach((x,y) -> System.out.println());  
Wyświetlanie mapy  
var keys = zmiennamap.keySet();  
for (var key : keys){  
    var item = items.get(key);  
    displayDetails(item);  
}
```

Switch case:

```
// nowa od java 12 , nie trzeba brak kończy od razu w jednym case  
switch(wybor) {  
    case 1 -> sdaasd;  
    case 2 -> sadasd;  
}
```

```
//STARO WERSJA , jak nie ma break wykonuje wszystko z wyborem i poniżej jego  
switch(wybor) {  
    case 1:  
        //tekst  
        break;  
    default:  
        //tekst  
}
```

Przekształcenie zmiennej pobranej lub jakiejkolwiek

```
zmienna.toLowerCase() //na małe litery  
zmienna.toUpperCase();
```

```
zmienna.charAt(MIEJSCE_ZNAKU); // zwraca literę z podanego miejsca w stringu/zmiennej  
zmienna.indexOf("Treść") // zwraca miejsce w którym rozpoczyna się wskazany tekst  
zmienna.substring(INDEX) // Wpisując miejsce w stringu otrzymujemy wszystko co jest za nim włącznie z nim  
zmienna.trim() // Usuwa wszystkie spacje ze stringa  
zmienna.getBytes(); // zwraca tablice bitów liter ze zmiennej  
zmienna.append(" xyz! "); // Dodanie tekstu do istniejącej zmiennej  
zmienna.ignoreCase(); //ignorowanie wielkości liter  
zmienna.length() // ilość znaków w stringu
```

Pobieranie daty z urządzenia na którym uruchomiony jest program

```
import java.time.LocalDateTime // trzeba załączyć klasę  
  
var zmienna(NOW) = LocalDateTime.now(); // Zwraca godzinę  
var zmienna = NOW.getMonthValue();
```

IF

```
if (zmienna < 5){  
    // cos tam  
} else if( ) {      // else if ile razy chce  
    //cos tam  
} else if (){  
    //cos tam  
} else {    // tylko raz  
}
```

Shortcut for IF

Warunek ? what_if_true : what_if_false;

Tworzenie funkcji

Main : public static void main(String[] args){}

Ogólnie: public static void zmienna("""TUTAJ MOZNA DEKLAROWAĆ ZMIENNE"""){}
 //tutaj deklarujemy zmienne

Odwołanie do niej nazwafunkcji(parametr1, parametr2, parametr3);

Funkcja musi coś zwracać, w przypadku "public static void" zwraca void. Możemy też zadeklarować że zwróci zmienna. np "public static double" aby przekazać do niej dane piszemy : return naszazmiennazprogramu;

Możemy przypisać wynik działania funkcji do innej zmiennej w naszym "MAIN" np
double zmienna = nazwafunkcji(parametr1, parametr2, parametr3);

Pętle for /while/do/for each

wypisywanie rzeczy z tablicy

```
public static void main(String[] args) {  
  
    String[] months =  
        {"January", "February", "March",  
         "April", "May", "June",  
         "July", "August", "September",  
         "October", "November", "December"};  
  
    for (int i = 0; i < months.length; i++) { //pętla for  
        System.out.println(months[i]);  
    }  
  
    for (var month : months) { //pętla foreach  
        System.out.println(month);  
    }  
  
    var whileCounter = 0;           // pętla while  
    while (whileCounter < months.length) {  
        System.out.println(months[whileCounter]);  
        whileCounter++;  
    }  
  
    var doCounter = 0;             //pętla do while  
    do {  
        System.out.println(months[doCounter]);  
        doCounter++;  
    } while (doCounter < months.length);  
}
```

Pobieranie z konsoli

```
import java.util.Scanner; // Scan input data from terminal  
  
Scanner namevar = new Scanner(System.in);  
namevar.nextLine(); // wait for input from terminal
```

Można też stworzyć zmienna od razu z pobieraniem danych
`String zmienna=input.next();`

KLASY

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Party {           } //create class
    private List<String> guests = new ArrayList<>(); //create standart constructor

    public void addGuest(String name) {           //create metod add
        guests.add(name);
    }

    public List<String> getGuests() {           //create metod return
        return guests;
    }
} //metod need be public
```

Tworzenie nowego obiektu

```
Party nazwazmiennej = new Party(); //create object
new Party(); //shortcut
```

```
public class Triangle {
    double base;           //atrybuty
    double height;
    double sideLenOne;
    double sideLenTwo;
    double sideLenThree;

    public Triangle(double base, double height, //create own constructor
                   double sideLenOne, double sideLenTwo,
                   double sideLenThree) {
        this.base = base;
        this.height = height;           // this przypisuje zmienna do zmiennej w klasie
        this.sideLenOne = sideLenOne;
        this.sideLenTwo = sideLenTwo;
        this.sideLenThree = sideLenThree;
    }

    public double findArea() {           //metod for class
        return (this.base * this.height) / 2;
    }
}
```

Tworzenie nowego trójkąta plik main.class

```
public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        Triangle triangleA=new Triangle(15,8,15,8,17)
            //obliczenie pola trójkąta za pomocą funkcji w triangle.class
        double triangleA = triangleA.findArea();
        System.out.println(triangleA);
    }
}
```

Enum

```
new class ===> enum  
public enum size {  
    Big, Large, Medium  
}  
size.big    (String)
```

Wywołanie zwraca to samo co mamy określone w enum

```
public enum size {  
    B("Big"), L("large"), M("Medium");  
    private String description;  
    size(String description) {  
        this.description = description;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString() {  
        return description;  
    }  
}
```

```
size.b  
Wywołanie zwraca to co określone w description
```

Formatowanie String

```
String format(Your %s %s order will cost %s,  
    item.getSize(),  
    item.getTyper(),  
    item.totalPrice());
```

Exception try catch

```
try {  
    //code  
}catch (Exception e){  
    sout  
}catch (otherexception e){  
sout  
}
```

Non- Static method for class must be appeal for the object, but static don't need

Equals

Jeżeli używamy equals musi być też hashCode

Kontrakt equals

1. **reflexive** – dla każdej nie nullowej referencji a, a.equals(a) powinno zwrócić wartość true.
2. **symmetric** – dla każdej nie nullowej referencji a i b, a.equals(b) powinno zwrócić true wtedy i tylko wtedy, gdy b.equals(a) zwraca true.
3. **transitive** – dla każdej nie nullowej referencji a, b i c, jeśli a.equals(b) zwraca true i b.equals(c) zwraca true, to a.equals(c) również powinno zwrócić wartość true.
4. **consistent** – dla każdej nie nullowej referencji a i b, wielokrotne wywołania a.equals(b) powinny za każdym razem zwracać true lub za każdym razem zwracać false, o ile w międzyczasie dane obiekty nie zostały w jakiś sposób zmienione.
5. dla każdej nie nullowej referencji a, a.equals(null) powinno zwracać false.

```
@Override
public boolean equals(Object object) {

    if (this == object) {
        return true;
    }
    if (object == null) {
        return false;
    }
    if (object instanceof Cat) {

        Cat o = (Cat) object;

        if (name.equals(o.name) && age == o.age) {
            return true;
        } else {
            return false;
        }

    } else {
        return false;
    }
}
```

Hashcode

Kontrakt hashCode

1. Podczas działania danej instancji aplikacji Java, metoda hashCode wywoływana na danym obiekcie musi zwracać ciągle tę samą wartość, o ile dany obiekt nie uległ zmianie.
2. Jeśli wywołanie na danych dwóch obiektach metody equals zwraca wartość true, to metoda hashCode musi dla tych dwóch obiektów zwracać tę samą wartość.
3. Jeśli wywołanie na dwóch obiektach metody equals zwraca wartość false, to nie jest konieczne wymagane, aby dla tych dwóch obiektów metoda hashCode zwracała różne wartości. Jednak zwrócenie różnych wartości będzie miało pozytywny wpływ na wydajność w używaniu hash tables.

Liczba 31 jest optymalna do liczenia hashcody przez sprzęt.

```
@Override  
public int hashCode() {  
    int result = 7;  
    result = 31 * result + name.hashCode();  
    result = 31 * result + age;  
    return result;  
}
```

Kopiowanie plików od javy 7:

try{}{}catch({}){}

try(tutaj automatycznie zamyka pliki/źródła)

```
public static void main(String[] args) {  
    String sourceFile = "pliki/dokument.txt";  
    String targetFile = "pliki/targer.txt";  
  
    try (FileReader oldFile = new FileReader(sourceFile);  
        BufferedReader newBuffer = new BufferedReader(oldFile);  
        FileWriter newFile = new FileWriter(targetFile);)  
    {  
        while(true){  
            String newline = newBuffer.readLine();  
            if(newline == null){  
                break;  
            }  
            newFile.write(newline + "\n");  
        }  
    }  
}
```

```
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Nowa wersja kopiowania

```
public static void main(String[] args) {
    // write your code here

    Path sourceFile = Paths.get("files", "lorem ipsum.txt");
    Path targetFile = Paths.get("files", "target.txt");

    try {
        Files.copy(sourceFile, targetFile, StandardCopyOption.REPLACE_EXISTING);
    } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
```

Wczytywanie pliku json

```
public static void main(String[] args) throws IOException {
    // write your code here
    String fileName = "files/data.json";

    Gson gson = new Gson();
    try (FileReader fileReader = new FileReader(fileName);
         JsonReader reader = new JsonReader(fileReader))
    {
        Flower[] data = gson.fromJson(reader, Flower[].class);
        for (Flower flower :
             data)
        {
            System.out.println(flower);
        }
    }
}
```

```
}
```

Metody generyczne

```
public class GenericMethods {

    static Character[] charArray = {'h', 'e', 'l', 'l', 'o'};
    static Integer[] intArray = {1, 2, 3, 4, 5};
    static Boolean[] boolArray = {true, false, true};

    public static <T> List<T> arrayToList(T[] array, List<T> list) {
        for (T object : array) {
            list.add(object);
        }
        return list;
    }

    public static void main(String[] args) {
        List<Character> charList = arrayToList(charArray, new ArrayList<>());
    }
}
```

```

        List<Boolean> boolList = arrayToList(boolArray, new ArrayList<>());
        List<Integer> intList = arrayToList(intArray, new ArrayList<>());
        System.out.println(intList.get(0));
    }

}

```

Varargs czyli skalowalna metoda.

Trzy kropki po typie zmiennej będzie automatycznie tworzyć tablice z podanych danych

```

public class Varargs {

    public static void main(String[] args) {
        String item1 = "Apples";
        String item2 = "Oranges";
        String item3 = "Pears";
        printShoppingList(item1, item2, item3);
        printShoppingList("Bread", "Milk", "Eggs", "Bananas");
    }

    private static void printShoppingList(String... items) {
        System.out.println("SHOPPING LIST");
        for (int i = 0; i < items.length; i++) {
            System.out.println(i + ": " + items[i]);
        }
        System.out.println();
    }
}

```

Dzikie karty - Metody które są elastycznie pod kątem obiektów które rozszerzają dane klasy

```

public static void main(String[] args) {

    // List of buildings
    List<Building> buildings = new ArrayList();
    buildings.add(new Building());
    buildings.add(new Building());
}

```

```

        printBuildings(buildings);

        // List of offices
        List<Office> offices = new ArrayList();
        offices.add(new Office());
        offices.add(new Office());
        printBuildings(offices);

        // List of houses
        List<House> houses = new ArrayList();
        houses.add(new House());
        houses.add(new House());
        printBuildings(houses);

        addHouseToList(houses);
        addHouseToList(buildings);

    }

```

Używamy "<? extends Building>" gdy chcemy używać metody do klas rozszerzających klase bulding

```

static void printBuildings(List<? extends Building> buildings) {
    for(int i = 0; i < buildings.size(); i++) {
        System.out.println(buildings.get(i).toString() + " " + (i + 1));
    }
    System.out.println();
}

```

Używamy "<? super House>" gdy chcemy używać metody do nadklasy

```

static void addHouseToList(List<? super House> buildings) {
    buildings.add(new House());
    System.out.println();
}

```

}

Interfejs funkcyjny

*Posiada tylko jedną metodę abstrakcyjną nie licząc sie te zaimplementowane w klasie object
rodzaje interfejsów funkcyjnych*

Function<T, R> zawiera metodę apply, która przyjmuje

instancję klasy T zwracając instancję klasy R,

Consumer<T> zawiera metodę accept, która przyjmuje

instancję klasy T,

`Predicate<T>` zawiera metodę `test`, która przyjmuje instancję klasy `T` i zwraca flagę. Interfejs ten może postużyć do zastąpienia interfejsu `Checker`,

`Supplier<T>` zawiera metodę `get`, która nie przyjmuje żadnych parametrów i zwraca instancję klasy `T`,

`UnaryOperator<T>` jest specyficznym przypadkiem interfejsu `Function`. W tym przypadku typ argumentu i typ zwracany są te same.

`BinaryOperator<T>` przyjmuje i zwraca ten sam typ argumentu

1

```
public class main {  
  
    protected static class MyMath{  
        public static Integer triple(Integer x){  
            return x*3;  
        }  
    }  
    public static void main(String[] args) {  
        // <przyjmuje, zwraca>  
        Function<Integer, Integer> newfunction = MyMath::triple;  
        System.out.println(newfunction.apply(5));  
        Function<Integer, Boolean> newtest = x -> x < 0 ? true : false;  
        System.out.println(newtest.apply(6));  
    }  
}
```

Multi functional interface

```
public static void main(String[] args) {  
    BiFunction<Integer, Integer, Boolean> test = (x,y) -> x+y < 100 ? true : false;
```

```
BiFunction<Integer, Integer, Integer> test2 = (x, y) -> x+y;
System.out.println(test.apply(5, 100));
System.out.println(test2.apply(5, 5));
}
```

```
public interface trifunction<T, U, V, R> {
    R apply(T t, U u, V v);
}
public interface nonfunction <R>{
    R apply();
}

public static void main(String[] args) {
    trifunction<Integer, Integer, Integer, Integer> test = (x, y, z) -> x*y+z;
    System.out.println(test.apply(5, 6, 1));
    nonfunction<String> test2 = () -> "Siema nic nie przekazujemy";
    System.out.println(test2.apply());
}
```

2

```
@FunctionalInterface // Dzieki temu zapisowi intelinj sprawdza czy to interfejs
funkcyjny
public interface GreetingMessage {

    public abstract void greet(String name);
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        GreetingMessage gm = new GreetingMessage() {
            @Override
                //nalezy nadpisac metode z intefesju
            public void greet(String name) {
                System.out.println("Hello " + name);
            }
        };
        gm.greet("Bethan");
    }
}
```

Wyrażenia lambda i referencja metody

```
public static void main(String[] args) {
    //nowy obiekt
    Square s = new Square(4);
    //referencja metody
    Shapes zmienna3 = Square::calculateArea;
    //wyrażenie lambda
    Shapes zmienna2 = (Square zmienna) ->{
        return zmienna.calculateArea();
    };
    System.out.println("Area: " + zmienna2.getArea(s));
    System.out.println("Area: " + zmienna3.getArea(s));
}
}
```

STREAM

zmiennatypu list.stream()

.map() // w nawiasach dajemy odwołanie do np do interfejsu **typu function** w którym coś wykonujemy na obiektach lub metody getter setter itp a później je **zwracamy zmodyfikowane (nie te same !)** można zwrócić cokolwiek np same litery liczbe itp

.filter((word) -> word.length() > 5) .filter() // w nawiasach dajemy odwołanie do np do interfejsu **typu predicate** w którym przedstawiamy nasze warunki (lambda)i **zwracamy true lub false**

.reduce() // w nawiasach dajemy odwołanie do np do interfejsu **typu bifunction** który np dodaje w swojej funkcji obiekty z listy np acc(ma swój akumulator) + b(przekazany obiekt z listy).

zwraca to na końcu jeden obiekt **tego samego typu co wejściowy**

.sorted((x,y) -> x.compareTo(y)) // Zwraca posortowany stream

.sorted()

.collect(Collectors.function())

.collect(Collectors.joining(" ")) // dodaje wszystkie obiekty z listy oddzielając je podanym delimiterem
zwraca obiekt a nie liste

.collect(Collectors.counting()) // zwraca ilość obiektów w stremie

.collect(Collectors.groupingBy(// zwraca Map'e w której kluczem jest

(word) -> word.length() // nasz podany warunek/funkcja a

) // a wartością lista obiektów tego typu co stream

.collect(Collectors.partitioningBy(// zwraca Map'e w której kluczem jest boolean

```

(word) -> word.length() > 5 // true jeśli spełnia warunek jeśli nie false
)
    // a wartością lista obiektów tego typu co stream zgadzająca się z warunkiem lub nie
.collect(Collectors.toMap())
.foreach(System.out::println
.limit
.mapToInt(x -> x)
.min()
.max()
.summarizeStatistics();

```

```

ArrayList<Book> books = populateLibrary();
books.stream().filter(book -> {
    return book.getAuthor().startsWith("J");
}).filter(book -> {
    return book.getTitle().startsWith("E");
}).forEach(System.out::println);

System.out.println("");

```

```

// to samo tylko wolniej
for (Book e: books)
    if(e.getAuthor().startsWith("J") && e.getTitle().startsWith("E"))
        System.out.println(e);
}
}

```

Stream wielowątkowy

```

ArrayList<Book> books = populateLibrary();
books.parallelStream().filter(book -> {
    return book.getAuthor().startsWith("J");
}).filter(book -> {
    return book.getTitle().startsWith("E");
}).forEach(System.out::println);

```

Combine stream

```

public static void main(String[] args) {
    Employee[] employeesArr = {
        new Employee("John", 34, "developer", 80000f),
        new Employee("Hannah", 24, "developer", 95000f),
        new Employee("Bart", 50, "sales executive", 100000f),
        new Employee("Sophie", 49, "construction worker", 40000f),
    }
}

```

```

        new Employee("Darren", 38, "writer", 50000f),
        new Employee("Nancy", 29, "developer", 75000f),
    };
List<Employee> employees = new ArrayList<>(Arrays.asList(employeesArr));
}

Map<String,Float> averagemap = employees
    .stream()
    .collect(Collectors.groupingBy( x -> x.jobTitle))
    .entrySet()
    .stream()
    .collect(Collectors.toMap(
        x -> x.getKey(),
        x -> x.getValue()
            .stream()
            .map(y -> y.salary)
            .reduce( 0f, (acc,u) -> acc+u) / x.getValue().size()

    )) ;

System.out.println(averagemap);
}

```

Kopiowanie

```

Path source = Paths.get("C:\\\\Users\\\\Bethan Palmer\\\\Desktop\\\\example.txt");
Path dest = Paths.get("C:\\\\Users\\\\Bethan Palmer\\\\Desktop\\\\new.txt");
try {
    Files.copy(source, dest, REPLACE_EXISTING); // replace existing is optional
} catch (IOException ex) {
    ex.printStackTrace();
}

```

Rekurencja recursion

```

public class Chapter4Video3 {
    static void countDown(Integer x) {
        if (x < 0) {
            System.out.println("Done!");
            return;
        }
        System.out.println(x);
        countDown(x - 1);
    }

    static void countUp(Integer x, Integer end) {
        if (x > end) {

```

```

        System.out.println("Done!");
        return;
    }
    System.out.println(x);
    countUp(x + 1, end); // woła sama siebie
}

public static void main(String[] args) {
    countUp(0, 10);
}

```

// działa jak pętla w funkcji

Łączanie dwóch funkcji Compose Function

```

Function<Integer, Integer> timestwo = x -> x*2
Function< Integer, Integer> minusone = x -? x-1
                                // to drugie robi sie pierwsze
Function <Integer,Integer> combine = minusone.compose(timestwo);

                                // to pierwsze robi sie pierwsze
Function <Integer,Integer> combine = minusone.andThen(timestwo);

```

```

Function<Employee, String> getName = employee -> employee.name;
Function<String, String> reverse = str -> new
StringBuilder(str).reverse().toString();
Function<String, String> uppercase = str -> str.toUpperCase();

Function<Employee, String> getReversedUppercasedName =
getName.andThen(reverse).andThen(uppercase);

```

```

List<String> results = employees
    .stream()
    .map(getReversedUppercasedName)
    .collect(Collectors.toList());
System.out.println(results);

```

Optional

Jest od javy 8 daje możliwość opakowania zmiennej w interfejs który może chronić przed wyrzuceniem błęd null exception

Optional<Book> book =...

przykładowe metody do optional to:

```

book.ifPresent(System.out::println) // jeżeli nie null

book.ifPresentOrElse( System.out::println, () ->
System.out.println("book doesn't exist"));
    //jeżeli nie ma wyrzuć błąd
Book book1 = book.orElseThrow( () -> new RuntimeException("book doesn't exist"));
    //jeżeli nie ma podaj to co w lambda
book.orElseGet( () -> new Book("Spring w akcji", "9782123226803"));

```

Sortowanie Comparable

Returns a negative integer, zero, or a positive integer as this object is less than, equal to, or greater than the specified object.

Throws *ClassCastException* if the specified object's type prevents it from being compared to this object.

x.compareTo(y)

obiekty muszą implementować interfejs comparable implements comparable<class> powinny nadpisywać metode compareTo

@Override

```

public int compareTo(Class x){
return this.zmienna.compareTo(x.zmienna);
}

```

Comparable:

```

List<String> strings = Arrays.asList("Foo", "Bar", "Andy", "Shop");
Collections.max(strings); //Shop
Collections.min(strings); //Andy
Collections.sort(words); //Collection for binary search needs to be sorted
//[Andy, Bar, Foo, Shop]
Collections.binarySearch(words, "Foo"); //2

```

można użyć też do automatycznego sortowania treelist

```
Set<String> alphabeticalWordList = new TreeSet<>();
```

Comparator:

```
private static final Comparator<PhoneNumber> COMPARATOR =
    comparingInt((PhoneNumber pn) -> pn.areaCode)
        .thenComparingInt(pn -> pn.prefix)
        .thenComparingInt(pn -> pn.lineNum);

public int compareTo(PhoneNumber pn) {
    return COMPARATOR.compare(this, pn);
}
```

Sortowanie stream:

```
ranking.stream()
.sorted(Comparator.comparing(RankingEntry::getScore))
//...

ranking.stream()
.sorted(Comparator.comparing(RankingEntry::getScore).reversed())
//...
```

```
public class Order {
    public static String order(String words) {
        return Arrays.stream(words.split(" "))
            .sorted(Comparator.comparing(s -> Integer.valueOf(s.replaceAll("\\D", ""))))
            .reduce((a, b) -> a + " " + b).get();
    }
}
```

Zapisywanie danych do pliku

```
void createFile() throws FileNotFoundException {
    File file = new File("orderBackup.txt");
    FileOutputStream fileOutputStream = new FileOutputStream(file);
    OutputStreamWriter outputStreamWriter = new OutputStreamWriter(fileOutputStream);
    writer = new BufferedWriter(outputStreamWriter); // do tego dodajemy naszego
stirng
}
//dopisywanie danych do pliku
void backupOrder(Order order) throws IOException {
    writer.append(order.toString()); // dodawanie danych do pliku
}

//zamykanie pliku
void closeFile() throws IOException {
    writer.close();
}
```

String replaceAll

Nie wszystkie działają w javie

https://regexone.com/lesson/repeating_characters?

```
hello.replaceAll("[^\\d]", "");
```

[^0-9]abc... Letters
123... Digits
\d Any Digit
\D Any Non-digit character
. Any Character
\. Period
[abc] Only a, b, or c
[^abc] Not a, b, nor c
[a-z] Characters a to z
[0-9] Numbers 0 to 9
\w Any Alphanumeric character
\W Any Non-alphanumeric character
\{m} m Repetitions
\{m,n} m to n Repetitions
* Zero or more repetitions
+ One or more repetitions
? Optional character
\s Any Whitespace
\S Any Non-whitespace character
^\....\$ Starts and ends
(...) Capture Group
(a(bc)) Capture Sub-group
(.*) Capture all
(abc|def) Matches abc or def

TESTOWANIE JUNIT 5

pom.xml

Kalibracja junit

- junit,jupiter muszą mieć te same wersje
- zależności dodajemy w dependency
- \${zmienna} - odwołanie do zmiennej
- <zmienna></zmiennna> - tworzenie zmiennej w properties

```
<build>
    <plugins>
```


```

<plugin>
    <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
    <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
    <configuration>
        <source>11</source>
        <target>11</target>
    </configuration>
</plugin>
<plugin>
    <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
    <version>2.22.0</version>
</plugin>
</plugins>
</build>
//dodanie pluginów testujących

<dependencies>
    <dependency>
        <groupId>org.junit.jupiter</groupId>
        <artifactId>junit-jupiter-engine</artifactId>
        <scope>test</scope>
        <version>${junit.version}</version>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.junit.jupiter</groupId>
        <artifactId>junit-jupiter-api</artifactId>
        <scope>test</scope>
        <version>${junit.version}</version>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.junit.platform</groupId>
        <artifactId>junit-platform-launcher</artifactId>
        <scope>test</scope>
        <version>1.0.0</version>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.junit.jupiter</groupId>
        <artifactId>junit-jupiter</artifactId>
        <version>RELEASE</version>
        <scope>test</scope>
    </dependency>
</dependencies>
<properties>
    <junit.version>5.0.0</junit.version>
    <maven.compiler.source>11</maven.compiler.source>
    <maven.compiler.target>11</maven.compiler.target>
</properties>

</project>
</project>
```

Maven/testowanie

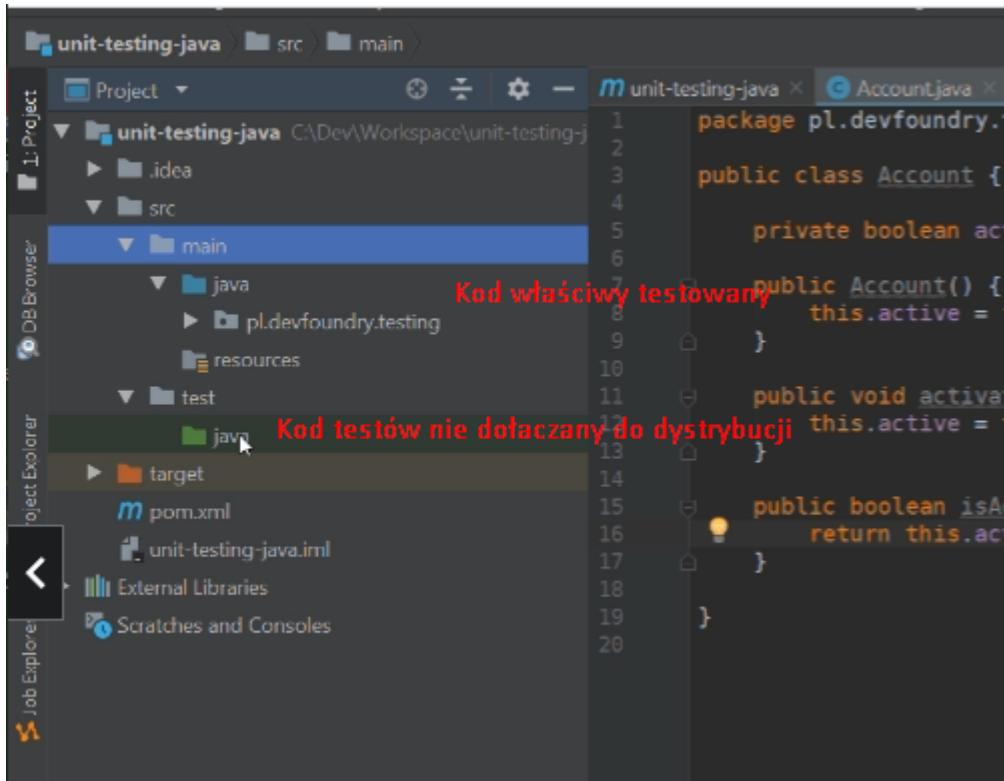

Tworzenie klasy testowej - tworzymy ją w folderze test/java/package nazwa klasy powinna byc to NazwaklasytestowanejTest.java

Można kliknąć przy klasie ctrl + shift + t

Prosty test: (jedna metoda jeden test) (nazwy testów tworzymy opisując czynnosci które robimy)

```
package pl.rafał.testing;  
import org.junit.jupiter.api.Test;  
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertFalse;  
class AccountTest {  
  
    @Test  
    void newAccountShouldNotBeActive() {  
        //given  
        Account newAccount = new Account();  
        //then  
        assertFalse(newAccount.isActive());  
    }  
}
```

```
@Test
void newAccountShouldBeActiveAfterActivation() {
    //given
    Account newAccount = new Account();
    assertFalse(newAccount.isActive());
    //when
    newAccount.activate();
    //then
    assertTrue(newAccount.isActive());
}
```

Asercje:

```
assertFalse(newAccount.isActive()); // sprawdzanie czy false
assertTrue(newAccount.isActive()); // sprawdzanie czy true
assertEquals(SchouldBe, Actual); //powinno być
assertSame(obiekt, obiekt); //porównanie referencji obiektów
assertNotSame(obiekt, obiekt); //porównanie referencji obiektów
assertEquals(meal1, meal2); // do porównania obiektów w klasie trzeba
wygenerować metody equals i hashCode za pomocą generatora
assertNull(zmienna); // czy null
assertNotNull(zmienna); // czy nie null
```

Test czy występuje wyjątek

```
assertThrows(TypWyjątu.class, () -> klasa.metoda());
```

Test na timeout czasowy

```
assertTimeout(Duration.ofMillis(100), () -> klasa.metoda());
```

Kilka aseracji

```
assertAll(
    () -> assertThat(cart.getOrders(), notNullValue())
    // () ->
    // () ->
);

```

Warunkowa aseracja

```
assumingThat(address != null, //warunek
    () -> assertTrue(account.isActive()) //asseracja
);
```

MATCHERY

Hamcrest

Dodajemy dependencje do pom.xml z maven.org org.hamcrest

```
assertThat(newAccount.isActive(), equalTo(false));
assertThat(newAccount.isActive(), is(false));
assertThat(address, nullValue());
```

```
assertThat(address, notNullValue());
assertThat(meal1, not(sameInstance(meal2))); //referencje
```

<http://hamcrest.org/JavaHamcrest/javadoc/2.2/>

Kolekcje

```
assertThat(order.getMeals(), empty());           //czy pusta
assertThat(order.getMeals().size(), equalTo(0));   //czy pusta
assertThat(order.getMeals(), hasSize(0));          //czy pusta
assertThat(order.getMeals(), emptyCollectionOf(Meal.class)); //czy pusta
```

```
assertThat(order.getMeals(), hasSize(1));
assertThat(order.getMeals(), contains(obiekt));
assertThat(order.getMeals(), hasItem(obiekt));
```

Sprawdzanie poprawnej kolejności

```
assertThat(order.getMeals(), contains(meal1, meal2));
```

Bez kolejności

```
assertThat(order.getMeals(), containsInAnyOrder(meal1, meal2));
```

Czy listy są takie same:

```
assertThat(meals1, is(meals2));
```

Kilka asercji do jednego assertThat wystarczy jedna spełniona anyOf()

```
assertThat(cart.getOrders(), anyOf(
    notNullValue(),
    hasSize(1),
    is(not(empty())),
    is(not(emptyCollectionOf(Order.class)))
));
```

Kilka asercji do jednego assertThat wszystkie muszą być spełnione allOf()

```
assertThat(cart.getOrders(), allOf(
    notNullValue(),
    hasSize(1),
    is(not(empty())),
    is(not(emptyCollectionOf(Order.class)))
));
```

Z junit

```
assertAll(
    () -> assertThat(cart.getOrders(), notNullValue())
    // () ->
    // () ->
);
```

AssertJ

Dodajemy dependencje do pom.xml z maven.org org.assertj-core

```
assertThat(newAccount.isActive()).isFalse();
assertThat(newAccount.isActive()).isTrue();
assertThat(address).isNull();
assertThat(discountedPrice).isEqualTo(25);
assertThat(meal1).isSame(meal2); //referencje
assertThat(meal1).isEqualTo(meal2); //rownosc obiektow
```

<http://joel-costigliola.github.io/assertj/core-8/api/index.html>

Globalne zmienne Junit5 (setup, tearDown)

@Disabled // wyłączenie testu
@DisplayName(„”) // wyświetlanie nazwy podczas uruchamiania testu
@RepeatedTest(5) // powtórzenie testu ilość razy

```
private Order order;  
@BeforeEach // przed każdym testem setup  
void initializeOrder(){  
    order = new Order();  
}  
  
@AfterEach // po każdym tescie tearDown  
void cleanUp(){  
    order.cancel();  
}
```

@BeforeAll oraz @AfterAll musi być zawsze static i mieć obiekty static

```
private static OrderBackup orderBackup;  
  
@BeforeAll //przed pierwszym  
static void setup() throws FileNotFoundException {  
    orderBackup = new OrderBackup();  
    orderBackup.createFile();  
}  
  
@AfterAll // na koniec  
static void tearDown() throws IOException {  
    orderBackup.closeFile();  
}
```

Testy Parametryzowane

Należy dodać dependency junit-jupiter-params

```
@ParameterizedTest  
@ValueSource(ints = {5, 10, 15}) // Tu podajemy zmienne do testu  
void mealPricesShouldBeLowerThan20(int price){  
    assertThat(price, lessThan(20));  
}
```

Źródłem może być klasa enum

```
@ParameterizedTest  
@EnumSource(OrderStatus.class)  
void allOrderStatusShouldBeShorterThan15Characters(OrderStatus status){  
    assertThat(status.toString().length(), lessThan(15));  
}
```

Źródłem może być metoda / stream

```
@ParameterizedTest
@MethodSource("createMealsWithNamesAndPrice")
void burgerShouldHaveCorrectNameAndPrice(String name, int price) {
    assertThat(name, containsString("burger"));
    assertThat(price, greaterThanOrEqualTo(10));
}

private static Stream<Arguments> createMealsWithNamesAndPrice() {
    return Stream.of(
        Arguments.of("Hamburger", 10),
        Arguments.of("Cheesburger", 12)
    );
}
```

```
@ParameterizedTest
@MethodSource("createCakeNames")
void cakeNamesShouldEndWithCake(String name) {
    assertThat(name, notNullValue());
    assertThat(name, endsWith("cake"));
}

private static Stream<String> createCakeNames() {
    List<String> cakeNames = Arrays.asList("Cheesecake", "Fruitcake", "Cupcake");
    return cakeNames.stream();
}
```

Wczytywanie z pliku .csv

```
@ParameterizedTest
@CsvSource({ "Fabryczna,10", "Armia,15", "'Romka,Atomka',16" })
void givenAddressesShouldNotBeEmptyAndHavePropperNames(String street, String number) {
    assertThat(street, notNullValue());
    assertThat(street, containsString("a"));
    assertThat(number, notNullValue());
    assertThat(number.length(), lessThan(8));
}

@ParameterizedTest
@CsvFileSource(resources = "/addresses.csv")
void givenAddressesFromCsvFileShouldNotBeEmptyAndHavePropperNames(String street, String number) {
    assertThat(street, notNullValue());
    assertThat(street, containsString("a"));
    assertThat(number, notNullValue());
    assertThat(number.length(), lessThan(8));
}
```

Extension Model

Kolejność wykonywania

```
BeforeAllCallback (1)
  @BeforeAll (2)
    BeforeEachCallback (3)
      @BeforeEach (4)
        BeforeTestExecutionCallback (5)
          @Test (6)
            TestExecutionExceptionHandler (7)
          AfterTestExecutionCallback (8)
        @AfterEach (9)
        AfterEachCallback (10)
      @AfterAll (11)
    AfterAllCallback (12)
```

Lifecycle Callbacks (@ExtendWith(Extension))

User code: methods of the test class

Aby dodać extensionmodel trzeba zrobić dodatkową klasę implementującą interfejs/sy

```
import org.junit.jupiter.api.extension.AfterEachCallback;
import org.junit.jupiter.api.extension.BeforeEachCallback;
import org.junit.jupiter.api.extension.ExtensionContext;

public class BeforeAfterExtension implements BeforeEachCallback, AfterEachCallback {
    //generate
    @Override
    public void afterEach(ExtensionContext extensionContext) throws Exception {
        System.out.println("Inside before each extension"); //przykład nasza metoda
    }

    @Override
    public void beforeEach(ExtensionContext extensionContext) throws Exception {
        System.out.println("Inside after each extension"); //przykład nasza metoda
    }
}
```

Oraz w klasach testowych dodać przed klasą lub przed konkretnym testem

```
@ExtendWith(BeforeAfterExtension.class)
```

Przechwytywanie wyjątków

Klasa przechwytyjąca

```
import org.junit.jupiter.api.extension.ExtensionContext;
import org.junit.jupiter.api.extension.TestExecutionExceptionHandler;

import java.util.logging.Logger;

public class IAEceptionIgnoreExtension implements TestExecutionExceptionHandler {

    private static final Logger LOGGER =
Logger.getLogger(IAEceptionIgnoreExtension.class.getName()); // inicjujemy logger
    @Override
    public void handleTestExecutionException(ExtensionContext extensionContext,
Throwable throwable) throws Throwable {
        if(throwable instanceof IllegalArgumentException){
            LOGGER.info("Just ignored IllegalArgumentException!");
        }else{
            throw throwable;
        }
    }
}
```

przed testem który może wyrzucić błąd dodać dopisek

```
@ExtendWith(IAEceptionIgnoreExtension.class)
```

Testy dynamiczne

```
@TestFactory
Collection<DynamicTest> dynamicTestCollection() {
    return Arrays.asList(
        dynamicTest("Dynamic test 1", () -> assertThat(5, lessThan(6))),
        dynamicTest("Dynamic test 2", () -> assertEquals(4, 2*2))
    );
}

@TestFactory
Collection<DynamicTest> calculateMealPrices() {
    //dodajemy posiłki
    order.addMealToOrder(new Meal(10, 5, "Bulka"));
    order.addMealToOrder(new Meal(15, 2, "zupa"));
    order.addMealToOrder(new Meal(20, 1, "chleb"));
    Collection<DynamicTest> dynamicTests = new ArrayList<>();
    //petla wielkosci zamówienia
    for (int i = 0; i < order.getMeals().size(); i++) {
        int price = order.getMeals().get(i).getPrice();
        int quantity = order.getMeals().get(i).getQuantity();
        //executable z junit.jupiter.api.function
        Executable executable = () -> assertThat(calculatePrice(price, quantity),
lessThan(100));


        String name = "Test name:" + i;
        //Test dynamiczny składa się z nazwy i działania
        DynamicTest dynamicTest = DynamicTest.dynamicTest(name, executable);
        dynamicTests.add(dynamicTest);
    }
    return dynamicTests;
}

private int calculatePrice(int price, int quantity) {
    return price*quantity;
}
```

Uruchamianie testów

Konsola i – mvn test


Lub

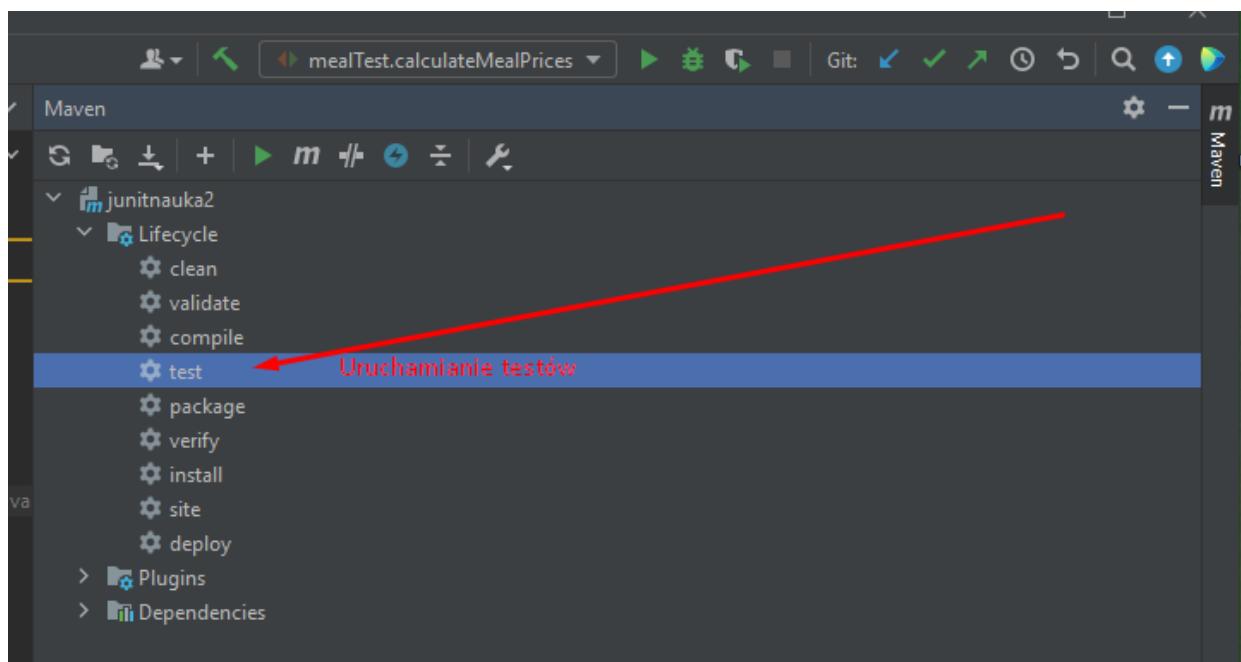

Uruchamianie tylko wybranych testów (filtrowanie) @Tag

@Tag(“”) // można uruchamiać testy lub metody tylko z tagiem

Trzeba edytować konfiguracje i dodać uruchamianie tylko z danym tagiem

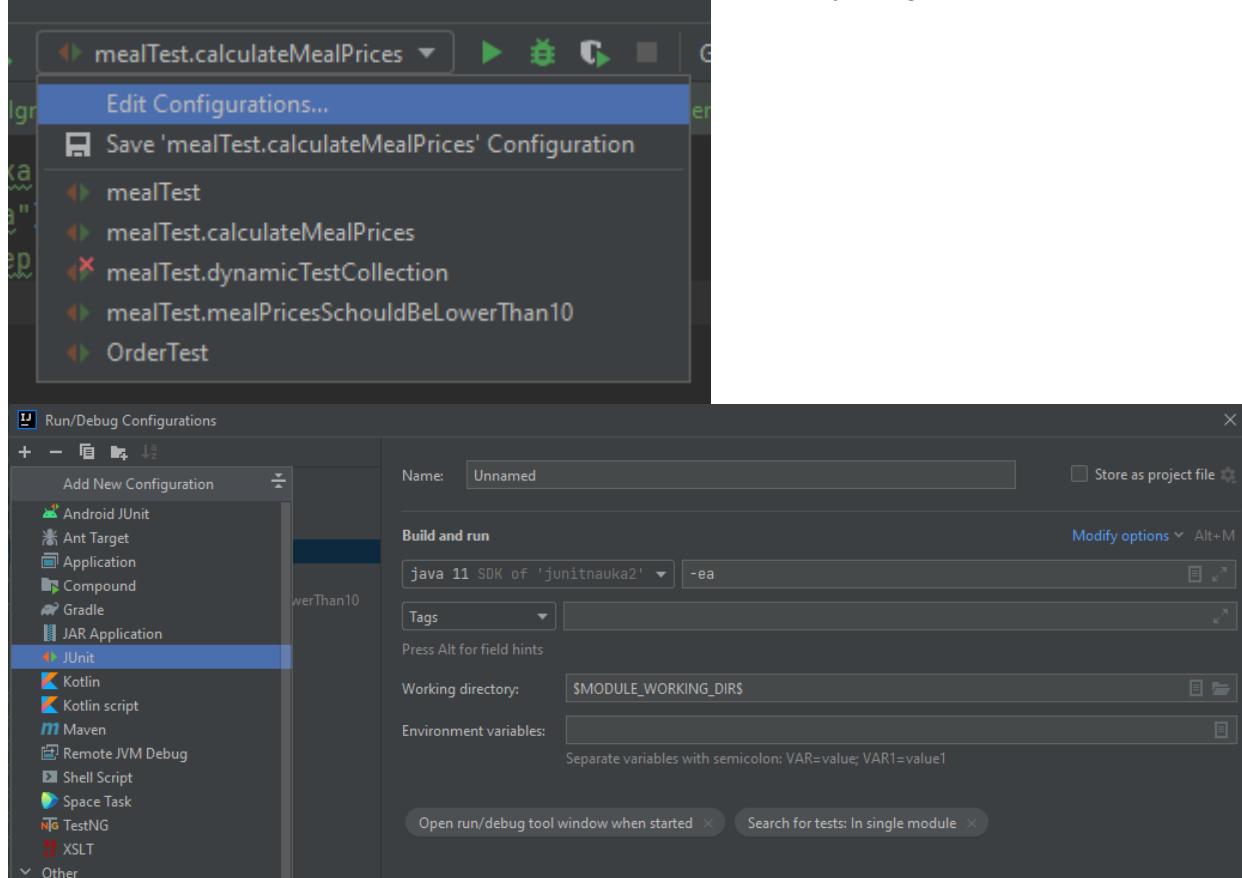

Zasady testów jednostkowych FIRST

- **F**ast – szybkie testy po kilka ms
- **I**solated – testowanie małych metod, odizolowanie od innych testów
- **R**epeatable – powtarzalność nie może być losowości
- **S**elf-validating – automatyzacja- uruchamianie testów powinno być automatyczne
- **T**imely- Tworzenie testów podczas tworzenia lub zmiany danej funkcjonalności

Zasady testów jednostkowych CORRECT

- **Conformance** – zgodność z wymaganiami biznesowymi (sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych)

```
public void setEmail(String email) {  
  
    if(email.matches(regex: "^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.\.[A-Za-z]{2,6}$")) {  
        this.email = email;  
    } else {  
        throw new IllegalArgumentException("Wrong email format");  
    }  
  
}  
  
@Test  
void invalidEmailShouldThrowException() {  
  
    //given  
    Account account = new Account();  
  
    //when  
    //then  
    assertThrows(IllegalArgumentException.class, () -> account.setEmail("wrongEmail"));  
}
```

- **Ordering** - np. metoda oczekuje wartości posortowanej – należy sprawdzić co zrobi gdy dostanie nie posegregowaną
- **Range** - testowanie przekraczania wartości zmiennych lub naszych nadanych maksymalnych minimalnych
- **Reference**- //given //when //then
- **Existence**- co się stanie gdy prześlemy do metody coś pustego/null
- **Cardinality** – Sprawdzanie wielkości list np po czyszczeniu
- **Time**- Sprawdzenie kolejności wykonywania metod np zapisywanie do pliku bez jego utworzenia – sprawdzanie wielowątkowości

Test Coverage – pokrycie testami kodu


Plugin jacoco nie chce mi działać

Jakins

Mockito 2


Stuby

Implementujemy metode w interfejsie które powinna zwracać obiekty w repo

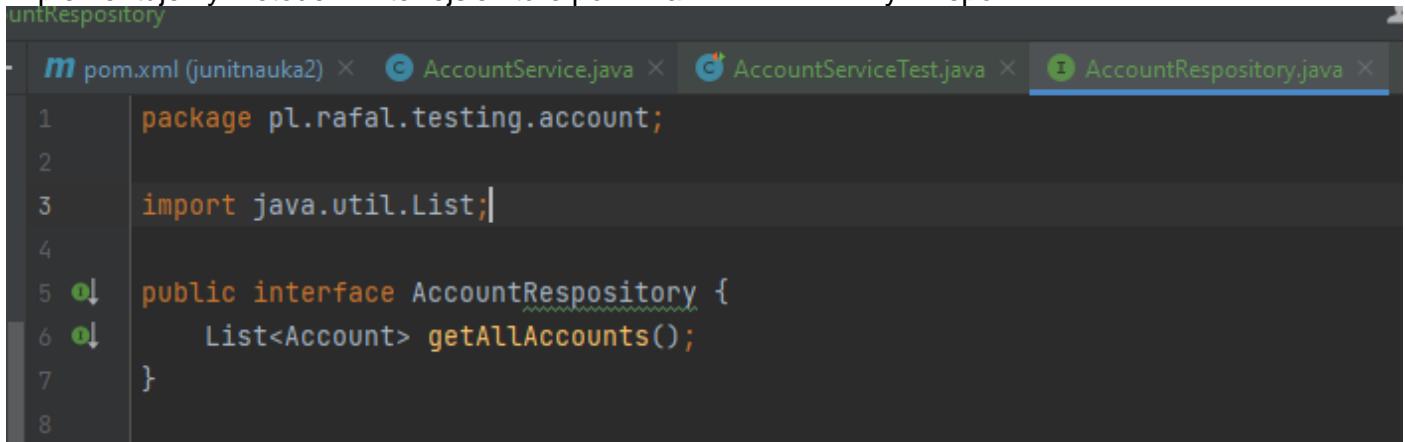


```
1 package pl.rafał.testing.account;
2
3 import java.util.List;
4
5 public interface AccountRespository {
6     List<Account> getAllAccounts();
7 }
8
```

Serwis który będzie zajmował się pobieraniem danych z repo

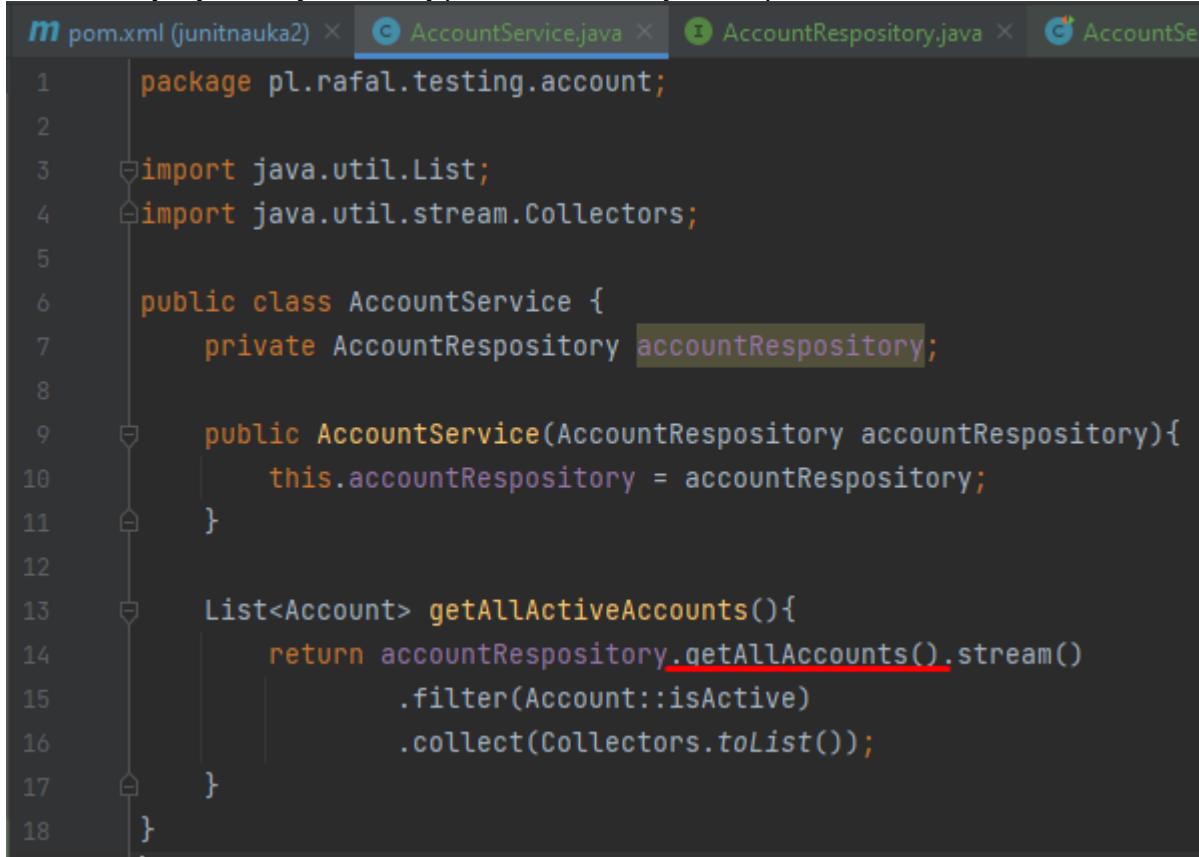


```
1 package pl.rafał.testing.account;
2
3 import java.util.List;
4 import java.util.stream.Collectors;
5
6 public class AccountService {
7     private AccountRespository accountRespository;
8
9     public AccountService(AccountRespository accountRespository){
10         this.accountRespository = accountRespository;
11     }
12
13     List<Account> getAllActiveAccounts(){
14         return accountRespository.getAllAccounts().stream()
15             .filter(Account::isActive)
16             .collect(Collectors.toList());
17     }
18 }
```

Klasa repo czyli Stub implementuje interfejs

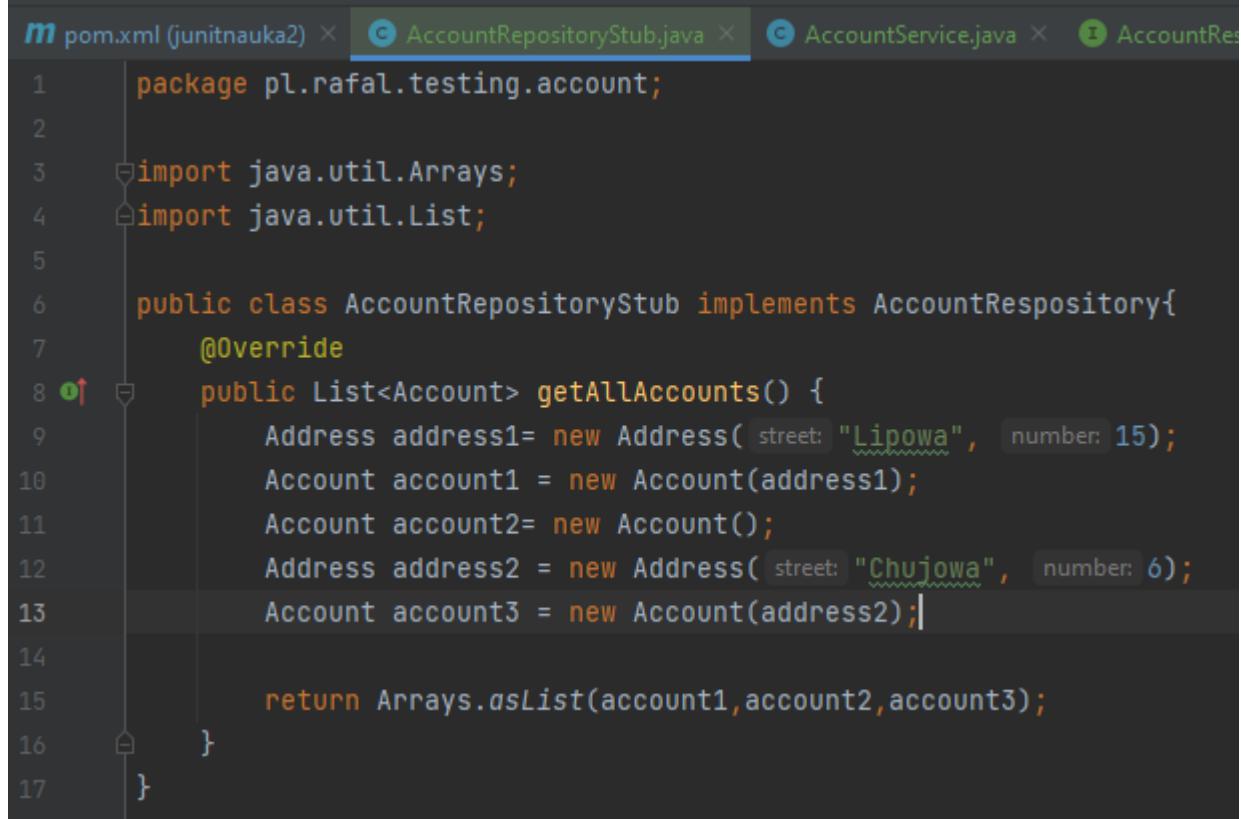

```
1 package pl.rafał.testing.account;
2
3 import java.util.Arrays;
4 import java.util.List;
5
6 public class AccountRepositoryStub implements AccountRespository{
7     @Override
8     public List<Account> getAllAccounts() {
9         Address address1= new Address( street: "Lipowa", number: 15);
10        Account account1 = new Account(address1);
11        Account account2= new Account();
12        Address address2 = new Address( street: "Chujowa", number: 6);
13        Account account3 = new Account(address2);
14
15        return Arrays.asList(account1,account2,account3);
16    }
17}
```

Klasa testowa

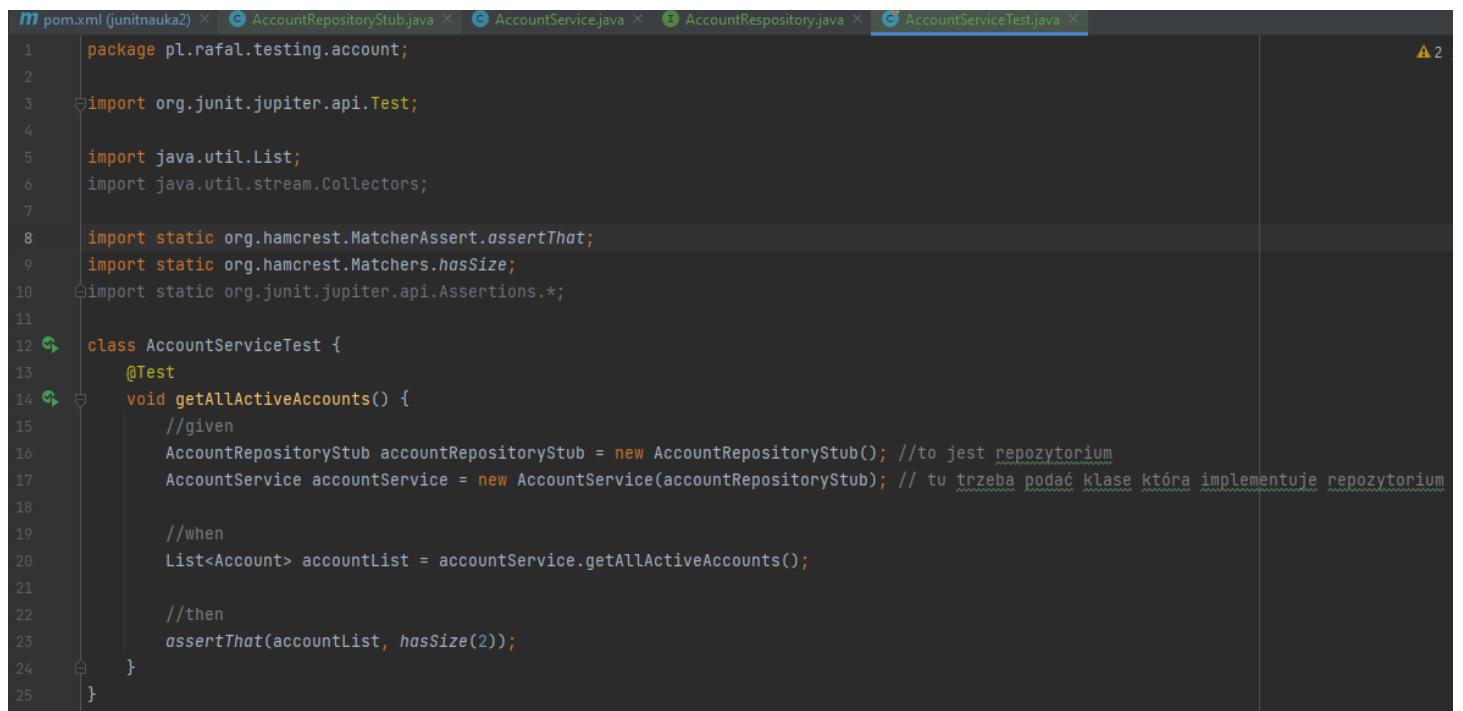

```
1 package pl.rafał.testing.account;
2
3 import org.junit.jupiter.api.Test;
4
5 import java.util.List;
6 import java.util.stream.Collectors;
7
8 import static org.hamcrest.MatcherAssert.assertThat;
9 import static org.hamcrest.Matchers.hasSize;
10 import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;
11
12 class AccountServiceTest {
13     @Test
14     void getAllActiveAccounts() {
15         //given
16         AccountRepositoryStub accountRepositoryStub = new AccountRepositoryStub(); //to jest repozytorium
17         AccountService accountService = new AccountService(accountRepositoryStub); // tu trzeba podać klasę która implementuje repozytorium
18
19         //when
20         List<Account> accountList = accountService.getAllActiveAccounts();
21
22         //then
23         assertThat(accountList, hasSize(2));
24     }
25 }
```

Mocki oraz implementacja Mockito

Dodajemy dependencje Mockito, mocki to imitacje obiektów. Gdy nie zrobimy konstrukcji when().thenReturn() zwrócony mock będzie to zero lub np. false przyjazny nie powodujący nullpointerexception

when().thenReturn() – można zamienić na **given().willReturn()** ze względu na mylące nazwy z BDD

```
pom.xml (junitnauka2) × AccountService.java × AccountRepository.java × AccountRepositoryStub.java × AccountServiceMockTest.java ×
10 import static org.mockito.Mockito.when;
11
12 public class AccountServiceMockTest {
13     @Test
14     void getAllActiveAccounts() {
15         //given
16         List<Account> accounts = prepareData(); lista pomocnicza
17         AccountRespository accountRepository = mock(AccountRespository.class); mock() - tworzy nowy mock z interfejsu AccountRespository
18         AccountService accountService = new AccountService(accountRepository); // tu trzeba podać klase która implementuje repozytorium
19         when(accountRepository.getAllAccounts()).thenReturn(accounts); Funkcja when().thenReturn() zwraca dany obiekt gdy zostanie wykonana jakas metoda
20         //when
21         List<Account> accountList = accountService.getAllActiveAccounts(); na danym obiekcie
22
23         //then
24         assertThat(accountList, hasSize(2));
25     }
26     @
27     private List<Account> prepareData(){ Metoda pomocnicza który generuje dane do listy
28         Address address1= new Address( street: "Lipowa", number: 15);
29         Account account1 = new Account(address1);
30         Account account2= new Account();
31         Address address2 = new Address( street: "Chujowa", number: 6);
32         Account account3 = new Account(address2);
33
34         return Arrays.asList(account1,account2,account3);
35     }
}
```

Kilka wywołań po kolejno przy każdym wywołaniu zmiana wartości zwracanej

```
@Test
void canHandleCartShouldReturnMultipleValues() {

    //given
    Order order = new Order();
    Cart cart = new Cart();
    cart.addOrderToCart(order);
    CartHandler cartHandler = mock(CartHandler.class);

    given(cartHandler.canHandleCart(cart)).willReturn(true, false, false, true);

    //then
    assertThat(cartHandler.canHandleCart(cart), equalTo(operand: true));
    assertThat(cartHandler.canHandleCart(cart), equalTo(operand: false));
    assertThat(cartHandler.canHandleCart(cart), equalTo(operand: false));
    assertThat(cartHandler.canHandleCart(cart), equalTo(operand: true));

}
```

Weryfikacja wywołań metod Metoda verify().metoda()

Można zastąpić then().should().metoda()

```
class CartServiceTest {  
  
    @Test  
    void processCartShouldSendToPrepare(){  
        //given  
        Order order = new Order();  
        Cart cart = new Cart();  
        cart.addOrderToCart(order);  
  
        CartHandler cartHandler = mock(CartHandler.class); // Tworzy mock interfejsu Cart Handler  
        CartService cartService = new CartService(cartHandler); //Przekazuje mock do cart service  
  
        given(cartHandler.canHandleCart(cart)).willReturn(true); // Wykonuje metode interfejsu i zwraca true  
        //when  
        Cart resultCart = cartService.processCart(cart); // wykonuje metody klasy cartservice na mocku  
  
        //then  
        verify(cartHandler).sendToPrepare(cart); // sprawdza czy na mocku została wywołana metoda z metody process cart  
    }  
}
```

```
package pl.rafał.testing.cart;  
  
import pl.rafał.testing.order.OrderStatus;  
  
public class CartService {  
  
    private CartHandler cartHandler;  
  
    public CartService(CartHandler cartHandler) { this.cartHandler = cartHandler; }  
  
    Cart processCart(Cart cart){  
        if(cartHandler.canHandleCart(cart)){  
            cartHandler.sendToPrepare(cart);  
            cart.getOrders().forEach(order ->  
                order.changeOrderStatus(OrderStatus.PREPARING));  
            return cart;  
        }else {  
            cart.getOrders().forEach(order ->  
                order.changeOrderStatus(OrderStatus.REJECTED));  
            return cart;  
        }  
    }  
}
```

Dodatkowe metody verify()...

```
verify(cartHandler, times(wantedNumberOfInvocations: 1)).sendToPrepare(cart);
verify(cartHandler, atLeastOnce()).sendToPrepare(cart);
```

Metoda **verify** na obiekcie **InOrder** sprawdza też kolejność wykonywanych metod

```
InOrder inOrder = inOrder(cartHandler);
inOrder.verify(cartHandler).canHandleCart(cart);
inOrder.verify(cartHandler).sendToPrepare(cart);
```

Metoda **verify()** sprawdzająca czy dana metoda **nie została nigdy wykonana**.

```
verify(obejkt, never()).metoda();
then(obejkt).should(never()).metoda();
```

```
//then
verify(cartHandler, never()).sendToPrepare(cart);
then(cartHandler).should(never()).sendToPrepare(cart);
expectThat(cartHandler.getOrders(), forSize(1));
```

Argument Matchery any()

UWAGA ! ZABRONIONE JEST MIESZANIE MATCHERÓW Z PRAWDZIWYMI WARTOŚCIAMI

//Zadziała przy jakimkolwiek obiekcie

```
given(cartHandler.canHandleCart(any())).willReturn(false);
```

//Zadziała tylko przy obiekcie wskazanego typu

```
given(cartHandler.canHandleCart(any(Cart.class))).willReturn(false);
```

Można też wyznać typy proste.

```
anyString()
anyInt()
```

Matchery z wyrażeniami lambda (Filtrowanie obiektów z którymi wywoływana jest metoda)

np. to zadziała tylko na obiekty które mają liste zamówień większą niż 0.

```
given(cartHandler.canHandleCart(argThat(x -> x.getOrders().size() > 0))).willReturn(true);
// Gdy zostanie wykonana metoda canHandleCart( posiadająca conajmniej liste z zamówieniami większą od 0) zwraca true
```

Wyrzucanie wyjątków za pomocą given().willThrow() oraz ich obsługa assertThrows()

```
@Test
void processCartShouldThrowException(){
    //given
    Order order = new Order();
    Cart cart = new Cart();
    cart.addOrderToCart(order);

    CartHandler cartHandler = mock(CartHandler.class); // Tworzy mock interfejsu Cart Handler
    CartService cartService = new CartService(cartHandler); //Przekazuje mock do cart service

    given(cartHandler.canHandleCart(cart)).willThrow(IllegalStateException.class);

    //when
    //then
    assertThrows(IllegalStateException.class, () -> cartService.processCart(cart));
    //wywołuje metodę processCart za pomocą lambdy która wywoła metodę canHandleCart która wyżuci nasz podany wyjątek
}
```

ArgumentCaptor – przechwytywanie przekazywanych obiektów

```
@Test
void processCartShouldSendToPrepareWithArgumentCaptor(){
    //given
    Order order = new Order();
    Cart cart = new Cart();
    cart.addOrderToCart(order);

    CartHandler cartHandler = mock(CartHandler.class); // Tworzy mock interfejsu Cart Handler
    CartService cartService = new CartService(cartHandler); //Przekazuje mock do cart service

    ArgumentCaptor<Cart> argumentCaptor = ArgumentCaptor.forClass(Cart.class);
    // wywołanie argumentCaptor łapie obiekt który podajemy do metody za pomocą given

    given(cartHandler.canHandleCart(cart)).willReturn(true);

    //when
    Cart resultCart = cartService.processCart(cart); // wykonuje metody klasy cartService na mocku

    //then
    then(cartHandler).should().sendToPrepare(argumentCaptor.capture());
    // sprawdza czy na mocku została wywołana metoda z metodą processCart oraz przechwytuje obiekt do argumentCaptor
    assertThat(argumentCaptor.getValue().getOrders().size(), equalTo(1));
    //assertja sprawdza czy obiekt który został przechwycony posiada listę wielkości 1
}
```

```
ArgumentCaptor<Cart> argumentCaptor = ArgumentCaptor.forClass(Cart.class);
// wywołanie argumentCaptor łapie obiekt który podajemy do metody za pomocą given

Można zastąpić
@Captor
private ArgumentCaptor<Cart> argumentCaptor;
```

`doAnswer(lambda).when(obiekt).metoda` Przechwycenie oraz modyfikacja przekazanego obiektu

```
@Test
void shouldAnswerWhenProcessCart() {
    //given
    Order order = new Order();
    Cart cart = new Cart();
    cart.addOrderToCart(order);

    CartHandler cartHandler = mock(CartHandler.class);
    CartService cartService = new CartService(cartHandler);

    doAnswer(invocationOnMock -> { Wyrażenie lambda modyfikujące przechwycony obiekt z
        Cart argumentCart = invocationOnMock.getArgument(0);
        argumentCart.clearCart();
        return true;
    }).when(cartHandler).canHandleCart(cart); Gdy zostanie wywołana metoda canHandleCart

    when(cartHandler.canHandleCart(cart)).then(i -> {
        Cart argumentCart = i.getArgument(0);
        argumentCart.clearCart();
        return true;
    });

    //when Tutaj wywołana zostanie metoda canHandleCart
    Cart resultCart = cartService.processCart(cart);

    //then
    then(cartHandler).should().sendToPrepare(cart);
    assertThat(resultCart.getOrders().size(), equalTo(0));
}
}
```

```
willAnswer(invocationOnMock -> {
    Cart argumentCart = invocationOnMock.getArgument(0);
    argumentCart.clearCart(); BDD
    return true;
}).given(cartHandler).canHandleCart(cart);

given(cartHandler.canHandleCart(cart)).will(i -> {
    Cart argumentCart = i.getArgument(0);
    argumentCart.clearCart(); BDD
    return true;
});
```

Wywołanie prawdziwej metody na mocku given().willCallRealMethod()

```
@Test
void testMealSumPrice(){
    //given
    Meal meal = mock(Meal.class);

    given(meal.getPrice()).willReturn(15);
    given(meal.getQuantity()).willReturn(3);
    given(meal.sumPrice()).willCallRealMethod();
    // użycie prawdziwej metody na mocku. Bez tego zwracane będzie w przypadku typu int 0
    //when
    int result = meal.sumPrice();

    //then
    assertThat(result, equalTo( operand: 45));
}
```

Adnotacje oraz uproszczenie kodu @InjectMocks @Mock @ExtendWith @Captor @MockitoSettings @ExtendWith – musi być żeby działało

```
@ExtendWith(MockitoExtension.class)
class CartServiceTest {

    @InjectMocks
    private CartService cartService; // Przekazuje mock do cart service
    @Mock
    private CartHandler cartHandler; // Tworzy mock interfejsu Cart Handler

    @Test
    void processCartShouldSendToPrepare(){
        //given
        Order order = new Order();
        Cart cart = new Cart();
        cart.addOrderToCart(order);

        CartHandler cartHandler = mock(CartHandler.class); // Tworzy mock interfejsu Cart Handler
        CartService cartService = new CartService(cartHandler); // Przekazuje mock do cart service
    }
}
```

@InjectMocks i @Mock zastępuje implementacje obiektów mockowych oraz ich tworzenie

```
ArgumentCaptor<Cart> argumentCaptor = ArgumentCaptor.forClass(Cart.class);
```

Można zastąpić


```
@Captor  
private ArgumentCaptor<Cart> argumentCaptor;
```

Zwiększa dokładność błędów

```
@MockitoSettings(strictness = Strictness.STRICT_STUBS)
```

TDD

Pierwsze test później funkcjonalność

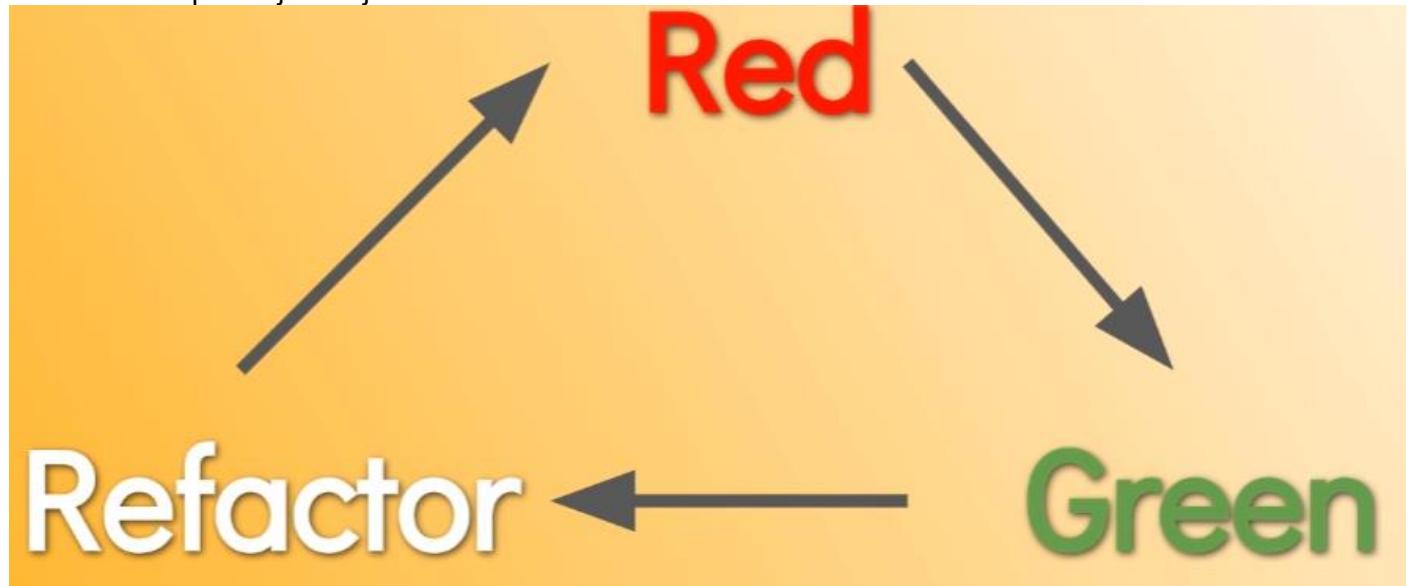

Tworzymy test który nie przechodzi → Tworzymy funkcjonalności by test przechodził → Refactor -> Wracamy do początku

Wzorce projektowe

Wzorce kreacyjne:

- Builder
- Factory
- Singleton


Wzorce strukturalne:

- Adapter
- Decorator
- Flyweight

Wzorce behawioralne:

- Chain of responsibility
- Command
- Memento
- Template method
- Strategy
- Observer

Observer

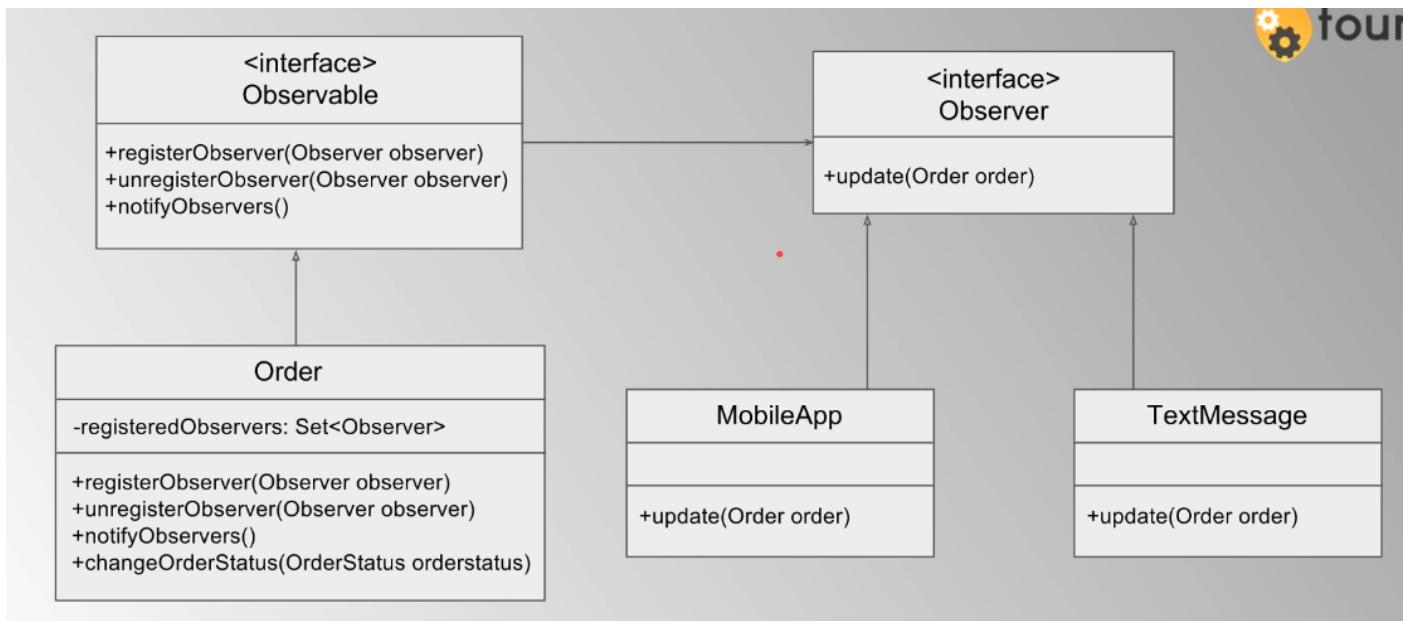

Obserwatorzy muszą implementować interfejs observer z metodą update.

Obiekty order implementują interfejs observable z metodami registerObserver unregisterobserver oraz wywoływanie obserwatorów notifyObservers. W obiekcie order tworzymy liste obserwatorów.

```
public class Order implements Observable{
    private Long orderNumber;
    private OrderStatus orderStatus;
    //list of observer
    private Set<Observer> registeredObservers = new HashSet<>();
    //constructor
    public Order(Long orderNumber, OrderStatus orderStatus) {...}
    //implements method of observable
    @Override
    public void registerObserver(Observer observer) {
        registeredObservers.add(observer);
    }

    @Override
    public void unregisterObserver(Observer observer) {
        registeredObservers.remove(observer);
    }


    @Override
    public void notificationObserver() {
        for (Observer e: registeredObservers) {
            e.update(order: this);
        }
    }

    public void changeOrderStatus(OrderStatus orderStatus){
        setOrderStatus(orderStatus);
        notificationObserver();
    }

    public interface Observable {
        void registerObserver(Observer observer);
        void unregisterObserver(Observer observer); public interface Observer {
            void notificationObserver();
            void update(Order order);
        }
    }
}
```

Singleton

Posiada tylko jedną instancję która nie może się powtoryć

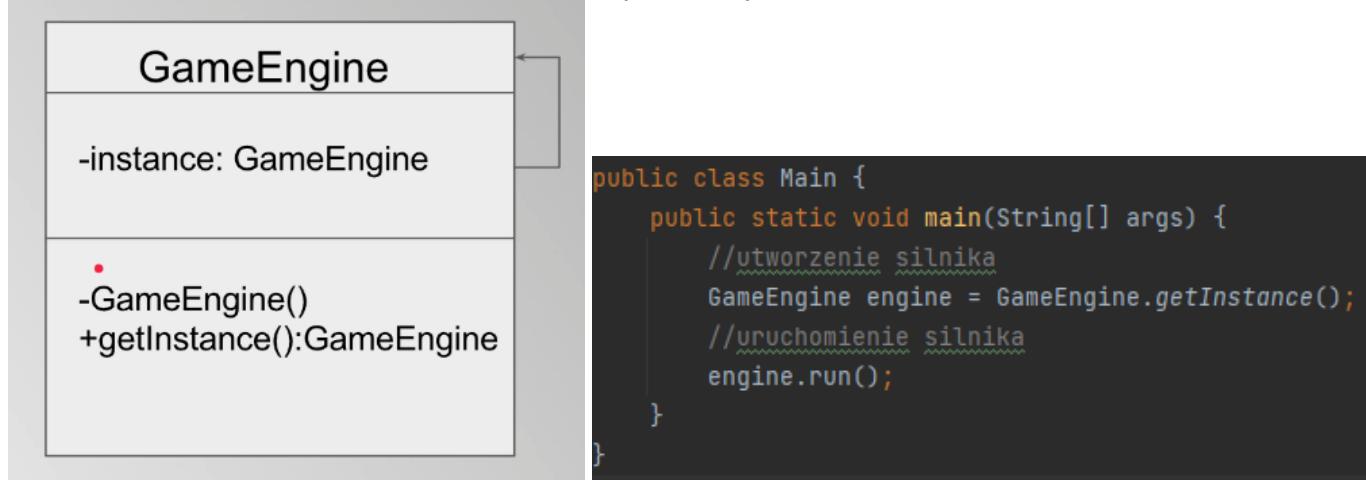

```
public class GameEngine {
    private int hp = 100;
    private String characterName = "";
    //pole statyczne z dostępem bez konieczności tworzenia obiektu
    private static GameEngine instance;
    //prywatny konstruktor
    private GameEngine() {

    }

    public void run(){
        while(true){
            //czekamy na input gracza
            //zmieniamy stan gry
            //renderujemy grafike
        }
    }
    //metoda tworząca silnik oraz zabezpieczająca przed jego wielokrotnym utworzeniem
    public static GameEngine getInstance(){
        if(instance == null){
            //chronienie wielowątkowości
            synchronized (GameEngine.class){
                if(instance == null) instance = new GameEngine();
            }
        }
        return instance;
    }
}
```

Builder z klasą wewnętrzna

House
-walls: String
-floors: String
-roof: String
-House(HouseBuilder houseBuilder): House
+getWalls(): String
+getFloors(): String
+getRoof(): String
+static HouseBuilder
-walls: String
-floors: String
-roof: String
+buildWalls(String walls): HouseBuilder
+buildFloors(String floors): HouseBuilder
+buildRoof(String roof): HouseBuilder
+build(): House


```
public class House {  
    private String walls;  
    private String floors;  
    private String rooms;  
    private String roof;  
    private String windows;  
    private String doors;  
    private String garage;  
  
    //konstruktor prywatny dla klasy housebuilder  
    //pobierajacy dane pole z housebuilder  
    private House(HouseBuilder houseBuilder) {  
        this.walls = houseBuilder.walls;  
        this.floors = houseBuilder.floors;  
        this.rooms = houseBuilder.rooms;  
        this.roof = houseBuilder.roof;  
        this.windows = houseBuilder.windows;  
        this.doors = houseBuilder.doors;  
        this.garage = houseBuilder.garage;  
    }  
    //@Gettery  
    //@ToString
```

```
public static class HouseBuilder {  
    private String walls;  
    private String floors;  
    private String rooms;  
    private String roof;  
    private String windows;  
    private String doors;  
    private String garage;  
  
    //Buildery metody budujace "obiekt" zwracajace obiekt  
    //dzieki czemu mozemy wielokrotnie sie odwozywac  
    public HouseBuilder buildWalls(String walls){  
        this.walls = walls;  
        return this;  
    }  
    public HouseBuilder buildFloors(String floors){...}  
    public HouseBuilder buildRooms(String rooms){...}  
    public HouseBuilder buildRoof(String roof){...}  
    public HouseBuilder buildWindows(String windows){...}  
    public HouseBuilder buildDoors(String doors){...}  
    public HouseBuilder buildGarage(String garage){...}  
    //Metoda zakonczajaca proces budowy obiektu wywoluje  
    //konstruktor prywatny i przekazuje do niego obiekt "HouseBuilder"  
    public House build(){  
        return new House( houseBuilder: this);  
    }  
}
```

Przykład tworzenia nowego obiektu

```
//  
//  
    House house1 = new House("walls", "floors", "rooms", "windows", "doors", "garage");  
    House house2 = new House("")  
  
    House house = new House.HouseBuilder()  
        .buildWalls("walls")  
        .buildFloors("floors")  
        .buildRoof("roof")  
        .buildRooms("rooms")  
        .build();
```

Builder Classic

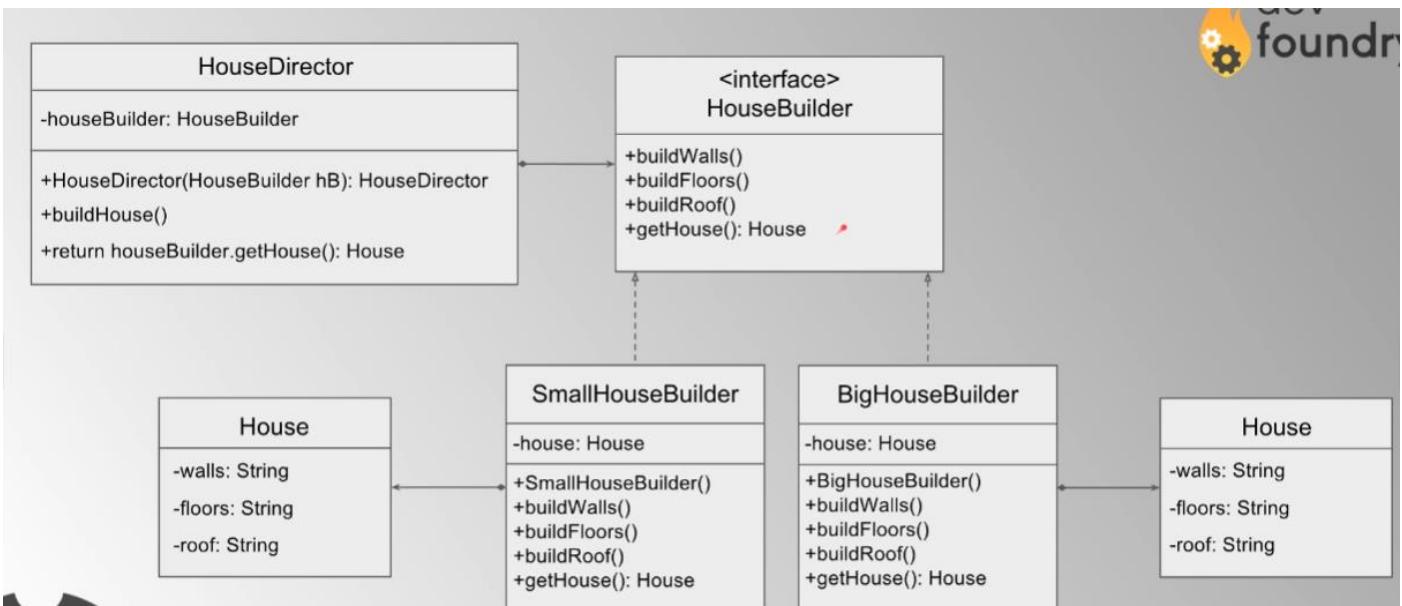


```

package BuilderClassic;
public interface HouseBuilder {
    void buildWalls();
    void buildFloors();
    void buildRooms();
    void buildRoof();
    void buildWindows();
    void buildDoors();
    void buildGarage();
    House getHouse();
}
public class SmallHouseBuilder implements HouseBuilder{
    private House house;
    public SmallHouseBuilder() {
        this.house = new House();
    }
    // @Buildery
    @Override
    public void buildWalls() { this.house.setWalls("small"); }
    @Override
    public void buildFloors() { this.house.setFloors("small"); }
    @Override
    public void buildRooms() { this.house.setRooms("small"); }
    @Override
    public void buildRoof() { this.house.setRoof("small"); }
    @Override
    public void buildWindows() { this.house.setWindows("small"); }
    @Override
    public void buildDoors() { this.house.setDoors("small"); }
    @Override
    public void buildGarage() { this.house.setGarage("small"); }
    @Override
    public House getHouse() {
        return house;
    }
}
public class BigHouseBuilder implements HouseBuilder{
    private House house;
    public BigHouseBuilder() {
        this.house = new House();
    }
    // @Buildery
    @Override
    public void buildWalls() { this.house.setWalls("big"); }
    @Override
    public void buildFloors() { this.house.setFloors("big"); }
    @Override
    public void buildRooms() { this.house.setRooms("big"); }
    @Override
    public void buildRoof() { this.house.setRoof("big"); }
    @Override
    public void buildWindows() { this.house.setWindows("big"); }
    @Override
    public void buildDoors() { this.house.setDoors("big"); }
    @Override
    public void buildGarage() { this.house.setGarage("big"); }
    @Override
    public House getHouse() {
        return house;
    }
}
class House {
    // klasa obiektu zawierajaca gettery i settery oraz metody to string
    private String walls;
    private String floors;
    private String rooms;
    private String roof;
    private String windows;
    private String doors;
    private String garage;
    // @Setters
    public void setWalls(String walls) { this.walls = walls; }
    public void setFloors(String floors) { this.floors = floors; }
    public void setRooms(String rooms) { this.rooms = rooms; }
    public void setRoof(String roof) { this.roof = roof; }
    public void setWindows(String windows) { this.windows = windows; }
    public void setDoors(String doors) { this.doors = doors; }
    public void setGarage(String garage) { this.garage = garage; }
    // @Getters
    public String getWalls() { return walls; }
    public String getFloors() { return floors; }
    public String getRooms() { return rooms; }
    public String getRoof() { return roof; }
    public String getWindows() { return windows; }
    public String getDoors() { return doors; }
    public String getGarage() { return garage; }
    // @ToString
    @Override
    public String toString() { ... }
}
public class HouseDirector {
    // housedirector przechowuje budownika
    private HouseBuilder houseBuilder;
    // podczas tworzenia dyrektora przekazujemy budownika
    public HouseDirector(HouseBuilder houseBuilder) {
        this.houseBuilder = houseBuilder;
    }
    // wywołujemy metody zaimplementowane z interfejsu
    public void buildHouse(){
        houseBuilder.buildWalls();
        houseBuilder.buildFloors();
        houseBuilder.buildGarage();
        houseBuilder.buildRooms();
        houseBuilder.buildRoof();
        houseBuilder.buildDoors();
        houseBuilder.buildWindows();
    }
    // metoda zwracajaca zbudowany obiekt z housebuildera
    public House getHouse(){
        return this.houseBuilder.getHouse();
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        SmallHouseBuilder smallHouseBuilder = new SmallHouseBuilder();
        // Tworzymy instancje budownika
        HouseDirector smallHouseDirector = new HouseDirector(smallHouseBuilder);
        // Tworzymy dyrektora
        smallHouseDirector.buildHouse();
        // Polecamy budownika
        BigHouseBuilder bigHouseBuilder = new BigHouseBuilder();
        HouseDirector bigHouseDirector = new HouseDirector(bigHouseBuilder);
        bigHouseDirector.buildHouse();
        // pobieramy zbudowany obiekt do naszego obiektu w main
        House smallHouse = smallHouseDirector.getHouse();
        House bigHouse = bigHouseDirector.getHouse();
        // Wyświetlamy obiekty
        System.out.println(smallHouse);
        System.out.println(bigHouse);
    }
}
  
```

The code implements the Builder pattern. It defines an **HouseBuilder** interface with methods for building walls, floors, rooms, and so on. Two concrete builders, **SmallHouseBuilder** and **BigHouseBuilder**, implement this interface. Both maintain a **House** object and provide their own implementations for the builder methods. The **House** class has properties for walls, floors, rooms, roof, windows, doors, and garage, each with its own setter. The **HouseDirector** class manages a **HouseBuilder** object and provides a **buildHouse()** method to build a house. The **getHouse()** method returns the built house. The **Main** class demonstrates how to use these classes to build small and big houses.

Factory FABRIC

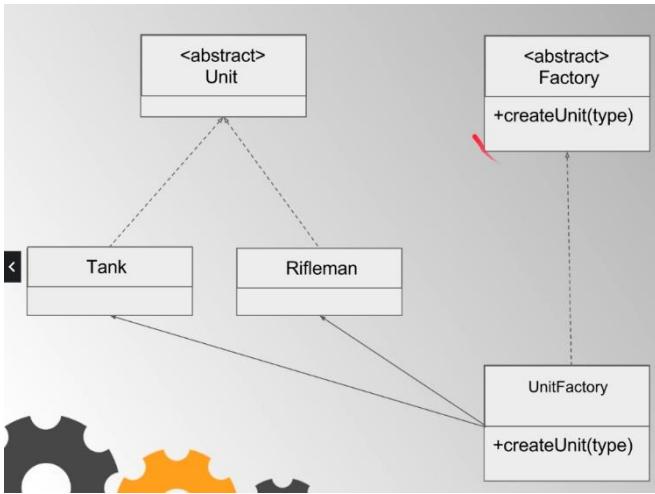

```
package FactoryPackage.FabricMethod.Units;

abstract public class Factory {
    abstract public Unit createUnit(UnitType type);
}
```

```
package FactoryPackage.FabricMethod.Units;

public class UnitFactory extends Factory{

    @Override
    public Unit createUnit(UnitType unitType) {

        switch (unitType){
            case Tank:
                return new Tank( hp: 200, exp: 0, damage: 20);
            case Rifleman:
                return new Rifleman( hp: 100, exp: 0, damage: 10);
            default:
                throw new UnsupportedOperationException("No such type");
        }
    }
}
```

```
package FactoryPackage.FabricMethod.Units;

public abstract class Unit {

    private int hp;
    private int exp;
    private int damage;

    protected Unit(int hp, int exp, int damage) {
        this.hp = hp;
        this.exp = exp;
        this.damage = damage;
    }

    // @Getter
    public int getHp() { return hp; }
    public int getExp() { return exp; }
    public int getDamage() { return damage; }
}

package FactoryPackage.FabricMethod.Units;

public class Rifleman extends Unit{

    Rifleman(int hp, int exp, int damage) { super(hp, exp, damage); }

}

package FactoryPackage.FabricMethod.Units;

public class Tank extends Unit{

    Tank(int hp, int exp, int damage) { super(hp, exp, damage); }

}
```

```
package FactoryPackage.AbstractMethod;

import FactoryPackage.FabricMethod.Units.*;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Factory factory = new UnitFactory();


        // Nie używamy konstruktora tylko wywołujemy metodę createUnit z UnitFactory.class
        // zaimplementowaną w Klasie abstrakcyjnej factory
        Unit tank = factory.createUnit(UnitType.Tank);
        Unit rifleman = factory.createUnit(UnitType.Rifleman);

        // Tak nie można chronione jest to przez paczke units. Klasa
        // Unit.class ma konstruktor protected (czyli tylko w obrębie klas rozszerzających)
        // Klasa jednostek ma widoczność domyślna czyli w obrębie pakietu dzięki czemu
        // UnitFactory.class może używać ich konstruktor.
        // Unit xd = new Rifleman(100, 5, 2);
    }
}

package FactoryPackage.FabricMethod.Units;

public enum UnitType {
    Tank, Rifleman
}
```

Factory Abstract

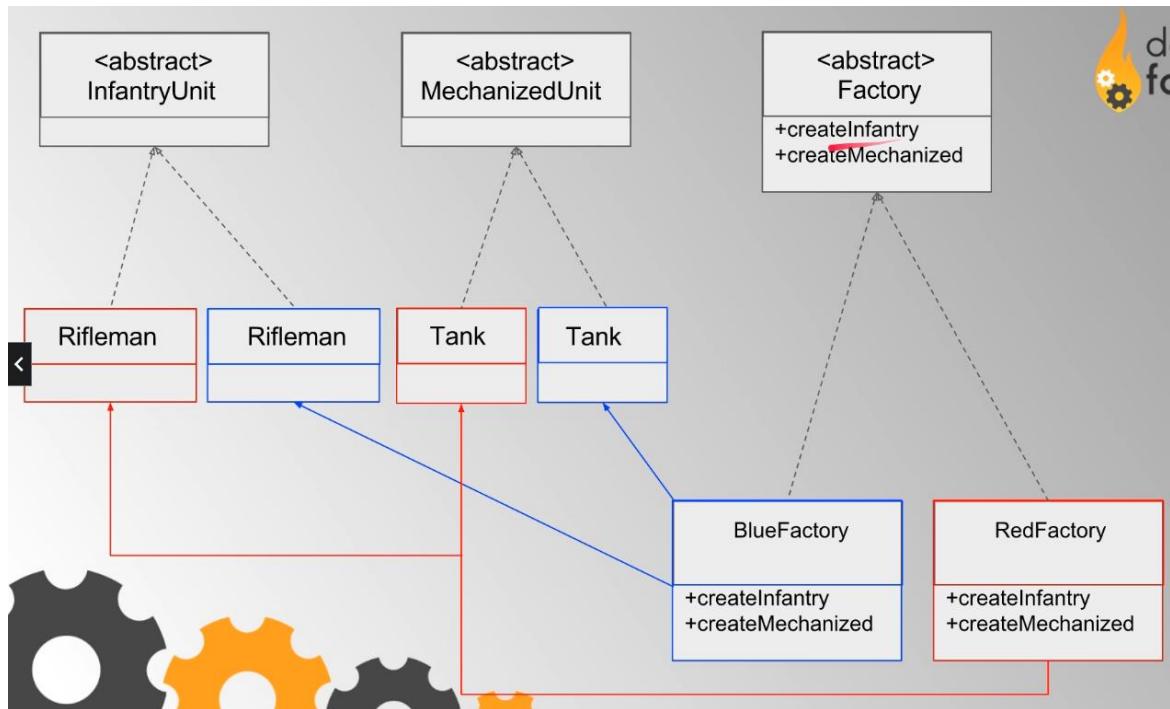

```

package FactoryPackage.AbstractMethod.Factory;

abstract public class Factory {
    abstract public InfantryUnit createUnit(InfantryUnitType unitType);
    abstract public MechanizedUnit createUnit(MechanizedUnitType unitType);
}

package FactoryPackage.AbstractMethod.Factory;

public class BlueFactory extends Factory{
    private Flag flag = Flag.BLUE;

    @Override
    public InfantryUnit createUnit(InfantryUnitType unitType) {
        switch (unitType){
            case Sniper:
                return new Sniper( hp: 100, exp: 0, damage: 100,flag);
            case Riffleman:
                return new Riffleman( hp: 100, exp: 0, damage: 10,flag);
            default:
                throw new UnsupportedOperationException("No such type");
        }
    }

    @Override
    public MechanizedUnit createUnit(MechanizedUnitType unitType) {
        switch (unitType){
            case TANK:
                return new Tank( hp: 200, exp: 0, damage: 20,flag);
            case Car:
                return new Car( hp: 150, exp: 0, damage: 20,flag);
            default:
                throw new UnsupportedOperationException("No such type");
        }
    }
}

package FactoryPackage.AbstractMethod.Factory;

import FactoryPackage.AbstractMethod.Factory.*;
import FactoryPackage.AbstractMethod.Factory.InfantryUnitType;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        Factory blueFactory = new BlueFactory();
        Factory redFactory = new RedFactory();

        Unit newUnit1 = blueFactory.createUnit(InfantryUnitType.Riffleman);
        Unit newUnit2 = redFactory.createUnit(InfantryUnitType.Riffleman);

        System.out.println("Siema tutaj " + newUnit1);
        System.out.println("Siema tutaj " + newUnit2);
        //Sniper sniper = new Sniper(50,0,5, Flag.RED);
    }
}

package FactoryPackage.AbstractMethod.Factory;

public enum InfantryUnitType {
    Riffleman, Sniper
}

package FactoryPackage.AbstractMethod.Factory;

public abstract class InfantryUnit {
}


package FactoryPackage.AbstractMethod.Factory;

public abstract class MechanizedUnit {
}

package FactoryPackage.AbstractMethod.Factory;

public abstract class Factory {
    +createInfantry()
    +createMechanized()
}
  
```

Adapter

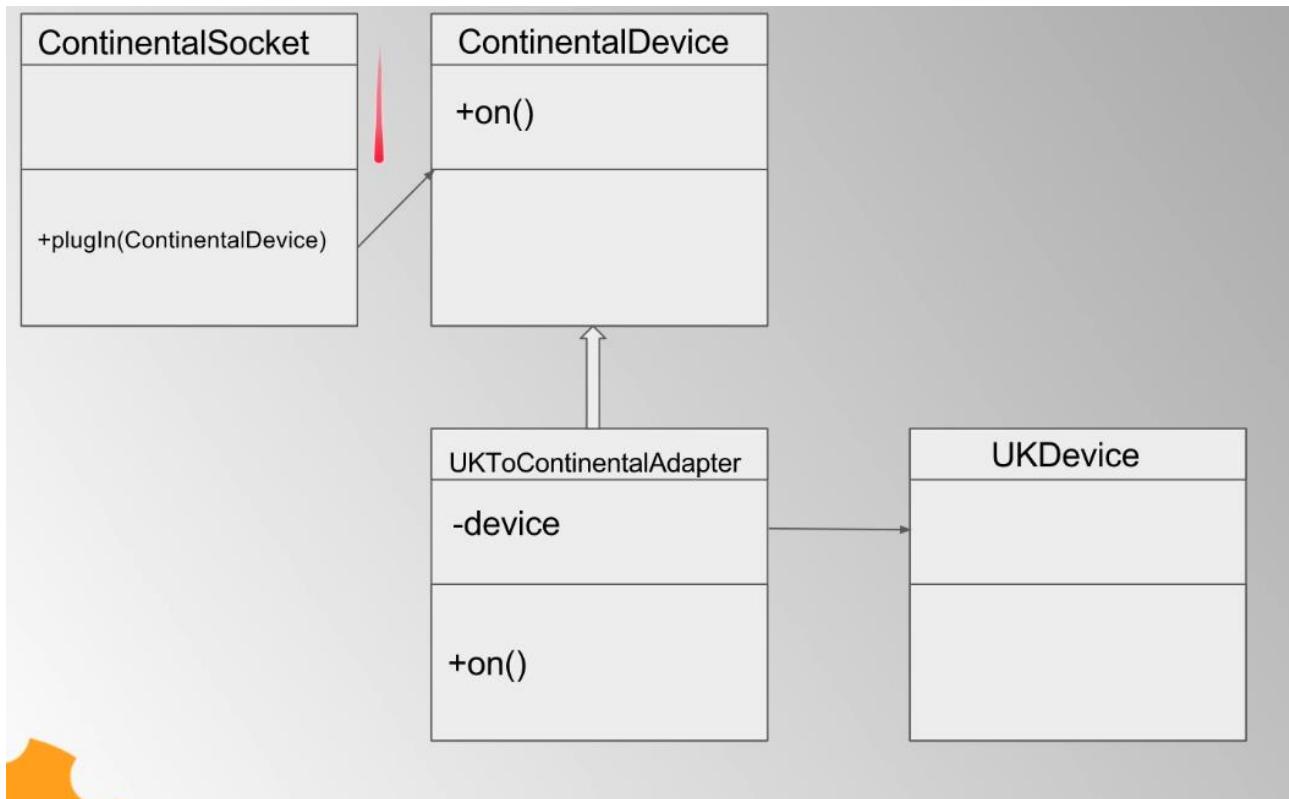

```

package AdapterPattern;

import AdapterPattern.Adapters.*;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        UEDevice radio = () -> System.out.println("SIEMA GRA UE");
        UESocket gniazdkoUE = new UESocket();
        gniazdkoUE.plugin(radio);

        UKDevice radiozangli = () -> System.out.println("Gra po angielsku");
        UKSocket gniazdkoUK = new UKSocket();
        gniazdkoUK.plugin(radiozangli);

        UKtoUE adapter = new UKtoUE(radiozangli);
        gniazdkoUE.plugin(adapter);
    }
}

package AdapterPattern.Adapters;

public class UKtoUE implements UEDevice{

    UKDevice deive;

    public UKtoUE(UKDevice device){
        this.deive = device;
    }

    @Override
    public void powerOn() {
        deive.powerOn();
    }
}

package AdapterPattern.Adapters;

public class UKSocket {

    public void plugin(UKDevice device){
        device.powerOn();
    }
}

package AdapterPattern.Adapters;

public class UESocket {

    public void plugin(UEDevice device){
        device.powerOn();
    }
}

package AdapterPattern.Adapters;

public interface UEDevice {
    void powerOn();
}

package AdapterPattern.Adapters;

public interface UKDevice {
    void powerOn();
}
  
```

Decorator

```
//Klasa abstrakcyjna nie da się zrobić "obiektu typu Meal"
abstract public class Meal {
    public void prepareMeal() {
        System.out.println("Przygotowuję danie.");
    }
}

public class PotatoMeal extends Meal{
    @Override
    public void prepareMeal() {
        System.out.println("Przygotowuję danie na bazie ziemniaków.");
    }
}

public class RiceMeal extends Meal{
    @Override
    public void prepareMeal() {
        System.out.println("Przygotowuję danie na bazie ryżu.");
    }
}

//Klasa abstrakcyjna nie da się zrobić obiektu typu Mealdecorator
abstract public class MealDecorator extends Meal{
    //Posiada własne pole meal
    Meal meal;

    //tworząc decorator przekazujemy obiekt typu meal
    public MealDecorator(Meal meal) {
        this.meal = meal;
    }

    @Override
    public void prepareMeal() {
        this.meal.prepareMeal();
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Meal ryzkaczakiem = new ChickenMealDecorator(new RiceMeal());
        ryzkaczakiem.prepareMeal();
    }
}

public class ChickenMealDecorator extends MealDecorator{
    //Posiada własny konstruktor który przyjmuje obiekty typu meal (te same)
    public ChickenMealDecorator(Meal meal) {
        super(meal);
    }

    @Override
    public void prepareMeal() {
        //wywołuje poprzedni prepareMeal(Komunikat)
        super.prepareMeal();
        addChicken();
    }

    private void addChicken(){
        System.out.println("Do dania dodaje kurczaka");
    }
}

public class ShrimpMealDecorator extends MealDecorator{
    //Posiada własny konstruktor który przyjmuje obiekty typu meal (te same)
    public ShrimpMealDecorator(Meal meal) {
        super(meal);
    }

    @Override
    public void prepareMeal() {
        //wywołuje poprzedni prepareMeal(Komunikat)
        super.prepareMeal();
        addShrimp();
    }

    private void addShrimp(){
        System.out.println("Do dania dodaje krewetki");
    }
}
```

ChainOfResponsibility

```
abstract public class Officer {
    //Ustawienie Odpowiedzialności
    private Officer superiorOfficer;

    abstract public void processMessage(Message message);
    abstract public String getName();

    public Officer getSuperiorOfficer() { return superiorOfficer; }
    //Ustawienie Odpowiedzialności
    public void setSuperiorOfficer(Officer superiorOfficer) { this.superiorOfficer = superiorOfficer; }

    public class Sergeant extends Officer{
        private static final int CODE = 111;
        private static final String NAME = "Sierżant";

        @Override
        public void processMessage(Message message) {
            if(message.getOfficerRank().equals(OfficerRank.SERGEANT)
                && message.getCODE() == CODE){
                System.out.println(NAME + " Otrzymał wiadomość : " + message.getContent());
            } else {
                System.out.println("Wiadomość została przekazana do " + getSuperiorOfficer().getName());
                getSuperiorOfficer().processMessage(message);
            }
        }

        public String getName() { return NAME; }
    }
}

public class General extends Officer{
    private static final int CODE = 333;
    private static final String NAME = "General";

    @Override
    public void processMessage(Message message) {
        if(message.getOfficerRank().equals(OfficerRank.GENERAL)
            && message.getCODE() == CODE){
            System.out.println(NAME + " Otrzymał wiadomość : " + message.getContent());
        } else {
            System.out.println("Wiadomość nie do odsyfrowania");
        }
    }

    public String getName() { return NAME; }
}


public class Message {
    private String content;
    private int CODE;
    private OfficerRank officerRank;

    public Message(String content, int CODE, OfficerRank officerRank) {
        this.content = content;
        this.CODE = CODE;
        this.officerRank = officerRank;
    }

    public String getContent() { return content; }
    public int getCODE() { return CODE; }
    public OfficerRank getOfficerRank() { return officerRank; }
}


public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        //Utworzenie wiadomości
        Message message = new Message(content:"No sięma", CODE: 333, OfficerRank.GENERAL);
        //Tworzenie Officerów
        Officer sergeant = new Sergeant();
        Officer capitain = new Capitain();
        Officer general = new General();
        //Ustawianie Odpowiedzialności
        sergeant.setSuperiorOfficer(capitain);
        capitain.setSuperiorOfficer(general);
        //Przekazanie wiadomości
        sergeant.processMessage(message);
    }
}
```

TemplateMethod

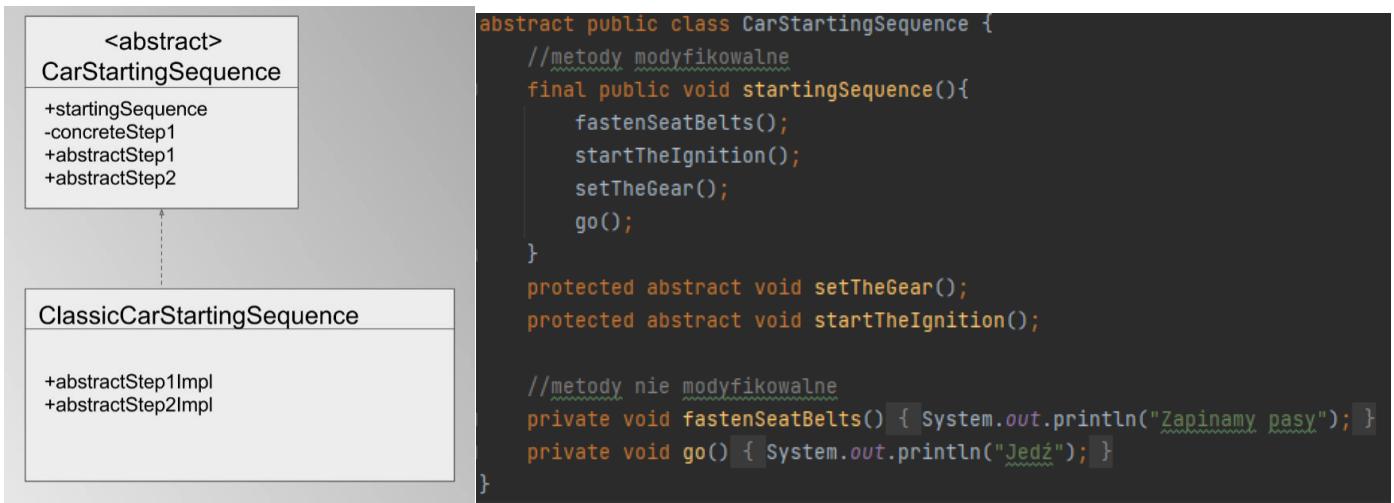

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        CarStartingSequence newclassiccar = new StartTheClassicCar();  
        CarStartingSequence newautomat = new StartTheAutomatClassicCar();  
        newclassiccar.startingSequence();  
        newautomat.startingSequence();  
    }  
}  
  
public class StartTheAutomatClassicCar extends StartTheClassicCar{  
    @Override  
    protected void setTheGear() { System.out.println("Automatyczne wybieranie biegów"); }  
}  
  
public class StartTheClassicCar extends CarStartingSequence{  
    @Override  
    protected void setTheGear() { System.out.println("Wybranie biegów"); }  
    @Override  
    protected void startTheIgnition() { System.out.println("Przekręcenie kluczyka"); }  
}
```

Command

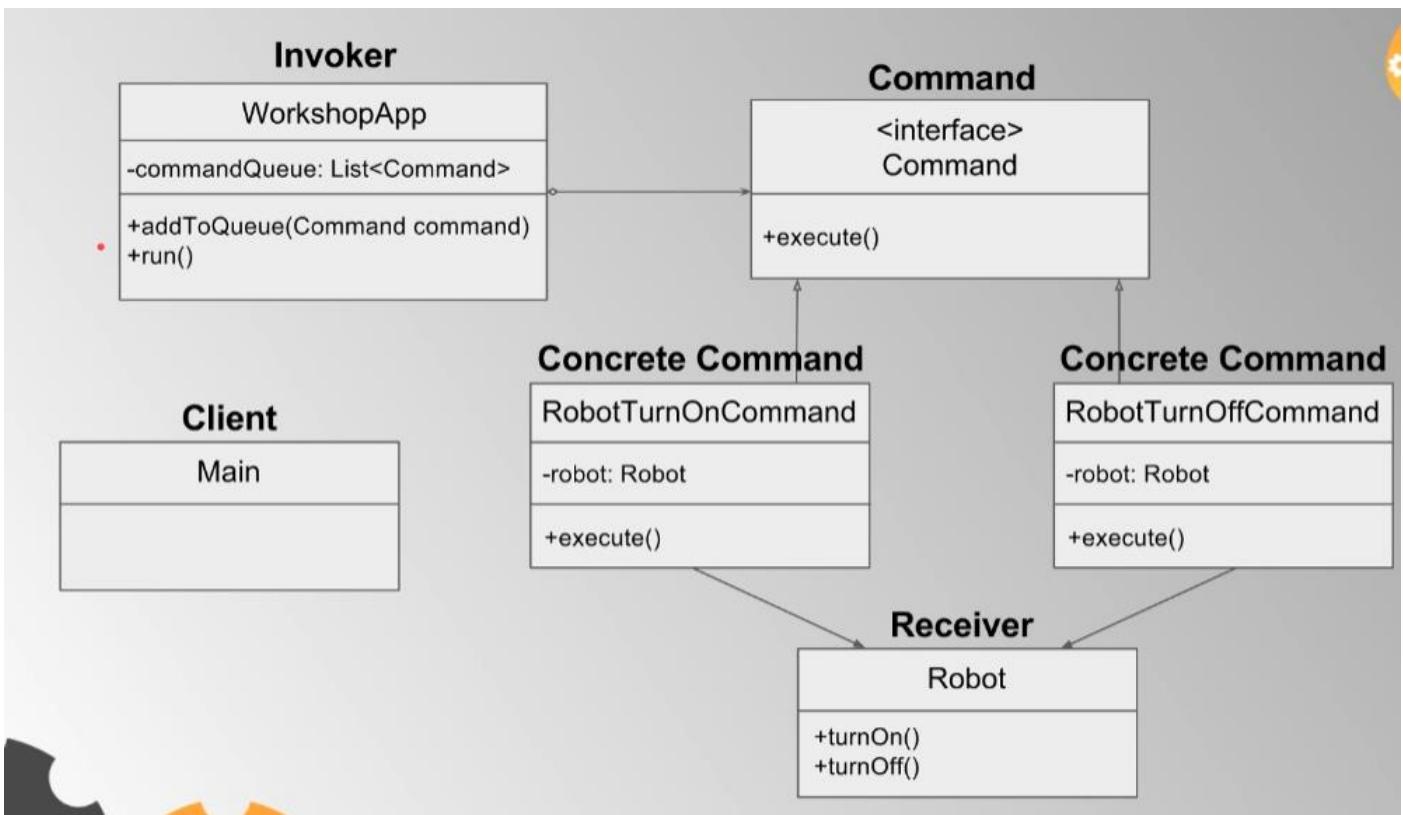

```

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Robot robot = new Robot();
        CoffeMaker coffeMaker = new CoffeMaker();
        WorkshopApp workshopApp = new WorkshopApp();

        workshopApp.addToQueue(new RobotTurnOn(robot));
        workshopApp.addToQueue(new RobotCut(robot));
        workshopApp.addToQueue(new RobotDrill(robot));
        workshopApp.addToQueue(new RobotTurnOff(robot));
        workshopApp.addToQueue(new CoffeMakerOn(coffeMaker));
        workshopApp.addToQueue(new CoffeMakerOff(coffeMaker));
        workshopApp.run();
    }
}

public class WorkshopApp {
    private static List<Command> CommandQueue = new ArrayList<>();

    public void addToQueue(Command command){
        CommandQueue.add(command);
    }

    public void run(){
        if(CommandQueue.isEmpty()) System.out.println("Kolejka jest pusta");
        for (Command command: CommandQueue) {
            command.execute();
        }
        CommandQueue.clear();
    }
}

public class RobotCut implements Command {
    private Robot robot;

    public RobotCut(Robot robot) { this.robot = robot; }

    @Override
    public void execute() { robot.cut(); }
}

public class Robot {
    void on() { System.out.println("Robot Właczony"); }


    void cut() { System.out.println("Robot Tnie"); }

    void drill() { System.out.println("Robot Wierci"); }

    void off() { System.out.println("Robot wyłącza się"); }
}
  
```

The code shows the implementation of the Command pattern. The **RobotCut** class implements the **Command** interface, which requires the **execute()** method. The **Robot** class contains methods for turning on, cutting, drilling, and turning off. The **WorkshopApp** class manages a queue of commands and runs them sequentially. The **Main** class creates a **Robot** and adds various commands to the queue before running it.

Memento

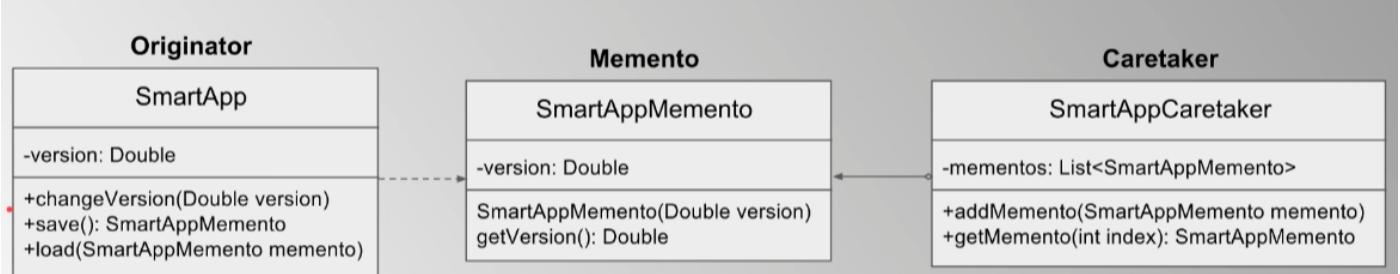

```

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        SmartAppCareTaker smartAppCareTaker = new SmartAppCareTaker();
        SmartApp smartApp = new SmartApp();
        smartApp.changeVersion(1.0);
        smartAppCareTaker.addMemento(smartApp.save());

        smartApp.changeVersion(1.1);
        smartApp.changeVersion(1.2);

        smartApp.load(smartAppCareTaker.getMemento(index: 0));
    }
}

public class SmartAppCareTaker {
    private List<SmartAppMemento> mementos = new ArrayList<>();

    public void addMemento(SmartAppMemento smartAppMemento){
        mementos.add(smartAppMemento);
        System.out.println("Zapisana wersja to : " + smartAppMemento.getVersion() + " znajduje sie pod indeksem : " + (mementos.size() - 1));
    }

    public SmartAppMemento getMemento(int index){
        System.out.println("Odczytano wersje " + mementos.get(index).getVersion());
        return mementos.get(index);
    }
}

public class SmartApp {
    private Double version;

    public void changeVersion(double version){
        this.version = version;
        System.out.println("Nowa wersja to : " + this.version);
    }

    public SmartAppMemento save(){
        return new SmartAppMemento(this.version);
    }

    public void load(SmartAppMemento smartAppMemento){
        this.version = smartAppMemento.getVersion();
        System.out.println("Wczytano wersje " + smartAppMemento.getVersion());
    }
}

class SmartAppMemento {
    private Double version;


    SmartAppMemento(Double version) { this.version = version; }

    Double getVersion() { return version; }
}


```

The code implements the Memento pattern. It includes a `Main` class that creates a `SmartAppCareTaker` and a `SmartApp` object. The `SmartApp` object's `changeVersion` method is called three times, each time saving its state to a `SmartAppMemento` object which is then added to the `mementos` list of the `SmartAppCareTaker`. The `getMemento` method retrieves the first memento from the list and loads it back into the `SmartApp`. The `SmartAppMemento` class stores the `version` and provides a `getVersion` method to retrieve it.

Strategy

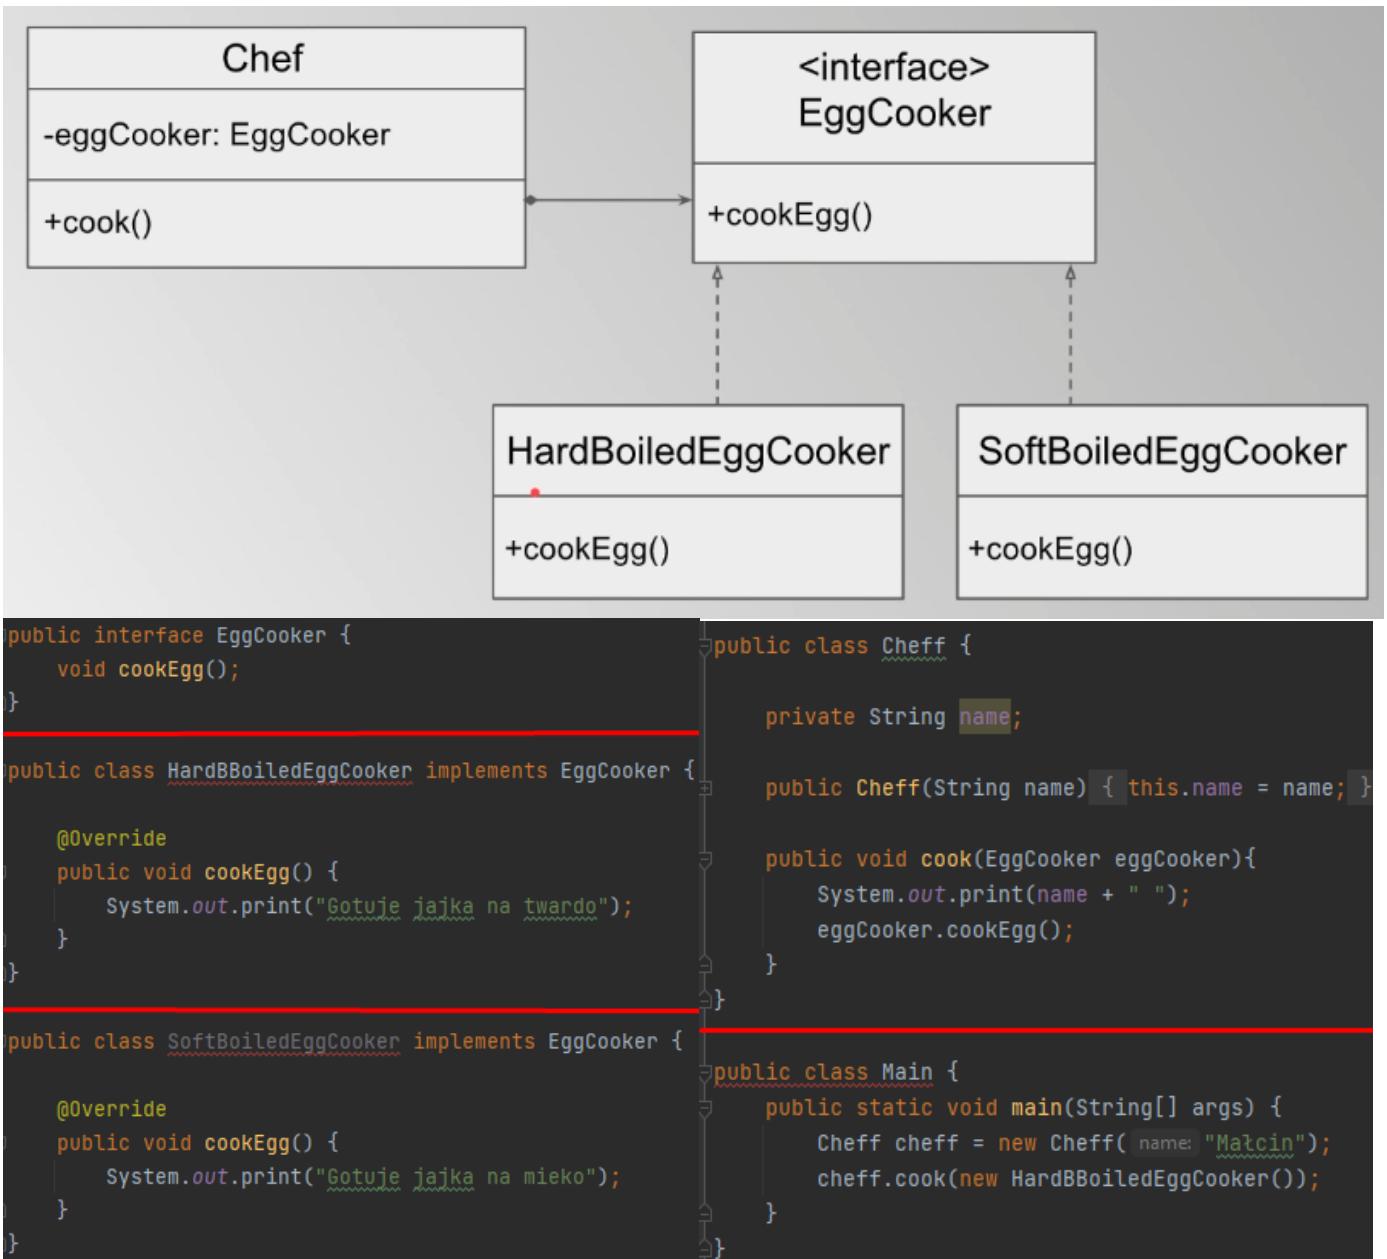

Visitor

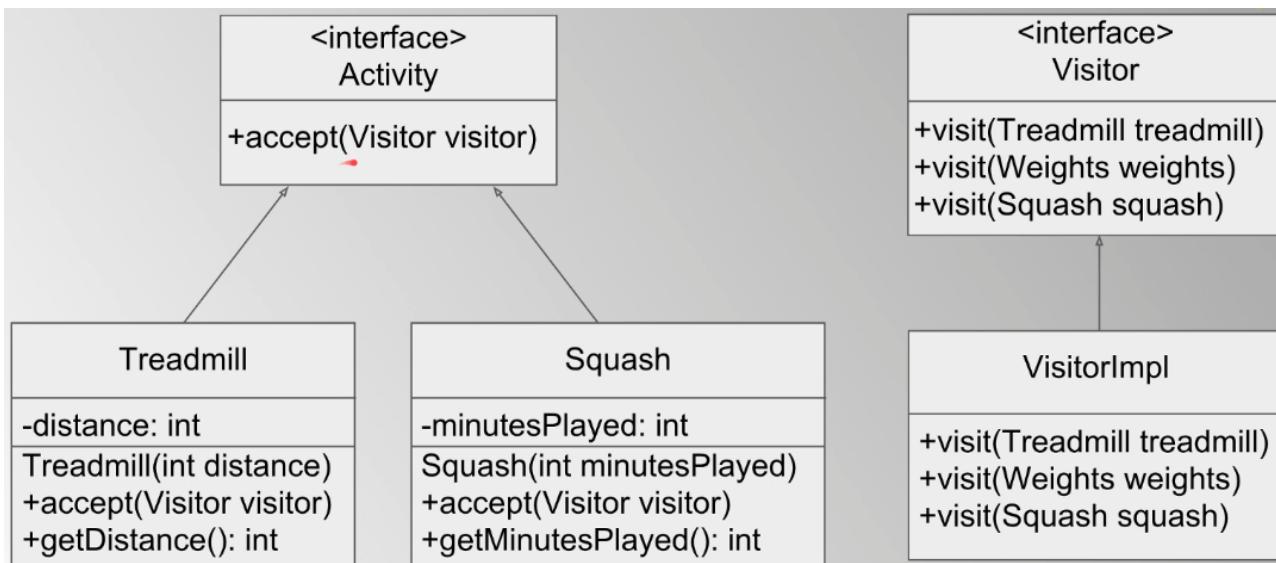

```

public interface Visitor {
    void visit(Treadmill trademill);
    void visit(Squash squash);
}

public class VisitorImplement implements Visitor{
    @Override
    public void visit(Treadmill trademill) {
        System.out.println("Spalone Klaorie to : " + trademill.getDistance());
    }

    @Override
    public void visit(Squash squash) {
        System.out.println("Spalone Klaorie to : " + squash.getMinutesPlayed());
    }
}

public interface Activity {
    void accept(Visitor visitor);
}

public class Treadmill implements Activity{
    private int Distance;

    public Treadmill(int distance) {
        Distance = distance;
    }

    @Override
    public void accept(Visitor visitor) {
        visitor.visit( trademill: this);
    }

    public int getDistance() {
        return Distance;
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Visitor visitor = new VisitorImplement();
        Treadmill trademill = new Treadmill( distance: 50);
        trademill.accept(visitor);
    }
}
  
```

State

```
interface State {
    void insertTheCoin(CoffeMachine coffeMachine);
    void pushTheButton(CoffeMachine coffeMachine);
    void takeTheCup(CoffeMachine coffeMachine);
    void returnTheCoin(CoffeMachine coffeMachine);
}

class NoCoin implements State{
    @Override
    public void insertTheCoin(CoffeMachine coffeMachine) {
        System.out.println("Wrzucono Monete");
        coffeMachine.setState(new CoinInserted());
    }

    @Override
    public void pushTheButton(CoffeMachine coffeMachine) {
        System.out.println("Wrzuć monete");
    }

    @Override
    public void takeTheCup(CoffeMachine coffeMachine) {
        System.out.println("Wrzuć monete");
    }

    @Override
    public void returnTheCoin(CoffeMachine coffeMachine) {
        System.out.println("Wrzuć monete");
    }
}

class CoinInserted implements State{
    @Override
    public void insertTheCoin(CoffeMachine coffeMachine) {
        System.out.println("Moneta juz jest");
    }

    @Override
    public void pushTheButton(CoffeMachine coffeMachine) {
        System.out.println("Nalewam kawę");
        coffeMachine.setState(new CupFull());
    }

    @Override
    public void takeTheCup(CoffeMachine coffeMachine) {
        System.out.println("Wcisnij przycisk");
    }

    @Override
    public void returnTheCoin(CoffeMachine coffeMachine) {
        System.out.println("Zwrócono gruby hajś");
        coffeMachine.setState(new NoCoin());
    }
}

class CupFull implements State{
    @Override
    public void insertTheCoin(CoffeMachine coffeMachine) {
        System.out.println("Zabierz kubek");
    }

    @Override
    public void pushTheButton(CoffeMachine coffeMachine) {
        System.out.println("Zabierz kubek");
    }

    @Override
    public void takeTheCup(CoffeMachine coffeMachine) {
        System.out.println("Kubek zabrano");
        coffeMachine.setState(new NoCoin());
    }

    @Override
    public void returnTheCoin(CoffeMachine coffeMachine) {
        System.out.println("Teraz to za późno");
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        CoffeMachine coffeMachine = new CoffeMachine();

        coffeMachine.insertTheCoin();
        coffeMachine.returnTheCoin();
        coffeMachine.insertTheCoin();
        coffeMachine.pushTheButton();
        coffeMachine.takeTheCup();
        coffeMachine.pushTheButton();
    }
}

public class CoffeMachine {
    private State state;

    public CoffeMachine() { this.state = new NoCoin(); }

    public void insertTheCoin() { state.insertTheCoin(coffeMachine: this); }
    public void pushTheButton() { state.pushTheButton(coffeMachine: this); }
    public void takeTheCup() { state.takeTheCup(coffeMachine: this); }
    public void returnTheCoin() { state.returnTheCoin(coffeMachine: this); }


    void setState(State state) {
        this.state = state;
    }
}
```

Maven

Scope

- `compile` – wartość domyślna, zależność wymagana podczas komplikacji, testów, oraz wykonywania programu,
- `test` – zależność potrzebna tylko w fazie testów – taką wartość ustawiamy dla np. JUnit, ponieważ JUnit potrzebujemy w naszych aplikacjach tylko, gdy je testujemy – w wersji produkcyjnej naszego kodu JUnit nie jest potrzebne:
- `runtime` – zależność potrzebna dopiero na etapie działania programu – nie jest wymagana ani podczas komplikacji, ani testów – przykładem może być np. sterownik do obsługi bazy danych takiej jak Oracle.

LifeCycles

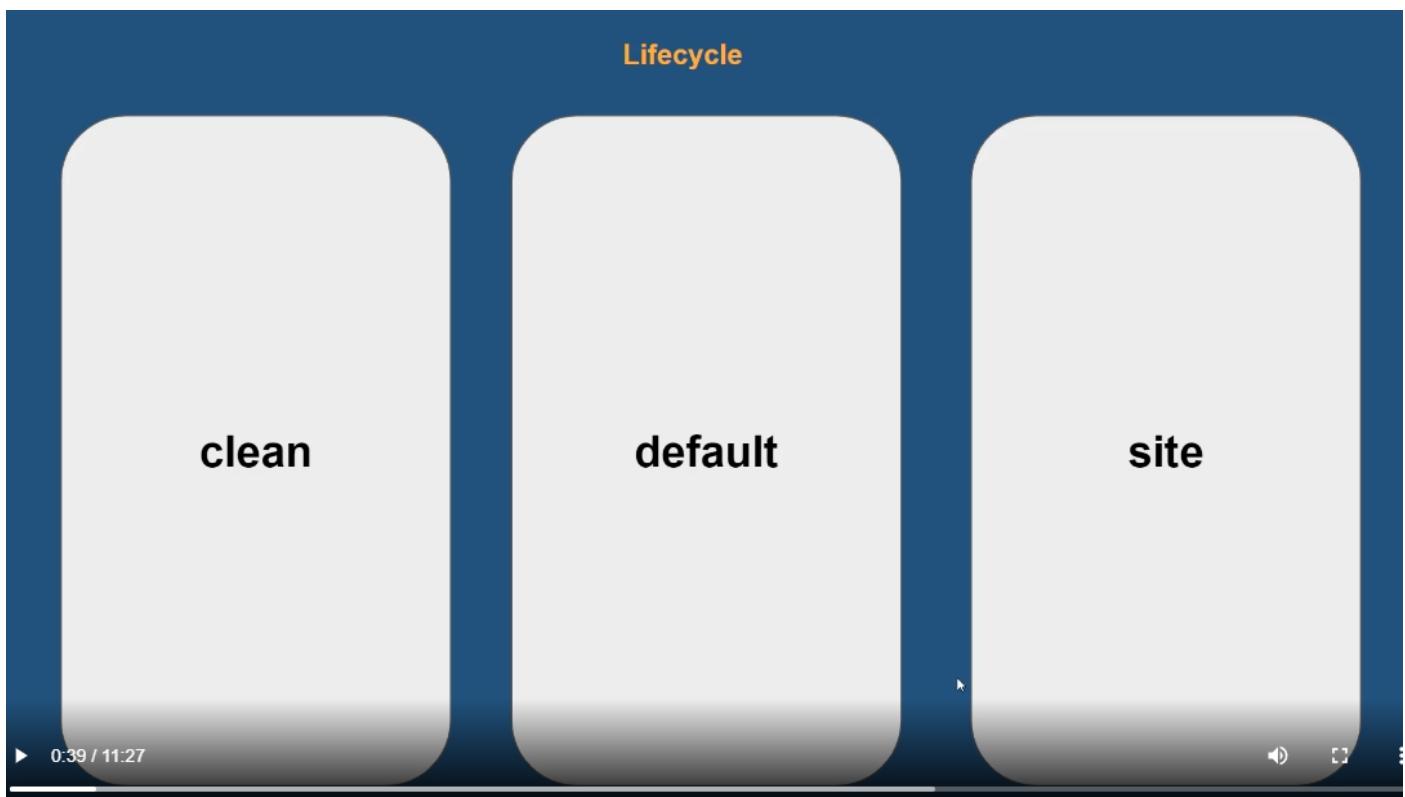


- `default` - cykl życia od walidacji projektu, przez jego budowę i instalację w lokalnym repozytorium, aż do wysłania go na zdalne repozytorium
- `clean` - cykl życia począwszy od kroku poprzedzającego usuwanie katalogu target, przez jego faktyczne usunięcie, aż do wykonania kroku "po wyczyszczeniu"
- `site` - cykl życia zaczynający się od kroku poprzedzającego stworzenie strony, przez jej realne stworzenie, aż do wysłania gotowej strony na repozytorium

site-deploy- strona z bazą

Phases of Lifecycles Fazy działania maven


Składają się z cykli życia powyżej

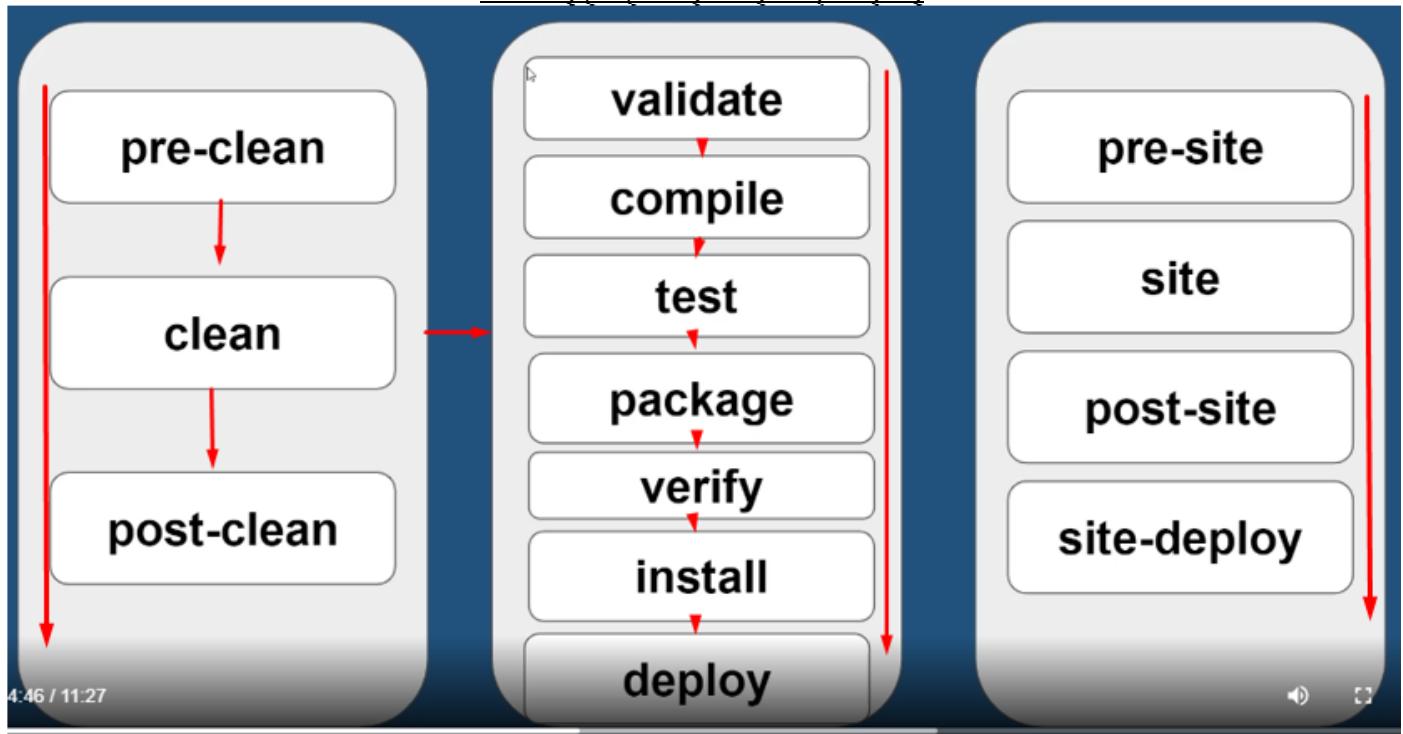

Default

- **Validate** – Sprawdza czy są wszystkie potrzebne biblioteki
- **Compile** – Kompilacja kodu
- **Test** – uruchamienie testów jednostkowych
- **Package** – Tworzenie pliku .jar
- **Verify** – Włączenie testów integracyjnych jeżeli istnieją
- **Install** – Wysłanie projektu (paczki jar) do repozytorium lokalnego **username/.m2**
- **Deploy** – Wysłanie projektu (paczki jar) do repozytorium zdalnego „firmowego”

default - 21 faz

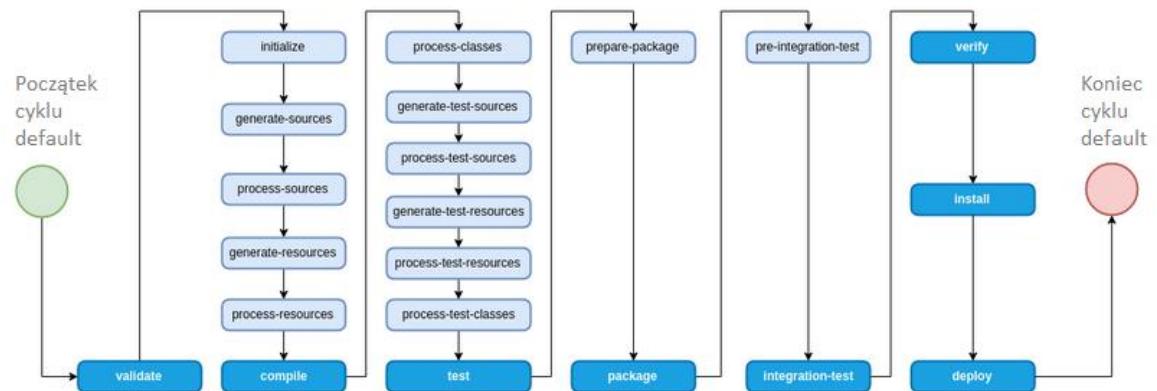

Komendy możemy mieszać tzn można użyć dwóch na raz np. mvn clean test.
Z zachowaniem ich kolejności.

Wywołanie komendy niżej wywoła wszystkie jej powyższe. Np. Wywołanie mvn test, wywoła validate,compile,test

Goals and Plugins

Goal jest to zadanie które może posiadać jakiś plugin

Komendy :

- **mvn pluginName:goalName** – wywołanie konkretnego Goal
- **Mvn pluginName:help** – pomoc powinna być w każdym pluiginie wraz ze spisem Goals

Version

```
<version>1.0.0</version>
```

- **Pierwsza liczba** – Nowa wersja aplikacji nie jest kompatybilna wstecznie
- **Druga liczba** – Zmiany ulepszenia dodatkowe funkcjonalności nie psujące kompatybilności wstecznej
- **Trzecia liczba** – Poprawki bugów BugFix drobne

Snapshot – Wersje wciąż rozwijane **WorkInProgres**

Milestone m1-

RiskCandidate RC

Properties - zmienne

- **\${zmienna}** - odwołanie do zmiennej
- **<zmienna></zmiennna>** - tworzenie zmiennej w properties

Multimodule

Pom.xml tworzymy w folderze w którym robimy projekt

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
  http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <!-- parent pom -->
  <groupId>pl.chuj</groupId>
  <artifactId>multimodule</artifactId>
  <packaging>pom</packaging>
  <version>1.0</version>
</project>
```

Kazdy moduł generujemy komenda

mvn archetype:generate -DgroupId=pl.chuj -DartifactId=nazwamodulu

<dependencyManagement> oraz <pluginManagement>

ustawienia pom dla dzieci parent multimodule'om

```

<dependencyManagement>
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.hibernate</groupId>
      <artifactId>hibernate-core</artifactId>
      <version>${hibernate.version}</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.hamcrest</groupId>
      <artifactId>hamcrest</artifactId>
      <version>${hamcrest.version}</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.junit.jupiter</groupId>
      <artifactId>junit-jupiter</artifactId>
      <version>${junit.version}</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.mockito</groupId>
      <artifactId>mockito-junit-jupiter</artifactId>
      <version>${mockito.version}</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
  </dependencies>
</dependencyManagement>

<build>
  <pluginManagement>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
        <version>2.22.2</version>
        <configuration>
          <argLine>
            --illegal-access=permit
          </argLine>
        </configuration>
      </plugin>
    </plugins>
  </pluginManagement>
</build>

```

LOMBOK

<https://projectlombok.org/setup/maven>

val	Finally! Hassle-free final local variables.
var	Mutably! Hassle-free local variables.
@NonNull	or: How I learned to stop worrying and love the NullPointerException.
@Cleanup	Automatic resource management: Call your <code>close()</code> methods safely with no hassle.
@Getter/@Setter	Never write <code>public int getFoo() {return foo;}</code> again.
@ToString	No need to start a debugger to see your fields: Just let lombok generate a <code>toString</code> for you!
@EqualsAndHashCode	Equality made easy: Generates <code>hashCode</code> and <code>equals</code> implementations from the fields of your object..
@NoArgsConstructor, @RequiredArgsConstructor and @AllArgsConstructor	Constructors made to order: Generates constructors that take no arguments, one argument per final / non-nullfield, or one argument for every field.
@Data	All together now: A shortcut for <code>@ToString</code> , <code>@EqualsAndHashCode</code> , <code>@Getter</code> on all fields, and <code>@Setter</code> on all non-final fields, and <code>@RequiredArgsConstructor</code> !
@Value	Immutable classes made very easy.
@Builder	... and Bob's your uncle: No-hassle fancy-pants APIs for object creation!
@SneakyThrows	To boldly throw checked exceptions where no one has thrown them before!
@Synchronized	<code>synchronized</code> done right: Don't expose your locks.
@With	Immutable 'setters' - methods that create a clone but with one changed field.
@Getter(lazy=true)	Laziness is a virtue!
@Log	Captain's Log, stardate 24435.7: "What was that line again?"
experimental	Head to the lab: The new stuff we're working on.

@Setter(AccessLevel.PROTECTED) - The generated getter/setter method will be `public` unless you explicitly specify an `AccessLevel`, as shown in the example below. Legal access levels are `PUBLIC`, `PROTECTED`, `PACKAGE`, and `PRIVATE`.

JPA /Hibernate/H2/JBDC

JBDC- Jest to natywny SQL

JPA – (JAVA PERSISTENCE API) Nie wykonuje żadnej operacji jest to jedynie zbiór interfejsów które wymagają zaimplementowania

HIBERNATE należy do ORM co oznacza **Object/Relational Mapping** czyli mapowanie obiektów powiązanych z relacjami. **Hibernate implementuje interfejsy JPA.**

Aby uruchomić bazę H2 należy utworzyć plik persistence.xml w katalogu resources/ META-INF. W repo tworzymy entitymanagerfactory oraz entity manager

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<persistence xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/persistence http://java.sun.com/xml/ns/persistence/persistence_2_0.xsd"
version="2.0">

    <persistence-unit name="persistence-test" transaction-type="RESOURCE_LOCAL">

        <provider>org.hibernate.ejb.HibernatePersistence</provider>
        <properties>
            <property name="connection.driver_class" value="org.h2.Driver"/>
            <property name="hibernate.connection.url" value="jdbc:h2:/db/repository"/>
            <property name="hibernate.dialect" value="org.hibernate.dialect.H2Dialect"/>
            <property name="hibernate.hbm2ddl.auto" value="create-drop"/>
            <property name="hibernate.show_sql" value="true"/>
            <property name="hibernate.use_sql_comments" value="true"/>
            <property name="hibernate.format_sql" value="true"/>
        </properties>

    </persistence-unit>
</persistence>
```

```
<dependencies>          Maven Dependencies
    <dependency>
        <groupId>com.h2database</groupId>
        <artifactId>h2</artifactId>
        <version>1.4.200</version>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.hibernate</groupId>
        <artifactId>hibernate-core</artifactId>
        <version>5.6.0.Final</version>
    </dependency>
</dependencies>
```




```
//uruchomienie bazy danych oraz utworzenie menadra
private static EntityManagerFactory factory = Persistence.createEntityManagerFactory( persistenceUnitName: "MyDataBase");
private static EntityManager em = factory.createEntityManager();

public static void main(String[] args) {
    GuestRepo guestRepo = new GuestRepo(em);
    ReservationRepo reservationRepo = new ReservationRepo(em);
```

W reposytorium piszemy nasze zapytania do bazy

```
public class GuestRepo {           public class ReservationRepo {  
    EntityManager em;  
    EntityManager em;  
    public GuestRepo(EntityManager em) {    public ReservationRepo(EntityManager em) {  
        this.em = em;                      this.em = em;  
    }                                     }  
}
```

Method	Description
getTransaction()	Return the resource-level EntityTransaction object.
persist(Object entity)	Make an instance managed and persistent.
remove(Object entity)	Remove the entity instance.
refresh(Object entity)	Refresh the state of the instance from the database, overwriting changes made to the entity, if any.
find(Class<T> entityClass, Object primaryKey)	Find by primary key.
createQuery(CriteriaDelete deleteQuery)	Create an instance of Query for executing a criteria delete query.
flush()	Synchronize the persistence context to the underlying database.

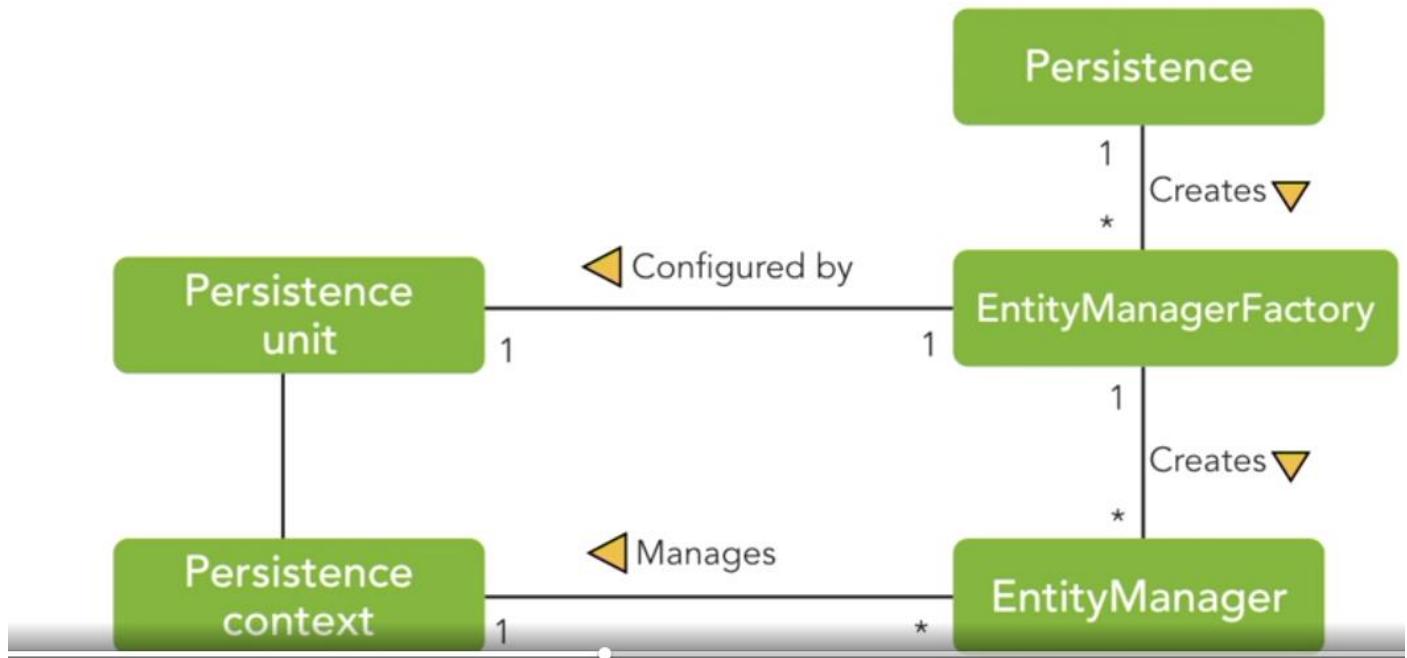

Utworzenie tabeli

```
package pl.korman.databaseapk;

import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.GenerationType;
import javax.persistence.Id;

@Entity @Entity Naza tabeli brana z nazwy klasy
public class Guest {
    @Id Oznaczenie pola nizej jako pola klucza tabeli
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO) Ustawienia automatycznego generowania ID
    private long ID;

    private String Name;
    private int Age;

    public Guest(String name, int age) {
        Name = name;
        Age = age;
    }
}
```

Generowanie id

```
@Entity
@SequenceGenerator(name = "seqIdGen", initialValue = 20000, allocationSize = 1)
public class Student {


    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.SEQUENCE, generator = "seqIdGen")
    private Long id;
```

Insert do tabeli

```
public void createNewGuest(String name, int age) {
    System.out.println("---Opening New Transaction---");
    //Uruchomienie Transakcji z Bazą
    EntityTransaction transaction = em.getTransaction();
    transaction.begin();

    //Utworzenie nowego obiektu oraz zapytania insert
    System.out.println("---Create---");
    Guest newguest = new Guest(name,age);
    em.persist(newguest);
    //pobranie id działa już tutaj ponieważ em.persist() pobrało już z bazy id
    System.out.println("New Guest id " + newguest.getId());

    //Przekazanie insert do bazy danych oraz zamknięcie i zapisanie danych w bazie
    System.out.println("---Closing Transaction---");
    transaction.commit();
    System.out.println("---Closed and Saved---");
}
```

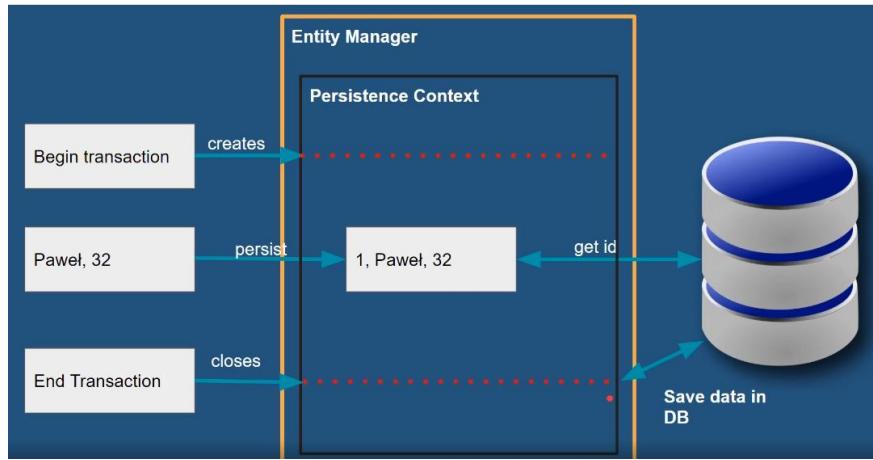

Select

Wystarczy użyć samo em.find

```
public Guest selectGuestbyID(long ID){
    em.clear();
    // czyści presistence, w pierwszej kolejności guest szukany
    // jest w presistence, jeżeli tu go nie ma szuka obiektu w bazie danych
    // poprzez wykonanie crud select
    return em.find(Guest.class, ID); // nazwa klasy + id
}
```

Update

Otwieramy transakcje--- aktualizujemy dane --- zapisujemy dane

```
public void updateAge(Guest guest, int newage) {
    System.out.println("----Opening New Transaction---");
    //Uruchomienie Transakcji z Baza
    EntityTransaction transaction = em.getTransaction();
    transaction.begin();
    //ustawienie nowego parametru
    guest.setAge(newage);
    System.out.println("----Updating---");
    transaction.commit();
    System.out.println("----Updated---");
}
```

Delete

Otwieramy transakcje --- Usuwamy z presistence – Zapisujemy do Bazy

```

public void deleteGuest(Guest guest){
    System.out.println("---Opening New Transaction---");
    //Uruchomienie Transakcji z Baza
    EntityTransaction transaction = em.getTransaction();
    transaction.begin();

    System.out.println("---Deleting and Update---");
    //Utworzenie crud delete oraz usuwanie z persistence
    em.remove(guest);
    //Usuniecie z bazy danych
    transaction.commit();
    System.out.println("---Deleted and Updated---");
}

```

OneToOne

```

@Entity
public class Reservation {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
    private long ID;

    @OneToOne // Tutaj określamy relacje wstrzykiwanej tabeli do nowej tabeli
    private Guest guest;

    public Reservation(Guest guest) {
        this.guest = guest;
    }
}

```

```

public void createReservation(Guest Guest){
    System.out.println("---Opening New Transaction---");
    //Uruchomienie Transakcji z Baza
    EntityTransaction transaction = em.getTransaction();
    transaction.begin();

    //utworzenie nowej reserwacji
    Reservation reservation = new Reservation(Guest);
    em.persist(reservation);

    System.out.println("---Closing Transaction---");
    transaction.commit();
    System.out.println("---Closed and Saved---");
}

```

OneToMany

```

@Entity
public class Reservation {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
    private long ID;

    @OneToMany // Tutaj określamy relacje wstrzykiwanej tabeli do nowej tabeli
    private List<Guest> guests;

    public Reservation(List<Guest> guestsList) {
        this.guests = guestsList;
    }
}

```


```

public void createReservation(List<Guest> Guests){
    System.out.println("---Opening New Transaction---");
    //Uruchomienie Transakcji z Baza
    EntityTransaction transaction = em.getTransaction();
    transaction.begin();

    //utworzenie nowej reserwacji
    Reservation reservation = new Reservation(Guests);
    em.persist(reservation);

    System.out.println("---Closing Transaction---");
    transaction.commit();
    System.out.println("---Closed and Saved---");
}

```

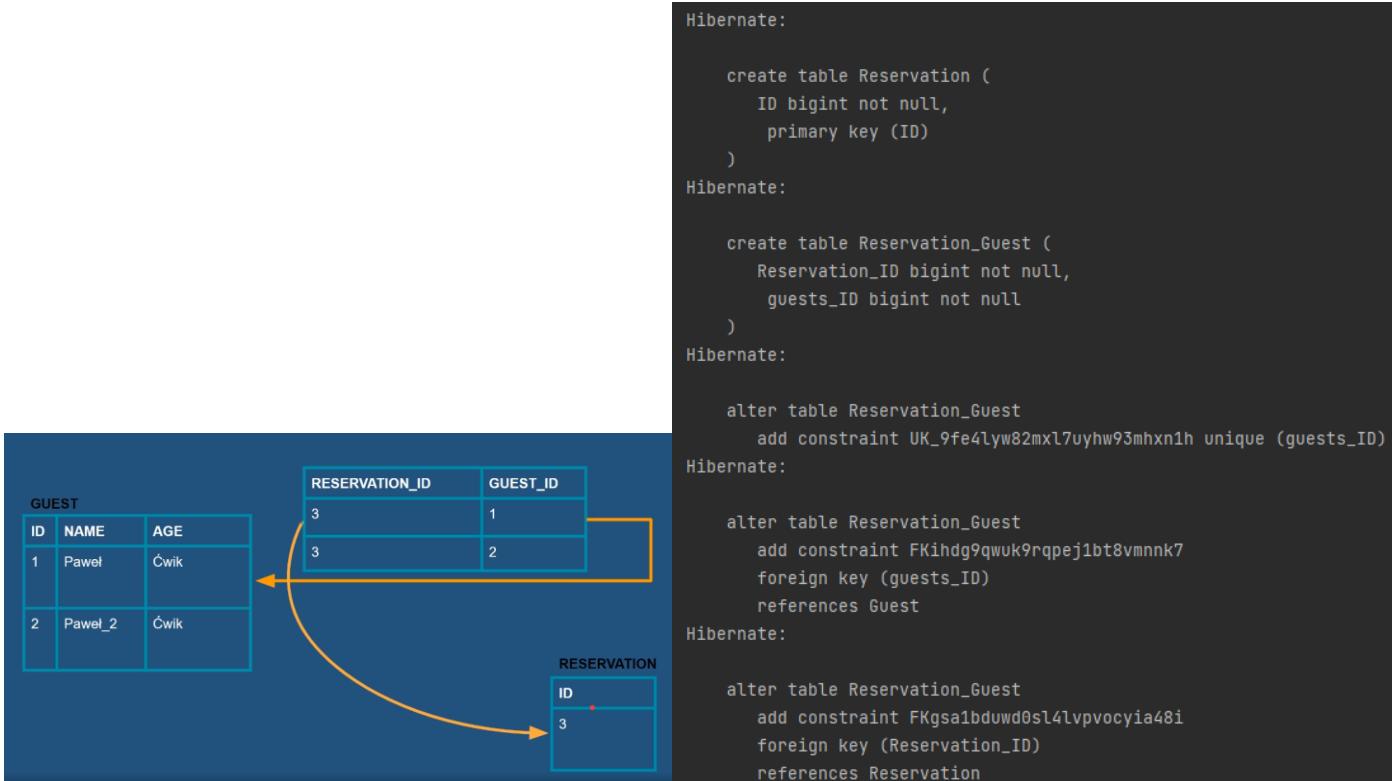

Hibernate tworzy tabelę pomocniczą do one to many

Postman

& - i
? – zapytanie ?

Post – Dodawanie do bazy

POST <http://localhost:8080/tasks> Send

Params Authorization Headers (8) **Body** ● Pre-request Script Tests Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL **JSON** ▾ Beautify

```

1
2   ...
3   ...
4

```

Get- Pobieranie z bazy z sortowaniem

<http://localhost:8080/tasks?sort=description,desc> – można zmienić sortowanie

GET <http://localhost:8080/tasks?sort=description> Send

Params Authorization Headers (6) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params

KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit
<input checked="" type="checkbox"/> sort	description			
Key	Value	Description		

Get – Pobieranie z bazy ze wskazaniem strony oraz ilości elementów na stronie

GET <http://localhost:8080/tasks?page=1&size=3> Send

Params Authorization Headers (6) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params

KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit
<input checked="" type="checkbox"/> page	Wskazanie strony	1		
<input checked="" type="checkbox"/> size		Ille ma być elementów na stronie		
Key	Value	Description		

Patch – Update do bazy czesciowy

PATCH <http://localhost:8080/tasks/3> Send

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON ID z bazy Beautify

```

1
2 ... "done": false,
3 ... "description": "podmiana"
4

```

Put – Update/Podmiana z usunięciem starego wpisu

PUT <http://localhost:8080/tasks/2> Send

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Beautify

```

1
2 ... "done": true,
3 ... "description": "Nowy całkowicie podmiana"
4

```

Delete

DELETE <http://localhost:8080/tasks/1> Send

Params Authorization Headers (6) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params

KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit
Key	Value	Description		

Statusy zwracane przez stronę http

status odczytu to **200**

status zapisu to **201**

status częściowej aktualizacji to **200**

status aktualizacji to **200**

status usunięcia to **204**

itd

Spring Data JPA

Spring properties format yaml

```
spring:
  h2:
    console:
      enabled: true
      path: '/console'
  datasource:
    url: jdbc:h2:file:E:/programowanie/SpringBoot_HibernateLearning/database/task
    username: Test
    password: testowe
  jpa:
    hibernate:
      ddl-auto: create-drop
```

Spacje/tabulatory oddzielają folder danych bibliotek.

<https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/application-properties.html#appendix.application-properties.web+>


Wyciąganie danych z properties oraz dodanie własnych

@Setter wykorzystuje autokonfiguracja

The diagram illustrates the mapping between Java code and a configuration file. On the left, a Java class `TaskConfigurationProperties` is shown with annotations `@Getter` and `@Setter` pointing to specific fields. A red arrow points from the field `allowMultipleTasks` to its corresponding configuration entry in the `application.yaml` file. A blue arrow points from the class name to the configuration section. A green arrow points from the field `template` to its configuration entry. The configuration file on the right contains the following content:

```
spring:
  h2:
    console:
      enabled: true
      path: '/console'
  datasource:
    url: jdbc:h2:file:E:/programy
    username: Test
    password: testowe
  jpa:
    hibernate:
      ddl-auto: create-drop
  main:
    banner-mode: OFF
  #Nasze własne ustawienia
  task:
    template:
      allowMultipleTasks: false
```

H2 database

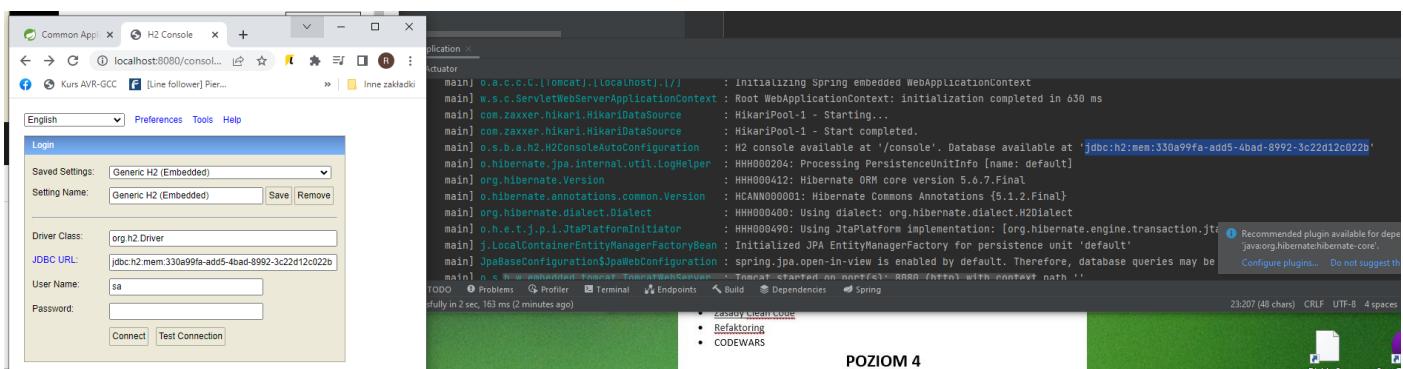

POZIOM 4

Spring Data



Spring Data to **projekt Springa**, który zapewnia spójny model dostępu do danych. Ułatwia on korzystanie z **relacyjnych i nierelacyjnych** baz danych oraz **usług danych w chmurze**.

Projekt Spring Data składa się z wielu modułów, wśród których najbardziej popularnym jest właśnie Spring Data JPA, obejmujący zagadnienia z obszaru relacyjnych baz danych.

Spring Data JPA




Spring Data JPA to **moduł** projektu Spring Data, który dostarcza swoje interfejsy dostępowe do interfejsów JPA.

Przykładem takiego interfejsu jest *CrudRepository*.

Annotations Spring Data JPA/Hibernate

- `@Entity` – Encja polecamie create
- `@Id` – Oznaczenie pola jako Id encji
- `@GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)` – Dodaje automatyczne generowanie do ID
- `@Table(name = "xyz")` – możemy zmienić nazwę tabeli
- `@Column(name = "xyz")` – możemy zmienić nazwę kolumny oraz określone wymagania z sql
 - `@Column(columnDefinition(sql))` –
- `@RepositoryRestResource`
- `@Transient` – Pole oznaczone ta anotacja nie pojawi się w bazie danych
- `@RepositoryRestResource(path = "siema", collectionResourceRel = "siema")` – można zmienić adres domyślny tabeli który domyślnie jest brany z nazwy klasy
- `@RestResource(path = "done", rel = "done")` – zmiana adresu własnej metody
- `(@Param("state") boolean done)` – wprowadzenie zmiennej do wyszukiwania
- `@ComponentScan(basePackages = „nazwapakietu”)`
- `@ActiveProfiles("integration")` // Zmiana profile dla danej klasy

- NP. `@NotBlank javax.validation.constraints` Validacje:

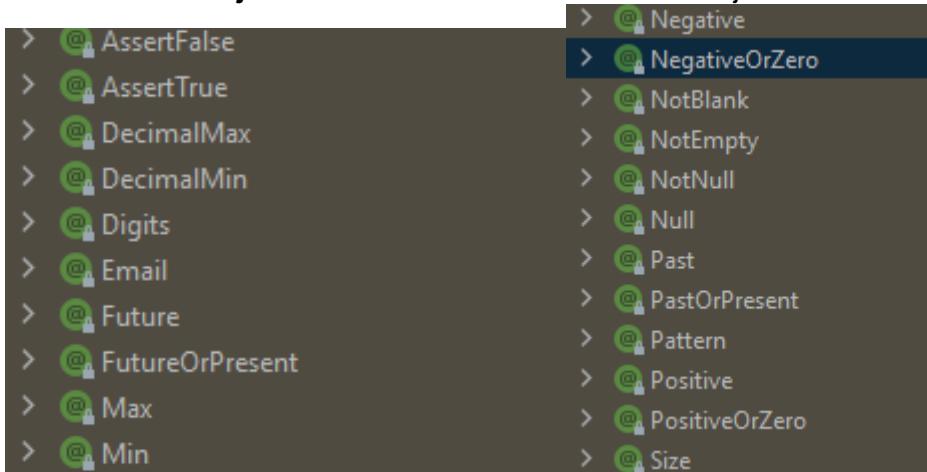

- `@PrePersist` – Metoda oznaczona tą anotacją uruchamia się przed zapisem(insertem) do bazy danych

```
@Setter(AccessLevel.NONE) // Nie ma getter i setter
@Getter(AccessLevel.NONE)
private LocalDateTime created_on;
@Setter(AccessLevel.NONE)
@Getter(AccessLevel.NONE)
private LocalDateTime updated_on;

@PrePersist // Odpala sie przed zapisem do bazy danych
void prePersist(){
    created_on = LocalDateTime.now();
}
```

- `@MappedSuperclass` – Używamy gdy chcemy mieć klasę która nie ma tabeli w bazie danych a tylko kolumny w tabeli w klasie bazowej

```

package pl.Korman.Spring.Learning.model;

import javax.persistence.MappedSuperclass;
import javax.persistence.PrePersist;
import javax.persistence.PreUpdate;
import java.time.LocalDateTime;

@MappedSuperclass
abstract class BaseAuditableEntity {
    private LocalDateTime created_on;
    private LocalDateTime updated_on;

    @PrePersist // Odpala się przed zapisem do bazy danych
    void prePersist(){
        created_on = LocalDateTime.now();
    }

    @PreUpdate
    void preUpdate(){
        updated_on = LocalDateTime.now();
    }
}

@NoArgsConstructor // Konstruktor potrzebny do tworzenia encji
@Entity
@Table(name = "tasks") // table daje możliwość zmiany domyślnej nazwy tabeli
public class Task extends BaseAuditableEntity{
    @Id
    @Getter
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private int ID;
}

```

The diagram shows two code snippets. The left snippet defines an abstract class `BaseAuditableEntity` with fields `created_on` and `updated_on`, and methods `prePersist()` and `preUpdate()`. An arrow points from the `@MappedSuperclass` annotation to the `Task` class. The right snippet defines a concrete class `Task` that extends `BaseAuditableEntity`. It includes annotations `@Entity` and `@Table(name = "tasks")`, and a constructor `@NoArgsConstructor`.

- `@Embeddable` – Działa tak jak mappedsuperclass ale lepiej używać tego
`@AttributeOverrides` – nadpisywanie nazw column

```

package pl.Korman.Spring.Learning.model;

import javax.persistence.Embeddable;
import javax.persistence.PrePersist;
import javax.persistence.PreUpdate;
import java.time.LocalDateTime;

@Embeddable
class Audit {

    private LocalDateTime created_on;
    private LocalDateTime updated_on;

    @PrePersist // Odpala się przed zapisem do bazy danych
    void prePersist(){
        created_on = LocalDateTime.now();
    }

    @PreUpdate
    void preUpdate(){
        updated_on = LocalDateTime.now();
    }
}

@NoArgsConstructor // Oznaczenie obiektu embeded klasy audit
// @AttributeOverrides({ // tak można nadpisać nazwy kolumn
//     @AttributeOverride(column = @Column(name = "overridecreatedonName"), name = "created_on")
// })
private Audit audit = new Audit();

```

The diagram shows two code snippets. The left snippet defines an `Embeddable` class `Audit` with fields `created_on` and `updated_on`, and methods `prePersist()` and `preUpdate()`. The right snippet shows how to use this embedded object. It includes an annotation `@NoArgsConstructor` followed by a block of code that overrides attribute names: `@AttributeOverrides` with `@AttributeOverride` and `@Column` annotations.

Wstrzykiwanie zależności

- `@Qualifier @Primary @ConditionalOn` – wybór beana
- `@Bean` – wszczynanie bean
- `@SpringBootTest(webEnvironment = SpringBootTest.WebEnvironment.RANDOM_PORT)` – aplikacja testowa wstanie na losowym porcie który można wydobyć za pomocą `@LocalServerPort`
- `@Configuration @Bean @Profile @ Primary` Utworzenie dodatkowe repozytorium w pamięci uruchamianego po wybraniu profilu

```
@Configuration
class TestConfiguration {
    @Bean
    // After change profile this repo is primary
    @Primary
    @Profile("integration")
    TaskRepository testRepo(){
```

@RepositoryRestResource Opcje/Uruchamianie

Rest r

Tworzymy interfejs repo do danego obiektu rozszerzający JpaRepository zawierający dany obiekty oraz integer. Należy nad interfejsem umieścić adnotacje @RepositoryRestResource

```
@RepositoryRestResource
public interface TaskRepository extends JpaRepository<Task, Integer> {
```

JpaRepository<Object, Integer> można zamienić np. na MongoRepository itd. By współpracować z innymi bazami danych

Wyłączanie opcji crud

Aby wyłączyć jakąś opcję crud należy nadpisać daną opcje z dopiskiem

@RestResource(exported = false)

```
@RepositoryRestResource
interface TaskRepository extends JpaRepository<Task, Integer> {
    @Override
    @RestResource(exported = false)
    void deleteById(Integer integer);

    @Override
    @RestResource(exported = false)
    void delete(Task task);
}
```

Dodanie własnej metody zapytania crud

http://localhost:8080/tasks/search/done?state=false Nazwa wskazana w @RestResource

Save Send

GET http://localhost:8080/tasks/search/done?state=false Wartość boolean

Params • Authorization Headers (6) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params Nazwa wskazana w @Param

```
@RestResource(path = "done", rel = "done")  
List<Task> findByDone(@Param("state") boolean done);
```

Zmiana nazwy/adresu
Dodanie zmiennej - elastycznie filtrowanie
Nazwa pola z obiektu
Nasza nowa metoda podpowiadana przez dsl
Zwraca liste task

@RepositoryRestController

Nadpisanie domyślnych odpowiedzi zapytań

IMPLEMENTACJA REST API

METODY HTTP	
GET	- Pobiera określony zasób według podanego identyfikatora.
POST	- Tworzy nowy zasób. - Jest wykorzystywany do wszystkich innych operacji, które nie wpisują się w ramy innych metod. - Może służyć do pobierania danych w przypadku kiedy musimy w ramach body dostarczyć dodatkowe parametry.
PUT	- Aktualizuje dane zasobów na podstawie podanego identyfikatora. - Może służyć do tworzenia nowego zasobu jeśli jego identyfikator jest znany.
DELETE	- Usuwa określony zasób według identyfikatora
PATCH	- Aktualizuje część wskazanego zasobu.

?
STATUSY ODPOWIEDZI

200 OK	- Najpopularniejszy kod. Służy do informowania operacji zakończonej sukcesem.
201 CREATED	- Pomyślny utworzenie zasobu (przez POST lub PUT). Nagłówek Location powinien zawierać łącze do nowo utworzonego zasobu. Treść odpowiedzi jest opcjonalna.
204 NO CONTENT	Operacja zakończona sukcesem, jednak nic nie znajduje się w treści odpowiedzi. Często używane w operacjach DELETE i PUT.
400 BAD REQUEST	Ogólny błąd wykonania żądania po stronie klienta. Na przykład brakujące lub nieprawidłowe dane przesypane do serwera.
401 UNAUTHORIZED	Nieautoryzowany dostęp – żądanie zasobu wymaga uwierzytelnienia.
403 FORBIDDEN	Brak uprawnień użytkownika do danego zasobu ze względu na brak właściwych prawa użytkownika lub ograniczenia czasowe.
404 NOT FOUND	Nie znaleziono – serwer nie odnalazł wskazanego zasobu.
409 CONFLICT	Próba wykonania operacji, która jest niedozwolona. Np. utworzenie zasobu, podczas gdy wymagana jest unikalność.
500 INTERNAL SERVER ERROR	Wewnętrzny błąd serwera – dane żądanie nie może zostać zrealizowane ze względu na błąd po stronie serwera.

?
REGUŁY OBSŁUGI METOD HTTP

Metoda	Idempotentność	Bezpieczeństwo	Ciało żądania	Ciało odpowiedzi	Odpowiedź
GET	✓	✓	✗	✓	- 200 (OK) - z zasobem/elementem zwracanym - 404 (Not Found) - jeśli zasoby nie odnalezione
POST	✗	✗	✓	✓	- 201 (Created) - jeśli udało się stworzyć pomyślnie - Header Location powinien zawierać link do zasobu. - 409 (Conflict) - jeśli dany zasób już istnieje
PUT	✓	✗	✓	✓	- 200 (OK) lub 204 (No Content) - 404 (Not Found) jeśli nie odnaleziono ID. - 409 (Conflict) - jeśli w ciele zostało przekazane inne ID niż w ścieżce
DELETE	✓	✗	✗	✗	- 200 (OK). - 404 (Not Found) jeśli nie odnaleziono ID.
PATCH	✗	✗	✓	✓	- 200 (OK) lub 204 (No Content). - 404 (Not Found) jeśli nie odnaleziono ID. - 409 (Conflict) - jeśli w ciele zostało przekazane inne ID niż w ścieżce

Bykowski

Metoda	Idempotentność	Bezpieczeństwo	Ciało żądania	Ciało odpowiedzi	Odpowiedź
GET	+	+	-	+	<ul style="list-style-type: none"> • 200 (OK) – z zasobem/elementem zwracanym. • 404 (Not Found) – jeśli zasobu nie odnaleziono.
POST	-	-	+	+	<ul style="list-style-type: none"> • 201 (Created) – jeśli zasób udało się stworzyć pomyślnie. Header Location powinien zawierać link do zasobu. • 409 (Conflict) – jeśli dany zasób już istnieje.
PUT	+	-	+	+	<ul style="list-style-type: none"> • 200 (OK) lub 204 (No Content). • 404 (Not Found) jeśli nie odnaleziono ID. • 409 (Conflict) – jeśli w ciele zostało przekazane inne ID niż w ścieżce
DELETE	+	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • 200 (OK). • 404 (Not Found) jeśli nie odnaleziono ID.
PATCH	-	-	+	+	<ul style="list-style-type: none"> • 200 (OK) lub 204 (No Content). • 404 (Not Found) jeśli nie odnaleziono ID.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kod_odepowiedzi_HTTP

```

@EventListener(ApplicationReadyEvent.class)
public void fillDB() {
    save(new VideoCassette(id: 1L, title: "Titanic", LocalDate.of(year: 1995, month: 1, dayOfMonth: 1)));
    save(new VideoCassette(id: 2L, title: "Pulp Fiction", LocalDate.of(year: 1990, month: 2, dayOfMonth: 2)));
}

```

Metoda uruchomi się zaraz po uruchomieniu aplikacji

```

import org.springframework.data.rest.webmvc.RepositoryRestController;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import pl.Korman.Spring.Learning.model.TaskRepository;

@RepositoryRestController
class TaskController {
    //Tworzymy logger
    private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(TaskController.class);
    //pole przechowujaco repository
    private final TaskRepository repository;

    @Autowired // Autowired jest opcjonalnie nie trzeba pisać teraz bez działa
    TaskController(final TaskRepository repository) {
        this.repository = repository;
    }

    //Nadpisane domyślnego zapytania get. Z wyłączeniem paraams
    @GetMapping (value = @"/tasks", params = {"!sort", "!page", "!size"})
    ResponseEntity<?> readAllTasks(){
        logger.warn("Nadpisanie get"); // Komunikat do Logera
        return ResponseEntity.ok(repository.findAll());
    }

    //Nadpisane domyślnego zapytania get.
    @GetMapping (@"/tasks")
    ResponseEntity<?> readAllTasks(Pageable page){
        logger.warn("Nadpisanie get"); // Komunikat do Logera
        return ResponseEntity.ok(repository.findAll(page));
    }
}

```

Validator

Dopisujemy validator do zmiennej

```

@NotBlank(message = "Field description must not be empty")
@Setter
private String description;

```

W klasie która zawiera adnotacje z konfiguracją springa (@SpringBootApplication) implementujemy interfejs który pozwala springowi na korzystanie z obcych klass. Rejestruje on klase z innej paczki jar.

```

@SpringBootApplication
public class LearningApplication implements RepositoryRestConfigurer {

    @Override
    public void configureValidatingRepositoryEventListener(final ValidatingRepositoryEventListener validatingListener) {
        validatingListener.addValidator( event: "beforeCreate",validator());
        validatingListener.addValidator( event: "beforeCreate",validator());
    }

    @Bean
    Validator validator() {
        return new LocalValidatorFactoryBean();
    }

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(LearningApplication.class, args);
    }
}

```

Rest methods

<https://www.restapitutorial.com/lessons/httpmethods.html>

HTTP Verb	CRUD	Entire Collection (e.g. /customers)	Specific Item (e.g. /customers/{id})
POST	Create	201 (Created), 'Location' header with link to /customers/{id} containing new ID.	404 (Not Found), 409 (Conflict) if resource already exists..
GET	Read	200 (OK), list of customers. Use pagination, sorting and filtering to navigate big lists.	200 (OK), single customer. 404 (Not Found), if ID not found or invalid.
PUT	Update/Replace	405 (Method Not Allowed), unless you want to update/replace every resource in the entire collection.	200 (OK) or 204 (No Content). 404 (Not Found), if ID not found or invalid.
PATCH	Update/Modify	405 (Method Not Allowed), unless you want to modify the collection itself.	200 (OK) or 204 (No Content). 404 (Not Found), if ID not found or invalid.
DELETE	Delete	405 (Method Not Allowed), unless you want to delete the whole collection—not often desirable.	200 (OK). 404 (Not Found), if ID not found or invalid.

Własne „ręczne repo” servlety

<https://docs.spring.io/spring-framework/docs/current/reference/html/web.html#mvc-ann-arguments>

```
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.data.domain.Pageable;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
import pl.Korman.Spring.Learning.model.TaskRepository;

//Tutaj implementujemy metody
@RestController
class TaskController {
    //Tworzymy logger
    private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(TaskController.class);
    //pole przechowujaco repository
    private final TaskRepository repository;

    @Autowired // Autowired jest opcjonalnie nie trzeba pisać teraz bez działa
    TaskController(final TaskRepository repository) {
        this.repository = repository;
    }

    //Nadpisane domyślnego zapytania get. Z wyłączeniem paraams
    @GetMapping (value = "/tasks", params = {"!sort","!page","!size"})
    ResponseEntity<?> readAllTasks(){
        logger.warn("Nadpisanie get"); // Komunikat do Logera
        return ResponseEntity.ok(repository.findAll());
    }

    //Nadpisane domyślnego zapytania get.
    @GetMapping ("/tasks")
    ResponseEntity<?> readAllTasks(Pageable page){
        logger.warn("Nadpisanie get");// Komunikat do Logera
        return ResponseEntity.ok(repository.findAll(page).getContent());
    }
}
```

```

import org.springframework.data.domain.Page;
import org.springframework.data.domain.Pageable;
import org.springframework.data.repository.query.Param;

import java.util.List;
import java.util.Optional;

//Tu umieszczamy nasze dostępne metody do repository
public interface TaskRepository {
    List<Task> findAll();
    Page<Task> findAll(Pageable page);


    Optional<Task> findById(Integer id);
    List<Task> findByDone(@Param("state") boolean done);

    Task save(Task entity);
}

import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
import org.springframework.stereotype.Repository;

//To musi być aby działało taskrepository
@Repository
interface SqlTaskRepository extends TaskRepository, JpaRepository<Task, Integer> {
}

```

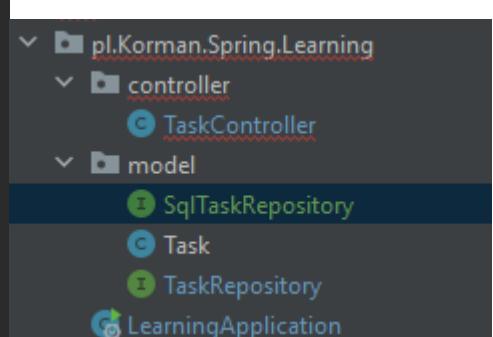

@DeleteMapping - Delete

```

@DeleteMapping("/tasks/{id}")
ResponseEntity<?> deleteTask(@PathVariable int id){
    if(!repository.existsById(id)){ // jeżeli nie ma obiektu o takim id
        return ResponseEntity.notFound().build(); //zwróć error
    }
    repository.deleteById(id);
    logger.warn("Delete Task");// Komunikat do Loggera
    return ResponseEntity.ok().build();
}

```

@GetMapping - Select

```
//Nadpisane domyślnego zapytania get. Z wyłączeniem paramów
@GetMapping (value = "/tasks", params = {"!sort","!page","!size"})
ResponseEntity<?> readAllTasks(){
    logger.warn("Read All"); // Komunikat do Logera
    return ResponseEntity.ok(repository.findAll()); //zwrócenie dla użytkownika
}

//Nadpisane domyślnego zapytania get.
@GetMapping ("/tasks")
ResponseEntity<?> readAllTasks(Pageable page){
    logger.warn("Custom Page");// Komunikat do Logera
    return ResponseEntity.ok(repository.findAll(page).getContent());//zwrócenie dla użytkownika
}

//Pobieranie po id
@GetMapping("/tasks/{id}")
ResponseEntity<?> readTaskById(@PathVariable int id){
    logger.warn("Read Task By ID");// Komunikat do Logera
    return repository.findById(id) Optional<Task>
        .map(task -> ResponseEntity.ok(task)) Optional<ResponseEntity<Task>>
        .orElse(ResponseEntity.notFound().build());
}
```

@PutMapping - Update

```
@PutMapping("/tasks/{id}")
ResponseEntity<?> updateTask(@PathVariable int id, @RequestBody @Valid Task update){
    if(!repository.existsById(id)){ // jeżeli nie ma obiektu o takim id
        return ResponseEntity.notFound().build(); //zwróć error
    }
    logger.warn("Update Task");// Komunikat do Logera

    update.setID(id); //ustawienie wygenerowanego na podane z adresu URL
    repository.save(update);
    return ResponseEntity.noContent().build(); //zwrócenie dla użytkownika
}
```

@PostMapping - Create

```
@PostMapping("/tasks")
ResponseEntity<?> createTask(@RequestBody @Valid Task add){
    Task result = repository.save(add);
    logger.warn("Insert Task");// Komunikat do Logera
    return ResponseEntity.created(URI.create("/") + result.getID()).body(result);
}
```


@Transactional – Aktualizacja pola - TOGGLE

```
@Transactional //Transaction.begin // transaction.commit // metoda musi być publiczna
@PatchMapping("tasks/{id}")
public ResponseEntity<?> toggleTask(@PathVariable int id){
    //@Transactional begin
    if(!repository.existsById(id)){ // jeżeli nie ma obiektu o takim id
        return ResponseEntity.notFound().build(); //zwróć error
    }
    repository.findById(id)
        .ifPresent(task -> task.setDone(!task.isDone())); // !task.isDone() zmiana na przeciwnieństwo
    //@Transactional commit
    return ResponseEntity.noContent().build(); //zwrócenie dla użytkownika
}
```


Migracje flyway

```
<dependency>
    <groupId>org.flywaydb</groupId>
    <artifactId>flyway-core</artifactId>
</dependency>
```


Versioned Migrations

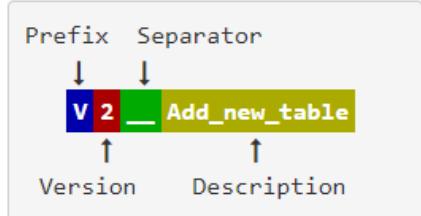

Undo Migrations

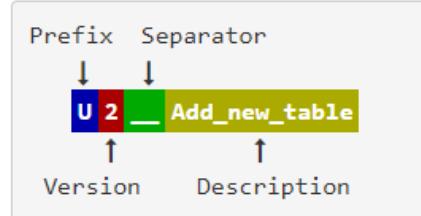

Repeatable Migrations

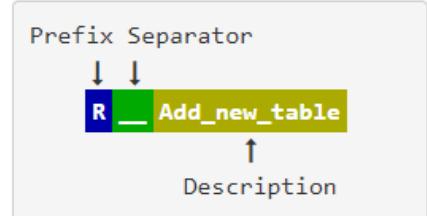

The class name consists of the following parts:

- **Prefix:** **V** for versioned migrations, **U** for undo migrations, **R** for repeatable migrations
- **Version:** Underscores (automatically replaced by dots at runtime) separate as many parts as you like (Not for repeatable migrations)
- **Separator:** **__** (two underscores)
- **Description:** Underscores (automatically replaced by spaces at runtime) separate the words

Sql migration

The screenshot shows the IntelliJ IDEA interface with a project named "springBoot_HibernateLearning [SpringLearning]". The left sidebar displays the project structure:

- .idea
- .mvn
- database
 - task.mv.db
 - task.trace.db
- src
 - main
 - java
 - db.migration
 - V2_insert_example_tasks
 - pl.Korman.Spring.Learning
 - controller
 - model
 - LearningApplication
 - resources
 - db.migration
 - V1_init_tasks_table.sql

Java base migration

```
package db.migration;

import org.flywaydb.core.api.migration.BaseJavaMigration;
import org.flywaydb.core.api.migration.Context;
import org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate;
import org.springframework.jdbc.datasource.SingleConnectionDataSource;

public class V2_insert_example_tasks extends BaseJavaMigration {
    @Override
    public void migrate(final Context context) throws Exception {
        new JdbcTemplate(new SingleConnectionDataSource(context.getConnection(), true))
            .execute("INSERT INTO tasks (description,done) VALUES ('Test Migracji',true)");
    }
}
```

<https://flywaydb.org/documentation/concepts/migrations#java-based-migrations>

Filtrowanie zapytań http (Filter oraz HandlerInterceptor)

Filter

```
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.core.Ordered;
import org.springframework.core.annotation.Order;
import org.springframework.stereotype.Component;

import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import java.io.IOException;

//Filtrowanie zapytań post http
@Order(Ordered.HIGHEST_PRECEDENCE)
@Component
class LoggerFilter implements Filter {
    private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(LoggerFilter.class);
    @Override
    public void doFilter(final ServletRequest request, final ServletResponse response, final FilterChain chain) throws IOException, ServletException {
        if(request instanceof HttpServletRequest){
            var httprequest = (HttpServletRequest) request;
            //jeżeli wystąpiło zapytanie zapisz je do logera
            logger.info("[doFilter] " + httprequest.getMethod() + " " + httprequest.getRequestURI());
        }
        chain.doFilter(request,response); //zapytanie są przesyłane dalej do springa po filtrowaniu
        // logger.info("[postFilter]");
    }
}
```

Interceptor

```
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.stereotype.Component;
import org.springframework.web.servlet.HandlerInterceptor;

import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

//Filtrowanie zapytań post http za pomocą Interceptora
// do działania potrzebne MvcConfiguration.class która
// implementuje WebMvcConfigurer oraz metode addInterceptor
@Component
class LoggerInterceptor implements HandlerInterceptor {
    private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(LoggerFilter.class);

    @Override
    public boolean preHandle(final HttpServletRequest request, final HttpServletResponse response, final Object handler) throws Exception {
        logger.info("[preHandle] " + request.getMethod() + " " + request.getRequestURI());
        //PreHandler przepuszcza zapytanie dalej gdy zwróci true;
        return true;
    }

    //Przetwarzanie zapytań po użyciu przez springa
    @Override
    public void postHandle(final HttpServletRequest request, final HttpServletResponse response, final Object handler, final ModelAndView modelAndView) throws Exception {
    }
}
```

Konfiguracja interceptora

```
import lombok.NonNull;
import lombok.RequiredArgsConstructor;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.web.servlet.HandlerInterceptor;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.InterceptorRegistry;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurer;

import java.util.Set;

// To jest potrzebne do działa interceptora
@RequiredArgsConstructor // Konstruktor
@Configuration
class MvcConfiguration implements WebMvcConfigurer {
    @NonNull
    private Set<HandlerInterceptor> interceptors;
    // Zbiór naszych wszystkich zaimplementowanych interceptorów
    // za pomocą konstruktora spring wszystkie znalezione wstrzykuje

    @Override
    public void addInterceptors(final InterceptorRegistry registry) {
        interceptors.forEach(registry::addInterceptor); // metoda wykonana na Secie interceptors
    }
}
```

Docker

Komendy

Docker ps – sprawdzanie uruchomionych obrazów

Docker stop id – stopowanie uruchomionych obrazów

Tworzenie pliku dockerfile

```
FROM amazoncorretto:17.0.2
ADD target/springboot-docker-0.0.1-SNAPSHOT.jar .
EXPOSE 8090
CMD java -jar springboot-docker-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

From Wybieramy wersje javy

Add co ma być w kontenerze

Expose na jakim porcie

CMD komenda uruchomieniowa tego co dodajemy do kontenera

Budowanie kontenera

Otwieramy powershell w folderze projektu

```
PS E:\programowanie\dockerfirstproject> docker build -f Dockerfile -t firstdocker:v1 .
[+] Building 0.0s (0/0) [100%] => firstdocke
-f nazwapliku
```

-t nazwaprojektu

Uruchamianie

```
PS E:\programowanie\dockerfirstproject> docker run -p 8090:8080 4f0
```

-p 8090:8080 (port po lewej docelowy na jakim chcemy widzieć aplikacje z dockera):(port po prawej port aplikacji uruchamianej w dockerze)

4f0 – początek id image