

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 2**

**MODUL 10
PENCARIAN NILAI MAX/MIN**



Disusun oleh:

Rafi Azis Faozan

10908250069

S1IF-13-02

Dosen:

Wahyu Andi Saputra, S. Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

LATIHAN SOAL

1. Soal 1

Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var N int
    var berat [1000]float64
    var min float64
    var max float64
    fmt.Print("Masukkan jumlah anak kelinci: ")
    fmt.Scan(&N)
    if N <= 0 || N > 1000 {
        fmt.Println("Jumlah harus antara 1 sampai
1000")
        return
    }
    for i := 0; i < N; i++ {
        fmt.Scan(&berat[i])
    }
    min = berat[0]
    max = berat[0]
    for i := 1; i < N; i++ {
        if berat[i] < min {
            min = berat[i]
        }
        if berat[i] > max {
            max = berat[i]
        }
    }
}
```

```


    fmt.Println("Berat terkecil: ", min)

    fmt.Println("Berat terbesar: ", max)

}

```

Screenshoot program

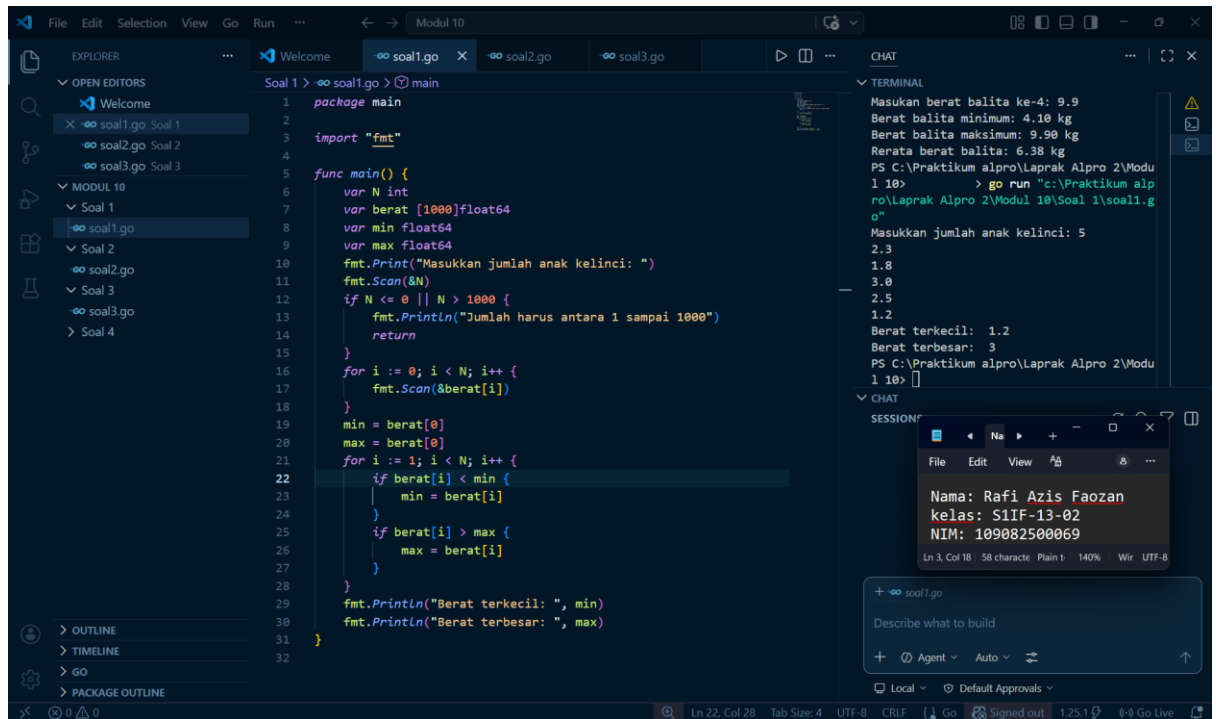

Deskripsi program

Program di atas berjalan menggunakan bahasa Go yg berjalan untuk mendata berat anak kelinci yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat anak kelinci yang akan dijual. Input terdiri dari sekumpulan bilangan, yang mana bilangan pertama adalah bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya anak kelinci yang akan ditimbang beratnya. Selanjutnya N bilangan riil berikutnya adalah berat dari anak kelinci yang akan dijual. Output terdiri dari dua buah bilangan riil yang menyatakan berat kelinci terkecil dan terbesar.

2. Soal 2

Source Code

```

package main

import "fmt"


```

```

func main() {
    var x, y int
    var ikan [1000]float64
    fmt.Scan(&x, &y)
    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Scan(&ikan[i])
    }
    var totalWadah []float64
    for i := 0; i < x; i += y {
        var sum float64 = 0
        for j := i; j < i+y && j < x; j++ {
            sum += ikan[j]
        }
        totalWadah = append(totalWadah, sum)
    }
    var total float64 = 0
    for i := 0; i < len(totalWadah); i++ {
        fmt.Print(totalWadah[i], " ")
        total += totalWadah[i]
    }
    fmt.Println()
    rata := total / float64(len(totalWadah))
    fmt.Println(rata)
}

```

Screenshoot program

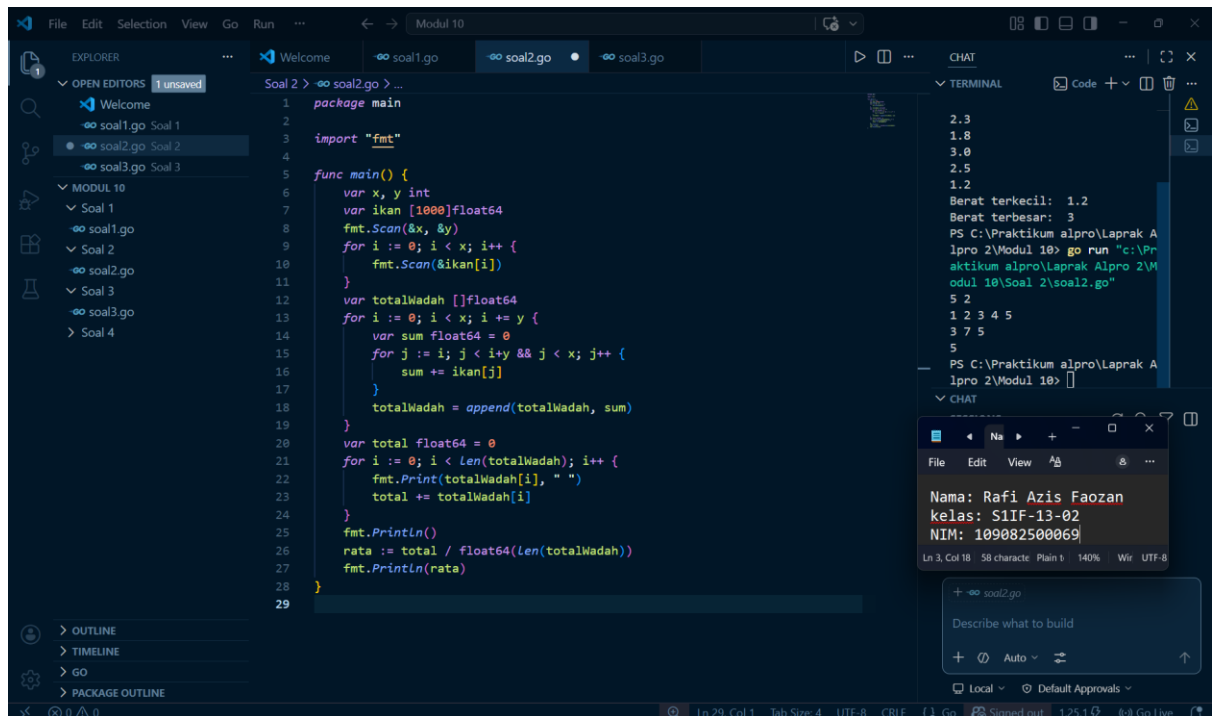

Deskripsi program

Program di atas berjalan menggunakan bahasa Go yang bertujuan untuk menentukan tarif ikan yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat ikan yang akan dijual. Input berupa dari dua baris, yang mana baris pertama terdiri dari dua bilangan bulat x dan y. Bilangan x menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual, sedangkan y adalah banyaknya ikan yang akan dimasukan ke dalam wadah. Baris kedua terdiri dari sejumlah x bilangan riil yang menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual. Output terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah kumpulan bilangan riil yang menyatakan total berat ikan di setiap wadah (jumlah wadah tergantung pada nilai x dan y, urutan ikan yang dimasukan ke dalam wadah sesuai urutan pada masukan baris ke-2). Baris kedua adalah sebuah bilangan riil yang menyatakan berat rata-rata ikan di setiap wadah.

3. Soal 3

Source Code

```
package main

import "fmt"

type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax
*float64) {

    *bMin = arrBerat[0]
```

```

        *bMax = arrBerat[0]
    for i := 1; i < n; i++ {
        if arrBerat[i] < *bMin {
            *bMin = arrBerat[i]
        }
        if arrBerat[i] > *bMax {
            *bMax = arrBerat[i]
        }
    }
}

func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
    var total float64 = 0
    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arrBerat[i]
    }
    return total / float64(n)
}

func main() {
    var data arrBalita
    var n int
    fmt.Print("Masukan banyak data berat balita: ")
    fmt.Scan(&n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukan berat balita ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&data[i])
    }
    var min, max float64
    hitungMinMax(data, n, &min, &max)
    rata := rerata(data, n)
    fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f kg\n", min)
    fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", max)
    fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n", rata)
}

```

```
}
```

Screenshoot program

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 type arrBalita [100]float64
6
7 func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax *float64) {
8     *bMin = arrBerat[0]
9     *bMax = arrBerat[0]
10    for i := 1; i < n; i++ {
11        if arrBerat[i] < *bMin {
12            *bMin = arrBerat[i]
13        }
14        if arrBerat[i] > *bMax {
15            *bMax = arrBerat[i]
16        }
17    }
18 }
19
20 func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
21    var total float64 = 0
22    for i := 0; i < n; i++ {
23        total += arrBerat[i]
24    }
25    return total / float64(n)
26 }
27
28 func main() {
29    var data arrBalita
30    var n int
31    fmt.Print("Masukan banyak data berat balita: ")
32    fmt.Scan(&n)
33    for i := 0; i < n; i++ {
34        fmt.Printf("Masukan berat balita ke-%d: ", i+1)
35        fmt.Scan(&data[i])
36    }
37 }
```

Terminal Output:

```
5 2
1 2 3 4 5
3 7 5
5
PS C:\Praktikum alpro\Laparak Alpro 2\Modu
1 10> go run "c:\Praktikum alpro\Laparak A
lpro 2\Modul 10\Soal 3\soal3.go"
Masukan banyak data berat balita: 4
Masukan berat balita ke-1: 5.3
Masukan berat balita ke-2: 6.2
Masukan berat balita ke-3: 4.1
Masukan berat balita ke-4: 9.9
Berat balita minimum: 4.10 kg
Berat balita maksimum: 9.90 kg
Rerata berat balita: 6.38 kg
PS C:\Praktikum alpro\Laparak Alpro 2\Modu
1 10>
```

Deskripsi program

Program di atas berjalan menggunakan bahasa Go yang mencatat data berat balita (dalam kg). Petugas akan memasukkan data tersebut ke dalam array. Dari data yang diperoleh akan dicari berat balita terkecil, terbesar, dan reratanya.