Nama : Rafly Maulana Yusuf

NPM : 242310014

Kelas : TI-24-KA

Matkul : Lab. Pemrograman Web

Pertemuan : 3

Tugas dan Latihan

1. Latihan 1

   A. Code

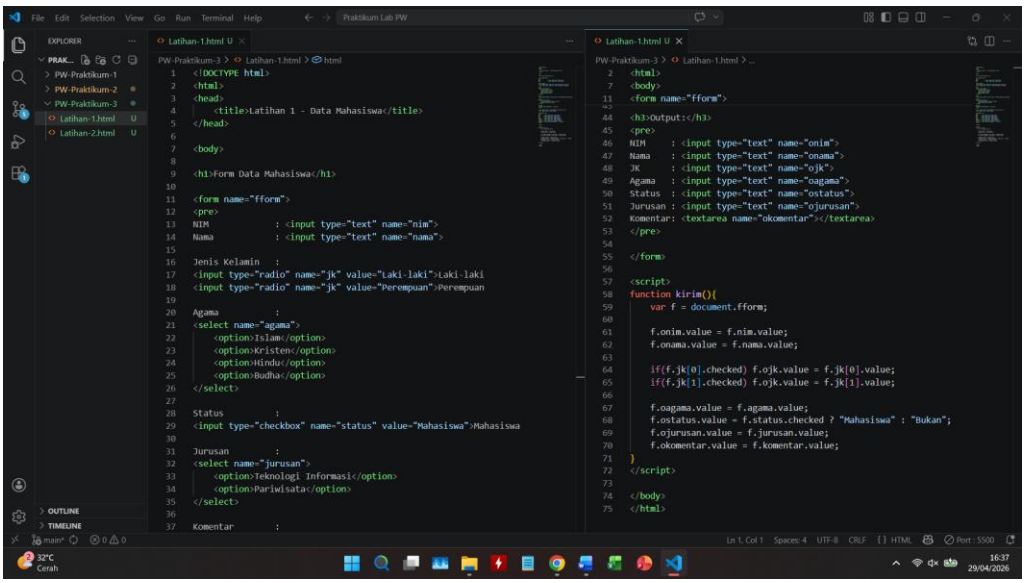

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Latihan 1 - Data Mahasiswa</title>
</head>

<body>

<h1>Form Data Mahasiswa</h1>

<form name="fform">
<pre>
NIM             : <input type="text" name="nim">
Nama            : <input type="text" name="nama">

Jenis Kelamin   :
<input type="radio" name="jk" value="Laki-laki">Laki-laki
<input type="radio" name="jk" value="Perempuan">Perempuan

Agama           :
<select name="agama">
    <option>Islam</option>
    <option>Kristen</option>
    <option>Hindu</option>
    <option>Budha</option>
</select>

Status          :
<input type="checkbox" name="status" value="Mahasiswa">Mahasiswa

Jurusan         :
<select name="jurusan">
    <option>Teknologi Informasi</option>
    <option>Pariwisata</option>
</select>

Komentar        :
```

```html
<html>
<body>
<form name="fform">

<h3>Output:</h3>
<pre>
NIM     : <input type="text" name="onim">
Nama    : <input type="text" name="onama">
JK      : <input type="text" name="ojk">
Agama   : <input type="text" name="oagama">
Status  : <input type="text" name="ostatus">
Jurusan : <input type="text" name="ojurusan">
Komentar: <textarea name="okomentar"></textarea>
</pre>

</form>

<script>
function kirim(){
    var f = document.fform;

    f.onim.value = f.nim.value;
    f.onama.value = f.nama.value;

    if(f.jk[0].checked) f.ojk.value = f.jk[0].value;
    if(f.jk[1].checked) f.ojk.value = f.jk[1].value;

    f.oagama.value = f.agama.value;
    f.ostatus.value = f.status.checked ? "Mahasiswa" : "Bukan";
    f.ojurusan.value = f.jurusan.value;
    f.okomentar.value = f.komentar.value;
}
</script>

</body>
</html>
```

   B. Output

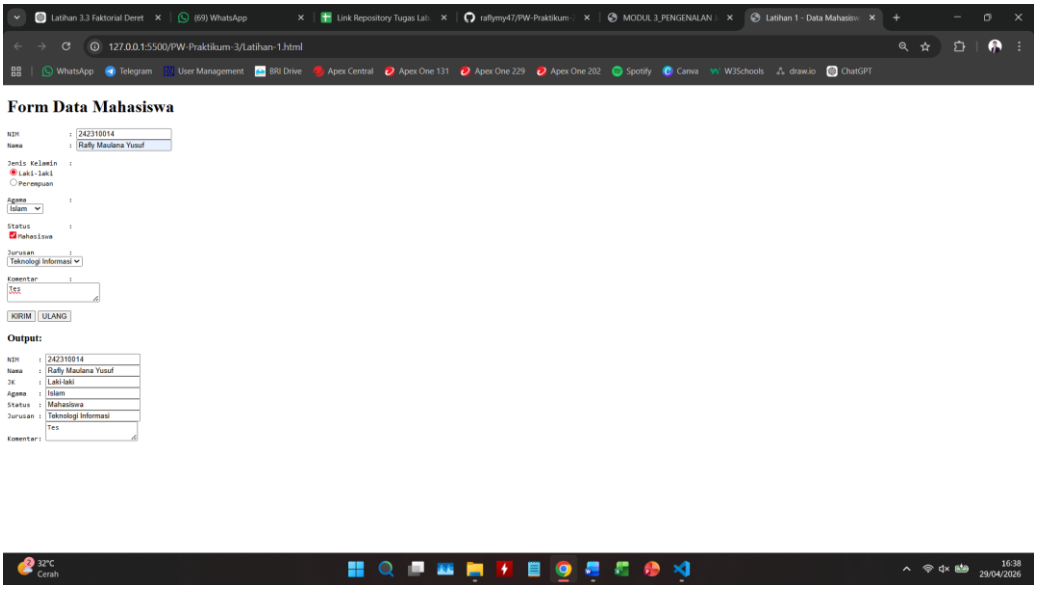

2. Latihan 2

A. Code

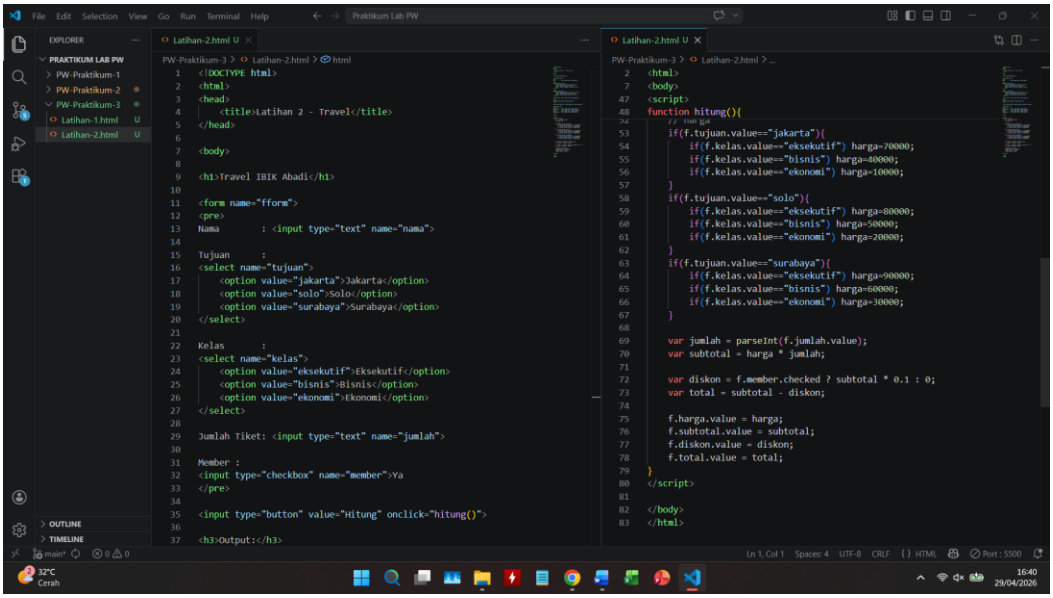

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Latihan 2 - Travel</title>
</head>

<body>

<h1>Travel IBIK Abadi</h1>

<form name="fform">
<pre>
Nama        : <input type="text" name="nama">

Tujuan      :
<select name="tujuan">
    <option value="jakarta">Jakarta</option>
    <option value="solo">Solo</option>
    <option value="surabaya">Surabaya</option>
</select>

Kelas       :
<select name="kelas">
    <option value="eksekutif">Eksekutif</option>
    <option value="bisnis">Bisnis</option>
    <option value="ekonomi">Ekonomi</option>
</select>

Jumlah Tiket: <input type="text" name="jumlah">

Member :
<input type="checkbox" name="member">Ya
</pre>

<input type="button" value="Hitung" onclick="hitung()">

<h3>Output:</h3>
```

```html
<html>
<body>
<script>
function hitung(){
    // harga
    if(f.tujuan.value=="jakarta"){
        if(f.kelas.value=="eksekutif") harga=70000;
        if(f.kelas.value=="bisnis") harga=40000;
        if(f.kelas.value=="ekonomi") harga=10000;
    }
    if(f.tujuan.value=="solo"){
        if(f.kelas.value=="eksekutif") harga=80000;
        if(f.kelas.value=="bisnis") harga=50000;
        if(f.kelas.value=="ekonomi") harga=20000;
    }
    if(f.tujuan.value=="surabaya"){
        if(f.kelas.value=="eksekutif") harga=90000;
        if(f.kelas.value=="bisnis") harga=60000;
        if(f.kelas.value=="ekonomi") harga=30000;
    }

    var jumlah = parseInt(f.jumlah.value);
    var subtotal = harga * jumlah;

    var diskon = f.member.checked ? subtotal * 0.1 : 0;
    var total = subtotal - diskon;

    f.harga.value = harga;
    f.subtotal.value = subtotal;
    f.diskon.value = diskon;
    f.total.value = total;
}
</script>

</body>
</html>
```

B. Output

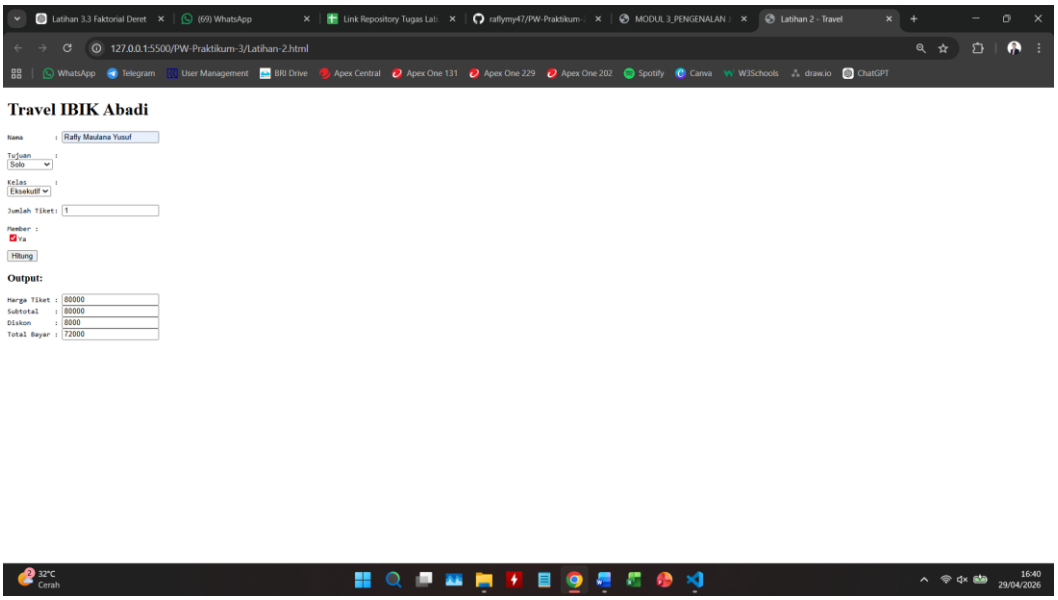

3. Latihan 3

A. Code

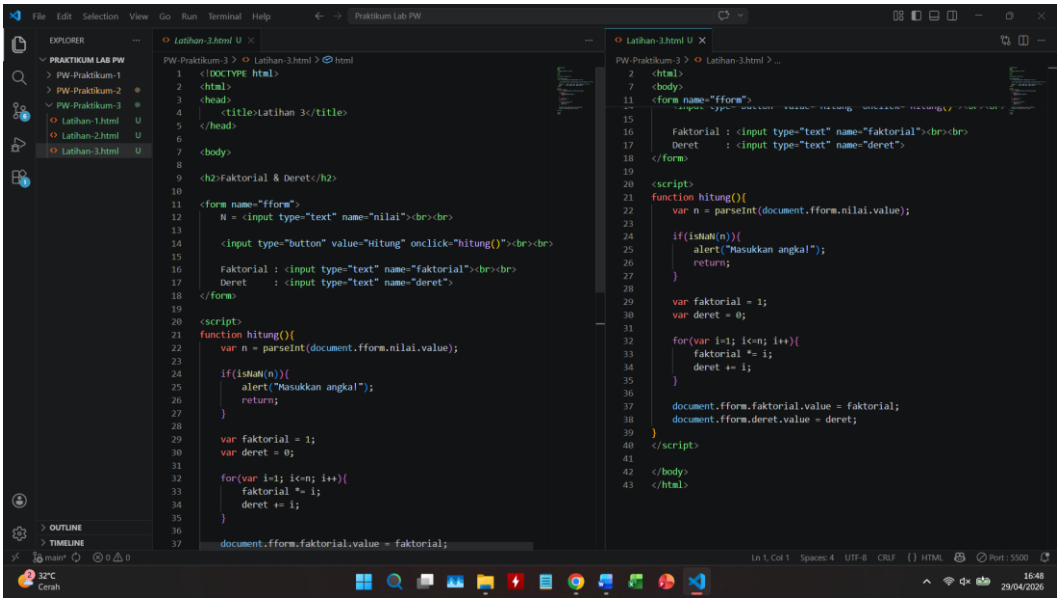

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Latihan 3</title>
</head>

<body>

<h2>Faktorial & Deret</h2>

<form name="fform">
    N = <input type="text" name="nilai"><br><br>

    <input type="button" value="Hitung" onclick="hitung()"><br><br>

    Faktorial : <input type="text" name="faktorial"><br><br>
    Deret     : <input type="text" name="deret">
</form>

<script>
function hitung(){
    var n = parseInt(document.fform.nilai.value);

    if(isNaN(n)){
        alert("Masukkan angka!");
        return;
    }

    var faktorial = 1;
    var deret = 0;

    for(var i=1; i<=n; i++){
        faktorial *= i;
        deret += i;
    }

    document.fform.faktorial.value = faktorial;
    document.fform.deret.value = deret;
}
</script>

</body>
</html>
```

B. Output

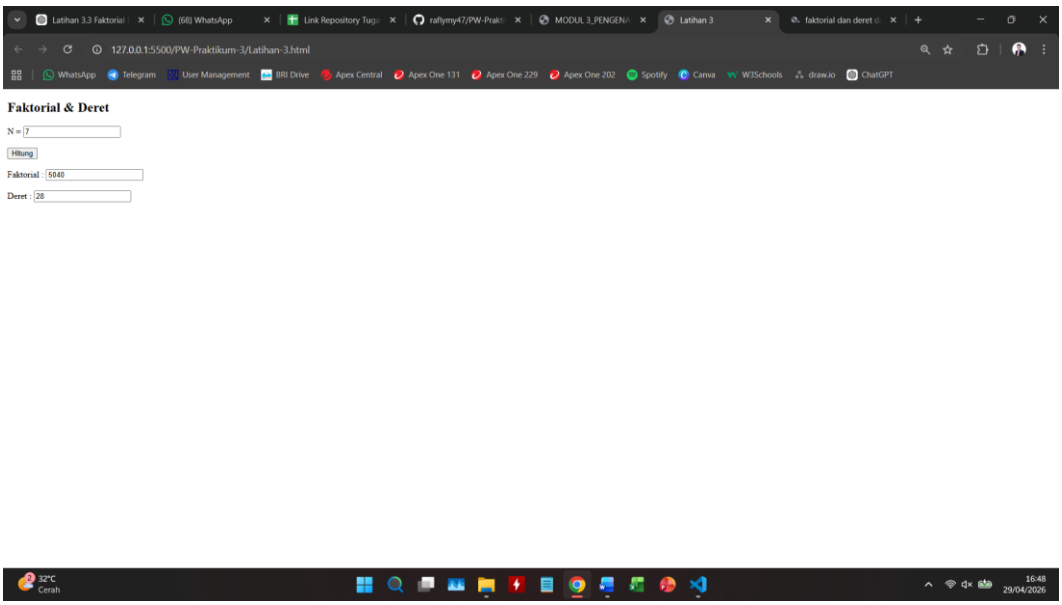

4. Latihan 4

A. Code

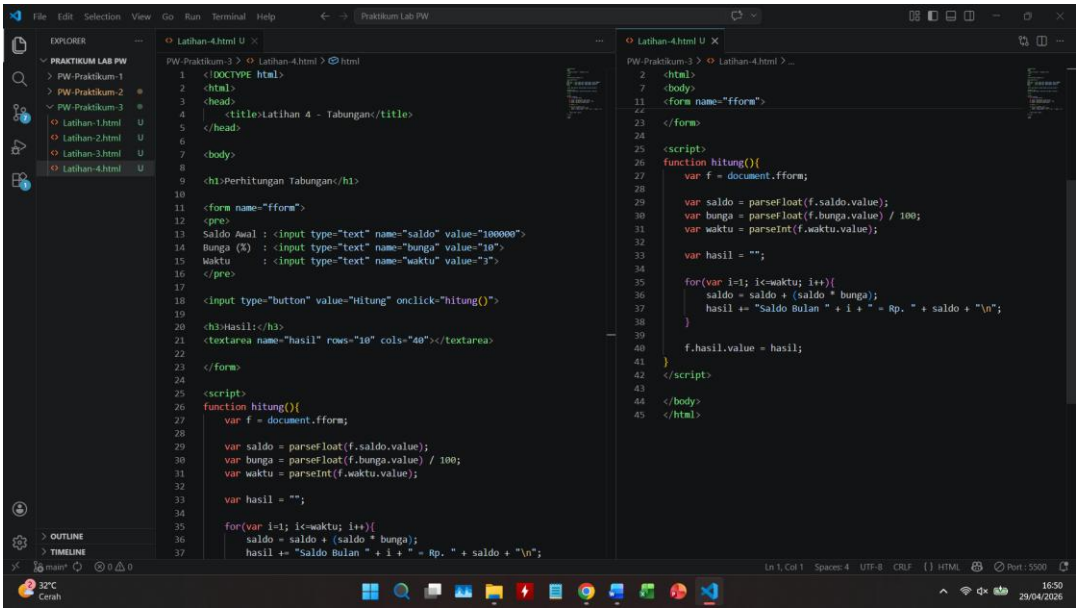

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Latihan 4 - Tabungan</title>
</head>

<body>

<h1>Perhitungan Tabungan</h1>

<form name="fform">
<pre>
Saldo Awal : <input type="text" name="saldo" value="100000">
Bunga (%)  : <input type="text" name="bunga" value="10">
Waktu      : <input type="text" name="waktu" value="3">
</pre>

<input type="button" value="Hitung" onclick="hitung()">

<h3>Hasil:</h3>
<textarea name="hasil" rows="10" cols="40"></textarea>

</form>

<script>
function hitung(){
    var f = document.fform;

    var saldo = parseFloat(f.saldo.value);
    var bunga = parseFloat(f.bunga.value) / 100;
    var waktu = parseInt(f.waktu.value);

    var hasil = "";

    for(var i=1; i<=waktu; i++){
        saldo = saldo + (saldo * bunga);
        hasil += "Saldo Bulan " + i + " = Rp. " + saldo + "\n";
    }

    f.hasil.value = hasil;
}
</script>

</body>
</html>
```
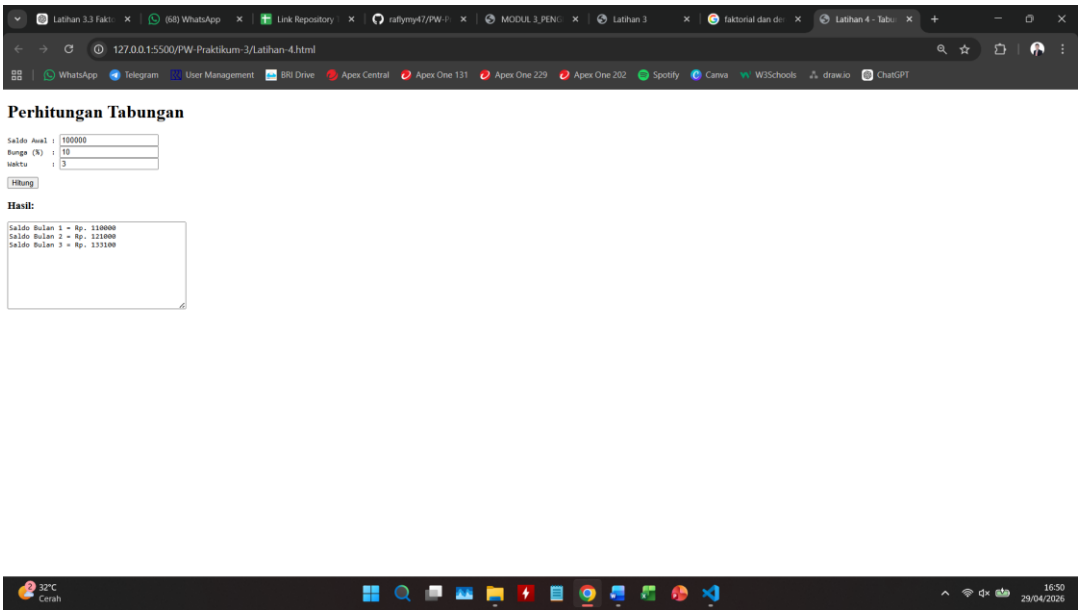
B. Output