

DDL COMMANS in SQL

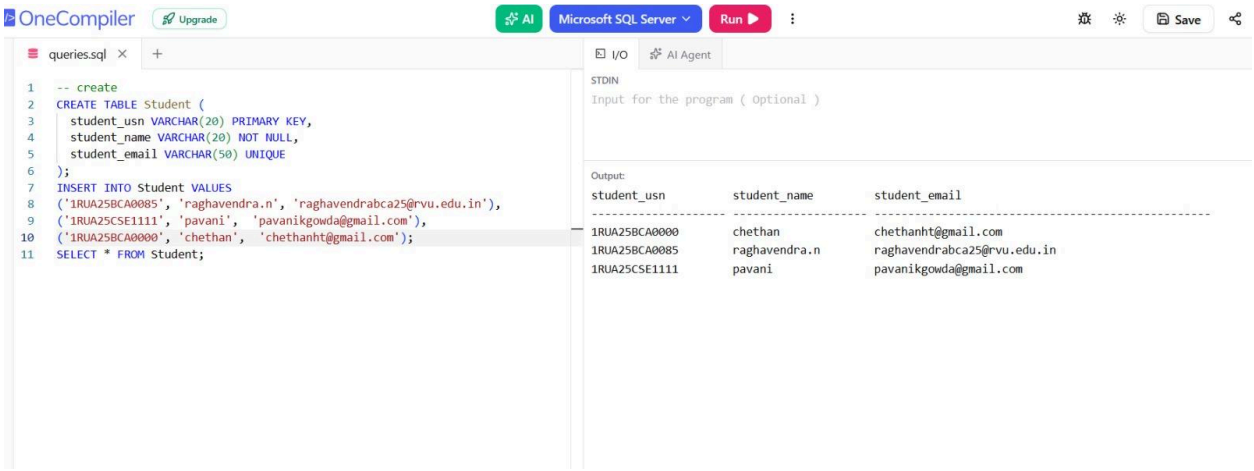



```
-- create
CREATE TABLE Student (
  student_usn VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
  student_name VARCHAR(20) NOT NULL,
  student_email VARCHAR(50) UNIQUE
);
INSERT INTO Student VALUES
('1RUA25BCA0085', 'raghavendra.n', 'raghavendrabca25@rvu.edu.in'),
('1RUA25CSE1111', 'pavani',  'pavanikgowda@gmail.com'),
('1RUA25BCA0000', 'chethan',  'chethanht@gmail.com');
SELECT * FROM Student;
```

Alternating the table for adding the columns

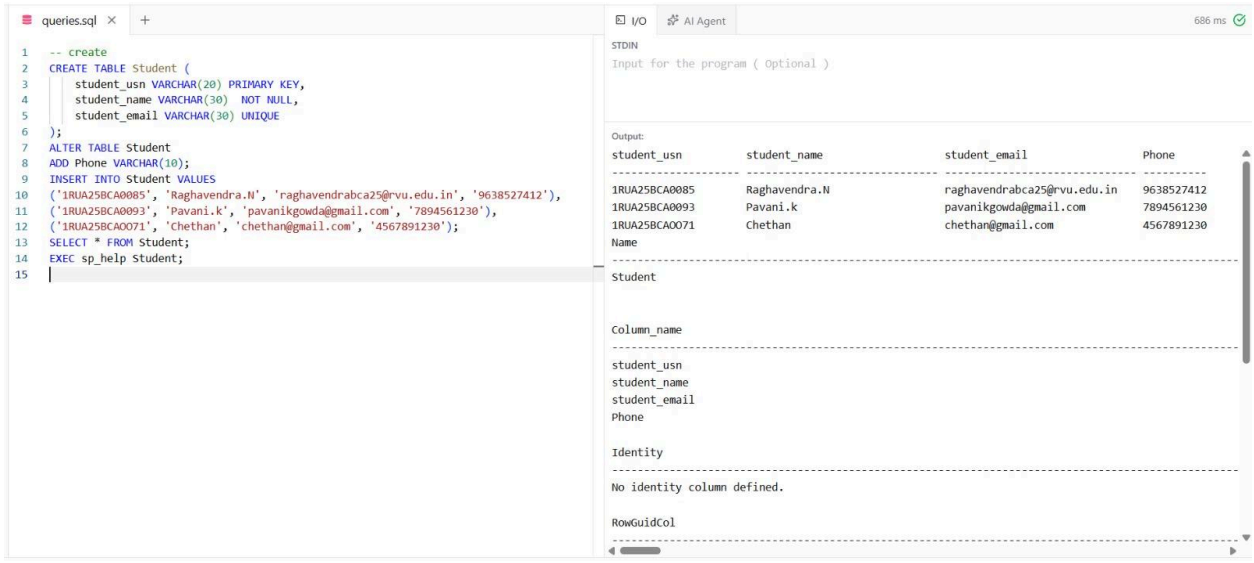


```
-- create
CREATE TABLE Student (
    student_usn VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    student_name VARCHAR(30)  NOT NULL,
    student_email VARCHAR(30) UNIQUE
);
ALTER TABLE Student
ADD Phone VARCHAR(10);
INSERT INTO Student VALUES
('1RUA25BCA0085', 'Raghavendra.N', 'raghavendrabca25@rvu.edu.in', '9638527412'),
('1RUA25BCA0093', 'Pavani.k', 'pavanikgowda@gmail.com', '7894561230'),
('1RUA25BCAO071', 'Chethan', 'chethan@gmail.com', '4567891230');
SELECT * FROM Student;
EXEC sp_help Student;
```

Modifying the Columns using Alter

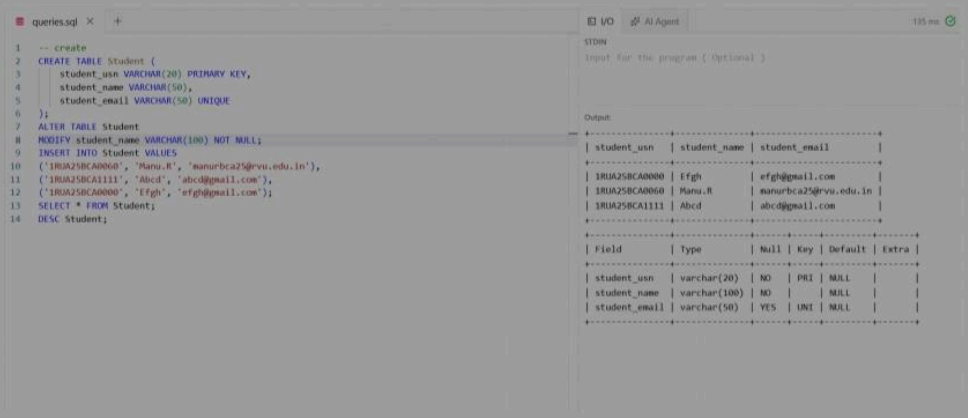


```
-- create
CREATE TABLE Student (
    student_usn VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    student_name VARCHAR(50),
    student_email VARCHAR(50) UNIQUE
);
ALTER TABLE Student
MODIFY student_name VARCHAR(100) NOT NULL;
INSERT INTO Student VALUES
('1RUA25BCA0060', 'Manu.R', 'manurbca25@rvu.edu.in'),
('1RUA25BCA1111', 'Abcd', 'abcd@gmail.com'),
('1RUA25BCA0000', 'Efgh', 'efgh@gmail.com');
SELECT * FROM Student;
DESC Student;
```

```
STDIN
Input for the program ( Optional )

Output:
+--------------+--------------+--------------------+
| student_usn  | student_name | student_email      |
+--------------+--------------+--------------------+
| 1RUA25BCA0000 | Efgh        | efgh@gmail.com     |
| 1RUA25BCA0060 | Manu.R      | manurbca25@rvu.edu.in |
| 1RUA25BCA1111 | Abcd        | abcd@gmail.com     |
+--------------+--------------+--------------------+

+--------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type         | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| student_usn  | varchar(20)  | NO   | PRI | NULL    |       |
| student_name | varchar(100) | NO   |     | NULL    |       |
| student_email | varchar(50) | YES  | UNI | NULL    |       |
+--------------+--------------+------+-----+---------+-------+
```

Dropping the Column using Alter

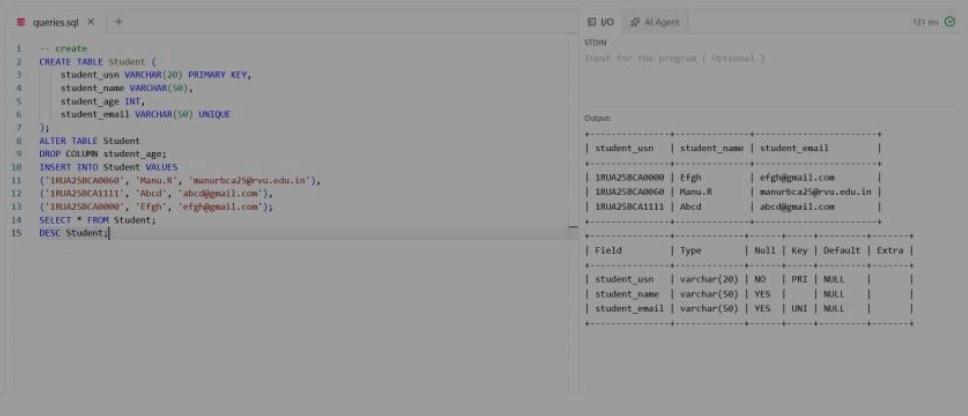


```
-- create
CREATE TABLE Student (
    student_usn VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    student_name VARCHAR(50),
    student_age INT,
    student_email VARCHAR(50) UNIQUE
);
ALTER TABLE Student
DROP COLUMN student_age;
INSERT INTO Student VALUES
('1RUA25BCA0060', 'Manu.R', 'manurbca25@rvu.edu.in'),
('1RUA25BCA1111', 'Abcd', 'abcd@gmail.com'),
('1RUA25BCA0000', 'Efgh', 'efgh@gmail.com');
SELECT * FROM Student;
DESC Student;
```

```
STDIN
Input for the program ( Optional )

Output:
+--------------+--------------+--------------------+
| student_usn  | student_name | student_email      |
+--------------+--------------+--------------------+
| 1RUA25BCA0000 | Efgh        | efgh@gmail.com     |
| 1RUA25BCA0060 | Manu.R      | manurbca25@rvu.edu.in |
| 1RUA25BCA1111 | Abcd        | abcd@gmail.com     |
+--------------+--------------+--------------------+

+--------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type         | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| student_usn  | varchar(20)  | NO   | PRI | NULL    |       |
| student_name | varchar(50)  | YES  |     | NULL    |       |
| student_email | varchar(50) | YES  | UNI | NULL    |       |
+--------------+--------------+------+-----+---------+-------+
```

Dropping the Table

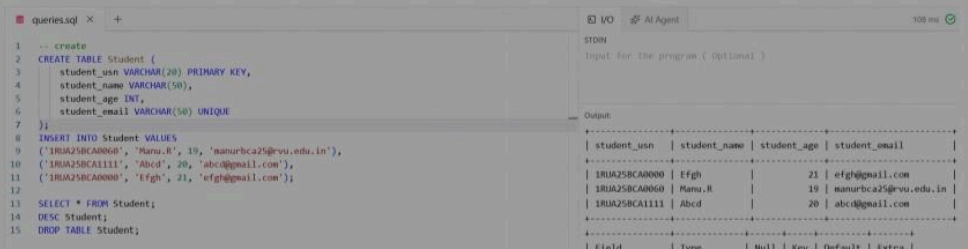

```
-- create
CREATE TABLE Student (
    student_usn VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    student_name VARCHAR(50),
    student_age INT,
    student_email VARCHAR(50) UNIQUE
);
INSERT INTO Student VALUES
('1RUA25BCA0060', 'Manu.R', 19, 'manurbca25@rvu.edu.in'),
('1RUA25BCA1111', 'Abcd', 20, 'abcd@gmail.com'),
('1RUA25BCA0000', 'Efgh', 21, 'efgh@gmail.com');

SELECT * FROM Student;
DESC Student;
DROP TABLE Student;
```

```
STDIN
Input for the program ( Optional )

Output:
+--------------+--------------+-------------+--------------------+
| student_usn  | student_name | student_age | student_email      |
+--------------+--------------+-------------+--------------------+
| 1RUA25BCA0000 | Efgh        |          21 | efgh@gmail.com     |
| 1RUA25BCA0060 | Manu.R      |          19 | manurbca25@rvu.edu.in |
| 1RUA25BCA1111 | Abcd        |          20 | abcd@gmail.com     |
+--------------+--------------+-------------+--------------------+

+--------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type         | Null | Key | Default | Extra |
```