



Conexión a base de datos:

- 1- Añadimos la conexión a los servidores.

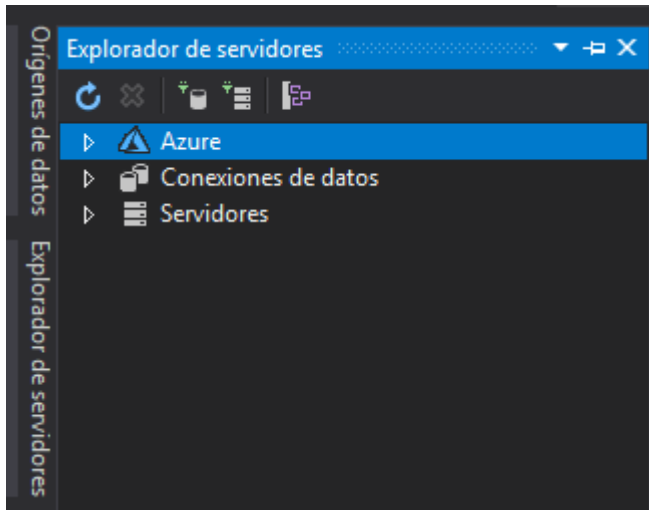

- 2- Damos clic derecho en “las conexiones de datos” y luego en sus “propiedades”

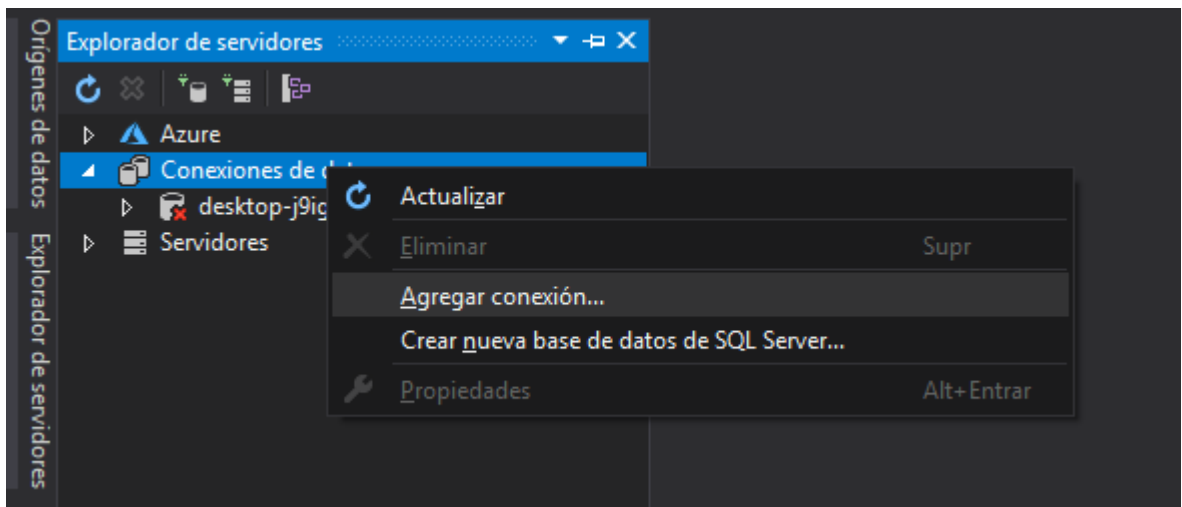

- 3- Seleccionamos el servidor y nuestra base de datos

Agregar conexión ? X

Especifique la información para conectarse al origen de datos seleccionado o haga clic en "Cambiar" para elegir otro origen o proveedor de datos.

Origen de datos:

Microsoft SQL Server (SqlClient) Cambiar...

Nombre del servidor:

DESKTOP-J9IGSDS\SQLEXPRESS Actualizar

Conexión con el servidor

Autenticación: Autenticación de Windows

Nombre de usuario:

Contraseña:

☐ Guardar mi contraseña

Establecer conexión con una base de datos

☒ Seleccionar o escribir el nombre de la base de datos:

FarmaCOIN

☐ Adjuntar un archivo de base de datos:


Examinar...

Nombre lógico:


Avanzadas...

Probar conexión Aceptar Cancelar

4- Probamos la conexión, debe ser exitosa y damos clic en "aceptar"

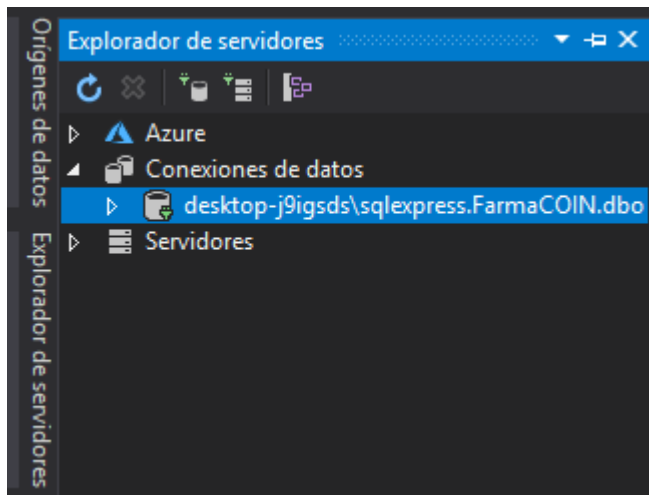

- 5- Listo, tendremos nuestra conexión activa. Luego haremos la conexión a nuestro proyecto, nos vamos al “explorador de soluciones” y damos clic derecho en nuestro proyecto y entramos a las “propiedades”.

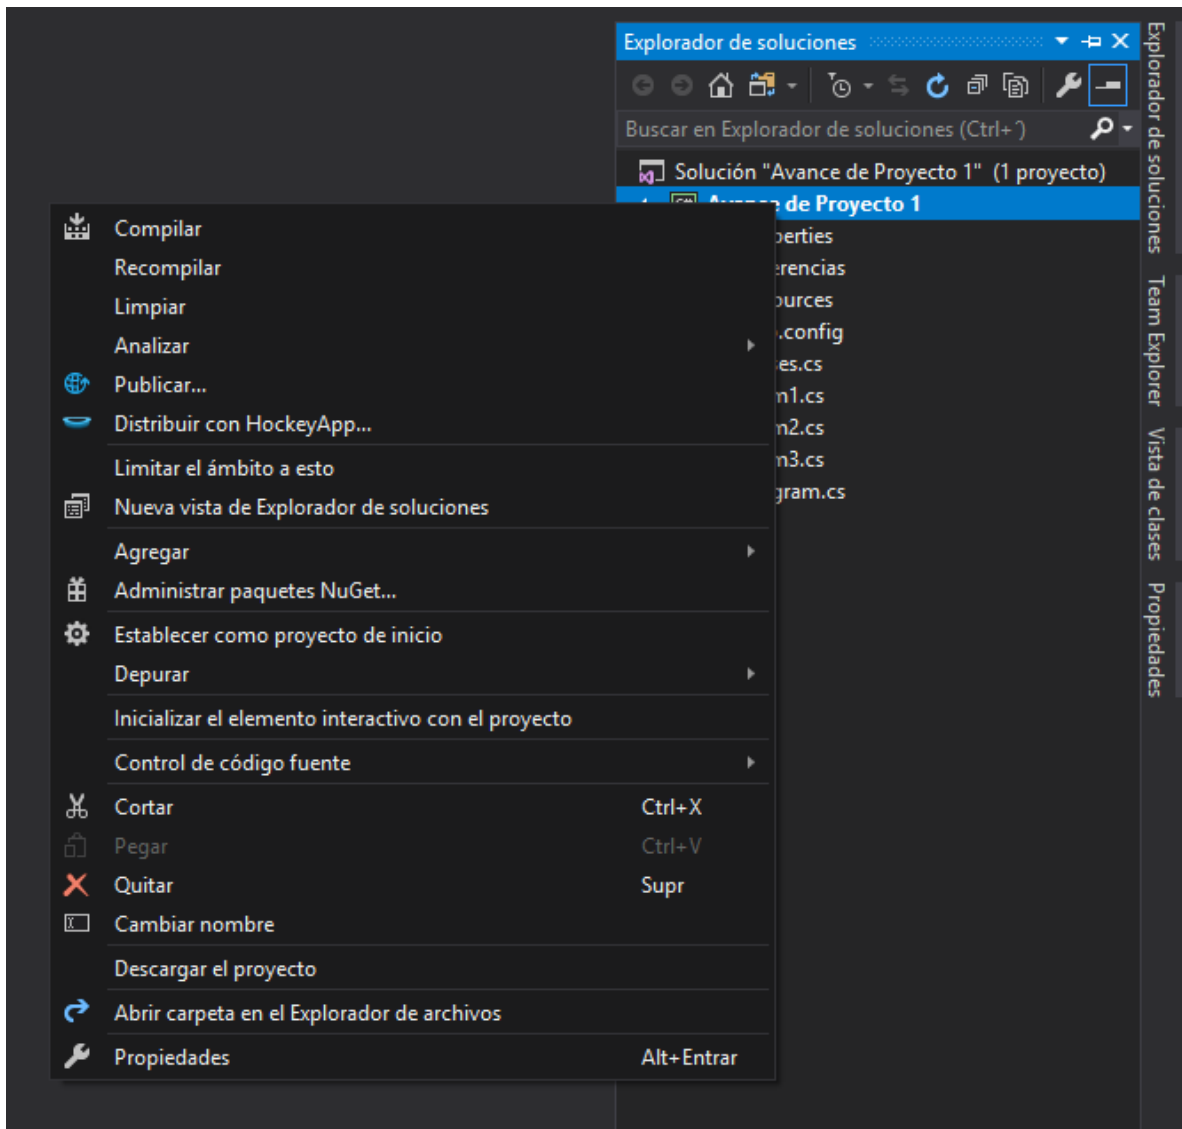

- 6- Ingresamos el nombre “bdd”, seleccionamos en tipo, Cadena de conexión. Luego en valor nos mostrara una ventana igual a la que se muestra en el punto 3 y damos clic en aceptar.

La configuración de la aplicación permite almacenar y recuperar de forma dinámica la configuración de propiedades y otra información de la aplicación. Por ejemplo, la aplicación puede guardar las preferencias de color de un usuario y recuperarlas la próxima vez que se ejecute. [Aprender más acerca de la configuración de la aplicación...](#)

	Nombre	Tipo	Ámbito	Valor
✎	bdd	(Cadena de ...	Aplicación	Data Source=DESKTOP-J9IGSDS\SQLEXPRESS;Initial Catalog=FarmaCOIN;Integrated Security=True
*				

- 7- Nos vamos al “App.config” y verificamos que este la cadena de conexión, el nombre aparecerá de una manera extensa, borramos lo agregado solo dejando el nombre de nuestra cadena “bdd”, agregado en el paso anterior, y listo tendremos nuestra conexión activa y lista para usar en nuestro proyecto.

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2 <configuration>
3   <configSections>
4   </configSections>
5   <connectionStrings>
6     <add name="bdd" connectionString="Data Source=DESKTOP-J9IGSDS\SQLEXPRESS;Initial Catalog=FarmaCOIN;Integrated Security=True"
7       providerName="System.Data.SqlClient" />
8   </connectionStrings>
9   <startup>
10    <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.5" />
11  </startup>
12 </configuration>
```

Explorador de soluciones

Solución "Avance de Proyecto 1" (1 proyecto)

- Avance de Proyecto 1
 - Properties
 - Referencias
 - Resources
 - App.config
 - Clases.cs
 - Form1.cs
 - Form2.cs
 - Form3.cs
 - Program.cs