TUGAS PERTEMUAN: 5 PHP
TUGAS 5: KETENAGAKERJAAN DAN PENGEMBANGAN KARIER

Nama /Nim	:	Rahman Mauliddin Anwar (2618903)
Kelas	:	D
Pengajar	:	VIENNA FRANSISCA BEREK (2518048)

5.1 Tujuan

1. Praktikan mampu memahami dasar-dasar PHP.
2. Praktikan mampu memahami penggunaan PHP.
3. Praktikan mampu mengimplementasikan PHP.

5.2 Alat dan Bahan

1. Laptop
2. Visual Studio Code
3. Laragon
4. Modul Praktikum Web 2026

5.3 Langkah-langkah

1. Pindahkan folder *project CarrerGo* ke dalam folder WWW pada Laragon (misalnya C:\laragon\www\carrergo), lalu jalankan *Apache* dengan menekan tombol *Start All*. Struktur folder *project* adalah sebagai berikut.

   Struktur folder :

```
carrergo/
|-- index.php
|-- login.php
|-- login-proses.php
|-- logout.php
|-- register.php
|-- dashboard.php
|-- profile.php
|-- includes/
|   `-- auth.php
|-- lowongan/
|   |-- lowongan.php
|   |-- lowongan-entry.php
|   `-- lowongan-proses.php
|-- lamaran/
|   `-- lamaran.php
|-- css/style.css
|-- js/app.js
```

```
|-- js/tugas.js
`-- assets/ (gambar dan logo)
```

2. Ubah ekstensi semua file halaman dari .html menjadi .php, kemudian sesuaikan seluruh tautan (*href*) pada file PHP dan JavaScript agar mengarah ke file .php yang baru.

   Daftar perubahan nama file :

```
index.html                      -> index.php
login.html                      -> login.php
register.html                   -> register.php
dashboard.html                  -> dashboard.php
profile.html                    -> profile.php
lowongan/lowongan.html          -> lowongan/lowongan.php
lowongan/lowongan-entry.html    -> lowongan/lowongan-
   entry.php
lamaran/lamaran.html            -> lamaran/lamaran.php
```

   Contoh penyesuaian tautan :

```
<!-- dashboard.php -->
<a class="stat" href="lowongan/lowongan.php">
<a             class="stat"             id="statApps"
   href="lamaran/lamaran.php">
// js/app.js
location.href = "lowongan-entry.php"
```

3. Buat folder includes, lalu buat file auth.php. File ini dipanggil dengan *require* di setiap halaman yang membutuhkan login. Jika *session* belum ada, pengguna diarahkan kembali ke halaman login.

   Source Code :

```
<?php
// Dipakai lewat require di semua halaman yang butuh
   login.
// $root diisi oleh halaman pemanggil ('' atau '../')
   supaya redirect benar.
if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
    session_start();
}

if (!isset($_SESSION['email'])) {
    header('Location:   '   .   ($root   ??   '')   .
   'login.php?auth=1');
    exit;
}

$namaUser  = $_SESSION['nama'] ?? '';
$emailUser = $_SESSION['email'];
```

4. Tambahkan pemanggilan file tersebut pada baris paling atas dashboard.php dan profile.php :

   Source Code :

```
<?php
$root = '';
```

```
require __DIR__ . '/includes/auth.php';
?>
```

5. Pada lowongan.php, lowongan-entry.php, dan lamaran.php (di dalam subfolder) :

   Source Code :

```
<?php
$root = '../';
require __DIR__ . '/../includes/auth.php';
?>
```

6. Buka file lowongan/lowongan-entry.php, lalu ubah tag *form* agar mengirim data ke lowongan-proses.php dengan method POST dan enctype multipart/form-data. Setiap input diberi atribut *name*, ditambah input file untuk logo perusahaan dan nama pada tombol Simpan.

   Source Code :


```
<form class="entry-card" id="entryForm"
   action="lowongan-proses.php" method="post"
   enctype="multipart/form-data" novalidate>
  <input type="hidden" name="id" id="eId">
  <div class="m-field"><label
   for="eTitle">Posisi</label><input id="eTitle"
   name="posisi" type="text" placeholder="cth: Data
   Analyst"></div>
  <!-- field perusahaan, lokasi, gaji, jenis, dan
   kategori diberi atribut name dengan cara yang sama
   -->
  <div class="m-field"><label for="eLogo">Logo
   Perusahaan (opsional)</label><input id="eLogo"
   type="file" name="photo" accept="image/*"></div>
  <button type="submit" class="btn btn-fill"
   name="simpan" value="1">Simpan</button>
```

7. Ubah juga proses **submit* pada js/app.js agar form hanya dihentikan ketika validasi gagal. Jika valid, form dilanjutkan ke file PHP.

   Source Code :

```
$("#entryForm").addEventListener("submit", (e) => {
  ... (mengambil nilai form ke variabel d dan msg)
  if (!d.title || !d.company || !d.location) return
   (e.preventDefault(), msg.textContent = "Posisi,
   perusahaan, dan lokasi wajib diisi.");
  ... (validasi gaji dengan cara yang sama)
  DB.saveJobs(all);
  // tidak ada preventDefault: form lanjut dikirim ke
   lowongan-proses.php (PHP)
});
```

Hasil :

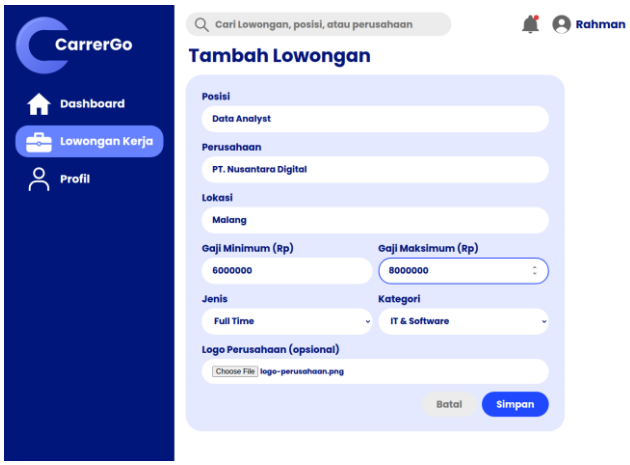

Gambar Gambar 5. 1 Tampilan *Output* Halaman Form Tambah Lowongan

8. Buat file lowongan/lowongan-proses.php untuk menerima data *form* lewat $_POST dan $_FILES, memvalidasinya, lalu menampilkannya dalam tabel.

Source Code :

```
<?php
$root = '../';
require __DIR__ . '/../includes/auth.php';
?>
<?php
$tersimpan = isset($_POST['simpan']);

if ($tersimpan) {
    $posisi     = trim($_POST['posisi'] ?? '');
    $perusahaan = trim($_POST['perusahaan'] ?? '');
    $lokasi     = trim($_POST['lokasi'] ?? '');
    $gajiMin    = (int) ($_POST['gaji_min'] ?? 0);
    $gajiMax    = (int) ($_POST['gaji_max'] ?? 0);
    $jenis      = $_POST['jenis'] ?? '';
    $kategori   = $_POST['kategori'] ?? '';
    $id         = $_POST['id'] ?? '';
    $logo       = $_FILES['photo']['name'] ?? '';

    $valid = $posisi !== '' && $perusahaan !== '' &&
   $lokasi !== '' && $gajiMin > 0 && $gajiMax >=
   $gajiMin;
}

function rupiah($angka) {
    return 'Rp ' . number_format($angka, 0, ',', '.');
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width,
   initial-scale=1.0">
```

```
    <title>CarrerGo | Hasil Simpan Lowongan</title>
    <link rel="icon" href="../assets/logo.svg">
    <link                                  rel="preconnect"
       href="https://fonts.googleapis.com">
    <link
       href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Pop
       pins:wght@600;700&display=swap" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="../css/style.css">
    </head>
    <body   data-root="../"   data-page="proses"   data-
       auth="required">
    <div class="app">
      <aside class="sidebar">
        <a   href="../dashboard.php"><img   class="logo"
       src="../assets/logo-white.svg" alt="CarrerGo"></a>
        <nav  class="side-nav"><a  href="../dashboard.php"
       class=""><i     data-ic="home"></i>Dashboard</a><a
       href="lowongan.php"    class="active"><i    data-
       ic="briefcase"></i>Lowongan            Kerja</a><a
       href="../profile.php"      class=""><i      data-
       ic="user"></i>Profil</a></nav>
      </aside>
      <main class="main jobs">
        <div class="topbar">
          <label        class="searchbox"><i        data-
       ic="search"></i><input  id="topSearch"  type="text"
       placeholder="Cari    Lowongan,    posisi,    atau
       perusahaan"></label>
          <div class="top-right">
            <button   class="bell"   id="bellBtn"   aria-
       label="Notifikasi"><i     data-ic="bell"></i><span
       class="dot"></span></button>
            <button                      class="user-chip"
       id="userChip"></button>
          </div>
          <div class="dropdown" id="menuNotif"></div><div
       class="dropdown" id="menuUser"></div>
        </div>


        <?php if (!$tersimpan): ?>
          <h2 class="page-title">Tidak Ada Data</h2>
          <div class="entry-card">
            <p>Halaman ini hanya menerima data dari form
       lowongan.</p>
            <div class="m-actions"><a class="btn btn-fill"
       href="lowongan-entry.php">Ke                  Form
       Lowongan</a></div>
          </div>

        <?php elseif (!$valid): ?>
          <h2 class="page-title">Data Belum Lengkap</h2>
          <div class="entry-card">
            <p        class="form-msg"        style="text-
       align:left">Posisi, perusahaan, lokasi wajib diisi,
       dan gaji maksimum tidak boleh lebih kecil dari gaji
       minimum.</p>
            <div class="m-actions"><a class="btn btn-fill"
       href="lowongan-entry.php">Kembali               ke
       Form</a></div>
```

```
          </div>

        <?php else: ?>
          <h2 class="page-title"><?= $id !== '' ?
        'Lowongan Diperbarui' : 'Lowongan Ditambahkan'
        ?></h2>
          <div class="entry-card">
            <table class="hasil-table">
              <tr><th>Posisi</th><td><?=
        htmlspecialchars($posisi) ?></td></tr>
              <tr><th>Perusahaan</th><td><?=
        htmlspecialchars($perusahaan) ?></td></tr>
              <tr><th>Lokasi</th><td><?=
        htmlspecialchars($lokasi) ?></td></tr>
              <tr><th>Gaji</th><td><?= rupiah($gajiMin)
        ?> - <?= rupiah($gajiMax) ?></td></tr>
              <tr><th>Jenis</th><td><?=
        htmlspecialchars($jenis) ?></td></tr>
              <tr><th>Kategori</th><td><?=
        htmlspecialchars($kategori) ?></td></tr>
              <tr><th>Nama file logo</th><td><?= $logo !==
        '' ? htmlspecialchars($logo) : '(tidak ada file)'
        ?></td></tr>
            </table>
            <div class="m-actions"><a class="btn btn-fill"
        href="lowongan.php">Lihat Daftar
        Lowongan</a></div>
          </div>
        <?php endif; ?>
      </main>
    </div>
    <script src="../js/app.js"></script>
    </body>
    </html>
```

Hasil :

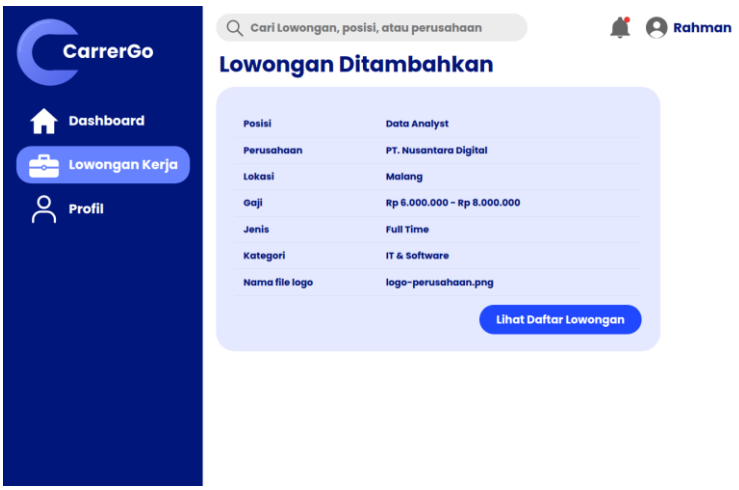

Gambar Gambar 5. 2 Tampilan *Output* Halaman Hasil Simpan Lowongan

9. Buka file login.php, lalu tambahkan kode PHP di bagian atas untuk membaca *cookie* dan pesan, serta ubah *form login* agar mengirim data ke login-proses.php.

   Source Code :

```
<?php
$emailCookie = $_COOKIE['cg_email'] ?? '';
$msg = '';
$ok = false;
if (isset($_GET['logout'])) { $msg = 'Kamu sudah keluar. Session dihapus.'; $ok = true; }
elseif (isset($_GET['auth'])) { $msg = 'Silakan login terlebih dahulu.'; }
elseif (isset($_GET['error'])) { $msg = 'Data login tidak valid. Coba lagi.'; }
?>
```


```
<form id="loginForm" method="post" action="login-proses.php" novalidate>
<input id="email" name="email" type="email" value="<?= htmlspecialchars($emailCookie) ?>" placeholder="Masukkan Email" autocomplete="email">
<input type="hidden" name="nama" id="namaHidden">
<p class="form-msg<?= $ok ? ' ok' : '' ?>" id="formMsg"><?= htmlspecialchars($msg) ?></p>
```

10. Pada js/app.js, setelah akun berhasil diperiksa, nama pengguna dimasukkan ke *input hidden* lalu *form* dikirim ke PHP :

    Source Code :

```
store.set("cg_session", u.email);
$("#namaHidden").value = u.name;
e.target.submit();
```

Hasil :

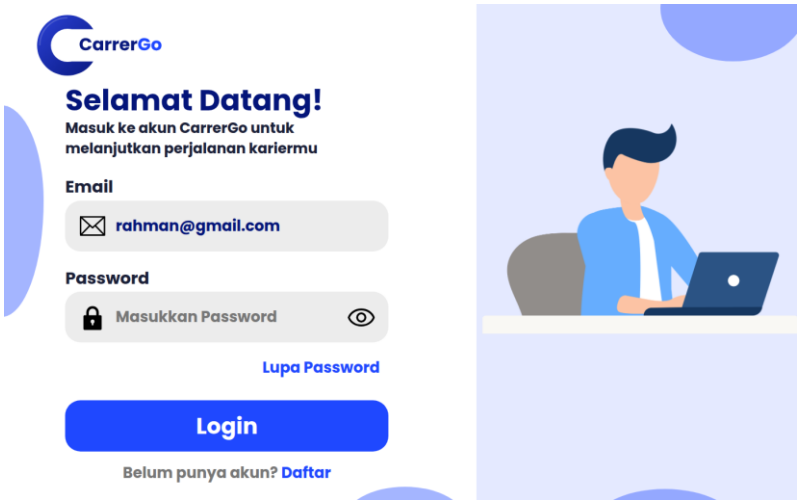

Gambar Gambar 5. 3 Tampilan *Output* Halaman *Login* dengan *Email* dari *Cookie*

11. Buat file login-proses.php untuk menyimpan nama pengguna ke *session* dan *email* ke *cookie*.

    Source Code :

```
<?php
session_start();
date_default_timezone_set('Asia/Jakarta');

// Hanya menerima kiriman dari form login (method POST)
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') {
    header('Location: login.php');
    exit;
}

$email = strtolower(trim($_POST['email'] ?? ''));
$nama  = trim($_POST['nama'] ?? '');

if ($email === '' || $nama === '' || !filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
    header('Location: login.php?error=1');
    exit;
}

// SESSION: simpan nama pengguna di server
session_regenerate_id(true);
$_SESSION['email']       = $email;
$_SESSION['nama']        = $nama;
$_SESSION['waktu_login'] = date('d-m-Y H:i:s');

// COOKIE: ingat email terakhir selama 7 hari (dipakai untuk mengisi form login)
setcookie('cg_email', $email, time() + 86400 * 7, '/');


header('Location: dashboard.php');
exit;
```

12. Buka dashboard.php, lalu tambahkan kotak informasi *session* beserta tombol *logout* di bawah judul sapaan.

    Source Code :

```
<div class="session-box">
  <span>Session PHP aktif: <b><?= htmlspecialchars($namaUser) ?></b> (<?= htmlspecialchars($emailUser) ?>)</span>
  <span>Login sejak: <?= htmlspecialchars($_SESSION['waktu_login'] ?? '-') ?></span>
  <a class="btn btn-line" href="logout.php">Hapus Session (Logout)</a>
</div>
```

Hasil :

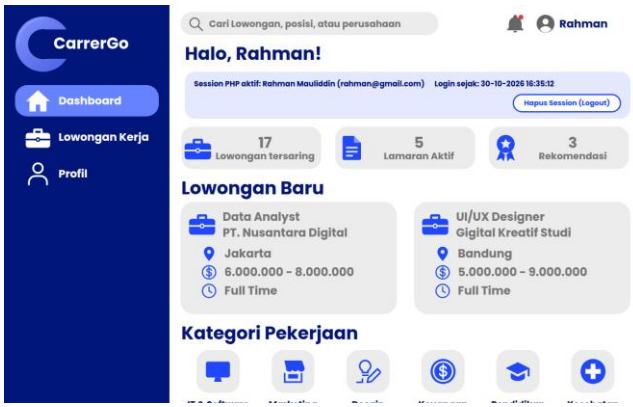

Gambar Gambar 5. 1Tampilan Output Dashboard dengan Session Pengguna

13. Buat file logout.php untuk menghapus *session*, lalu arahkan tombol Keluar pada js/app.js ke file tersebut.

Source Code :


```
<?php
session_start();

session_unset();     // hapus semua variabel session
session_destroy();   // hancurkan session

header('Location: login.php?logout=1');
exit;
```

```
$("#logout").addEventListener("click", () => {
  store.del("cg_session");
  location.href = U("logout.php");
});
```

Hasil :

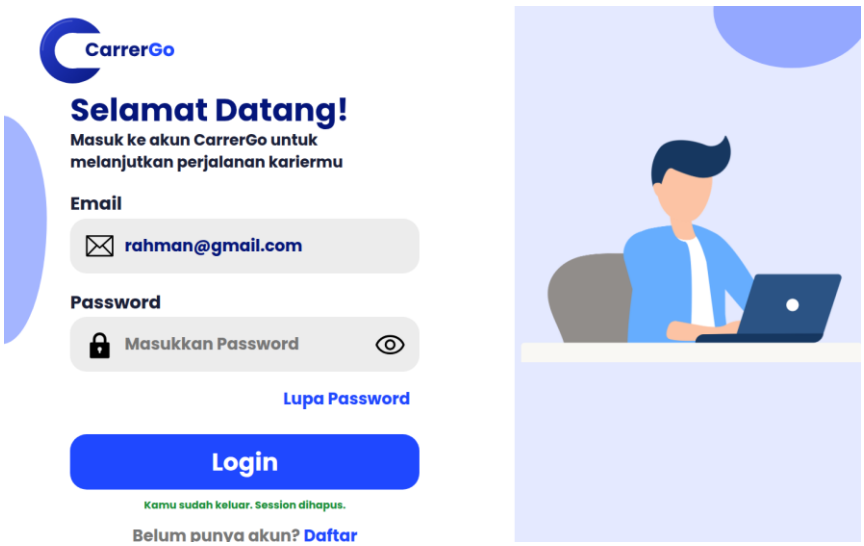

Gambar Gambar 5. 2 Tampilan *Output* Halaman *Login* Setelah *Logout*

Analisa :

Pada praktikum ini PHP diterapkan pada *project CarrerGo* dengan mengubah seluruh halaman dari .html menjadi .php dan menambahkan lowongan-proses.php untuk menerima data *form* tambah lowongan. *Form* memakai *method* POST dan *enctype*="*multipart/form-data*" agar file logo ikut terkirim. Data teks dibaca dengan $_POST, nama file dibaca dengan $_FILES[*'photo'*][*'name'*], dan isset($_POST[‘simpan’]) memastikan data berasal dari tombol Simpan. Data divalidasi (kolom wajib terisi dan gaji maksimum tidak lebih kecil dari gaji minimum), dibersihkan dengan htmlspecialchars() agar aman dari XSS, lalu gaji ditampilkan berformat rupiah dengan number_format().

Pada bagian *session* dan *cookie*, login-proses.php memanggil session_start() lalu menyimpan nama, *email*, dan waktu *login* ke $_SESSION, dengan session_regenerate_id(*true*) untuk mengganti ID session saat login. *Email* terakhir juga disimpan di *cookie* cg_email lewat setcookie() selama 7 hari sehingga kolom *email* pada halaman *login* terisi otomatis. Nama dari *session* ditampilkan di dashboard.php, sedangkan includes/auth.php yang dipanggil dengan *require* membuat halaman utama hanya bisa dibuka oleh pengguna yang sudah *login*. Tombol *logout* mengarah ke logout.php yang menjalankan session_unset() dan session_destroy(), lalu mengalihkan pengguna ke halaman *login* dengan header(‘Location: ...’).

Session disimpan di *server* dan hilang saat dihancurkan, sedangkan *cookie* disimpan di *browser* dan bertahan sampai masa berlakunya habis, sehingga *cookie email* tidak ikut terhapus saat *logout*. Keterbatasan *project* ini adalah pemeriksaan akun masih dilakukan *JavaScript* dengan data di *localStorage* dan nama untuk *session* dikirim dari form, sehingga belum seaman validasi di *server*. Untuk aplikasi sebenarnya, pemeriksaan *email* dan *password* perlu dipindah ke PHP dengan *database*. Secara keseluruhan, praktikum ini menunjukkan alur dasar PHP: menerima data *form*, menyimpannya di *session* dan *cookie*, menampilkannya di halaman lain, dan menghapusnya saat *logout*.