TUGAS PERTEMUAN: 3

JAVASCRIPT

NAMA/NIM	:	Rahman Mauliddin Anwar (2618903)
KELAS	:	D
PENGAJAR	:	STEFANUS NATHANAEL HERMANTO PUTRA (2518004)

3.1 Tujuan

1. Praktikan mampu memahami dasar-dasar *Javascript*.
2. Praktikan mampu memahami penggunaan *Javascript*.
3. Praktikan dapat menggunakan *Javascrip* dengan baik dan benar.

3.2 Alat dan bahan

1. Laptop
2. *Visual Studio Code*
3. Modul Praktikum Web 2026

3.3 Langkah-langkah

1. Menambahkan 3 DOM pada index.html.

Source Code :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
<title>CarrerGo | Temukan Kerja, Kembangkan Karier</title>
<link rel="icon" href="assets/logo.svg">
<link rel="preconnect"
href="https://fonts.googleapis.com">
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wgh
t@600;700&display=swap" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body class="landing" data-page="landing">
  <div class="blob b1"></div><div class="blob
b2"></div><div class="blob b3"></div><div class="blob
b4"></div>
  <header class="nav">
    <a class="brand" href="index.html"><img
src="assets/logo.svg" alt="CarrerGo"></a>
    <nav class="menu">
      <a href="#" data-go="top">Beranda</a>
      <a href="#" data-go="tentang">Tentang</a>
      <a href="#fitur" data-go="fitur">Fitur</a>
    </nav>
    <div class="auth">
```

```
      <a class="link-login" href="login.html">Login</a>
      <a class="btn btn-fill btn-daftar"
href="register.html">Daftar</a>
    </div>
    <button class="menu-btn" id="menuBtn" aria-
label="Menu"><i data-ic="menu"></i></button>
  </header>
  <main class="hero">
    <div class="hero-text">
      <h1>Temukan Kerja,<span id="subJudul">Kembangkan
Karier</span></h1>
      <p id="deskripsi">CarrerGo membantu kamu menemukan
peluang kerja terbaik dan meningkatkan keterampilan untuk
masa depan yang lebih baik</p>
      <div class="hero-cta">
        <a class="btn btn-fill" href="register.html">Mulai
Sekarang</a>
        <a class="btn btn-sq" href="login.html">Login</a>
      </div>
    </div>
    <img class="hero-img" src="assets/hero.png"
alt="Ilustrasi gedung dan rapat">
  </main>
  <section class="features" id="fitur">
    <div class="feat"><span class="feat-ic"><i data-
ic="briefcase"></i></span><span>Lowongan
Kerja<br>Terkini</span></div>
    <div class="feat"><span class="feat-ic"><i data-
ic="award"></i></span><span>Pelatihan
&amp;<br>pengembangan Skill</span></div>
    <div class="feat"><span class="feat-ic"><i data-
ic="resume"></i></span><span>Profil
karier<br>terpadu</span></div>
  </section>
<script src="js/app.js"></script>
<script src="js/tugas.js"></script>
</body>
</html>
```

2. Membuat file baru bernama tugas.js yang diletakkan di folder js. File ini dibuat terpisah agar tidak mengganggu app.js yang sudah ada, dan seluruh kodenya dibungkus dalam fungsi yang langsung dijalankan (*IIFE*) agar variabelnya tidak bentrok dengan file *JavaScript* lain.

   Source Code :

```
(function () {
  // ===== CSS Toast (disisipkan lewat JS) =====
  const style = document.createElement("style");
  style.textContent = `
    .toast {
      position: fixed; bottom: 24px; left: 50%;
      transform: translateX(-50%);
      background: #333; color: #fff;
      padding: 12px 20px; border-radius: 8px;
      font-size: 14px; z-index: 9999;
      box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,.25);
      opacity: 0; transition: opacity .3s;
```

```
    }
    .toast.show { opacity: 1; }
  `;
  document.head.append(style);

  // ===== DOM 1: Mengganti isi elemen (innerHTML) =====
  document.getElementById("subJudul").innerHTML = "Raih
Karier Impianmu";

  // ===== DOM 2: Mengganti style CSS
(style.backgroundColor) =====
  const fitur = document.querySelectorAll(".feat");
  fitur.forEach(function (f) {
    f.addEventListener("mouseenter", function () {
      f.style.backgroundColor = "#eaf2f8";
    });
    f.addEventListener("mouseleave", function () {
      f.style.backgroundColor = "";
    });
  });

  // ===== DOM 3: Menambah elemen baru (createElement +
after) =====
  const catatan = document.createElement("p");
  catatan.textContent = "Ribuan lowongan baru setiap
hari!";
  catatan.style.fontWeight = "600";
  document.getElementById("deskripsi").after(catatan);


  // ===== Mengubah atribut (setAttribute) =====
  fitur.forEach(function (f, i) {
    f.setAttribute("title", "Fitur ke-" + (i + 1));
  });

  // ===== Toast / Snackbar =====
  function showToast(pesan) {
    const toast = document.createElement("div");
    toast.className = "toast";
    toast.textContent = pesan;
    document.body.append(toast);
    setTimeout(() => toast.classList.add("show"), 10);
    setTimeout(() => {
      toast.classList.remove("show");
      setTimeout(() => toast.remove(), 300);
    }, 3000);
  }

  // Toast muncul saat halaman dibuka
  showToast("Selamat datang di CarrerGo!");

  // Toast muncul saat kartu fitur diklik
  fitur.forEach(function (f) {
    f.addEventListener("click", function () {
      showToast(f.textContent.trim().replace(/\s+/g, " ")
+ " dipilih");
    });
  });
})();
```

Hasil Tampilan:

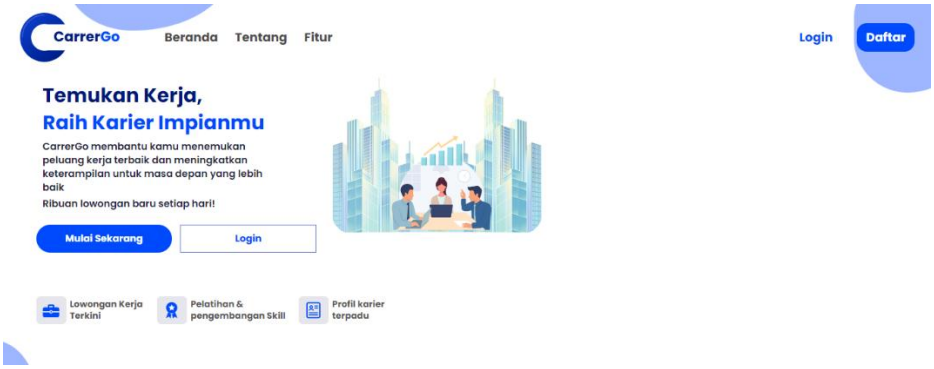

Gambar 3. 1 Tampilan Menambahkan DOM pada Halaman index.html

Analisa:

Penerapan DOM *JavaScript* pada landing page CarrerGo dilakukan pada file index.html dengan tujuan menerapkan minimal tiga manipulasi DOM serta membuat komponen *Toast* (*Snackbar*) tanpa menggunakan *framework*. Struktur dan desain halaman tidak diubah. Perubahan pada index.html hanya berupa tiga penyesuaian kecil. Pertama, elemen di dalam <h1> diberi atribut id="subJudul" agar dapat diakses oleh *JavaScript*. Kedua, elemen <p> deskripsi pada bagian hero diberi atribut id="deskripsi" sebagai acuan posisi penyisipan elemen baru. Ketiga, ditambahkan baris <script src="js/tugas.js"></script> setelah pemanggilan app.js di bagian bawah halaman untuk memuat file *JavaScript* yang baru.

Seluruh manipulasi DOM ditulis dalam file baru bernama tugas.js yang diletakkan di folder js. File ini dibuat terpisah agar tidak mengganggu app.js yang sudah ada, dan seluruh kodenya dibungkus dalam fungsi yang langsung dijalankan (*IIFE*) agar variabelnya tidak bentrok dengan file *JavaScript* lain.

Manipulasi DOM yang pertama menggunakan properti *innerHTML*. Teks pada elemen subJudul diganti dari “Kembangkan Karier” menjadi “Raih Karier Impianmu”, sehingga judul pada bagian hero berubah tanpa mengubah file HTML secara langsung. Manipulasi kedua menggunakan properti style.backgroundColor untuk mengubah gaya CSS pada kartu fitur. Saat kursor berada di atas kartu (mouseenter), warna latar berubah menjadi biru muda, dan saat kursor keluar (mouseleave), warna dikembalikan seperti semula.

Manipulasi ketiga menggunakan *method createElement* dan *after*. Sebuah elemen paragraf baru dibuat melalui *JavaScript* dengan isi “Ribuan lowongan baru setiap hari!”, kemudian disisipkan tepat di bawah paragraf deskripsi. Manipulasi keempat menggunakan *method setAttribute*, yaitu memberikan atribut *title* pada setiap kartu fitur dengan nilai “Fitur ke-1”, “Fitur ke-2”, dan “Fitur ke-3” yang tampil sebagai *tooltip* ketika kursor diam di atas kartu.

Selain itu, dibuat komponen *Toast* melalui fungsi *showToast*(). Fungsi ini membuat elemen div, mengisinya dengan pesan, menempelkannya ke *body*, menampilkannya dengan efek transisi, lalu menghapusnya secara otomatis setelah tiga detik menggunakan *setTimeout*. Gaya tampilan toast, yaitu posisi di bagian bawah layar,

warna latar gelap, dan sudut membulat, disisipkan melalui *JavaScript* sehingga file style.css tidak perlu diubah. Toast ditampilkan saat halaman pertama kali dibuka dan saat salah satu kartu fitur diklik.

Setelah perubahan diterapkan, judul pada bagian hero berubah menjadi “Raih Karier Impianmu”, muncul kalimat tambahan di bawah deskripsi sehingga tombol bergeser satu baris ke bawah, kartu fitur memberikan respons saat di-hover dan diklik, serta toast tampil sebagai notifikasi. Bagian lain seperti *navbar*, tombol *Login* dan Daftar, gambar hero, dan tata letak keseluruhan tidak mengalami perubahan.