

Modul Praktikum

Kecerdasan Buatan



Rolly Maulana Awangga

0410118609

Applied Bachelor of Informatics Engineering

Program Studi D4 Teknik Informatika

Applied Bachelor Program of Informatics Engineering

Politeknik Pos Indonesia

Bandung 2019

‘Jika Kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar,
Maka kamu harus sanggup menahan perihnya Kebodohan.’
Imam Syafi’i

Acknowledgements

Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Buku Pedoman Tingkat Akhir ini dapat diselesaikan.

Abstract

Buku Pedoman ini dibuat dengan tujuan memberikan acuan, bagi mahasiswa Tingkat Akhir dan dosen Pembimbing. Pada intinya buku ini menjelaskan secara lengkap tentang Standar penggerjaan Intership dan Tugas Akhir di Program Studi D4 Teknik Informatika, dan juga mengatur mekanisme, teknik penulisan, serta penilaiannya. Dengan demikian diharapkan semua pihak yang terlibat dalam aktivitas Bimbingan Mahasiswa Tingkat Akhir berjalan lancar dan sesuai dengan standar.

Contents

1	Mengenal Kecerdasan Buatan dan ScikitLearn	1
1.1	Teori	1
1.1.1	Kecerdasan Buatan	1
1.1.2	Definisi	2
1.2	Instalasi	6
1.2.1	Instalasi library scikit dari anaconda, mencoba kompilasi dan uji coba ambil contoh kode dan lihat variabel explorer	6
1.2.2	Mencoba Loading an example dataset, menjelaskan maksud dari tulisan tersebut dan mengartikan per baris	7
1.3	Teori/Annisa Fathoroni-1164067	11
1.3.1	Mencoba Learning and predicting, menjelaskan maksud dari tulisan tersebut dan mengartikan per baris	11
1.3.2	Mencoba Model Persistance, menjelaskan maksud dari tulisan tersebut dan mengartikan per baris	12
1.3.3	Mencoba Conventions, menjelaskan maksud dari tulisan tersebut dan mengartikan per baris	14
1.4	Penanganan Error	18
1.5	Teori	19
1.5.1	Kecerdasan Buatan	19
1.5.2	Perkembangan Kecerdasan Buatan	20
1.5.3	Supervised Learning, Klasifikasi dan Regres	22
1.6	Instalasi/Annisa Fathoroni-1164067)	22
1.7	Penanganan Error/Annisa Fathoroni-1164067)	28
2	Related Works	31
2.1	Tasya Wiendhyra/1164086	31
2.1.1	binary classification dilengkapi ilustrasi gambar	31

2.1.2	supervised learning dan unsupervised learning dan clustering dengan ilustrasi gambar	32
2.1.3	evaluasi dan akurasi dari buku dan disertai ilustrasi contoh dengan gambar	34
2.1.4	bagaimana cara membuat dan membaca confusion matrix, buat confusion matrix	34
2.1.5	bagaimana K-fold cross validation bekerja dengan gambar ilustrasi	35
2.1.6	decision tree dengan gambar ilustrasi	35
2.1.7	Information Gain dan entropi dengan gambar ilustrasi	36
2.2	scikit-learn	37
2.3	Penanganan Error	44
2.3.1	Error Graphviz	45
2.3.2	Error File Not Exist	46
2.4	Annisa Fathoroni/1164067	47
2.4.1	Teori	47
2.5	Annisa Fathoroni/1164067	53
2.5.1	Praktek scikit-learn	53
2.5.2	Praktek Penanganan Error	57
2.6	Annisacahyani/1164066	58
2.6.1	Teori	58
2.7	Annisa Cahyani/1164066	61
2.7.1	Praktek Scikit-Learn	61
2.7.2	Penanganan Error	65
3	Methods	67
3.1	ANNISA FATHORONI/1164067	67
3.1.1	Teori	67
3.2	Tasya Wiendhyra/1164086	71
3.3	Random Forest Dan Contohnya	71
3.3.1	Pengertian	71
3.4	Dataset	72
3.4.1	Pengertian Dataset	72
3.4.2	Cara Membaca Dataset Dan Arti Setiap File Dan Isi Field Masing Masing File	72
3.5	Cross Validation	74

3.6	Arti Score 44% Pada Random Forest, 27% Pada Decission Tree Dan 29% Dari SVM	75
3.7	Confusion Matriks	75
3.7.1	Confusion Matriks Dan Contohnya	75
3.8	Voting Pada Random Forest	77
3.8.1	Pengertian	77
3.8.2	Contoh	77
3.9	Annisa Cahyani/1164066	79
3.9.1	Teori	79
3.10	Praktek Program	81
3.11	Tasya Wiendhyra / 1164086	81
3.11.1	Aplikasi Sederhana Menggunakan Pandas	81
3.11.2	Aplikasi Sederhana Menggunakan Numpy	82
3.11.3	Aplikasi Sederhana Menggunakan Matplotlib	83
3.11.4	Menjalankan Program Klasifikasi Random Forest	85
3.11.5	Menjalankan Program Confusion Matrix	88
3.11.6	Menjalankan Program Klasifikasi SVM dan Decission Tree	88
3.11.7	Menjalankan Program Cross Validation	89
3.11.8	Menjalankan Program Komponen Informasi	89
3.12	Penanganan Error	89
3.12.1	Error Index	90
3.12.2	ANNISA FATHORONI/1164067	90
3.12.3	Praktek Annisa Cahyani 1164066	99
3.12.4	Penanganan Error	109
4	Experiment and Result	117
4.1	Teori	117
4.2	Tasya Wiendhyra/1164086	117
4.2.1	Klasifikasi Teks	117
4.2.1.1	Pengertian Dan Ilustrasi	117
4.2.2	Klasifikasi Bunga	118
4.2.3	Pembelajaran Mesin Pada Teks Kata - Kata di Youtube	118
4.2.4	Arti Score 44% Pada Random Forest, 27% Pada Decission Tree Dan 29% Dari SVM	119
4.2.5	Bag of Words	119
4.2.5.1	Pengertian Dan Ilustrasi	119

4.2.6	TF-IDF	120
4.2.6.1	Pengertian Dan Ilustrasi	120
4.3	Annisa Fathoroni/1164067	120
4.3.1	Teori	120
4.4	Annisa Cahyani-1164066	124
4.4.1	Teori	124
4.5	BAGIAN PRAKTEK	126
4.6	Tasya Wiendhyra /1164086	126
4.6.1	Aplikasi Sederhana Menggunakan Pandas	126
4.6.2	Memecah DataFrame Menjadi 2 Dataframe	128
4.6.3	Vektorisasi Dan Klasifikasi Dari Data Youtube Eminem Dengan Decision Tree	128
4.6.4	Vektorisasi Dan Klasifikasi Dari Data Youtube Eminem Dengan SVM	129
4.6.5	Vektorisasi Dan Klasifikasi Dari Data Youtube Eminem Dengan Decision Tree 2	129
4.6.6	Plotting Confusion Matrix	130
4.6.7	Menjalankan Program Cross Validation	131
4.6.8	Program Pengamatan Komponen Informasi	132
4.7	Penanganan Error	133
4.7.1	Error Index	133
4.7.2	Annisa Fathoroni/1164067	133
4.7.3	Praktek Annisa Cahyani 1164066	142
4.7.4	Penanganan Yang Error Cahya	147
5	Conclusion	148
5.1	Annisa Fathoroni/1164067	148
5.1.1	Teori	148
5.2	Tasya Wiendhyra /1164086	153
5.2.1	Kenapa Kata-Kata Harus Di Lakukan Vektorisasi Beserta Ilustrasi	153
5.2.2	Mengapa Dimensi Dari Vektor Dataset Google Bisa Sampai 300 Beserta Ilustrasi	153
5.2.3	Konsep Vektorisasi Untuk Kata	153
5.2.4	Konsep Vektorisasi Untuk Dokumen	154
5.2.5	Mean Dan Standar Deviasi	154

5.2.5.1	Pengertian	154
5.2.5.2	Contoh	154
5.2.6	Skip-gram	155
5.3	Annisa Cahyani-1164066	156
5.3.1	Teori	156
5.4	PRAKTEK PROGRAM	157
5.5	Tasya Wiendhyra/1164086	157
5.5.1	Mencoba Dataset	157
5.5.1.1	Vektor	157
5.5.1.2	Similariti	159
5.5.2	Extract Words dan PermuteSentences	159
5.5.2.1	Extract Words	159
5.5.2.2	PermuteSentences	159
5.5.3	Fungsi Librari gensim TaggedDocument dan Doc2Vec	160
5.5.4	Menambahkan data Training Dari File Dengan Doc2Vec	160
5.5.5	Mengapa Harus Dilakukan Pengocokan Dan Pembersihan Data	161
5.5.6	Mengapa Model Harus Di Save Dan Temporari Training Harus Dihapus	163
5.5.7	Infer Code	163
5.5.8	Cosine Similarity	164
5.5.9	Score Dari Cross Validation	164
5.5.10	Penanganan Error	165
5.5.10.1	Error MEmory	165
5.6	Annisa Fathoroni/1164067	166
5.6.1	Praktek	166
5.7	Annisa Cahyani-1164066	181
5.7.1	Praktek	181
6	Discussion	189
6.1	Annisa Fathoroni/1164067	189
6.1.1	Teori	189
6.2	Tasya Wiendhyra / 1164086	193
6.2.1	Teori	193
6.3	Annisa Cahyani-1164066	197
6.3.1	Teori	197
6.4	Annisa Fathoroni/1164067	199

6.4.1	Praktek	199
6.5	Annisa Cahyani-1164066	210
6.5.1	Praktek	210
6.5.2	Cahya - Penanganan Error Chapter 6	214
6.6	Tasya Wiendhyra 1164086	215
6.6.1	Praktek Program	215
6.6.1.1	Isi dari data GTZAN Genre Collection dan data dari freesound. Buat kode program untuk meload data tersebut untuk digunakan pada MFCC	215
6.6.1.2	Fungsi Display MFCC	216
6.6.1.3	Fungsi Extract Features Song	217
6.6.1.4	Fungsi Generate Features And Labels	218
6.6.1.5	Penggunaan Fungsi Generate Features And Labels Sangat Lama Ketika Meload Dataset Genre	219
6.6.1.6	Pemisahan Data Training Dan Data Set Sebesar 80%	220
6.6.1.7	Fungsi Sequential	221
6.6.1.8	Fungsi Compile	222
6.6.1.9	Fungsi Fit	223
6.6.1.10	Fungsi Evaluate	224
6.6.1.11	Fungsi Predict	224
6.6.2	Penanganan Error	225
6.6.2.1	Module Eror	225
7	Discussion	227
8	Discussion	228
9	Discussion	229
10	Discussion	230
11	Discussion	231
12	Discussion	232
13	Discussion	233
14	Discussion	234

A Form Penilaian Jurnal	235
B FAQ	238

List of Figures

1.1	Versi Anaconda Yang Digunakan	7
1.2	Versi Python Yang Digunakan	7
1.3	Instalasi Scikit Dari Anaconda	8
1.4	Contoh Skrip	9
1.5	Hasil Yang Muncul Di CMD	9
1.6	Gambar Yang Muncul Dari Matplotlib	10
1.7	Penjelasan	10
1.8	Penjelasan 2	11
1.9	Penjelasan 3	11
1.10	Penjelasan 4	11
1.11	Membuka Python Shell	12
1.12	Menggunakan Estimator Sklearn	12
1.13	Mendefinisikan Classifier	12
1.14	Memanggil Classifier Tanpa Baris Terakhir	13
1.15	Memprediksi Nilai Baru	13
1.16	Hasil Pengujian Classifier	13
1.17	Hasil Pengujian Classifier	14
1.18	Pickle Pada Python	14
1.19	Pengujian Classifier Pickle	14
1.20	Penggunaan Joblib	15
1.21	Deklarasi Numpy	15
1.22	Contoh Type Casting	15
1.23	Menggunakan FitTransform	16
1.24	Regresi Yang Dilempar	16
1.25	Refitting dan Memperbaharui Parameter	17
1.26	MultiClass Classifier	17
1.27	MultiClass Classifier biner 2D	17
1.28	MultiLabel Classifier	18

1.29 Eror Import	18
1.30 Instal Library Joblib	19
1.31 Berhasil Import Library Joblib	19
1.32 capturing	20
1.33 install anaconda 2	22
1.34 capturing	23
1.35 capturing	23
1.36 capturing	24
1.37 capturing	24
1.38 capturing	25
1.39 capturing	25
1.40 capturing	26
1.41 capturing	26
1.42 capturing	26
1.43 capturing	27
1.44 capturing	27
1.45 capturing	28
1.46 capturing	28
1.47 capturing	28
1.48 capturing	29
1.49 capturing	29
1.50 capturing	30
1.51 capturing	30
1.52 capturing	30
1.53 capturing	30
1.54 capturing	30
2.1 Binary Classification	31
2.2 Supervised Learning	32
2.3 Unsupervised Learning	33
2.4 Cluster	34
2.5 Evaluasi dan Akurasi	34
2.6 K-fold cross validation	36
2.7 Decision Tree	36
2.8 Information gain	37
2.9 Entropi	37

2.10 Loading Dataset	38
2.11 Generate Binary Label	38
2.12 One-hot Encoding	39
2.13 Shuffle Rows	40
2.14 Fit Decision Tree	40
2.15 Fit Decision Tree	41
2.16 Fit Decision Tree	42
2.17 Score	42
2.18 Cross Val Score	42
2.19 Max Depth	43
2.20 Depth in Range	44
2.21 Matplotlib	45
2.22 Error Graphviz	45
2.23 Folder Graphviz	45
2.24 Menambahkan Graphviz kePATH	46
2.25 Evaluasi Eror	46
2.26 Error File Not Exist	46
2.27 Kolom Direktori	47
2.28 Memasuki Direktori Dataset	47
2.29 Evaluasi Error	47
2.30 capturing	48
2.31 capturing	49
2.32 capturing	49
2.33 capturing	50
2.34 Akurasi	50
2.35 capturing	51
2.36 capturing	51
2.37 capturing	52
2.38 capturing	52
2.39 capturing	53
2.40 Hasil Code 1	53
2.41 Hasil Code 2	54
2.42 Hasil Code 3	54
2.43 Hasil Code 4	54
2.44 Hasil Code 5	55
2.45 Hasil Code 6	55

2.46 Hasil Code 7	55
2.47 Hasil Code 8	56
2.48 Hasil Code 9	56
2.49 Hasil Code 10	56
2.50 Hasil Code 11	57
2.51 Hasil Code 11	57
2.52 Hasil Code 12	58
2.53 HASIL YANG MASIH ERROR	58
2.54 codingan pertama	61
2.55 codingan kedua	62
2.56 codingan ketiga	62
2.57 codingan keempat	62
2.58 codingan kelima	63
2.59 supervised	63
2.60 codingan ketujuh	63
2.61 codingan kedelapan	64
2.62 codingan kesembilan	64
2.63 codingan ke-10	65
2.64 codingan ke-11	65
2.65 supervised	65
2.66 error 1	66
3.1 Random Forest	67
3.2 Code Python	68
3.3 Output	68
3.4 Import Dataset	68
3.5 Hasil Dataset Sel	69
3.6 Perintah	69
3.7 Pohon Keputusan	70
3.8 Data Testing	70
3.9 Voting Random Forest	71
3.10 Random Forest Spyder	71
3.11 Random Forest Graphic	72
3.12 Dataset Pandas	72
3.13 Dataset Pandas	73
3.14 Confusion Matrix	76

3.15 Voting Random Forest	79
3.16 Aplikasi Sederhana Menggunakan Pandas	82
3.17 Aplikasi Sederhana Menggunakan Numpy	83
3.18 Aplikasi Sederhana Menggunakan Matplotlib	84
3.19 Program Random Forest Tasya	85
3.20 Program Random Forest Tasya	85
3.21 Program Random Forest Tasya	85
3.22 Program Random Forest Tasya	86
3.23 Program Random Forest Tasya	86
3.24 Program Random Forest Tasya	86
3.25 Program Random Forest Tasya	87
3.26 Program Random Forest Tasya	87
3.27 Program Random Forest Tasya	87
3.28 Program Random Forest Tasya	88
3.29 Program Random Forest Tasya	88
3.30 Program Random Forest Tasya	89
3.31 Program Random Forest Tasya	89
3.32 Program Random Forest Tasya	90
3.33 Program Random Forest Tasya	90
3.34 Program Random Forest Tasya	91
3.35 Program Random Forest Tasya	91
3.36 Program Random Forest Tasya	92
3.37 Program Confusion Matrix Tasya	92
3.38 Program Confusion Matrix Tasya	93
3.39 Program Confusion Matrix Tasya	93
3.40 Program Confusion Matrix Tasya	94
3.41 Program Confusion Matrix Tasya	94
3.42 Program Decission Tree Tasya	95
3.43 Program SVM Tasya	95
3.44 Program Cross Validation Tasya	96
3.45 Program Cross Validation Tasya	96
3.46 Program Cross Validation Tasya	97
3.47 Program Komponen Informasi Tasya	97
3.48 Program Komponen Informasi Tasya	98
3.49 Error Index	98
3.50 File Codingan	99

3.51 Menghapus Spasi	99
3.52 Eror Teratas	100
3.53 Hasil Pandas/Annisa Fathoroni	100
3.54 Hasil Numpy/Annisa Fathoroni	101
3.55 Hasil Matplotlib/Annisa Fathoroni	101
3.56 Random Forest 1/Annisa Fathoroni	102
3.57 Random Forest 2/Annisa Fathoroni	102
3.58 Random Forest 3/Annisa Fathoroni	103
3.59 Random Forest 4/Annisa Fathoroni	103
3.60 Random Forest 5/Annisa Fathoroni	104
3.61 Random Forest 6/Annisa Fathoroni	104
3.62 Random Forest 7/Annisa Fathoroni	105
3.63 Random Forest 8/Annisa Fathoroni	105
3.64 Random Forest 9/Annisa Fathoroni	106
3.65 Random Forest 10/Annisa Fathoroni	106
3.66 Random Forest 11/Annisa Fathoroni	107
3.67 Random Forest 12/Annisa Fathoroni	107
3.68 Random Forest 13/Annisa Fathoroni	108
3.69 Random Forest 14/Annisa Fathoroni	108
3.70 Random Forest 15/Annisa Fathoroni	109
3.71 Random Forest 16/Annisa Fathoroni	109
3.72 Random Forest 17/Annisa Fathoroni	110
3.73 Random Forest 18/Annisa Fathoroni	110
3.74 Confusion Matrix 1/Annisa Fathoroni	110
3.75 Confusion Matrix 2/Annisa Fathoroni	110
3.76 Confusion Matrix 3/Annisa Fathoroni	110
3.77 Confusion Matrix 4/Annisa Fathoroni	111
3.78 Confusion Matrix 5/Annisa Fathoroni	111
3.79 SVM/Annisa Fathoroni	111
3.80 Decision Tree/Annisa Fathoroni	111
3.81 Cross Validation 1/Annisa Fathoroni	111
3.82 Cross Validation 2/Annisa Fathoroni	112
3.83 Cross Validation 3/Annisa Fathoroni	112
3.84 Pengamatan Komponen Informasi 1/Annisa Fathoroni	112
3.85 Pengamatan Komponen Informasi 2/Annisa Fathoroni	113
3.86 Error/Annisa Fathoroni	113

3.87 rf	113
3.88 rf2	113
3.89 rf3	113
3.90 rf4	114
3.91 rf5	114
3.92 rf6	114
3.93 rf7	114
3.94 rf8	114
3.95 rf9	114
3.96 rf10	114
3.97 rf11	114
3.98 rf12	114
3.99 rf13	114
3.100rf14	114
3.101rf15	115
3.102rf16	115
3.103rf17	115
3.104rf18	115
3.105cm1	115
3.106cm2	115
3.107cm3	115
3.108cm4	115
3.109cm5	115
3.110s1	115
3.111dt	116
3.112cv1	116
3.113cv2	116
3.114cv3	116
3.115pki1	116
3.116pki2	116
3.117error1	116
4.1 Klasifikasi Teks Tasya	118
4.2 Klasifikasi Bunga Berwana Ungu Tasya	118
4.3 Klasifikasi Comment Spam Di Youtube Tasya	119
4.4 Bag of Words Tasya	120

4.5	Contoh TF-IDF Tasya	120
4.6	Klasifikasi Text - Annisa Fathoroni	121
4.7	Klasifikasi Bunga Machine Learning - Annisa Fathoroni	122
4.8	Teknik Pembelajaran Mesin - Annisa Fathoroni	122
4.9	Bag of Words - Annisa Fathoroni	124
4.10	TF IDF - Annisa Fathoroni	124
4.11	Dataset Original Tasya	127
4.12	Dataset Dummy Tasya	128
4.13	Split DataFrame Tasya	128
4.14	Dataset Youtube Eminem Tasya	129
4.15	Dataset Youtube Eminem Tasya	129
4.16	Dataset Youtube Eminem SVM Tasya	129
4.17	Dataset Youtube Eminem Tasya	130
4.18	Confusion Matrix Tasya	131
4.19	Cross Validation Tasya	131
4.20	Hasil Cross Validation Tasya	132
4.21	Program Komponen Informasi Tasyai	132
4.22	Error Key Tasya	133
4.23	Error Key Tasya	133
4.24	Error Key Tasya	133
4.25	Error Key Tasya	134
4.26	Aplikasi Pandas-Annisa Fathoroni	135
4.27	Aplikasi Pandas-Annisa Fathoroni	135
4.28	Pemecahan Data Frame-Annisa Fathoroni	135
4.29	Pemecahan Data Frame-Annisa Fathoroni	136
4.30	Pemecahan Data Frame-Annisa Fathoroni	136
4.31	Vektorisasi dan Klasifikasi Decision Tree-Annisa Fathoroni	137
4.32	Vektorisasi dan Klasifikasi Decision Tree-Annisa Fathoroni	137
4.33	Vektorisasi Klasifikasi SVM-Annisa Fathoroni	137
4.34	Klasifikasi Data Vektorisasi dari sebelumnya-Annisa Fathoroni	138
4.35	Plot Confusion Matrix-Annisa Fathoroni	140
4.36	Cross Validation-Annisa Fathoroni	140
4.37	Cross Validation-Annisa Fathoroni	141
4.38	Cross Validation-Annisa Fathoroni	141
4.39	Program Pengamatan-Annisa Fathoroni	142
4.40	Error/Annisa Fathoroni	143

4.41 cahyani1	143
4.42 cahyani2	144
4.43 cahyani3	144
4.44 Cahyani4	145
4.45 cahyani5	145
4.46 cahyani6	146
4.47 cahyani7	146
4.48 cahyani8	146
4.49 errorcahya	147
5.1 Vektorisasi - Annisa Fathoroni	149
5.2 Dimensi Vektor Dataset - Annisa Fathoroni	149
5.3 Vektorisasi Untuk Kata - Annisa Fathoroni	150
5.4 Vektorisasi Untuk Dokumen - Annisa Fathoroni	151
5.5 Mean - Annisa Fathoroni	152
5.6 Standar Deviasi - Annisa Fathoroni	152
5.7 Skip Gram - Annisa Fathoroni	152
5.8 Contoh Mean dan Standar Deviasi	154
5.9 Contoh Mean dan Standar Deviasi	155
5.10 Contoh Skipgram	155
5.11 Vektor Love Tasya	157
5.12 Vektor Faith Tasya	158
5.13 Vektor Fall Tasya	158
5.14 Vektor Sick Tasya	158
5.15 Vektor Clear Tasya	159
5.16 Vektor Shine Tasya	159
5.17 Vektor Bag Tasya	160
5.18 Vektor Car Tasya	160
5.19 Vektor Wash Tasya	161
5.20 Vektor Motor Tasya	161
5.21 Similariti Tasya	162
5.22 Extract Words Tasya	162
5.23 PermuteSentencesi Tasya	163
5.24 TaggedDocument Tasya	163
5.25 Data Training Imdb Tasya	164
5.26 Data Training Polarity Tasya	164

5.27	Data Training Tomatoes	165
5.28	Pengocokan Dan Pembersihan Data Tasya	165
5.29	Save Model Tasya	166
5.30	Save Model Tasya	166
5.31	Save Model HAsil Tasya	167
5.32	Save Model HasilTasya	167
5.33	Infer Code Tasya	168
5.34	Infer Code Tasya	168
5.35	Score Cross Validation Tasya	169
5.36	Error Memory Tasya	169
5.37	Google Dataset - Annisa Fathoroni, love.	169
5.38	Google Dataset - Annisa Fathoroni, faith.	169
5.39	Google Dataset - Annisa Fathoroni, fall.	170
5.40	Google Dataset - Annisa Fathoroni, sick.	170
5.41	Google Dataset - Annisa Fathoroni, clear.	171
5.42	Google Dataset - Annisa Fathoroni, shine.	171
5.43	Google Dataset - Annisa Fathoroni, bag.	172
5.44	Google Dataset - Annisa Fathoroni, car.	172
5.45	Google Dataset - Annisa Fathoroni, wash.	173
5.46	Google Dataset - Annisa Fathoroni, motor.	173
5.47	Google Dataset - Annisa Fathoroni, cycle.	174
5.48	Google Dataset - Annisa Fathoroni, similarity.	174
5.49	Extract Word dan PermuteSentences - Annisa Fathoroni	174
5.50	ExtractWord - Annisa Fathoroni	175
5.51	PermuteSentences - Annisa Fathoroni	175
5.52	Tagged Document dan Doc2Vec - Annisa Fathoroni	175
5.53	Model 1 - Annisa Fathoroni	176
5.54	Model 2 - Annisa Fathoroni	176
5.55	Model 3 - Annisa Fathoroni	176
5.56	Pengocokan dan Pembersihan Data - Annisa Fathoroni	177
5.57	Pengocokan dan Pembersihan Data - Annisa Fathoroni	177
5.58	Model Disave dan Temporari Train Hapus - Annisa Fathoroni	177
5.59	Model Disave dan Temporari Train Hapus - Annisa Fathoroni	177
5.60	Infercode - Annisa Fathoroni	178
5.61	Cosinesimilarity - Annisa Fathoroni	178
5.62	Cosinesimilarity - Annisa Fathoroni	178

5.63	Cosinesimilarity - Annisa Fathoroni	179
5.64	Cosinesimilarity - Annisa Fathoroni	179
5.65	Score Cross Validation - Annisa Fathoroni	179
5.66	Score Cross Validation - Annisa Fathoroni	179
5.67	Score Cross Validation - Annisa Fathoroni	180
5.68	Score Cross Validation - Annisa Fathoroni	180
5.69	Error - Annisa Fathoroni	180
5.70	cahya-love	181
5.71	cahya-faith	181
5.72	cahya - fall	181
5.73	cahya - sick	182
5.74	cahya - clear	182
5.75	cahya - shine	182
5.76	cahya - bag	182
5.77	cahya - car	182
5.78	cahya - wash	183
5.79	cahya - motor	183
5.80	cahya - cycle	183
5.81	Cahya - Similarity	183
5.82	cahya-extract-word	184
5.83	cahya - permute	184
5.84	cahya-3	184
5.85	cahya-4	185
5.86	5-cahya	186
5.87	cahya-6	186
5.88	cahya-6-2	186
5.89	cahya-7	187
5.90	cahya-8	187
5.91	cahya-9	188
5.92	cahya-error	188
6.1	MFCC - Annisa Fathoroni	189
6.2	Konsep Dasar Neural Network - Annisa Fathoroni	190
6.3	Konsep Pembobotan Neural Network - Annisa Fathoroni	191
6.4	Konsep Fungsi Aktifasi - Annisa Fathoroni	191
6.5	Plot MFCC - Annisa Fathoroni	192

6.6	One-Hot Encoding - Annisa Fathoroni	192
6.7	np.unique - Annisa Fathoroni	193
6.8	to.categorical - Annisa Fathoroni	193
6.9	Sequential - Annisa Fathoroni	193
6.10	Contoh Pembobotan Neural Network Tasya	195
6.11	Cara Membaca Hasil Plot MFCC Tasya	195
6.12	One Hot Encoding Tasya	196
6.13	Numpy Unique Tasya	197
6.14	To Categorical Tasya	197
6.15	Sequential Tasya	197
6.16	Code GTZAN - Annisa Fathoroni	200
6.17	GTZAN - Annisa Fathoroni	200
6.18	Code Display MFCC - Annisa Fathoroni	200
6.19	Display MFCC - Annisa Fathoroni	201
6.20	Code Extract Feature Song - Annisa Fathoroni	202
6.21	Extract Features Song - Annisa Fathoroni	202
6.22	Generate Features and Label - Annisa Fathoroni	204
6.23	Fungsi Generate Features and Label Load Dataset Genre - Annisa Fathoroni	204
6.24	Pemisahan Data Training dan Dataset - Annisa Fathoroni	205
6.25	Parameter Fungsi Sequensial - Annisa Fathoroni	206
6.26	Parameter Fungsi Compile - Annisa Fathoroni	207
6.27	Parameter Fungsi Fit - Annisa Fathoroni	208
6.28	Parameter Fungsi Evaluate - Annisa Fathoroni	208
6.29	Parameter Fungsi Predict - Annisa Fathoroni	209
6.30	Error - Annisa Fathoroni	209
6.31	Contoh dari GTZA Genre Collection	210
6.32	cahya-chapter6-2	211
6.33	Cahya-chapter6-2-2	211
6.34	cahya-chapter6-3	212
6.35	cahya-chapter6-4	213
6.36	cahya-chapter6-5	214
6.37	cahya-chapter6-error	214
6.38	Meload Data Genre Collection Tasya	216
6.39	Display MFCC Tasya	216
6.40	Hasil Display MFCC Tasya	217

6.41 Extract Features Tasya	217
6.42 Fungsi Generate Features And Labels Tasya	218
6.43 Hasil Fungsi Generate Features And Labels Tasya	219
6.44 Pemisahan Data Training dan Data Set Tasya	221
6.45 Pemisahan Data Training dan Data Set Tasya	221
6.46 Pemisahan Data Training dan Data Set Tasya	222
6.47 Fungsi Compile Tasya	223
6.48 Fungsi Fit Tasya	223
6.49 Fungsi Evaluate Tasya	224
6.50 Fungsi Evaluate Tasya	224
6.51 Fungsi Predict Tasya	225
6.52 Module Error Tasya	225
6.53 Penyelesaian Module Error Tasya	226
A.1 Form nilai bagian 1.	236
A.2 form nilai bagian 2.	237

Chapter 1

Mengenal Kecerdasan Buatan dan ScikitLearn

1.1 Teori

1.1.1 Kecerdasan Buatan

/BAGIAN TASYA WIENDHYRA 1164086 RESUME 1

Definisi

Kecerdasan Buatan adalah kemampuan komputer digital atau robot yang dikendalikan komputer untuk melakukan tugas yang umumnya dikaitkan dengan sesuatu yang cerdas. Istilah ini sering diterapkan pada proyek pengembangan sistem yang diberkahi dengan karakteristik proses intelektual manusia, seperti kemampuan untuk berpikir, menemukan makna, menggeneralisasi, atau belajar dari pengalaman masa lalu.

Sejarah Singkat

Pada awal 50-an, studi tentang "mesin bepikir" memiliki berbagai nama seperti cybernetics, teori automata, dan pemrosesan informasi. Pada tahun 1956, para ilmuwan jenius seperti Alan Turing, Norbert Wiener, Claude Shannon dan Warren McCullough telah bekerja secara independen di bidang cybernetics, matematika, algoritma dan teori jaringan. Namun, seorang ilmuwan komputer dan kognitif John McCarthy adalah orang yang datang dengan ide untuk bergabung dengan upaya penelitian terpisah ini ke dalam satu bidang yang akan mempelajari topik baru untuk imajinasi manusia yaitu Kecerdasan Buatan. Dia adalah orang yang menciptakan istilah tersebut dan kemudian mendirikan laboratorium Kecerdasan Buatan di MIT

dan Stanford. Pada tahun 1956, McCarthy yang sama mendirikan Konferensi Dartmouth di Hanover, New Hampshire. Peneliti terkemuka dalam teori kompleksitas, simulasi bahasa, hubungan antara keacakan dan pemikiran kreatif, jaringan saraf diundang. Tujuan dari bidang penelitian yang baru dibuat adalah untuk mengembangkan mesin yang dapat mensimulasikan setiap aspek kecerdasan. Itulah sebabnya Konferensi Dartmouth 1956 dianggap sebagai kelahiran Kecerdasan Buatan. Sejak itu, Kecerdasan Buatan telah hidup melalui dekade kemuliaan dan cemoohan, yang dikenal luas sebagai musim panas dan musim dingin AI. Musim panasnya ditandai dengan optimisme dan dana besar, sedangkan musim dinginnya dihadapkan dengan pemotongan dana, ketidakpercayaan dan pesimisme.

Perkembangan Kecerdasan Buatan

AI Summer 1 [1956-1973] Konferensi Dartmouth diikuti oleh 17 tahun kemajuan luar biasa. Proyek penelitian yang dilakukan di MIT, universitas di Edinburgh, Stanford dan Carnegie Mellon menerima dana besar-besaran, yang akhirnya membawa hasil. Selama tahun-tahun itulah komputer pemrograman mulai melakukan masalah aljabar, membuktikan teorema geometris, memahami dan menggunakan sintaks dan tata bahasa Inggris. Terlepas dari ditinggalkannya koneksionisme dan terjemahan mesin yang gagal, yang menunda penelitian Natural Language Processing (NLP) selama bertahun-tahun, banyak prestasi dari masa lalu yang membuat sejarah. Berikut ini beberapa di antaranya: Pelopor pembelajaran mesin, Ray Solomonoff meletakkan dasar-dasar teori matematika AI, memperkenalkan metode Bayesian universal untuk inferensi dan prediksi induktif Thomas Evans menciptakan program ANALOGI heuristik, yang memungkinkan komputer memecahkan masalah geometri-analogi Unimation, perusahaan robotika pertama di dunia, menciptakan robot industri Unimate, yang bekerja pada jalur perakitan mobil General Motors. Joseph Weizenbaum membangun ELIZA - program interaktif yang dapat membawa percakapan dalam bahasa Inggris tentang topik apa pun. Ross Quillian menunjukkan jaring semantik, sedangkan Jaime Carbonell (Sr.) mengembangkan Cendekia - program interaktif untuk instruksi yang dibantu komputer berdasarkan jaring semantik. Edward Feigenbaum dan Julian Feldman menerbitkan Computers and Thought, kumpulan artikel pertama tentang AI.

1.1.2 Definisi

RESUME 2

Supervised Learning

Supervised Learning adalah tugas pengumpulan data untuk menyimpulkan fungsi dari data pelatihan berlabel. Data pelatihan terdiri dari serangkaian contoh pelatihan. Dalam supervised learningi, setiap contoh adalah pasangan yang terdiri dari objek input (biasanya vektor) dan nilai output yang diinginkan (juga disebut sinyal pengawasan super). Algoritma pembelajaran yang diawasi menganalisis data pelatihan dan menghasilkan fungsi yang disimpulkan, yang dapat digunakan untuk memetakan contoh-contoh baru. Skenario optimal akan memungkinkan algoritma menentukan label kelas dengan benar untuk instance yang tidak terlihat. Ini membutuhkan algoritma pembelajaran untuk menggeneralisasi dari data pelatihan untuk situasi yang tidak terlihat dengan cara yang “masuk akal”. Supervised Learningi menyediakan algoritma pembelajaran dengan jumlah yang diketahui untuk mendukung penilaian di masa depan. Chatbots, mobil self-driving, program pengenalan wajah, sistem pakar dan robot adalah beberapa sistem yang dapat menggunakan pembelajaran yang diawasi atau tidak diawasi. Supervised Learning sebagian besar terkait dengan AI berbasis pengambilan tetapi mereka juga mungkin mampu menggunakan model pembelajaran generatif. Data pelatihan untuk pembelajaran yang diawasi mencakup serangkaian contoh dengan subjek input berpasangan dan output yang diinginkan (yang juga disebut sebagai sinyal pengawasan). Dalam pembelajaran yang diawasi untuk pemrosesan gambar, misalnya, sistem AI mungkin dilengkapi dengan gambar berlabel kendaraan dalam kategori seperti mobil dan truk. Setelah jumlah pengamatan yang cukup, sistem harus dapat membedakan antara dan mengkategorikan gambar yang tidak berlabel, di mana waktu pelatihan dapat dikatakan lengkap. Model Supervised Learning memiliki beberapa keunggulan dibandingkan pendekatan tanpa pengawasan, tetapi mereka juga memiliki keterbatasan. Sistem lebih cenderung membuat penilaian bahwa manusia dapat berhubungan, misalnya, karena manusia telah memberikan dasar untuk keputusan. Namun, dalam kasus metode berbasis pengambilan, Supervised Learning mengalami kesulitan dalam menangani informasi baru. Jika suatu sistem dengan kategori untuk mobil dan truk disajikan dengan sepeda, misalnya, ia harus salah dikelompokkan dalam satu kategori atau yang lain. Namun, jika sistem AI bersifat generatif, ia mungkin tidak tahu apa sepeda itu tetapi akan dapat mengenalinya sebagai milik kategori yang terpisah.

Regresi

Regresi adalah membahas masalah ketika variabel output adalah nilai riil atau berkelanjutan, seperti ”gaji” atau ”berat”. Banyak model yang berbeda dapat digu-

nakan, yang paling sederhana adalah regresi linier. Ia mencoba untuk menyesuaikan data dengan hyper-plane terbaik yang melewati poin.

Klasifikasi

Dalam masalah klasifikasi, kami mencoba memprediksi sejumlah nilai terpisah. Label (y) umumnya datang dalam bentuk kategorikal dan mewakili sejumlah kelas. Dalam pembelajaran mesin dan statistik, klasifikasi adalah pendekatan pembelajaran yang diawasi di mana program komputer belajar dari input data yang diberikan kepadanya dan kemudian menggunakan pembelajaran ini untuk mengklasifikasikan pengamatan baru. Kumpulan data ini mungkin hanya bersifat dua kelas (seperti mengidentifikasi apakah orang tersebut berjenis kelamin laki-laki atau perempuan atau bahwa surat itu spam atau bukan-spam) atau mungkin juga multi-kelas. Beberapa contoh masalah klasifikasi adalah: pengenalan ucapan, pengenalan tulisan tangan, identifikasi metrik, klasifikasi dokumen dll.

Unsupervised Learning

Unsupervised Learning adalah pelatihan algoritma kecerdasan buatan (AI) menggunakan informasi yang tidak diklasifikasikan atau diberi label dan memungkinkan algoritma untuk bertindak atas informasi tersebut tanpa bimbingan. Dalam Unsupervised Learning, sistem AI dapat mengelompokkan informasi yang tidak disortir berdasarkan persamaan dan perbedaan meskipun tidak ada kategori yang disediakan. Sistem AI yang mampu pembelajaran tanpa pengawasan sering dikaitkan dengan model pembelajaran generatif, meskipun mereka juga dapat menggunakan pendekatan berbasis pengambilan (yang paling sering dikaitkan dengan pembelajaran yang diawasi). Chatbots, mobil yang bisa mengemudi sendiri, program pengenalan wajah, sistem pakar dan robot adalah beberapa sistem yang dapat menggunakan pendekatan pembelajaran yang diawasi atau tidak terawasi. Dalam Unsupervised Learning, sistem AI disajikan dengan data yang tidak berlabel, tidak terkategorisasi dan algoritma sistem bekerja pada data tanpa pelatihan sebelumnya. Outputnya tergantung pada algoritma kode. Menundukkan suatu sistem pada Unsupervised Learning adalah salah satu cara untuk menguji AI. Algoritma Unsupervised Learning dapat melakukan tugas pemrosesan yang lebih kompleks daripada sistem pembelajaran yang diawasi. Namun, pembelajaran tanpa pengawasan bisa lebih tidak terduga daripada model alternatif. Sementara Unsupervised Learningi mungkin, misalnya, mencari tahu sendiri cara memilah kucing dari anjing, mungkin juga menambahkan kategori

yang tidak terduga dan tidak diinginkan untuk menangani breed yang tidak biasa, membuat kekacauan bukannya keteraturan.

Data Set

mendapatkan data yang tepat berarti mengumpulkan atau mengidentifikasi data yang berkorelasi dengan hasil yang ingin Anda prediksi; yaitu data yang berisi sinyal tentang peristiwa yang Anda pedulikan. Data harus diselaraskan dengan masalah yang Anda coba selesaikan. Gambar kucing tidak terlalu berguna ketika Anda sedang membangun sistem identifikasi wajah. Memverifikasi bahwa data selaras dengan masalah yang ingin Anda selesaikan harus dilakukan oleh ilmuwan data. Jika Anda tidak memiliki data yang tepat, maka upaya Anda untuk membangun solusi AI harus kembali ke tahap pengumpulan data. Format ujung kanan untuk pembelajaran dalam umumnya adalah tensor, atau array multi-dimensi. Jadi jalur pipa data yang dibangun untuk pembelajaran mendalam umumnya akan mengkonversi semua data - baik itu gambar, video, suara, suara, teks atau deret waktu - menjadi vektor dan tensor yang dapat diterapkan operasi aljabar linier. Data itu seringkali perlu dinormalisasi, distandarisasi dan dibersihkan untuk meningkatkan kegunaannya, dan itu semua adalah langkah dalam ETL pembelajaran mesin. Deeplearning4j menawarkan alat ETV DataVec untuk melakukan tugas-tugas pemrosesan data tersebut. Pembelajaran yang dalam, dan pembelajaran mesin yang lebih umum, membutuhkan pelatihan yang baik agar bekerja dengan baik. Mengumpulkan dan membangun set pelatihan - badan yang cukup besar dari data yang diketahui - membutuhkan waktu dan pengetahuan khusus domain tentang di mana dan bagaimana mengumpulkan informasi yang relevan. Perangkat pelatihan bertindak sebagai tolok ukur terhadap mana jaring pembelajaran dalam dilatih. Itulah yang mereka pelajari untuk direkonstruksi sebelum mereka melepaskan data yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Pada tahap ini, manusia yang berpengetahuan luas perlu menemukan data mentah yang tepat dan mengubahnya menjadi representasi numerik yang dapat dipahami oleh algoritma pembelajaran mendalam, tensor. Membangun set pelatihan, dalam arti tertentu, pra-pra-pelatihan. Set pelatihan yang membutuhkan banyak waktu atau keahlian dapat berfungsi sebagai keunggulan dalam dunia ilmu data dan pemecahan masalah. Sifat keahlian sebagian besar dalam memberi tahu algoritma Anda apa yang penting bagi Anda dengan memilih apa yang masuk ke dalam set pelatihan. Ini melibatkan menceritakan sebuah kisah - melalui data awal yang Anda pilih - yang akan memandu jaring pembelajaran mendalam Anda saat mereka mengekstraksi fitur-fitur penting, baik di set pelatihan maupun dalam data mentah yang

telah mereka ciptakan untuk dipelajari. Untuk membuat set pelatihan yang bermanfaat, Anda harus memahami masalah yang Anda selesaikan; yaitu apa yang Anda inginkan agar jaring pembelajaran mendalam Anda memperhatikan, di mana hasil yang ingin Anda prediksi.

Training Set

Menjalankan pelatihan yang diatur melalui jaringan saraf mengajarkan pada net cara menimbang berbagai fitur, menyesuaikan koefisien berdasarkan kemungkinan mereka meminimalkan kesalahan dalam hasil Anda. Koefisien-koefisien tersebut, juga dikenal sebagai parameter, akan terkandung dalam tensor dan bersama-sama mereka disebut model, karena mereka mengkodekan model data yang mereka latih. Mereka adalah takeaways paling penting yang akan Anda dapatkan dari pelatihan jaringan saraf.

Test Set


Ini berfungsi sebagai meterai persetujuan, dan Anda tidak menggunakan sampai akhir. Setelah Anda melatih dan mengoptimalkan data Anda, Anda menguji jaringan saraf Anda terhadap pengambilan sampel acak akhir ini. Hasil yang dihasilkannya harus memvalidasi bahwa jaring Anda secara akurat mengenali gambar, atau mengenalinya setidaknya $[x]$ dari jumlah tersebut. Jika Anda tidak mendapatkan prediksi yang akurat, kembalilah ke set pelatihan, lihat hyperparameter yang Anda gunakan untuk menyetel jaringan, serta kualitas data Anda dan lihat teknik pra-pemrosesan Anda. / AKHIR BAGIAN TEORI TASYA WIENDHYRA 1164086

1.2 Instalasi

/BAGIAN TASYA WIENDHYRA 1164086 Membuka <https://scikit-learn.org/stable/tutorial/basic.html>
Dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan bebas plagiat. Dan wajib skrinsut dari komputer sendiri.

1.2.1 Instalasi library scikit dari anaconda, mencoba kompliasi dan uji coba ambil contoh kode dan lihat variabel explorer


1. Pastikan bahwa sudah terinstal Anaconda pada PC anda, caranya buka CMD lalu ketikan "conda -version" jika hasilnya seperti

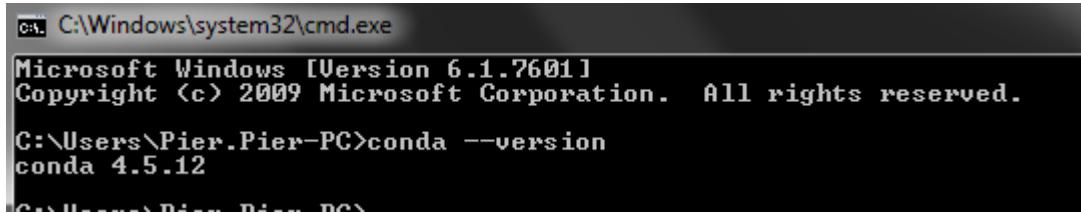

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright <c> 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Pier.Pier-PC>conda --version
conda 4.5.12
```

Figure 1.1: Versi Anaconda Yang Digunakan



```
C:\Users\Pier.Pier-PC>python --version
Python 2.7.15
C:\Users\Pier.Pier-PC>
```

Figure 1.2: Versi Python Yang Digunakan

2. Pastikan juga Kebutuhan Scikit seperti Numpy, Scipy dan Python telah terinstal. untuk mengeceknya buka CMD dan ketikan seperti gambar berikut.
3. Pada CMD ketikan ”conda install scikit-learn” kemudian tunggu sampai instalasi selesai.
4. Setelah itu, kita akan mencoba salah satu contoh dasar penggunaan scikit pada website sebelumnya. Dan disini menggunakan contoh Multilabel classification.
5. Salin skrip contoh tersebut ke Text Editor Visual Code atau yang anda miliki. File ini kemudian di save dengan nama ”contoh.py”
6. Setelah tersimpan, jalankan di CMD dengan mengetikan ”python contoh.py” maka akan muncul hasil seperti dibawah ini.

1.2.2 Mencoba Loading an example dataset, menjelaskan makna dari tulisan tersebut dan mengartikan per baris

1. Mengimimport dataset, iris dan digit sebagai contoh data.
2. Misalnya, dalam kasus dataset digit, digits.data memberikan akses ke fitur yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan sampel digit.
3. digit.target memberikan kebenaran dasar untuk dataset digit, yaitu angka yang sesuai dengan setiap gambar digit yang dipelajari.
4. menggambarkan bagaimana mulai dari masalah awal seseorang dapat membentuk data untuk konsumsi di scikit-belajar.

```

C:\Users\Pier.Pier-PC>conda install scikit-learn
Solving environment: done

## Package Plan ##

environment location: E:\Anaconda2

added / updated specs:
- scikit-learn

The following packages will be downloaded:

  package          |      build
scikit-learn-0.20.2 | py27hf381715_0   5.1 MB
ca-certificates-2019.1.23 | 0           158 KB
conda-4.6.7         | py27_0          1.7 MB
                                         Total:    7.0 MB

The following packages will be UPDATED:

  ca-certificates: 2018.03.07-0          --> 2019.1.23-0
  conda:          4.5.12-py27_0          --> 4.6.7-py27_0
  scikit-learn:    0.20.1-py27hf381715_0 --> 0.20.2-py27hf381715_0

Proceed <y/n>? y

Downloading and Extracting Packages
scikit-learn-0.20.2 | 5.1 MB  | #####| 100%
ca-certificates-2019 | 158 KB  | #####| 100%
conda-4.6.7         | 1.7 MB  | #####| 100%
Preparing transaction: done
Verifying transaction: done
Executing transaction: done

```

Figure 1.3: Instalasi Scikit Dari Anaconda

```

Contoh.py * app.py
    'Boundary\nfor class 1')
lot_hyperplane(classif.estimators_[1], min_x, max_x, 'k-',
    'Boundary\nfor class 2')
lt.xticks(())
lt.yticks(())

lt.xlim(min_x - .5 * max_x, max_x + .5 * max_x)
lt.ylim(min_y - .5 * max_y, max_y + .5 * max_y)
f subplot == 2:
    plt.xlabel('First principal component')
    plt.ylabel('Second principal component')
    plt.legend(loc="upper left")

figure(figsize=(8, 6))

= make_multilabel_classification(n_classes=2, n_labels=1,

```

Figure 1.4: Contoh Skrip

```

C:\Users\Pier.Pier-PC>E:
E:>python Contoh.py
=====
Isotonic Regression
=====

An illustration of the isotonic regression on generated data. The
isotonic regression finds a non-decreasing approximation of a function
while minimizing the mean squared error on the training data. The benefit
of such a model is that it does not assume any form for the target
function such as linearity. For comparison a linear regression is also
presented.

```

Figure 1.5: Hasil Yang Muncul Di CMD

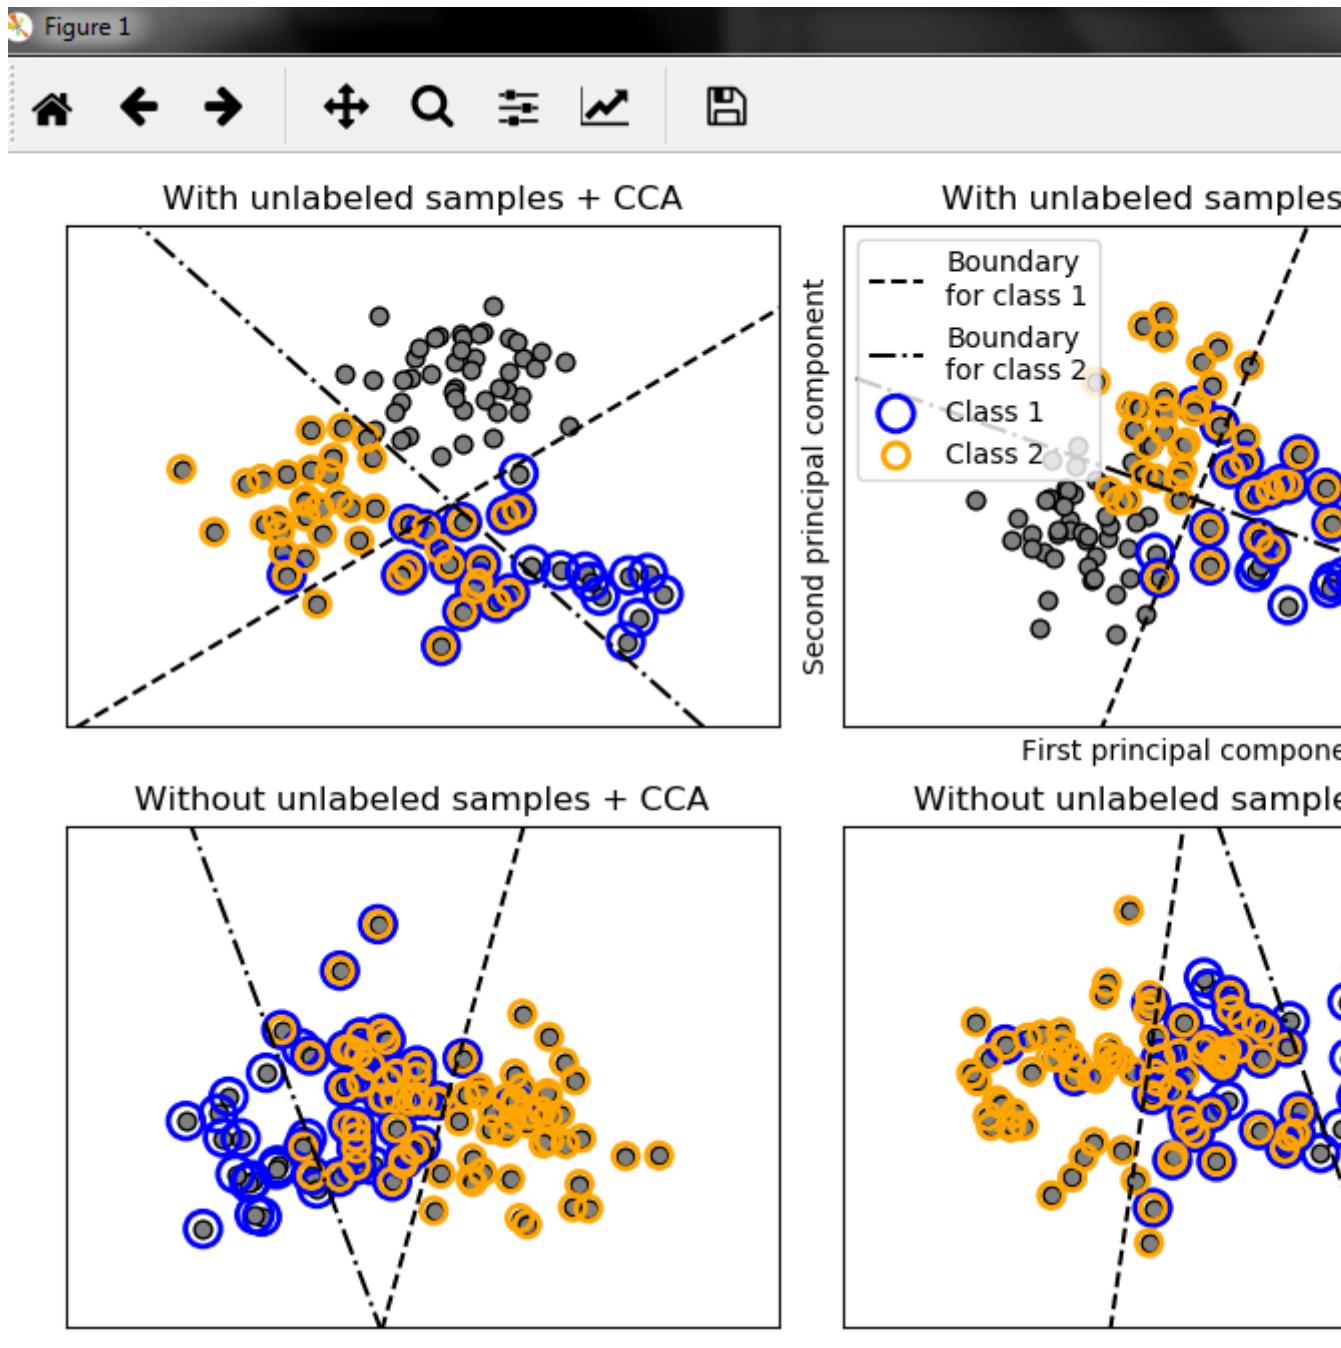


Figure 1.6: Gambar Yang Muncul Dari Matplotlib

```
>>> from sklearn import datasets
>>> iris = datasets.load_iris()
>>> digits = datasets.load_digits()
```

Figure 1.7: Penjelasan

```
>>> from sklearn import datasets  
>>> iris = datasets.load_iris()  
>>> digits = datasets.load_digits()
```

Figure 1.8: Penjelasan 2

```
>>> digits.target  
array([0, 1, 2, ..., 8, 9, 8])
```

Figure 1.9: Penjelasan 3

1.3 Teori/Annisa Fathoroni-1164067

1.3.1 Mencoba Learning and predicting, menjelaskan mak-sud dari tulisan tersebut dan mengartikan per baris

HARI 2

1. Pada website sebelumnya, cari Learning And Predicting dan ikuti langkah - langkahnya.
2. Buka Python Shell, atau dengan membuka Command Prompt di PC dan mengetikan python. maka akan masuk ke Python Shellnya.
3. Pada python shell ketikan "from sklearn import svm" yang dimana artinya akan memanggil dan menggunakan estimator dari kelas sklearn.svm.SVC
4. Kemudian, kita definisikan clf sebagai classifier, disini gamma didefinisikan secara manual
5. Estimator clf (for classifier) pertama kali dipasang pada model. Ini dilakukan dengan melewati training set ke metode fit. Untuk training set, akan menggunakan semua gambar dari set data yang ada, kecuali untuk gambar terakhir,

```
>>> digits.images[0]  
array([[ 0.,  0.,  5., 13.,  9.,  1.,  0.,  0.],  
      [ 0.,  0., 13., 15., 10., 15.,  5.,  0.],  
      [ 0.,  3., 15.,  2.,  0., 11.,  8.,  0.],  
      [ 0.,  4., 12.,  0.,  0.,  8.,  8.,  0.],  
      [ 0.,  5.,  8.,  0.,  0.,  9.,  8.,  0.],  
      [ 0.,  4., 11.,  0.,  1., 12.,  7.,  0.],  
      [ 0.,  2., 14.,  5., 10., 12.,  0.,  0.],  
      [ 0.,  0.,  6., 13., 10.,  0.,  0.,  0.]])
```

Figure 1.10: Penjelasan 4

```
C:\Users\Pier.Pier-PC>python
Python 2.7.15 |Anaconda, Inc.| <default, Dec 10 2018, 21:57:18> [MSC v.1500 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>
```

Figure 1.11: Membuka Python Shell

```
C:\Users\Pier.Pier-PC>python
Python 2.7.15 |Anaconda, Inc.| <default, Dec 10 2018, 21:57:18> [MSC v.1500 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> from sklearn import svm
>>>
```

Figure 1.12: Menggunakan Estimator Sklearn

yang dicadangan untuk prediksi. Pada skrip dibawah memilih training set dengan sintaks Python [: -1], yang menghasilkan array baru yang berisi semua kecuali item terakhir dari digits.data

6. Pada penggalan skrip dibawah, ini menunjukan prediksi nilai baru menggunakan gambar terakhir dari digits.data. Dengan prediksi akan menentukan gambar dari set pelatihan yang paling cocok dengan gambar terakhir.

/AKHIR BAGIAN INSTALASI TASYA WIENDHYRA 1164086

1.3.2 Mencoba Model Persistance, menjelaskan maksud dari tulisan tersebut dan mengartikan per baris

/BAGIAN TASYA WIENDHYRA 1164086

1. Pada Python Shell ketikan ”from sklearn import svm” artinya akan mengimport sebuah Support Vector Machine(SVM) yang merupakan algoritma classification yang akan diambil dari Scikit-Learn.
2. Kemudian, lanjutkan dengan ”from sklearn import datasets” yang artinya akan mengambil package datasets dari Scikit-Learn.

```
>>> clf = svm.SVC(gamma=0.001, C=100.)
>>>
```

Figure 1.13: Mendefinisikan Classifier

```
>>> clf.fit(digits.data[:-1], digits.target[:-1])
SVC(C=100.0, cache_size=200, class_weight=None, coef0=0.0,
    decision_function_shape='ovr', degree=3, gamma=0.001, kernel='rbf',
    max_iter=-1, probability=False, random_state=None, shrinking=True,
    tol=0.001, verbose=False)
```

Figure 1.14: Memanggil Classifier Tanpa Baris Terakhir

```
>>> clf.predict(digits.data[-1:])
array([8])
```

Figure 1.15: Memprediksi Nilai Baru

3. ketikan, `clf = svm.SVC(gamma='scale')` berfungsi untuk mendeklarasikan suatu value yang bernama `clf` yang berisi `gamma`. Parameter `gamma` menentukan seberapa jauh pengaruh dari satu contoh training.
4. Ketikan, `X, y = iris.data, iris.target`, artinya `X` sebagai data iris, dan `y` merupakan larik target.
5. Ketikan, `clf.fit(X, y)` berfungsi untuk melakukan pengujian classifier. hasilnya seperti ini

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa akan mengimport Pickle dari Python. Pickle digunakan untuk serialisasi dan de-serialisasi struktur objek Python. Objek apa pun dengan Python dapat di-Pickle sehingga dapat disimpan di disk. kemudian menyimpan data objek ke file CLF sebelumnya dengan menggunakan function `pickle.dumps(clf)`.

7. Setelah mengetikan fungsi fungsi diatas, selanjutnya ketikan `"clf2 = pickle.loads(s)"` yang artinya `pickle.loads` digunakan untuk memuat data pickle dari string byte. "S" dalam `loads` mengacu pada fakta bahwa dalam Python 2, data dimuat dari string.

```
>>> clf.fit(X,y)
SVC(C=1.0, cache_size=200, class_weight=None, coef0=0.0,
    decision_function_shape='ovr', degree=3, gamma='scale', kernel='rbf',
    max_iter=-1, probability=False, random_state=None, shrinking=True,
    tol=0.001, verbose=False)
```

Figure 1.16: Hasil Pengujian Classifier

```
6. >>> import pickle  
>>> s = pickle.dumps(clf)
```

Figure 1.17: Hasil Pengujian Classifier

```
>>> clf2 = pickle.loads(s)
```

Figure 1.18: Pickle Pada Python

Pada gambar diatas dilakukan pengujian nilai baru dengan menggunakan ”clf2.predict(X[0:1])” dengan target asumsinya (0,1) hasilnya berbentuk array.

9. Dalam kasus khusus scikit-learn, mungkin lebih menarik untuk menggunakan joblib (dump dan load) untuk menggantikan Pickle, yang lebih efisien pada data besar tetapi hanya bisa di Pickle ke disk dan tidak ke string. untuk menggunakan Joblib pertama ketikan ”from joblib import dump , load” yang artinya akan Merekonstruksi objek Python dari file yang sudah ada.

dump(clf, 'filename.joblib') akan merekontruksi file CLF yang tadi sudah dideklarasikan.
clf = load('filename.joblib') untuk mereload model yang sudah di Pickle

1.3.3 Mencoba Conventions, menjelaskan maksud dari tulisan tersebut dan mengartikan per baris

1. Import numpy as np, digunakan untuk mengimport Numpy sebagai np.
From sklearn import randomprojection artinya modul yang mengimplementasikan cara sederhana dan efisien secara komputasi untuk mengurangi dimensi data dengan memperdagangkan sejumlah akurasi yang terkendali (sebagai varians tambahan) untuk waktu pemrosesan yang lebih cepat dan ukuran model yang lebih kecil.

Pada gambar diatas dapat dijelaskan bahwa :

rng = np.random.RandomState(0), digunakan untuk menginisialisasi random number generator.

```
8. >>> clf2.predict(X[0:1])  
array([0])  
>>> y[0]
```

Figure 1.19: Pengujian Classifier Pickle

```
>>> from joblib import dump, load  
>>> dump(clf, 'filename.joblib')  
['filename.joblib']  
>>> clf = load('filename.joblib')
```

Figure 1.20: Penggunaan Joblib

```
>>> import numpy as np  
>>> from sklearn import random_projection
```

Figure 1.21: Deklarasi Numpy

X = rng.rand(10, 2000) artinya akan merandom value antara 10 sampai 2000.
X = np.array(X, dtype='float32') Array numpy terdiri dari buffer memori "mentah" yang diartikan sebagai array melalui "views". Anda dapat menganggap semua array numpy sebagai tampilan. Mendeklarasikan X sebagai float32.

3. Dalam contoh ini, X adalah float32, yang dilemparkan ke float64 oleh fittransform (X).

4. Target regresi dilemparkan ke float64 dan target klasifikasi dipertahankan.

list(clf.predict(irisdata[:3])), akan memprediksi 3 data dari iris.

clf.fit(irisdata, iristargetnames[iristarget]) menguji classifier dengan ada targetnya yaitu irisnya sendiri.

list(clf.predict(irisdata[:3])), setelah diuji maka akan muncul datanya seperti dibawah ini

Di sini, prediksi pertama () mengembalikan array integer, karena iristarget (array integer) yang digunakan sesuai. Prediksi kedua () mengembalikan array string, karena iristargetnames cocok.

5. Refitting dan Memperbaharui Parameter

y = rngbinomial(1, 0.5, 100), random value dengan angka binomial atau suku dua untuk y

clf.set_params(kernel='linear').fit(X, y) mengubah kernel default menjadi linear

```
>>> rng = np.random.RandomState(0)  
>>> X = rng.rand(10, 2000)  
>>> X = np.array(X, dtype='float32')  
>>> X.dtype  
2. dtype('float32')
```

Figure 1.22: Contoh Type Casting

```
>>> transformer = random_projection.GaussianRandomProjection()
>>> X_new = transformer.fit_transform(X)
>>> X_new.dtype
dtype('float64')
```

Figure 1.23: Menggunakan FitTransform

```
>>> from sklearn import datasets
>>> from sklearn.svm import SVC
>>> iris = datasets.load_iris()
>>> clf = SVC(gamma='scale')
>>> clf.fit(iris.data, iris.target)
SVC(C=1.0, cache_size=200, class_weight=None, coef0=0.0,
    decision_function_shape='ovr', degree=3, gamma='scale', kernel='rbf',
    max_iter=-1, probability=False, random_state=None, shrinking=True,
    tol=0.001, verbose=False)
>>> list(clf.predict(iris.data[:3]))
[0, 0, 0]
>>> clf.fit(iris.data, iris.target_names[iris.target])
SVC(C=1.0, cache_size=200, class_weight=None, coef0=0.0,
    decision_function_shape='ovr', degree=3, gamma='scale', kernel='rbf',
    max_iter=-1, probability=False, random_state=None, shrinking=True,
    tol=0.001, verbose=False)
>>> list(clf.predict(iris.data[:3]))
['setosa', 'setosa', 'setosa']
```

Figure 1.24: Regresi Yang Dilempar

clf.set_params(kernel='rbf', gamma='scale').fit(X, y) Di sini, kernel default rbf pertama kali diubah menjadi linear melalui SVC.set_params () setelah estimator dibuat, dan diubah kembali ke rbf untuk mereparasi estimator dan membuat prediksi kedua.

6. MultiClass VS MultiLabel Classifier

from sklearn.multiclass import OneVsRestClassifier ,adalah ketika kita ingin melakukan klasifikasi multiclass atau multilabel dan baik unutk menggunakan OneVsRestClassifier per kelas. Untuk setiap classifier, kelas tersebut dipasang terhadap semua kelas lainnya. (Ini cukup jelas dan itu berarti bahwa masalah klasifikasi multiclass / multilabel dipecah menjadi beberapa masalah klasifikasi biner).

from sklearn.preprocessing import LabelBinarizer ,adalah kelas utilitas untuk membantu membuat matriks indikator label dari daftar label multi-kelas Dalam gambar dibawah, classifier cocok pada array 1d label multiclass dan oleh karena itu metode predict () memberikan prediksi multiclass yang sesuai.

7. Di sini, classifier cocok () pada representasi label biner 2d dari y, menggunakan LabelBinarizer. Dalam hal ini predict () mengembalikan array 2d yang mewakili prediksi multilabel yang sesuai.

```

>>> import numpy as np
>>> from sklearn.svm import SVC
>>> rng = np.random.RandomState(0)
>>> X = rng.rand(100, 10)
>>> y = rng.binomial(1, 0.5, 100)
>>> X_test = rng.rand(5,10)
>>> clf = SVC()
>>> clf.set_params(kernel='linear').fit(X,y)
SVC(C=1.0, cache_size=200, class_weight=None, coef0=0.0,
     decision_function_shape='ovr', degree=3, gamma='auto_deprecated',
     kernel='linear', max_iter=-1, probability=False, random_state=None,
     shrinking=True, tol=0.001, verbose=False)
>>> clf.predict(X_test)
array([1, 0, 1, 1, 0])
>>> clf.set_params(kernel='rbf',gamma='scale').fit(X,y)
SVC(C=1.0, cache_size=200, class_weight=None, coef0=0.0,
     decision_function_shape='ovr', degree=3, gamma='scale', kernel='rbf',
     max_iter=-1, probability=False, random_state=None, shrinking=True,
     tol=0.001, verbose=False)
>>> clf.predict(X_test)
array([1, 0, 1, 1, 0])

```

Figure 1.25: Refitting dan Memperbaharui Parameter

```

>>> x, y, 1, 1, 0
>>> from sklearn.svm import SVC
>>> from sklearn.multiclass import OneVsRestClassifier
>>> from sklearn.preprocessing import LabelBinarizer
>>> X = [[1, 2], [2, 4], [4, 5], [3, 2], [3, 1]]
>>> y = [0, 0, 1, 1, 2]
>>> classif = OneVsRestClassifier(estimator=SVC(gamma='scale',
...     random_state=0))
>>> classif.fit(X, y).predict(X)
array([0, 0, 1, 1, 2])

```

Figure 1.26: MultiClass Classifier

```

>>> y = LabelBinarizer().fit_transform(y)
>>> classif.fit(X, y).predict(X)
array([[1, 0, 0],
       [1, 0, 0],
       [0, 1, 0],
       [0, 0, 1],
       [0, 0, 0]])

```

Figure 1.27: MultiClass Classifier biner 2D

```
>>> from sklearn.preprocessing import MultiLabelBinarizer
>>> y = [[0, 1], [0, 2], [1, 3], [0, 2, 3], [2, 4]]
>>> y = MultiLabelBinarizer().fit_transform(y)
>>> classif.fit(X, y).predict(X)
array([[1, 1, 0, 0, 0],
       [1, 0, 1, 0, 0],
       [0, 1, 0, 1, 0],
       [1, 0, 1, 0, 0],
       [1, 0, 1, 0, 0]])
```

Figure 1.28: MultiLabel Classifier

```
>>> from joblib import dump, load
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ImportError: No module named joblib
```

Figure 1.29: Eror Import

8. from sklearn.preprocessing import MultiLabelBinarizer , artinya Transformasi antara iterable dari iterables dan format multilabel.

Dalam hal ini, penggolongnya sesuai pada setiap instance yang diberi beberapa label. MultiLabelBinarizer digunakan untuk membuat binarize array 2d dari multilabel agar sesuai. Hasilnya, predict () mengembalikan array 2d dengan beberapa label yang diprediksi untuk setiap instance.

/AKHIR BAGIAN PEGUJIAN TASYA WIENDHYRA 1164086

1.4 Penanganan Error

/BAGIAN TASYA WIENDHYRA 1164086 HARI KEDUA

1. Berikut ini merupakan eror yang ditemui pada saat melakukan percobaan skrip.
2. Pada gambar eror diatas, kode erornya adalah ”ImportError: No Module Named” artinya mengalami masalah saat mengimpor modul yang ditentukan.
3. Solusinya bisa dilakukan seperti berikut :
eror diats terjadi dikarenakan Library Joblib belum terinstal pada PC. Maka dari itu sekarang kita harus menginstalnya dulu.
4. Buka CMD, kemudian ketikan ”pip install joblib” tunggu sampai instalasi berhasil seperti gambar berikut.

```
C:\Users\Pier.Pier-PC>pip install joblib
Collecting joblib
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/cd/c1/50a758e8247561e58cb8
7305b1e90b171b8c767b15b12a1734001f41d356/joblib-0.13.2-py3-none-any.whl (278
kB)
    100% #####: 286kB 799kB/s
Installing collected packages: joblib
Successfully installed joblib-0.13.2
```

Figure 1.30: Instal Library Joblib

```
>>> from joblib import dump, load
>>> dump(clf, 'filename.joblib')
['filename.joblib']
>>> clf = load('filename.joblib')
>>>
```

Figure 1.31: Berhasil Import Library Joblib

5. Apabila sudah terinstall, dapat dilakukan lagi import library joblib, maka akan berhasil seperti dibawah berikut

/AKHIR BAGIAN PENANGANAN EROR TASYA WIENDHYRA 1164086

1.5 Teori

Teori mencakup resume dari beberapa pembahasan. yaitu :

1.5.1 Kecerdasan Buatan

- Definisi Kecerdasan Buatan.

Jadi yang dimaksud dengan kecerdasan buatan yaitu salah satu dari cabang Ilmu pengetahuan yang kita punya dan berhubungan juga dengan pemanfaatan mesin yaitu untuk dapat memecahkan suatu persoalan yang rumit dengan menggunakan cara yang lebih manusiawi.

Jadi yang dimaksud dengan supervised learning adalah pembelajaran mesin yang diawasi menciptakan model yang melancarkan prediksi berdasarkan bukti adanya ketidakpastian. Algoritma pembelajaran yang diawasi memerlukan seperangkat data masukan dan tanggapan yang diketahui terhadap data (output) dan melatih model untuk menghasilkan prediksi yang masuk akal untuk respon terhadap data baru. Sedangkan untuk klasifikasi yaitu nilai output yang

bernilai diskrit (kelas) dan Bertujuan mengklasifikasi data baru dengan akurat diawasi dengan menggunakan teknik klasifikasi dan regresi untuk mengembangkan model prediktif. Yang dimaksud dengan regresi adalah nilai output yang bernilai kontinu (riil), Bertujuan memprediksi output dengan akurat untuk data baru.

Unsupervised learning tidak menggunakan data latih atau data training untuk melakukan prediksi maupun klasifikasi. Berdasarkan model matematisnya, algoritma ini tidak memiliki target variabel. Salah satu tujuan dari algoritma ini adalah mengelompokkan objek yang hampir sama dalam suatu area tertentu. Dan yang dimaksud dengan Dataset adalah objek yang merepresentasikan data dan relasinya di memory. Strukturnya mirip dengan data di database. Dataset berisi koleksi dari datatable dan datarelation. Sedangkan testing set digunakan untuk mengukur sejauh mana classifier berhasil melakukan klasifikasi dengan benar. Dan training set digunakan oleh algoritma klassifikasi untuk membentuk sebuah model classifier. Model yang dimaksud ini merupakan representasi pengetahuan yang akan digunakan untuk prediksi kelas data baru yang belum pernah ada.

Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) atau disingkat menjadi AI adalah suatu pengetahuan yang membuat suatu komputer dapat menirukan kecerdasan manusia sehingga diharapkan atau diinginkan komputer dapat melakukan hal-hal yang apabila dikerjakan manusia memerlukan kecerdasan. Misalnya melakukan penalaran untuk mencapai suatu kesimpulan atau melakukan translasi dari satu bahasa manusia ke bahasa manusia yang lain.

1.5.2 Perkembangan Kecerdasan Buatan




Figure 1.32: capturing

Ditemukannya pertama kali alat penyimpanan dan pemrosesan informasi yang disebut komputer elektronik. Tahun 1943, Warren McCulloch dan Walter Pitts berhasil membuat suatu model saraf tiruan di mana setiap neuron digambarkan sebagai ‘on’ dan ‘off’. Pada tahun 1950, Norbert Wiener membuat penelitian mengenai prinsip-prinsip teori feedback. Pada tahun 1956, John McCarthy meyakinkan Minsky,

Claude Shannon, dan Nathaniel Rochester untuk membantunya melakukan penelitian dalam bidang automata, jaringan saraf, dan pembelajaran intelijensia. Mereka mengerjakan proyek ini selama 2 bulan di Universitas Dartmouth. Hasilnya adalah program yang mampu berpikir non-numerik dan menyelesaikan masalah pemikiran, yang dinamakan Principia Mathematica. Hal ini menjadikan McCarthy disebut sebagai father of Artificial Intelligence/ Bapak Kecerdasan Buatan.

Pada tahun 1958, McCarthy di MIT AI Lab mendefinisikan bahasa pemrograman tingkat tinggi yaitu LISP, yang sekarang mendominasi pembuatan program-program AI. Kemudian, McCarthy membuat program yang dinamakan programs with common sense. Pada tahun 1959, Program komputer General Problem Solver berhasil dibuat oleh Herbert A. Simon, J.C. Shaw, dan Allen Newell. Program ini dirancang untuk memulai penyelesaian masalah secara manusiawi. Pada tahun yg sama Nathaniel Rochester dari IBM dan para mahasiswanya merilis program AI yaitu geometry theorem prover. Pada tahun 1963, program yang dibuat James Slagle mampu menyelesaikan masalah integral tertutup untuk mata kuliah Kalkulus. Pada tahun 1968, program analogi buatan Tom Evan menyelesaikan masalah analogi geometri yang ada pada tes IQ.

Perkembangan AI melambat disebabkan adanya beberapa kesulitan yang dihadapi seperti Program-program AI yang bermunculan hanya mengandung sedikit atau bahkan tidak mengandung sama sekali pengetahuan pada subjeknya, banyak terjadi kegagalan pada pembuatan program AI, terdapat beberapa batasan pada struktur dasar yang digunakan untuk menghasilkan perilaku intelijensia. Pada tahun 1960an, Ed Feigenbaum, Bruce Buchanan, dan Joshua Lederberg merintis proyek DENDRAL yaitu program untuk memecahkan masalah struktur molekul dari informasi yang didapatkan dari spectrometer massa. Pada tahun 1986, program ini telah berhasil menghemat 40 juta dolar per tahun. Pada tahun 1988, kelompok AI di DEC menjalankan 40 sistem pakar. Hampir semua perusahaan besar di USA mempunyai divisi Ai sendiri yang menggunakan ataupun mempelajari sistem pakar. Perusahaan yang sejak tahun 1982 hanya menghasilkan beberapa juta US dollar per tahun meningkat menjadi 2 miliar US dollar per tahun pada tahun 1988.

Meskipun bidang ilmu komputer menolak jaringan saraf tiruan setelah diterbitkannya buku ‘Perceptrons’ karangan Minsky dan Papert, tetapi para ilmuwan masih mempelajari bidang ilmu tersebut dari sudut pandang yang lain, yaitu fisika. Ahli fisika seperti Hopfield (1982) menggunakan teknik-teknik mekanika statistika untuk menganalisa sifat-sifat penyimpanan dan optimasi pada jaringan saraf. Para ahli psikolog, David Rumhelhart dan Geoff Hinton melanjutkan penelitian mengenai

model jaringan saraf pada memori. Pada tahun 1985-an sedikitnya empat kelompok riset menemukan algoritma Back-Propagation. Algoritma ini berhasil diimplementasikan ke dalam ilmu bidang komputer dan psikologi.

1.5.3 Supervised Learning, Klasifikasi dan Regres

- Supervised learning adalah sebuah pendekatan dimana sudah terdapat data yang dilatih, dan terdapat variable yang ditargetkan sehingga tujuan dari pendekatan ini adalah mengelompokan suatu data ke data yang sudah ada.
- Dalam klasifikasi, keluaran dari setiap data adalah bilangan bulat atau diskrit. Misalnya pengambilan keputusan untuk main sepak bola atau tidak maka keluaran bisa diubah kedalam bilangan bulat 1 (main bola), dan -1 (tidak main). Regresi, keluaran dari setiap data adalah bilangan kontinu. Misalnya peramalan harga rumah berdasarkan lokasi, umur rumah dan luas rumah, maka keluarannya berupa bilangan kontinu berupa bilangan Rp 120 juta, Rp 100 juta atau Rp 51 juta.

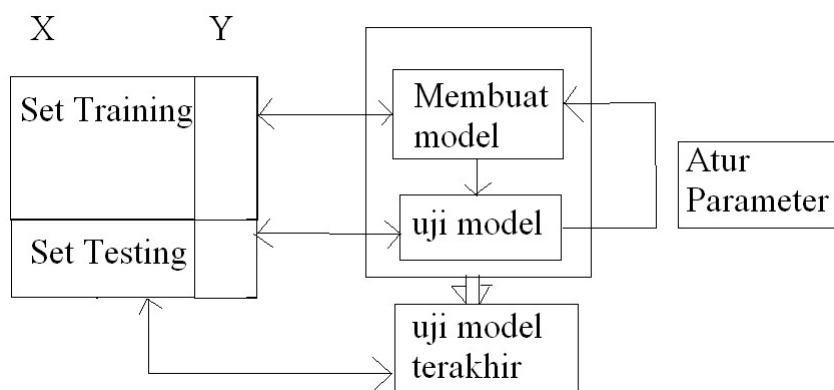


Figure 1.33: install anaconda 2

1.6 Instalasi/Annisa Fathoroni-1164067)

Untuk Instalasinya mencakup beberapa pembahasan dan tutorial. yaitu :

1. Instalasi Scikit-Learn Dari Anaconda

- Instalasi Anaconda
- Mencoba Learning and predicting, menjelaskan maksud dari tulisan tersebut dan mengartikan per baris[hari ke 2](10) Pada gambar diatas dapat



Figure 1.34: capturing

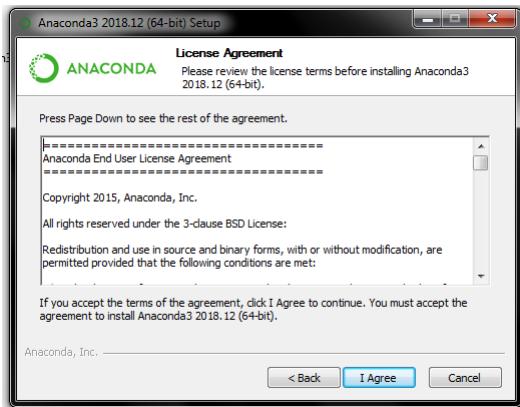


Figure 1.35: capturing

dijelaskan bahwa : Baris yang pertama kita memasukkan dan memanggil svm dari sklearn. Baris yang kedua kita membuat variable.

- Pada gambar dibawah dapat dijelaskan bahwa : Baris yang pertama itu clf dipasang pada model fit metode. Baris yang kedua kita implementasikan klasifikasi dukungan vektor.
- Pada gambar dibawah dapat dijelaskan bahwa : Baris yang pertama itu untuk prediksi nilai baru. Baris yang kedua untuk set array.
- Setelah proses download selesai, run package yang telah didownload lalu next.

Pilih 'I Agree' untuk menyetujui persyaratan dan peraturan mengenai aplikasi ini.

Lalu, pilih 'All Users' untuk dapat diakses oleh semua user, dan pilih "Just Me' hanya untuk dapat diakses oleh 1 user pc.

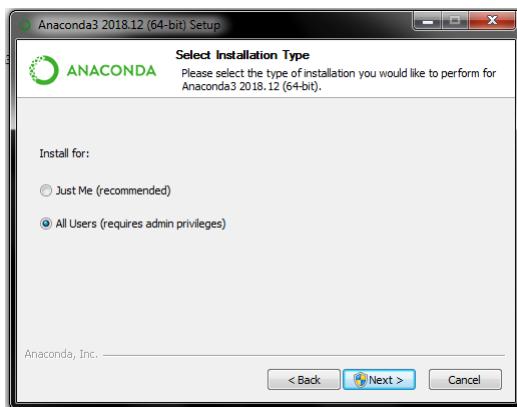


Figure 1.36: capturing

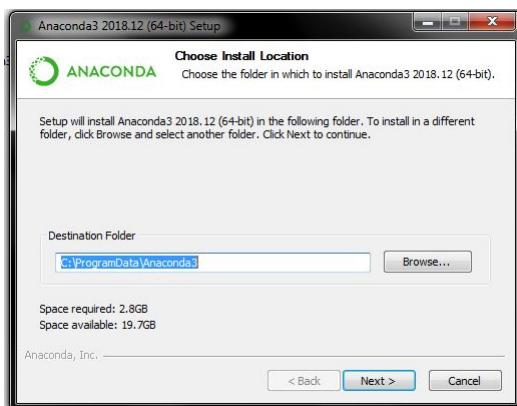


Figure 1.37: capturing

Kemudian, pilih penyimpanan package.

Ceklis pada bagian cek box pertama untuk otomatis pengaturan dan penambahan enviroment variabel pada PATH dan cek box kedua untuk register anaconda sistem.

Proses instalasi Lalu pada proses ini, skip untuk mempercepat proses penginstalan.

Proses instalasi selesai.

Setelah proses instalasi selesai, cek penginstalan conda dan python.

Lalu install scikit dengan perintah 'pip install -U scikit-learn' atau 'conda install scikit-learn'

- Loading an Example Dataset
- mencoba Model persistence, menjelaskan maksud dari tulisan tersebut dan mengartikan per baris[hari ke 2](10) Pada gambar diatas dapat dijelaskan bahwa :

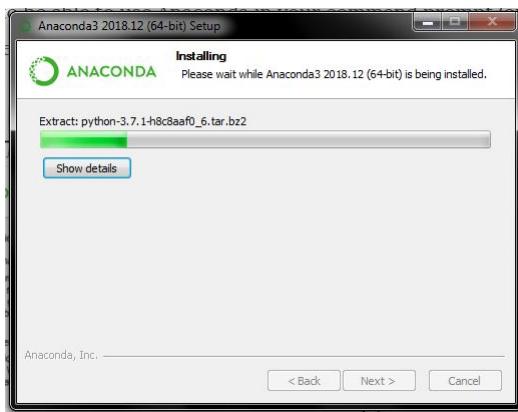


Figure 1.38: capturing

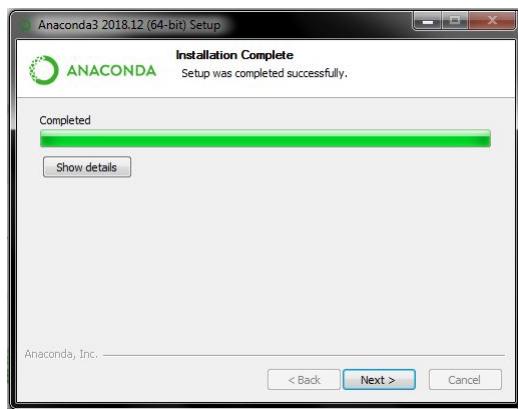


Figure 1.39: capturing

Baris yang pertama kita memasukkan dan memanggil datasets dari sklearn.
Baris yang kedua kita memasukkan dan memanggil svm dari sklearn.
Baris yang ketiga kita membuat variable clf.
Baris yang keempat kita membuat variable iris.
Baris yang kelima kita membuat variable x, y.
Baris yang keenam clf dipasang pada model fit metode.
Baris yang ke tujuh kita implementasikan klasifikasi dukungan vektor.
Baris yang kedelapan kita memanggil library pickle.
Baris yang kesembilan untuk membuat variable s.
Baris yang kesepuluh untuk membuat variable clf2.
Baris yang kesebelas untuk prediksi nilai baru.
Baris yang keduabelas untuk set array.

1. Mencoba Conventions, menjelaskan maksud dari tulisan tersebut dan mengarangkan per baris[hari ke 2](10)

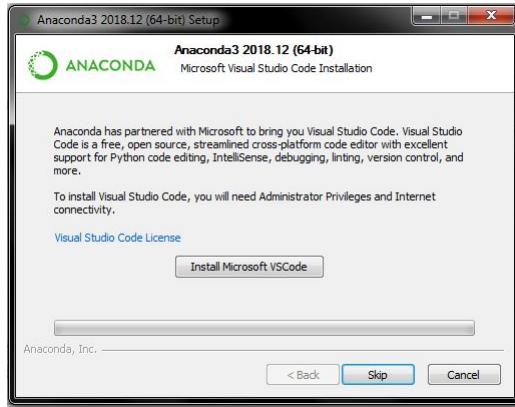


Figure 1.40: capturing

```
from sklearn import svm
clf = svm.SVC(gamma=0.001, C=100.)
```

Figure 1.41: capturing

2. Baris 1: Memanggil data dari sklearn.
3. Baris 2: Terdapat variabel 'iris', dimana variabel iris memanggil datasets dan di dalamnya akan memproses digits.
4. Baris 3: Kemudian ada variabel lainnya 'digits' yang digunakan untuk memanggil dataset dan di dalamnya akan memproses digits.
5. Kemudian untuk perintah Print(digits.data) untuk menampilkan output dari hasil variabel digits dan akan berupa data.

- Mencoba Learning and Predicting.

Baris 1 = Memasukkan dan memanggil SVM dari sklearn.

Baris 2 = Membuat variabel.

Baris 1 = clf dipasang pada model fit metode.

Baris 2 = Mengimplementasikan klasifikasi dukungan vektor.

Baris 1 = Prediksi nilai baru.

Baris 2 = set array.

```
clf.fit(digits.data[:-1], digits.target[:-1])
SVC(C=100.0, cache_size=200, class_weight=None, coef0=0.0,
    decision_function_shape='ovr', degree=3, gamma=0.001, kernel='rbf',
    max_iter=-1, probability=False, random_state=None, shrinking=True,
    tol=0.001, verbose=False)
```

Figure 1.42: capturing

```
clf.predict(digits.data[ -1: ])
array([8])
```

Figure 1.43: capturing

```
C:\Windows\system32>pip install -U scikit-learn
Collecting scikit-learn
  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/d1/6c/6dd21e203ff95d7988
  aee2105b4f6610a02483e0d4ac950f3630969c9/scikit_learn-0.20.2-cp37-cp37m-win_and_
  64.whl
Requirement already satisfied, skipping upgrade: numpy>=1.8.2 in c:\programdata\
  anaconda3\lib\site-packages (from scikit-learn) (1.15.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: scipy>=0.13.3 in c:\programdata\
  anaconda3\lib\site-packages (from scikit-learn) (1.1.0)
Installing collected packages: scikit-learn
  Found existing installation: scikit-learn 0.20.1
    Uninstalling scikit-learn-0.20.1:
      Successfully uninstalled scikit-learn-0.20.1
  Successfully installed scikit-learn-0.20.2
C:\Windows\system32>
```

Figure 1.44: capturing

- Model Persistence

Baris 1 = Memasukkan dan memanggil datasets dari sklearn.

Baris 2 = Memasukkan dan memanggil SVM dari sklearn.

Baris 3 = Membuat variable clf.

Baris 4 = Membuat variable iris.

Baris 5 = Membuat variable x dan y.

Baris 6 = clf dipasang pada model fit metode.

Baris 7 = Mengimplementasikan klasifikasi dukungan vektor.

Baris 8 = Memanggil library pickle.

Baris 9 = Membuat variable s.

Baris 10 = Membuat variable clf2.

Baris 11 = Memprediksi nilai baru.

Baris 12 = Set array.

- Conventions

Baris 1 = Memasukkan dan memanggil numpy sebagai np.

Baris 2 = Memasukkan dan memanggil randomprojection dari sklearn.

Baris 3 = Membuat variable rng.

Baris 4 = Membuat variable rng.

Baris 5 = Membuat variable x.

Baris 6 = Proses pemanggilan variable x.

Baris 7 = Proses pemanggilan dtype.

```
C:\Windows\system32>python
Python 3.7.1 (default, Dec 10 2018, 22:54:23) [MSC v.1915 64 bit (AMD64)] :: Anaconda, Inc. on Windows-10-10.0.17134-SP0
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print('Annisa Fathoroni')
Annisa Fathoroni
>>>
```

Figure 1.45: capturing

```
from sklearn import svm
from sklearn import datasets
clf = svm.SVC(gamma='scale')
iris = datasets.load_iris()
X, y = iris.data, iris.target
clf.fit(X, y)
SVC(C=1.0, cache_size=200, class_weight=None, coef0=0.0,
     decision_function_shape='ovr', degree=3, gamma='scale', kernel='rbf',
     max_iter=-1, probability=False, random_state=None, shrinking=True,
     tol=0.001, verbose=False)

import pickle
s = pickle.dumps(clf)
clf2 = pickle.loads(s)
clf2.predict(X[0:1])
array([0])
| y[0]
0
```

Figure 1.46: capturing

Baris 8 = Membuat variable tranformer.

Baris 9 = Membuat variable xnew.

Baris 10 = Proses pemanggilan xnew.

Baris 11 = Pemanggilan dtype.

1.7 Penanganan Error/Annisa Fathoroni-1164067)

Untuk penanganan error mencakup beberapa pembahasan dan tutorial. yaitu :

1. Screenshoot Error
2. Kode Error dan Jenis Errornya

SyntaxError: invalid syntax

```
import numpy as np
from sklearn import random_projection

rng = np.random.RandomState(0)
X = rng.rand(10, 2000)
X = np.array(X, dtype='float32')
X.dtype
dtype('float32')

transformer = random_projection.GaussianRandomProjection()
X_new = transformer.fit_transform(X)
X_new.dtype
dtype('float64')
```

Figure 1.47: capturing

```
from sklearn import svm  
clf = svm.SVC(gamma=0.001, C=100.)
```

Figure 1.48: capturing

```
clf.fit(digits.data[:-1], digits.target[:-1])  
SVC(C=100.0, cache_size=200, class_weight=None, coef0=0.0,  
     decision_function_shape='ovr', degree=3, gamma=0.001, kernel='rbf',  
     max_iter=-1, probability=False, random_state=None, shrinking=True,  
     tol=0.001, verbose=False)
```

Figure 1.49: capturing

3. Solusi Pemecahan Error. Pada gambar dibawah dapat dijelaskan bahwa :
 - Baris yang pertama kita masukkan dan memanggil numpy sebagai np.
 - Baris yang kedua kita masukkan dan memanggil randomprojection dari sklearn.
 - Baris yang ketiga kita membuat variable rng.
 - Baris yang keempat untuk membuat variable rng.
 - Baris yang kelima untuk membuat variable x.
 - Baris yang keenam untuk pemanggilan variable x.
 - Baris yang ketujuh untuk pemanggilan dtype.
 - Baris yang kedelapan kita membuat variable transformer.
 - Baris yang kesembilan kita membuat variable xnew.
 - Baris yang kesempulah untuk pemanggilan xnew.
 - Baris yang keseblas untuk pemanggilan dtype.

```
clf.predict(digits.data[-1:])
array([8])
```

Figure 1.50: capturing

```
from sklearn import svm
from sklearn import datasets
clf = svm.SVC(gamma='scale')
iris = datasets.load_iris()
X, y = iris.data, iris.target
clf.fit(X, y)
SVC(C=1.0, cache_size=200, class_weight=None, coef0=0.0,
     decision_function_shape='ovr', degree=3, gamma='scale', kernel='rbf',
     max_iter=-1, probability=False, random_state=None, shrinking=True,
     tol=0.001, verbose=False)

import pickle
s = pickle.dumps(clf)
clf2 = pickle.loads(s)
clf2.predict(X[0:1])
array([0])
0
```

Figure 1.51: capturing

```
import numpy as np
from sklearn import random_projection

rng = np.random.RandomState(0)
X = rng.rand(10, 2000)
X = np.array(X, dtype='float32')
X.dtype
dtype('float32')

transformer = random_projection.GaussianRandomProjection()
X_new = transformer.fit_transform(X)
X_new.dtype
dtype('float64')
```

Figure 1.52: capturing

```
>>> print('Annisa Fathoroni')
      File "<stdin>", line 1
        print('Annisa Fathoroni')
SyntaxError: invalid syntax
```

Figure 1.53: capturing

```
>>> print('Annisa Fathoroni')
Annisa Fathoroni
>>> _
```

Figure 1.54: capturing

Chapter 2

Related Works

Your related works, and your purpose and contribution which.

2.1 Tasya Wiendhyra/1164086

2.1.1 binary classification dilengkapi ilustrasi gambar

1. Binary classification yaitu berupa kelas positif dan kelas negatif. Klasifikasi biner adalah dikotomisasi yang diterapkan untuk tujuan praktis, dan dalam banyak masalah klasifikasi biner praktis, kedua kelompok tidak simetris - dari pada akurasi keseluruhan, proporsi relatif dari berbagai jenis kesalahan yang menarik. Misalnya, dalam pengujian medis, false positive (mendeteksi penyakit ketika tidak ada) dianggap berbeda dari false negative (tidak mendeteksi penyakit ketika hadir).

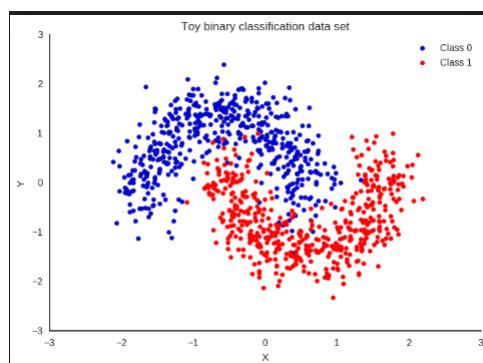


Figure 2.1: Binary Classification

2.1.2 supervised learning dan unsupervised learning dan clustering dengan ilustrasi gambar

1. Supervised learning adalah tugas pembelajaran mesin untuk mempelajari suatu fungsi yang memetakan input ke output berdasarkan contoh pasangan input-output. Ini menyimpulkan fungsi dari data pelatihan berlabel yang terdiri dari serangkaian contoh pelatihan. Dalam pembelajaran yang diawasi, setiap contoh adalah pasangan yang terdiri dari objek input (biasanya vektor) dan nilai output yang diinginkan (juga disebut sinyal pengawas). Algoritma pembelajaran yang diawasi menganalisis data pelatihan dan menghasilkan fungsi yang disimpulkan, yang dapat digunakan untuk memetakan contoh-contoh baru. Skenario optimal akan memungkinkan algoritma menentukan label kelas dengan benar untuk instance yang tidak terlihat. Ini membutuhkan algoritma pembelajaran untuk menggeneralisasi dari data pelatihan untuk situasi yang tidak terlihat dengan cara yang "masuk akal" (lihat bias induktif). Tugas paralel dalam psikologi manusia dan hewan sering disebut sebagai pembelajaran konsep. Contoh dibawah yaitu Supervised Learning dengan SVC.

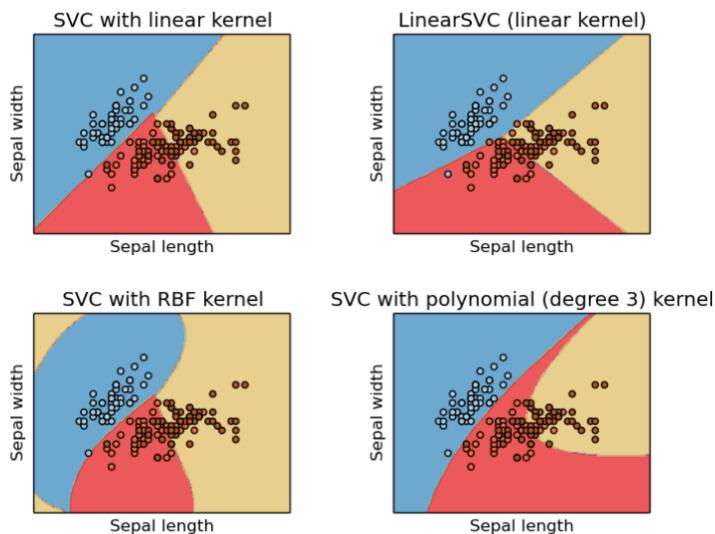


Figure 2.2: Supervised Learning

2. Unsupervised learning adalah istilah yang digunakan untuk pembelajaran bahasa Ibrani, yang terkait dengan pembelajaran tanpa guru, juga dikenal sebagai organisasi mandiri dan metode pemodelan kepadatan probabilitas input. Analisis cluster sebagai cabang pembelajaran mesin yang mengelompokkan data

yang belum diberi label, diklasifikasikan atau dikategorikan. Alih-alih menanggapi umpan balik, analisis klaster mengidentifikasi kesamaan dalam data dan bereaksi berdasarkan ada tidaknya kesamaan di setiap potongan data baru. Berikut merupakan contoh Unsupervised Learning dengan Gaussian mixture models.




Figure 2.3: Unsupervised Learning

3. Cluster analysis or clustering adalah tugas pengelompokan sekumpulan objek sedemikian rupa sehingga objek dalam kelompok yang sama (disebut klaster) lebih mirip (dalam beberapa hal) satu sama lain daripada pada kelompok lain (kluster). Ini adalah tugas utama penambangan data eksplorasi, dan teknik umum untuk analisis data statistik, yang digunakan di banyak bidang, termasuk pembelajaran mesin, pengenalan pola, analisis gambar, pengambilan informasi, bioinformatika, kompresi data, dan grafik komputer. Analisis Cluster sendiri bukan merupakan salah satu algoritma spesifik, tetapi tugas umum yang harus dipecahkan. Ini dapat dicapai dengan berbagai algoritma yang berbeda secara signifikan dalam pemahaman mereka tentang apa yang merupakan sebuah cluster dan bagaimana cara menemukannya secara efisien. Gagasan populer mengenai cluster termasuk kelompok dengan jarak kecil antara anggota cluster, area padat ruang data, interval atau distribusi statistik tertentu. Clustering karena itu dapat dirumuskan sebagai masalah optimasi multi-objektif. Algoritma pengelompokan dan pengaturan parameter yang sesuai (termasuk parameter seperti fungsi jarak yang akan digunakan, ambang kepadatan atau jumlah cluster yang diharapkan) tergantung pada set data individual dan penggunaan hasil yang dimaksudkan. Analisis kluster bukan merupakan tugas otomatis, tetapi proses berulang penemuan pengetahuan atau optimasi multi-objektif interaktif yang melibatkan percobaan dan kegagalan. Seringkali diperlukan untuk memodifikasi praproses data dan parameter model hingga hasilnya mencapai properti yang diinginkan.

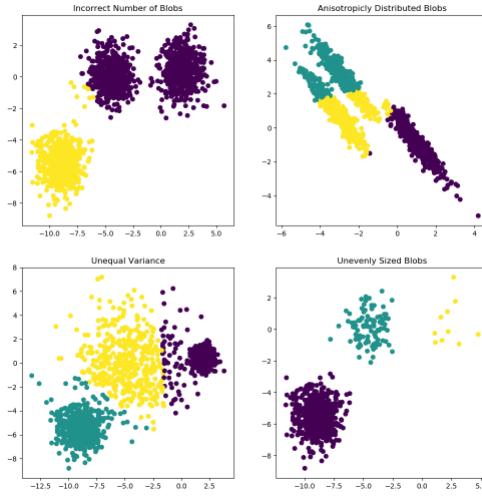


Figure 2.4: Cluster

2.1.3 evaluasi dan akurasi dari buku dan disertai ilustrasi contoh dengan gambar

1. Evaluasi adalah tentang bagaimana kita dapat mengevaluasi seberapa baik model bekerja dengan mengukur akurasinya. Dan akurasi akan didefinisikan sebagai persentase kasus yang diklasifikasikan dengan benar. Kita dapat menganalisis kesalahan yang dibuat oleh model, atau tingkat kebingungannya, menggunakan matriks kebingungan. Matriks kebingungan mengacu pada kebingungan dalam model, tetapi matriks kebingungan ini bisa menjadi sedikit sulit untuk dipahami ketika mereka menjadi sangat besar.

```
>>> from sklearn import svm, datasets
>>> from sklearn.model_selection import cross_val_score
>>> iris = datasets.load_iris()
>>> X, y = iris.data, iris.target
>>> clf = svm.SVC(gamma='scale', random_state=0)
>>> cross_val_score(clf, X, y, scoring='recall_macro',
...                  cv=5)
array([0.96..., 0.96..., 0.96..., 0.93..., 1.      ])
>>> model = svm.SVC()
>>> cross_val_score(model, X, y, cv=5, scoring='wrong_choice')
```

Figure 2.5: Evaluasi dan Akurasi

2.1.4 bagaimana cara membuat dan membaca confusion matrix, buat confusion matrix

1. Cara membuat dan membaca confusion matrix :

- 1) Tentukan pokok permasalahan dan atributanya, misal gaji dan listik.
- 2) Buat pohon keputusan

- 3) Lalu data testingnya
 - 4) Lalu mencari nilai a, b, c, dan d. Semisal a = 5, b = 1, c = 1, dan d = 3.
 - 5) Selanjutnya mencari nilai recall, precision, accuracy, serta dan error rate.
2. Berikut adalah contoh dari confusion matrix :
- Recall = $3/(1+3) = 0,75$
 - Precision = $3/(1+3) = 0,75$
 - Accuracy = $(5+3)/(5+1+1+3) = 0,8$
 - Error Rate = $(1+1)/(5+1+1+3) = 0,2$

2.1.5 bagaimana K-fold cross validation bekerja dengan gambar ilustrasi

1. Cara kerja K-fold cross validation :
- 1) Total instance dibagi menjadi N bagian.
 - 2) Fold yang pertama adalah bagian pertama menjadi data uji (testing data) dan sisanya menjadi training data.
 - 3) Lalu hitung akurasi berdasarkan porsi data tersebut dengan menggunakan persamaan.
 - 4) Fold yang ke dua adalah bagian ke dua menjadi data uji (testing data) dan sisanya training data.
 - 5) Kemudian hitung akurasi berdasarkan porsi data tersebut.
 - 6) Dan seterusnya hingga habis mencapai fold ke-K.
 - 7) Terakhir hitung rata-rata akurasi K buah.

2.1.6 decision tree dengan gambar ilustrasi

1. Decision Tree adalah metode pembelajaran yang diawasi non-parametrik yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Tujuannya adalah untuk membuat model yang memprediksi nilai variabel target dengan mempelajari aturan keputusan sederhana yang disimpulkan dari fitur data.
- Misalnya, dalam contoh di bawah ini, decision tree belajar dari data untuk

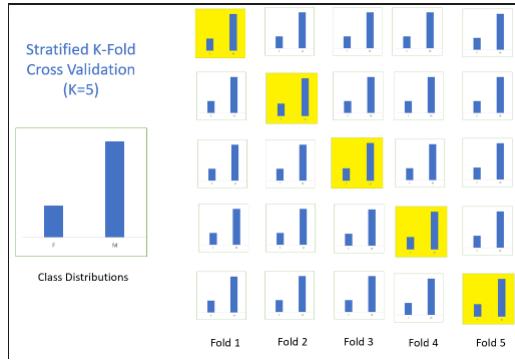


Figure 2.6: K-fold cross validation

memperkirakan kurva sinus dengan seperangkat aturan keputusan if-then-else. Semakin dalam pohon, semakin rumit aturan keputusan dan semakin bugar modelnya.

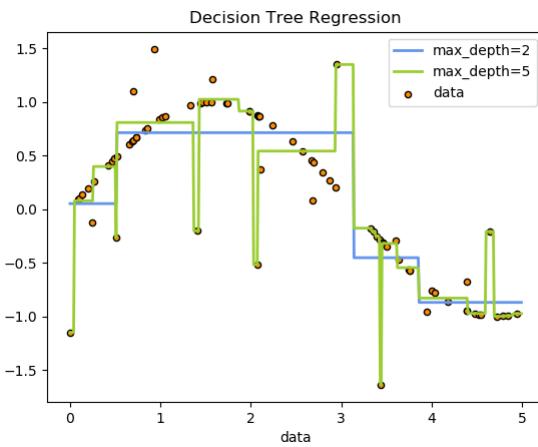


Figure 2.7: Decision Tree

2.1.7 Information Gain dan entropi dengan gambar ilustrasi

1. Information gain didasarkan pada penurunan entropi setelah dataset dibagi pada atribut. Membangun decision tree adalah semua tentang menemukan atribut yang mengembalikan perolehan informasi tertinggi (mis., Cabang yang paling homogen).
2. Entropi adalah ukuran keacakan dalam informasi yang sedang diproses. Semakin tinggi entropi, semakin sulit untuk menarik kesimpulan dari informasi itu. Membalik koin adalah contoh tindakan yang memberikan informasi yang acak. Untuk koin yang tidak memiliki afinitas untuk kepala atau ekor, hasil

```

from scipy.stats import entropy
import numpy as np

def information_gain(X, y):

    def _entropy(labels):
        counts = np.bincount(labels)
        return entropy(counts, base=None)

    def _ig(x, y):
        # indices where x is set/not set
        x_set = np.nonzero(x)[1]
        x_not_set = np.delete(np.arange(x.shape[1]), x_set)

        h_x_set = _entropy(y[x_set])
        h_x_not_set = _entropy(y[x_not_set])

        return entropy_full - (((len(x_set) / f_size) * h_x_set)
                               + ((len(x_not_set) / f_size) * h_x_not_set))

    entropy_full = _entropy(y)
    f_size = float(X.shape[0])

    scores = np.array([_ig(x, y) for x in X.T])
    return scores

```

Figure 2.8: Information gain

dari sejumlah lemparan sulit diprediksi. Mengapa? Karena tidak ada hubungan antara membalik dan hasilnya. Inilah inti dari entropi.

```

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

from skimage import data
from skimage.util import img_as_ubyte
from skimage.filters.rank import entropy
from skimage.morphology import disk

# First example: object detection.

noise_mask = np.full((128, 128), 255, dtype=np.uint8)
noise_mask[32:-32, 32:-32] = 0

noise = (noise_mask * np.random.random(noise_mask.shape) - 0.5 *
         noise_mask).astype(np.uint8)
img = noise + 128

entr_img = entropy(img, disk(10))

fig, (ax0, ax1, ax2) = plt.subplots(nrows=1, ncols=3, figsize=(10, 4))

ax0.imshow(noise_mask, cmap='gray')
ax0.set_xlabel("Noise mask")
ax1.imshow(img, cmap='gray')
ax1.set_xlabel("Noisy image")
ax2.imshow(entr_img, cmap='viridis')
ax2.set_xlabel("Local entropy")

fig.tight_layout()

```

Figure 2.9: Entropi

2.2 scikit-learn

HARI KEDUA TASYA WIENDHYRA 1164086

1. # load dataset (student mat pakenya)


```

import pandas as pd
durian = pd.read_csv('student-mat.csv', sep=';')

```

```
len(d)
```

Codingan diatas digunakan untuk mengimport atau memanggil module pandas sebagai pd. Kemudian mendefinisikan variabel "durian" yang akan memanggil dataset yang didapatkan dari data csv. Jika skrip dijalankan di Spyder, hasilnya seperti berikut

```
In [25]: import pandas as pd
...: durian = pd.read_csv('student-mat.csv', sep=';')
...: len(durian)
Out[25]: 395
```

Figure 2.10: Loading Dataset

```
2. # generate binary label (pass/fail) based on G1+G2+G3
# (test grades, each 0-20 pts); threshold for passing is sum>=30
durian['pass'] = durian.apply(lambda row: 1 if (row['G1']+row['G2']+row['G3'])
>= 35 else 0, axis=1)
durian = durian.drop(['G1', 'G2', 'G3'], axis=1)
durian.head()
```

ada bagian ini mendeklarasikan pass/fail nya data berdasarkan G1+G2+G3. Dengan ketentuan nilai pass nya yaitu sama dengan 30. kemudian pada variabel durian dideklarasikan jika baris dengan G1+G2+G3 ditambahkan, dan hasilnya sama dengan 35 maka axisnya 1. ketika dijalankan hasilnya seperti berikut

```
In [28]: durian['pass'] = durian.apply(lambda row: 1 if (row['G1']+row['G2']+row['G3'])
>= 35 else 0, axis=1)
...: durian = durian.drop(['G1', 'G2', 'G3'], axis=1)
...: durian.head()
Out[28]:
   school sex age address famsize ... Dalc Walc health absences pass
0      GP   F  18      U    GT3 ...    1    1     3      6     0
1      GP   F  17      U    GT3 ...    1    1     3      4     0
2      GP   F  15      U    LE3 ...    2    3     3     10     0
3      GP   F  15      U    GT3 ...    1    1     5      2     1
4      GP   F  16      U    GT3 ...    1    2     5      4     0
```

Figure 2.11: Generate Binary Label

```
3. # use one-hot encoding on categorical columns
durian = pd.get_dummies(durian, columns=['sex', 'school', 'address',
'famsize',
'Pstatus', 'Mjob', 'Fjob',
'reason', 'guardian', 'schoolsupsup',
'famsup', 'paid', 'activities',
'nursery', 'higher', 'internet',
'romantic'])
```

```
durian.head()
```

One-hot encoding adalah proses di mana variabel kategorikal dikonversi menjadi bentuk yang dapat disediakan untuk algoritma ML untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam prediksi. Karena saya memuat data menggunakan panda, disini menggunakan fungsi panda pdgetdummies untuk jenis kelamin , sekolah, alamat dll. Metode head ini digunakan untuk mengembalikan baris n atas 5 secara default dari frame atau seri data. hasilnya seperti berikut

```
In [29]: durian = pd.get_dummies(durian, columns=['sex', 'school', 'address', 'famsize',
       'Pstatus', 'Mjob', 'Fjob',
       ...,
       'paid', 'activities',
       ...,
       ...: durian.head())
Out[29]:
   age  Medu  Fedu    ...  internet_yes  romantic_no  romantic_yes
0   18      4      4    ...          0            1            0
1   17      1      1    ...          1            1            0
2   15      1      1    ...          1            1            0
3   15      4      2    ...          1            0            1
4   16      3      3    ...          0            1            0
[5 rows x 57 columns]
```

Figure 2.12: One-hot Encoding

```
4. # shuffle rows
durian = durian.sample(frac=1)
# split training and testing data
durian_train = d[:500]
durian_test = d[500:]

durian_train_att = durian_train.drop(['pass'], axis=1)
durian_train_pass = durian_train['pass']

durian_test_att = durian_test.drop(['pass'], axis=1)
durian_test_pass = durian_test['pass']

durian_att = durian.drop(['pass'], axis=1)
durian_pass = d['pass']

# number of passing students in whole dataset:
import numpy as np
print("Passing: %d out of %d (%.2f%%)" % (np.sum(d_pass), len(d_pass),
                                             100*float(np.sum(d_pass)) / len(d_pass)))
```

Sammple digunakan untuk mengembalikan sampel acak item dari objek. Pada bagian tersebut, terdapat train dan test yang digunakan untuk untuk membagi train, test dan kemudian membagi lagi train ke validasi dan test.

Kemudia akan mengimport module numpy sebagai np yang akan digunakan untuk mengembalikan nilai passing dari pelajar dari keseluruhan dataset dengan cara print.

```
In [87]: durian = durian.sample(frac=1)
...: # split training and testing data
...: durian_train = durian[:500]
...: durian_test = durian[500:]
...
...: durian_train_att = durian_train.drop(['pass'], axis=1)
...: durian_train_pass = durian_train['pass']
...
...: durian_test_att = durian_test.drop(['pass'], axis=1)
...: durian_test_pass = durian_test['pass']
...
...: durian_att = durian.drop(['pass'], axis=1)
...: durian_pass = durian['pass']
...
...: # number of passing students in whole dataset:
...: import numpy as np
...: print("Passing: %d out of %d (%.2f%%)" % (np.sum(durian_pass),
len(durian_pass), 100*float(np.sum(durian_pass)) / len(durian_pass)))
Passing: 166 out of 395 (42.03%)
```

Figure 2.13: Shuffle Rows

```
5. # fit a decision tree
from sklearn import tree
mangga = tree.DecisionTreeClassifier(criterion="entropy", max_depth=5)
mangga = mangga.fit(durian_train_att, durian_train_pass)
```

Dari librari scikitlearn import modul tree. Kemudian definisikan variabel Mangga dengan menggunakan DecisionClassifier. Kemudian pada variabel mangga terdapat Criterion yaitu suatu fungsi untuk mengukur kualitas split, setelah itu agar DecisionTreeClassifier dapat dijalankan gunakan perintah fit. hasilnya seperti dibawah

```
In [32]: from sklearn import tree
...: mangga = tree.DecisionTreeClassifier(criterion="entropy", max_depth=5)
...: mangga = mangga.fit(durian_train_att, durian_train_pass)
```

Figure 2.14: Fit Decision Tree

```
6. # visualize tree
import graphviz
dot_data = tree.export_graphviz(mangga, out_file=None, label="all",
impurity=False, proportion=True,
feature_names=list(durian_train_att),
class_names=["fail", "pass"],
```

```

    filled=True, rounded=True)

graph = graphviz.Source(dot_data)
graph

```

Graphviz adalah perangkat lunak visualisasi grafik open source. Visualisasi grafik adalah cara mewakili informasi struktural sebagai diagram grafik dan jaringan abstrak. TREEEXPORTGRAPHVIZ merupakan fungsi yang menghasilkan representasi Graphviz dari decision tree, yang kemudian ditulis ke outfile. Sehingga akan muncul gambardiagram grafik bercabang.

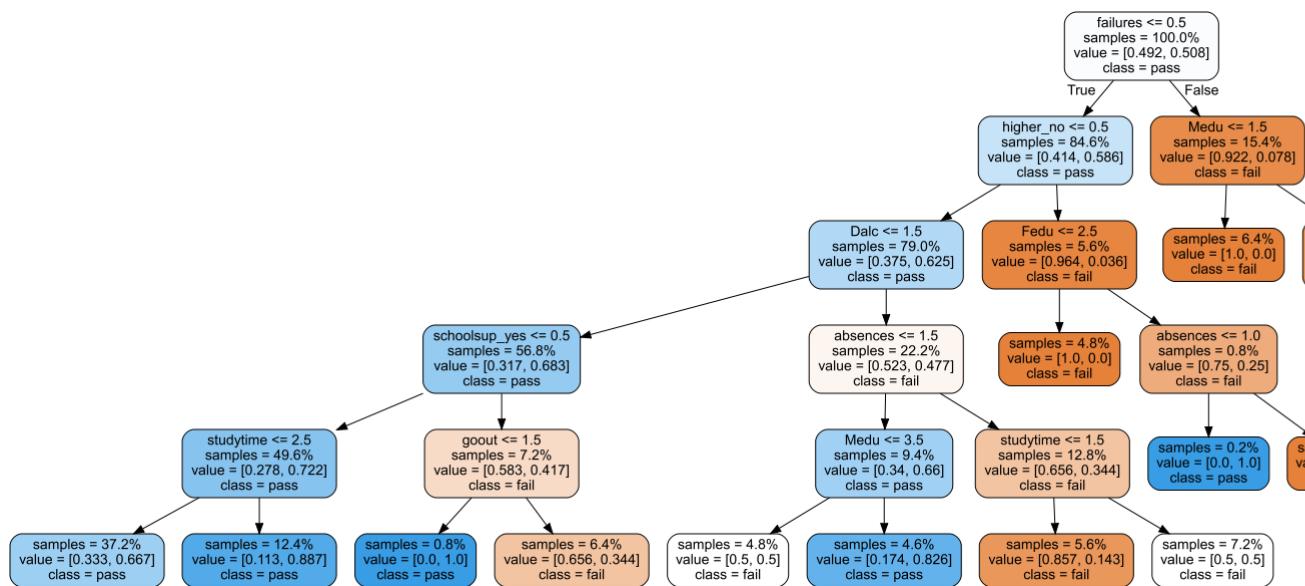


Figure 2.15: Fit Decision Tree

```

7. # save tree

tree.export_graphviz(mangga, out_file="student-performance.dot",
label="all", impurity=False,
proportion=True,
feature_names=list(durian_train_att),
class_names=["fail", "pass"],
filled=True, rounded=True)

```

TREEEXPORTGRAPHVIZ merupakan fungsi yang menghasilkan representasi Graphviz dari decision tree, yang kemudian ditulis ke outfile. Disini akan menyimpan classifiernya, akan meng ekspor file student performance jika salah akan mengembalikan nilai fail.

```
In [34]: tree.export_graphviz(mangga, out_file="student-performance.dot", label="all",
   impurity=False, proportion=True,
   ...: feature_names=list(durian_train_att), class_names=["fail",
   "pass"],
   ...: filled=True, rounded=True)
```

Figure 2.16: Fit Decision Tree

8. mangga.score(durian_test_att, durian_test_pass)

Score juga disebut prediksi, dan merupakan proses menghasilkan nilai berdasarkan model pembelajaran mesin yang terlatih, diberi beberapa data input baru. Nilai atau skor yang dibuat dapat mewakili prediksi nilai masa depan, tetapi mereka juga mungkin mewakili kategori atau hasil yang mungkin. Jadi disini Mangga akan memprediksi nilai dari durian test att dan test pass. Hasilnya seperti dibawah ini

```
In [6]: mangga.score(durian_test_att, durian_test_pass)
Out[6]: 0.7334360554699538
```

Figure 2.17: Score

9. from sklearn.model_selection import cross_val_score nangka = cross_val_score(mangga, durian_att, durian_pass, cv=5) # show average score and +/- two standard deviations away #(covering 95% of scores) print("Accuracy: %0.2f (+/- %0.2f)" % (nangka.mean(), nangka.std() * 2))

Skrip ini akan mengevaluasi score dengan validasi silang. Dimana variabel nangka berisikan crossvalscore yang merupakan fungsi pembantu pada estimator dan dataset. Kemudian akan menampilkan score rata rata dan kurang lebih dua standar deviasi yang mencakup 95 persen score. dengan menggunakan perintah print hasil yang didapatkan sebagai berikut

```
In [12]: from sklearn.model_selection import cross_val_score
...: nangka = cross_val_score(mangga, durian_att, durian_pass,
cv=5)
...: # show average score and +/- two standard deviations away
#(covering 95% of scores)
...: print("Accuracy: %0.2f (+/- %0.2f)" % (nangka.mean(),
nangka.std() * 2))
Accuracy: 0.70 (+/- 0.08)
```

Figure 2.18: Cross Val Score

10. for max_depth in range(1, 20): mangga = tree.DecisionTreeClassifier(criterion="entropy", max_depth=max_depth)

```

nangka = cross_val_score(mangga, durian_att, durian_pass, cv=5)
print("Max depth: %d, Accuracy: %.2f (+/- %.2f)" %
(max_depth, nangka.mean(), nangka.std() * 2)
)

```

Pada skrip ini menunjukkan seberapa dalam tree itu. Semakin dalam tree, semakin banyak perpecahan yang dimilikinya dan menangkap lebih banyak informasi tentang data. variabel mangga akan mendefinisikan tree nya yang kemudian variabel nangka akan mengevaluasi score dengan validasi silang. disini mendefinisikan decision tree dengan kedalaman mulai dari 1 hingga 20 dan merencanakan pelatihan dan menguji skor auc. Jika di run hasilnya seperti berikut

```

In [89]: for max_depth in range(1, 20):
...:     mangga = tree.DecisionTreeClassifier(criterion="entropy",
...:                                         max_depth=max_depth)
...:     scores = cross_val_score(mangga, durian_att, durian_pass, cv=5)
...:     print("Max depth: %d, Accuracy: %.2f (+/- %.2f)" % (max_depth,
...:               scores.mean(), scores.std() * 2))
Max depth: 1, Accuracy: 0.58 (+/- 0.01)
Max depth: 2, Accuracy: 0.56 (+/- 0.11)
Max depth: 3, Accuracy: 0.54 (+/- 0.10)
Max depth: 4, Accuracy: 0.57 (+/- 0.10)
Max depth: 5, Accuracy: 0.55 (+/- 0.08)
Max depth: 6, Accuracy: 0.55 (+/- 0.05)
Max depth: 7, Accuracy: 0.58 (+/- 0.08)
Max depth: 8, Accuracy: 0.54 (+/- 0.05)
Max depth: 9, Accuracy: 0.56 (+/- 0.05)
Max depth: 10, Accuracy: 0.55 (+/- 0.09)
Max depth: 11, Accuracy: 0.56 (+/- 0.07)
Max depth: 12, Accuracy: 0.55 (+/- 0.10)
Max depth: 13, Accuracy: 0.55 (+/- 0.09)
Max depth: 14, Accuracy: 0.55 (+/- 0.05)
Max depth: 15, Accuracy: 0.55 (+/- 0.07)
Max depth: 16, Accuracy: 0.55 (+/- 0.07)
Max depth: 17, Accuracy: 0.54 (+/- 0.11)
Max depth: 18, Accuracy: 0.55 (+/- 0.05)
Max depth: 19, Accuracy: 0.53 (+/- 0.07)

```

Figure 2.19: Max Depth

```

11. depth_acc = np.empty((19,3), float)
i = 0
for max_depth in range(1, 20):
    mangga = tree.DecisionTreeClassifier(criterion="entropy",
                                         max_depth=max_depth)
    nangka = cross_val_score(t, d_att, d_pass, cv=5)
    depth_acc[i,0] = max_depth
    depth_acc[i,1] = nangka.mean()
    depth_acc[i,2] = nangka.std() * 2
    i += 1

depth_acc

```

Depth acc akan membuat array kosong dengan mengembalikan array baru dengan bentuk dan tipe yang diberikan, tanpa menginisialisasi entri. Dengan 19 sebagai bentuk array kosong, 3 sebagai output data-type dan float urutan kolom-utama (gaya Fortran) dalam memori. variabel mangga yang akan melakukan split score dan nangka akan mengvalidasi score secara silang. dan pada akhirnya nangka std yaitu menghitung standar deviasi dari data yang diberikan (elemen array) di sepanjang sumbu yang ditentukan (jika ada), hasilnya sebagai berikut

```
...: for max_depth in range(1, 20):
...:     manga = tree.DecisionTreeClassifier(criterion="entropy",
max_depth=max_depth)
...:     scores = cross_val_score(manga, durian_att, durian_pass, cv=5)
...:     depth_acc[i,0] = max_depth
...:     depth_acc[i,1] = scores.mean()
...:     depth_acc[i,2] = scores.std() * 2
...:     i += 1
...:
...:
...: depth_acc
Out[90]:
array([[1.0000000e+00, 5.79751704e-01, 6.30768599e-03],
[2.0000000e+00, 5.62381532e-01, 1.05526897e-01],
[3.0000000e+00, 5.39466082e-01, 9.97942035e-02],
[4.0000000e+00, 5.67281727e-01, 0.36345308e-01],
[5.0000000e+00, 5.4692791e-01, 8.51209423e-02],
[6.0000000e+00, 5.1870334e-01, 5.25994737e-02],
[7.0000000e+00, 5.5692791e-01, 5.89895792e-02],
[8.0000000e+00, 5.39051444e-01, 6.59884566e-02],
[9.0000000e+00, 5.49018987e-01, 9.31993778e-02],
[1.0000000e+01, 5.69369523e-01, 7.14387282e-02],
[1.1000000e+01, 5.59371146e-01, 6.92276696e-02],
[1.2000000e+01, 5.46616358e-01, 7.98864960e-02],
[1.3000000e+01, 5.59339500e-01, 8.47496130e-02],
[1.4000000e+01, 5.59337877e-01, 5.37281193e-02],
[1.5000000e+01, 5.62030185e-01, 8.37479468e-02],
[1.6000000e+01, 5.54241318e-01, 8.45534525e-02],
[1.7000000e+01, 5.34149627e-01, 7.60417853e-02],
[1.8000000e+01, 5.36583901e-01, 3.95368622e-02],
[1.9000000e+01, 5.61008453e-01, 5.71807401e-02]]
```

Figure 2.20: Depth in Range

```
12. import matplotlib.pyplot as plt  
    fig, ax = plt.subplots()  
    ax.errorbar(depth_acc[:,0], depth_acc[:,1], yerr=depth_acc[:,2])  
    plt.show()
```

Mengimpor librari dari matplotlib yaitu pyplot sebagai plt fig dan ax menggunakan subplots untuk membuat gambar dan satu set subplot. axerrorbar akan membuat error bar kemudian grafik akan ditampilkan menggunakan show. Grafiknya seperti berikut

2.3 Penanganan Error

HARI KEDUA TASYA WIENDHYRA 1164086

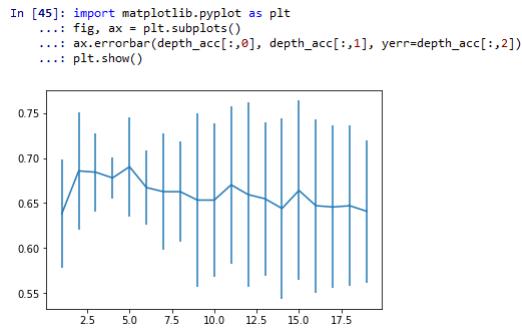


Figure 2.21: Matplotlib

2.3.1 Error Graphviz

1. Berikut ini merupakan eror yang didapatkan saat menjalankan graphviz pada Spyder

```
File "E:\Anaconda2\lib\site-packages\graphviz\backend.py", line 150, in run
    raise ExecutableNotFound(cmd)

ExecutableNotFound: failed to execute ['dot', '-Tsvg'], make sure the Graphviz
executables are on your systems' PATH
Out[9]: <graphviz.files.Source at 0xd7df2b0>
```

Figure 2.22: Error Graphviz

2. Pada gambar diatas kode erornya adalah ExecutableNotFound failed to execute dot Tsvg. Eror ini terjadi karena tidak terdaftarnya environment variable dari Graphviz pada PATH di PC.
3. Solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi eror tersebut adalah sebagai berikut :

- Buka Folder dimana Anaconda2 terinstall. Disini Anacondanya terinstal di folder E
- Kemudian, pada Anaconda2 buka Library/Bin/graphviz

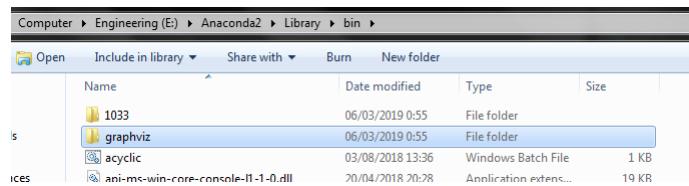


Figure 2.23: Folder Graphviz

- Salin alamat tersebut, kemudian buka Environment Variable dan Edit.
- Pada bagian PATH pilih edit, dan salin alamat tersebut seperti berikut :

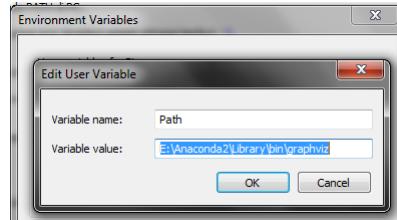


Figure 2.24: Menambahkan Graphviz kePATH

- Klik ok, kemudian restart Spyder dan jalankan kembali Skrip, maka hasilnya akan seperti berikut dan eror berhasil diselesaikan

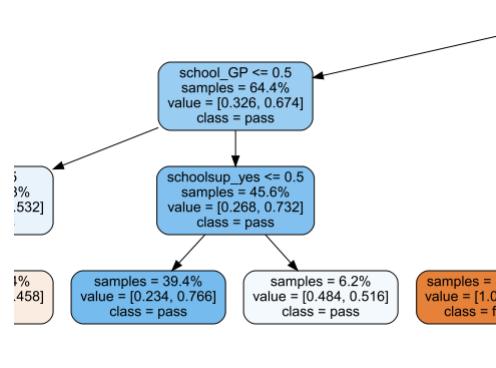


Figure 2.25: Evaluasi Eror

2.3.2 Error File Not Exist

1. Berikut ini merupakan eror yang didapatkan saat menjalankan file csv sebagai dataset

```
IOError: File student-mat.csv does not exist
```

Figure 2.26: Error File Not Exist

2. Pada gambar diatas kode erornya adalah IOError File student-mat.csv does not exist. Eror ini terjadi karena file yang dituju tidak berada didalam file yang salam dengan skrip ataupun filenya belum didefinisikan.

3. Solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi eror tersebut adalah sebagai berikut :

- Buka Spyder, kemudian pada pojok kanan atas ada kolom sebagai berikut



Figure 2.27: Kolom Direktori

- Pada kolom tersebut buka folder dimana file csv atau datasetnya tersimpan. Pada tutorial ini alamat foldernya sebagai berikut



Figure 2.28: Memasuki Direktori Dataset

- Kemudian jalankan lagi skrip tadi, akan berhasil seperti dibawah ini dan eror terselesaikan

```
In [17]: import pandas as pd  
...: durian = pd.read_csv('student-mat.csv', sep=';')  
...: len(durian)  
Out[17]: 395
```

Figure 2.29: Evaluasi Error

2.4 Annisa Fathoroni/1164067

2.4.1 Teori

Penyelesaian Tugas Harian 3 (No. 1-7)

1. Binary Classification Dan Ilustrasi Gambarnya

- Pengertian Binary Classification / Klasifikasi Biner:

Klasifikasi biner atau binomial adalah tugas untuk mengklasifikasikan elemen-elemen dari himpunan tertentu ke dalam dua kelompok (memprediksi kelompok mana yang masing-masing dimiliki) berdasarkan aturan klasifikasi. Klasifikasi biner adalah dikotomisasi yang diterapkan untuk tujuan

praktis, dan dalam banyak masalah klasifikasi biner praktis, kedua kelompok tidak simetris - daripada akurasi keseluruhan, proporsi relatif dari berbagai jenis kesalahan yang menarik. Misalnya, dalam pengujian medis, false positive (mendeteksi penyakit ketika tidak ada) dianggap berbeda dari false negative (tidak mendeteksi penyakit ketika hadir).

- Ilustrasi Gambar Binary Classification:

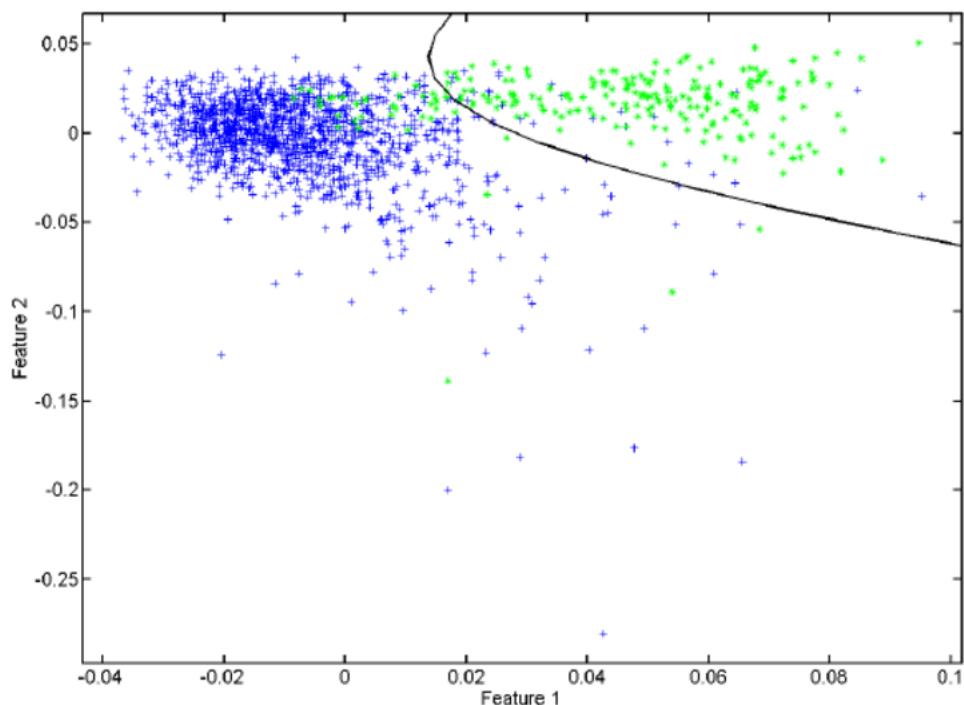


Figure 2.30: capturing

2. Supervised Learning, Unsupervised Learning, Clustering Dan Ilustrasi Gambar

- Pengertian Supervised Learning dan Unsupervised Learning:

Supervised learning adalah sebuah pendekatan dimana sudah terdapat data yang dilatih, dan terdapat variable yang ditargetkan sehingga tujuan dari pendekatan ini adalah mengelompokan suatu data ke data yang sudah ada, lain halnya dengan unsupervised learning, unsupervised learning tidak memiliki data latih, sehingga dari data yang ada, kita mengelompokan data tersebut menjadi 2 bagian atau 3 bagian dan seterusnya.

- Ilustrasi Gambar Supervised Learning dan Unsupervised Learning:

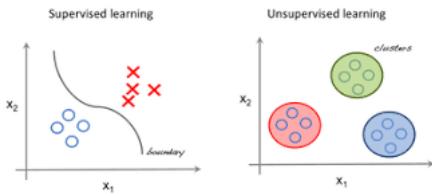


Figure 2.31: capturing

- Pengertian Clustering:

Clustering atau klasterisasi adalah metode pengelompokan data. Menurut Tan, 2006 clustering adalah sebuah proses untuk mengelompokan data ke dalam beberapa cluster atau kelompok sehingga data dalam satu cluster memiliki tingkat kemiripan yang maksimum dan data antar cluster memiliki kemiripan yang minimum. Clustering merupakan proses partisi satu set objek data ke dalam himpunan bagian yang disebut dengan cluster. Objek yang di dalam cluster memiliki kemiripan karakteristik antar satu sama lainnya dan berbeda dengan cluster yang lain. Partisi tidak dilakukan secara manual melainkan dengan suatu algoritma clustering. Oleh karena itu, clustering sangat berguna dan bisa menemukan group atau kelompok yang tidak dikenal dalam data. Clustering banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti misalnya pada business intelligence, pengenalan pola citra, web search, bidang ilmu biologi, dan untuk keamanan (security). Di dalam business intelligence, clustering bisa mengatur banyak customer ke dalam banyaknya kelompok. Contohnya mengelompokan customer ke dalam beberapa cluster dengan kesamaan karakteristik yang kuat. Clustering juga dikenal sebagai data segmentasi karena clustering mempartisi banyak data set ke dalam banyak group berdasarkan kesamaannya. Selain itu clustering juga bisa sebagai outlier detection.




Figure 2.32: capturing

- Evaluasi, Akurasi Dan Ilustrasi Gambar

Evaluasi digunakan untuk memeriksa/memastikan dan mengevaluasi model dalam bekerja (seberapa baik) dengan mengukur keakuratannya. Kita juga dapat menanalis kesalahan yang dibuat pada model yang dijalankan, tingkat kebingungan dan menggunakan matriks kebingungan. Accuracy akan didefinisikan sebagai presentasi kasus yang diklasifikasikan dengan benar. Accuracy lebih jelasnya adalah perbandingan kasus yang diidentifikasi benar dengan jumlah semua kasus.

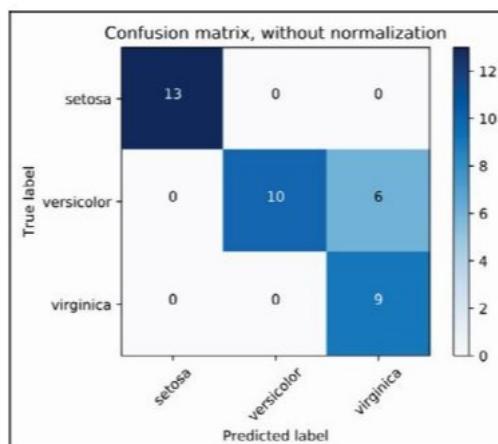


Figure 2.33: capturing

	Prediksi "Apel"	Prediksi "Jeruk"
Benar "Apel"	20	5
Benar "Jeruk"	3	22

Figure 2.34: Akurasi

- Cara membuat dan membaca confussion matrix:

Confusion matrix adalah suatu metode yang biasanya digunakan untuk melakukan perhitungan akurasi pada konsep data mining. Rumus ini melakukan perhitungan dengan 4 keluaran, yaitu: recall, precision, accuracy dan error rate. Rumus dari Error Rate = $(b+c)/(a+b+c+d)$ Keterangan: jika hasil prediksi negatif dan data sebenarnya negatif. jika hasil prediksi positif sedangkan nilai sebenarnya negatif. jika hasil prediksi negatif sedangkan nilai sebenarnya positif. jika hasil prediksi positif dan nilai sebenarnya positif. Contoh perhitungan confusion matrix adalah sebagai berikut, yaitu pengambilan keputusan untuk mendapatkan bantuan beasiswa. Saya menggunakan dua atribut, yaitu rekening listrik dan gaji.

Ini adalah pohon keputusannya: yang pertama kita lakukan yaitu mencari 4 nilai yaitu a,b,c, dan d: a= 5 b= 1 c= 1 d= 3 Kemudian kita dapat mencari nilai Recall, Precision, accuracy dan Error Rate: Recall = $3/(1+3) = 0,75$ Precision = $3/(1+3) = 0,75$ Accuracy = $(5+3)/(5+1+1+3) = 0,8$ Error Rate = $(1+1)/(5+1+1+3) = 0,2$




Figure 2.35: capturing

- Cara Bekerja K-Fold Cross Validation:

Total instance dibagi menjadi N bagian. Fold ke-1 adalah ketika bagian ke-1 menjadi data uji (testing data) dan Sisanya menjadi data latih (training data). Selanjutnya, hitung akurasi berdasarkan porsi data tersebut. Perhitungan akurasi tersebut dengan menggunakan persamaan sebagai berikut: Fold ke-2 adalah ketika bagian ke-2 menjadi data uji (testing data) dan sisanya menjadi data latih (training data). Selanjutnya, hitung akurasi berdasarkan porsi data tersebut. Demikian seterusnya hingga mencapai fold ke-K. Hitung rata-rata akurasi dari K buah akurasi di atas. Rata-rata akurasi ini menjadi akurasi final.

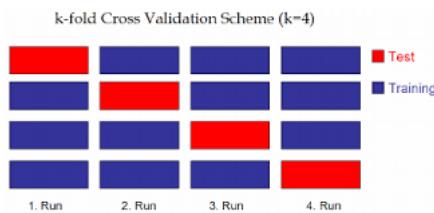


Figure 2.36: capturing

- Decision Tree

Decision tree adalah salah satu metode klasifikasi yang paling populer karena mudah diinterpretasikan oleh manusia. Decision tree digunakan untuk pengenalan pola dan termasuk dalam pengenalan pola secara statistik.




Figure 2.37: capturing

- Information Gain dan Entropi

Information gain adalah salah satu atribut selection measure yang digunakan untuk memilih test atribut tiap node pada tree. Atribut dengan information gain tertinggi dipilih sebagai test attribut dari suatu node. Ada 2 kasus berbeda pada saat penghitungan Information Gain, pertama untuk kasus penghitungan atribut tanpa missing value dan kedua, penghitungan atribut dengan missing value.

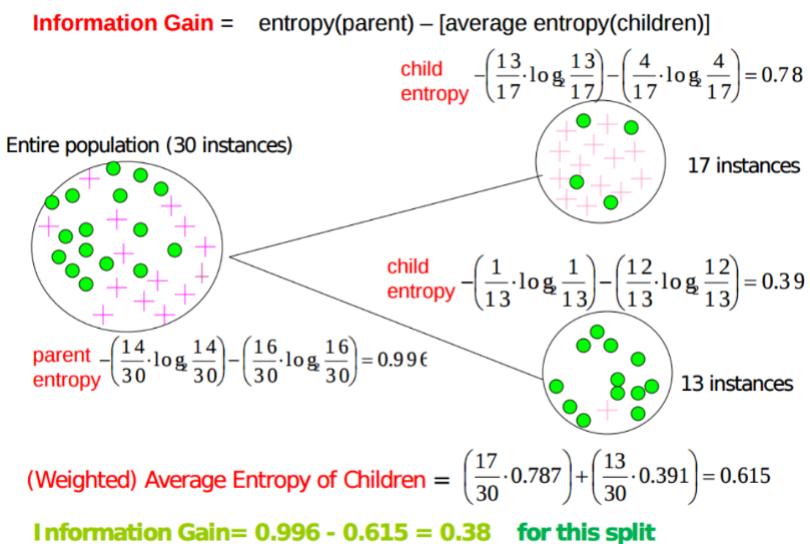


Figure 2.38: capturing

Entropi adalah suatu parameter untuk mengukur tingkat keberagaman (heterogenitas) dari kumpulan data. Semakin heterogen, nilai entropi semakin besar.

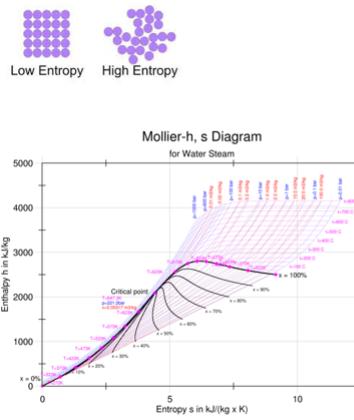


Figure 2.39: capturing

2.5 Annisa Fathoroni/1164067

2.5.1 Praktek scikit-learn

Penyelesaian Tugas Harian 4 (No. 1-12)

- Pembahasan Code dan Hasil.

1. Code 1.

Penjelasan:

Pada code pertama menjelaskan membaca berapa banyak jumlah file yang terdapat pada file 'student-por.csv'.

– Hasil Code 1:

```
In [28]: import pandas as pd
...: jakarta = pd.read_csv('student-por.csv', sep=';')
...: len(jakarta)
Out[28]: 649
```

Figure 2.40: Hasil Code 1

2. Code 2.

Penjelasan:

Pada code kedua menjelaskan variabel jakarta akan menampilkan baris G1, G2 dan G3 dengan ketentuan lebih dari 35 maka akan muncul secara live atau langsung data yang diperintahkan pada code tersebut.

– Hasil Code 2:

```
In [29]: jakarta['pass'] = jakarta.apply(lambda row: 1 if (row['G1']+row['G2']+row['G3']) >= 35 else 0, axis=1)
...: jakarta = jakarta.drop(['G1', 'G2', 'G3'], axis=1)
...: jakarta.head()
Out[29]:
   school sex age address famsize ... Dalc Walc health absences pass
0    GP   F  18      U   GT3 ...   1    1     3     4    0
1    GP   F  17      U   GT3 ...   1    1     3     2    0
2    GP   F  15      U   LE3 ...   2    3     3     6    1
3    GP   F  15      U   GT3 ...   1    1     5     0    1
4    GP   F  16      U   GT3 ...   1    2     5     0    1
[5 rows x 31 columns]
```

Figure 2.41: Hasil Code 2

3. Code 3.

Penjelasan:

Pada code ketiga menjelaskan variabel jakarta memanggil fungsi dummies yang memiliki beberapa kolom yang akan ditampilkan apabila perintah print dilakukan.

— Hasil Code 3:

```
In [30]: jakarta = pd.get_dummies(jakarta, columns=['sex', 'school', 'address',
       'famsize', 'Pstatus', 'Mjob', 'Fjob', 'reason', 'guardian', 'schoolsup', 'famsup',
       'paid', 'activities', 'nursery', 'higher', 'internet', 'romantic'])
...: jakarta.head()
Out[30]:
   age Medu Fedu ... internet_yes romantic_no romantic_yes
0    17    4     4 ...          0           1           0
1    17    1     1 ...          1           1           0
2    15    1     1 ...          1           1           0
3    15    4     2 ...          1           0           1
4    16    3     3 ...          0           1           0
[5 rows x 57 columns]
```

Figure 2.42: Hasil Code 3

4. Code 4.

Penjelasan:

Pada code keempat variabel solok akan menampilkan sampel data dari 500 training data dan 500 testing data. Kemudian data akan dicetak atau di print dari training data dan testing data.

— Hasil Code 4:

```
In [31]: jakarta = jakarta.sample(frac=1)
...: #split training and testing data
...: jakarta_train = jakarta[:500]
...: jakarta_test = jakarta[500:]
...:
...: jakarta_train_att = jakarta_train.drop(['pass'], axis=1)
...: jakarta_train_pass = jakarta_train['pass']
...:
...: jakarta_test_att = jakarta_test.drop(['pass'], axis=1)
...: jakarta_test_pass = jakarta_test['pass']
...:
...: jakarta_att = jakarta.drop(['pass'], axis=1)
...: jakarta_pass = jakarta['pass']
...:
...: # number of passing students in whole dataset:
...: import numpy as np
...: print("Passing: %d out of %d (%.2f%%)" % (np.sum(jakarta_pass),
len(jakarta_pass), 100*float(np.sum(jakarta_pass)) / len(jakarta_pass)))
Passing: 322 out of 649 (50.54%)
```

Figure 2.43: Hasil Code 4

5. Code 5.

Penjelasan:

Pada code kelima menguji klasifikasi Decision Tree apakah berjalan dengan yang sudah ditentukan atau tidak.

– Hasil Code 5:

```
In [59]: from sklearn import tree
...: bandung = tree.DecisionTreeClassifier(criterion="entropy", max_depth=5)
...: bandung = bandung.fit(jakarta_train_att, jakarta_train_pass)
```

Figure 2.44: Hasil Code 5

6. Code 6.

Penjelasan:

Pada code keenam menampilkan decision tree.

– Hasil Code 6:




Figure 2.45: Hasil Code 6

7. Code 7.

Penjelasan:

Pada code ketujuh akan menampilkan yang terdapat pada Library Graphviz, apabila benar akan menampilkan hasil output seperti yang terdapat pada gambar atau kalau pengujian gagal akan terdapat error.

– Hasil Code 7:

```
In [60]: tree.export_graphviz(bandung, out_file="student-performance.dot", label="all",
...: impurity=False, proportion=True,
...: feature_names=list(jakarta_train_att),
...: class_names=["fail", "pass"],
...: filled=True, rounded=True)
```

Figure 2.46: Hasil Code 7

8. Code 8.

Penjelasan:

Pada code kedelapan menampilkan hasil perhitungan dari kedua parameter yang terdapat pada code tersebut.

– Hasil Code 8:

```
In [33]: bandung.score(jakarta_test_att, jakarta_test_pass)
Out[33]: 0.6308724832214765
```

Figure 2.47: Hasil Code 8

9. Code 9.

Penjelasan:

Pada code kesembilan membaca isi dari library, memanggil score yang terdapat pada parameter code tersebut. Sehingga apabila di print memanggil hasil output akan menghasilkan sebuah angka akurasi.

— Hasil Code 9:

```
In [34]: from sklearn.model_selection import cross_val_score
...: scores = cross_val_score(bandung, jakarta_att, jakarta_pass, cv=5)
...: # show average score and +/- two standard deviations away (covering 95% of
...: scores
...: print("Accuracy: %0.2f (+/- %0.2f)" % (scores.mean(), scores.std() * 2))
Accuracy: 0.65 (+/- 0.03)
```

Figure 2.48: Hasil Code 9

10. Code 10.

Penjelasan:

Pada code kesepuluh menampilkan hasil dari fungsi Max Depth dan Accuracy dari dari Decission Tree. Yaitu menmpilkan data dari angka 1-20.

— Hasil Code 10:

```
In [35]: for max_depth in range(1, 20):
...:     bandung = tree.DecisionTreeClassifier(criterion="entropy",
...:     max_depth=max_depth)
...:     scores = cross_val_score(bandung, jakarta_att, jakarta_pass, cv=5)
...:     print("Max depth: %d, Accuracy: %0.2f (+/- %0.2f)" % (max_depth,
...:     scores.mean(), scores.std() * 2))
Max depth: 1, Accuracy: 0.65 (+/- 0.02)
Max depth: 2, Accuracy: 0.69 (+/- 0.06)
Max depth: 3, Accuracy: 0.69 (+/- 0.08)
Max depth: 4, Accuracy: 0.68 (+/- 0.08)
Max depth: 5, Accuracy: 0.67 (+/- 0.11)
Max depth: 6, Accuracy: 0.67 (+/- 0.08)
Max depth: 7, Accuracy: 0.67 (+/- 0.07)
Max depth: 8, Accuracy: 0.65 (+/- 0.07)
Max depth: 9, Accuracy: 0.65 (+/- 0.07)
Max depth: 10, Accuracy: 0.65 (+/- 0.06)
Max depth: 11, Accuracy: 0.64 (+/- 0.07)
Max depth: 12, Accuracy: 0.63 (+/- 0.05)
Max depth: 13, Accuracy: 0.64 (+/- 0.06)
Max depth: 14, Accuracy: 0.64 (+/- 0.06)
Max depth: 15, Accuracy: 0.64 (+/- 0.08)
Max depth: 16, Accuracy: 0.65 (+/- 0.09)
Max depth: 17, Accuracy: 0.65 (+/- 0.04)
Max depth: 18, Accuracy: 0.62 (+/- 0.08)
Max depth: 19, Accuracy: 0.61 (+/- 0.08)
```

Figure 2.49: Hasil Code 10

11. Code 11.

Penjelasan:

Pada code kesebelas menjelaskan variable scores akan menampilkan atau mendefinisikan nilai dari variabel score.

— Hasil Code 11:

```
In [44]: depth_acc = np.empty((19,3), float)
...: bali = 0
...: for max_depth in range(1, 20):
...:     bandung = tree.DecisionTreeClassifier(criterion="entropy",
max_depth=max_depth)
...:     scores = cross_val_score(bandung, jakarta_att, jakarta_pass, cv=5)
...:     depth_acc[bali,0] = max_depth
...:     depth_acc[bali,1] = scores.mean()
...:     depth_acc[bali,2] = scores.std() * 2
...:     bali += 1
...:
...:
...: depth_acc
```

Figure 2.50: Hasil Code 11

```
Out[44]:
array([[ 1.        ,  0.63798714,  0.0604711 ],
       [ 2.        ,  0.68570475,  0.06518688],
       [ 3.        ,  0.6842373 ,  0.043406  ],
       [ 4.        ,  0.6779174 ,  0.02305337],
       [ 5.        ,  0.69034417,  0.05515479],
       [ 6.        ,  0.667219 ,  0.04153057],
       [ 7.        ,  0.66261463,  0.06484386],
       [ 8.        ,  0.66260361,  0.05592344],
       [ 9.        ,  0.65330183,  0.09688048],
      [10.        ,  0.65326569,  0.08495537],
      [11.        ,  0.67026051,  0.08772849],
      [12.        ,  0.65938412,  0.10294259],
      [13.        ,  0.654757 ,  0.08537065],
      [14.        ,  0.64396355,  0.10036248],
      [15.        ,  0.66403529,  0.09982166],
      [16.        ,  0.64705222,  0.09644585],
      [17.        ,  0.6455732 ,  0.09033473],
      [18.        ,  0.64700506,  0.08952031],
      [19.        ,  0.64085085,  0.078958 ]])
```

Figure 2.51: Hasil Code 11

12. Code 12.

Penjelasan:

Pada code kedua belas menjelaskan pada library matplotlib akan menampilkan gambar grafik pada gambar 12 dari eksekusi fungsi ax.errorbar.

– Hasil Code 12:

2.5.2 Praktek Penanganan Error

Traceback (most recent call last):

```
File "<ipython-input-33-b4843d06cf2>", line 1, in <module>
import graphviz
```

```
ModuleNotFoundError: No module named 'graphviz'
```

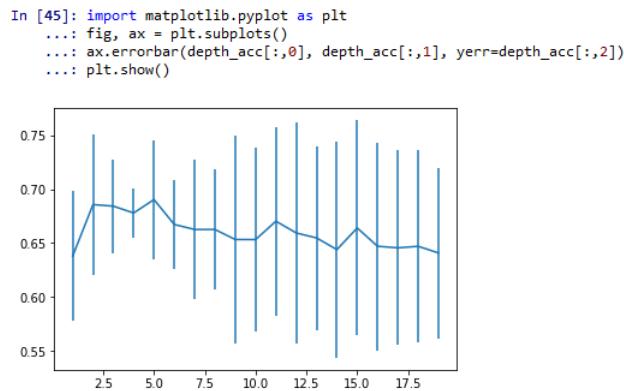


Figure 2.52: Hasil Code 12

```
In [86]: import graphviz
...: dot_data = tree.export_graphviz(bandung, out_file=None, label="all",
...: proportion=True,
...: feature_names=list(jakarta_train_att),
...: class_names=["fail", "pass"],
...: filled=True, rounded=True)
...: graph = graphviz.Source(dot_data)
...: graphERROR: execution aborted
```

Figure 2.53: HASIL YANG MASIH ERROR

Solusi dari error tersebut adalah memasukkan path dari graphviz ke environment variabels, maka akan menampilkan hasil yaitu sebuah decision tree.

2.6 Annisacahyani/1164066

2.6.1 Teori

Penyelesaian Tugas Harian 3 (No. 1-7)

1. Binary Classification Dan Ilustrasi Gambarnya

- Pengertian Binary Classification / Klasifikasi Biner:

Klasifikasi biner atau binomial adalah tugas untuk mengklasifikasikan elemen-elemen dari himpunan tertentu ke dalam dua kelompok (memprediksi kelompok mana yang masing-masing dimiliki) berdasarkan aturan klasifikasi.

1. Supervised Learning, Unsupervised Learning, Clustering Dan Ilustrasi Gambar

- Pengertian Supervised Learning, unsuvsised learning,dan clustering :

Supervised learning adalah tugas pembelajaran mesin untuk mempelajari fungsi yang memetakan input ke output berdasarkan contoh pasangan input-output. Unsupervised learning yaitu istilah yang digunakan

untuk pembelajaran bahasa Ibrani, yang terkait dengan pembelajaran tanpa guru, juga dikenal sebagai organisasi mandiri dan metode pemodelan kepadatan probabilitas input. Dan Clustering dapat dianggap sebagai masalah pembelajaran tanpa pengawasan yang paling penting jadi, karena setiap masalah lain dari jenis ini, ini berkaitan dengan menemukan struktur dalam kumpulan data yang tidak berlabel.

1. Evaluasi, Akurasi Dan Ilustrasi Gambar

- Pengertian Evaluasi

Evaluasi ini digunakan untuk memeriksa atau memastikan dan mengevaluasi model dalam bekerja (seberapa baik) dengan mengukur keakuratannya. Sehingga kita juga dapat menanalisis kesalahan yang dibuat pada model yang dijalankan, sehingga tingkat kebingungan yang menggunakan matriks kebingungan.

1. Membuat Dan Membaca Confusion Matrix Beserta Contoh

- Pengertian Confusion Matrix

Confusion matrix adalah suatu metode yang biasanya digunakan untuk melakukan sebuah perhitungan akurasi pada konsep data mining atau Sistem Pendukung Keputusan. Pada pengukuran kinerja menggunakan confusion matrix, terdapat 4 (empat) istilah sebagai representasi hasil proses klasifikasi. Keempat istilah tersebut adalah True Positive (TP), True Negative (TN), False Positive (FP) dan False Negative(FN).

- Pembacaan Confusion Matrix

1. Jika hasil prediksi menghasilkan negatif dan data yang sebenarnya itu merupakan negatif.
2. Jika hasil prediksi menghasilkan positif sedangkan nilai yang sebenarnya itu merupakan negatif.
3. Jika hasil prediksi menghasilkan negatif sedangkan nilai yang sebenarnya itu merupakan positif.
4. Jika hasil prediksi menghasilkan yang positif dan nilai sebenarnya merupakan positif.

- Pembuatan Confusion Matrix

1. Yang pertama yaitu untuk menentukan 4 proses klasifikasi yang akan kita gunakan dalam confusion matrix.
2. Kemudian 4 Istilah yang ada tersebut yaitu ada True Positive (TP), True Negative (TN), False Positive (FP) dan False Negative (FN).
3. Kemudian kita kelompokkan klasifikasi tersebut dengan menggunakan klasifikasi biner
4. Kemudian dari hal tersebut akan menghasilkan keluaran berupa 2 Kelas yaitu (Positif dan Negatif) dan penentuan TP, FP (1 klasifikasi positif), FN dan TN (1 klasifikasi negatif).

- Penjelasan

1. Recall

Dari semua kelas positif, seberapa banyak yang kami prediksi dengan benar. Itu harus setinggi mungkin.

- Cara Kerja K-Fold Classification Dan Ilustrasi Gambar

1. Pertama kita total instance dibagi menjadi N bagian.
2. Kemudian Fold ke-1 adalah ketika bagian ke-1 menjadi data uji (testing data) dan sisanya menjadi data latih (training data).
3. Setelah itu fold yang ke-2 adalah ketika bagian ke-2 menjadi data uji (testing data) dan sisanya menjadi data latih (training data).
4. Demikian sampai seterusnya hingga mencapai fold ke-K. Hitung rata-rata akurasi dari K buah akurasi di atas. Rata-rata akurasi ini menjadi akurasi final

1. Decision Tree Dan Ilustrasi Gambar

- Pengertian Decision Tree

Decision Tree yaitu alat pendukung keputusan yang menggunakan model keputusan seperti pohon dan konsekuensinya yang mungkin, termasuk hasil acara kebetulan, biaya sumber daya, dan utilitas.

1. Information Gain Dan Entropi

- Pengertian Information Gain dan entropi

information gain didasarkan pada penurunan entropi setelah dataset dibagi pada atribut. Membangun pohon keputusan adalah semua tentang menemukan atribut yang mengembalikan perolehan informasi tertinggi. Sedangkan Entropi itu dibangun dari atas ke bawah dari simpul akar dan melibatkan mempartisi data ke dalam himpunan bagian yang berisi instance dengan nilai yang sama yaitu homogen.

2.7 Annisa Cahyani/1164066

2.7.1 Praktek Scikit-Learn

Penyelesaian Tugas Harian 4 (No. 1-12)

1. Pembahasan Codingan Dan Hasilnya

(a) Codingan Pertama :

Penjelasan : Codingan pertama ini akan meload (menampilkan) data pada file yang ditentukan. Untuk codingan ini file yang dieksekusi ialah "student-mat.csv" .

• Hasil Codingan Pertama :

```
In [4]: import pandas as burger
...: aci = burger.read_csv('dataset/student-mat.csv', sep=';')
...: len(aci)
Out[4]: 395
```

Figure 2.54: codingan pertama

(b) Codingan Kedua :

Penjelasan : Codingan kedua ini secara keseluruhan yaitu akan menampilkan baris G1, G2 dan G3 (berdasarkan kriterianya) untuk kolom PASS pada variabel.

• Hasil Codingan Kedua :

(c) Codingan Ketiga :

Penjelasan : Secara keseluruhan, codingan ini akan mendefinisikan pemanggilan ke get dummies dari pizza dalam variabel bakso. Di dalam get dummies sendiri akan terdefinisikan variabel dengan kolom-kolom yang akan dieksekusi seperti school, address dll

```
In [5]: aci['pass'] = aci.apply(lambda row: 1 if (row['G1']+row['G2']+row['G3'])>= 35 else 0, axis=1)
...: aci = aci.drop(['G1', 'G2', 'G3'], axis=1)
...: aci.head()
Out[5]:
   school sex age address famsize ... Dalc Walc health absences pass
0      GP   F   18      U   GT3 ...   1    1     3      6     0
1      GP   F   17      U   GT3 ...   1    1     3      4     0
2      GP   F   15      U   LE3 ...   2    3     3      10    0
3      GP   F   15      U   GT3 ...   1    1     5      2     1
4      GP   F   16      U   GT3 ...   1    2     5      4     0
[5 rows x 31 columns]
```

Figure 2.55: codingan kedua

```
In [6]: aci = burger.get_dummies(aci, columns=['sex', 'school', 'address',
...: 'famsiz', 'Pstatus', 'Mjob', 'Fjob', 'reason', 'guardian', 'schoolsup',
...: 'famsup', 'paid', 'activities', 'nursery', 'higher', 'internet',
...: 'romantic'])
...: aci.head()
Out[6]:
   age Medu Fedu ... internet_yes romantic_no romantic_yes
0   16    4    4 ...          0           1           0
1   17    1    1 ...          1           1           0
2   15    1    1 ...          1           1           0
3   15    4    2 ...          1           0           1
4   16    3    3 ...          0           1           0
[5 rows x 57 columns]
```

Figure 2.56: codingan ketiga

- Hasil Codingan Ketiga :

(d) Codingan Keempat :

Penjelasan : Secara keseluruhan codingan ini difungsikan untuk mendefinisikan pembagian data yang berupa training dan testing data. Secara jelasnya pertama-tama variabel akan mendefinisikan sampel yang akan digunakan (berupa shuffle row). Nah kemudian masing-masing dari parameter tersebut akan berjumlah 500 data (telah dibagi untuk training dan testing).

- Hasil Codingan Keempat :

```
In [8]: aci = aci.sample(frac=1)
...: # split training and testing data
...: aci_train = aci[:500]
...: aci_test = aci[500:]
...: aci_train.att = aci_train.drop(['pass'], axis=1)
...: aci_train_pass = aci_train['pass']
...: aci_test_att = aci_test.drop(['pass'], axis=1)
...: aci_test_pass = aci_test['pass']
...: aci.att = aci.drop(['pass'], axis=1)
...: aci_pass = aci['pass']
...:
...: # number of passing students in whole dataset:
...: import numpy as np
...: print("Passing: %d out of %d (%.2f%%)" % (np.sum(aci_pass),
len(aci_pass), 100*float(np.sum(aci_pass)) / len(aci_pass)))
Passing: 166 out of 395 (42.05%)
```

Figure 2.57: codingan keempat

(e) Codingan Kelima :

Penjelasan : Secara keseluruhan, codingan ini hanya membuktikan pada bagian pengujian dari Klasifikasi Decision Tree yang ada, apakah true atau

tidak dan hasilnya true. Apabila dibahas dengan lengkap maka pada codingan ini di definisikan library sklearn untuk mengimpor atau menampilkan tree.

- Hasil Codingan Kelima :

```
In [9]: from sklearn import tree
...: ayam = tree.DecisionTreeClassifier(criterion="entropy", max_depth=5)
...: ayam = ayam.fit(aci_train_att, aci_train_pass)
```

Figure 2.58: codingan kelima

(f) Codingan Keenam :

Penjelasan : Codingan ini memberikan gambaran dari klasifikasi decision tree dari pengolahan parameter tersebut ada yang dieksekusi kedalam variabel. Tentunya dengan pemanfaatan library graphviz yang telah diimport dan difungsikan.

- Hasil Codingan Keenam :

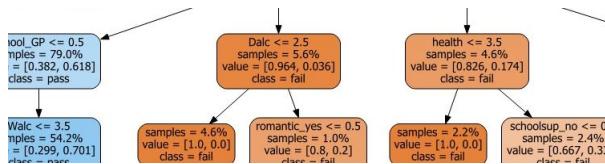


Figure 2.59: supervised

(g) Codingan Ketujuh :

Penjelasan : Secara keseluruhan, codingan ini membahas tentang penyimpanan tree dari library graphiz yang dieksekusi bersamaan dengan variabel dan parameter lainnya. Dilakukan pengecekan dan pengujian apakah klasifikasi decision treenya dapat berjalan atau tidak

- Hasil Codingan Ketujuh :

```
In [10]: tree.export_graphviz(ayam, out_file="student-performance.dot",
label="all", impurity=False, proportion=True,
...: feature_names=list(aci_train_att),
...: class_names=["fail", "pass"],
...: filled=True, rounded=True)
```

Figure 2.60: codingan ketujuh

(h) Codingan Kedelapan :

Penjelasan : Secara keseluruhan, codingan ini membaca score dari variabel sate dimana terdapat 2 parameter yang dihitung dan diuji. Untuk hasilnya

sendiri mengapa hasilnya berupa angka, dikarenakan pada parameter yang dieksekusi memang memiliki data sehingga dieksekusi dan menghasilkan keluaran dari score tersebut.

- Hasil Codingan Kedelapan :

```
In [33]: ayam.score( aci_test_att, aci_test_pass)
Out[33]: 0.6308724832214765
```

Figure 2.61: codingan kedelapan

- (i) Codingan Kesembilan :

Penjelasan : Secara keseluruhan, codingan ini membahas tentang pengksekusian fungsi dan variabel dari library yang didefinisikan dan yang diimport. Penjelasan lebih jelasnya ialah codingan ini mendefinisikan library sklearn.model.selection kemudian mengimpor cross val score. Kemudian variabel score mendefinisikan cross val score yang telah diimport tadi dengan 4 parameter.

- Hasil Codingan Kesembilan :

```
In [12]: from sklearn.model_selection import cross_val_score
...: scores = cross_val_score(ayam, aci_att, aci_pass, cv=5)
...: # show average score and +/- two standard deviations away (covering 95%
of scores)
...: print("Accuracy: %.2f (+/- %.2f)" % (scores.mean(), scores.std() * 2))
Accuracy: 0.53 (+/- 0.09)
```

Figure 2.62: codingan kesembilan

- (j) Codingan Ke-10 :

Penjelasan : Codingan ini mendefinisikan max depth dalam jarak angka antara parameter yang ke 1 dan 20. Variabel mendefinisikan klasifier decision tree dengan 2 parameter.

- Hasil Codingan Ke-10 :

- (k) Codingan Ke-11 :

Penjelasan : Codingan ini mendefinisikan bahwa variabel cahya akan mengeksekusi empty dari importan library numpy yang dinamakan np dengan 2 parameter yaitu 19,3 dan float. i didefinisikan dengan angka 0 kemudian untuk perhitungan jarak max depth diantara parameter 1 dan 20. Variabel yang mendefinisikan klasifikasi decision tree dengan 2 parameter.

```

In [13]: for max_depth in range(1, 20):
    ...:     ayam = tree.DecisionTreeClassifier(criterion="entropy",
    max_depth=max_depth)
    ...:     scores = cross_val_score(ayam, aci_att, aci_pass, cv=5)
    ...:     print("Max depth: %d, Accuracy: %.2f (+/- %.2f)" % (max_depth,
scores.mean(), scores.std() * 2))
Max depth: 1, Accuracy: 0.58 (+/- 0.01)
Max depth: 2, Accuracy: 0.58 (+/- 0.06)
Max depth: 3, Accuracy: 0.55 (+/- 0.04)
Max depth: 4, Accuracy: 0.53 (+/- 0.09)
Max depth: 5, Accuracy: 0.53 (+/- 0.07)
Max depth: 6, Accuracy: 0.55 (+/- 0.10)
Max depth: 7, Accuracy: 0.53 (+/- 0.04)
Max depth: 8, Accuracy: 0.53 (+/- 0.05)
Max depth: 9, Accuracy: 0.52 (+/- 0.08)
Max depth: 10, Accuracy: 0.52 (+/- 0.09)
Max depth: 11, Accuracy: 0.53 (+/- 0.11)
Max depth: 12, Accuracy: 0.50 (+/- 0.07)
Max depth: 13, Accuracy: 0.53 (+/- 0.12)
Max depth: 14, Accuracy: 0.53 (+/- 0.11)
Max depth: 15, Accuracy: 0.51 (+/- 0.15)
Max depth: 16, Accuracy: 0.53 (+/- 0.10)
Max depth: 17, Accuracy: 0.52 (+/- 0.11)
Max depth: 18, Accuracy: 0.51 (+/- 0.12)
Max depth: 19, Accuracy: 0.53 (+/- 0.11)

```

Figure 2.63: codingan ke-10

```

...: i = 0
...: for max_depth in range(1, 20):
...:     satu = tree.DecisionTreeClassifier(criterion="entropy", max_depth=max_depth)
...:     scores = cross_val_score(satu, aci_att, aci_pass, cv=5)
...:     cahya[i,0] = max_depth
...:     cahya[i,1] = scores.mean()
...:     cahya[i,2] = scores.std() * 2
...:     i += 1
...:
...: cahya
Out[14]:
array([[ 1.,  0.53661636,  0.09689923],
[ 2.,  0.55718922,  0.08339407],
[ 3.,  0.53361717,  0.12523223],
[ 4.,  0.53161717,  0.12523222],
[ 5.,  0.5164273,  0.12252795],
[ 6.,  0.5216473,  0.12252797],
[ 7.,  0.52481899,  0.11077078],
[ 8.,  0.54562204,  0.11304654],
[ 9.,  0.52755001,  0.11304653],
[10., 0.5348839,  0.080883913],
[11., 0.5336157,  0.11465665],
[12., 0.5336157,  0.11465665],
[13., 0.51139322,  0.13613236],
[14., 0.51581798,  0.13393507],
[15., 0.53921398,  0.0712946],])

```

Figure 2.64: codingan ke-11

- Hasil Codingan Ke-11 :

- (1) Codingan Ke-12 :

Penjelasan : Codingan ini mendefinisikan untuk pemanggilan dari library matplotlib.pyplot sebagai cahya sehingga nanti hasilnya akan berbentuk gambar grafik/gelombang.

- Hasil Codingan Ke-12 :




Figure 2.65: supervised

2.7.2 Penanganan Error

Pembahasan dan Penyelesaian Error

1. Error 1 :

```
FileNotFoundException: File b'student-mat.csv' does not exist
```

Figure 2.66: error 1

- Penjelasan :

- Pada error tersebut dapat dikatakan bahwa untuk file -b”student-mat.csv” tidak ada. Mengapa? karena file pada codingan yang dieksekusi yaitu student-performance.py tidak berada pada folder yang sama.
- Silahkan menambahkan fungsi yang mendefinisikan folder tempat file ”student-mat.csv” berada.
- Silahkan tambahkan perintah ” dataset/student-mat.csv ” pada codingannya
- Dengan penambahan perintah tersebut maka tidak akan terjadi error lagi.

Chapter 3

Methods

3.1 ANNISA FATHORONI/1164067

3.1.1 Teori

Penyelesaian Tugas Harian 5 (No. 1-6)

1. Random Forest Dan Ilustrasi Gambarnya

- Pengertian Random Forest:

Random forests atau random decision forests adalah metode pembelajaran ensembel untuk klasifikasi, regresi dan tugas-tugas lain yang beroperasi dengan membangun banyak pohon keputusan pada waktu pelatihan dan menghasilkan kelas yang merupakan mode kelas (klasifikasi) atau prediksi rata-rata (regresi) dari masing-masing pohon. Random decision forests tepat untuk kebiasaan pohon keputusan 'overfitting' pada set pelatihan mereka.

- Ilustrasi Gambar Random Forest :




Figure 3.1: Random Forest

2. Cara Membaca Dataset

Berikut adalah cara membaca dataset :

- Buka Anaconda Navigator lalu jalankan Syder, kemudian import libraries yang dibutuhkan.
- Masukkan kode python untuk membaca file csv, lalu jalankan

```
dataset = pd.read_csv('Data.csv')
```

Figure 3.2: Code Python

- Maka pada window console akan menampilkan pesan berikut:

```
In [6]: dataset = pd.read_csv('Data.csv')
```

Figure 3.3: Output

- Dari explorer dapat terlihat dataset yang terimport.

Name	Type	Size	Value
dataset	DataFrame	(10, 4)	Column names: Country, Age, Salary, Purchased

Figure 3.4: Import Dataset

- Lalu klik dataset cell, maka akan muncul seperti berikut :
- Seperti yang terlihat pada gambar tersebut dataset ini memiliki Kolom Country, Age, dan Salary sebagai independent variable-nya dan kolom Purchased sebagai dependent variable-nya.
- Selanjutnya buat 2 matrix of features yang berisi values dari independent variable dan dependent variable.
- Lalu tuliskan perintah berikut :
- Perintah yang telah dibuat di atas akan membuat sebuah global environment baru dan muncul dataset.
- Klik dataset tersebut maka muncul tabel berisi dataset.

3. Cross Validation

Cross-validation (CV) adalah metode statistik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja model atau algoritma dimana data dipisahkan menjadi dua subset yaitu data proses pembelajaran dan data validasi / evaluasi. Model atau algoritma dilatih oleh subset pembelajaran dan divalidasi oleh subset validasi. Selanjutnya pemilihan jenis CV dapat didasarkan pada ukuran dataset.

Index	Country	Age	Salary	Purchased
0	France	44	72000	No
1	Spain	27	48000	Yes
2	Germany	38	54000	No
3	Spain	38	61000	No
4	Germany	40	nan	Yes
5	France	35	58000	Yes
6	Spain	nan	52000	No
7	France	48	76000	Yes
8	Germany	58	83000	No
9	France	37	67000	Yes

Figure 3.5: Hasil Dataset Sel

```
dataset = read.csv('Data.csv')
```

Figure 3.6: Perintah

Biasanya CV K-fold digunakan karena dapat mengurangi waktu komputasi dengan tetap menjaga keakuratan estimasi.

4. Arti score 44% pada random forest, 27% pada decission tree dan 29%dari SVM.

Kalau maksud arti score 27% pada decission tree adalah presentasi hasil dari perhitungan dataset, sedangkan maksud arti score 29% dari SVM adalah hasil pendekatan jaringan saraf. Hasil tersebut didapat dari hasil validasi silang untuk memastikan bahwa membagi training test dengan cara yang berbeda. Sehingga didapat outputnya 44% untuk hutan acak, 27% untuk pohon keputusan, dan 29% untuk SVM.

5. Confusion Matrix Dan Ilustrasinya

- (a) Perhitungan confusion matrix adalah sebagai berikut, akan saya beri contoh sederhana yaitu pengambilan keputusan untuk mendapatkan bantuan beasiswa. Saya menggunakan dua atribut, yaitu rekening listrik dan gaji. Ini adalah pohon keputusannya:

Kemudian data testingnya adalah

Yang pertama kita lakukan yaitu mencari 4 nilai yaitu a,b,c, dan d:

$$a= 5$$

$$b= 1$$

$$c= 1$$

$$d= 3$$

Kemudian kita dapat mencari nilai Recall, Precision, accuracy dan Error Rate

$$\text{Recall} = 3/(1+3) = 0,75$$

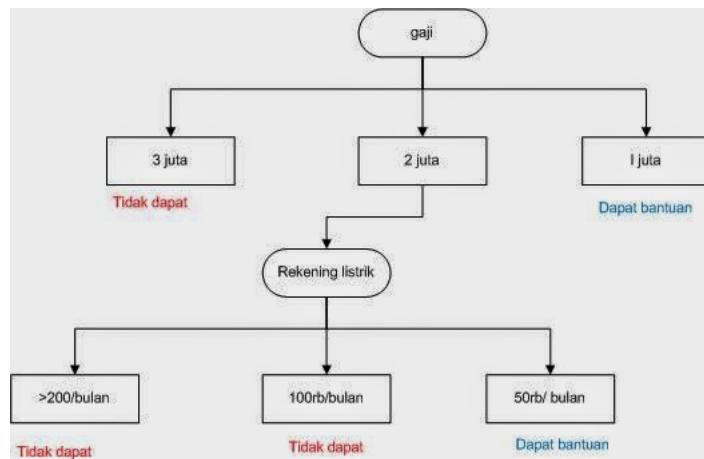


Figure 3.7: Pohon Keputusan

no	nama	gaji	rekening	hasil	kecocokan
1	Aji	3 juta	100rb/bulan	dapat bantu	t
2	Ali	1 juta	50rb/bulan	dapat bantu	y
3	Amar	2 juta	100rb/bulan	tidak dapat	y
4	Bastoni	1 juta	100rb/bulan	tidak dapat	y
5	Tolib	2 juta	50rb/bulan	dapat bantu	y
6	Sarip	3 juta	>200rb/bulan	tidak dapat	y
7	Tuwar	3 juta	100rb/bulan	tidak dapat	y
8	Rokip	2 juta	100rb/bulan	tidak dapat	y
9	Habib	1 juta	100rb/bulan	dapat bantu	y
10	Sohe	2 juta	50rb/bulan	tidak dapat	t

Figure 3.8: Data Testing

$$\text{Precision} = 3/(1+3) = 0,75$$

$$\text{Accuracy} = (5+3)/(5+1+1+3) = 0,8$$

$$\text{Error Rate} = (1+1)/(5+1+1+3) = 0,2$$

6. Voting Random Forest Dan Ilustrasi Gambarnya.

- Pengertian Voting pada Random Forest

Metode ensemble dapat mencapai akurasi tinggi dengan membangun beberapa pengklasifikasi dan menjalankan masing-masing secara mandiri. Ketika classifier membuat keputusan, Anda dapat memanfaatkan yang terbaik keputusan umum dan rata-rata. Jika kita menggunakan metode yang paling umum, itu disebut voting

- Ilustrasi Gambar Voting Random Forest :

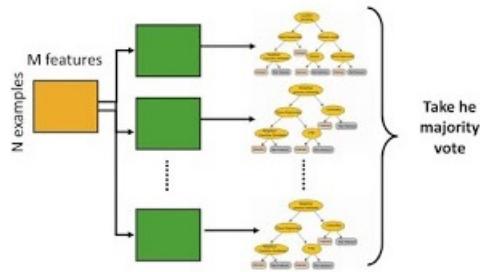


Figure 3.9: Voting Random Forest

3.2 Tasya Wiendhyra/1164086

HARI PERTAMA TEORI

3.3 Random Forest Dan Contohnya

3.3.1 Pengertian

Random Forest adalah konstruk data yang diterapkan pada machine learning yang mengembangkan sejumlah besar pohon keputusan acak yang menganalisis sekumpulan variabel. Jenis algoritma ini membantu meningkatkan cara teknologi menganalisis data yang kompleks. Juga merupakan algoritma machine learning yang fleksibel, mudah digunakan, bahkan tanpa penyetelan hyper-parameter, dengan hasil yang baik. Ini juga merupakan salah satu algoritma yang paling banyak digunakan, karena kesederhanaan dan faktanya dapat digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi.

Dibawah ini merupakan salah satu ilustrasi penggunaan Random Forest yang saya lakukan untuk memprediksi apakah uang kertas bank otentik atau tidak berdasarkan pada empat atribut. Ini merupakan hasil dari ilustrasi Random Forest pada Spyder

```
In [14]: runfile('E:/Chapter01/dataset/tugas3.py',
              wdir='E:/Chapter01/dataset')
[[155  2]
 [ 1 117]]
      precision    recall   f1-score   support
          0       0.99     0.99     0.99      157
          1       0.98     0.99     0.99      118
   micro avg       0.99     0.99     0.99      275
   macro avg       0.99     0.99     0.99      275
weighted avg       0.99     0.99     0.99      275
0.9890909090909091
```

Figure 3.10: Random Forest Spyder

Setelah di plotting hasilnya seperti berikut

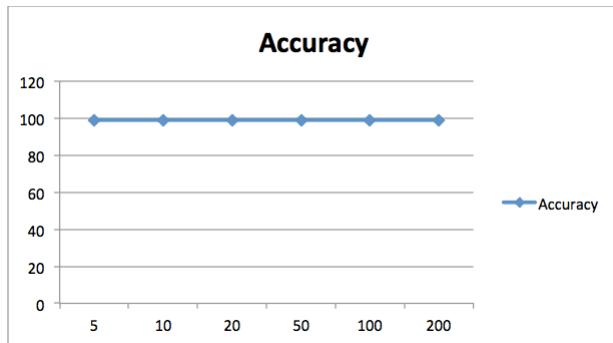


Figure 3.11: Random Forest Graphic

3.4 Dataset

3.4.1 Pengertian Dataset

Dataset adalah kumpulan data. Paling umum satu data set sesuai dengan isi tabel database tunggal, atau matriks data statistik tunggal, di mana setiap kolom tabel mewakili variabel tertentu, dan setiap baris sesuai dengan anggota tertentu dari dataset yang dipertanyakan.

3.4.2 Cara Membaca Dataset Dan Arti Setiap File Dan Isi Field Masing Masing File

1. Gunakan librari Pandas pada python untuk dapat membaca dataset dengan format text file.
2. Setelah itu, buat variabel baru "dataset" yang berisikan perintah untuk membaca file csv. seperti berikut

```
import pandas as pd
dataset = pd.read_csv("car.txt")
dataset.head()
```

Figure 3.12: Dataset Pandas

Pada gambar diatas dapat dijelaskan bahwa :

- Memanggil Librari Panda untuk membaca dataset

- Membuat variabel ”Dataset” yang berisikan pdreadcsv untuk membaca dataset. Pada contoh ini menggunakan txt tapi tetap bisa membaca datasetnya, mengapa? Karena pada saat dijalankan librari panda secara otomatis akan mengubah data dalam bentuk text file ke format csv.

3. Setelah di run akan muncul hasil seperti berikut :

Index	buying	maint	doors	persons	lug_boot	safety	value
0	vhigh	vhigh	2	2	small	low	unacc
1	vhigh	vhigh	2	2	small	med	unacc
2	vhigh	vhigh	2	2	small	high	unacc
3	vhigh	vhigh	2	2	med	low	unacc
4	vhigh	vhigh	2	2	med	med	unacc
5	vhigh	vhigh	2	2	med	high	unacc
6	vhigh	vhigh	2	2	big	low	unacc
7	vhigh	vhigh	2	2	big	med	unacc
8	vhigh	vhigh	2	2	big	high	unacc
9	vhigh	vhigh	2	4	small	low	unacc
10	vhigh	vhigh	2	4	small	med	unacc
11	vhigh	vhigh	2	4	small	high	unacc
12	vhigh	vhigh	2	4	med	low	unacc
13	vhigh	vhigh	2	4	med	med	unacc
14	vhigh	vhigh	2	4	med	high	unacc
15	vhigh	vhigh	2	4	big	low	unacc
16	vhigh	vhigh	2	4	big	med	unacc
17	vhigh	vhigh	2	4	big	high	unacc
18	vhigh	vhigh	2	more	small	low	unacc
19	vhigh	vhigh	2	more	small	med	unacc
20	vhigh	vhigh	2	more	small	high	unacc
21	vhigh	vhigh	2	more	med	low	unacc

Figure 3.13: Dataset Pandas

Pertama tama gambar diatas merupakan dataset yang digunakan untuk evaluasi mobil setelah dibuat untuk mengecek dan menguji induksi konstruktif dan metode penemuan struktur. Datasetnya dapat didapatkan dari laman <https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Car+Evaluation>.

Penjelasan dari isi field diatas adalah sebagai berikut :

- Atribut Index merupakan atribut otomatis untuk penomoran data yang ada.
- Atribut Buying merupakan harga beli dari mobil tersebut. dengan value : v high/Sangat mahal,high/mahal,med/Cukup, low/Murah.

- Atribut Maint merupakan harga perawatan dari mobil tersebut, dengan value sama seperti pada atribut Buying.
- Atribut Doors merupakan jumlah pintu yang terdapat pada mobil, dengan value 2,3,4,5 more atau lebih dari 5.
- Atribut Persons merupakan kapasitas orang yang bisa masuk kedapalm mobil, dengan value 2,4, more /lebih.
- Atribut Lug Boot merupakan ukuran bagasi boot mobil, dengan value small,med,big.
- Atribut Safety merupakan perkiraan keselamatan mobil, dengan value low,med,high.
- Yang terakhir yaitu Value, yang dimana merupakan merupakan Class nya atau disebut dengan targetnya menyatakan apakah mobil tersebut dapat diterima atau tidak dan apakah mobil tersebut bagus atau tidak, dengan value unacc, acc, good,v good .

3.5 Cross Validation

Cross Validation adalah prosedur resampling yang digunakan untuk mengevaluasi model machine learning pada sampel data yang terbatas. Prosedur ini memiliki parameter tunggal yang disebut k yang mengacu pada jumlah grup tempat sampel data yang akan dibagi. Karena itu, prosedur ini sering disebut k-fold cross-validation.

Proses penentuan apakah hasil numerik yang mengukur hubungan yang dihipotesiskan antar variabel, dapat diterima sebagai deskripsi data, dikenal sebagai Validationi. Umumnya, estimasi kesalahan untuk model dibuat setelah training, lebih dikenal sebagai evaluasi residu. Dalam proses ini, estimasi numerik dari perbedaan respons yang diprediksi dan yang asli dilakukan, juga disebut kesalahan training. Namun, ini hanya memberi kita gambaran tentang seberapa baik model kita pada data yang digunakan untuk melatihnya. Sekarang mungkin bahwa model tersebut kurang cocok atau overfitting data. Jadi, masalah dengan teknik evaluasi ini adalah bahwa itu tidak memberikan indikasi seberapa baik pelajar akan menggeneralisasi ke set data independen / tidak terlihat. Model ini dikenal sebagai Cross Validation.

3.6 Arti Score 44% Pada Random Forest, 27% Pada Decission Tree Dan 29% Dari SVM

Itu merupakan presentase keakurasiyan prediksi yang dilakukan pada saat testing menggunakan label pada dataset yang digunakan. Score merupakan mendefinisikan aturan evaluasi model. Maka pada saat dijalankan akan muncuk persentase tersebut yang menunjukan keakurasiyan atau keberhasilan dari prediksi yang dilakukan. Jika menggunakan Random Forest maka hasilnya 40% , jika menggunakan Decission Tree hasil prediksinya yaitu 27% dan pada SVM 29% .

3.7 Confusion Matriks

3.7.1 Confusion Matriks Dan Contohnya

Perhitungan Confusion Matriks dapat dilakukan sebagai berikut. Disini saya menggunakan data yang dibuat sendiri untuk menampilkan data aktual dan prediksi.

- Import librari Pandas, Matplotlib, dan Numpy.
- Buat variabel y actu yang berisikan data aktual.
- Buat variabel y pred berisikan data yang akan dijadikan sebagai prediksi.
- Buat variabel df confusion yang berisikan crosstab untuk membangun tabel tabulasi silang yang dapat menunjukkan frekuensi kemunculan kelompok data tertentu.
- Pada variabel df confusion definisikan lagi nama baris yaitu Actual dan kolomnya Predicted
- Kemudian definisikan suatu fungsi yang diberi nama plot confusion matrix yang berisikan pendefinisian confusion matrix dan juga akan di plotting. untuk code lengkapnya sebagai berikut

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

y_actu = pd.Series([2, 0, 2, 2, 0, 1, 1, 2, 2, 0, 1, 2], name='Actual')
y_pred = pd.Series([0, 0, 2, 1, 0, 2, 1, 0, 2, 0, 2, 2], name='Predicted')
```

```

df_confusion = pd.crosstab(y_actu, y_pred)

df_confusion = pd.crosstab(y_actu, y_pred, rownames=['Actual'], colnames=[

def plot_confusion_matrix(df_confusion, title='Confusion matrix', cmap=plt.cm.

    plt.matshow(df_confusion, cmap=cmap) # imshow
    #plt.title(title)
    plt.colorbar()
    tick_marks = np.arange(len(df_confusion.columns))
    plt.xticks(tick_marks, df_confusion.columns, rotation=45)
    plt.yticks(tick_marks, df_confusion.index)
    #plt.tight_layout()
    plt.ylabel(df_confusion.index.name)
    plt.xlabel(df_confusion.columns.name)

plot_confusion_matrix(df_confusion)

plt.show()

```

Hasilnya akan seperti berikut :

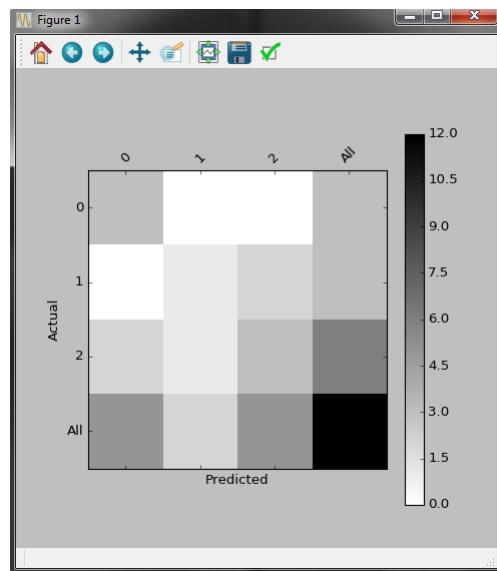


Figure 3.14: Confusion Matrix

3.8 Voting Pada Random Forest

3.8.1 Pengertian

Voting yaitu suara untuk setiap target yang diprediksi pada saat melakukan Random Forest. Pertimbangkan target prediksi dengan voting tertinggi sebagai prediksi akhir dari algoritma random forest.

3.8.2 Contoh

- Untuk menggunakan Voting pada Random Forest dapat dilihat code berikut. Disini saya mengilustrasikan voting untuk berbagai macam algoritma terutama Random Forest.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.naive_bayes import GaussianNB
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.ensemble import VotingClassifier

clf1 = LogisticRegression(solver='lbfgs', max_iter=1000, random_state=123)
clf2 = RandomForestClassifier(n_estimators=100, random_state=123)
clf3 = GaussianNB()

X = np.array([-1.0, -1.0], [-1.2, -1.4], [-3.4, -2.2], [1.1, 1.2])
y = np.array([1, 1, 2, 2])

eclf = VotingClassifier(estimators=[('lr', clf1), ('rf', clf2), ('gnb', clf3),
                                    voting='soft',
                                    weights=[1, 1, 5])

# predict class probabilities for all classifiers
probas = [c.fit(X, y).predict_proba(X) for c in (clf1, clf2, clf3, eclf)]

# get class probabilities for the first sample in the dataset
class1_1 = [pr[0, 0] for pr in probas]
class2_1 = [pr[0, 1] for pr in probas]
```

```

# plotting

N = 4 # number of groups
ind = np.arange(N) # group positions
width = 0.35 # bar width

fig, ax = plt.subplots()

# bars for classifier 1-3
p1 = ax.bar(ind, np.hstack(([class1_1[:-1], [0]])), width,
             color='green', edgecolor='k')
p2 = ax.bar(ind + width, np.hstack(([class2_1[:-1], [0]])), width,
             color='lightgreen', edgecolor='k')

# bars for VotingClassifier
p3 = ax.bar(ind, [0, 0, 0, class1_1[-1]], width,
             color='blue', edgecolor='k')
p4 = ax.bar(ind + width, [0, 0, 0, class2_1[-1]], width,
             color='steelblue', edgecolor='k')

# plot annotations
plt.axvline(2.8, color='k', linestyle='dashed')
ax.set_xticks(ind + width)
ax.set_xticklabels(['LogisticRegression\nweight 1',
                   'GaussianNB\nweight 1',
                   'RandomForestClassifier\nweight 5',
                   'VotingClassifier\n(average probabilities)'],
                   rotation=40,
                   ha='right')
plt.ylim([0, 1])
plt.title('Class probabilities for sample 1 by different classifiers')
plt.legend([p1[0], p2[0]], ['class 1', 'class 2'], loc='upper left')
plt.tight_layout()
plt.show()

```

- Hasilnya sebagai berikut

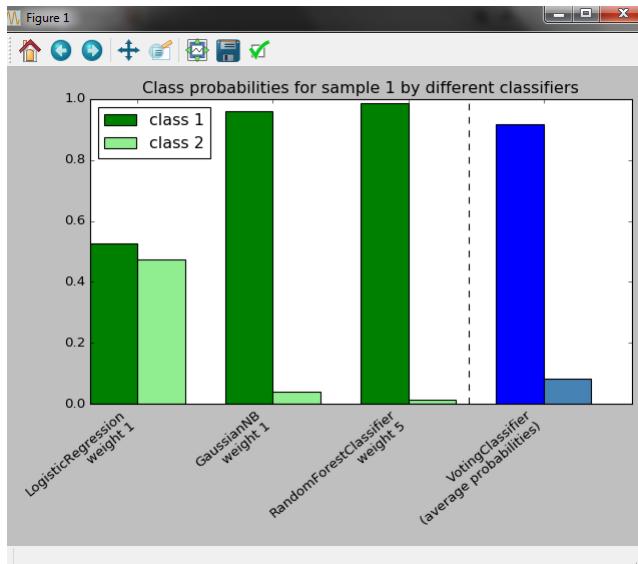


Figure 3.15: Voting Random Forest

3.9 Annisa Cahyani/1164066

3.9.1 Teori

Penyelesaian Tugas Harian 5 (No. 1-6)

1. Random Forest Dan Ilustrasi Gambarnya

- Pengertian Random Forest:

Random forest (RF) adalah suatu algoritma yang digunakan pada klasifikasi data dalam jumlah yang besar. Klasifikasi random forest dilakukan melalui penggabungan pohon (tree) dengan melakukan training pada sampel data yang dimiliki. Penggunaan pohon (tree) yang semakin banyak akan mempengaruhi akurasi yang akan didapatkan menjadi lebih baik. Penentuan klasifikasi dengan random forest diambil berdasarkan hasil voting dari tree yang terbentuk.

2. Cara Membaca Dataset, Dan artikan makna setiap file dan isinya.

- Cara Membaca Dataset :

Membaca Dataset

1. Langkah-langkah yang harus di lakukan yaitu:

- Pertama kita harus membuka Aplikasi yang digunakan untuk membuka datasetnya terlebih dahulu
- saya menggunakan spyder dari Anaconda Navigator
- kemudian kita import libraries seperti numpy, pandas, matplotlib dll (sesuai yang dibutuhkan).
- lalu untuk memasukkan kode python yang akan digunakan untuk membaca file csv yang berada pada dataset

2. Cross Validation Dan Ilustrasi Gambar :

- Pengertian Cross Validation :

Cross Validation merupakan salah satu dari berbagai teknik validasi untuk menilai bagaimana hasil analisis statistik yang akan digeneralisasikan ke set data independen. Biasanya yang digunakan dalam pengaturan itu tujuannya untuk memprediksi, dan memperkirakan seberapa akurat model prediksi yang akan dilakukan dalam praktik.

3. Penjelasan / Maksud Dari Score pada :

- Random forest (44 %)
- Decision Tree (27 %)
- SVM (29 %)

4. Confusion Matrix Dan Ilustrasinya :

- Pengertian Confusion Matrix :

Confusion matrix merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu metode klasifikasi. Pada dasarnya confusion matrix mengandung informasi yang membandingkan hasil klasifikasi yang dilakukan oleh sistem dengan hasil klasifikasi yang seharusnya.

- Cara Membaca Confusion Matrix :

Untuk cara pembacaan dan pemahaman pada confusion matrix sebagai berikut :

- Ketika hasil prediksinya itu negatif dan data sebenarnya merupakan negatif.

- Ketika hasil prediksinya itu positif sedangkan nilai sebenarnya merupakan negatif.
- Ketika hasil prediksinya itu negatif sedangkan nilai sebenarnya merupakan positif.
- Ketika hasil prediksinya itu positif dan nilai sebenarnya merupakan positif.

5. Voting Random Forest Dan Ilustrasi Gambarnya.

- Pengertian Voting pada Random Forest :

Voting pada random forest yaitu suatu penetuan hasil klasifikasi yang akan diambil atau hasil dari hasil pengklasifikasian data

3.10 Praktek Program

3.11 Tasya Wiendhyra / 1164086

HARI KEDUA PRAKTEK MINGGU KETIGA

3.11.1 Aplikasi Sederhana Menggunakan Pandas

Disini saya akan membuat program sederhana menggunakan Pandas yaitu untuk memilih baris dari DataFrame yang diberikan berdasarkan value di salah satu kolom.

Listing 3.1: Code Program Sederhana Pandas

```
import pandas as pd
d = {'kol1': [1, 4, 3, 4, 5], 'kol2': [4, 5, 6, 7, 8], 'kol3': [7, 8, 9, 10, 11]}
df = pd.DataFrame(data=d)
print("Original DataFrame")
print(df)
print('Baris Untuk kolom2 dengan value 7')
print(df.loc[df['kol2'] == 7] )
```

Dari code diatas dapat dijelaskan perbarisnya sebagai berikut :

- Baris pertama, yaitu import pandas yang artinya kita akan mengimport librari Pandas dari python dengan inisiasi pd.
- Variabel d didefinisikan data data untuk kolom 1, kolom2, dan kolom3
- Variabel df akan mengubah data pada variabel d disejajarkan menjadi baris dan kolom dengan menggunakan pd dataframe.

- Baris selanjutnya yaitu akan mencetak atau menampilkan tulisan Original DataFrame pada jendela konsol.
- Print df artinya akan mencetak atau menampilkan DataFrame dari data yang telah dibuat tadi.
- Baris selanjutnya yaitu akan mencetak atau menampilkan tulisan Baris Untuk kolom2 dengan value 7 pada jendela konsol.
- Baris terakhir akan menampilkan data yang telah disortir berdasarkan perintah. Dimana hanya akan menampilkan data yang terdapat value 7 pada kolom 2.

Hasilnya sebagai berikut :

Original DataFrame			
	koll	kol2	kol3
0	1	4	7
1	4	5	8
2	3	6	9
3	4	7	0
4	5	8	1
Baris Untuk kolom2 dengan value 7			
	koll	kol2	kol3
3	4	7	0

Figure 3.16: Aplikasi Sederhana Menggunakan Pandas

3.11.2 Aplikasi Sederhana Menggunakan Numpy

Program yang akan dibuat yaitu menentukan atau menemukan nilai yang sama dari dua array . dapat dilihat dalam lsting 3.2.

Listing 3.2: Code Program Sederhana Numpy

```
import numpy as np
array1 = np.array([0, 10, 20, 40, 60])
print("Array1: ",array1)
array2 = np.array([10, 30, 40])
print("Array2: ",array2)
print("Data Yang Sama Dari Kedua Array Adalah:")
print(np.intersect1d(array1, array2))
```

Dari code diatas dapat dijelaskan perbarisnya sebagai berikut :

- Baris pertama, yaitu import numpy yang artinya kita akan mengimport librari Numpy dari python dengan inisiasi np.
- Variabel array1 berisikan np array yang dimana akan membuat sebuah Array berisikan value yang telah disebutkan.

- Akan mencetak tulisan ”Array1” dan menampilkan data dari variabel array1.
- Variabel array2 berisikan np array yang dimana akan membuat sebuah Array berisikan value yang telah disebutkan.
- Akan mencetak tulisan ”Array2” dan menampilkan data dari variabel array2.
- Baris selanjutnya akan mencetak dan menampilkan tulisan ”Data Yang Sama Dari Kedua Array Adalah:” pada jendela konsol.
- Dan yang terakhir np intersect1d akan menampilkan irisan dari array1 dan array2

Hasilnya sebagai berikut :

```
| ('Array1: ', array([ 0, 10, 20, 40, 60]))
| ('Array2: ', array([10, 30, 40]))
| Data Yang Sama Dari Kedua Array Adalah:
| [10 40]
```

Figure 3.17: Aplikasi Sederhana Menggunakan Numpy

3.11.3 Aplikasi Sederhana Menggunakan Matplotlib

Program yang akan dibuat yaitu membuat dua baris atau lebih dengan lebar dan warna yang berbeda. Code lengkap pada listing 3.3

Listing 3.3: Code Program Sederhana Matplotlib

```
import matplotlib.pyplot as plt
# line 1 points
x1 = [10,20,30]
y1 = [20,40,10]
# line 2 points
x2 = [10,20,30]
y2 = [40,10,30]
# Set the x axis label of the current axis.
plt.xlabel('x - Cintaku')
# Set the y axis label of the current axis.
plt.ylabel('y - Cintamu')
# Set a title
plt.title('Dua Baris Atau Lebih Dengan Lebar Dan Warna Yang Berbeda Guy')
# Display the figure.
plt.plot(x1,y1, color='salmon', linewidth = 3, label = 'line1 lebar 3')
plt.plot(x2,y2, color='mediumvioletred', linewidth = 5, label = 'line2')
# show a legend on the plot
plt.legend()
plt.show()
```

Dari code diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pertama tama yaitu akan meng import librari Pyplot dari Matplotlib sebagai plt.
- Variabel x1 dan y1 akan berisikan value untuk titik atau point dari garis 1 nya.
- Begitu juga dengan variabel x2 dan y2 akan berisikan value untuk titik atau point dari garis 2 nya.
- Plt.xlabel akan mengatur label sumbu x dari axis saat ini dengan nama x Cintaku.
- Plt.ylabel akan mengatur label sumbu y dari axis saat ini dengan nama x Cintamu.
- Plt.title akan mendefinisikan title atau judul dari grafik ini.
- plt.plot akan menampilkan figurenya. Untuk line 1 diberi warna salmon dengan lebar garisnya 3 cm diberi label "line1 lebar 3". Dan untuk line 2 diberi warna mediumvioletred dengan lebar garisnya 5 cm diberi label "line2 lebar 5".
- plt.legend untuk menampilkan legend
- plt.show digunakan untuk menampilkan grafik pada saat skrip dijalankan.

Hasilnya sebagai berikut :

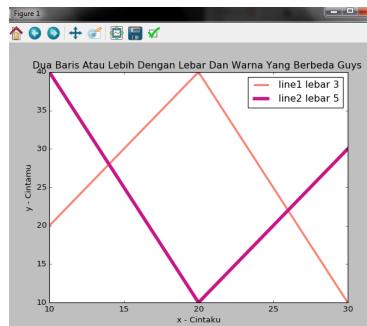


Figure 3.18: Aplikasi Sederhana Menggunakan Matplotlib

3.11.4 Menjalankan Program Klasifikasi Random Forest

Berikut adalah output dari percobaan Random Forest yang telah dilakukan

- Jika dilihat dari outputnya, code berikut berfungsi untuk membaca data yang berupa dataset dengan format text file. Dengan mendefinisikan variabel imgatt yang berisikan value untuk membaca data, juga menggunakan code untuk skip data yang mengandung bad lines agar tidak terjadi eror pada saat pembacaan file.

```
In [1]: import pandas as pd
...
...: # some lines have too many fields (?), so skip bad lines
...: imgatt =
pd.read_csv("CUB_2011_attributes/image_attribute_labels.txt",
...:             sep='\s+', header=None,
...:             error_bad_lines=False, warn_bad_lines=False,
...:             usecols=[0,1,2], names=['imgid',
...:             'attid', 'present'])
...
...: # description from dataset README:
...: #
```

Figure 3.19: Program Random Forest Tasya

- Output ini mengembalikan baris n teratas (5 secara default) dari dataframe imgatt.

```
In [2]: imgatt.head()
Out[2]:
   imgid  attid  present
0      1      1        0
1      1      2        0
2      1      3        0
3      1      4        0
4      1      5        1
```

Figure 3.20: Program Random Forest Tasya

- Output ini menampilkan jumlah baris dan kolom dari dataframe imgatt.

```
In [3]: imgatt.shape
Out[3]: (3677856, 3)
```

Figure 3.21: Program Random Forest Tasya

- Dari outputnya dapat dilihat bahwa variabel imgatt2 menggunakan function pivot untuk mengubah kolom jadi baris, dan baris jadi kolom dari dataframe sebelumnya.

```
In [4]: imgatt2 = imgatt.pivot(index='imgid', columns='attid',
values='present')
```

Figure 3.22: Program Random Forest Tasya

- Sama seperti output sebelumnya, imgatt2 head itu berfungsi untuk mengembalikan nilai atau value teratas dari dataframe imgatt2.

```
In [5]: imgatt2.head()
Out[5]:
attid 1 2 3 4 5 6 7 ... 306 307 308 309
310 311 312
imgid
1 0 0 0 0 1 0 0 ... 0 0 1 0
0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 ... 0 0 0 0
0 0 0
3 0 0 0 0 1 0 0 ... 0 0 1 0
0 1 0
4 0 0 0 0 1 0 0 ... 1 0 0 1
0 0 0
5 0 0 0 0 1 0 0 ... 0 0 0 0
0 0 0
```

[5 rows x 312 columns]

Figure 3.23: Program Random Forest Tasya

- Output ini menampilkan jumlah baris dan kolom dari dataframe imgatt2

```
In [6]: imgatt2.shape
Out[6]: (11788, 312)
```

Figure 3.24: Program Random Forest Tasya

- Dan melakukan pivot yang mana imgid menjadi index yang artinya unik.

```

In [7]: imglabels = pd.read_csv("C:/Users/200_200/Downloads/imagenet-1000/1000_imagenet_clas_labels.txt",
                             sep=" ", header=None, names=['imgid',
                             'label'])
...
imglabels = imglabels.set_index('imgid')
...
# description from dataset README.
...
# The ground truth class labels (bird species) for
each image are contained
... # in the file imgage_class_labels.txt, with each line
containing one sample.
...
# <image_id> <class_id>
# where <image_id> and <class_id> correspond to the IDs in
the image and class lists respectively.
# respectively.

```

Figure 3.25: Program Random Forest Tasya

```
In [8]: imglabels.head()
Out[8]:
      label
imgid
1        1
2        1
3        1
4        1
5        1
```

Figure 3.26: Program Random Forest Tasya

- Output diatas akan meload jawabannya yang berisi apakah burung itu termasuk dalam spesies yang mana. Dua kolomnya adalah imgid dan label.
 - Output dari percobaan sebelumnya, menunjukkan 11788 baris dan 1 kolom. Dimana kolom itu adalah jenis spesies burungnya.

```
In [9]: imglabels.shape  
Out[9]: (11788, 1)
```

Figure 3.27: Program Random Forest Tasya

- Melakukan join antara imgatt2 dengan imglabels karena isinya sama. Sehingga kita akan mendapatkan data ciri dan data jawabannya atau labelnya sehingga bisa dikategorikan supervised learning.
 - Output diatas akan drop label yang didepan, dan menggunakan label yang paling belakang yang baru di join.
 - Output berikut mengecek isinya. Ini mengecek 5 data teratas dari df att
 - Output berikut mengecek isinya. Ini mengecek 5 data teratas dari df label
 - Output diatas membagi menjadi dua bagian, 8000 row pertama sebagai data training sisanya sebagai data testing.
 - Memanggil kelas RandomForestClassifier. max features diartikan sebagai berapa banyak kolom pada setiap tree disini kolom pada setiap tree adalah 50.

```
In [10]: df = imgatt2.join(imglabels)
...: df = df.sample(frac=1)
```

Figure 3.28: Program Random Forest Tasya

```
In [11]: df_att = df.iloc[:, :312]
...: df_label = df.iloc[:, 312:]
```

Figure 3.29: Program Random Forest Tasya

- Output ini melakukan fit untuk membangun random forest yang sudah ditentukan dengan maksimum fitur sebanya 50 untuk perpohonnya.
- Menampilkan hasil prediksi dari random forest sebelumnya.
- Menampilkan besaran akurasinya dari prediksi diatas atau Score perolehan dari klasifikasi.

3.11.5 Menjalankan Program Confusion Matrix

Berikut adalah output dari percobaan Confusion Matrix yang telah dilakukan

- Memetakan Random Forest ke dalam Confusion Matrix
- Melihat hasil dari gambar diatas
- Plotting Confusion Matrix dengan Matplotlib
- Set plot sumbunya sesuai dengan nama datanya dan membaca file classes txt
- Plot hasil perubahan label

3.11.6 Menjalankan Program Klasifikasi SVM dan Decission Tree

Berikut adalah output dari percobaan Klasifikasi SVM dan Decission Tree yang telah dilakukan

- Mencoba klasifikasi dengan decission tree dengan dataset yang sama dan akan muncul akurasi prediksinya.
- Mencoba klasifikasi dengan SVM dengan dataset yang sama dan akan muncul akurasi prediksinya.

```
In [12]: df_att.head()
Out[12]:
   1    2    3    4    5    6    7  ...  306  307  308  309
310  311  312
imgid
10298  0    0    0    0    0    0    1  ...    0    0    0    0
0      0    1
673    0    0    0    0    0    0    0  ...    0    0    0    0
0      0    1
5793   0    0    0    0    0    0    0  ...    0    0    0    0
0      0    1
8683   0    0    0    0    0    0    1  ...    0    0    0    0
1      0    0
7830   0    0    0    0    0    0    1  ...    0    0    0    0
0      0    1

[5 rows x 312 columns]
```

Figure 3.30: Program Random Forest Tasya

```
In [13]: df_label.head()
Out[13]:
label
imgid
10298  175
673    13
5793   99
8683   148
7830   134
```

Figure 3.31: Program Random Forest Tasya

3.11.7 Menjalankan Program Cross Validation

Berikut adalah output dari percobaan Cross Validation yang telah dilakukan

- Hasil Cross Validation untuk Random Forest
- Hasil Cross Validation untuk Decission Tree
- Hasil Cross Validation untuk SVM

3.11.8 Menjalankan Program Komponen Informasi

Berikut adalah output dari percobaan Komponen Informasi yang telah dilakukan

- Dari output ini dapat mengetahui berapa banyak tree yang dibuat, berapa banyak atribut yang dipakai dan informasi lainnya
- Output berikut merupakan hasil dari plotting komponen informasi agar dapat dibaca

3.12 Penanganan Error

HARI KEDUA TASYA WIENDHYRA 1164086

```
In [14]: df_train_att = df_att[:8000]
...: df_train_label = df_label[:8000]
...: df_test_att = df_att[8000:]
...: df_test_label = df_label[8000:]
...:
...: df_train_label = df_train_label['label']
...: df_test_label = df_test_label['label']
```

Figure 3.32: Program Random Forest Tasya

```
In [15]: from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
...: clf = RandomForestClassifier(max_features=50,
random_state=0, n_estimators=100)
```

Figure 3.33: Program Random Forest Tasya

3.12.1 Error Index

1. Berikut ini merupakan eror yang didapatkan saat menjalankan program diatas
2. Pada gambar diatas kode erornya adalah IndentationError unexpected indent.
Eror ini terjadi karena adanya inkosisten pemberian indent di kode program.
3. Solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi eror tersebut adalah sebagai berikut
:
 - Buka file code program dan lihat pada bagian erornya
 - Dapat dilihat pada baris kedua terdapat spasi dibagian depan, hilangkan atau hapus spasi tersebut seperti berikut
 - Save, kemudian ketika dijalankan eror akan teratasi

3.12.2 ANNISA FATHORONI/1164067

Penyelesaian Tugas Harian 6 (No. 1-8)

1. Aplikasi Sederhana Pandas dan Penjelasan Code

- Code Pandas:

```
import pandas as pd
d1 = {'a': 100, 'b': 200, 'c':300, 'd':400, 'e':800}
print("Original dictionary:")
print(d1)
new_series = pd.Series(d1)
print("Converted series:")
print(new_series)
```

```
In [16]: clf.fit(df_train_att, df_train_label)
Out[16]:
RandomForestClassifier(bootstrap=True, class_weight=None,
criterion='gini',
max_depth=None, max_features=50, max_leaf_nodes=None,
min_impurity_decrease=0.0, min_impurity_split=None,
min_samples_leaf=1, min_samples_split=2,
min_weight_fraction_leaf=0.0, n_estimators=100,
n_jobs=None,
oob_score=False, random_state=0, verbose=0,
warm_start=False)
```

Figure 3.34: Program Random Forest Tasya

```
In [17]: print(clf.predict(df_train_att.head()))
[175 13 99 148 134]
```

Figure 3.35: Program Random Forest Tasya

- Penjelasan Code Baris 1 : Memasukkan modul pandas sebagai variabel pd.
- Penjelasan Code Baris 2 : Besaran nilai a, b , c, d dan e.
- Penjelasan Code Baris 3 : Output atau keluaran bacaan 'Original Dictionary'
- Penjelasan Code Baris 4 : Nilai dari D1 dikeluarkan.
- Penjelasan Code Baris 5 : Membuat series baru dengan patokan nilai dari variabel d1.
- Penjelasan Code Baris 6 : Mengeluarkan atau output dari Converted series.
- Penjelasan Code Baris 7 : Mengeluarkan atau output dari series baru yang telah dibuatkan.

- Hasil Eksekusi :

2. Aplikasi Sederhana Numpy dan Penjelasan Code.

- Code Numpy:

```
import numpy as np
x = np.arange(12, 38)
print(x)
```

- Penjelasan Code Baris 1 : Memasukkan modul numpy sebagai variabel np.
- Penjelasan Code Baris 2 : Nilai antara angka 12-38.
- Penjelasan Code Baris 3 :Mengeluarkan atau output dari proses.

- Hasil Eksekusi :

```
In [18]: clf.score(df_test_att, df_test_label)
Out[18]: 0.44931362196409713
```

Figure 3.36: Program Random Forest Tasya

```
In [19]: from sklearn.metrics import confusion_matrix
...: pred_labels = clf.predict(df_test_att)
...: cm = confusion_matrix(df_test_label, pred_labels)
```

Figure 3.37: Program Confusion Matrix Tasya

3. Aplikasi Sederhana Matplotlib dan Penjelasan Code.

- Code Matplotlib:

```
import matplotlib.pyplot as plt
X = range(1, 50)
Y = [value * 3 for value in X]
plt.plot(X, Y)
plt.xlabel('x - axis')
plt.ylabel('y - axis')
plt.title('Draw a line.')
print(plt.axis())
plt.axis([0, 100, 0, 200])
plt.show()
```

- Penjelasan Code Baris 1 : Memasukkan modul Matplotlib sebagai variabel plt
- Penjelasan Code Baris 2 : Nilai X dengan ukuran 1-50.
- Penjelasan Code Baris 3 : Nilai Y dikalikan 3 untuk menjadi nilai di dalam X
- Penjelasan Code Baris 4 : Matplotlib dengan koordinat X dan Y
- Penjelasan Code Baris 5 : Judul atau keterangan label X
- Penjelasan Code Baris 6 : Judul atau keterangan label Y
- Penjelasan Code Baris 7 : Judul atau keterangan Diatas.
- Penjelasan Code Baris 8 : Print, mengeluarkan atau output.
- Penjelasan Code Baris 9 : Nilai plt antara 0-200.
- Penjelasan Code Baris 10 : Menampilkan matplotlib

- Hasil Eksekusi :

4. Program Aplikasi Random Forest dan Penjelasan Keluarannya.

```

In [20]: cm
Out[20]:
array([[ 5,  2,  2, ...,  0,  0,  0],
       [ 0, 18,  0, ...,  0,  0,  0],
       [ 2,  1,  9, ...,  0,  0,  0],
       ...,
       [ 0,  0,  0, ...,  3,  0,  0],
       [ 0,  0,  0, ...,  0, 12,  0],
       [ 0,  0,  0, ...,  0,  0, 10]], dtype=int64)

```

Figure 3.38: Program Confusion Matrix Tasya

```

In [21]: import matplotlib.pyplot as plt
...: import itertools
...: def plot_confusion_matrix(cm, classes,
...:                         normalize=False,
...:                         title='Confusion matrix',
...:                         cmap=plt.cm.Blues):
...:     """
...:     This function prints and plots the confusion matrix.
...:     Normalization can be applied by setting
...:     `normalize=True`.
...:     """
...:     if normalize:
...:         cm = cm.astype('float') / cm.sum(axis=1)[:, np.newaxis]
...:         print("Normalized confusion matrix")
...:     else:
...:         print('Confusion matrix, without normalization')
...:     print(cm)
...:     plt.imshow(cm, interpolation='nearest', cmap=cmap)
...:     plt.title(title)
...:     #plt.colorbar()
...:     tick_marks = np.arange(len(classes))
...:     plt.xticks(tick_marks, classes, rotation=90)
...:     plt.yticks(tick_marks, classes)

```

Figure 3.39: Program Confusion Matrix Tasya

- Code Random Forest 1:
 - Penjelasan :
Membaca dataset file txt.
- Code Random Forest 2:
 - Penjelasan :
Melihat sebagian data awal, dengan menggunakan listing.
- Code Random Forest 3:
 - Penjelasan :
Melihat jumlah data menggunakan listing.
- Code Random Forest 4:
 - Penjelasan :
Privot dataset.
- Code Random Forest 5:
 - Penjelasan :
Mengubah atribut menjadi kolom dengan menggunakan ptivot layaknya excel, lalu cek isi menggunakan perintah pada listing.
- Code Random Forest 6:

```

In [22]: birds = pd.read_csv("CUB_200_2011/classes.txt",
...:                         sep="\s+", header=None, usecols=[1],
...:                         names=['birdname'])
...: birds = birds['birdname']
...: birds
Out[22]:
0          001.Black_footed_Albatross
1          002.Laysan_Albatross
2          003.Sooty_Albatross
3          004.Groove_billed_Ani
4          005.Crested_Auklet
5          006.Least_Auklet
6          007.Parakeet_Auklet
7          008.Rhinoceros_Auklet
8          009.Brewer_Blackbird
9          010.Red_winged_Blackbird
10         011.Rusty_Blackbird
11         012.Yellow_headed_Blackbird
12         013.Bobolink
13         014.Indigo_Bunting
14         015.Lazuli_Bunting
15         016.Painted_Bunting
16         017.Cardinal
17         018.Spotted_Catbird
18         019.Gray_Catbird
19         020.Yellow_breasted_Chat
20         021.Eastern_Towhee
21         022.Chuck_will_Widow
22         023.Brandt_Cormorant

```

Figure 3.40: Program Confusion Matrix Tasya

```

In [23]: import numpy as np
...: np.set_printoptions(precision=2)
...: plt.figure(figsize=(60,60), dpi=300)
...: plot_confusion_matrix(cm, classes=birds, normalize=True)
...: plt.show()
Normalized confusion matrix
[[0.25 0.1 ... 0. 0. 0. ]
 [0. 0.72 0. ... 0. 0. 0. ]
 [0.11 0.06 0.5 ... 0. 0. 0. ]
 ...
 [0. 0. 0. ... 0.14 0. 0. ]
 [0. 0. 0. ... 0. 0.52 0. ]
 [0. 0. 0. ... 0. 0. 0.77]]

```

Figure 3.41: Program Confusion Matrix Tasya

- Penjelasan :

Mengubah atribut menjadi kolom dengan menggunakan ptivot layaknya excel, lalu cek isi menggunakan perintah pada listing.

- Code Random Forest 7:

- Penjelasan :

Me-load jawabannya dan melakukan pivot.

- Code Random Forest 8:

- Penjelasan :

Membaca dataset label file.

- Code Random Forest 9:

- Penjelasan :

Membaca dataset label file.

- Code Random Forest 10:

- Penjelasan :

Menggabungkan field dari dua file terpisah.

```
In [24]: from sklearn import tree
...: clftree = tree.DecisionTreeClassifier()
...: clftree.fit(df_train_att, df_train_label)
...: clftree.score(df_test_att, df_test_label)
Out[24]: 0.2769271383315734
```

Figure 3.42: Program Decission Tree Tasya

```
In [25]: from sklearn import svm
...: clfsvm = svm.SVC()
...: clfsvm.fit(df_train_att, df_train_label)
...: clfsvm.score(df_test_att, df_test_label)
E:\Anaconda2\lib\site-packages\sklearn\svm\base.py:196:
FutureWarning: The default value of gamma will change from 'auto' to
'scale' in version 0.22 to account better for unscaled features. Set
gamma explicitly to 'auto' or 'scale' to avoid this warning.
    "avoid this warning.", FutureWarning)
Out[25]: 0.2911826821541711
```

Figure 3.43: Program SVM Tasya

- Code Random Forest 11:
 - Penjelasan :
Memisahkan dan memilih label.
- Code Random Forest 12:
 - Penjelasan :
Melihat isi masing-masing data frame.
- Code Random Forest 13:
 - Penjelasan :
Melihat isi masing-masing data frame.
- Code Random Forest 14:
 - Penjelasan :
Pembagian data training dan set.
- Code Random Forest 15:
 - Penjelasan :
Instalasi kelas Random Forest.
- Code Random Forest 16:
 - Penjelasan :
Fitting random forest dengan dataset training.
- Code Random Forest 17:
 - Penjelasan :
Melihat hasil prediksi.

```
In [26]: from sklearn.model_selection import cross_val_score
...: scores = cross_val_score(clf, df_train_att, df_train_label,
cv=5)
...: # show average score and +/- two standard deviations away
(covering 95% of scores)
...: print("Accuracy: %0.2f (+/- %0.2f)" % (scores.mean(),
scores.std() * 2))
Out[26]: 0.2911826821541711
```

Figure 3.44: Program Cross Validation Tasya

```
In [27]: scorestree = cross_val_score(clftree, df_train_att,
df_train_label, cv=5)
...: print("Accuracy: %0.2f (+/- %0.2f)" % (scorestree.mean(),
scorestree.std() * 2))
Accuracy: 0.45 (+/- 0.01)
Accuracy: 0.27 (+/- 0.02)
```

Figure 3.45: Program Cross Validation Tasya

- Code Random Forest 18:

- Penjelasan :
 - Score perolehan dari klasifikasi.

5. Program Aplikasi Confusion Matrix dan Penjelasan Keluarannya:

- Code Confusion Matrix 1:

- Penjelasan :
 - Membuat confusion matrix.

- Code Confusion Matrix 2:

- Penjelasan :
 - Array.

- Code Confusion Matrix 3:

- Penjelasan :
 - Plotting Confucision Matrix.

- Code Confusion Matrix 4:

- Penjelasan :
 - Membaca file classes.

- Code Confusion Matrix 5:

- Penjelasan :
 - Plot hasil perubahan label.

6. Program Klasifikasi SVM dan Decision Tree Beserta Penjelasan Keluarannya.

- Code SVM :

```
In [29]: scoressvm = cross_val_score(clfsvm, df_train_att,
...: df_train_label, cv=5)
...: print("Accuracy: %0.2f (+/- %0.2f)" % (scoressvm.mean(),
...: scoressvm.std() * 2))
Accuracy: 0.27 (+/- 0.02)
```

Figure 3.46: Program Cross Validation Tasya

```
In [30]: max_features_opts = range(5, 50, 5)
...: n_estimators_opts = range(10, 200, 20)
...: rf_params =
...: np.empty((len(max_features_opts)*len(n_estimators_opts),4), float
...: i = 0
...: for max_features in max_features_opts:
...:     for n_estimators in n_estimators_opts:
...:         clf =
RandomForestClassifier(max_features=max_features,
n_estimators=n_estimators)
...:         scores = cross_val_score(clf, df_train_att,
df_train_label, cv=5)
...:         rf_params[i,0] = max_features
...:         rf_params[i,1] = n_estimators
...:         rf_params[i,2] = scores.mean()
...:         rf_params[i,3] = scores.std() * 2
...:         i += 1
...: print("Max features: %d, num estimators: %d,
n_estimators, scores.mean(), scores.std() * 2))
Max features: 5, num estimators: 10, accuracy: 0.26 (+/- 0.01)
Max features: 5, num estimators: 30, accuracy: 0.36 (+/- 0.02)
Max features: 5, num estimators: 50, accuracy: 0.39 (+/- 0.00)
Max features: 5, num estimators: 70, accuracy: 0.41 (+/- 0.01)
Max features: 5, num estimators: 90, accuracy: 0.42 (+/- 0.01)
Max features: 5, num estimators: 110, accuracy: 0.43 (+/- 0.02)
Max features: 5, num estimators: 130, accuracy: 0.44 (+/- 0.01)
Max features: 5, num estimators: 150, accuracy: 0.45 (+/- 0.01)
```

Figure 3.47: Program Komponen Informasi Tasya

- Penjelasan :

Mencoba klasifikasi dengan decision tree dengan dataset yang sama

- Code Decision Tree :

- Penjelasan :

Mencoba klasifikasi dengan SVM dengan dataset yang sama.

7. Program Cross Validation dan Penjelasan Keluarannya.

- Code Cross Validation 1:

- Penjelasan :

Hasil Cross Validation random forest.

- Code Cross Validation 2 :

- Penjelasan :

Hasil Cross Validation Decission Tree

- Code Cross Validation 3:

- Penjelasan :

Hasil Cross Validation SVM

8. Program Pengamatan Komponen Informasi dan Penjelasan Keluarannya.

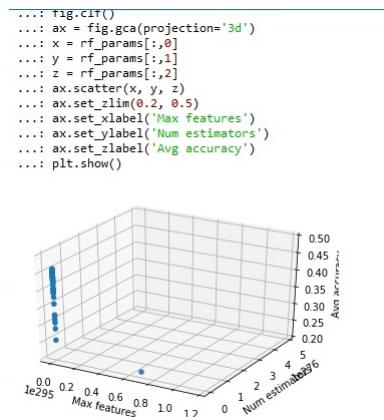


Figure 3.48: Program Komponen Informasi Tasya

```
In [34]: from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
...:         clf =
RandomForestClassifier(max_features=50, random_state=0,
n_estimators=100)
File "<ipython-input-34-4269507e9565>", line 2
    clf = RandomForestClassifier(max_features=50, random_state=0,
n_estimators=100)
^
IndentationError: unexpected indent
```

Figure 3.49: Error Index

- Code Pengamatan Komponen Informasi 1 :

- Penjelasan :
- Melakukan pengamatan komponen informasi

9. Code Pengamatan Komponen Informasi 2:

- Penjelasan :
- Plot komponen informasi agar bisa dibaca

10. PENANGANAN ERROR.

- Kode Error serta jenis error:

```
FileNotFoundException: File b'data/CUB_200_2011/image_class_labels.txt' does
```

- Solusi penanganan error:
- Hapus direktori 'data' pada code dan pastikan satu folder.

- Screenshot Error :

```
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier  
clf = RandomForestClassifier(max_features=50, random_state=0, n_estimators=100)
```

Figure 3.50: File Codingan

```
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier  
clf = RandomForestClassifier(max_features=50, random_state=0, n_estimators=100)
```

Figure 3.51: Menghapus Spasi

3.12.3 Praktek Annisa Cahyani 1164066

Penyelesaian Tugas Harian 6 (No. 1-8)

1. Aplikasi Sederhana Pandas dan Penjelasan Code (Perbaris)

- Code Pandas:

- Penjelasan Code Baris 1 :
mengimport library pandas sebagai cahya
- Penjelasan Code Baris 2 :
kemudian membuat variable s dengan mengesekusi cahya.series
- Penjelasan Code Baris 3 :
kemudian melakukan pencetakan parameter (original data series)
- Penjelasan Code Baris 4 :
kemudian melakukan pencetakan variable s
- Penjelasan Code Baris 5 :
kemudian mengdefinisikan variables s untuk mengesekusi s,reindex
- Penjelasan Code Baris 6 :
melakukan pencetakan terhadap parameter (data series after chaging the order of index)
- Penjelasan Code Baris 7 :
kemudian melakukan lagi pencetakan variable s kembali

2. Aplikasi Sederhana Numpy dan Penjelasan Code (Perbaris)

- Code Numpy:

- Penjelasan Code Baris 1 :
pertama mengimport library numpy sebagai np

```
In [35]: from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
...: clf = RandomForestClassifier(max_features=50,
...: random_state=0, n_estimators=100)
```

Figure 3.52: Eror Teratasi

```
In [54]: runfile('D:/Python-Artificial-Intelligence-Projects-for-Beginners-master/
Chapter02/contoh.py', wdir='D:/Python-Artificial-Intelligence-Projects-for-
Beginners-master/Chapter02')
Original dictionary:
{'a': 100, 'b': 200, 'c': 300, 'd': 400, 'e': 800}
Converted series:
a    100
b    200
c    300
d    400
e    800
dtype: int64
```

Figure 3.53: Hasil Pandas/Annisa Fathoroni

- Penjelasan Code Baris 2 :
kemudian melakukan pencetakan terhadap np.info dengan parameter variable np

3. Aplikasi Sederhana Matplotlib dan Penjelasan Code (Perbaris)

- Code Matplotlib:
 - Penjelasan Code Baris 1 :
yaitu untuk mengimport module matplotlib.pyplot sebagai plt
 - Penjelasan Code Baris 2 :
yaitu untuk membuat variable x dengan parameter
 - Penjelasan Code Baris 3 :
yaitu untuk membuat variable y dengan parameter
 - Penjelasan Code Baris 4 :
yaitu untuk mendefinisikan plt.plot
 - Penjelasan Code Baris 5 :
yaitu untuk mendefinisikan plt.xlabel
 - Penjelasan Code Baris 6 :
yaitu untuk mendefinisikan plt.ylabel
 - Penjelasan Code Baris 7 :
yaitu untuk mendefinisikan plt.title
 - Penjelasan Code Baris 8 :
yaitu untuk melakukan perintah snow

4. Program Aplikasi Random Forest dan Penjelasan Keluarannya :

```
In [55]: import numpy as np
...: x = np.arange(12, 38)
...: print(x)
[12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
36 37]
```

Figure 3.54: Hasil Numpy/Annisa Fathoroni

```
In [59]: runfile('D:/Python-Artificial-Intelligence-Projects-for-Beginners-master/
Chapter02/gaguna.py', wdir='D:/Python-Artificial-Intelligence-Projects-for-
Beginners-master/Chapter02')
(-1.400000000000004, 51.4, -4.2, 154.2)
```

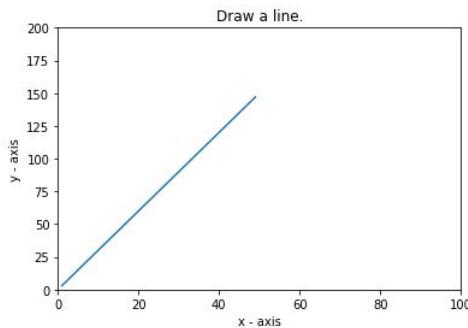


Figure 3.55: Hasil Matplotlib/Annisa Fathoroni

- Code Random Forest yang pertama adalah :
 - Penjelasan : Pada codingan tersebut akan menghasilkan suatu variabel baru adalah "imgatt" (yang telah kita buat sebelumnya) dengan menggunakan tipe dataframe yang berupa matrix 2 dimensi. Terdapat 3 kolom dan 3677856 baris data. Dapat kita check isi datanya karena datanya itu berupa data frame. Codingan tersebut akan "Membaca" dan "Menampilkan" data yang berasal dari file "image_attribute_labels.txt" tersebut.
- Code Random Forest yang kedua yaitu :
 - Penjelasan : Kemudian hasil codingan tersebut berfungsi untuk melihat suatu data awal dari data/dataset yang telah dibaca dan diproses. Maka untuk lebih jelasnya itu hanya untuk melihat isi data yang paling atas dari data yang ditampilkan pada console saat codingan tersebut dieksekusi.
- Code Random Forest yang ketiga adalah :
 - Penjelasan : Pada codingan yang diatas itu akan menghasilkan dan juga akan menampilkan dari jumlah data yang ada pada dataset yang telah dieksekusi. Jumlah data/ sizenya tersebut akan berupa baris dan kolom dari data

```

In [17]: import pandas as pd
...
...: # some lines have too many fields (?), so skip bad lines
...: imgatt = pd.read_csv("CUB_200_2011/attributes/image_attribute_labels.txt",
...: sep='\s+', header=None, error_bad_lines=False,
warn_bad_lines=False,
...: usecols=[0,1,2], names=['imgid', 'attid', 'present'])
...
...: # description from dataset README:
...
...: # The set of attribute labels as perceived by MTurkers for each image
...: # is contained in the file attributes/image_attribute_labels.txt, with
...: # each line corresponding to one image/attribute/worker triplet:
...
...: #
...: # <image_id> <attribute_id> <is_present> <certainty_id> <time>
...
...: #
...: # where <image_id>, <attribute_id>, <certainty_id> correspond to the IDs
...: # in images.txt, attributes/attributes.txt, and attributes/certainties.txt
...: # respectively. <is_present> is 0 or 1 (1 denotes that the attribute is
...: # present). <time> denotes the time spent by the MTurker in seconds.

In [18]: |

```

Figure 3.56: Random Forest 1/Annisa Fathoroni

```

In [18]: imgatt.head()
Out[18]:
      imgid  attid  present
0        1      1        0
1        1      2        0
2        1      3        0
3        1      4        0
4        1      5        1

In [19]: |

```

Figure 3.57: Random Forest 2/Annisa Fathoroni

yang telah ada.

- Code Random Forest yang keempat adalah:

– Penjelasan : Codingan ini akan menghasilkan tampilan berupa variabel baru yaitu ”imgatt2” . Yang dimana fungsinya itu untuk merubah atribut menjadi kolom dengan menggunakan pivot seperti excel. Yang membedakannya antara ”imgatt2” dan ”imgatt1” yaitu, jumlah dari data yang ditampilkan itu berbeda. Untuk imgatt1 kolomnya hanya ada 3 dan imgatt2 kolomnya diperbanyak (dijadikan) 312 sehingga dari segi pengelompokan baris datanya itu berbeda dan lebih efektif yang imgatt2.

- Code Random Forest yang kelima adalah :

– Penjelasan : Dari hasil codingan tersebut itu berfungsi untuk melihat data awal dari data/dataset yang telah dibaca dan diproses pada variabel” imgatt2 ”. Lebih jelasnya hanya untuk melihat isi yang berada paling atas dari data yang telah ditampilkan pada console saat codingan tersebut dieksekusi.

- Code Random Forest yang keenam adalah :

```
In [19]: imgatt.shape  
Out[19]: (3677856, 3)  
In [20]: |
```

Figure 3.58: Random Forest 3/Annisa Fathoroni

```
In [20]: imgatt2 = imgatt.pivot(index='imgid', columns='attid', values='present')  
In [21]: |
```

Figure 3.59: Random Forest 4/Annisa Fathoroni

- Penjelasan : Pada codingan diatas akan menghasilkan juga menampilkan beberapa dari jumlah data yang ada pada dataset yang telah dieksekusi pada variabel ” imgatt2 ”. Jumlah data/ sizenya tersebut akan berupa baris dan kolom dari data yang telah ada.
- Code Random Forest yang ketujuh :
 - Penjelasan : Dari hasil codingan tersebut akan menampilkan atau menunjukkan load dari jawabannya yang berisi ” apakah burung tersebut (subjek pada dataset) termasuk dalam spesies yang mana ?. Maka kedua kolom yang akan digunakan yaitu imgid dan label, lalu melakukan pivot yang dimana imgid menjadi index yang artinya itu unik sehubungan dengan dataset yang telah dieksekusi.
- Code Random Forest yang kedelapan :
 - Penjelasan : Dari hasil codingan tersebut itu berfungsi untuk melihat data awal dari data/dataset yang telah dibaca dan diproses pada variabel” imglables ”. Lebih jelasnya itu hanya untuk melihat isi yang berada paling atas dari data yang ditampilkan di console saat codingan tersebut dieksekusi.
- Code Random Forest yang kesembilan :
 - Penjelasan : Codingan yang dimaksud diatas itu akan menghasilkan dan juga menampilkan data dari jumlah data yang ada pada dataset yang telah dieksekusi pada variabel ” imglables ”. Jumlah data/ sizenya itu akan berupa baris dan kolom dari data yang telah ada.
- Code Random Forest yang kesepuluh adalah :
 - Penjelasan : Codingan tersebut dikarenakan isinya sama, maka dapat melakukan join antara dua data yang diesekusi (yaitu data dari

```

In [21]: imgatt2.head()
Out[21]:
attid 1 2 3 4 5 6 7 ... 306 307 308 309 310 311 312
imgid ...
1 0 0 0 0 1 0 0 ... 0 0 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 ... 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 1 0 0 ... 0 0 1 0 0 1 0
4 0 0 0 0 0 1 0 0 ... 1 0 0 1 0 0 0
5 0 0 0 0 1 0 0 ... 0 0 0 0 0 0 0
[5 rows x 312 columns]

In [22]:

```

Figure 3.60: Random Forest 5/Annisa Fathoroni

```

In [22]: imgatt2.shape
Out[22]: (11788, 312)
In [23]: |

```

Figure 3.61: Random Forest 6/Annisa Fathoroni

imgatt2 dan imglabels), sehingga hasil yang akan didapatkan berupa data ciri dan data jawaban atau label sehingga dapat kita kategorikan/kelompokkan sebagai supervised learning. Maka perintah untuk menggabungkan kedua data tersebut, kemudian akan dilakukan pemisahan antara data set untuk training dan test pada dataset yang telah dieksekusi.

- Code Random Forest yang kesebelas adalah :
 - Penjelasan : pada codingan ini akan menghasilkan pemisahan dan pemilihan table. Pada codingan tersebut akan dilakukan kegiatan untuk drop label yang berada pada bagian depan kemudian menggunakan label yang berada pada posisi paling belakang kemudian selanjutnya melakukan join terhadap 2 variabel tersebut yang telah dieksekusi.
- Code Random Forest yang keduabelas adalah :
 - Penjelasan : Pada codingan ini akan menunjukkan hasil dari pengecekan isi variabel df.att bagian head (pada tampilan awal) dan dari dataset yang telah dieksekusi.
- Code Random Forest yang ketigabelas adalah :
 - Penjelasan : Pada codingan ini menunjukkan sebuah hasil pengecekan dari isi variabel df.label bagian head (pada tampilan awal) dari dataset yang telah dieksekusi.
- Code Random Forest yang keempatbelas adalah :

```

In [24]: imglabels = pd.read_csv("CUB_200_2011/image_class_labels.txt",
...:             sep=' ', header=None, names=['imgid', 'label'])
...:
...: imglabels = imglabels.set_index('imgid')
...:
...: # description from dataset README:
...: #
...: # The ground truth class labels (bird species labels) for each image are
...: contained
...: # in the file image_class_labels.txt, with each line corresponding to one
...: image:
...: #
...: # <image_id> <class_id>
...: #
...: # where <image_id> and <class_id> correspond to the IDs in images.txt and
...: classes.txt,
...: # respectively.
...:

In [25]: |

```

Figure 3.62: Random Forest 7/Annisa Fathoroni

```

In [25]: imglabels.head()
Out[25]:
      label
imgid
1        1
2        1
3        1
4        1
5        1

In [26]: |

```

Figure 3.63: Random Forest 8/Annisa Fathoroni

- Penjelasan : Dari hasil codingannya akan menunjukkan sebuah pembagian untuk data training dan data testing pada dataset. Kemudian akan melakukan pembagian data menjadi dua bagian yang dimana untuk row/baris pada data bagian pertama sebanyak 8000 dijadikan sebagai data training , kemudian 8000 data sisanya tersebut sebagai data testing pada pengeksekusianya.
- Code Random Forest yang kelimabelas adalah :
 - Penjelasan : Dari hasil codingan tersebut itu instalasi kelas pada random forest.yang dimana pada pemrosesannya tersebut, akan dilakukan pemanggilan kelas Random Forest Classifier (Klasifikasi Random Forest). Kemudian codingan yang terdapat max features yang diartikan sebagai berapa banyak kolom pada setiap tree yang telah dieksekusi pada dataset.
 - Code Random Forest yang keenambelas adalah :
 - Penjelasan : Hasil dari codingan tersebut akan menunjukkan fitting random forest dengan dataset training. Yang dimana hasil pengeksekusianya akan dilakukan fit untuk membangun random forest yang sudah ditentukan dengan maksimum fitur tersebut sebanyak 50 untuk perpohonnya sesuai dari dataset yang telah dieksekusi.

```
In [26]: imglabels.shape  
Out[26]: (11788, 1)  
In [27]: |
```

Figure 3.64: Random Forest 9/Annisa Fathoroni

```
In [27]: df = imgatt2.join(imglabels)  
...: df = df.sample(frac=1)  
In [28]: |
```

Figure 3.65: Random Forest 10/Annisa Fathoroni

- Code Random Forest yang ketujuhbelas adalah :
 - Penjelasan : Hasil dari codingan ini akan menunjukkan sebuah hasil dari prediksi dataset yang dieksekusi.
- Code Random Forest yang kedelapanbelas :
 - Penjelasan : Hasil dari codingan tersebut akan menunjukkan sebuah score perolehan dari klasifikasi dataset yang telah dieksekusi. Dari hasil besaran akurasi dari code yang telah dieksekusi sesuai dengan data yang digunakan.

5. Program Aplikasi Confusion Matrix dan Penjelasan Keluarannya :

- Code Confusion Matrix Pada Bagian Pertama:
 - Penjelasan : Dari hasil codingan diatas akan menunjukkan sebuah proses dari pembuatan confusion matrix yang dimana melakukan pemetaan dan pemetakan confusion matrix terhadap data yang telah dieksekusi.
- Code Confusion Matrix Pada Bagian Kedua :
 - Penjelasan : Dari hasil codingan tersebut akan menunjukkan hasil dari pembuatan pemetakan data yang telah dilakukan sebelumnya yaitu code confusion mtrix 1. Dan hasilnya akan berupa matrix yang di-dalamnya terdapat angka dari hasil yang eksekusi confusion matrix itu sendiri. Kemudian memunculkan array dan dtype dari hasil pembuatan confusion matrix.
- Code Confusion Matrix Yang Ketiga Adalah :
 - Penjelasan : Dari codingan yang diatas melakukan sebuah plotting confusion matrix yang dimana akan dieksekusi dari beberapa parameter yang disesuaikan dengan data yang telah dieksekusi. Dan code ini

```
In [28]: df_att = df.iloc[:, :312]
...: df_label = df.iloc[:, 312:]
In [29]:
```

Figure 3.66: Random Forest 11/Annisa Fathoroni

```
In [29]: df_att.head()
Out[29]:
   1    2    3    4    5    6    7    ...   306   307   308   309   310   311   312
imgid
5937  0    0    0    0    0    0    1    ...    0    0    0    0    0    0    1
4484  0    0    0    0    0    0    1    ...    0    0    0    1    0    0    0
10023 1    0    0    0    0    0    0    ...    0    0    0    0    0    0    0
9900  0    0    0    0    0    0    1    ...    0    0    0    0    0    0    0
5923  0    0    0    0    0    0    0    ...    0    0    0    0    0    0    1
[5 rows x 312 columns]
```

Figure 3.67: Random Forest 12/Annisa Fathoroni

akan hanya melakukan proses plotting dan tidak akan menunjukkan hasil plotting confusion matrixnya.

- Code Confusion Matrix Yang Keempat Adalah :
 - Penjelasan : Dari codingan tersebut menunjukkan hasil dari sebuah pembacaan file classes.txt yang telah dieksekusi. Kemudian melakukan plotting terhadap sumbu sesuai dengan nama data dan dilakukan penyetingan (set) sehingga akan memberikan hasil yang seperti pada gambar.
- Code Confusion Matrix Yang Keempat Adalah :
 - Penjelasan : Dari codingan ini akan menghasilkan plot dari hasil perubahan label. Yang dimana adalah proses plot yang melakukan akan merubah label dari sebuah classes / data yang telah dieksekusi.

6. Program Klasifikasi SVM dan Decision Tree Beserta Penjelasan Keluarannya :

- Code SVM adalah:
 - Penjelasan : Dari codingan ini akan menunjukkan klasifikasi dengan decision tree dengan dataset yang digunakan sama. Tentunya hanya pada pemrosesan decision tree yang digunakan dan menghasilkan output dari pengklasifikasi tersebut.
- Code Decision Tree adalah :
 - Penjelasan : Dari Codingan ini akan menunjukkan haasil klasifikasi yang sama dengan SVM dengan dataset yang sama. Tentunya pada pemrosesan yang SVM digunakan dan menghasilkan akan output dari pengklasifikasi tersebut.

```
In [30]: df_label.head()
Out[30]:
   label
  imgid
5937      102
4484       77
10023      171
9900      169
5923      102
```

Figure 3.68: Random Forest 13/Annisa Fathoroni

```
In [31]: df_train_att = df_att[:8000]
...: df_train_label = df_label[:8000]
...: df_test_att = df_att[8000:]
...: df_test_label = df_label[8000:]
...:
...: df_train_label = df_train_label['label']
...: df_test_label = df_test_label['label']
```

Figure 3.69: Random Forest 14/Annisa Fathoroni

7. Program Cross Validation dan Penjelasan Keluarannya :

- Code Cross Validation Yang Pertama Adalah :
 - Penjelasan : Dari codingan tersebut akan menampilkan hasil dari Cross Validation Random Forest. Dari pemrosesan yang dilakukan adalah pengecekan terhadap Cross Validation untuk Random Forest sesuai dengan data yang telah dieksekusi.
- Code Cross Validation Yang Kedua Adalah :
 - Penjelasan : Dari codingan tersebut akan menampilkan hasil dari Cross Validation Decision Tree. Pemrosesan yang dilakukan adalah pengecekan terhadap Cross Validation untuk Decision Tree sesuai dengan data yang telah dieksekusi.
- Code Cross Validation Yang Ketiga Adalah :
 - Penjelasan : Dari codingan tersebut akan menampilkan hasil dari Cross Validation SVM. Pemrosesan yang akan dilakukan adalah pengecekan terhadap Cross Validation untuk SVM sesuai dengan data yang telah dieksekusi.

8. Program Pengamatan Komponen Informasi dan Penjelasan Keluarannya :

- Code Pengamatan Komponen Informasi Yang Petama Adalah :
 - Penjelasan : Pada codingan ini menampilkan hasil dari pengamatan konponen informasi yang dimana pada pengeksekusianya dapat kita ketahui berapa banyak tree yang telah dibuat, dan berapa banyak

```
In [32]: from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
...: clf = RandomForestClassifier(max_features=50, random_state=0, n_estimators=100)
```

Figure 3.70: Random Forest 15/Annisa Fathoroni

```
In [33]: clf.fit(df_train_att, df_train_label)
Out[33]:
RandomForestClassifier(bootstrap=True, class_weight=None, criterion='gini',
max_depth=None, max_features=50, max_leaf_nodes=None,
min_impurity_decrease=0.0, min_impurity_split=None,
min_samples_leaf=1, min_samples_split=2,
min_weight_fraction_leaf=0.0, n_estimators=100, n_jobs=None,
oob_score=False, random_state=0, verbose=0, warm_start=False)
```

Figure 3.71: Random Forest 16/Annisa Fathoroni

atribut yang telah dipakai dan informasi yang lainnya terkait dengan kode yang digunakan.

- Code Pengamatan Komponen Informasi Yang Kedua Adalah :
 - Penjelasan : Pada codingan ini akan menampilkan plot dari beberapa komponen informasi agar dapat dibaca yang dimana pada pemrosesan plotting yang dilakukan pada informasi dengan menggunakan kode.

3.12.4 Penanganan Error

Penyelesaian Tugas Harian 6 (Penanganan Error)

- (a) Menyelesaikan dan Membahas Penanganan Yang Error :

- Error 1 :
 - Penjelasan Error Yang Pertama :

Error tersebut dikarena pada bagian codingan ”directory” file yang akan telah dieksekusi atau yang dipanggil tidak dapat.
 - Penyelesaian Error Yang Kedua :
 - i. Yang dilakukan pertama kali adalah memperhatikan file yang akan dieksekusi yaitu ”image_atribute_labels.txt”
 - ii. Kemudian di pastikan file tersebut telah berada dalam satu tempat atau directory dengan file bird-identifier.py yang digunakan sebagai codingan untuk melakukan pengeksekusian file
 - iii. Kemudian menghapus codingan dan sesuai seperti dengan contoh codingan berikut :

```
imgatt = pd.read_csv('image_attribute_labels.txt')
```

 - iv. Maka tidak akan terjadi error seperti itu lagi

```
In [34]: print(clf.predict(df_train_att.head()))
[102 77 171 169 102]
```

Figure 3.72: Random Forest 17/Annisa Fathoroni

```
In [35]: clf.score(df_test_att, df_test_label)
Out[35]: 0.4516895459345301
```

Figure 3.73: Random Forest 18/Annisa Fathoroni

```
In [36]: from sklearn.metrics import confusion_matrix
...: pred_labels = clf.predict(df_test_att)
...: cm = confusion_matrix(df_test_label, pred_labels)
```

Figure 3.74: Confusion Matrix 1/Annisa Fathoroni

```
In [37]: cm
Out[37]:
array([[ 4,  1,  2, ...,  0,  0,  0],
       [ 0, 17,  0, ...,  0,  1,  0],
       [ 1,  1,  5, ...,  0,  0,  0],
       ...,
       [ 0,  0,  0, ...,  3,  0,  0],
       [ 0,  0,  0, ...,  1,  6,  0],
       [ 0,  0,  0, ...,  0,  0, 18]], dtype=int64)
```

Figure 3.75: Confusion Matrix 2/Annisa Fathoroni

```
In [38]: import matplotlib.pyplot as plt
...: import itertools
...: def plot_confusion_matrix(cm, classes,
...:                          normalize=False,
...:                          title='Confusion matrix',
...:                          cmap=plt.cm.Blues):
...:
...:     """
...:     This function prints and plots the confusion matrix.
...:     Normalization can be applied by setting `normalize=True`.
...:
...:     if normalize:
...:         cm = cm.astype('float') / cm.sum(axis=1)[:, np.newaxis]
...:         print("Normalized confusion matrix")
...:     else:
...:         print('Confusion matrix, without normalization')
...:
...:     print(cm)
...:
...:     plt.imshow(cm, interpolation='nearest', cmap=cmap)
...:     plt.title(title)
...:     plt.colorbar()
...:     tick_marks = np.arange(len(classes))
...:     plt.xticks(tick_marks, classes, rotation=90)
...:     plt.yticks(tick_marks, classes)
...:
...:     fmt = '.2f' if normalize else 'd'
...:     thresh = cm.max() / 2.
```

Figure 3.76: Confusion Matrix 3/Annisa Fathoroni

```

In [40]: birds = pd.read_csv("CUB_200_2011/classes.txt",
...:             sep='\s+', header=None, usecols=[1],
...:             names=['birdname'])
...: birds = birds['birdname']
...: birds
Out[40]:
0          001.Black_footed_Albatross
1          002.Laysan_Albatross
2          003.Sooty_Albatross
3          004.Groove_billed_Ani
4          005.Crested_Auklet
5          006.Least_Auklet
6          007.Parakeet_Auklet
7          008.Rhinoceros_Auklet
8          009.Brewer_Blackbird
9          010.Red_winged_Blackbird
10         011.Rusty_Blackbird
11         012.Yellow_headed_Blackbird
12         013.Bobolink
13         014.Indigo_Bunting
14         015.Lazuli_Bunting
15         016.Painted_Bunting
16         017.Cardinal
17         018.Spotted_Catbird
18         019.Gray_Catbird
19         020.Yellow_breasted_Chat
20         021.Eastern_Towhee

```

Figure 3.77: Confusion Matrix 4/Annisa Fathoroni

```

In [41]: import numpy as np
...: np.set_printoptions(precision=2)
...: plt.figure(figsize=(60,60), dpi=300)
...: plot_confusion_matrix(cm, classes=birds, normalize=True)
...: plt.show()

Normalized confusion matrix
[[0.24 0.06 0.12 ... 0. 0. 0. ]
 [0. 0.61 0. ... 0. 0.04 0. ]
 [0.06 0.06 0.28 ... 0. 0. 0. ]
 ...
 [0. 0. 0. ... 0.21 0. 0. ]
 [0. 0. 0. ... 0.05 0.27 0. ]
 [0. 0. 0. ... 0. 0. 0.95]]

```

Figure 3.78: Confusion Matrix 5/Annisa Fathoroni

```

In [45]: from sklearn import svm
...: clfsvm = svm.SVC()
...: clfsvm.fit(df_train_att, df_train_label)
...: clfsvm.score(df_test_att, df_test_label)
C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\svm\base.py:196: FutureWarning:
The default value of gamma will change from 'auto' to 'scale' in version 0.22 to
account better for unscaled features. Set gamma explicitly to 'auto' or 'scale' to
avoid this warning.
"avoid this warning.", FutureWarning)
Out[45]: 0.2682154171066526

```

Figure 3.79: SVM/Annisa Fathoroni

```

In [44]: from sklearn import tree
...: clftree = tree.DecisionTreeClassifier()
...: clftree.fit(df_train_att, df_train_label)
...: clftree.score(df_test_att, df_test_label)
Out[44]: 0.262671594508975

```

Figure 3.80: Decision Tree/Annisa Fathoroni

```

In [46]: from sklearn.model_selection import cross_val_score
...: scores = cross_val_score(clf, df_train_att, df_train_label, cv=5)
...: # show average score and +/- two standard deviations away (covering 95% of
scores)
...: print("Accuracy: %.2f (+/- %.2f)" % (scores.mean(), scores.std() * 2))
Accuracy: 0.44 (+/- 0.02)

```

Figure 3.81: Cross Validation 1/Annisa Fathoroni

```
In [47]: scorestree = cross_val_score(clftree, df_train_att, df_train_label, cv=5)
...:     ...: print("Accuracy: %0.2f (+/- %0.2f)" % (scorestree.mean(), scorestree.std()
...: * 2))
Accuracy: 0.26 (+/- 0.03)
```

Figure 3.82: Cross Validation 2/Annisa Fathoroni

```
C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\svm\base.py:196: FutureWarning:
The default value of gamma will change from 'auto' to 'scale' in version 0.22 to
account better for unscaled features. Set gamma explicitly to 'auto' or 'scale' to
avoid this warning.
    "avoid this warning.", FutureWarning)
C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\svm\base.py:196: FutureWarning:
The default value of gamma will change from 'auto' to 'scale' in version 0.22 to
account better for unscaled features. Set gamma explicitly to 'auto' or 'scale' to
avoid this warning.
    "avoid this warning.", FutureWarning)
C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\svm\base.py:196: FutureWarning:
The default value of gamma will change from 'auto' to 'scale' in version 0.22 to
account better for unscaled features. Set gamma explicitly to 'auto' or 'scale' to
avoid this warning.
    "avoid this warning.", FutureWarning)
C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\svm\base.py:196: FutureWarning:
The default value of gamma will change from 'auto' to 'scale' in version 0.22 to
account better for unscaled features. Set gamma explicitly to 'auto' or 'scale' to
avoid this warning.
    "avoid this warning.", FutureWarning)
C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\svm\base.py:196: FutureWarning:
The default value of gamma will change from 'auto' to 'scale' in version 0.22 to
account better for unscaled features. Set gamma explicitly to 'auto' or 'scale' to
avoid this warning.
    "avoid this warning.", FutureWarning)
C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\svm\base.py:196: FutureWarning:
The default value of gamma will change from 'auto' to 'scale' in version 0.22 to
account better for unscaled features. Set gamma explicitly to 'auto' or 'scale' to
avoid this warning.
    "avoid this warning.", FutureWarning)
Accuracy: 0.27 (+/- 0.02)
```

Figure 3.83: Cross Validation 3/Annisa Fathoroni

```
In [49]: max_features_opts = range(5, 50, 5)
...: n_estimators_opts = range(10, 200, 20)
...: rf_params = np.empty((len(max_features_opts)*len(n_estimators_opts),4),
float)
...: i = 0
...: for max_features in max_features_opts:
...:     for n_estimators in n_estimators_opts:
...:         clf = RandomForestClassifier(max_features=max_features,
n_estimators=n_estimators)
...:         scores = cross_val_score(clf, df_train_att, df_train_label, cv=5)
...:         rf_params[i,0] = max_features
...:         rf_params[i,1] = n_estimators
...:         rf_params[i,2] = scores.mean()
...:         rf_params[i,3] = scores.std() * 2
...:         i += 1
...:     print("Max features: %d, num estimators: %d, accuracy: %0.2f (+/- %0.2f)" %
(max_features, n_estimators, scores.mean(), scores.std() * 2))
Max features: 5, num estimators: 10, accuracy: 0.26 (+/- 0.02)
Max features: 5, num estimators: 30, accuracy: 0.35 (+/- 0.03)
Max features: 5, num estimators: 50, accuracy: 0.39 (+/- 0.03)
Max features: 5, num estimators: 70, accuracy: 0.41 (+/- 0.02)
Max features: 5, num estimators: 90, accuracy: 0.42 (+/- 0.03)
Max features: 5, num estimators: 110, accuracy: 0.43 (+/- 0.03)
Max features: 5, num estimators: 130, accuracy: 0.43 (+/- 0.03)
Max features: 5, num estimators: 150, accuracy: 0.44 (+/- 0.03)
```

Figure 3.84: Pengamatan Komponen Informasi 1/Annisa Fathoroni

```
In [50]: import matplotlib.pyplot as plt
...: from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
...: from matplotlib import cm
...: fig = plt.figure()
...: fig.clf()
...: ax = fig.gca(projection='3d')
...: x = rf_params[:,0]
...: y = rf_params[:,1]
...: z = rf_params[:,2]
...: ax.scatter(x, y, z)
...: ax.set_zlim(0.2, 0.5)
...: ax.set_xlabel('Max features')
...: ax.set_ylabel('Num estimators')
...: ax.set_zlabel('Avg accuracy')
...: plt.show()
```

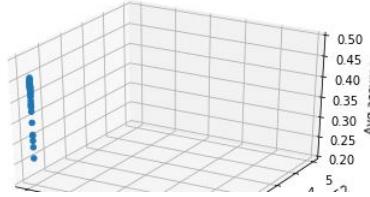


Figure 3.85: Pengamatan Komponen Informasi 2/Annisa Fathoroni

```
parser_f
    ...
    return _read(filepath_or_buffer, kwds)

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\pandas\io\parsers.py", line 440, in
_read
    parser = TextFileReader(filepath_or_buffer, **kwds)

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\pandas\io\parsers.py", line 787, in
_init_
    self._make_engine(self.engine)

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\pandas\io\parsers.py", line 1014, in
_make_engine
    self._engine = CParserWrapper(self.f, **self.options)

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\pandas\io\parsers.py", line 1708, in
_init_
    self._reader = parsers.TextReader(src, **kwds)

File "pandas\_libs\parsers.pyx", line 384, in
pandas._libs.parsers.TextReader.__cinit__

File "pandas\_libs\parsers.pyx", line 695, in
pandas._libs.parsers.TextReader._setup_parser_source

FileNotFoundException: File b'data/CUB_200_2011/attributes/image_attribute_labels.txt' does
not exist
```

Figure 3.86: Error/Annisa Fathoroni

```
In [2]: import pandas as pd
...:
...: # The file has two many fields (15), so skip bad lines
...: # Skip first line, then read in the rest
...: # The first line contains 'imgatt', 'attid', 'present', 'error', 'bad_lines_value', 'var_bad_lines_value',
...: # 'imgatt', 'attid', 'present', 'error', 'bad_lines_value', 'var_bad_lines_value', 'imgatt', 'attid', 'present'
...: # Description from dataset notes:
...: # The set of attribute labels as perceived by lifelines for each image
...: # imgatt: image identifier, attid: attribute identifier, present: binary indicator
...: # each line corresponding to one image/attribute/bad_lines_value
...: # imgatt,attid,present,error,bad_lines_value,var_bad_lines_value
...: # (imgatt,attid,present,error,bad_lines_value) corresponds to the 2nd
...: # row of the dataset, and (imgatt,attid,present,error,bad_lines_value) corresponds to the 3rd
...: # row of the dataset, and so on. The first row of the dataset is missing because it
...: # present: either denotes the raw value by the lifelines or zeros.
```

Figure 3.87: rf

```
In [3]: imgatt.head()
Out[3]:
      imgid  attid  present
0          1       1       0
1          1       2       0
2          1       3       0
3          1       4       0
4          1       5       1
```

Figure 3.88: rf2

```
In [4]: imgatt.shape
Out[4]: (3677856, 3)
```

Figure 3.89: rf3

```
In [5]: imgatt2 = imgatt.pivot(index='imgid', columns='attid', values='present')
```

Figure 3.90: rf4

```
In [6]: imgatt2.head()
Out[6]:
   imgid  1  2  3  4  5  6  7  ...  306 307 308 309 310 311 312
1      0  0  0  0  0  0  0  ...  0  0  0  0  0  0  0
2      0  0  0  0  0  0  0  ...  0  0  0  0  0  0  0
3      0  0  0  0  0  0  0  ...  0  0  0  0  0  0  0
4      0  0  0  0  0  0  0  ...  0  0  0  0  0  0  0
```

Figure 3.91: rf5

```
In [7]: imgatt2.shape
Out[7]: (11788, 312)
```

Figure 3.92: rf6

```
In [8]: imglabels = pd.read_csv("image_label_labels.csv",
...:    sep=',', header=None, names=['imgid', 'label'])
...:
...: imglabels = imglabels.set_index('imgid')
...:
...: # description from dataset README
...: # This file contains the labels for each image. It contains
...: # 11788 rows. The first two columns (first species label) for each image are omitted.
...: # In the file image_label_labels.csv, each line corresponds to one image.
...: # change img_id column name.
...: # change id column.
...: # where image_id and classes_id correspond to the 2D list images_id and classes_id,
...: # respectively.
```

Figure 3.93: rf7

```
In [9]: imglabels.head()
Out[9]:
   imgid  label
1      1
2      1
3      1
4      1
5      1
```

Figure 3.94: rf8

```
In [10]: imgatt2.shape
Out[10]: (11788, 312)
```

Figure 3.95: rf9

```
In [11]: df.att = imgatt2.iloc[:, 1:312]
...: df.label = df.labels.iloc[:, 1]
```

Figure 3.96: rf10

```
In [12]: df.att = df.att + df.att.loc[:, 1].values
...: df.att = df.att + df.att.loc[:, 1].values
```

Figure 3.97: rf11

```
In [13]: df.att.head()
Out[13]:
   1  2  3  4  5  6  7  ...  306 307 308 309 310 311 312
imgid  ...
5983  0  0  0  0  0  0  0  ...  0  0  0  0  0  0  1
6616  0  0  0  0  0  0  0  ...  0  0  0  1  0  0  0
588  0  0  0  0  0  0  0  ...  0  0  0  0  0  0  1
8979  0  0  0  0  0  0  1  ...  0  0  0  0  0  1  0
1770  0  0  0  0  0  0  0  ...  0  0  0  0  1  0  0
```

[5 rows x 312 columns]

Figure 3.98: rf12

```
In [14]: df_label.head()
Out[14]:
   imgid  label
5983     103
6616     114
588      11
8979     153
1770      32
```

Figure 3.99: rf13

```
In [15]: df_train_att = df.att[:8000]
...: df_train_label = df_label[:8000]
...: df_test_att = df.att[8000:]
...: df_test_label = df_label[8000:]
...: df_train_label = df_train_label['label']
...: df_test_label = df_test_label['label']
```

Figure 3.100: rf14

```
In [16]: from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier  
...: clf = RandomForestClassifier(max_features=50, random_state=0, n_estimators=100)
```

Figure 3.101: rf15

```
In [17]: clf.fit(df_train_att, df_train_label)
Out[17]:
RandomForestClassifier(bootstrap=True, class_weight=None, criterion='gini',
max_depth=None, max_features=50, max_leaf_nodes=None,
min_impurity_decrease=0.0, min_impurity_split=None,
min_samples_leaf=1, min_samples_split=2,
min_weight_fraction_leaf=0.0, n_estimators=100, n_jobs=None,
oob_score=False, random_state=0, verbose=0, warm_start=False)
```

Figure 3.102: rf16

```
In [18]: print(clf.predict(df_train_att.head()))
[103 114 11 153 32]
```

Figure 3.103: rf17

```
In [19]: clf.score(df_test_att, df_test_label)
Out[19]: 0.4442977824709609
```

Figure 3.104: rf18

```
In [20]: from sklearn.metrics import confusion_matrix
...: pred_labels = clf.predict(df_test_att)
...: cm = confusion_matrix(df_test_label, pred_labels)
```

Figure 3.105: cm1

```

In [21]: cm
Out[21]:
array([[ 0,  0,  0, ...,  0,  0,  0],
       [ 0, 15,  0, ...,  0,  0,  0],
       [ 1,  0,  5, ...,  0,  0,  0],
       ...,
       [ 0,  0,  0, ...,  3,  0,  0],
       [ 0,  0,  0, ...,  0,  0,  0],
       [ 0,  0,  0, ...,  0,  14], ...])

```

Figure 3.106: cm²

Figure 3.107: cm³

```
[20]: birds = pd.read_csv('classif_birds.csv',
...                      header=None, usecols=[1], names=['birdcode'])
[21]: birds['bird'] = birds['birdcode'].map(birds)
[22]: birds
```

Figure 3.108: cm4

```

In [3]: import numpy as np
... np.set_printoptions(precision=2)
... plt.figure(figsize=(60,60), dpi=500)
... plot_confusion_matrix(y_true, y_pred, classes=birds, normalize=True)
... plt.show()

Normalized confusion matrix
[[0.27 0.10 ... 0. 0. 1]
 [0. 0.72 0. ... 0. 0. 1]
 [0.00 0. 0.42 ... 0. 0. 1]
 ...
 [0. 0. 0. ... 0. 0. 1]
 [0. 0. 0. ... 0. 0. 1]
 ...]

```

Figure 3.109: cm5

```
In [45]: from sklearn import svm
.....
....(code omitted)
....clfsvm.fit(df_train_attr, df_train_label)
....clfsvm.score(df_test_attr, df_test_label)
CPU times: user 1.01 ms, sys: 0.01 ms, total: 1.02 ms
Wall time: 1.02 ms
The default value of gamma will change from 'auto' to 'scale' in version 0.22 to
account better for feature scaling. Set gamma explicitly to 'auto' or 'scale'
would fix this warning.
....(code omitted)
....# Avoid warning
....warnings.filterwarnings('ignore')
Out[45]: 0.260223427389526
```

Figure 3.110: s1

```
In [30]: from sklearn import tree
...: clftree = tree.DecisionTreeClassifier()
...: clftree.fit(df_train_att, df_train_label)
...: clftree.score(df_test_att, df_test_label)
Out[30]: 0.2732312345997888
```

Figure 3.111: dt

```
In [46]: from sklearn.model_selection import cross_val_score
... scores = cross_val_score(clf, df_train.att, df_train.label, cv=5)
... # show average score and +/- one standard deviation away (covering 95% of scores)
... print("Accuracy: %0.2f (+/- %0.2f)" % (scores.mean(), scores.std() * 2))
Accuracy: 0.44 (+/- 0.02)
```

Figure 3.112: cv1

```
In [47]: scorestree = cross_val_score(clftree, df_train_att, df_train_label, cv=5)
...: print("Accuracy: %0.2f (+/- %0.2f)" % (scorestree.mean(), scorestree.std()
...: * 2))
```

Figure 3.113: cv2

```
C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\include\sal.h(100): warning C4244: conversion from 'float' to 'double', possible loss of data  
    The default value of 'game_val' changed from '0.0f' to '0.0' in version 0.2-0.  
    account for unused features. Set game explicitly to '0.0' or '0.0f'  
    to avoid this warning. [FutureWarning]  
C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\include\sal.h(100): warning C4244: conversion from 'float' to 'double', possible loss of data  
    The default value of 'game_val' changed from '0.0f' to '0.0' in version 0.2-0.  
    account for unused features. Set game explicitly to '0.0' or '0.0f'  
    to avoid this warning. [FutureWarning]  
C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\include\sal.h(100): warning C4244: conversion from 'float' to 'double', possible loss of data  
    The default value of 'game_val' changed from '0.0f' to '0.0' in version 0.2-0.  
    account for unused features. Set game explicitly to '0.0' or '0.0f'  
    to avoid this warning. [FutureWarning]  
C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\include\sal.h(100): warning C4244: conversion from 'float' to 'double', possible loss of data  
    The default value of 'game_val' changed from '0.0f' to '0.0' in version 0.2-0.  
    account for unused features. Set game explicitly to '0.0' or '0.0f'  
    to avoid this warning. [FutureWarning]  
C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\include\sal.h(100): warning C4244: conversion from 'float' to 'double', possible loss of data  
    The default value of 'game_val' changed from '0.0f' to '0.0' in version 0.2-0.  
    account for unused features. Set game explicitly to '0.0' or '0.0f'  
    to avoid this warning. [FutureWarning]
```

Figure 3.114: cv3

Figure 3.115: pkil

```

In [1]: import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
from matplotlib import cm
import numpy as np

fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
w = r[0].ravel()
x = r[1].ravel()
y = r[2].ravel()
z = r[3].ravel()
scat = ax.scatter(x, y, z)
scat.set_label('Non Features')
scat.set_label('Non estimators')
scat.set_label('Ang accuracy')
plt.show()

```

Figure 3.116: pk12

```
File "c:\cygwin\input-36-db934777f69.py", line 6, in <module>
    usecols=[0,1,2], names=['imgid', 'attid', 'present'])

File "C:\ProgramData\Anaconda\lib\site-packages\pandas\io\parsers.py", line 678, in parser_f
    return _read(filepath_or_buffer, kwds)

File "C:\ProgramData\Anaconda\lib\site-packages\pandas\io\parsers.py", line 449, in _read
    parser = TextFileReader(filepath_or_buffer, **kwds)

File "C:\ProgramData\Anaconda\lib\site-packages\pandas\io\parsers.py", line 787, in __init__
    self._make_engine(self.engine)

File "C:\ProgramData\Anaconda\lib\site-packages\pandas\io\parsers.py", line 1014, in _make_engine
    self._engine = CParserWrapper(self.f, **self.options)

File "C:\ProgramData\Anaconda\lib\site-packages\pandas\io\parsers.py", line 1708, in __init__
    self._reader = parsers.TextReader(header, **kwds)

File "pandas\_libs\parsers.pyx", line 304, in pandas._libs.parsers.TextReader.__init__

File "pandas\_libs\parsers.pyx", line 695, in pandas._libs.parsers.TextReader._setup_parser_source

FileNotFoundException: File b'data/CUB_200_2011/attributes/image_attribute_labels.txt' does not exist
```

Figure 3.117: error1

Chapter 4

Experiment and Result

brief of experiment and result. Chapter 4

4.1 Teori

4.2 Tasya Wiendhyra/1164086

Hari Pertama Minggu Keempat

4.2.1 Klasifikasi Teks

4.2.1.1 Pengertian Dan Ilustrasi

Merupakan salah satu tugas terpenting dalam Pemrosesan Bahasa Alami (Natural Language Processing). Ini adalah proses mengklasifikasikan string teks atau dokumen ke dalam kategori yang berbeda, tergantung pada konten string. Klasifikasi teks memiliki berbagai aplikasi, seperti mendeteksi sentimen pengguna dari tweet, mengklasifikasikan email sebagai spam atau ham, mengklasifikasikan posting blog ke dalam kategori yang berbeda, penandaan otomatis permintaan pelanggan, dan sebagainya. Berikut adalah contoh dari Klasifikasi Teks.

Contohnya, misal kita ingin mencari kata dog, table, on, the . kemudian jika kata yang dimaksud sesuai maka akan menampilkan bilangan biner 1 dan jika salah 0. Seperti dibawah ini :

the dog is on the table

0	0	1	1	0	1	1	1
are	cat	dog	is	now	on	table	the

Figure 4.1: Klasifikasi Teks Tasya

4.2.2 Klasifikasi Bunga

Jelaskan mengapa klasifikasi bunga tidak bisa menggunakan machine learning, sertakan ilustrasi sendiri.

Dikarenakan tidak semua bunga memiliki ciri - ciri yang sama. Atau dalam kata lain terdapat data noise dalam klasifikasi bunga sehingga tidak bisa menggunakan machine learning.

Contohnya Anggrek memiliki warna ungu, dengan jumlah kelopak 5. Kemudian ada bunga warna ungu dengan jumlah kelopak yang sama namun ternyata bukan anggrek dan kategorinya banyak sekali. Bahkan ada bunga yang tidak jelas apakah warnanya sesuai atau tidak, sehingga bisa menyebabkan data noise.



Figure 4.2: Klasifikasi Bunga Berwana Ungu Tasya

4.2.3 Pembelajaran Mesin Pada Teks Kata - Kata di Youtube

Menggunakan teknik bag-of-words pada klasifikasi berbasis text dan kata untuk mengklasifikasikan komentar yang ada di internet sebagai spam atau bukan. Misalkan pada kolom komentar dapat di cek seberapa sering suatu kata muncul dalam kalimat. Setiap kata dapat dijadikan baris dan kolomnya ini merupakan kategori kata terbut, apakah masuk kedalam spam atau tidak. dan contoh lainnya yaitu pada Caption. di-

mana akan muncul subtitle secara otomatis dari youtube menggunakan sensor suara yang disesuaikan dengan kata yang telah ditentukan. Contohnya seperti berikut :

	COMMENT_ID	DATE	CONTENT	CLASS
345	z13th1q4yzihf1bl23qzxjpjeuljryd	2014-11-14T13:27:52	How can this have 2 billion views when there's...	0
346	z13fcn1wfpb5e51xe04chdxakpgzhyaxzo0k	2014-11-14T13:28:08	I don't know why I'm watching this in 2014	0
347	z130zd5b3ltudkoe04cbceohojxuzppvbg	2015-05-23T13:04:32	subscribe to me for call of duty vids and give...	1
348	z12he50arvkviv5u04ctawgzkjfsjc4	2015-06-05T14:14:48	hi guys please my android photo editor download	1
349	z13vhvu54u3ewpp5h04ccb4zuoardrmjlyk0k	2015-06-05T18:05:16	The first billion viewed this because they tho...	0

Figure 4.3: Klasifikasi Comment Spam Di Youtube Tasya

4.2.4 Arti Score 44% Pada Random Forest, 27% Pada Decision Tree Dan 29% Dari SVM

Itu merupakan presentase keakurasi prediksi yang dilakukan pada saat testing menggunakan label pada dataset yang digunakan. Score merupakan mendefinisikan aturan evaluasi model. Maka pada saat dijalankan akan muncuk persentase tersebut yang menunjukan keakurasi atau keberhasilan dari prediksi yang dilakukan. Jika menggunakan Random Forest maka hasilnya 40% , jika menggunakan Decission Tree hasil prediksinya yaitu 27% dan pada SVM 29% .

4.2.5 Bag of Words

4.2.5.1 Pengertian Dan Ilustrasi

Merupakan representasi teks yang menggambarkan kemunculan kata-kata dalam dokumen. ePngelompokan kata kata kedalam perhitunga, berapakah sebuah kata muncul dalam satu kalimat. Disebut "tas" kata-kata, karena informasi tentang susunan atau struktur kata dalam dokumen dibuang. Model ini hanya berkaitan dengan apakah kata-kata yang diketahui muncul dalam dokumen, bukan di mana dalam dokumen. Contohnya disini akan melihat kemunculan kata dari kalimat :

1. I Love Dogs
2. I hate dogs and knitting
3. Knitting is my hobby and passion.

	I	love	dogs	hate	and	knitting	is	my	hobby	passion
Doc 1	1	1	1							
Doc 2	1		1	1	1	1				
Doc 3					1	1	1	2	1	1

Figure 4.4: Bag of Words Tasya

4.2.6 TF-IDF

4.2.6.1 Pengertian Dan Ilustrasi

TF-IDF memberi kita frekuensi kata dalam setiap dokumen dalam korpus atau mengganti data jadi number. Ini adalah rasio berapa kali kata itu muncul dalam dokumen dibandingkan dengan jumlah total kata dalam dokumen itu. Itu meningkat seiring jumlah kemunculan kata itu di dalam dokumen meningkat. Setiap dokumen memiliki tf sendiri. Dalam ilustrasi disini saya akan mengganti contoh Bag of Words menjadi bentuk TF-IDF.

	I	love	dogs	hate	and	knitting	is	my	hobby	passion
Doc 1	0.18	0.48	0.18							
Doc 2	0.18		0.18	0.48	0.18	0.18				
Doc 3					0.18	0.18	0.48	0.95	0.48	0.48

Figure 4.5: Contoh TF-IDF Tasya

4.3 Annisa Fathoroni/1164067

4.3.1 Teori

Penjelasan Tugas Harian 7 (No 1-6)

1. Pengertian Klasifikasi Teks Dan Ilustrasi Gambar

- Pengertian

Klasifikasi teks digunakan untuk mengelompokkan teks ke dalam grup yang terorganisir. Teks dianalisis oleh model dan kemudian tag yang sesuai diterapkan berdasarkan konten. Model pembelajaran mesin yang dapat secara otomatis menerapkan tag untuk klasifikasi dikenal sebagai pengklasifikasi.

- Ilustrasi Gambar

Berdasarkan pengertian diatas, ada beberapa contoh yang bisa diterapkan. Untuk salah satu contoh dari klasifikasi data sendiri dapat diliat pada gambar berikut:



Figure 4.6: Klasifikasi Text - Annisa Fathoroni

2. Mengapa Klasifikasi Bunga Tidak Bisa Menggunakan Machine Learning Dan Ilustrasi Gambar

- Penjelasan

Untuk klasifikasi bunga tidak dapat menggunakan machine learning dikarenakan memiliki masalah input yang serupa namun output yang berbeda, biasanya output / error ini disebut dengan istilah 'noise'. Noise sendiri merupakan output yang disimpan/ditangkap ataupun direkam bukan seperti seharusnya (keluaran yang diinginkan). Apabila diberikan contoh, maka mari kita misalkan sebuah contoh. Contohnya yaitu kita berasumsi secara implisit bahwa klarifikasi bunga kita sudah tepat seperti kita ahli tanaman. Namun terjadi masih terjadi kesalahan. Selain itu, selalu ada peluang untuk memperkenalkan kesalahan saat merekam data. Maka harus dilakukan penelitian yang lebih rinci sehingga tidak menimbulkan 'noise' itu sendiri.

- Ilustrasi Gambar

Berdasarkan pengertian diatas, ada beberapa contoh yang bisa diterapkan. Untuk salah satu contoh dari klasifikasi bunga sendiri dapat diliat pada gambar berikut.

3. Teknik Pembelajaran Mesin Pada Teks Pada Kata-Kata Yang Digunakan Di Youtube Dan Ilustrasi Gambar

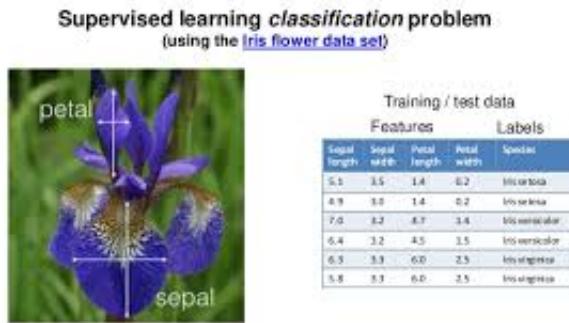


Figure 4.7: Klasifikasi Bunga Machine Learning - Annisa Fathoroni

- Penjelasan

Kita ambil sebuah kasus yang semua orang telah ketahui dan juga pahami. Kasus tersebut yaitu perekendasian video dari pencarian menggunakan "text / kata" di Youtube. Pada saat menggunakan Youtube terdapat Machine Learning yang bekerja dan memproses perintah ataupun aktivitas tersebut, dimana akan memfilter secara otomatis video yang disesuaikan dengan "keyword" yang kita masukkan sehingga memberikan keluaran video dengan keyword yang benar. Adapula pada saat kita sedang menonton video di YouTube, pada bagian sebelah kanan (tampilan Youtube) terdapat 'Up Next' yang menampilkan beberapa video serupa yang sedang ditonton. Dan ketika mengklik salah satu video dari baris tersebut, maka YouTube akan mengingatnya dan menggunakan kata yang tertera sebagai referensi kembali sehingga akan memberikan kemudahan pada pencarian yang lannya, Dan disitulah mesin belajar sendiri dan menyimpan data secara berkala sehingga berkembang.

- Ilustrasi Gambar

Berdasarkan pengertian diatas, ada beberapa contoh yang bisa diterapkan. Untuk salah satu contoh dari Mesin Teks Youtube sendiri dapat diliat pada gambar berikut.




Figure 4.8: Teknik Pembelajaran Mesin - Annisa Fathoroni

4. Vektorisasi Data

- Penjelasan

Pembagian dan pemecahan data, kemudian dilakukan perhitungan. Vektorisasi juga dapat dimaksudkan dengan setiap data yang mungkin dipetakan ke integer tertentu. jika kita memiliki array yang cukup besar maka setiap kata / data cocok dengan slot unik dalam array (nilai pada indeks adalah nomor satu kali kata itu muncul).

Array angka floating point.

Mewakili data:

- teks
- audio
- gambar

Contoh : -[1.0, 0.0, 1.0, 0.5]

5. Pengertian Bag Of Words Dan Ilustrasi Gambar

- Penjelasan

Bag-of-words ialah sebuah gambaran sederhana digunakan dalam pengolahan bahasa alami dan pencarian informasi. Dikenal sebagai model ruang vektor. Pada model ini, tiap kalimat dalam dokumen digambarkan sebagai token, mengabaikan tata bahasa dan bahkan urutan kata namun menghitung frekuensi kejadian atau kemunculan kata dari dokumen.

- Ilustrasi Gambar

Berdasarkan pengertian diatas, ada beberapa contoh yang bisa diterapkan. Untuk salah satu contoh dari Bag Of Words sendiri dapat diliat pada gambar berikut.

6. Pengertian TF-IDF Dan Ilustrasi Gambar

- Penjelasan

TF-IDF merupakan metode untuk menghitung bobot setiap kata yang paling umum digunakan pada information retrieval. Metode ini juga terkenal efisien, mudah dan memiliki hasil yang akurat. Metode ini akan menghitung nilai Term Frequency (TF) dan Inverse Document Frequency (IDF) pada setiap token (kata) di setiap dokumen dalam korpus

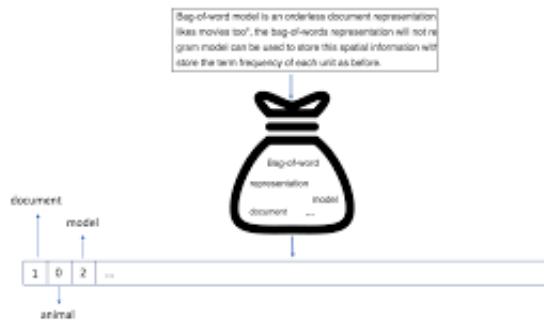


Figure 4.9: Bag of Words - Annisa Fathoroni

- Ilustrasi Gambar

Berdasarkan pengertian diatas, ada beberapa contoh yang bisa diterapkan. Untuk salah satu contoh dari TF-IDF sendiri dapat diliat pada gambar berikut.

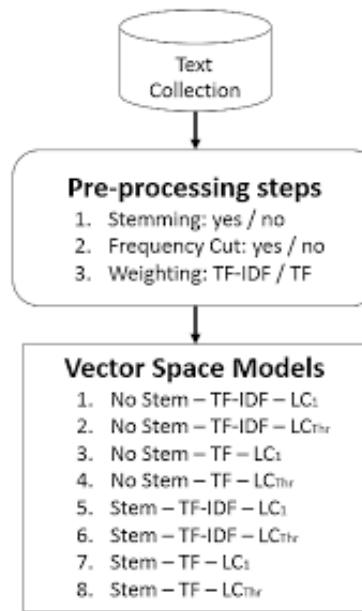


Figure 4.10: TF IDF - Annisa Fathoroni

4.4 Annisa Cahyani-1164066

4.4.1 Teori

Penjelasan Tugas Harian ke- 7 (No 1-6)

1. Pengertian Klasifikasi Teks Dan Ilustrasi Gambar

- Pengertian Klasifikasi Teks

Klasifikasi teks atau kategorisasi teks merupakan suatu proses yang secara otomatis menempatkan dokumen teks tersebut ke dalam suatu kategori yang berdasarkan dengan isi dari teks tersebut proses pemberian tag atau kategori pada teks harus sesuai dengan isinya.

2. Mengapa Klasifikasi Bunga Tidak Bisa Menggunakan Machine Learning Dan Ilustrasi Gambar

- Mengapa Klasifikasi Bunga Tidak Bisa Menggunakan Machine Learning

Mengapa untuk pengklasifikasi pada bunga tidak dapat menggunakan machine learning karena memiliki masalah input yang serupa tetapi menggunakan output yang berbeda, biasanya output atau error ini biasa disebut dengan istilah 'noise'. Noise adalah output yang disimpan atau yang ditangkap ataupun yang direkam bukan seperti seharusnya (keluaran yang diinginkan).

3. Teknik Pembelajaran Mesin Pada Teks Pada Kata-Kata Yang Digunakan Di Youtube Dan Ilustrasi Gambar

- Teknik Pembelajaran Mesin Pada Teks Pada Kata-Kata Yang Digunakan Youtube

Yaitu ambil sebuah kasus yang dimana semua orang telah mengetahui dan juga memahaminya. Kasus yang dimaksud yaitu perekondasian video dari sebuah pencarian dengan menggunakan "text atau kata" pada Youtube. Yang dimana pada saat kita menggunakan Youtube terdapat Machine Learning yang akan bekerja dan mulai memproses perintah ataupun aktivitas tersebut, yang dimana akan memfilter secara otomatis video-video yang telah disesuaikan dengan "keyword" yang telah kita masukkan sehingga dapat memberikan keluaran video dengan keyword yang sesuai.

4. Vektorisasi Data

- Maksud Dari Vektorisasi Data

Pada pembagian atau pemecahan data, yang dilakukan adalah perhitungan. Vektorisasi juga dapat diartikan dengan setiap data yang telah mungkin dipetakan ke integer yang tertentu. Apabila memiliki array yang cukup besar maka setiap kata atau data yang ada dan cocok dengan slot unik

dalam array maka nilai yang ada pada indeks tersebut adalah nomor satu kali kata itu muncul.

5. Pengertian Bag Of Words Dan Ilustrasi Gambar

- Pengertian Bag Of Words

Bag of words adalah merupakan representasi penyederhanaan yang digunakan dalam suatu pemrosesan bahasa yang alami dan pengambilan suatu informasi. Dalamnya yaitu sebuah teks yang seperti kalimat atau dokumen yang mewakili sebagai tas (multiset) dari kata-katanya, mengabaikan tata bahasa dan bahkan urutan kata tetapi tetap menjaga multiplisitas.

6. Pengertian TF-IDF Dan Ilustrasi Gambar

- Pengertian TF-IDF

TF-IDF merupakan salah satu dari metode yang biasa digunakan untuk melakukan pembobotan kata sebelum melakukan suatu proses selanjutnya. Biasanya pembobotan kata ini akan diperlukan jika kita ingin melakukan sebuah pemrosesan Bahasa alami atau pembuatan system temu kembali informasi.

4.5 BAGIAN PRAKTEK

4.6 Tasya Wiendhyra /1164086

PRAKTEK HARI KEDUA MIGGU KEEMPAT

4.6.1 Aplikasi Sederhana Menggunakan Pandas

Disini saya akan menggunakan Dataset dari <https://www.kaggle.com/spscientist/students-performance-in-exams> dan akan mengambil Data Dummy sebanyak 500 records dan membuat Dataframe baru.

```
import pandas as pd
mhs = pd.read_csv('StudentsPerformanceExam.csv', sep=';')
df = pd.DataFrame(mhs, columns = ['gender', 'race/ethnicity', 'parental level of education', 'lunch', 'test preparation course', 'math score', 'reading score', 'writing score'])

dummy = pd.get_dummies (df['test preparation course'])
dummy.head()
```

```
df = df.join(dummy)
```

Maksud dari kodingan diatas yaitu :

1. Baris pertama impor librari pandas dengan inisiasi pd
2. Definisikan variabel mhs untuk membaca file csv dengan pandas
3. variabel df akan menggunakan function pd.read_csv untuk membuat datafarme di pandas dari file CSV yang tadi.
4. Mendefinisikan variabel dummy untuk mengubah data categorical menjadi integer. dibawah merupakan data sebelum di Dummy.

Index	gender	race/ethnicity	ntal level of educ:	lunch	t preparation cou	math score	reading score	writing score
0	female	group C	some college	standard	completed	69	90	88
1	female	group B	master's degree	standard	none	90	95	93
2	male	group A	associate's degree	free/reduced	none	47	57	44
3	male	group C	some college	standard	none	76	78	75
4	female	group B	associate's degree	standard	none	71	83	78
5	female	group B	some college	standard	completed	88	95	92
6	male	group B	some college	free/reduced	none	40	43	39
7	male	group D	high school	free/reduced	completed	64	64	67
8	female	group B	high school	free/reduced	none	38	60	50
9	male	group C	associate's degree	standard	none	58	54	52
10	male	group D	associate's degree	standard	none	40	52	43
11	female	group B	high school	standard	none	65	81	73
12	male	group A	some college	standard	completed	78	72	70
13	female	group A	master's degree	standard	none	50	53	58
14	female	group C	some high school	standard	none	69	75	78
15	male	group C	high school	standard	none	88	89	86
16	female	group B	some high school	free/reduced	none	18	32	28
17	male	group C	master's degree	free/reduced	completed	46	42	46
18	female	group C	associate's degree	free/reduced	none	54	58	61
19	male	group D	high school	standard	none	66	69	63
20	female	group B	some college	free/reduced	completed	65	75	70
21	male	group D	some college	standard	none	44	54	53

Figure 4.11: Dataset Original Tasya

5. Atribut atau kolom yang ingin di Dummy yaitu test preparation course. Dalam test preparation course terdapat dua value yaitu Completed dan none. Yang jika di dummy maka valuenya akan berubah menjadi 1 dan 0 seperti berikut :
6. kemudian df akan melakukan join dengan dataframe dummy.

dummy - DataFrame		
Index	completed	none
0	1	0
1	0	1
2	0	1
3	0	1
4	0	1
5	1	0
6	0	1
7	1	0
8	0	1
9	0	1
10	0	1
11	0	1
12	1	0
13	0	1

Figure 4.12: Dataset Dummy Tasya

4.6.2 Memecah DataFrame Menjadi 2 Dataframe

Dari dataframe tersebut dipecah menjadi dua dataframe yaitu 450 row pertama dan 50 row sisanya

```
mhs_train= mhs [:450]
mhs_test= mhs [451:]
```

1. mhs train akan mendefinisikan dataframe untuk train dengan 450 data pertama
2. mhs test mendefinisikan dataframe untuk test untuk data setelah 451. Hasilnya seperti berikut :

mhs_test	DataFrame	(50, 8)
mhs_trai...	DataFrame	(450, 8)

Figure 4.13: Split DataFrame Tasya

4.6.3 Vektorisasi Dan Klasifikasi Dari Data Youtube Eminem Dengan Decision Tree

1. Ini hasil dari impor dataset
2. Ini hasil Setelah di Klasifikasikan dengan Decision Tree
3. Dalam in 52 impor Tree dari Sklearn. Dan mendefinisikan variabel clf untuk memanggil Decision Tree Classifier dan melakukan fit atau pengujian

```
In [43]: import pandas as pd  
... d = pd.read_csv("Youtube04-Eminem.csv")  
  
In [44]: from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer  
... vectorizer = CountVectorizer()
```

Figure 4.14: Dataset Youtube Eminem Tasya

```
In [52]: from sklearn import tree
.... clf = tree.DecisionTreeClassifier(criterion="entropy", max_depth=5)
.... clf = clf.fit(d_train_att, d_train_label)

In [53]: clf.predict(d_test_att)
Out[53]:
array([0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0,
       0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0,
       0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1,
       0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1,
       0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,
       0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1,
       0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
```

Figure 4.15: Dataset Youtube Eminem Tasya

4. Dalam In 53 menggunakan prediksi untuk clf dengan function predict untuk memprediksi test. Dan hasilnya muncul dalam bentuk array.
 5. clf score memunculkan akurasi prediksi yang dilakukan terhadap clf.

4.6.4 Vektorisasi Dan Klasifikasi Dari Data Youtube Eminem Dengan SVM

```
In [42]: from sklearn import svm
.... clfsvm = svm.SVC()
.... clfsvm.fit(d_train_att, d_train_label)
.... clfsvm.score(d_test_att, d_test_label)
E:\Anaconda2\lib\site-packages\sklearn\svm\base.py
will change from 'auto' to 'scale' in version 0.22
gamma explicitly to 'auto' or 'scale' to avoid this
"avoid this warning.", FutureWarning)
Out[42]: 0.6959549549549549
```

Figure 4.16: Dataset Youtube Eminem SVM Tasya

Dari Gambar diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Impor SVM dari sklearn
 2. Melakukan fit dari d train att dan d train label atau disebut dengan pengujian
 3. Mendefinisikan variabel clf untuk melakukan prediksi dataset Youtube Eminem dengan SVM. Dan akan muncul hasil prediksinya

4.6.5 Vektorisasi Dan Klasifikasi Dari Data Youtube Eminem Dengan Decision Tree 2

Maksud dari codingan diatas yaitu, mengkласifikasi Dataset Youtube Eminem dengan Decision Tree dengan melakukan prediksi menggunakan function test pada d test

```
In [59]: from sklearn import tree
...: clf = tree.DecisionTreeClassifier(criterion="entropy", max_depth=5)
...: clf = clf.fit(d_train_att, d_train_label)
...: clf.predict(d_test_att)
...: clf.score(d_test_att,d_test_label)
Out[59]: 0.9324324324324325
```

Figure 4.17: Dataset Youtube Eminem Tasya

att, dan memberikan akurasi prediksi menggunakan prediksi score.

4.6.6 Plotting Confusion Matrix

Berikut adalah skrip dari plotting confusion matrix dari contoh yang ada pada bagian teori

```
import matplotlib.pyplot as plt
import itertools

def plot_confusion_matrix(cm, classes,
                         normalize=False,
                         title='Confusion matrix',
                         cmap=plt.cm.Blues):
    """
    This function prints and plots the confusion matrix.
    Normalization can be applied by setting 'normalize=True'.
    """

    if normalize:
        cm = cm.astype('float') / cm.sum(axis=1)[:, np.newaxis]
        print("Normalized confusion matrix")
    else:
        print('Confusion matrix, without normalization')

    print(cm)

    plt.imshow(cm, interpolation='nearest', cmap=cmap)
    plt.title(title)
    #plt.colorbar()
    tick_marks = np.arange(len(classes))
    plt.xticks(tick_marks, classes, rotation=90)
    plt.yticks(tick_marks, classes)
```

```

fmt = '.2f' if normalize else 'd'
thresh = cm.max() / 2.

#for i, j in itertools.product(range(cm.shape[0]), range(cm.shape[1])):
#    plt.text(j, i, format(cm[i, j], fmt),
#              horizontalalignment="center",
#              color="white" if cm[i, j] > thresh else "black")

plt.tight_layout()
plt.ylabel('True label')
plt.xlabel('Predicted label')

import numpy as np
np.set_printoptions(precision=2)
plt.figure(figsize=(60,60), dpi=300)
plot_confusion_matrix(cm, classes=clf, normalize=True)
plt.show()

```

Hasilnya adalah sebagai berikut : Dari gambar dapat dijelaskan bahwa data array

```

In [18]: import numpy as np
...: np.set_printoptions(precision=2)
...: plt.figure(figsize=(60,60), dpi=300)
...: plot_confusion_matrix(cm, classes=clf, normalize=True)
...: plt.savefig()
Normalized confusion matrix
[[0.97 0.03]
 [0.06 0.94]]

```

Figure 4.18: Confusion Matrix Tasya

merupakan data asli dan data prediksi yang dilakukan dengan Random Forest. Dengan melakukan normalisasi data confusion matrix.

4.6.7 Menjalankan Program Cross Validation

```

In [23]: from sklearn.model_selection import cross_val_score
...: scores = cross_val_score(clf,d_train_att,d_train_label,cv=5)
...:
...: skorrrata2=scores.mean()
...: skoresd=scores.std()

```

Figure 4.19: Cross Validation Tasya

Gambar diatas akan dijelaskan seperti berikut :

1. Dari sklearn mengimpor Cross Validation

2. Variabel scores akan melakukan cross validation pada variabel clf, d train att , dan d train label
3. Variabel skorrata2 akan menghitung nilai rata rata dari variabel scores tadi menggunakan function mean
4. skoresd Menghitung standar deviasi dari data yang diberikan. Hssilnya seperti berikut :

```
In [52]: from sklearn import tree
...: clf = tree.DecisionTreeClassifier(criterion="entropy", max_depth=5)
...: clf = clf.fit(d_train_att, d_train_label)

In [53]: clf.predict(d_test_att)
Out[53]:
array([0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0,
       0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0,
       1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1,
       0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0,
       0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1,
       0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1,
       0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1,
       0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1,
       0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1,
       0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

In [54]: clf.score(d_test_att,d_test_label)
Out[54]: 0.9324324324324325
```

Figure 4.20: Hasil Cross Validation Tasya

4.6.8 Program Pengamatan Komponen Informasi

```
In [19]: max_features_opts = range(5, 50, 5)
...: n_estimators_opts = range(10, 150, 20)
...: rf_params =
...: np.empty((len(max_features_opts)*len(n_estimators_opts),4), float)
...: i = 0
...: for max_features in max_features_opts:
...:     for n_estimators in n_estimators_opts:
...:         clf =
...:             RandomForestClassifier(max_features=max_features,
...:             n_estimators=n_estimators)
...:             scores = cross_val_score(clf, d_train_att,
...:             d_train_label, cv=5)
...:             rf_params[i,0] = max_features
...:             rf_params[i,1] = n_estimators
...:             rf_params[i,2] = scores.mean()
...:             rf_params[i,3] = scores.std() * 2
...:             i += 1
```

Figure 4.21: Program Komponen Informas Tasyai

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Max featuresnya dari range 5 sampai 50
2. n estimators dengan range 10 sampai 150
3. Variabel rf params berisikan function np empty dimana akan membuat array baru berisikan tipe yang didefinisikan dengan random value
4. Mendefinisika i dimulai dari angka 0 dimana max features dan n estimators menggunakan klasifikasi randomforestclassifier menggunakan data prediksi
5. Mendefinisikan rfparams untuk max features , n estimators, nilai rata dan std

4.7 Penanganan Error

HARI KEDUA TASYA WIENDHYRA 1164086

4.7.1 Error Index

1. Berikut ini merupakan eror yang didapatkan saat menjalankan program diatas

```
KeyError: 'student'
```

Figure 4.22: Error Key Tasya

2. Pada gambar diatas kode erornya adalah KeyEror. Eror ini terjadi karena keyword yang dimasukan tidak ada.
3. Solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi eror tersebut adalah sebagai berikut :

```
#%%
dummy = pd.get_dummies (df['student'])
dummy.head()
```

Figure 4.23: Error Key Tasya

- Pada gambar diatas Dataset StudentPerformanceExam tidak terdapat atribut student, maka dari itu kita harus merubahnya dengan atribut yang terdapat di dataset tersebut. Mari kita gunakan atribut gender. Ubah skrip menjadi seperti berikut

```
dummy = pd.get_dummies (df['gender'])
dummy.head()
```

Figure 4.24: Error Key Tasya

- Maka ketika di run akan muncul data dummy nya seperti berikut

4.7.2 Annisa Fathoroni/1164067

Pengerjaanya Tugas Harian 8 (No 1-8)

1. Pembuatan Aplikasi Pandas Sederhana Dengan Menggunakan Dataset berisi 500 baris data.

Index	female	male
0	1	0
1	1	0
2	0	1
3	0	1
4	1	0
5	1	0
6	0	1
7	0	1
8	1	0
9	0	1
10	0	1
11	1	0
12	0	1
13	1	0

Figure 4.25: Error Key Tasya

- Penjelasan Code:

```
import pandas as pd
d = pd.read_csv('tictactoe.csv', sep=',')
df = pd.DataFrame(d, columns = ['top-left-square', 'top-middle-square',
                                 'top-right-square', 'middle-left-square',
                                 'middle-middle-square', 'middle-right-square',
                                 'bottom-left-square', 'bottom-middle-square',
                                 'bottom-right-square', 'Class'])

dummy = pd.get_dummies (df['Class'])
dummy.head()
```

- (a) Baris 1 : Mengimport Library Pandas sebagai pd
- (b) Baris 2 : Membaca dataset ‘tictactoe’.
- (c) Baris 3 : Mengambil dataframe dari library pandas.
- (d) Baris 4 : Mengubah categorical menjadi integer.
- (e) Baris 5 : Menampilkan 5 data teratas.

- Hasil Dari Aplikasi Sederhana Code Pandas

2. Pemecahan dataframe menjadi dua dataframe yaitu 450 row pertama dan 50 data sisa.

- Dataframe 1 : 450 row data pertama
- Dataframe 2 : 50 row data sisanya.
- Codingan Dan Penjelasannya :

Index	top-left-square	op-middle-square	top-right-square	middle-left-square	idle-middle-squ	middle-right-squa	ottom-left-squa	ttom-middle-squ	ottom-right-squa	Class
0	x	x	x	x	o	o	o	x	o	positive
1	x	x	x	x	o	o	o	b	b	positive
2	x	x	x	x	o	o	b	o	b	positive
3	x	x	x	x	o	o	b	o	b	positive
4	x	x	x	x	o	o	b	b	o	positive
5	x	x	x	x	o	b	o	o	b	positive
6	x	x	x	x	o	b	o	b	o	positive
7	x	x	x	x	o	b	b	o	o	positive
8	x	x	x	x	b	o	o	o	b	positive
9	x	x	x	x	b	o	o	b	o	positive
10	x	x	x	x	b	o	b	o	o	positive
11	x	x	x	o	x	o	x	o	o	positive
12	x	x	x	o	x	o	o	x	o	positive
13	x	x	x	o	x	o	o	o	x	positive
14	x	x	x	o	x	o	o	b	b	positive
15	x	x	x	o	x	o	b	o	b	positive
16	x	x	x	o	x	o	b	b	o	positive
17	x	x	x	o	x	b	o	o	b	positive
18	x	x	x	o	x	b	o	b	o	positive
19	x	x	x	o	x	b	o	o	o	positive
20	x	x	x	o	o	x	x	o	o	positive

Figure 4.26: Aplikasi Pandas-Annisa Fathoroni

```
In [61]: dummy = pd.get_dummies (df['Class'])
...: dummy.head()
Out[61]:
   positive
0         1
1         1
2         1
3         1
4         1
```

Figure 4.27: Aplikasi Pandas-Annisa Fathoroni

```
d_train= d[:450]
d_test= d[450:]
```

- (a) Baris 1 : Membuat variabel dengan 450 data awal untuk dijadikan data training
- (b) Baris 2 : Membuat variabel dengan 50 data sisanya untuk data testing (dimulai dari data ke 451 sampai akhir data)

- Hasil Dari Pemecahan Dataframe

d_test	DataFrame	(51, 10)	Column names: top-left-square, top-middle-square, top-right-square, mi ...
d_train	DataFrame	(450, 10)	Column names: top-left-square, top-middle-square, top-right-square, mi ...

Figure 4.28: Pemecahan Data Frame-Annisa Fathoroni

3. Vektorisasi dan klasifikasi dari Youtube Shakira dengan Decision Tree

```
import pandas as pd
d = pd.read_csv("Youtube05-Shakira.csv")
```

Penjelasan:

Index	top-left-square	op-middle-square	top-right-square	middle-left-square	idle-middle-squ	iddle-right-squa	ottom-left-squa	ttom-middle-squa	ttom-right-squa	Class
450	o	b	x	b	x	b	x	b	o	positive
451	o	b	x	b	o	x	x	o	x	positive
452	o	b	x	b	o	x	o	x	x	positive
453	o	b	x	b	o	x	b	b	x	positive
454	o	b	x	b	o	o	x	x	x	positive
455	o	b	x	b	b	x	o	b	x	positive
456	o	b	x	b	b	x	b	o	x	positive
457	o	b	o	x	x	x	x	o	b	positive
458	o	b	o	x	x	x	x	b	o	positive
459	o	b	o	x	x	x	o	x	b	positive
460	o	b	o	x	x	x	o	b	x	positive
461	o	b	o	x	x	x	b	x	o	positive
462	o	b	o	x	x	x	b	o	x	positive
463	o	b	o	x	x	x	b	b	b	positive
464	o	b	o	x	o	b	x	x	x	positive
465	o	b	o	x	b	o	x	x	x	positive
466	o	b	o	o	x	b	x	x	x	positive
467	o	b	o	o	b	x	x	x	x	positive
468	o	b	o	b	x	o	x	x	x	positive
469	o	b	o	b	o	x	x	x	x	positive
470	o	b	o	b	b	b	x	x	x	positive

Figure 4.29: Pemecahan Data Frame-Annisa Fathoroni

Index	top-left-square	op-middle-square	top-right-square	middle-left-square	idle-middle-squa	iddle-right-squa	ottom-left-squa	ttom-middle-squa	ttom-right-squa	Class
0	x	x	x	x	o	o	o	x	o	positive
1	x	x	x	x	o	o	o	o	x	positive
2	x	x	x	x	o	o	o	b	b	positive
3	x	x	x	x	o	o	b	o	b	positive
4	x	x	x	x	o	o	b	b	o	positive
5	x	x	x	x	o	b	o	o	b	positive
6	x	x	x	x	o	b	o	b	o	positive
7	x	x	x	x	o	b	b	o	o	positive
8	x	x	x	x	b	o	o	o	b	positive
9	x	x	x	x	b	o	o	b	o	positive
10	x	x	x	x	b	o	b	o	o	positive
11	x	x	x	o	x	o	x	o	o	positive
12	x	x	o	x	x	o	x	o	o	positive
13	x	x	o	x	x	o	o	o	x	positive
14	x	x	o	x	x	o	o	b	b	positive
15	x	x	o	x	x	o	b	o	b	positive
16	x	x	o	x	x	o	b	b	o	positive
17	x	x	o	x	b	o	o	b	b	positive
18	x	x	o	x	b	o	b	o	o	positive
19	x	x	o	x	b	b	b	o	o	positive
20	x	x	o	x	o	x	x	o	o	positive

Figure 4.30: Pemecahan Data Frame-Annisa Fathoroni

Mendefinisikan variabel untuk memanggil Decision Tree dan melakukan pengujian lalu digunakan untuk memprediksi dan hasilnya muncul dalam bentuk array. df score memunculkan akurasi prediksi yang dilakukan terhadap df.

- Hasil

```
In [71]: import pandas as pd
...: d = pd.read_csv("Youtube05-Shakira.csv")
```

Figure 4.31: Vektorisasi dan Klasifikasi Decision Tree-Annisa Fathoroni

```
In [82]: clf.predict(d_test_att)
Out[82]:
array([1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
       1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0,
       1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1,
       1, 1, 0, 0], dtype=int64)

In [83]: clf.score(d_test_att,d_test_label)
Out[83]: 0.8285714285714286
```

Figure 4.32: Vektorisasi dan Klasifikasi Decision Tree-Annisa Fathoroni

4. Vektorisasi dan klasifikasi dari Youtube Shakira dengan SVM

```
from sklearn import svm
clfsvm = svm.SVC()
clfsvm.fit(d_train_att, d_train_label)

clfsvm.score(d_test_att, d_test_label)
```

Penjelasan:

Import SVM dari sklearn lalu melakukan fit dari d train att dan d train label atau disebut dengan pengujian. Mendefinisikan variabel df untuk melakukan prediksi dataset Youtube LMFAO dengan SVM. Dan akan muncul hasil prediksinya.

- Hasil Dari Codingan Klasifikasi SVM

```
In [84]: from sklearn import svm
...: clfsvm = svm.SVC()
...: clfsvm.fit(d_train_att, d_train_label)
...:
...: clfsvm.score(d_test_att, d_test_label)
C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\svm\base.py:196: FutureWarning:
The default value of gamma will change from 'auto' to 'scale' in version 0.22 to
account better for unscaled features. Set gamma explicitly to 'auto' or 'scale' to
avoid this warning.
  "avoid this warning.", FutureWarning)
Out[84]: 0.5428571428571428
```

Figure 4.33: Vektorisasi Klasifikasi SVM-Annisa Fathoroni

5. Klasifikasi dari data vektorisasi dari nomor sebelumnya dari decision tree.

```
from sklearn import tree
clf = tree.DecisionTreeClassifier()
clf = clf.fit(d_train_att, d_train_label)
clf.predict(d_test_att)
clf.score(d_test_att,d_test_label)
```

Penjelasan:

Mendefinisikan variabel untuk memanggil Decision Tree dan melakukan pengujian lalu digunakan untuk memprediksi dan hasilnya muncul dalam bentuk array. df score memunculkan akurasi prediksi yang dilakukan terhadap df.

- Hasil:

```
In [85]: from sklearn import tree
....: clf = tree.DecisionTreeClassifier()
....: clf = clf.fit(d_train_att, d_train_label)
....: clf.predict(d_test_att)
....: clf.score(d_test_att,d_test_label)
Out[85]: 0.9
```

Figure 4.34: Klasifikasi Data Vektorisasi dari sebelumnya-Annisa Fathoroni

6. Plot Confusion Matrix menggunakan Matplotlib

```
import matplotlib.pyplot as plt
import itertools
def plot_confusion_matrix(cm, classes,
                         normalize=False,
                         title='Confusion matrix',
                         cmap=plt.cm.Blues):
    """
    This function prints and plots the confusion matrix.
    Normalization can be applied by setting 'normalize=True'.
    """
    if normalize:
        cm = cm.astype('float') / cm.sum(axis=1)[:, np.newaxis]
        print("Normalized confusion matrix")
    else:
        print('Confusion matrix, without normalization')

    plt.imshow(cm, interpolation='nearest', cmap=cmap)
    plt.title(title)
    plt.colorbar()
    tick_marks = np.arange(len(classes))
    plt.xticks(tick_marks, classes, rotation=45)
    plt.yticks(tick_marks, classes)

    plt.tight_layout()
    plt.ylabel('True label')
    plt.xlabel('Predicted label')
```

```

print('Confusion matrix, without normalization')

print(cm)

plt.imshow(cm, interpolation='nearest', cmap=cmap)
plt.title(title)
# plt.colorbar()
tick_marks = np.arange(len(classes))
plt.xticks(tick_marks, classes, rotation=90)
plt.yticks(tick_marks, classes)

fmt = '.2f' if normalize else 'd'
thresh = cm.max() / 2.

#for i, j in itertools.product(range(cm.shape[0]), range(cm.shape[1])):
#    plt.text(j, i, format(cm[i, j], fmt),
#             horizontalalignment="center",
#             color="white" if cm[i, j] > thresh else "black")

plt.tight_layout()
plt.ylabel('True label')
plt.xlabel('Predicted label')


import numpy as np
np.set_printoptions(precision=2)
plt.figure(figsize=(60,60), dpi=300)
plot_confusion_matrix(cm, classes=clf, normalize=True)
plt.show()

```

Penjelasan :

Fungsi ini mencetak dan memplot Confussion Matrix. Normalisasi dapat diterapkan dengan mengatur 'normalize = True'. Ada Confussion Matrik menggunakan normalisasi dan ada confussion matrik tidak menggunakan normalisasi.

- Hasil Program Cross Validation

7. Program Cross Validation

```
In [48]: import matplotlib.pyplot as plt
...: import itertools
...: def plot_confusion_matrix(cm, classes,
...:                         normalize=False,
...:                         title='Confusion matrix',
...:                         cmap=plt.cm.Blues):
...:     """
...:     This function prints and plots the confusion matrix.
...:     Normalization can be applied by setting `normalize=True`.
...:
...:     if normalize]:
...:         cm = cm.astype('float') / cm.sum(axis=1)[:, np.newaxis]
...:         print("Normalized confusion matrix")
...:     else:
...:         print('Confusion matrix, without normalization')
...:
...:     print(cm)
...:
...:     plt.imshow(cm, interpolation='nearest', cmap=cmap)
...:     plt.title(title)
...:     #plt.colorbar()
...:     tick_marks = np.arange(len(classes))
...:     plt.xticks(tick_marks, classes, rotation=90)
...:     plt.yticks(tick_marks, classes)
...:
...:     fmt = '.2f' if normalize else 'd'
...:     thresh = cm.max() / 2.
```

Figure 4.35: Plot Confusion Matrix-Annisa Fathoroni

```
from sklearn.model_selection import cross_val_score
scores = cross_val_score(clf,d_train_att,d_train_label,cv=5)

skorrata2=scores.mean()
skoresd=scores.std()
```

- (a) Baris 1 : Mengimport cross validation dari sklearn
 - (b) Baris 2 : Variabel scrores akan melakukan cross validation pada variabel tersebut
 - (c) Baris 3 : Variabel skorrata2 akan menghitung nilai rata-rata dari variabel scores menggunakan function mean
 - (d) Baris 4 : Skoresd menghitung standar dari data yang diberikan

- Hasil Program Cross Validation

```
In [64]: from sklearn.model_selection import cross_val_score
... scores = cross_val_score(clf,d_train_att,d_train_label, cv=5)
...
... skorrrata2=scores.mean()
... skorred=scores.std()
```

Figure 4.36: Cross Validation-Annisa Fathoroni

8. Program Pengamatan Komponen Informasi

Penjelasan :

scores	float64	(5,)	[0.91803279 0.98333333 0.9 0.93333333 0.93220339]
skoresd	float64	1	0.027736198186314388
skorrata2	float64	1	0.9333805686764842

Figure 4.37: Cross Validation-Annisa Fathoroni

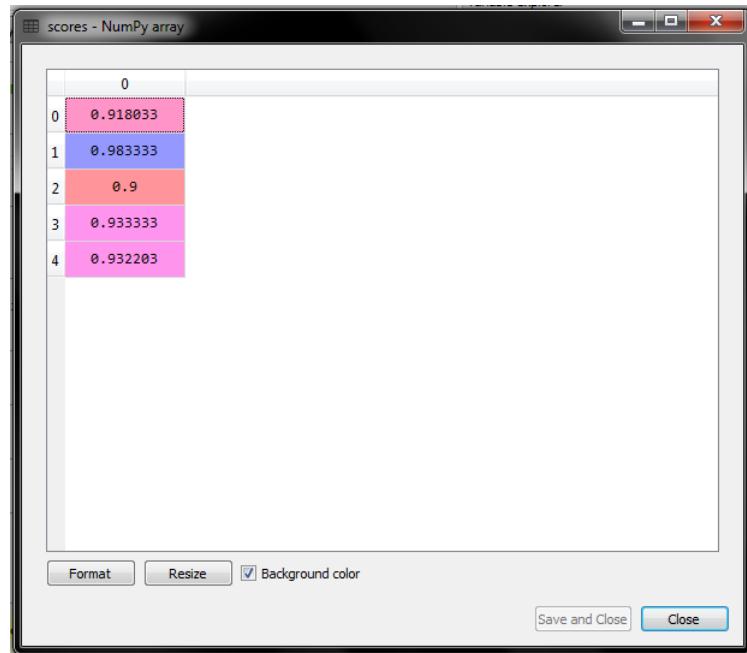


Figure 4.38: Cross Validation-Annisa Fathoroni

Max featuresnya dari range 5 sampai 50, n estimators dengan range 10 sampai 150. Variabel rf params berisikan function np empty dimana akan membuat array baru berisikan tipe yang didefinisikan dengan random value. Mendefinisikan i dimulai dari angka 0 dimana max features dan n estimators menggunakan klasifikasi randomforestclassifier menggunakan data prediksi. Mendefinisikan rfpars untuk max features , n estimators, nilai rata dan std

- Hasil:

```
In [19]: max_features_opts = range(5, 50, 5)
....: n_estimators_opts = range(10, 150, 20)
....: rf_params =
....: np.empty((len(max_features_opts)*len(n_estimators_opts),4), float)
....: i = 0
....: for max_features in max_features_opts:
....:     for n_estimators in n_estimators_opts:
....:         clf =
....:             RandomForestClassifier(max_features=max_features,
n_estimators=n_estimators)
....:             scores = cross_val_score(clf, d_train_att,
d_train_label, cv=5)
....:             rf_params[i,0] = max_features
....:             rf_params[i,1] = n_estimators
....:             rf_params[i,2] = scores.mean()
....:             rf_params[i,3] = scores.std() * 2
....:             i += 1
```

Figure 4.39: Program Pengamatan-Annisa Fathoroni

9. PENANGANAN ERROR.

- Kode Error serta jenis error:

FileNotFoundException: File b'dataset/Youtube05-Shakira.csv' does not exist

- Solusi penanganan error:

Hapus dataset pada code dan pastikan satu folder.

- Screenshoot Error :

4.7.3 Praktek Annisa Cahyani 1164066

Pengerjaan Tugas Harian 8 (Nomor 1-8)

1. Pembuatan Aplikasi Pandas Sederhana Dengan Menggunakan Dataset yang berisi 500 baris data.

- Penjelasan Code Pada Pandas Sederhana

- (a) Pada baris yang pertama menjelaskan tentang mengimport Library Pandas sebagai pd

```

\parsers.py", line 1014, in _make_engine
    self._engine = CParserWrapper(self.f, **self.options)

File "C:\ProgramData\Anaconda\lib\site-packages\pandas\io
\parsers.py", line 1708, in __init__
    self._reader = parsers.TextReader(src, **kwds)

File "pandas\_libs\parsers.pyx", line 384, in
pandas._libs.parsers.TextReader.__cinit__

File "pandas\_libs\parsers.pyx", line 695, in
pandas._libs.parsers.TextReader._setup_parser_source

FileNotFoundException: File b'dataset/Youtube05-Shakira.csv' does not
exist

```

Figure 4.40: Error/Annisa Fathoroni

- (b) Pada baris yang kedua itu Membuat variabel cahya yang dimana membaca dataset berupa format csv dengan separator.
- (c) Pada baris yang ketiga yaitu untuk menampilkan hasil dari variabel cahya (berupa jumlah/angka karena len)
- (d) Pada baris yang keempat yaitu untuk membuat variabel cahya yang dimana mengambil atau memanggil DataFrame dari library pd (pandas) dengan parameter variabel.
- Hasil Dari Aplikasi Sederhana Code Pandas Yaitu

Name	Type	Size	Value
cahya	Dataframe	(501, 9)	Column names: parents, has_nurs, form, children, housing, #finance, soc ...
dummy	Dataframe	(501, 4)	Column names: not_recom, priority, recommend, very_recom

Figure 4.41: cahyani1

2. Pemecahan dataframe menjadi dua dataframe yaitu 450 row pertama dan 50 data sisa.

- Pada dataframe yang pertama yaitu 450 row dari data pertama
- Pada dataframe yang kedua yaitu sebanyak 50 row dari data sisanya.
- Codingan Dan Penjelasannya yaitu :
 - (a) Pada baris yang pertama yaitu untuk membuat suatu variabel cahyatrain dari variabel cahyatrain dengan 450 data awal untuk dijadikan data training
 - (b) Pada baris yang kedua yaitu untuk membuat variabel cahyatest dari variabel cahyatrain dengan 50 data yang sisanya untuk data pada bagian testing yang dimana dimulai dari data ke 451 sampai akhir data

- Hasil Dari Pemecahan Dataframe

```
cahya_test DataFrame (50, 9) Column names: parents, has_nurs, form, children, housing,
finance, soc ...
cahya_train DataFrame (450, 9) Column names: parents, has_nurs, form, children, housing,
finance, soc ...
```

Figure 4.42: cahyani2

3. Vektorisasi Klasifikasi Data

```
from sklearn import tree
clf = tree.DecisionTreeClassifier(criterion="entropy", max_depth=5)
clf = clf.fit(d_train_att, d_train_label)
```

Penjelasan tersebut sesuai dengan hasil.

- yang dimana hasil dari impor tree dari sklearn. Dan untuk mendefinisikan variabel clf berfungsi untuk memanggil pada bagian Decission Tree Classifier serta melakukan fit atau suatu pengujian.
- yang dimana akan menggunakan prediksi padabagian clf dengan menggunakan function predict untuk memprediksi suatu test. Dan hasilnya akan muncul dalam bentuk array.
- pada bagian clf score akan memunculkan sebuah akurasi suatu prediksi

- Hasil Program Yang Menggunakan Decision Tree

```
:: from sklearn import tree
:: clf = tree.DecisionTreeClassifier(criterion="entropy", max_depth=5)
:: clf = clf.fit(d_train_att, d_train_label)
:: clf.predict(d_test_att)
[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1,
0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0,
0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
:: clf.score(d_test_att, d_test_label)
:: 0.92
```

Figure 4.43: cahyani3

4. Vektorisasi Dengan Mengguakan Klasifikasi SVM

```
from sklearn import svm
clfsvm = svm.SVC()
clfsvm.fit(d_train_att, d_train_label)
clfsvm.score(d_test_att, d_test_label)
```

Penjelasan adalah :

- yang pertama kita lakukan pengimportan module SVM dari sklearn
- Kemudian melakukan fit dari d train att dan d train label atau disebut dengan sebuah pengujian

```

from sklearn import svm
clfsvm = svm.SVC()
clfsvm.fit(d_train_att, d_train_label)
clfsvm.score(d_test_att, d_test_label)
: 0.96

```

Figure 4.44: Cahyani4

- Hasil Dari Klasifikasi SVM

5. Vektorisasi Yang Menggunakan Klasifikasi Decision Tree

```

from sklearn import tree
clf = tree.DecisionTreeClassifier()
clf = clf.fit(d_train_att, d_train_label)
clf.predict(d_test_att)
clf.score(d_test_att, d_test_label)

```

Penjelasannya adalah :

- Pada hasil impor tree dari sklearn tersebut. Dan melauakan pendefinisikan variabel clf untuk memanggil dari Decission Tree Classifier dan melakukan sebuah fit atau suatu pengujian.
- yang di dalamnya akan menjelaskan bahwa yang digunakan prediksi untuk clf dengan menggunakan function predict untuk memprediksi suatu test.
- kemudian untuk yang clf score akan memunculkan akurasi prediksi yang dilakukan terhadap clf

- Hasil Program Cross Validation

```

: from sklearn import tree
: clf = tree.DecisionTreeClassifier()
: clf = clf.fit(d_train_att, d_train_label)
: clf.predict(d_test_att)
: clf.score(d_test_att, d_test_label)
: 1.0

```

Figure 4.45: cahyani5

6. Plot Confusion Matrix

- Pot Confusion Matrix yaitu fungsi dari code tersebut untuk mencetak dan memplot Confussion Matrix. Yang dimana normalisasi dapat diterapkan dengan mengurnya seperti ‘normalize = True’.
- Hasil Plot Dari Confusion Matrix

```

import numpy as np
import itertools
def plot_confusion_matrix(cm, classes,
                         normalize=False,
                         title='Confusion matrix',
                         cmap=plt.cm.Blues):
    """
    This function prints and plots the confusion matrix.
    Normalization can be applied by setting `normalize=True`.
    """
    if normalize:
        cm = np.around(cm / cm.sum(axis=1)[:, np.newaxis])
    else:
        print('Confusion matrix, without normalization')

    print(cm)

    plt.imshow(cm, interpolation='nearest', cmap=cmap)
    plt.title(title)
    tick_marks = np.arange(len(classes))
    plt.xticks(tick_marks, classes, rotation=45)
    plt.yticks(tick_marks, classes, rotation=45)
    thresh = cm.max() / 2.

    for i, j in itertools.product(range(cm.shape[0]), range(cm.shape[1])):
        plt.text(j, i, cm[i, j],
                 horizontalalignment="center",
                 verticalalignment="center",
                 color="white" if cm[i, j] > thresh else "black")

    plt.tight_layout()
    plt.ylabel('True label')
    plt.xlabel('Predicted label')

```

Figure 4.46: cahyani6

7. Program Cross Validation

Pada bagian codingan ataupun hasil dari cross validation berikut, akan menjelaskan dimana variabel score tersebut akan melakukan sebuah cross validation pada variabel clf, d train att, dan train label.

- Hasil Program Cross Validation

```

from sklearn.model_selection import cross_val_score
scores = cross_val_score(clf, d_train_att, d_train_label, cv=5)
skorrate2=scores.mean()
skored2=scores.std()

```

Figure 4.47: cahyani7

8. Program Pengamatan Komponen Informasi

Penjelasannya adalah :

- Hasil Dari Program Cross Validation
- Pada bagian max featuresnya dari range 4 yaitu sampai 50
- Sedangkan Untuk n estimators dengan range 10 yaitu sampai 70
- Kemudian pada variable bagian rf params yang berisikan function np empty yang dimana akan membuat array baru yang berisikan sebuah tipe yang telah didefinisikan dengan random value
- Untuk mendefinisikan pada nilai i dimulai dari angka 0 yang dimana max features dan n estimators menggunakan sebuah klasifikasi randomforest-classifier yang menggunakan sebuah data prediksi.

```

In [15]: max_features_opts = range(4, 50, 1)
...: n_estimators_opts = range(6, 70, 4)
...: rf_params = np.empty((len(max_features_opts)*len(n_estimators_opts),4), float)
...:
...: for max_features in max_features_opts:
...:     for n_estimators in n_estimators_opts:
...:         clf = RandomForestClassifier(max_features=max_features, n_estimators=n_estimators)
...:         scores = cross_val_score(clf, fadila_train_att, fadila_train_label, cv=5)
...:         rf_params[i,0] = max_features
...:         rf_params[i,1] = n_estimators
...:         rf_params[i,2] = scores.mean()
...:         rf_params[i,3] = scores.std()
...:         i += 1
...:
...: print("max features: %d, num estimators: %d, accuracy: %.2f, (%.2f)" % (max_features,
n_estimators, scores.mean(), scores.std() * 2))

```

Figure 4.48: cahyani8

4.7.4 Penanganan Yang Error Cahya

Untuk Menangani dan Mengatasi Error Pada Praktek yaitu

1. Error yang pertama :

- Code Yang Error yaitu :

```
import pandas as pd  
d = pd.read_csv("dataset/Youtube04-Eminem.csv")
```

- Peringatan Yang Error :

```
FileNotFoundException: File b'dataset/Youtube04-Eminem.csv' does no
```

- Gambar Error yang pertama adalah :



A screenshot of a terminal window showing a stack trace and an error message. The stack trace shows calls from 'pandas_libs\parsers.pyx' at line 384 and 'pandas_libs\parsers.pyx' at line 695. The error message is 'FileNotFoundException: File b'dataset/Youtube04-Eminem.csv' does not exist'.

Figure 4.49: errorcahya

- Cara Penanganan error adalah :

- (a) Pada bagian dari codingan yang akan dieksekusi sebenarnya itu untuk membaca dataset dari Youtube04-Eminem.csv
- (b) Namun, telah terdapat yang error dan hal tersebut disebabkan karena file codingan yang telah dieksekusi tidak berada pada folder yang sama dengan dataset eminem.
- (c) Sehingga dengan menganti codingan pada bagian tersebut, maka tidak akan terdapat error lagi.

Chapter 5

Conclusion

brief of conclusion

5.1 Annisa Fathoroni/1164067

5.1.1 Teori

Penjelasan Tugas Harian 9 (No 1-6)

1. Mengapa Kata-Kata Harus Di Lakukan Vektorisasi Dan Ilustrasi Gambar.

- Penjelasan:

Karenakan mesin hanya mampu membaca data dengan bentuk angka. Berdasarkan hal tersebut maka tentunya diperlukan vektorisasi kata atau bisa disebut dengan mengubah kata menjadi bentuk vektor agar mesin seolah-olah paham apa yang kita maksudkan dan dapat memproses aktifitas/perintah dengan benar. Selain alasan diatas, kata harus di vektorisasi untuk mengetahui persentase kata yang sering muncul dalam setiap kalimatnya, yang berguna untuk menentukan kata kunci.

- Ilustrasi Gambar

2. Mengapa Dimensi Dari Vektor Dataset Google Bisa Mencapai 300 Dan Ilustrasi Gambar.

- Penjelasan:

Karena pada masing-masing objek yang terdapat pada dataset akan memiliki identitasnya tersendiri. Apabila dicontohkan dengan penjelasan yang lebih rinci maka dilakukan perumpamaan sederhana. Misalnya untuk sebuah dataset google yang memiliki 3 buah objek yaitu berat, lebar, dan

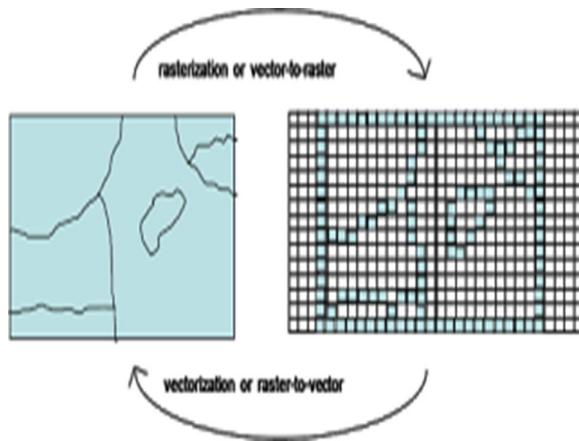


Figure 5.1: Vektorisasi - Annisa Fathoroni

tinggi. Kemudian dari masing-masing objek tersebut dilakukan perbandingan antara berat dan lebar beserta berat dan tinggi. Hasil yang didapatkan akan memiliki presentasi yang berbeda sehingga dapat diartikan bahwa mesin dapat membedakan objek yang hampir serupa namun tak sama.

- Ilustrasi Gambar

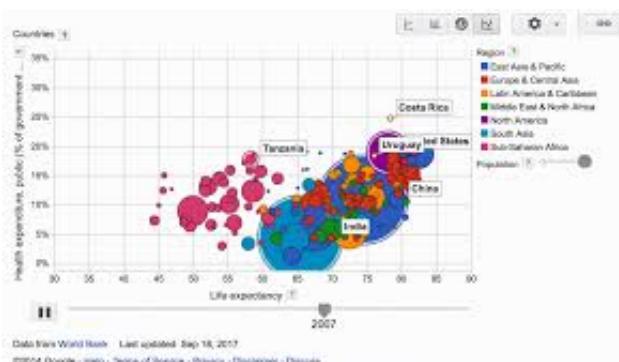


Figure 5.2: Dimensi Vektor Dataset - Annisa Fathoroni

3. Konsep Vektorisasi Untuk Kata Dan Ilustrasi Gambar.

- Penjelasan:

Konsep untuk vektorisasi kata sebenarnya sama dengan ketika dilakukan input suatu kata pada mesin pencarian. Kemudian untuk hasilnya akan mengeluarkan (berupa) referensi mengenai kata tersebut. Jadi data kata tersebut didapatkan dari hasil pengolahan pada kalimat-kalimat sebelumnya yang telah diolah. Contoh sederhananya pada kalimat berikut (Please

click the alarm icon for more notifications about my channel), pada kalimat tersebut terdapat konteks yakni channel, kata tersebut akan dijadikan data latih untuk mesin yang akan dipelajari dan diproses. Jadi ketika kita inputkan kta channel, maka mesin akan menampilkan keterkaitannya dengan kata tersebut sehingga akan lebih efisien dan lebih mudah.

- Ilustrasi Gambar

1. I enjoy flying.
2. I like NLP.
3. I like deep learning.

The resulting counts matrix will then be:

$$X = \begin{matrix} & \begin{matrix} I & like & enjoy & deep & learning & NLP & flying & . \end{matrix} \\ \begin{matrix} I \\ like \\ enjoy \\ deep \\ learning \\ NLP \\ flying \\ . \end{matrix} & \left[\begin{matrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{matrix} \right] \end{matrix}$$

Figure 5.3: Vektorisasi Untuk Kata - Annisa Fathoroni

4. Konsep Vektorisasi Untuk Dokumen Dan Ilustrasi Gambar.

- Penjelasan:

Untuk vektorisasi dokumen sebenarnya terbilang sama dengan konsep vektorisasi kata, yang membedakan hanya pada proses awalnya (pada eksekusi awal). Untuk vektorisasi dokumen ini, mesin akan membaca semua kalimat yang terdapat pada dokumen tersebut, kemudian kalimat yang terdapat pada dokumen tersebut akan di pecah menjadi kata-kata. Seperti itulah konsep vektorisasi dokumen.

- Ilustrasi Gambar

5. Pengertian Mean Dan Standar Deviasi Beserta Ilustrasi Gambar.




Figure 1: Impact of collection size on the fraction of relevant pages and subtopics with relevance.




Figure 2: Impact of collection size on result diversity.

Figure 5.4: Vektorisasi Untuk Dokumen - Annisa Fathoroni

- Pengertian Mean:

Mean adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai mean dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Mean (rata-rata) merupakan suatu ukuran pemusatan data. Mean suatu data juga merupakan statistik karena mampu menggambarkan bahwa data tersebut berada pada kisaran mean data tersebut. Mean tidak dapat digunakan sebagai ukuran pemusatan untuk jenis data nominal dan ordinal.

- Pengertian Standar Deviasi:

Standar Deviasi dan Varians Salah satu teknik statistik yg digunakan untuk menjelaskan homogenitas kelompok. Varians merupakan jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individual thd rata-rata kelompok. Sedangkan akar dari varians disebut dengan standar deviasi atau simpangan baku. Standar Deviasi dan Varians Simpangan baku merupakan variasi sebaran data. Semakin kecil nilai sebarannya berarti variasi nilai data makin sama Jika sebarannya bernilai 0, maka nilai semua datanya adalah sama. Semakin besar nilai sebarannya berarti data semakin bervariasi.

- Ilustrasi Gambar

6. Penjelasan Skip-gram Dan Ilustrasi Gambar

- Penjelasan:

Skip-Gram adalah kebalikannya, yaitu mencoba memprediksi vektor kata-kata yang ada di konteks diberikan vektor kata tertentu. Skip-Gram membuat sepasang kata target dan konteks sebagai sebuah instance sehingga Skip-Gram cenderung lebih baik ketika ukuran corpus sangat besar.

- Ilustrasi Gambar

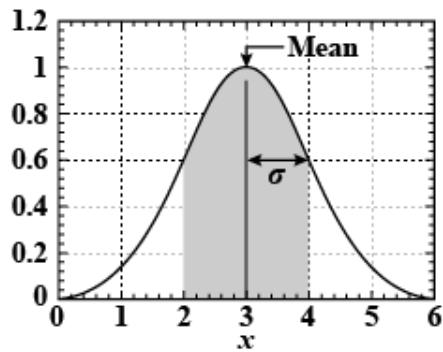


Figure 5.5: Mean - Annisa Fathoroni

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

$$s = \sqrt{\frac{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - (\sum_{i=1}^n x_i)^2}{n(n-1)}}$$

Figure 5.6: Standar Deviasi - Annisa Fathoroni

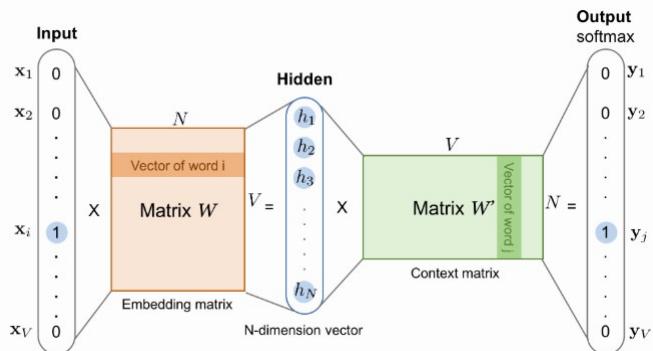


Figure 5.7: Skip Gram - Annisa Fathoroni

5.2 Tasya Wiendhyra /1164086

HARI PERTAMA MINGGU KELIMA

5.2.1 Kenapa Kata-Kata Harus Di Lakukan Vektorisasi Beserta Ilustrasi

Karena ketika menggunakan algoritma machine learning tidak bisa secara langsung menggunakan teks melainkan teks tersebut harus diubah menjadi angka. Kita membutuhkan cara untuk merepresentasikan data teks untuk algoritma pembelajaran mesin, vektorisasi membantu mengubah teks biasa kedalam bentuk vektor yang dapat dimengerti oleh komputer atau machine learning. Kita mungkin ingin melakukan klasifikasi dokumen, sehingga setiap dokumen adalah "input" dan label kelas adalah "output" untuk algoritma prediksinya. Algoritma mengambil vektor angka sebagai input, oleh karena itu kita perlu mengonversi dokumen menjadi vektor angka dengan panjang tetap atau sama.

Untuk ilustrasinya misal, saya memiliki kamus berisikan kata-kata MonkeyLearn, is, not, great, dan saya ingin membuat vektor teks "MonkeyLearn is great", saya akan memiliki vektor berikut: (1, 1, 0, 0, 1) .

5.2.2 Mengapa Dimensi Dari Vektor Dataset Google Bisa Sampai 300 Beserta Ilustrasi

Karena di dalam satu dataset berisikan setidaknya 3 Milyar kata dan kalimat. Yang dimana dimensi berisikan kata - kata unik dari data tersebut. Maka dari itu dimensi pada dataset Google bisa mencapai 300.

Untuk ilustrasinya, misalkan kita memiliki sebuah buku dengan tebal 1000 , dimana bukunya dibagi menjadi dua Chapter. Kemudian kita akan menggabungkan kata dari setiap Chapter tersebut. Maka akan didapatkan irisan yang akan berjumlah lebih dari 200. dikarenakan banyak kata yang berbeda beda.

5.2.3 Konsep Vektorisasi Untuk Kata

Konsepnya yaitu kata atau teks akan dihapuskan noisy datanya atau dihapus data yang tidak terpakai, seperti tag html jika ada, titik, koma, dll. Kemudian tokenization artinya kita akan mengelompokan kalimat menjadi token atau membagi kata kata menjadi potongan kecil. Baru setelah itu dilakukan normalisasi untuk mengubah datanya menjadi angka.

Ilustrasinya, misalkan ada beberapa kalimat seperti berikut :

- There used to be Iron Age.

Kemudian didapatkan token seperti berikut "There", "was", "to", "be", "used", "Stone", "Bronze"

Maka ketika di cek pada kalimat diatas hasilnya seperti berikut

- There used to be iron age = [1,0,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0]

5.2.4 Konsep Vektorisasi Untuk Dokumen

Hampir mirip dengan konsep kata, namun untuk di dokumen biasanya konsepnya digunakan untuk mencari kesamaan atau memprediksi seberapa sering muncul kata dalam 2 kalimat atau 2 paragraf.

Ilustrasinya, misalkan dalam sebuah artikel kita ingin mencari seberapa banyak kata "dimana" muncul. Maka dengan Doc2Vec dapat diprediksi hasilnya.

5.2.5 Mean Dan Standar Deviasi

5.2.5.1 Pengertian

Mean adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai mean dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data.

Deviasi standar adalah ukuran ringkasan perbedaan setiap pengamatan dari rata-rata. Deviasi standar mengukur penyebaran data tentang nilai rata-rata. Ini berguna dalam membandingkan set data yang mungkin memiliki mean yang sama tetapi rentang yang berbeda.

5.2.5.2 Contoh

1. Misalkan kita sudah menghitung tinggi anjing.

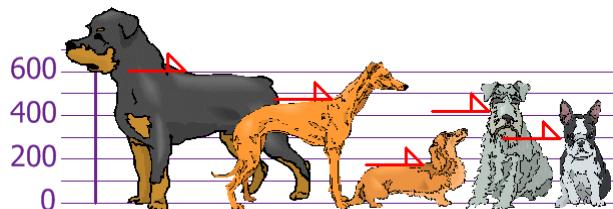


Figure 5.8: Contoh Mean dan Standar Deviasi

2. Tingginya dilihat dari bahu : 600mm, 470mm, 170mm, 430mm and 300mm.

3. Kita hitung mean atau rata ratanya, dengan menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan jumlah n nya hasilnya yaitu 394.
4. Kemudian kita ingin melihat berapa perbedaan tinggi dari anjing - anjing tersebut menggunakan variance.
5. Baru Gunakan standar deviasi didapatkan hasil 147 mm . Dengan Deviasi Standar kita bisa tahu mana anjing dengan tinggi normal dan anjing yang kekurangan tinggi.

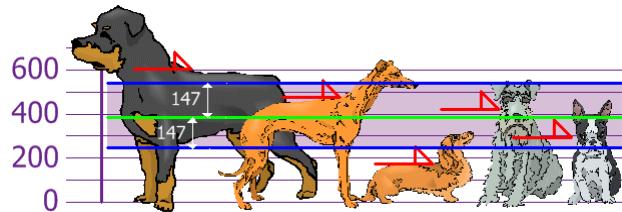


Figure 5.9: Contoh Mean dan Standar Deviasi

5.2.6 Skip-gram

Arsitektur model Skip-gram biasanya mencoba untuk memprediksi kata konteks sumber (kata-kata sekitarnya) diberi kata target (kata tengah). Contohnya seperti berikut

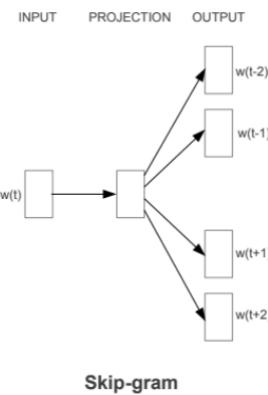


Figure 5.10: Contoh Skipgram

5.3 Annisa Cahyani-1164066

5.3.1 Teori

Penjelasan Tugas Harian 9 (No 1-6).

1. Mengapa Kata Harus Di Lakukan Vektorisasi Dan Ilustrasi Gambar
 - Mengapa kata ini harus dilakukan vektorisasi terlebih dahulu karena mesin tersebut hanya mampu atau dapat membaca data yang berupa angka. Sehingga diperlukannya suatu vektorisasi kata atau yang bisa disebut dengan mengubah suatu kata menjadi bentuk vektor agar mesin seolah paham apa yang telah kita maksud dan dapat memproses aktifitas atau perintah dengan betul.
2. Mengapa Dimensi Dari Vektor Dataset Google Bisa Mencapai 300 Dan Ilustrasi Serta Contoh Gambar
 - Konsep vektorisasi untuk kata yaitu sebuah dimensi dari suatu Vektor Dataset Google yang dapat mencapai 300 dikarenakan pada masing-masing objek yang telah terdapat pada dataset maka akan memiliki suatu identitasnya tersendiri.
3. Konsep Vektorisasi Untuk Kata Dan Ilustrasi Gambar
 - Penjelasan tetang vektorisasi untuk kata
Vektorisasi Kata adalah suatu hal yang sama dengan pada saat kita meng-inputkan suatu kata pada mesin pencari. Kemudian akan mengeluarkan hasil yang berupa suatu referensi mengenai kata tersebut. Sehingga hasil dari data kata tersebut akan didapatkan dari hasil pengolahan pada kalimat yang telah diolah sebelumnya.
4. Konsep Vektorisasi Untuk Dokumen Dan Ilustrasi Gambar
 - Penjelasan tentang vektorisasi untuk dokumen
Vektorisasi dokumen yaitu suatu data yang terstruktur karena jauh dari bentuk table baris dan kolom, sehingga Perlu pembentukan data yang terstruktur untuk mewakili dokumen. Maka dari itu kita harus menentukan features yang mewakilki seluruh kumpulan dokumen.
5. Pengertian Mean Dan Standar Deviasi Beserta Ilustrasi Gambar

- Penjelasan Mean :

Mean yaitu merupakan suatu nilai rata-rata dari suatu data. Sedangkan mean sendiri juga dapat dicari dengan menggunakan cara membagi jumlah data dengan banyaknya data, maka daritulah diperoleh nilai rata-rata dari suatu data yang dicari.

- Penjelasan Standar Deviasi :

standar deviasi merupakan sebuah teknik statistik yang dimanfaatkan digunakan untuk menjelaskan homogenitas kelompok ataupun yang dapat diartikan sebagai nilai statistic. Yang dimanfaatkan untuk menentukan bagaimana sebaran data pada dalam sampel, serta seberapa dekat dengan titik data individu ke mean atau ke rata-rata nilai sampel yang telah ada.

6. Penjelasan Skip-gram Dan Ilustrasi Gambar

- Penjelasan skip-gram

Skip-Gram adalah dibutuhkan setiap kata yang ada dalam fokus dan juga mengambil satu-per-satu kata yang ditentukan untuk diberikan setelah pelatihan akan memprediksi probabilitas untuk setiap kata untuk benar-benar muncul di jendela di sekitar kata fokus.

5.4 PRAKTEK PROGRAM

5.5 Tasya Wiendhyra/1164086

Praktek Hari Kedua Minggu Kelima

5.5.1 Mencoba Dataset

5.5.1.1 Vektor

- Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa vektor memiliki array sebanyak 300 dimensi. Untuk identitas sektor satu adalah 0.10

```
In [14]: gmodel ['love']
Out[14]:
array([ 0.10302734, -0.15234375,  0.02587891,  0.16503906,
       -0.16503906,
       0.06689453,  0.29296875, -0.26367188, -0.140625 ,
       0.00117100,
```

Figure 5.11: Vektor Love Tasya

- Pada gambar diatas untuk vektor faith dapat dilihat memiliki nilai 0.26 , untuk similaritasnya cukup mendekati vektor love dimana faith dapat dikategorikan dalam satu kategori dengan love.

```
In [15]: gmodel['faith']
Out[15]:
array([ 0.26367188, -0.04150391,  0.1953125,  0.13476562,
       -0.14648438,
```

Figure 5.12: Vektor Faith Tasya

- Vektor fall hanya memiliki nilai minus yaitu -0.04 , dimana mesin memahami bahwa fall tidak terdapat dalam satu kategori yang sama dengan love dan faith

```
In [16]: gmodel['fall']
Out[16]:
array([-0.04272461,  0.10742188, -0.09277344,  0.16894531, -0.1328125
```

Figure 5.13: Vektor Fall Tasya

- Vektor sick memiliki nilai identitas 1.82 dimana tidak mendekati love, faith maupun fall.

```
In [17]: gmodel['sick']
Out[17]:
array([ 1.82617188e-01,  1.49414062e-01, -4.05273438e-02,
       1.64062500e-01,
      -2.59765625e-01,  3.22265625e-01,  1.73828125e-01,
```

Figure 5.14: Vektor Sick Tasya

- Vektor clear memiliki nilai identitas -2,44 dan tidak mendekati nilai dari vektor fall sehingga tidak dapat dijadikan dalam satu kategori
- Untuk vektor shine -0.12 tidak mendekati vektor manapun.
- Vektor bag memiliki i=nilai identitas -0.03 yang mendekati dengan vektor fall. SEhingga mesin memahami bahwa mungkin saja kedua vektor tersebut berada dalam satu kategori.
- Vektor car nilainya 0.13 mendekati vektor love dan faith sehingga mungkin dapat dikategorikan dalam satu kategori.
- Vektor wash memiliki nilai 9.46 jauh dari vektor vektor lainnya.
- Vektor motor memiliki nilai identitas 5.73 yang bisa mendekati vektor wash. Dapat dikatakan bahwa motor dapat dicuci jika diarti dalam satu kategori yang sama.

```
In [18]: gmodel['clear']
Out[18]:
array([-2.44140625e-04, -1.02050781e-01, -1.49414062e-01,
       -4.24804688e-02,
```

Figure 5.15: Vektor Clear Tasya

```
In [19]: gmodel['shine']
Out[19]:
array([-0.12402344,  0.25976562, -0.15917969, -0.27734375,
       0.38273435,  0.09960938,  0.39257812, -0.22949219, -0.18359375,  0.3671875,
```

Figure 5.16: Vektor Shine Tasya

5.5.1.2 Similariti

1. Lihat gambar berikut yang merupakan hasil prediksi similariti

Dapat disimpulkan bahwa

- Untuk Love dan faith hasilnya adalah 37
- Untuk Love dan fall hasilnya adalah 11
- Untuk Love dan sick hasilnya adalah 26
- Untuk Love dan clear hasilnya adalah 6
- Untuk Love dan shine hasilnya adalah 20
- Artinya love dan faith memang dalam kategorui yang sama misalnya dalam kategori percintaan. Mesin sudah mengetahui bahwa keduanya dapat dikategorikan sebagai percintaan.

5.5.2 Extract Words dan PermuteSentences

5.5.2.1 Extract Words

ExtractWords merupakan function untuk menambahkan, menghilangkan atau menghapuskan, hal hal yang tidak penting atau tidak perlu di dalam teks. Dalam contoh dibawah ini. menggunakan function extract words untuk menghapus komen dengan python style , mencari data yang diinginkan, dan memberikan spasi pada teks.

5.5.2.2 PermuteSentences

PermuteSentences merupakan class yang digunakan untuk melakukan pengocokan secara acak pada data yang ada. Digunakan cara ini agar tidak terjadi kelebihan memori pada saat dijalankan. Contoh dibawah yaitu fungsi akan memanggil lenght. Yang kemudian mendefinisikan variabel req untuk lenght dan melakukan random choice yaitu pengocokan acak untuk kata car.

```
In [20]: gmodel['bag']
Out[20]:
array([-0.03515625,  0.15234375, -0.12482344,  0.13378906,
       -0.11511328,  0.14648438, -0.06835938,  0.140662
       , -0.0133667 , -0.16113281,  0.14648438, -0.06835938,  0.140662
       -0.06808589, -0.30466875 ,  0.20996094, -0.04345783, -0.2109375
```

Figure 5.17: Vektor Bag Tasya

```
In [21]: gmodel['car']
Out[21]:
array([ 0.13085958,  0.08842285,  0.03344727, -0.05883789,
       0.04903258, -0.14257812,  0.04931641, -0.16894531,  0.20988438,
       0.11962691,
```

Figure 5.18: Vektor Car Tasya

5.5.3 Fungsi Librari gensim TaggedDocument dan Doc2Vec

Doc2vec adalah algoritma unsupervised untuk menghasilkan vektor untuk kalimat / paragraf / dokumen. Dan TaggedDocument merupakan function dari Doc2Vec untuk menampilkan tag kata atau kalimat yang diinginkan dari sebuah dokumen.

- Impor modul TaggedDocument dan modul Doc2Vec
- Hasilnya seperti berikut

5.5.4 Menambahkan data Training Dari File Dengan Doc2Vec

Yang harus dilakukan yaitu :

1. Import librari re atau request dari python dan import modul os untuk memungkinkan kita menggunakan operasi sistem sesuai yang dibutuhkan.
2. Medefinisikan variabel unsup sentences yang berisikan variabel kosong.
3. Panggil data training dan data testing dari file yang telah disediakan
4. Kemudian coba data tersebut

Untuk lebih jelasnya, berikut hasil percobaan dari praktek yang dilakukan

```
for dirname in ["/train/pos", "/train/neg", "/train/unsup", "/test/pos", "/test/neg"]:
    for fname in sorted(os.listdir("aclImdb/"+dirname)):
        if fname[-4:] == '.txt':
            with open("aclImdb/"+dirname+"/"+ fname, encoding = 'UTF-8') as f:
                sent = f.read()
                words = extract_words(sent)
                unsup_sentences.append(TaggedDocument(words, [dirname+"/"+fname]))
```

- Untuk skrip diatas mengambil contoh dataset dari Imdb yang kemudian memanggil data training dan data testing nya.

```
In [22]: gmodel['wash']
Out[22]:
array([ 9.48444922e-03,  1.416801562e-01, -5.46875000e-02,
       1.34765200e-01, -2.38281250e-01,  3.24218750e-01, -8.44726562e-02,
      -1.29882812e-01,
```

Figure 5.19: Vektor Wash Tasya

```
In [23]: gmodel['motor']
Out[23]:
array([ 5.73730469e-02,  1.50398025e-01, -4.61425781e-02,
       -1.32812500e-01, -2.59765625e-01, -1.777334375e-01,  3.68652344e-02,
```

Figure 5.20: Vektor Motor Tasya

- File tersebut diambil dari folder aclImdb
- File yang dibuka berbentuk teks atau berekstensi txt
- Kemudian file yang dibuka tadi diasiasikan sebagai f
- variabel sent akan membaca f
- Variabel words akan memanggil dan mengirimkan fungsi extract words dari skrip sebelumnya
- Kemudian list dari unsup sentences akan diupdate dengan menambahkan objek baru dan diberi tag. berikut hasilnya
- Untuk contoh dibawah pun sama seperti yg diatas, bedanya hanya untuk contoh kedua ini dilakukan proses token dan datasetnya dari review polarity.
- Untuk contoh dibawah pun sama seperti yg diatas, bedanya hanya untuk contoh kedua ini dilakukan proses token dan datasetnya dari review rotten tomatoes.

5.5.5 Mengapa Harus Dilakukan Pengocokan Dan Pembersihan Data

Pengocokan dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat pada saat melakukan score, karena pengocokan mempengaruhi performa positif negatifnya dari scoring.

Kemudian Pembersihan data dilakukan untuk membersihkan tag spasi ataupun data noisy yang tidak diperlukan dalam dokumen.

- Import dulu librari re atau request
- Kemudian Disini akan mendefinisikan function extract words untuk menghapus tag html, hapus tanda petik dan lainnya

```

In [19]: gmodel.similarity('love', 'faith')
Out[19]: 0.37953479348587284

In [20]: gmodel.similarity('love', 'fall')
Out[20]: 0.11425073111714524

In [21]: gmodel.similarity('love', 'sick')
Out[21]: 0.265563614753296

In [22]: gmodel.similarity('love', 'clear')
Out[22]: 0.005844474931132513

In [23]: gmodel.similarity('love', 'shine')
Out[23]: 0.2068529806398027

In [24]: gmodel.similarity('love', 'bag')
Out[24]: 0.07336998899892862

In [25]: gmodel.similarity('love', 'car')
Out[25]: 0.084179599147326

In [26]: gmodel.similarity('love', 'wash')
Out[26]: 0.1190310680326497

In [27]: gmodel.similarity('love', 'motor')
Out[27]: 0.08973876446494623

In [28]: gmodel.similarity('love', 'cycle')
Out[28]: 0.0566448091793613

```

Figure 5.21: Similariti Tasya

```

In [33]: import re
...: def extract_words(sent):
...:     sent = sent.lower()
...:     sent = re.sub(r'<[^>]+>', ' ', sent) #hapus tag html
...:     sent = re.sub(r'(\w)\\'(\w)', ' ', sent) #hapus petik satu
...:     sent = re.sub(r'\W', ' ', sent) #hapus tanda baca
...:     sent = re.sub(r'\s+', ' ', sent) #hapus spasi yang berurutan
...:     return sent.split()

...:

```

Figure 5.22: Extract Words Tasya

- Setelah itu Data akan dirandomatau dilakukan pengocokan dengan mengimport librari modul dengan mendefinisikan class PermuteSentences. Berikut skrip lengkapnya

```

• import re

def extract_words(sent):
    sent = sent.lower()
    sent = re.sub(r'<[^>]+>', ' ', sent) #hapus tag html
    sent = re.sub(r'(\w)\\'(\w)', ' ', sent) #hapus petik satu
    sent = re.sub(r'\W', ' ', sent) #hapus tanda baca
    sent = re.sub(r'\s+', ' ', sent) #hapus spasi yang berurutan
    return sent.split()

import random
class PermuteSentences(object):

    def __init__(self, sents):
        self.sents=sents

    def __iter__(self):
        shuffled = list(self.sents)
        random.shuffle(shuffled)
        for sent in shuffled:
            yield sent

```

- Berikut merupakan hasil dari pengocokan dan pembersihan data

```

import random
class Permutedsentences(object):
    def __init__(self, lenght):
        self.lenght = lenght
    def __iter__(self):
        req = list(self.lenght)
        random.shuffle(req)

```

Figure 5.23: PermuteSentences Tasya

```

In [3]: from gensim.models.doc2vec import TaggedDocument
...: from gensim.models import Doc2Vec

```

Figure 5.24: TaggedDocument Tasya

5.5.6 Mengapa Model Harus Di Save Dan Temporari Training Harus Dihapus

- Sebelum model di save atau disimpan lakukan pengocokan terlebih dahulu seperti berikut.
- Kemudian setelah itu gunakan perintah Doc2Vec load dan memasukan nama file setelah disimpan.
- Ketika model telah di save, barulah hapus temporari dengan skrip berikut. Maka hasil dari kedua praktek diatas adalah sebagai berikut

Hal yang dapat disimpulkan yaitu :

Model disave untuk memudahkan kita dalam meng-edit file, kita tidak perlu mengetik ulang semua skrip dan tinggal membuka file tersebut jika ingin menguji ulang modelnya.

Temporari training merupakan data training yang sebelumnya kita gunakan untuk mencoba skripnya, namun karena kita telah membuat modelnya dan untuk menghemat memori dilakukan penghapusan temporari training agar tidak terjadi lag ataupun hal lainnya.

5.5.7 Infer Code

Infer vektor digunakan untuk mengkalkulasikan berapa vektor dari kata yang diberikan. Atau dengan kata lain mengubah kata yang diberikan menjadi bentuk vektor. Dari model yang telah dibuat

- Masukan skrip berikut yang artinya akan memanggil infer vector untuk mengkompres kalimat berikut menjadi bentuk vektor

```
model.infer_vector(extract_words("I will go home"))
```

```

In [5]: import os
...: unsup_sentences = []
...:
...: for dirname in ["train/pos","train/neg","train/unsup","test/pos","test/neg"]:
...:     for fname in sorted(os.listdir("aclImdb/"+dirname)):
...:         if fname[-4:] == '.txt':
...:             with open("aclImdb/"+dirname+"/"+fname,encoding='UTF-8') as f:
...:                 sent = f.read()
...:                 words = extract_words(sent)
...:                 unsup_sentences.append(TaggedDocument(words,[dirname
+ "/" + fname]))

```

Figure 5.25: Data Training Imdb Tasya

```

In [6]: for dirname in ["txt_sentoken/pos","txt_sentoken/neg"]:
...:     for fname in sorted(os.listdir(dirname)):
...:         if fname[-4:] == '.txt':
...:             with open(dirname+"/"+fname,encoding='UTF-8') as f:
...:                 for i, kirim in enumerate(f):
...:                     words = extract_words(sent)
...:                     unsup_sentences.append(TaggedDocument(words,["%s/%s-%d" %
...: (dirname,fname,i)]))

```

Figure 5.26: Data Training Polarity Tasya

- Hasilnya seperti berikut

5.5.8 Cosine Similarity

Cosine similarity digunakan untuk melihat kesamaan atau kemiripan dari suatu kalimat/paragraf yang diinginkan. Apakah kalimat tersebut dapat dikategorikan dalam satu kategori atau tidak. Disini saya akan membandingkan beberapa kalimat seperti berikut :

- Masukan perintah berikut diamana sistem akan mengimpor cosine similarity dan kemudian gunakan function infer vector untuk membandingkan dua kalimat berikut.
- Hasilnya seperti berikut, data dilihat bahwa kata

```

from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity
cosine_similarity(
    [model.infer_vector(extract_words("she going to school, after wash ha
    [model.infer_vector(extract_words("Services sucks."))
)
```

5.5.9 Score Dari Cross Validation

- Pertama kita akan mengimpor KNN RF dan numpy

```

from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
```

```
In [11]: with open("stanfordSentimentTreebank/original_rt_snippets.txt", encoding='UTF-8') as f:
...:     for i, line in enumerate(f):
...:         words = extract_words(sent)
...:         unsup_sentences.append(TaggedDocument(words, ["rt-%d" % i]))
In [12]: Traceback (most recent call last):
```

Figure 5.27: Data Training Tomatoes

```
In [4]: import re
...: def extract_words(sent):
...:     sent = sent.lower()
...:     sent = re.sub(r'<[^>]+>', ' ', sent) #hapus tag html
...:     sent = re.sub(r'(\w)\.(\w)', ' ', sent) #hapus petik satu
...:     sent = re.sub(r'\W', ' ', sent) #hapus tanda baca
...:     sent = re.sub(r'\s+', ' ', sent) #hapus spasi yang berurutan
...:     return sent.split()
...:
...:
...: import random
...: class PermuteSentences(object):
...:     def __init__(self, sents):
...:         self.sents=sents
...:
...:     def __iter__(self):
...:         shuffled = list(self.sents)
...:         random.shuffle(shuffled)
...:         for sent in shuffled:
...:             yield sent
```

Figure 5.28: Pengcokan Dan Pembersihan Data Tasya

```
from sklearn.model_selection import cross_val_score
import numpy as np
```

- Kemudian lakukan cek score dengan perintah berikut

```
scores = cross_val_score(clf, sentvecs, sentiments, cv=5)
np.mean(scores), np.std(scores)
```

- Hasilnya seperti berikut

5.5.10 Penanganan Error

TASYA WIENDHYRA 1164086

5.5.10.1 Error MEmory

1. Berikut ini merupakan eror yang didapatkan saat menjalankan program diatas
2. Eror diatas merupakan memori eror dimana memori dari ram hampir terpakai semua sehingga program tidak dapat dijalankan. Cara mengatasinya yaitu
 - Membatasi penggunaan memori
 - Menambah kapasitas ram
 - Jika terjadi blank screen atau lag, force shutdown. Dan jangan membuka aplikasi yang memakan banyak memori lainnya.

```
In [54]: mute=PermuteSentences(unsup_sentences)
```

Figure 5.29: Save Model Tasya

```
In [55]: model = Doc2Vec(mute, dm=0, hs=1, vector_size=52)
```

Figure 5.30: Save Model Tasya

5.6 Annisa Fathoroni/1164067

5.6.1 Praktek

Penjelasan Tugas Harian 10 (No 1-10). (Dan Penanganan Error)

1. Percobaan Google Dataset (Perbandingan Dan Similarity) Untuk Beberapa Data Berikut :

(a) Love

Penjelasan: Pada hasil gambar 'love' dapat dilihat bahwa nilai pada vektor baris pertamanya adalah 0.10302734. Jika dibandingkan dengan gambar 'faith' dapat dikatakan bahwa kedua gambar tersebut tidak dapat dimasukkan pada kategori yang sama.

(b) Faith

Penjelasan: Pada hasil gambar 'faith' dapat dilihat bahwa nilai pada vektor baris pertamanya adalah 0.26367188. Jika dibandingkan dengan gambar 'fall' dapat dikatakan bahwa kedua gambar tersebut tidak dapat dimasukkan pada kategori yang sama.

(c) Fall

Penjelasan: Pada hasil gambar 'fall' dapat dilihat bahwa nilai pada vektor baris pertamanya adalah -0.04272461. Jika dibandingkan dengan gambar 'sick' dapat dikatakan bahwa kedua gambar tersebut tidak dapat dimasukkan pada kategori yang sama.

(d) Sick

Penjelasan: Pada hasil gambar 'sick' dapat dilihat bahwa nilai pada vektor baris pertamanya adalah 1.82617188e-01. Jika dibandingkan dengan gambar 'clear' dapat dikatakan bahwa kedua gambar tersebut tidak dapat dimasukkan pada kategori yang sama.

(e) Clear

```
In [56]: model.delete_temporary_training_data(keep_inference=True)
```

Figure 5.31: Save Model HAsil Tasya

```
In [57]: model.save('haci.d2v')
```

Figure 5.32: Save Model HasilTasya

Penjelasan: Pada hasil gambar 'clear' dapat dilihat bahwa nilai pada vektor baris pertamanya adalah -2.44140625e-04. Jika dibandingkan dengan gambar 'shine' dapat dikatakan bahwa kedua gambar tersebut tidak dapat dimasukkan pada kategori yang sama.

(f) Shine

Penjelasan: Pada hasil gambar 'shine' dapat dilihat bahwa nilai pada vektor baris pertamanya adalah -0.12402344. Jika dibandingkan dengan gambar 'bag' dapat dikatakan bahwa kedua gambar tersebut tidak dapat dimasukkan pada kategori yang sama.

(g) Bag

Penjelasan: Pada hasil gambar 'bag' dapat dilihat bahwa nilai pada vektor baris pertamanya adalah -0.03515625. Jika dibandingkan dengan gambar 'car' dapat dikatakan bahwa kedua gambar tersebut tidak dapat dimasukkan pada kategori yang sama.

(h) Car

Penjelasan: Pada hasil gambar 'car' dapat dilihat bahwa nilai pada vektor baris pertamanya adalah 0.13085938. Jika dibandingkan dengan gambar 'wash' dapat dikatakan bahwa kedua gambar tersebut tidak dapat dimasukkan pada kategori yang sama.

(i) Wash

Penjelasan: Pada hasil gambar 'wash' dapat dilihat bahwa nilai pada vektor baris pertamanya adalah 9.46044922e-03. Jika dibandingkan dengan gambar 'motor' dapat dikatakan bahwa kedua gambar tersebut tidak dapat dimasukkan pada kategori yang sama.

(j) Motor

Penjelasan: Pada hasil gambar 'motor' dapat dilihat bahwa nilai pada vektor baris pertamanya adalah 5.73730469e-02. Jika dibandingkan dengan gambar 'cycle' dapat dikatakan bahwa kedua gambar tersebut tidak dapat dimasukkan pada kategori yang sama.

```
In [59]: model.infer_vector(extract_words("ahelah cape"))
Out[59]:
array([-0.00220989,  0.00535457,  0.00817098, -0.0019864, -0.00143027,
       -0.00163056,  0.00238419, -0.00621389, -0.0055491,  0.0092905,
       0.00689598,  0.0016727, -0.00941525,  0.00544497, -0.00227619,
       -0.00714622, -0.00829009, -0.00784442, -0.00561465, -0.00818796,
       -0.00663066,  0.00073265, -0.00662555,  0.00189114, -0.00272863,
       -0.00585739,  0.00160669, -0.00118292, -0.00352464,  0.00602394,
       0.00848681,  0.00831539,  0.00395764,  0.00161309,  0.0066474,
       -0.00597237,  0.00840245, -0.00063893, -0.00362349, -0.0095215,
       -0.0076605, -0.00738083,  0.00465537, -0.00909361, -0.0062611,
       0.00567978, -0.00528364,  0.00788782, -0.00389069,  0.00556741,
      -0.00092625, -0.00557183], dtype=float32)
```

Figure 5.33: Infer Code Tasya

```
In [61]: from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity
...: cosine_similarity(
...:     [model.infer_vector(extract_words("capedeh"))],
...:     [model.infer_vector(extract_words("capedeh"))])
Out[61]: array([[0.9999999]], dtype=float32)
```

Figure 5.34: Infer Code Tasya

(k) Cycle

Penjelasan: Pada hasil gambar 'cycle' dapat dilihat bahwa nilai pada vektor baris pertamanya adalah 0.04541016. Jika dibandingkan dengan gambar 'love' dapat dikatakan bahwa kedua gambar tersebut tidak dapat dimasukkan pada kategori yang sama.

(l) Similarity

Penjelasan: Pada hasil gambar 'car' dapat dilihat bahwa nilai pada vektor baris pertamanya adalah 0.13085938. Jika dibandingkan dengan gambar 'love', 'sick', 'clear', 'motor', 'wash' dapat dikatakan bahwa semua gambar tersebut yang paling mendekati adalah 'sick'.

2. Penjelasan Dan Ilustrasi ExtractWords Dan PermuteSentences

- ExtractWords

Penjelasan: Pada kalimat 'This isn't really a sentence' yang akan dipisahkan perkata. Dimana library re dan library string di import terlebih dahulu. Lalu variable out mendefinisikan X untuk mengembalikan string pada objek line yang telah di split. Kemudian, X dikembalikan berdasarkan jumlah kata.

- PermuteSentences

Penjelasan: Digunakan untuk melakukan pengocokan atau acak pada text yang diinginkan.

3. Library Gensim TaggedDocument Dan Doc2Vec

- Contoh atau Ilustrasi Gambar:

```
In [67]: scores = cross_val_score(clf, sentvecs, sentiments, cv=5)
...: np.mean(scores), np.std(scores)
Out[67]: (0.4953333333333333, 0.013800161029656305)
```

Figure 5.35: Score Cross Validation Tasya

```
MemoryError:
```

Figure 5.36: Error Memory Tasya

```
In [5]: gmodel['love']
Out[5]:
array([ 0.10302734, -0.15234375,  0.02587891,  0.16503906, -0.16503906,
       0.06689453,  0.29296875, -0.26367188, -0.140625 ,  0.20117188,
     -0.02624512, -0.08203125, -0.02770996, -0.04394531, -0.23535156,
       0.16992188,  0.12890625,  0.15722656,  0.00756836, -0.06982422,
     -0.03857422,  0.07958984,  0.22949219, -0.14355469,  0.16796875,
     -0.03515625,  0.05517578,  0.10693359,  0.11181641, -0.16308594,
     -0.11181641,  0.13964844,  0.01556396,  0.12792969,  0.15429688,
     0.07714844,  0.26171875,  0.08642578, -0.02514648,  0.33398438,
     0.18652344, -0.20996094,  0.07080078,  0.02600098, -0.10644531,
     -0.10253906,  0.12304688,  0.04711914,  0.02209473,  0.05834961,
     -0.10986328,  0.14941406, -0.10693359,  0.01556396,  0.08984375,
     0.11238469, -0.04370117, -0.11376953, -0.0037384 , -0.01818848,
     0.24316406,  0.08447266, -0.07080078,  0.18066406,  0.03515625,
     -0.09667969, -0.21972656, -0.00328064, -0.03198242,  0.18457031,
     0.28515625, -0.0859375 , -0.11181641,  0.0213623 , -0.30664062,
     -0.09228516, -0.18945312,  0.01513672,  0.18554688,  0.34375 ,
     -0.31054688,  0.22558594,  0.08740234, -0.2265625 , -0.29492188,
     0.08251953, -0.38476562,  0.25390625,  0.26953125,  0.06298828,
     -0.00958252,  0.23632812, -0.17871094, -0.12451172, -0.17285156,
     -0.11767578,  0.19726562, -0.03466797, -0.10400391, -0.1640625 ,
     -0.19726562,  0.19824219,  0.09521484,  0.00561523,  0.12597656,
     0.00073624, -0.0402832 , -0.03063965,  0.01623535, -0.1640625 ,
     -0.22167969,  0.171875 ,  0.12011719, -0.01965332,  0.4453125 ,
     0.06494141,  0.05932617, -0.1640625 , -0.01367188,  0.18945312,
     0.05566406, -0.05004883, -0.01422119,  0.15917969,  0.07421875,
```

Figure 5.37: Google Dataset - Annisa Fathoroni, love.

```
In [6]: gmodel['faith']
Out[6]:
array([ 0.26367188, -0.04150391,  0.1953125 ,  0.13476562, -0.14648438,
       0.11962891,  0.04345703,  0.10351562,  0.12207031,  0.13476562,
     0.06640625,  0.18945312, -0.16601562,  0.21679688, -0.27148438,
       0.3203125 ,  0.10449219,  0.36132812, -0.1953125 , -0.18164062,
     0.15332031, -0.10839844,  0.10253906, -0.01367188,  0.23144531,
     -0.05957031, -0.22949219, -0.00604248,  0.26171875,  0.18032734,
     -0.1328125 ,  0.21484375,  0.01135254,  0.02111816,  0.18554688,
     0.04125977,  0.12011719,  0.17480469, -0.22167969, -0.13476562,
     0.3125 ,  0.06640625, -0.17675781, -0.01708984, -0.1640625 ,
     -0.02819824,  0.01257324, -0.09521484, -0.18066406, -0.140625 ,
     -0.02258301,  0.16308594, -0.13183594, -0.08007812,  0.13085938,
     0.27539062, -0.20605469,  0.10351562, -0.20214844, -0.1875 ,
     0.16992188,  0.13574219,  0.13769531,  0.16308594, -0.03881836,
     -0.11132812,  0.05688477,  0.12255859,  0.09814453, -0.04956055,
     -0.02331543, -0.04248047, -0.08203125,  0.16015625,  0.04150391,
     -0.16601562, -0.13671875,  0.09619141,  0.32617188,  0.08251953,
     -0.20800781,  0.04199219,  0.05834961, -0.27734375,  0.09130859,
     -0.17382812, -0.22460938,  0.03466797,  0.19824219, -0.08837891,
     0.18359375,  0.07324219,  0.1171875 , -0.33984375,  0.16796875,
     -0.13574219, -0.30078125, -0.00469971,  0.06005859, -0.29296875,
     0.15234375,  0.02966309,  0.33203125,  0.28320312,  0.09375 ,
     -0.20605469, -0.09082031,  0.0534668 ,  0.05834961, -0.03222656,
     -0.29296875,  0.25585938,  0.00430298,  0.140625 ,  0.05810547,
     0.21582031,  0.0291748 ,  0.02929688,  0.20019531,  0.34960938,
     0.10449219, -0.01940918,  0.04077148,  0.32226562, -0.1953125 ,
```

Figure 5.38: Google Dataset - Annisa Fathoroni, faith.

```
In [7]: gmodel['fall']
Out[7]:
array([-0.04272461,  0.10742188, -0.09277344,  0.16894531, -0.1328125 ,
       -0.10693359,  0.04321289,  0.01904297,  0.14648438,  0.15039062,
       -0.08691406,  0.04492188,  0.0145874 ,  0.08691406, -0.19824219,
       -0.11035156,  0.01092529, -0.08300781, -0.0189209 , -0.1953125 ,
       -0.1015625 ,  0.13671875,  0.09228516, -0.12109375,  0.12695312,
       0.03417969,  0.2109375 ,  0.01977539,  0.125 ,  0.01544189,
       -0.26953125, -0.0098877 , -0.07763672, -0.15527344, -0.03393555,
       0.04199219, -0.29882812, -0.18554688,  0.08496094, -0.02087402,
       0.13574219, -0.22558594,  0.33789062, -0.03564453, -0.10839844,
       -0.19335938,  0.0546875 , -0.04956055,  0.3671875 , -0.03295898,
       0.10205078, -0.15136719, -0.00445557,  0.04003906,  0.27539062,
       -0.06933594,  0.05834961,  0.01422119, -0.01397705, -0.05395508,
       -0.0255127 ,  0.06298828,  0.07080078, -0.07617188,  0.06542969,
       -0.01672363, -0.04711914,  0.19628906, -0.08984375,  0.078125 ,
       0.2109375 ,  0.0612793 ,  0.08789062,  0.19628906,  0.11376953,
       0.06542969,  0.03125 ,  0.12988281,  0.02270508,  0.14550781,
       -0.06225586, -0.37695312, -0.05737305, -0.06396484,  0.08984375,
       0.00448608, -0.14160156, -0.04541016, -0.0703125 ,  0.06005859,
       0.26757812,  0.02001953, -0.12695312, -0.04882812,  0.18945312,
       -0.03466797,  0.04638672,  0.1484375 ,  0.01708984, -0.08789062,
       -0.14941406, -0.02331543, -0.03955078, -0.10400391, -0.14160156,
       -0.18261719, -0.03076172,  0.04589844, -0.2890625 , -0.03540039,
       0.12890625, -0.10595703,  0.17578125,  0.06689453,  0.34960938,
       0.04296875,  0.09863281, -0.08056641, -0.06298828,  0.12255859,
```

Figure 5.39: Google Dataset - Annisa Fathoroni, fall.

```
In [8]: gmodel['sick']
Out[8]:
array([ 1.82617188e-01,  1.49414062e-01, -4.05273438e-02,  1.64062500e-01,
       -2.59765625e-01,  3.22265625e-01,  1.73828125e-01, -1.47460938e-01,
       1.01074219e-01,  5.46875000e-02,  1.66992188e-01, -1.68945312e-01,
       2.24384199e-03,  9.66796875e-02, -1.66015625e-01, -1.12304688e-01,
       1.66015625e-01,  1.79687500e-01,  5.92041016e-03,  2.45117188e-01,
       8.74023438e-02, -2.56347656e-02,  3.41796875e-01,  4.98046875e-02,
       1.78710938e-01, -9.91821289e-04,  8.88671875e-02, -1.95312500e-01,
       1.81640625e-01, -2.65625000e-01, -1.45507812e-01,  1.00585938e-01,
       9.42382812e-02, -3.12500000e-02,  1.98974609e-02, -6.39648438e-02,
       1.18652344e-01,  1.23046875e-01, -6.03027344e-02,  4.68750000e-01,
       9.13085938e-02, -3.12500000e-01,  1.84570312e-01, -1.51367188e-01,
       5.78613281e-02, -1.04980469e-01, -1.68945312e-01, -8.00781250e-02,
       -2.01171875e-01,  1.06201172e-02, -1.29882812e-01, -1.25976562e-01,
       -5.56640625e-02,  3.14453125e-01,  5.61523438e-02, -1.20117188e-01,
       7.12890625e-02,  4.37011719e-02,  2.05078125e-01,  5.71289062e-02,
       8.44726562e-02,  2.15820312e-01, -1.26953125e-01,  8.78906250e-02,
       2.48046875e-01, -6.54296875e-02, -2.02636719e-02,  1.52343750e-01,
       -3.57421875e-01,  3.02124023e-03, -2.08007812e-01, -5.05371094e-02,
       2.81982422e-02,  1.73828125e-01, -2.08007812e-01, -5.93261719e-02,
       -6.49414062e-02,  3.63769531e-02,  1.91406250e-01,  2.77343750e-01,
       3.54003906e-02,  1.56250000e-01, -2.03857422e-02,  2.26562500e-01,
       -4.66308594e-02, -5.17578125e-02, -1.63085938e-01,  4.17480469e-02,
       2.01171875e-01, -2.01171875e-01, -1.50756836e-02,  2.61718750e-01,
       -1.10839844e-01, -4.21875000e-01,  2.22167969e-02,  1.46484375e-01,
```

Figure 5.40: Google Dataset - Annisa Fathoroni, sick.

```
In [9]: gmodel['clear']
Out[9]:
array([-2.44140625e-04, -1.02050781e-01, -1.49414062e-01, -4.24804688e-02,
       -1.67968750e-01, -1.46484375e-01,  1.76757812e-01,  1.46484375e-01,
       2.26562500e-01,  9.76562500e-02, -2.67578125e-01, -1.29882812e-01,
      1.24511719e-01,  2.23632812e-01, -2.13867188e-01,  3.10058594e-02,
      2.00195312e-01, -4.76074219e-02, -6.83593750e-02, -1.21093750e-01,
      3.22265625e-02,  3.14453125e-01, -1.11816406e-01,  8.00781250e-02,
     -2.75878906e-02, -6.04248047e-03, -7.37304688e-02, -1.72851562e-01,
      9.66796875e-02, -4.91333008e-03, -1.78710938e-01, -1.40380859e-03,
      7.91015625e-02,  1.07910156e-01, -1.10351562e-01, -8.34960938e-02,
      1.98974609e-02, -3.14331055e-03,  1.30615234e-02,  3.34472656e-02,
      2.55859375e-01, -7.12890625e-02,  2.83203125e-01, -2.75390625e-01,
     -8.49609375e-02, -9.37535156e-02, -9.17968750e-02, -1.30859375e-01,
      3.49121094e-02,  7.32421875e-02,  2.17773438e-01,  5.00488281e-02,
      7.47070312e-02, -1.25000000e-01, -5.73730469e-02, -2.74658203e-02,
     -1.37329102e-02, -2.13867188e-01, -1.12792969e-01, -4.98046875e-02,
     -1.92382812e-01,  1.32812500e-01, -5.00488281e-02, -1.66015625e-01,
     -1.57470703e-02, -1.37695312e-01,  3.88183594e-02,  1.57226562e-01,
     -1.52343750e-01, -1.64794922e-02, -2.27539062e-01,  3.34472656e-02,
      1.55273438e-01,  1.65039062e-01, -1.66992188e-01,  3.14941406e-02,
      2.85156250e-01,  2.69531250e-01,  3.32031250e-02,  2.41210938e-01,
      1.39160156e-02,  5.12695312e-02,  9.76562500e-02,  3.14941406e-02,
      2.51464844e-02, -2.85156250e-01, -1.24023438e-01, -6.88476562e-02,
     -5.29785156e-02,  2.06054688e-01, -2.07031250e-01, -1.60156250e-01,
     -2.61230469e-02, -3.01513672e-02,  8.66699219e-03, -1.30859375e-01,
      3.88183594e-02,  8.60595703e-03,  5.31005859e-03, -6.05468750e-02,
```

Figure 5.41: Google Dataset - Annisa Fathoroni, clear.

```
In [10]: gmodel['shine']
Out[10]:
array([-0.12402344,  0.25976562, -0.15917969, -0.27734375,  0.30273438,
       0.09960938,  0.39257812, -0.22949219, -0.18359375,  0.3671875 ,
      -0.10302734,  0.13671875,  0.25390625,  0.07128906,  0.02539062,
      0.21777344,  0.24023438,  0.5234375 ,  0.12304688, -0.19335938,
     -0.05883789,  0.0612793 , -0.01940918,  0.07617188,  0.05102539,
      0.20019531,  0.38085938,  0.00162506, -0.05029297,  0.14648438,
     -0.34765625,  0.02563477, -0.23925781, -0.04516602, -0.00479126,
     -0.24121094, -0.18945312, -0.15234375, -0.05493164,  0.01434326,
      0.390625 , -0.2109375 ,  0.1484375 , -0.13183594,  0.24511719,
     -0.24023438, -0.36132812, -0.12792969,  0.10595703,  0.09912109,
     -0.0246582 ,  0.32226562,  0.11376953,  0.18164062,  0.04931641,
     -0.10253906, -0.00283813, -0.29882812, -0.171875 , -0.18945312,
     -0.01367188, -0.20898438, -0.07861328, -0.0859375 ,  0.05395508,
     -0.14257812, -0.140625 ,  0.03027344, -0.14453125,  0.359375 ,
      0.16113281,  0.22265625,  0.265625 , -0.06347656, -0.02807617,
      0.04760742,  0.08837891, -0.04272461,  0.05908203,  0.07128906,
      0.01519775, -0.11621094,  0.07128906,  0.01403809, -0.10644531,
      0.08886719,  0.11523438,  0.09667969, -0.11083984,  0.16015625,
      0.3359375 , -0.1875 ,  0.14550781,  0.00463867,  0.07617188,
     -0.09521484,  0.08447266,  0.20117188,  0.11230469, -0.33984375,
     -0.25390625,  0.05200195,  0.27539062, -0.08398438, -0.31054688,
     -0.22949219,  0.14941406, -0.1953125 ,  0.08496094, -0.00753784,
      0.078125 ,  0.05908203,  0.02355957,  0.06347656,  0.32617188,
     -0.08740234,  0.10058594, -0.11474609, -0.18164062,  0.13378906,
      0.11230469, -0.00080109,  0.08691406,  0.03808594,  0.0300293 ,
```

Figure 5.42: Google Dataset - Annisa Fathoroni, shine.

```
In [11]: gmodel['bag']
Out[11]:
array([-0.03515625,  0.15234375, -0.12402344,  0.13378906, -0.11328125,
       -0.0133667 , -0.16113281,  0.14648438, -0.06835938,  0.140625 ,
       -0.06005859, -0.3046875 ,  0.20996094, -0.04345703, -0.2109375 ,
       -0.05957031, -0.05053711,  0.10253906,  0.19042969, -0.09423828,
       0.18847656, -0.07958984, -0.11035156, -0.07910156,  0.06347656,
       -0.15527344, -0.18945312,  0.11132812,  0.27539062, -0.06787109,
       0.01806641,  0.06689453,  0.2578125 ,  0.0324707 , -0.24609375,
       -0.05541992,  0.01013184,  0.24121094, -0.21875 ,  0.07568359,
       -0.09814453, -0.16113281,  0.16503906, -0.09521484, -0.16601562,
       -0.41796875,  0.0300293 ,  0.19433594,  0.2890625 ,  0.12695312,
       -0.19824219, -0.05517578,  0.04296875, -0.10107422,  0.07324219,
       -0.13378906,  0.265625 , -0.00466919,  0.19628906, -0.10839844,
       0.14941406,  0.1484375 ,  0.09619141,  0.21777344, -0.08544922,
       -0.02819824,  0.02539062, -0.03759766,  0.23242188,  0.19628906,
       0.27539062,  0.09130859,  0.23730469,  0.09033203, -0.28515625,
       0.05932617,  0.06591797, -0.01794434, -0.00055313, -0.1796875 ,
       0.05615234, -0.12207031, -0.09863281, -0.05786133, -0.09375 ,
       -0.30273438, -0.06396484, -0.00744629, -0.17871094,  0.08544922,
       -0.20410156,  0.33789062,  0.00228882, -0.39453125, -0.14453125,
       -0.328125 , -0.12695312, -0.08544922,  0.15234375,  0.03662109,
       -0.1484375 ,  0.05566406,  0.02844238,  0.07519531, -0.21484375,
       -0.15722656,  0.3359375 , -0.04736328, -0.00405884, -0.19726562,
       0.27929688,  0.05566406, -0.10058594, -0.00811768, -0.20703125,
       0.03295898, -0.14550781, -0.15917969,  0.16503906,  0.234375 ,
```

Figure 5.43: Google Dataset - Annisa Fathoroni, bag.

```
In [12]: gmodel['car']
Out[12]:
array([ 0.13085938,  0.00842285,  0.03344727, -0.05883789,  0.04003906,
       -0.14257812,  0.04931641, -0.16894531,  0.20898438,  0.11962891,
       0.18066406, -0.25      , -0.10400391, -0.10742188, -0.01879883,
       0.05200195, -0.00216675,  0.06445312,  0.14453125, -0.04541016,
       0.16113281, -0.01611328, -0.03088379,  0.08447266,  0.16210938,
       0.04467773, -0.15527344,  0.25390625,  0.33984375,  0.00756836,
       -0.25585938, -0.01733398, -0.03295898,  0.16308594, -0.12597656,
       -0.09912109,  0.16503906,  0.06884766, -0.18945312,  0.02832031,
       -0.0534668 , -0.03063965,  0.11083984,  0.24121094, -0.234375 ,
       0.12353516, -0.00294495,  0.1484375 ,  0.33203125,  0.05249023,
       -0.20019531,  0.37695312,  0.12255859,  0.11425781, -0.17675781,
       0.10009766,  0.0030365 ,  0.26757812,  0.20117188,  0.03710938,
       0.11083984, -0.09814453, -0.3125      ,  0.03515625,  0.02832031,
       0.26171875, -0.08642578, -0.02258301, -0.05834961, -0.00787354,
       0.11767578, -0.04296875, -0.17285156,  0.04394531, -0.23046875,
       0.1640625 , -0.11474609, -0.06030273,  0.01196289, -0.24707031,
       0.32617188, -0.04492188, -0.11425781,  0.22851562, -0.01647949,
       -0.15039062, -0.13183594,  0.12597656, -0.17480469,  0.02209473,
       -0.1015625 ,  0.00817871,  0.10791016, -0.24609375, -0.109375 ,
       -0.09375 , -0.01623535, -0.20214844,  0.23144531, -0.05444336,
       -0.05541992, -0.20898438,  0.26757812,  0.27929688,  0.17089844,
       -0.17578125, -0.02770996, -0.20410156,  0.02392578,  0.03125 ,
       -0.25390625, -0.125      , -0.05493164, -0.17382812,  0.28515625,
       -0.23242188,  0.0234375 , -0.20117188, -0.13476562,  0.26367188,
       0.00769043,  0.20507812, -0.01708984, -0.12988281,  0.04711914,
```

Figure 5.44: Google Dataset - Annisa Fathoroni, car.

```
In [13]: gmodel['wash']
Out[13]:
array([ 9.46044922e-03,  1.41601562e-01, -5.46875000e-02,  1.34765625e-01,
       -2.38281250e-01,  3.24218750e-01, -8.44726562e-02, -1.29882812e-01,
       1.07910156e-01,  2.53906250e-01,  1.13525391e-02, -1.66992188e-01,
       -2.79541016e-02,  2.08007812e-01, -4.27246094e-02,  1.05468750e-01,
       -7.42187500e-02,  3.04687500e-01,  2.11914062e-01, -8.88671875e-02,
       2.67578125e-01,  2.12890625e-01,  1.74560547e-02,  2.02941895e-03,
       6.29882812e-02,  1.62109375e-01,  1.93359375e-01,  2.17285156e-02,
       -2.67028809e-03, -9.13085938e-02, -2.38281250e-01,  2.23632812e-01,
       -8.00781250e-02, -3.80859375e-02, -1.00097656e-01, -1.39648438e-01,
       1.74804688e-01,  6.78710938e-02,  1.11328125e-01,  1.65039062e-01,
       -1.05468750e-01,  2.30712891e-02,  2.00195312e-01, -6.03027344e-02,
       -3.43750000e-01, -1.02050781e-01, -3.80859375e-01, -5.05371094e-02,
       5.07812500e-02,  1.45507812e-01,  2.81250000e-01,  7.03125000e-02,
       2.84423828e-02, -2.29492188e-01, -5.81054688e-02,  4.51660156e-02,
       -3.56445312e-02,  1.77734375e-01,  1.22070312e-01,  3.71093750e-02,
       -1.10839844e-01,  6.83593750e-02, -2.52685547e-02, -1.27929688e-01,
       4.21875000e-01,  5.32226562e-02, -3.92578125e-01,  1.74804688e-01,
       1.77001953e-02, -2.05078125e-02,  2.21679688e-01,  3.18359375e-01,
       1.08398438e-01, -4.30297852e-03, -2.45117188e-01, -2.08984375e-01,
       3.58886719e-02,  8.30078125e-02,  1.68945312e-01,  2.79541016e-02,
       1.04980469e-01, -3.47656250e-01, -5.20019531e-02,  2.24609375e-01,
       1.69677734e-02,  1.69921875e-01, -1.46484375e-01,  2.65625000e-01,
       2.17285156e-02,  1.12304688e-02, -1.14257812e-01,  7.22656250e-02,
       4.32128906e-02,  1.11694336e-02,  5.07354736e-04, -7.91015625e-02,
       -5.98144531e-02, -5.44433594e-02,  3.73046875e-01,  5.62500000e-01,
```

Figure 5.45: Google Dataset - Annisa Fathoroni, wash.

```
In [14]: gmodel['motor']
Out[14]:
array([ 5.73730469e-02,  1.50390625e-01, -4.61425781e-02, -1.32812500e-01,
       -2.59765625e-01, -1.77734375e-01,  3.68652344e-02, -4.37500000e-01,
       2.34375000e-02,  2.57812500e-01,  1.74804688e-01,  2.44140625e-02,
       -2.51953125e-01, -5.76171875e-02,  8.15429688e-02,  1.86767578e-02,
       -3.83300781e-02,  1.58203125e-01, -5.85937500e-02,  1.12304688e-01,
       1.56250000e-01, -4.24804688e-02, -1.32812500e-01,  2.11914062e-01,
       1.23046875e-01,  1.69921875e-01, -1.55273438e-01,  4.58984375e-01,
       3.02734375e-01,  1.53320312e-01, -1.69921875e-01, -1.01074219e-01,
       -3.26538086e-03,  2.28515625e-01,  8.98437500e-02, -7.12890625e-02,
       1.54296875e-01, -8.88671875e-02, -2.36328125e-01,  5.61523438e-03,
       -4.46777344e-02, -3.06640625e-01,  7.42187500e-02,  5.58593750e-01,
       -1.30859375e-01,  1.00585938e-01, -3.34472656e-02,  2.10937500e-01,
       3.10058594e-02, -6.50024414e-03,  6.34765625e-02,  4.02832031e-02,
       -2.78320312e-02,  1.07421875e-02,  1.47460938e-01,  2.80761719e-02,
       -1.50390625e-01, -1.37695312e-01,  9.96093750e-02,  1.28906250e-01,
       -3.34472656e-02, -1.08032227e-02, -2.14843750e-01, -9.52148438e-02,
       -6.39648438e-02,  7.51953125e-02, -3.06640625e-01,  2.17773438e-01,
       -2.21679688e-01,  2.33398438e-01,  5.05371094e-02, -3.37890625e-01,
       1.53320312e-01, -7.12890625e-02, -3.68652344e-02,  7.66601562e-02,
       -8.00781250e-02, -1.14257812e-01, -9.71679688e-02, -2.61718750e-01,
       3.84765625e-01, -1.87500000e-01, -1.10351562e-01,  1.00585938e-01,
       1.08398438e-01,  9.57031250e-02, -8.20312500e-02,  1.54296875e-01,
       -2.40234375e-01,  8.34960938e-02,  4.19921875e-02, -1.91650391e-02,
       9.71679688e-02,  2.52685547e-02, -5.46875000e-02, -5.88378906e-02,
       8.20312500e-02, -3.32031250e-01,  3.27148438e-02,  5.71289062e-02,
```

Figure 5.46: Google Dataset - Annisa Fathoroni, motor.

```
In [15]: gmodel['cycle']
Out[15]:
array([ 0.04541016,  0.21679688, -0.02709961,  0.12353516, -0.20703125,
       -0.1328125 ,  0.26367188, -0.12890625, -0.125   ,  0.15332031,
       -0.18261719, -0.15820312, -0.06176758,  0.21972656, -0.15820312,
       0.02563477, -0.07568359, -0.0625   ,  0.04614258, -0.31054688,
       -0.13378906, -0.11669922, -0.3359375 ,  0.078125 ,  0.08447266,
       0.07226562, -0.06445312,  0.05517578,  0.14941406,  0.13671875,
       0.10302734,  0.02172852, -0.10693359,  0.02490234, -0.10644531,
       -0.05541992, -0.29492188, -0.40039062,  0.06347656, -0.08447266,
       0.17871094,  0.01165771, -0.01696777,  0.13671875, -0.1640625 ,
       0.11425781,  0.20800781, -0.06079102, -0.07275391,  0.15039062,
       0.18066406, -0.28515625, -0.04052734,  0.01806641,  0.00331116,
       0.00872803,  0.03564453, -0.29882812,  0.09960938, -0.1484375 ,
       -0.06787109,  0.05957031, -0.05517578, -0.19628906,  0.2265625 ,
       0.03173828, -0.07080078,  0.1484375 , -0.20214844, -0.03393555,
       0.09863281, -0.02038574, -0.08789062, -0.07226562, -0.09423828,
       -0.17089844,  0.1484375 ,  0.10546875,  0.06445312,  0.01031494,
       -0.02636719, -0.03686523, -0.125   , -0.06787109,  0.14257812,
       0.37109375, -0.15722656,  0.09326172,  0.34960938, -0.00091553,
       -0.03613281,  0.16894531, -0.02856445,  0.10791816, -0.32421875,
       -0.14355469,  0.03173828, -0.07421775,  0.34179688,  0.140625 ,
       0.0043335 , -0.12890625, -0.34960938, -0.02929688, -0.19628906,
       -0.2578125 , -0.3671875 ,  0.01483154,  0.20703125,  0.09667969,
       -0.10351562, -0.31054688,  0.02844238,  0.10400391,  0.17773438,
       0.06689453, -0.1796875 ,  0.02783203,  0.15625   ,  0.02026367,
       0.0324707 , -0.13476562,  0.15527344,  0.11132812, -0.01055908,
```

Figure 5.47: Google Dataset - Annisa Fathoroni, cycle.

```
In [130]: gmodel.similarity('car', 'love')
Out[130]: 0.0841785969147326

In [131]: gmodel.similarity('car', 'sick')
Out[131]: 0.11852219525661714

In [132]: gmodel.similarity('car', 'clear')
Out[132]: 0.02875396636498464

In [133]: gmodel.similarity('car', 'motor')
Out[133]: 0.481017283200157

In [134]: gmodel.similarity('car', 'wash')
Out[134]: 0.20769942357569984
```

Figure 5.48: Google Dataset - Annisa Fathoroni, similarity.

```
def extract_word(sentence):
    ignore_words = ['a']
    words = re.sub("[^\\w]", " ", sentence).split()
    words_cleaned = [w.lower() for w in words if w not in ignore_words]
    return words_cleaned

import random
def __init__(self, model, color, company, speed_limit):
    self.color = color
    self.company = company
    self.speed_limit = speed_limit
    self.model = model

random.getstate()
```

Figure 5.49: Extract Word dan PermuteSentences - Annisa Fathoroni

```

In [71]: import re, string
...:
...: def extract_words(line):
...:     out = (x.lower() for x in line.split())
...:     out = (re.sub('[%s]' % re.escape(string.punctuation), '',
...:                 x) for x in out)
...:
...:     return (x for x in out if len(x) > 0)
...:
...:
...: # Test the function
...: list(extract_words("Sudah malam ikan bobok"))
Out[71]: ['sudah', 'malam', 'ikan', 'bobok']

```

Figure 5.50: ExtractWord - Annisa Fathoroni

```

5682104210,
4139547478,
1955021215,
1434985917,
2522382814,
2673039090,
2483958158,
862772382,
1482425492,
605020739,
180818081,
3731486337,
1343592513,
1717784145,
1200984563,
2681937281,
3116535912,
3956622318,
2360166062,
48175308,
1167088233,
3784066035,
4043133115,
3230778418,
2266214664,
2686485136,
624),
None)

```

Figure 5.51: PermuteSentences - Annisa Fathoroni

```

In [44]: from gensim.models.doc2vec import TaggedDocument
...: from gensim.models import Doc2Vec

```

Figure 5.52: Tagged Document dan Doc2Vec - Annisa Fathoroni

Penjelasan:

Import library gensim dan meng-import modul Tagged Document dan Doc2Vec. Tagged Document adalah dokumen yang 'memisahkan informasi dan struktur dari presentasi' dengan menggunakan tag. Fungsi Doc2Vec berisi alpha dan min alpha parameter, tetapi itu berarti bahwa tingkat pembelajaran meluruh selama satu periode dari alpha untuk min alpha.

4. Menambahkan Data Training (Melatih Modul Doc2Vec)

- Contoh atau Ilustrasi Gambar:

```
In [8]: for dirname in ["train/pos", "train/neg", "train/unsup", "test/pos", "test/neg"]:
...:     for fname in sorted(os.listdir("aclImdb/" + dirname)):
...:         if fname[-4:] == '.txt':
...:             with open("aclImdb/" + dirname + "/" + fname, encoding='UTF-8') as f:
...:                 sent = f.read()
...:                 words = extract_words(sent)
...:                 unsup_sentences.append(TaggedDocument(words, [dirname + "/"
...: + fname]))
```

Figure 5.53: Model 1 - Annisa Fathoroni

```
In [9]: for dirname in ["review_polarity/txt_sentoken/pos", "review_polarity/
txt_sentoken/neg"]:
...:     for fname in sorted(os.listdir(dirname)):
...:         if fname[-4:] == '.txt':
...:             with open(dirname + "/" + fname, encoding='UTF-8') as f:
...:                 for i, sent in enumerate(f):
...:                     words = extract_words(sent)
...:                     unsup_sentences.append(TaggedDocument(words, ["%s/%s-%d"
% (dirname, fname, i)]))
```

Figure 5.54: Model 2 - Annisa Fathoroni

```
In [11]: with open("stanfordSentimentTreebank/original_rt_snippets.txt",
encoding='UTF-8') as f:
...:     for i, line in enumerate(f):
...:         words = extract_words(sent)
...:         unsup_sentences.append(TaggedDocument(words, ["rt-%d" % i]))
In [12]: Traceback (most recent call last):
```

Figure 5.55: Model 3 - Annisa Fathoroni

Penjelasan:

Membaca direktori name dari data yang ada di dalam kurung, terdapat ada 3 data.

5. Pengocokan Dan Pembersihan Data.

```

In [72]: import re
...: def extract_words(sent):
...:     sent = sent.lower()
...:     sent = re.sub(r'<[^>]+>', ' ', sent)
...:     sent = re.sub(r'(\w)\'(\w)', ' ', sent)
...:     sent = re.sub(r'\W', ' ', sent)
...:     sent = re.sub(r'\s+', ' ', sent)
...:     return sent.split()

In [73]: import random
...: class PermuteSentences(object):
...:     def __init__(self, sents):
...:         self.sents=sents
...:
...:     def __iter__(self):
...:         shuffled = list(self.sents)
...:         random.shuffle(shuffled)
...:         for sent in shuffled:
...:             yield sent

```

Figure 5.56: Pengocokan dan Pembersihan Data - Annisa Fathoroni

```

In [74]: len(unsup_sentences)
Out[74]: 31815

In [75]: unsup_sentences[0:1]
Out[75]: [TaggedDocument(words=['after', 'watching', '_a_night_at_the_roxbury_',
'you', 'll', 'be', 'left', 'with', 'exactly', 'the', 'same'], tags=['rt-0'])]

In [76]: mute=PermuteSentences(unsup_sentences)

In [77]: model = Doc2Vec(mute, dm=0, hs=1, vector_size=52)

```

Figure 5.57: Pengocokan dan Pembersihan Data - Annisa Fathoroni

- Contoh atau Ilustrasi Gambar:

Penjelasan:

Mengimport Library Re. Kemudian membuat fungsi untuk menghapus tag html dan perkocokan. Dimana di dalam variabel ini ada kodingan untuk menghapus tag html yaitu petik satu, tanda baca dan spasi yang berurutan. Melakukan pengacakan model terhadap data unsupervised learning. Dan kemudian baru membuat modelnya setelah dilakukan pengacakan terhadap yang pertama tadi.

6. Mengapa Model Harus Di Save Dan Temporari Training Harus Dihapus

- Contoh atau Ilustrasi Gambar:

```
In [56]: model.delete_temporary_training_data(keep_inference=True)
```

Figure 5.58: Model Disave dan Temporari Train Hapus - Annisa Fathoroni

```
In [57]: model.save('haci.d2v')
```

Figure 5.59: Model Disave dan Temporari Train Hapus - Annisa Fathoroni

Penjelasan:

Untuk mencegah ram agar tidak lemot atau lambat. Sedangkan kenapa temporari training harus dihapus mengosongkan memori agar sedikit lega atau tidak lemot.

7. Infercode

- Contoh atau Ilustrasi Gambar:

```
In [59]: model.infer_vector(extract_words("ahelah cape"))
Out[59]:
array([ 0.00220989,  0.00535457,  0.00817098, -0.0019864 , -0.00143027,
       -0.00163056,  0.00238419, -0.00621389, -0.0055491 ,  0.0092905 ,
       0.00689598,  0.0016727 , -0.00941525,  0.00544497, -0.00227619,
       -0.00714622, -0.00829009, -0.00784442, -0.00561465, -0.00818796,
       -0.00663066,  0.00073265, -0.00662555,  0.00189114, -0.00272863,
       -0.00585739,  0.00160669, -0.00118292, -0.00352464,  0.00602394,
       0.00848681,  0.00831539,  0.00395764,  0.00161309,  0.0066474 ,
       -0.00597237,  0.00840245, -0.00063893, -0.00362349, -0.0005215 ,
       -0.0076603 , -0.00738083,  0.00465537, -0.00909361, -0.0062611 ,
       0.00567978, -0.00528364,  0.00788782, -0.00389069,  0.00556741,
      -0.00092625, -0.00557183], dtype=float32)
```

Figure 5.60: Infercode - Annisa Fathoroni

Penjelasan:

Untuk menyimpulkan vektor yang berhubungan dengan vektor dokumen baru dan output tersebut merupakan sebuah array.

8. Cosinesimilarity

- Contoh atau Ilustrasi Gambar:

```
In [60]:         from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity
...: cosine_similarity(
...:     [model.infer_vector(extract_words("nugas terus, cape deh"))],
...:     [model.infer_vector(extract_words("HAHAHHAHA"))])
Out[60]: array([[0.24101943]], dtype=float32)
```

Figure 5.61: Cosinesimilarity - Annisa Fathoroni

```
In [61]: from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity
...: cosine_similarity(
...:     [model.infer_vector(extract_words("capedeh"))],
...:     [model.infer_vector(extract_words("capedeh"))])
Out[61]: array([[0.9999999]], dtype=float32)
```

Figure 5.62: Cosinesimilarity - Annisa Fathoroni

Penjelasan:

Cosine Similarity dapat diimplementasikan untuk menghitung nilai kemiripan antar kalimat dan menjadi salah satu teknik untuk mengukur kemiripan teks yang popular.

```
In [64]: sentvecs = []
...: sentences = []
...: sentiments = []
...: for fname in ["yelp", "amazon_cells", "imdb"]:
...:     with open("sentiment labelled sentences/%s_labelled.txt" % fname,
encoding='UTF-8') as f:
...:         for i, line in enumerate(f):
...:             line_split = line.strip().split('\t')
...:             sentences.append(line_split[0])
...:             words = extract_words(line_split[0])
...:             sentvecs.append(model.infer_vector(words, steps=10))
...:             sentiments.append(int(line_split[1]))
```

Figure 5.63: Cosinesimilarity - Annisa Fathoroni

```
In [65]: combined = list(zip(sentences, sentvecs, sentiments))
...: random.shuffle(combined)
...: sentences, sentvecs, sentiments = zip(*combined)
```

Figure 5.64: Cosinesimilarity - Annisa Fathoroni

9. Praktek Score Dari Cross Validation

- Contoh atau Ilustrasi Gambar:

```
In [66]: from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
...: from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
...: from sklearn.model_selection import cross_val_score
...: import numpy as np
...:
...: clf = KNeighborsClassifier(n_neighbors=9)
...: clfrf = RandomForestClassifier()
```

Figure 5.65: Score Cross Validation - Annisa Fathoroni

```
In [67]: scores = cross_val_score(clf, sentvecs, sentiments, cv=5)
...: np.mean(scores), np.std(scores)
Out[67]: (0.4953333333333333, 0.013800161029656305)
```

Figure 5.66: Score Cross Validation - Annisa Fathoroni

Penjelasan:

Hasil dari praktek tersebut menunjukan untuk menghitung memprediksi dan mengetahui keakuratan dari suatu nilai.

- PENANGANAN ERROR

- Contoh atau Ilustrasi Gambar:

Solusi:

Pastikan dataset berada dalam satu folder.

```

In [68]: scores = cross_val_score(clfrf, sentvecs, sentiments, cv=5)
...: np.mean(scores), np.std(scores)
C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\ensemble\forest.py:246:
FutureWarning: The default value of n_estimators will change from 10 in version 0.20
to 100 in 0.22.
    "10 in version 0.20 to 100 in 0.22.", FutureWarning)
C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\ensemble\forest.py:246:
FutureWarning: The default value of n_estimators will change from 10 in version 0.20
to 100 in 0.22.
    "10 in version 0.20 to 100 in 0.22.", FutureWarning)
C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\ensemble\forest.py:246:
FutureWarning: The default value of n_estimators will change from 10 in version 0.20
to 100 in 0.22.
    "10 in version 0.20 to 100 in 0.22.", FutureWarning)
C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\ensemble\forest.py:246:
FutureWarning: The default value of n_estimators will change from 10 in version 0.20
to 100 in 0.22.
    "10 in version 0.20 to 100 in 0.22.", FutureWarning)
C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\ensemble\forest.py:246:
FutureWarning: The default value of n_estimators will change from 10 in version 0.20
to 100 in 0.22.
    "10 in version 0.20 to 100 in 0.22.", FutureWarning)
Out[68]: (0.5106666666666667, 0.0212811862660165)

```

Figure 5.67: Score Cross Validation - Annisa Fathoroni

```

In [69]: from sklearn.pipeline import make_pipeline
...: from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer,
TfidfTransformer
...: pipeline = make_pipeline(CountVectorizer(), TfidfTransformer(),
RandomForestClassifier())
...:
...: scores = cross_val_score(pipeline, sentences, sentiments, cv=5)
...: np.mean(scores), np.std(scores)
C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\ensemble\forest.py:246:
FutureWarning: The default value of n_estimators will change from 10 in version 0.20
to 100 in 0.22.
    "10 in version 0.20 to 100 in 0.22.", FutureWarning)
C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\ensemble\forest.py:246:
FutureWarning: The default value of n_estimators will change from 10 in version 0.20
to 100 in 0.22.
    "10 in version 0.20 to 100 in 0.22.", FutureWarning)
C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\ensemble\forest.py:246:
FutureWarning: The default value of n_estimators will change from 10 in version 0.20
to 100 in 0.22.
    "10 in version 0.20 to 100 in 0.22.", FutureWarning)
C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\ensemble\forest.py:246:
FutureWarning: The default value of n_estimators will change from 10 in version 0.20
to 100 in 0.22.
    "10 in version 0.20 to 100 in 0.22.", FutureWarning)
C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\ensemble\forest.py:246:
FutureWarning: The default value of n_estimators will change from 10 in version 0.20
to 100 in 0.22.
    "10 in version 0.20 to 100 in 0.22.", FutureWarning)
C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\ensemble\forest.py:246:
FutureWarning: The default value of n_estimators will change from 10 in version 0.20
to 100 in 0.22.
    "10 in version 0.20 to 100 in 0.22.", FutureWarning)
Out[69]: (0.747, 0.015362291495737231)

```

Figure 5.68: Score Cross Validation - Annisa Fathoroni

```

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\smart_open\smart_open_lib.py",
line 181, in smart_open
    fobj = _shortcut_open(uri, mode, **kw)

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\smart_open\smart_open_lib.py",
line 301, in _shortcut_open
    return open(parsed_uri.uri_path, mode, buffering=buffering, **open_kwargs)

FileNotFoundException: [Errno 2] No such file or directory: 'GoogleNews-vectors-
negative300.bin'

```

Figure 5.69: Error - Annisa Fathoroni

5.7 Annisa Cahyani-1164066

5.7.1 Praktek

Penjelasan Tugas Harian 10

1. Percobaan Google Dataset (Perbandingan Dan Similarity) Untuk Beberapa DataSebagai Berikut :

(a) Love :

Penjelasannya pada gambar love disini menghasilkan 0.10 berdasarkan hasil dari awalan nilai tersebut berasal dari dataset sebagai perbandingan yang awal.

```
i: model[‘love’]
```

Figure 5.70: cahya-love

(b) Faith :

pada gambar faith menghasilkan nilai yaitu 0.26 berdasarkan dari hasil nilai awal dari dataset yaitu sebagai perbandingan awal.

```
i: model[‘faith’]
```

Figure 5.71: cahya-faith

(c) Fall :

Pada gambar bagian fall disini menghasilkan nilai -0.04 nilai ini berdasarkan hasil dari dataset sebagai perbandingan awal

```
i: model[‘fall’]
```

Figure 5.72: cahya - fall

(d) Sick :

Penjelasan pada gambar sick yaitu menghasilkan nilai 1.82 yang dimana nilai ini berdasarkan dari dataset sebagai perbandingan awal.

(e) Clear :

Pada gambar clear disini menghasilkan nilai -2.44 yaitu sebagai nilai berdasarkan dari dataset sebagai perbandingan awal.

```
: gmodel["sick"]
```

Figure 5.73: cahya - sick

```
: gmodel["clear"]
```

Figure 5.74: cahya - clear

(f) Shine :

Penjelasan pada gambar shine ini menghasilkan nilai -0.12 yaitu berdasarkan dari dataset sebagai perbandingan awal.

```
: gmodel["shine"]
```

Figure 5.75: cahya - shine

(g) Bag :

Pada gambar bag disini menghasilkan nilai -0.03 yang dimana berdasarkan dari dataset sebagai untuk perbandingan awal.

```
: gmodel["bag"]
```

Figure 5.76: cahya - bag

(h) Car :

Penjelasan gambar bagian car menghasilakan nilai 0.13 yang dimanai nilai tersebut berdasarkan dari dataset untuk perbandingan awal

```
: gmodel["car"]
```

Figure 5.77: cahya - car

(i) Wash :

Pada gambar wash menghasilkan nilai 9.46 yaitu nilai tersebut berdasarkan dari dataset sebagai perbandingan awal

(j) Motor :

Penjelasan pada gambar motor menghasilkan nilai 5.73 nilai ini berdasarkan dari dataset sebagai perbandingan awal

```
[1]: gmodel["wash"]
```

Figure 5.78: cahya - wash

```
[1]: gmodel["motor"]
```

Figure 5.79: cahya - motor

(k) Cycle :

Pada gambar cycle disini menghasilkan nilai 0.04 nilai ini berdasarkan dari dataset sebagai perbandingan awal

```
[1]: gmodel["cycle"]
```

Figure 5.80: cahya - cycle

(l) Similarity :

Perbandingan antara beberapa dataset yang telah diuji untuk dibandingkan. Untuk contohnya seperti pada gambar dibawah. Nilai Yang paling besar dapat menentukan bahwa kedua dataset tersebut bisa dikategorikan sama (atau bisa dikelompokkan).

```
In [107]: gmodel相似度("motor", "wash")
Out[107]: 0.0000000000000002
In [108]: gmodel相似度("wash", "car")
Out[108]: 0.0000000000000002
In [109]: gmodel相似度("wash", "motor")
Out[109]: 0.0000000000000002
In [110]: gmodel相似度("wash", "cycle")
Out[110]: 0.0000000000000002
In [111]: gmodel相似度("wash", "wash")
Out[111]: 1.0000000000000002
```

Figure 5.81: Cahya - Similarity

2. Penjelasan Dan Ilustrasi Extract_Words Dan PermuteSentences

- Extract_Words :

Penjelasan : extract word itu berfungsi untuk memecahkan suatu kataautnuk menjadi beberapa komponen atau yang lebih mudahnya itu kata yang dieksekusidan dipecah kemudian dikelompokkan lagi sesuai dengan keinginan.

Kemudian dari selesai hasil yang didaptkan untuk contoh ini itu terdapat satu kalimat untuk yang terbentuk dari 6 kata. kemudian pada kata tersebut akan di pisahkan menggunakan suatu perintah kemudian hasinya akan keluar.

Figure 5.82: cahya-extract-word

- PermuteSentences

PermuteSentences itu digunakan untuk melakukan suatu pengocokan atau random pada text yang diinginkan.

pada gambar mengeluarkan sebuah hasil yang dimana telah berupa pengacakan, pengocokan kata, huruf atau kalimat yang telah didefinisikan pada perintah untuk dieksekusi.

```

        for i in range(0, len(str)):
            if str[i] == ' ':
                next_list.append(next_word)
                if next_word not in next_list:
                    next_list.append(next_word)
            else:
                return next_list

    print("-----")
    print("-----")
    print("-----")

```

Figure 5.83: cahya - permute

3. Library Gensim TaggedDocument Dan Doc2Vec

- Gensim Tagged Document adalah sebuah tagged Document yang merupakan sebuah class yang digunakan dalam sebuah library gensim untuk dicontohkan sebagai tagged dokument yang akan memisahkan informasi antara struktur dari sebuah presentasi dengan menggunakan tag.
 - Doc2Vec ini digunakan untuk membuat sebuah representasi yang numerik dari suatu dokumen, yang terlepas dari panjangnya.
 - Contoh / Ilustrasi Gambar : 5.84

```
from gensim.models.doc2vec import TaggedDocument
```

Figure 5.84: cahya-3

Penjelasan Maksud Dari Gambar Dan Code Secara Keseluruhan :

Pada gambar ini disini direalisasikan sebuah Perintah " import " yang dimana digunakan untuk sebuah pemanggilan class tagged document dan model doc2vec yang masing-masing telah berada pada bagian model library gensim.

4. Menambahkan Data Training Melatih model doc2vec

- Penjelasan Ini Untuk Penambahan Data Training adalah ada beberapa point yang penting dapat diperhatikan dan dapat dipertimbangkan pada penambahan data adalah
 - Disintegrasi dan Komposisi pada langkah yang ini melibatkan pemecahan sebuah fitur yang tertentu untuk membangun sebuah data pelatihan yang lebih baik untuk model yang telah pahami lebih komprehensif sehingga begitu menghasilkan sebuah hasil yang lebih tepat dan efisien.
 - Penskalaan ini yang dimana pada dataset akan ditempatkan dan mempertimbangkan lagi kumpulan data linier seperti data sebuah bank ataupun data lainnya.
 - Kemudian untuk Komposisi ini merupakan sebuah proses terakhir yang dimana akan melibatkan sebuah penggabungan berbagai fitur menjadi satu fitur.

Cara yang diatas dapat membantu untuk penambahan data training yang akan dilakukan.

- Contoh atau Ilustrasi Gambar :



```

from sklearn import svm
from sklearn import datasets
iris = datasets.load_iris()
X, y = iris.data, iris.target
clf = svm.SVC()
clf.fit(X, y)
# Save the classifier to a file
import pickle
pickle.dump(clf, open('clf.pkl', 'wb'))
# Load the classifier and make a prediction
clf = pickle.load(open('clf.pkl', 'rb'))
clf.predict([[5, 5, 5, 5]])
array([0])
y[0]
0

```

Figure 5.85: cahya-4

Penjelasan Mengenai Maksud Dari Gambar Dan Code Secara Keseluruhan :

Sesuai dengan gambar yang ada, telah direalisasikan suatu pemanggilan directory name dirname dari file yang akan dieksekusi. Lalu untuk mengdefinisikan sebuah fname untuk pemberian nama pada file yang akan di urutkan sesuai dengan list dir dengan parameter dirnamanya.

5. Pengocokan Dan Pembersihan Data

- Pengocokan Data adalah akan melakukan sebuah pengacakan pada data yang kemudian nantinya akan dieksekusi.

- Pembersihan Data itu akan melakukan sebuah pengecekan dan pemulihan data.
- Contoh / Ilustrasi Gambar : ??,

```

import numpy as np
from sklearn import random_projection
rng = np.random.RandomState(0)
X = rng.rand(10, 2000)
X = np.array(X, dtype='float32')
X.dtype
dtype('float32')

transformer = random_projection.GaussianRandomProjection()
X_new = transformer.fit_transform(X)
X_new.dtype
dtype('float64')

```

Figure 5.86: 5-cahya

Penjelasan Yang dimaksud dari gambar dan code secara keseluruhan :

Adalah terjadi sebuah pengimportan Library Re. Yang kemudian akan dilakukan suatu pembuatan fungsi untuk menghapus tag html dan perko-cokan (pengocokan) .

Setalih itu melakukan sebuah pengacakan pada model terhadap data unsupervised learning yang telah ada, dan kemudian baru dibuatkan model setelah melakukan sebuah pengacakan data yang telah ada sebelumnya.

6. Mengapa Model Harus Di Save Dan Temporari Training Harus Dihapus

- Pada model ini harus di save dikarenakan atau difungsikan untuk mencegah sebuah ram pada komputer atau laptop agar tidak terjadi malfuntion ataupun lemot (loading yang lama).
- Contoh / Ilustrasi Gambar : 5.87 dan 5.88

```
model.delete_temporary_training_data(keep_inference=True)
```

Figure 5.87: cahya-6

```

model.save('luy.d2v')
2019-03-29 22:25:42,240 : INFO : saving Doc2Vec object under luy.d2v, separately None
2019-03-29 22:25:59,259 : INFO : saved luy.d2v

```

Figure 5.88: cahya-6-2

Penjelasan Maksud Dari Gambar Dan Code Secara Keseluruhan :

Pada model gambar yang pertama disini diperlihatkan suatu praktek untuk percobaan penghapusan temporary training data yang dimana apabila pa-parameternya true maka hasilnya akan dilakukan sebuah penghapusan sesuai dengan perintah yang ada.

Setelah itu untuk gambar yang kedua disini memperlihatkan sebuah praktek dari perintah save kepada sebuah parameter kata.

7. Maksud Dari Infer_code

- Maksud dari inter code adalah difungsikan sebagai menyimpulkan sebuah vector yang dimana berhubungan dengan vector yang berupa dokumen baru.
- Contoh / Ilustrasi Gambar : 5.89

```
model.infer_vector(extract_words(" cahyoni lovers muah"))
0.07945109, -0.07013405, 0.05426127, 0.17593818, 0.25122892,
-0.12234241, 0.133312, -0.17783576, -0.02480065, -0.05480093,
-0.03798622, -0.02818349, 0.01647381, 0.11595817, 0.15116677,
-0.04888558, -0.03295849, -0.08448053, 0.0575362, -0.19468558,
-0.05261171, -0.02398449, -0.08448053, 0.0575362, -0.19468558,
-0.06587083, -0.01936976, -0.02818406, -0.14222333, 0.07999877,
-0.15269583, 0.08757742, -0.10876599, 0.01494508, -0.16562365,
```

Figure 5.89: cahya-7

Penjelasan Maksud Dari Gambar Dan Code Secara Keseluruhan :

Dari hasil kalimat yang telah dieksekusi adalah ” cahyoni lovers muah ” maka akan dipecah kemudian akan disimpulkan dimana keluarannya menghasilkan array dengan dtype.

8. Maksud Dari Cosine_similarity

- Pada Cosine_Similarity adalah digunakan untuk menghitung suatu tingkat kesamaan ataupun sebuah kemiripan antar dua buah objek ataupun kata yang telah dieksekusi sehingga dapat menghasilkan sebuah keluaran.
- Contoh / Ilustrasi Gambar : 5.90

```
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity
cosine_similarity([
    [model.infer_vector(extract_words("Services sucks2"))],
    [model.infer_vector(extract_words("Services sucks2."))]])
array([[0.979488]], dtype=float32)
```

Figure 5.90: cahya-8

Penjelasan Yang dimaksud Dari Gambar Dan Code Secara Keseluruhan :

Dari hasil gambar tersebut pengeksekusian dan juga pengujian terhadap suatu model cosine_similarity dengan menggunakan 2 objek kata ”services sucks 2” akan memberikan sebuah keluaran yang berupa array sebagai tingkatan kesamaan ataupun perbandingan terhadap kedua kata yang sama tersebut.

9. Praktek Score Dari Cross Validation

- Penjelasannya adalah untuk praktik dari score cross validation disini akan berpatokan pada sebuah perhitungan yang menggunakan model clrf, sentvecs, sentiments dan akan menghitung sebuah keakuratan data ataupun parameter yang telah dieksekusi.
- Contoh / Ilustrasi Gambar : 5.91

```
scores = cross_val_score(clrf, sentvecs, sentiments, cv=5)
np.mean(scores), np.std(scores)
(0.7036666666666667, 0.009392668535736951)
```

Figure 5.91: cahya-9

Penjelasan Yang Dimaksud Dari Gambar Dan Code Secara Keseluruhan :

Dari gambar tersebut telah dilakukan sebuah pengeksekusian untuk melakukan pengujian score dari cross validation dengan perhitungan model clrf, sentvecs, sentiments sebagai inputan dan akan menghasilkan sebuah keluaran atau output yang berupa angka.

10. Penanganan Error

1. Code Error :

- Code Error :

NameError: name 'os' is not defined

- Gambar Error :

```
File "<ipython-input-6-e22381229c4b>", line 2, in <module>
    for fname in sorted(os.listdir("aclImdb/" + dirname)):
NameError: name 'os' is not defined
```

Figure 5.92: cahya-error

- Code Dan Cara Penanganan Error Adalah :

- Yang pertama pada error tersebut disini dapat dipastikan bahwa os tidak dapat terdefinisikan
 - Kemudian pada saat pemrosesan codenya harus di dahului dengan menggunakan os itu sendiri
 - Dan silahkan masukkan code tersebut kemudian jalankan.
- ```
import re import os
```
- Setelah dijalankan code tersebut, kemudian silahkan jalankan kembali code yang sebelumnya
  - Maka tidak akan terjadi error lagi.

# Chapter 6

## Discussion

Please tell more about conclusion and how to the next work of this study.

### 6.1 Annisa Fathoroni/1164067

#### 6.1.1 Teori

Penjelasan Tugas Harian 11 ( No 1-8 ).

1. Mengapa file suara harus dilakukan MFCC, dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar.

Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) merupakan koefisien yang merepresentasikan audio. Sehingga diharuskannya melakukan MFCC kepada objek suara atau audio agar suara dapat berubah atau diubah ke dalam bentuk data matrix dimana telah dilakukan ekstraksi oleh MFCC kemudian direalisasikan sebagai data matrix.

- Ilustrasi Gambar:

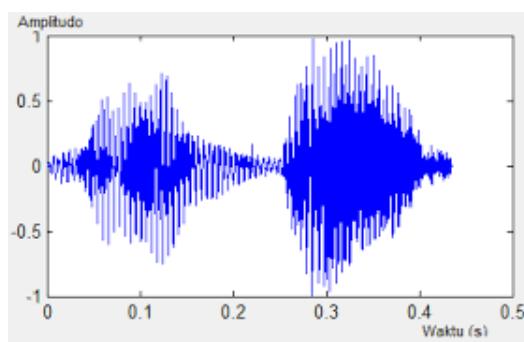


Figure 6.1: MFCC - Annisa Fathoroni

2. Konsep dasar Neural Network, dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar.

Neural Network merupakan replika dari sistem syaraf yang terdapat pada sistem otak manusia. Dalam proses kerjanya, otak manusia disusun atas miliaran neuron dimana masing-masing neuron akan terhubung pada puluhan ribu neuron lain.

- Ilustrasi Gambar:

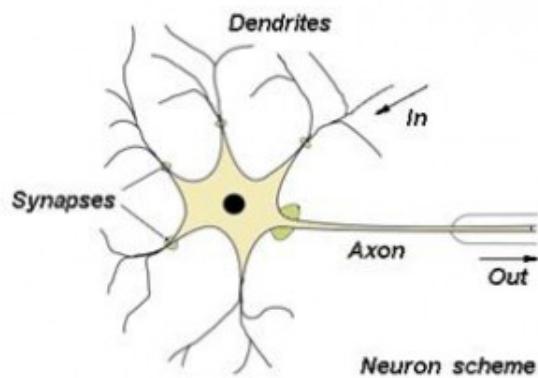


Figure 6.2: Konsep Dasar Neural Network - Annisa Fathoroni

3. Konsep pembobotan Neural Network, dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar.

Bobot merupakan suatu nilai yang mendefinisikan tingkat atau kepentingan hubungan antara suatu node dengan node yang lain. Semakin besar bobot suatu hubungan menandakan semakin pentingnya hubungan kedua node tersebut. Bobot merupakan suatu hubungan berupa bilangan real maupun integer, tergantung dari jenis permasalahan dan model yang digunakan. Bobot-bobot tersebut bisa ditentukan untuk berada didalam interval tertentu. selama proses pelatihan, bobot tersebut dapat menyesuaikan dengan pola-pola input.

- Ilustrasi Gambar :

4. Konsep fungsi aktifasi dalam Neural Network, dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar. Operasi matematik yang dikenakan pada sinyal output  $y$ . Sehingga fungsi ini akan digunakan untuk pengaktifan dan juga penonaktifan neuron.

- Dalam konsep fungsi aktivasi Neuron Network terdapat beberapa jenis:
  - Fungsi Undak Biner Hard Limit ( Menkonversi nilai masukan dari suatu variabel )

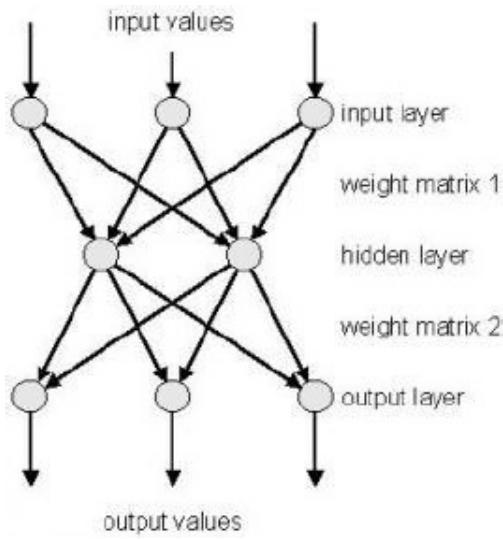


Figure 6.3: Konsep Pembobotan Neural Network - Annisa Fathoroni

- Fungsi Undak Biner Threshold ( Menggunakan nilai ambang 0 sebagai batas eksekusil )
- Fungsi Bipolar Symetric Hard Limit ( Mempunyai keluaran bernilai 1 dan 0 )
- Fungsi Bipolar Threshold ( Mempunyai keluaran bernilai 1, 0 atau -1 )
- Ilustrasi Gambar:

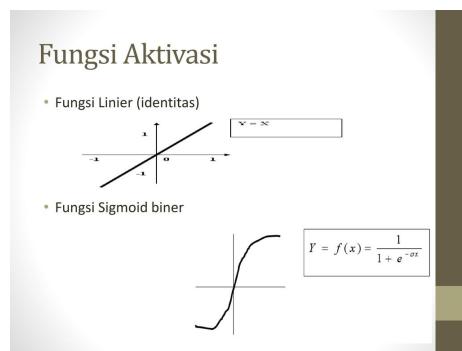


Figure 6.4: Konsep Fungsi Aktifasi - Annisa Fathoroni

5. Cara membaca hasil plot dari MFCC, dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar.

Penjelasan Cara Membaca Hasil Plot Dari MFCC :

- Ilustrasi Gambar :

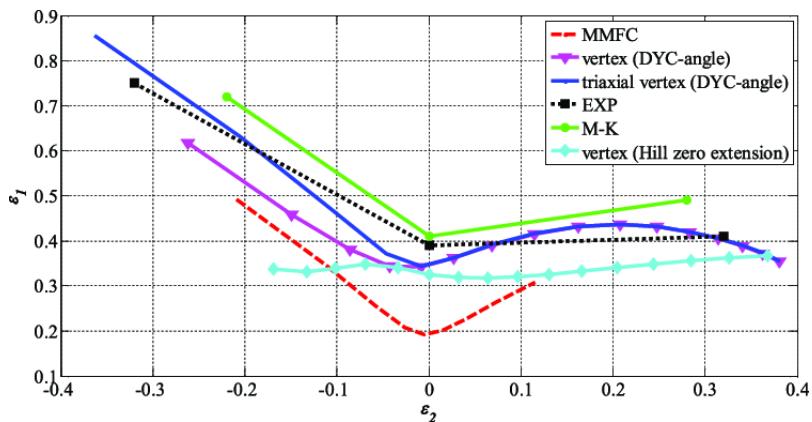


Figure 6.5: Plot MFCC - Annisa Fathoroni

6. Apa itu One-Hot Encoding, dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar.

One-Hot Encoding adalah sekelompok bit yang kombinasinya hukumnya hanya terdiri dari bit dengan bit tinggi (1) dan bit lainnya rendah (0). Implementasi serupa di mana semua bit '1' kecuali satu '0' kadang-kadang disebut one-cold. Dalam statistik, variabel dummy mewakili teknik serupa untuk mewakili data kategorikal.

- Ilustrasi Gambar:

| Color  | Red | Yellow | Green |
|--------|-----|--------|-------|
| Red    | 1   | 0      | 0     |
| Red    | 1   | 0      | 0     |
| Yellow | 0   | 1      | 0     |
| Green  | 0   | 0      | 1     |
| Yellow |     |        |       |

Figure 6.6: One-Hot Encoding - Annisa Fathoroni

7. Fungsi dari np.unique dan to.categorical, dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar.

- (a) np.unique:

Berfungsi untuk menemukan elemen unik array. Ada tiga output opsional selain elemen unik:

- Indeks array input yang memberikan nilai unik

- Indeks array unik yang merekonstruksi array input
- Berapa kali setiap nilai unik muncul dalam array input

(b) Ilustrasi Gambar :

```
def naive_bayes(training, outcome, new_sample):
 classes = np.unique(outcome)
 rows, cols = np.shape(training)
 likelihoods = {}
 for cls in classes:
 likelihoods[cls] = defaultdict(list)

 class_probabilities = occurrences(outcome)
```

Figure 6.7: np.unique - Annisa Fathoroni

(c) to.categorical:

Berfungsi untuk mengubah vektor kelas yang berupa integer menjadi matriks kelas biner.

- Ilustrasi Gambar :

```
keras.utils.to_categorical(y, num_classes=None, dtype='float32')
```

Figure 6.8: to.categorical - Annisa Fathoroni

8. Fungsi dari Sequential, dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar. Sebuah jenis model yang digunakan dalam perhitungan ataupun code program yang direalisasikan.

- Ilustrasi Gambar:

|    |    |    |    |    |     |
|----|----|----|----|----|-----|
| 11 | 35 | 42 | 77 | 89 | 102 |
|----|----|----|----|----|-----|

Figure 6.9: Sequential - Annisa Fathoroni

## 6.2 Tasya Wiendhyra / 1164086

### 6.2.1 Teori

1. Kenapa fi

le suara harus di lakukan MFCC. dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar.

Nilai-nilai MFCC meniru pendengaran manusia dan mereka biasanya digunakan dalam aplikasi pengenalan suara serta genre musik deteksi. Nilai-nilai MFCC ini akan dimasukkan langsung ke jaringan saraf. Agar dapat diubah menjadi bentuk vektor, dan dapat digunakan pada machine learning. Disebabkan machine learning hanya mengerti bilangan vektor saja.

Ilustrasinya, Ketika ingin menggunakan file suara dalam machine learning, misalnya untuk melihat jam. Machine learning tidak memahami rekaman suara melainkan vektor. Maka rekaman tersebut akan diubah kedalam bentuk vektor kemudian vektor akan menyesuaikan dengan kata kata yang sudah disediakan. Jika cocok maka akan mengembalikan waktu yang diinginkan

## 2. Konsep dasar neural network dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar

Neural Network ini terinspirasi dari jaringan saraf otak manusia. Dimana setiap neuron terhubung ke setiap neuron di lapisan berikutnya. Lapisan pertama menerima input dan lapisan terakhir memberikan keluaran. Struktur jaringan, yang berarti jumlah neuron dan koneksinya, diputuskan sebelumnya dan tidak dapat berubah, setidaknya tidak selama training. Juga, setiap input harus memiliki jumlah nilai yang sama. Ini berarti bahwa gambar, misalnya, mungkin perlu diubah ukurannya agar sesuai dengan jumlah neuron input.

Ilustrasinya. misalkan kita ingin encode sebuah kalimat yaitu "what time is it" kemudian Anda menginisialisasi lapisan jaringan Anda dan hidden statel. Bentuk dan dimensi hidden state akan tergantung pada bentuk dan dimensi jaringan saraf berulang Anda. Kemudian Anda mengulangi input Anda, meneruskan kata dan hidden state ke NN. NN mengembalikan output dan kondisi tersembunyi yang dimodifikasi. Anda terus mengulang sampai Anda kehabisan kata-kata. Terakhir Anda melewatkhan output ke layer feedforward, dan itu mengembalikan prediksi. Bahwa kita ingin mengetahui pukul berapa sekarang.

## 3. Konsep pembobotan dalam neural network.dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar

Bobot mewakili kekuatan koneksi antar unit. Jika bobot dari node 1 ke node 2 memiliki besaran lebih besar, itu berarti bahwa neuron 1 memiliki pengaruh lebih besar terhadap neuron. 2. Bobot penting untuk nilai input. Bobot

mendekati nol berarti mengubah input ini tidak akan mengubah output. Bobot negatif berarti meningkatkan input ini akan mengurangi output. Bobot menentukan seberapa besar pengaruh input terhadap output. Seperti contoh berikut :

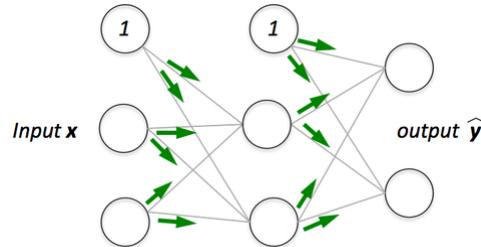


Figure 6.10: Contoh Pembobotan Neural Network Tasya

4. Konsep fungsi aktifasi dalam neural network. dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar

Fungsi aktivasi digunakan untuk memperkenalkan non-linearitas ke jaringan saraf. Ini menekan nilai dalam rentang yang lebih kecil yaitu. fungsi aktivasi Sigmoid memeras nilai antara rentang 0 hingga 1. Ada banyak fungsi aktivasi yang digunakan dalam industri pembelajaran yang dalam dan ReLU, SeLU dan TanH lebih disukai daripada fungsi aktivasi sigmoid. Ilustrasinya, ketika fungsi aktivasi linier, jaringan saraf dua lapis mampu mendekati hampir semua fungsi. Namun, jika fungsi aktivasi identik dengan fungsi aktivasi  $F(X) = X$ , properti ini tidak puas, dan jika MLP menggunakan fungsi aktivasi yang sama, seluruh jaringan setara dengan jaringan saraf lapis tunggal.

5. Cara membaca hasil plot dari MFCC,dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar Berikut merupakan hasil plot dari rekaman suara : Dari gambar tersebut dapat

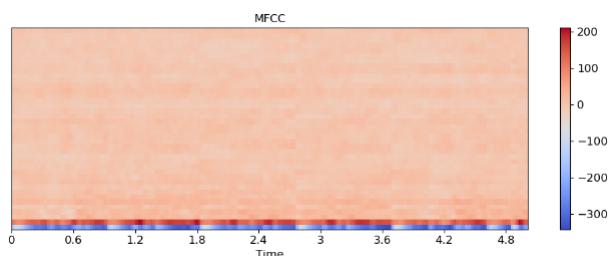


Figure 6.11: Cara Membaca Hasil Plot MFCC Tasya

diketahui :

- Terdapat 2 dimensi yaitu x sebagai waktu, dan y sebagai power atau desibel.
  - Dapat dilihat bahwa jika berwarna biru maka power dari suara tersebut rendah, dan jika merah power dari suara tersebut tinggi
  - Dibagian atas terdapat warna merah pudar yang menandakan bahwa tidak ada suara sama sekali dalam jangkauan tersebut.
6. Jelaskan apa itu one-hot encoding,dilengkapi dengan ilustrasi kode dan atau gambar.

One-hot encoding adalah representasi variabel kategorikal sebagai vektor biner. Mengharuskan nilai kategorikal dipetakan ke nilai integer. Kemudian, setiap nilai integer direpresentasikan sebagai vektor biner yang semuanya bernilai nol kecuali indeks integer, yang ditandai dengan 1.

| Label Encoding |               |          | One Hot Encoding |         |          |          |
|----------------|---------------|----------|------------------|---------|----------|----------|
| Food Name      | Categorical # | Calories | Apple            | Chicken | Broccoli | Calories |
| Apple          | 1             | 95       | 1                | 0       | 0        | 95       |
| Chicken        | 2             | 231      | 0                | 1       | 0        | 231      |
| Broccoli       | 3             | 50       | 0                | 0       | 1        | 50       |

Figure 6.12: One Hot Encoding Tasya

7. fungsi dari np/.unique dan to categorical dalam kode program,dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar.

Untuk np unique fungsinya yaitu menemukan elemen unik array. Mengembalikan elemen unik array yang diurutkan. Ada tiga output opsional selain elemen unik:

- Indeks array input yang memberikan nilai unik
- Indeks array unik yang merekonstruksi array input
- Berapa kali setiap nilai unik muncul dalam array input.

Untuk To Categorical fungsinya untuk mengubah vektor kelas (integer) ke matriks kelas biner.

```

>>> np.unique([1, 1, 2, 2, 3, 3])
array([1, 2, 3])
>>> a = np.array([[1, 1], [2, 3]])
>>> np.unique(a)
array([1, 2, 3])

```

Figure 6.13: Numpy Unique Tasya

```

Consider an array of 5 labels out of a set of 3 classes {0, 1, 2}:
> labels
array([0, 2, 1, 2, 0])
"to_categorical" converts this into a matrix with as many
columns as there are classes. The number of rows
stays the same.
> to_categorical(labels)
array([[1., 0., 0.],
 [0., 0., 1.],
 [0., 1., 0.],
 [0., 0., 1.],
 [1., 0., 0.]], dtype=float32)

```

Figure 6.14: To Categorical Tasya

8. Fungsi dari Sequential dalam kode program,dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar.

Sequential berfungsi sebagai tumpukan linear lapisan. Contohnya sebagai berikut :

```

from keras.models import Sequential
from keras.layers import Dense

model = Sequential()
model.add(Dense(2, input_dim=1))
model.add(Dense(1))

```

Figure 6.15: Sequential Tasya

## 6.3 Annisa Cahyani-1164066

### 6.3.1 Teori

Penjelasan Tugas Harian11 ( No 1-8 )

1. Mengapa File Suara Harus Dilakukan MFCC Dilengkapi Dengan Ilustrasi Atau Gambar :

Yang Perlu kita ketahui disini yaitu bahwa MFCC adalah Mel Frequency Cepstral Coefficients itu yang merupakan suatu koefisien yang merepresentasikan sebuah audio yang lebih simpel digunakan untuk sebagai library.

- Penjelasan Mengenai File Suara Harus Dilakukan MFCC :

Yang harus kita ketahui itu pada saat ingin melakukan MFCC ini kepada sebuah objek suara agar suara itu tersebut dapat berubah atau dapat diubah ke dalam bentuk data matrix yang telah diekstraksi oleh MFCC.

## 2. Konsep Dasar Neural Network Dilengkapi Dengan Ilustrasi Atau Gambar :

Neural Network adalah paradigma pemrosesan suatu informasi yang terinspirasi oleh sistem sel syaraf biologi, sama seperti otak yang memproses suatu informasi.

- Penjelasan Konsep Dasar Neural Network

Neural Network merupakan kategori ilmu Soft Computing. Neural Network sebenarnya mengadopsi dari kemampuan otak manusia yang mampu memberikan stimulasi atau rangsangan, melakukan proses, dan memberikan output. Output diperoleh dari variasi stimulasi dan proses yang terjadi di dalam otak manusia.

- Konsep Fungsi Aktifasi Dalam Neural Network Dilengkapi Dengan Ilustrasi Atau Gambar :

- Penjelasan Konsep Fungsi Aktifasi Dalam Neural Network :

Operasi matematik yang dikenakan pada sinyal outputnya. Fungsi aktivasi, ini berfungsi untuk seperti sinapsis.

- Dalam Konsep Fungsi Aktivasi Neuron Network Terdapat Beberapa Jenis, Yaitu :

- \* Fungsi Undak Biner Hard Limit ini untuk menkonversi sebuah nilai masukan dari suatu variabel
    - \* Fungsi Undak Biner Threshold disini untuk menggunakan nilai yang ambang 0 untuk batas eksekusil
    - \* Fungsi Bipolar Threshold untuk mempunyai keluaran bernilai yaitu 1, 0 atau -1
    - \* Fungsi Bipolar Symetric Hard Limit untuk mempunyai keluaran nilai yang bernilai hanya 1 dan 0

- Cara Membaca Hasil Plot Dari MFCC Dilengkapi Dengan Ilustrasi Atau Gambar :

- Penjelasan Cara Membaca Hasil Plot Dari MFCC berpatokan terhadap hasil dari contoh yang telah diterapkan, sebagai salah satu contoh penjelasan yaitu dengan melakukan perhitungan dalam pen-definisiannya pemrosesan sinyal suara yang dieksekusi. Tentunya inputan / proses tersebut dapat dikombinasikan dengan penerapan lainnya sehingga memberikan hasil plot yang sesuai dengan pengeksekusian awal.

- Apa itu One-Hot Encoding Dilengkapi Dengan Ilustrasi Atau Gambar :
  - Penjelasan One-Hot Encoding :
 

One-hot yaitu suatu sekelompok bit di antaranya kombinasi nilai yang sah hanyalah yang dengan bit tinggi yaitu 1 dan yang rendah yaitu 0. Implementasi serupa di mana semua bit '1' kecuali satu '0' kadang-kadang disebut one-hot.
- Fungsi Dari Unp.Unique Beserta To.Categorical Dilengkapi Dengan Ilustrasi Atau Gambar :
  - (a) Penjelasan Fungsi Dari Unp.Unique :
 

Dari Unp.Unique ini disini berfungsi untuk menemukan suatu elemen yang unik pada array, serta mempunyai 3 hasil output opsional yang selain elemen unik yaitu :

    - yang pertama yaitu memiliki indeks pada array input agar dapat menghasilkan nilai yang unik
    - yang kedua yaitu suatu indeks pada array unik untuk merekonstruksi array
    - dan yang ketiga yaitu harus dapat beberapa kali agar setiap nilai unik yang keluar itu ada dalam array input
  - (b) Penjelasan Fungsi Dari To.Categorical :
 

To.Categorical ini disini berfungsi untuk mengubah sebuah vektor yang ada pada kelas yang berupa integer atau sebuah number untuk menjadi matriks yang kelas biner.
- Fungsi Dari Sequential Dilengkapi Dengan Ilustrasi Atau Gambar :
  - Penjelasan Fungsi Dari Sequential :
 

Sequential ini dsini berfungsi untuk pencarian linear yang merupakan metode pencarian yang paling sederhana. Dengan menggunakan prinsip data yang ada dibandingkan satu per satu secara berurutan dengan data yang dicari sampai data tersebut ditemukan atau tidak ditemukan

## **6.4 Annisa Fathoroni/1164067**

### **6.4.1 Praktek**

1. Penjelasan isi data GTZAN Genre Collection dan data dari Freesound.

Code Yang Digunakan :

```
filename_jazz = 'genres/jazz/jazz.00000.au'
x_jazz, sr_jazz = librosa.load(filename_jazz, duration=10)
```

- Penjelasan isi data GTZAN:

- Baris Code 1: Filenam 'metal' merupakan variabel direktori dari file yang dituju, disini digunakan file audio dari genre 'metal'.
- Baris Code 2: x metal dan sr metal variabel yang digunakan untuk meload file dari variabel filename metal menggunakan library librosa, yang nantinya akan digunakan pada MFCC.

- Ilustrasi Gambar:

```
In [20]: filename_metal = 'genres/metal/metal.00000.au'
...: x_metal, sr_metal= librosa.load(filename_metal, duration=10)
```

Figure 6.16: GTZAN - Annisa Fathoroni

## 2. Penjelasan perbaris kode program dari display MFCC.

- Code Yang Digunakan :

```
def display_mfcc(song):
 y, _ = librosa.load(song)
 mfcc = librosa.feature.mfcc(y)

 plt.figure(figsize=(10, 4))
 librosa.display.specshow(mfcc, x_axis='time', y_axis='mel')
 plt.colorbar()
 plt.title(song)
 plt.tight_layout()
 plt.show()
```

- Penjelasan:

- Baris Code 1: Membuat fungsi display MFCC untuk menampilkan vektorisasi dari sebuah suara dimana variabel parameter.
- Baris Code 2: Membuat variabel Y dimana untuk membaca variable parameter song dari perintah librosa load.
- Baris Code 3: Membuat variabel MFCC untuk memanggil variabel Y dan mengubah suara menjadi vektor.
- Baris Code 4: Melakukan plotting gambar dengan ukuran 10x4 dari figsize.

- (e) Baris Code 5: Menampilkan spektrogram dari library librosa dimana untuk x\_axis didefinisikan dengan time kemudian y\_axis di definisikan dengan mel.
- (f) Baris Code 6: Menambahkan colorbar pada plot yang dijalankan.
- (g) Baris Code 7: Menetapkan atau memberikan judul untuk suara yang dieksekusi.
- (h) Baris Code 8: Untuk menyesuaikan subplot params sehingga subplot cocok dengan area gambar.
- (i) Baris Code 9: Fungsi untuk menampilkan hasil plot dari inputan yang telah dieksekusi.

- Ilustrasi Gambar:

```
In [5]: display_mfcc('genres/disco/disco.00035.au')
```

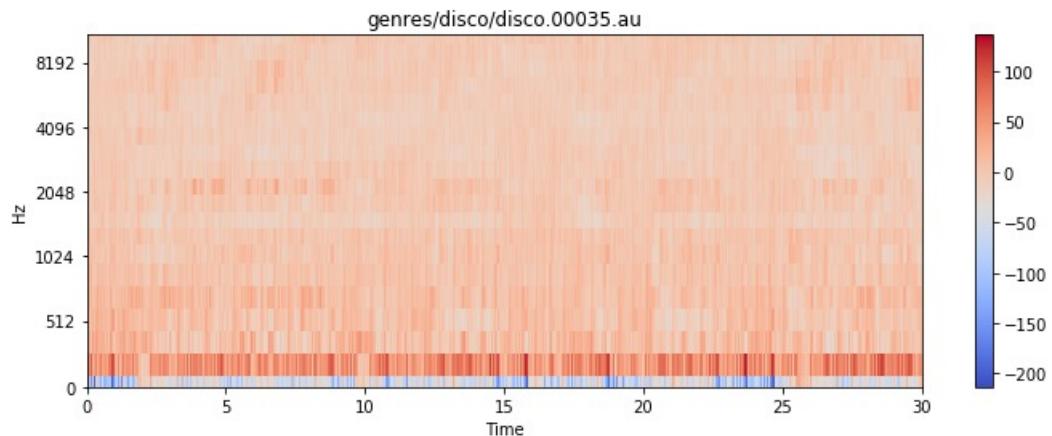


Figure 6.17: Display MFCC - Annisa Fathoroni

### 3. Penjelasan perbaris code dari Extract Feature Song.

- Code yang digunakan:

```
def extract_features_song(f):
 y, _ = librosa.load(f)

 # get Mel-frequency cepstral coefficients
 mfcc = librosa.feature.mfcc(y)
 # normalize values between -1,1 (divide by max)
 mfcc /= np.amax(np.absolute(mfcc))

 return np.ndarray.flatten(mfcc)[:25000]
```

- Penjelasan Code:

- Baris Code 1 : Membuat fungsi extract feature song dengan inputan parameter f
- Baris Code 2 : Membuat variabel y dimana untuk meload atau membaca inputan parameter f dari perintah librosa load song
- Baris Code 3 : Membuat variabel mfcc yang difungsikan untuk membuat feature dari variabel y berdasarkan library librosa
- Baris Code 4 : Membuat normalisasi nilai antara -1 sampai 1 yang didapatkan dari eksekusi np.absolute
- Baris Code 5 : Didefinisikan untuk mengambil 25000 data pertama berdasarkan durasi suara atau musik lalu dikembalikan salinan araynya dan dikecilkan menjadi satu.

- Ilustrasi Gambar:

```
In [57]: def extract_features_song(f):
...: y, _ = librosa.load(f)
...: ...
...: # get Mel-frequency cepstral coefficients
...: mfcc = librosa.feature.mfcc(y)
...: # normalize values between -1,1 (divide by max)
...: mfcc /= np.amax(np.absolute(mfcc))
...:
...: return np.ndarray.flatten(mfcc)[:25000]
```

Figure 6.18: Extract Features Song - Annisa Fathoroni

- Mengapa yang diambil merupakan 25.000 baris data pertama?

Biar supaya tidak terjadi overhead pada komputer atau laptop atau proses eksekusi tidak terlalu lama.

#### 4. Penjelasan perbaris code dari Generate Features and Labels.

Code yang digunakan:

```
def generate_features_and_labels():
 all_features = []
 all_labels = []

 genres = ['blues' , 'classical' , 'country' , 'disco' , 'hiphop'
 for genre in genres:
 sound_files = glob.glob('genres/' + genre + '/*.au')
 print('Processing %d songs in %s genre...' % (len(sound_files),
 for f in sound_files:
 features = extract_features_song(f)
 all_features.append(features)
 all_labels.append(genre)
```

- Penjelasan:

- (a) Baris Code 1: Membuat perintah untuk fungsi generate features and labels.
- (b) Baris Code 2: Pembuatan variabel all features dengan array atau parameter kosong.
- (c) Baris Code 3: Pembuatan variabel all labels dengan array atau parameter kosong.
- (d) Baris Code 4: Mendefinisikan variable genres yang didalamnya berisi nama folder-folder pada variabel genres tersebut.
- (e) Baris Code 5: Membuat perintah fungsi looping.
- (f) Baris Code 6: Membuat atribut sound files yang berisi perintah looping perfolder dari folder genres dan mengambil semua file berekstensi au.
- (g) Baris Code 7: Memunculkan jumlah song yang dieksekusi.
- (h) Baris Code 8: Membuat perintah fungsi dari sound files.
- (i) Baris Code 9: Membuat variabel features untuk memanggil fungsi extract features song (f) sebagai inputan. Setiap satu file array sound files dilakukan ekstrak fitur.
- (j) Baris Code 10: Memasukkan semua features menggunakan perintah append kedalam all features.
- (k) Baris Code 11: Memasukkan semua genres menggunakan perintah append ke dalam all labels.
- (l) Baris Code 12: Mendefinisikan label uniq ids dan label row ids sebagai variabel dimana mengeksekusi perintah np.unique dengan parameter variabelnya all labels dan return inverse=True.
- (m) Baris Code 13: Membuat variabel label row ids untuk menentukan type dari variabel tersebut dengan type bit yang sesuai dengan yang digunakan.
- (n) Baris Code 14: Membuat variabel onehot labels dimana mengeksekusi to categorical dengan variabel parameter low row ids dan len.
- (o) Baris Code 15: Mengembalikan dan menampilkan hasil eksekusi dari variabel parameter all features dan onehot labels perintah dari np.stack.

- Ilustrasi Gambar:

```

In [58]: def generate_features_and_labels():
...: all_features = []
...: all_labels = []
...:
...: genres = ['blues', 'classical', 'country', 'disco', 'hiphop', 'jazz',
'metal', 'pop', 'reggae', 'rock']
...: for genre in genres:
...: sound_files = glob.glob('genres/' + genre + '/*.au')
...: print('Processing %d songs in %s genre...' % (len(sound_files),
genre))
...: for f in sound_files:
...: features = extract_features_song(f)
...: all_features.append(features)
...: all_labels.append(genre)
...:
...: # convert labels to one-hot encoding cth blues : 1000000000 classic
0100000000
...: label_uniq_ids, label_row_ids = np.unique(all_labels,
return_inverse=True)#ke integer
...: label_row_ids = label_row_ids.astype(np.int32, copy=False)
...: onehot_labels = to_categorical(label_row_ids, len(label_uniq_ids))#ke
one hot
...: return np.stack(all_features), onehot_labels

```

Figure 6.19: Generate Features and Label - Annisa Fathoroni

5. Penjelasan penggunaan fungsi Generate Features and Labels sangat lama ketika Meload Dataset Genre.

- Code yang digunakan:

```
features , labels = generate_features_and_labels()
```

- Penjelasan:

Baris 1: Variabel features and label akan mengeksekusi isi dari features and label

Baris 2: Memproses 100 lagu di genre blues

Baris 3: Memproses 100 lagu di genre classical

Baris 4: Memproses 100 lagu di genre country

Baris 5: Memproses 100 lagu di genre disco

Baris 6: Memproses 100 lagu di genre hip hop

Baris 7: Memproses 100 lagu di genre jazz

Baris 8: Memproses 100 lagu di genre metal

Baris 9: Memproses 100 lagu di genre pop

Baris 10: Memproses 100 lagu di genre reggae

Baris 11: Memproses 100 lagu di genre rock

- Ilustrasi Gambar:

6. Kenapa harus dilakukan pemisahan data training dan dataset sebesar 80%

Code Yang Digunakan :

```
In [9]: features, labels = generate_features_and_labels()
Processing 100 songs in blues genre...
Processing 100 songs in classical genre...
Processing 100 songs in country genre...
Processing 100 songs in disco genre...
Processing 100 songs in hiphop genre...
Processing 100 songs in jazz genre...
Processing 100 songs in metal genre...
Processing 100 songs in pop genre...
Processing 100 songs in reggae genre...
Processing 100 songs in rock genre...
```

Figure 6.20: Fungsi Generate Features and Label Load Dataset Genre - Annisa Fathoroni

```
training_split = 0.8

alldata = np.column_stack((features, labels))

np.random.shuffle(alldata)
splitidx = int(len(alldata) * training_split)
train, test = alldata[:splitidx, :], alldata[splitidx:, :]

print(np.shape(train))
print(np.shape(test))

train_input = train[:, :-10]
train_labels = train[:, -10:]
```

- Penjelasan:

Untuk kemudahan dalam melakukan pengacakan, sebesar 80% untuk data training dan 20% untuk data test. Sehingga memperlihatkan bahwa data dipisah dan dipecah berpatokan dengan ketentuan 80%. Untuk hasil pertama data trainingnya ada 800 baris dengan 25000 kolom dan data set sebanyak 200 baris dengan 10 kolom, sedangkan untuk hasil kedua yang telah digabungkan dengan one-hot encoding maka data training terdapat 800 baris dan data set dengan 200 baris namun keduanya memiliki jumlah kolom yang sama yaitu 25010.

- Ilustrasi Gambar:

## 7. Parameter dari fungsi Sequensial()

Code Yang Digunakan :

```

In [7]: training_split = 0.8

In [8]: alldata = np.column_stack((features, labels))

In [9]: np.random.shuffle(alldata)
...: splitidx = int(len(alldata) * training_split)
...: train, test = alldata[:splitidx,:], alldata[splitidx:,:]

In [10]: print(np.shape(train))
...: print(np.shape(test))
(800, 25010)
(200, 25010)

In [11]: train_input = train[:, :-10]
...: train_labels = train[:, -10:]

In [12]: test_input = test[:, :-10]
...: test_labels = test[:, -10:]

In [13]: print(np.shape(train_input))
...: print(np.shape(train_labels))
(800, 25000)
(800, 10)

```

Figure 6.21: Pemisahan Data Training dan Dataset - Annisa Fathoroni

```

model = Sequential([
 Dense(100, input_dim=np.shape(train_input)[1]),
 Activation('relu'),
 Dense(10),
 Activation('softmax'),
])

```

- Penjelasan:

Untuk layer pertama densenya dari 100 neuron kemudian untuk inputan activationnya menggunakan fungsi relu. Dense 10 mengkategorikan 10 neuron untuk jenis genrenya untuk keluarnnya menggunakan aktivasi yaitu fungsi Softmax.

- Ilustrasi Gambar:

```

In [14]: model = Sequential([
...: Dense(100, input_dim=np.shape(train_input)[1]),
...: Activation('relu'),
...: Dense(10),
...: Activation('softmax'),
...:])
WARNING:tensorflow:From E:\Anaconda3\lib\site-packages\tensorflow\python\framework
\op_def_library.py:263: colocate_with (from tensorflow.python.framework.ops) is deprecated and
will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Colocations handled automatically by placer.

```

Figure 6.22: Parameter Fungsi Sequensial - Annisa Fathoroni

## 8. Parameter dari fungsi Compile().

Code Yang Digunakan :

```

model.compile(optimizer='adam',
 loss='categorical_crossentropy',
 metrics=['accuracy'])
print(model.summary())

```

- Penjelasan:

Untuk dilakukan pemrosesan menggunakan algortima adam sebagai optimizer yang sudah didefinisikan. Kemudian adam tersebut merupakan algoritma pengoptimalan dan untuk memperbarui bobot jaringan yang berulang berdasarkan data training sebelumnya. Untuk loss sendiri menggunakan categorical crossentropy yang difungsikan sebagai optimasi skor atau accuracy. Dan model tersebut digabungkan serta disimpulkan kemudian dicetak.

- Ilustrasi Gambar:

```

In [15]: model.compile(optimizer='adam',
...: loss='categorical_crossentropy',
...: metrics=['accuracy'])
...: print(model.summary())

Layer (type) Output Shape Param #
dense_1 (Dense) (None, 100) 2500100
activation_1 (Activation) (None, 100) 0
dense_2 (Dense) (None, 10) 1010
activation_2 (Activation) (None, 10) 0
=====
Total params: 2,501,110
Trainable params: 2,501,110
Non-trainable params: 0
None

```

Figure 6.23: Parameter Fungsi Compile - Annisa Fathoroni

## 9. Parameter dari fungsi Fit().

Code Yang Digunakan :

```

model.fit(train_input, train_labels, epochs=10, batch_size=32,
 validation_split=0.2)

```

- Penjelasan:

Untuk dilakukan pelatihan dengan epoch dengan rambatan balik sebanyak 10, kemudian dalam sekali epochs dilakukan 32 sampel yang diproses sebelum model diperbarui. Dilakukan validation split sebesar 20% untuk melakukan pengecekan pada cross score validation yang telah dilakukan.

```

In [47]: model.fit(train_input, train_labels, epochs=10, batch_size=32,
...: validation_split=0.2)
Train on 640 samples, validate on 160 samples
Epoch 1/10
640/640 [=====] - 5s 8ms/step - loss: 2.1933 - acc: 0.2500 - val_loss:
1.8094 - val_acc: 0.3187
Epoch 2/10
640/640 [=====] - 2s 4ms/step - loss: 1.4572 - acc: 0.4844 - val_loss:
1.6058 - val_acc: 0.4125
Epoch 3/10
640/640 [=====] - 2s 3ms/step - loss: 1.0529 - acc: 0.6844 - val_loss:
1.5243 - val_acc: 0.4437
Epoch 4/10
640/640 [=====] - 2s 3ms/step - loss: 0.8013 - acc: 0.8125 - val_loss:
1.4311 - val_acc: 0.5375
Epoch 5/10
640/640 [=====] - 2s 3ms/step - loss: 0.6804 - acc: 0.8172 - val_loss:
1.5196 - val_acc: 0.4125
Epoch 6/10
640/640 [=====] - 2s 3ms/step - loss: 0.5424 - acc: 0.8797 - val_loss:
1.4561 - val_acc: 0.5437
Epoch 7/10
640/640 [=====] - 2s 3ms/step - loss: 0.4272 - acc: 0.9172 - val_loss:
1.5381 - val_acc: 0.4938
Epoch 8/10
640/640 [=====] - 2s 3ms/step - loss: 0.3408 - acc: 0.9531 - val_loss:
1.4135 - val_acc: 0.5437
Epoch 9/10
640/640 [=====] - 2s 3ms/step - loss: 0.2694 - acc: 0.9734 - val_loss:
1.5703 - val_acc: 0.4750

```

Figure 6.24: Parameter Fungsi Fit - Annisa Fathoroni

- Ilustrasi Gambar:

#### 10. Parameter dari fungsi Evaluate()

Code Yang Digunakan :

```

loss , acc = model.evaluate(test_input , test_labels , batch_size=32)

print("Done!")
print(" Loss: %.4f , accuracy: %.4f" % (loss , acc))

```

- Penjelasan:

Untuk menggunakan test input dan test label dilakukan evaluasi atau proses menemukan model terbaik yang mewakili data dan seberapa baik model yang dipilih akan dijalankan kedepannya. Kemudian pada hasilnya sendiri dapat dilihat bahwa Loss merupakan hasil prediksi yang salah sebanyak 1,7985 dan keakurasiannya sebesar 0,4200.

- Ilustrasi Gambar:

#### 11. Parameter dari fungsi Predict()

Code Yang Digunakan :

```
model.predict(test_input [:1])
```

```

In [48]: loss, acc = model.evaluate(test_input, test_labels, batch_size=32)
200/200 [=====] - 0s 1ms/step

In [49]: print("Done!")
...: print("Loss: %.4f, accuracy: %.4f" % (loss, acc))
Done!
Loss: 1.3712, accuracy: 0.5300

```

Figure 6.25: Parameter Fungsi Evaluate - Annisa Fathoroni

- Penjelasan:

Untuk melakukan prediksi diambil dari satu baris berdasarkan test\_input . Nilai yang tertinggi terdapat pada label kedua yang dipilih prediksi yang tepat kemudian akan dikelompokkan.

- Ilustrasi Gambar:

```

In [50]: model.predict(test_input[:1])
Out[50]:
array([[1.14100585e-02, 5.04052186e-05, 9.51231807e-04, 2.89004028e-01,
 1.89829752e-01, 7.78380111e-02, 3.21492068e-02, 8.59113061e-06,
 3.85905296e-01, 1.28533337e-02]], dtype=float32)

```

Figure 6.26: Parameter Fungsi Predict - Annisa Fathoroni

## 12. PENANGANAN ERROR

- Ilustrasi Gambar:

```

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\tensorflow\python
\pywrap_tensorflow.py", line 74, in <module>
 raise ImportError(msg)

ImportError: Traceback (most recent call last):
 File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\tensorflow\python
\pywrap_tensorflow.py", line 58, in <module>
 from tensorflow.python.pywrap_tensorflow_internal import *
 File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\tensorflow\python
\pywrap_tensorflow_internal.py", line 28, in <module>
 _pywrap_tensorflow_internal = swig_import_helper()
 File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\tensorflow\python
\pywrap_tensorflow_internal.py", line 24, in swig_import_helper
 _mod = imp.load_module('_pywrap_tensorflow_internal', fp, pathname, description)
 File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\imp.py", line 242, in load_module
 return load_dynamic(name, filename, file)
 File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\imp.py", line 342, in load_dynamic
 return _load(spec)
ImportError: DLL load failed: The specified module could not be found.

Failed to load the native TensorFlow runtime.

See https://www.tensorflow.org/install/errors

for some common reasons and solutions. Include the entire stack trace
above this error message when asking for help.

```

Figure 6.27: Error - Annisa Fathoroni

- Penjelasan:

Install library tersebut pada Anaconda Prompt, jika proses penginstalan telah berhasil atau selesai dilakukan maka error akan teratas.

## 6.5 Annisa Cahyani-1164066

### 6.5.1 Praktek

1. Penjelasan Mengenai Isi Data GTZAN Genre Collection Dan Data Dari Freesound.

- Penjelasan Isi Data GTZAN :

Pada GTZAN Genre Collection ini isinya itu seperti data musik yang telah di folderkan yang berdasarkan dengan genre lagu.

- Ilustrasi Gambar ( Contoh ) : 6.31

```
In [38]: filename_pop = "genres/pop/pop_00000.mp3"
...: x_pop, sr_pop = librosa.load(filename_pop, duration=10)
```

Figure 6.28: Contoh dari GTZA Genre Collection

- Penjelasan Mengenai Contoh Code :

- Baris Code yang pertama yaitu filename pop itu merupakan sebuah variabel yang berisikan direktori dari file yang ditujukan, dan code ini juga menggunakan file audio dari genre pop.
- Baris Code yang kedua ini untuk membuat variabel x pop dan sr pop ini digunakan untuk meload file dari variabel filename pop yang menggunakan librari Librosa yang berdurasi 10.

2. Penjelasan Perbaris Kode Program Dari Display\_Mfcc.

- Penjelasan :

- Baris Code yang pertama itu kita membuat fungsi display pada mfcc untuk menampilkan sebuah vektorisasi dari song
- Baris Code yang kedua itu membuat variabel Y untuk melakukan proses load atau untuk membaca sebuah variable.
- Baris Code yang ketiga yaitu membuat variabel mfcc yang berfungsi untuk memanggil variabel Y dan untuk mengubah song menjadi sebuah vektor

- (d) Baris Code yang keempat yaitu untuk melakuakan plotting sebuah gambar
- (e) Baris Code yang kelima yaitu berfungsi untuk menampilkan specshow dari library librosa
- (f) Baris Code yang keenam yaitu berfungsi untuk menambahkan sebuah colorbar
- (g) Baris Code yang ketujuh yaitu berfungsi untuk menetapkan judul untuk song yang akan dieksekusi
- (h) Baris Code yang kedelapan yaitu berfungsi untuk menyesuaikan tight layout sehingga tight layout itu cocok dengan gambar.
- (i) Baris Code yang kesembila yaitu berfungsi untuk menampilkan hasil dari show inputan
- Ilustrasi Gambar : Ketika program tersebut dijalankan maka akan memberikan hasil seperti pada gambar berikut 6.32 dan 6.33.

```
In [6]: def display_afcc(song):

 afcc = librosa.feature.afcc(y)

 plt.figure(figsize=(10, 4))

 plt.imshow(afcc, aspect='auto', origin='lower', cmap='inferno', norm='vminmax')

 plt.title('Song')

 plt.colorbar()

 plt.show()
```

Figure 6.29: cahya-chapter6-2




Figure 6.30: Cahya-chapter6-2-2

### 3. Penjelasan Perbaris Code Dari Extract\_Feature\_Song().

- Penjelasan Code :
  - (a) Baris Code yang pertama yaitu berfungsi untuk membuat suatu fungsi extract feature song dengan menggunakan sebuah yaitu inputan parameter f
  - (b) Baris Code yang kedua yaitu berfungsi untuk membuat variabel pada y yang dimana itu berfungsi untuk membaca inputan pada parameter f
  - (c) Baris Code yang ketiga yaitu berfungsi untuk membuat sebuah variabel mfcc yang dimana difungsikan untuk membuat sebuah feature dari variabel y

- (d) Baris Code yang keempat yaitu berfungsi untuk membuat sebuah normalisasi pada nilai dari -1 sampai 1
- (e) Baris Code yang kelima yaitu berfungsi untuk return = mengembalikan atau dapat didefinisikan untuk mengambil 25000 data yang pertama.
- Ilustrasi Gambar : Ketika program tersebut dijalankan maka akan memberikan hasil seperti pada gambar berikut 6.34.

```
In [8]: def extract_features(song):
 """
 This function takes a song file and returns a list of features
 for that song. The features are: tempo, energy, and so on.
 The length of the list is 25000.
 """
 # Open the file and read its contents
 with open(song) as f:
 data = f.read()
 # Split the data into lines
 lines = data.split("\n")
 # Extract the features
 features = []
 for line in lines:
 if len(line) > 0:
 features.append(extract_feature(line))
 # Return the features
 return np.array(features).reshape(1, 25000)
```

Figure 6.31: cahya-chapter6-3

- Mengapa Yang Diambil Itu Merupakan 25.000 Baris Data Pertama ?  
Karena data yang digunakan itu hanya 25.000 dan pada baris data pertama sehingga dapat menghindari down pada sistem yang dieksekusi.

#### 4. Penjelasan Perbaris Code Dari Generate\_Features\_And\_Labels().

- Penjelasan Code :
- (a) Baris Code yang pertama yaitu berfungsi untuk membuat sebuah perintah pada fungsi generate features and labels
- (b) Baris Code yang kedua yaitu berfungsi untuk pembuatan sebuah variabel all\_features dengan menggunakan parameter yang kosong
- (c) Baris Code yang ketiga yaitu berfungsi untuk pembuatan sebuah variabel all\_labels dengan menggunakan parameter yang kosong
- (d) Baris Code yang keempat yaitu berfungsi untuk membuat atau untuk mendefinisikan sebuah variable genres yang didalamnya berisikan nama folder-folder yang ada pada variabel genres tersebut.
- (e) Baris Code yang kelima yaitu berfungsi untuk membuat sebuah perintah pada fungsi looping
- (f) Baris Code yang keenam yaitu berfungsi untuk membuat sebuah atribut pada sound files yang dimana berisi perintah looping pada setiap folder dari folder yang genres dan mengambil semua file berekstensi au.
- (g) Baris Code yang ketujuh yaitu berfungsi untuk memunculkan song yang telah dieksekusi.

- (h) Baris Code yang kedelapan yaitu berfungsi untuk membuat sebuah perintah dari fungsi dari sound\_files
  - (i) Baris Code yang kesembilan yaitu berfungsi untuk membuat sebuah variabel pada features untuk memanggil sebuah fungsi pada extract features song (f) itu sebagai inputan.
  - (j) Baris Code yang kesepuluh yaitu berfungsi untuk memasukkan semua features yang menggunakan sebuah perintah append pada all\_features
  - (k) Baris Code yang kesebelas yaitu berfungsi untuk memasukkan semua genres yang telah menggunakan perintah append pada all\_labels
  - (l) Baris Code yang keduabelas yaitu berfungsi untuk mendefinisikan sebuah label\_uniq\_ids dan label\_row\_ids itu sebagai variabel yang dimana akan mengeksekusi perintah np.unique
  - (m) Baris Code yang ketigabelas yaitu berfungsi untuk membuat sebuah variabel label\_row\_ids untuk menentukan type yang ada pada variabel tersebut dengan menggunakan type bit yang sesuai yang digunakan.
  - (n) Baris Code yang keempat belas yaitu berfungsi untuk membuat sebuah variabel onehot\_labels yang dimana akan mengeksekusi to\_categorical pada variabel yang parameter low\_row\_ids dan len(label\_uniq\_ids)
  - (o) Baris Code yang kelima belas yaitu berfungsi untuk mengembalikan atau untuk menampilkan sebuah hasil eksekusi yang berasal dari variabel parameter all\_features dan onehot\_labels

• Ilustrasi Gambar : Ketika program tersebut dijalankan maka akan memberikan hasil seperti pada gambar berikut 6.35.

```
[10]: def generate_features_and_labels():
 all_features = []
 all_labels = []
 genres = ['blues', 'classical', 'country', 'disco', 'hiphop', 'jazz',
 'metal', 'pop', 'reggae', 'rock']
 for genre in genres:
 song_file = glob.glob('~/data/mfccs/' + genre + '/*.mfcc')
 for f in song_file:
 with open(f) as file:
 features = np.load(file)
 if len(features) > 0:
 all_features.append(features)
 for l in song_file:
 labels.append(genre)
 all_features.append(features)
 all_labels.append(labels)

 return np.stack(all_features), np.array(all_labels)
```

Figure 6.32: cahya-chapter6-4

5. Penjelasan Penggunaan Fungsi Generate\_Features\_And\_Labels() Sangat Lama Ketika Meload Dataset Genre.

- Penjelasan :

Disini fungsi pada `Generate_Features_And_Labels()` ini akan sangat lama ketika meload sebuah dataset pada genre itu dikarenakan yang ada dalam

dataset tersebut memiliki 1000 data yang dimana pada 1000 data tersebut dibagi menjadi 10 bagian genre.

- Ilustrasi Gambar : 6.36

Penjelasan :

Dan hasil yang akan didapatkan yaitu berada dari gambar yaitu dengan melakukan sebuah pemrosesan load untuk data pada masing genre. Yang dimana akan menghasilkan setiap genre itu terdiri dari 100 data yang apabila diakumulatifkan dengan 10 jenis genre musik.

```
Processing 100 songs in blues genre...
Processing 100 songs in classical genre...
Processing 100 songs in disco genre...
Processing 100 songs in electronic genre...
Processing 100 songs in folk genre...
Processing 100 songs in metal genre...
Processing 100 songs in pop genre...
Processing 100 songs in reggae genre...
Processing 100 songs in rock genre...
```

Figure 6.33: cahya-chapter6-5

### 6.5.2 Cahya - Penanganan Error Chapter 6

#### 1. Screenshoot Error : 6.37

```
In [2]: display酌cc('W0106_grblighter_whistling.wav')

NameError : name 'librosa' is not defined
File "ipython酌cc(1-59556ed4fbef6", line 2, in display酌cc
 '2 - 1.0000000000000002e-05
```

Figure 6.34: cahya-chapter6-error

#### 2. Code Error Yaitu :

Pada NameError: name 'librosa' is not defined

#### 3. Penyelesaian Error :

- Untuk menanganinya yaitu kita harus mendefinisikan library librosanya tersebut sebelum menjalankan perintahnya
- Dan code yang harus dijalankan itu berfungsi untuk mendefinisikan library librosa
- Kemudia setelah itu silahkan jalankan code yang ada tersebut, kemudian jalankan kembali code yang telah menghasilkan error tadi
- Apabila semua langkah-langkahnya telah diikuti maka tidak akan terjadi error lagi.

## 6.6 Tasya Wiendhyra 1164086

### 6.6.1 Praktek Program

**6.6.1.1 Isi dari data GTZAN Genre Collection dan data dari freesound.  
Buat kode program untuk meload data tersebut untuk digunakan pada MFCC**

1. GTZAN Genre Collection berisikan klasifikasi genre musik. Terdapat 1000 audio dengan durasi maksimal 30 detik dan terdapat 10 genre musik didalamnya. Dalam setiap genre berisikan 100 tracks musik.
2. Data dari Freesound berisikan instrument alat musik tertentu dalam bentuk wav

Untuk Meload Data tersebut untuk digunakan pada MFCC caranya dapat dilihat seperti pada listing berikut.

Listing 6.1: Kode Load Data Untuk MFCC

```
\begin{verbatim}
import librosa
import librosa.feature
import librosa.display
import glob
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from keras.models import Sequential
from keras.layers import Dense, Activation
from keras.utils.np_utils import to_categorical

In []
audio_path = 'genres/classical/classical.00010.au'
x, sr = librosa.load(audio_path)
print(type(x), type(sr))
\end{verbatim}
```

- Penjelasannya sebagai berikut :
  - Codingan diatas akan meload library librosa yang akan digunakan untuk menggunakan mfcc
  - Librosafeature akan meload feature dari librosa

- Librosadisplay akan mengambil fungsi display pada librosa
- glob merupakan modul pada python yang digunakan untuk meload segala jenis format file termasuk musik
- mengimport numpy sebagai np yang digunakan untuk data array dari musik
- import matplotlib untuk melakukan plotting dari audio
- Mengimport modul Sequential dari librari Keras untuk membuat suatu model
- Dense dan Activation sebagai Operasi linier di mana setiap input terhubung ke setiap output dengan bobot atau weight.
- Dari library keras akan meload modul to\_categorical
- Kemudian untuk me load datanya, disini variabel audio\_path berisikan direktori file tujuan yang digunakan.
- Variabel x dan sr berguna untuk meload variabel audio\_path menggunakan librari Librosa
- Kemudia print atau tampilkan x dan s dalam bentuk array.Hasilnya seperti berikut :

```
In [28]: audio_path = 'genres/classical/classical.00010.au'
...: x , sr = librosa.load(audio_path)
...: print(type(x), type(sr))
<class 'numpy.ndarray'> <class 'int'>
```

Figure 6.35: Meload Data Genre Collection Tasya

### 6.6.1.2 Fungsi Display MFCC

Berikut merupakan Code dari fungsi Display mfcc:

Penjelasan dari code diatas yaitu :

```
In [3]: def display_mfcc(song):
...: y, _ = librosa.load(song)
...: mfcc = librosa.feature.mfcc(y)
...:
...: plt.figure(figsize=(10, 4))
...: librosa.display.specshow(mfcc, x_axis='time', y_axis='mel')
...: plt.colorbar()
...: plt.title(song)
...: plt.tight_layout()
...: plt.show()
```

Figure 6.36: Display MFCC Tasya

- def display\_mfcc yaitu kita akan mendefinisikan fungsi yang diberinama display\_mfcc dengan inputan song
- Variabel y akan meload variabel song
- Variabel MFCC akan menggunakan feauture mfcc pada Librosa untuk melakukan konversi audio menjadi bentuk vektor
- Kemudian hasil tadi akan diplotting.
- Berikut merupakan contoh dari plotting audio dari genre Classical. Ketikan kode berikut yang dimana akan memanggil fungsi dispkay mfcc utuk plotting dari audioyang dituju dapat dilihat dilisting berikut .

Listing 6.2: Code Fungsi Display MFCC

```
\begin{verbatim}
display_mfcc('genres/classical/classical.00010.au')
\end{verbatim}
```

- Hasilnya sebagai berikut

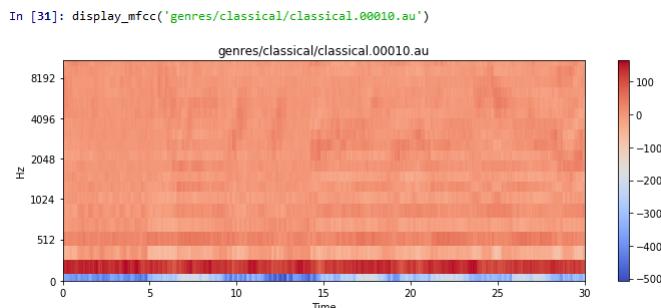


Figure 6.37: Hasil Display MFCC Tasya

### 6.6.1.3 Fungsi Extract Features Song

Berikut merupakan code dari fungsi extract features song :

Penjelasan dari code diatas yaitu :

```
In [7]: def extract_features_song(f):
 ...
 y, _ = librosa.load(f)
 ...
 # get Mel-frequency cepstral coefficients
 mfcc = librosa.feature.mfcc(y)
 ...
 # normalize values between -1,1 (divide by max)
 mfcc /= np.amax(np.absolute(mfcc))
 ...
 return np.ndarray.flatten(mfcc)[:25000]
```

Figure 6.38: Extract Features Tasya

- Variabel y akan melaod variabel atau inputan f menggunakan librari Librosa
- Variabel mfcc akan melakukan mfcc dari variabel y
- Variabel mfcc kemudian akan dibagi oleh numpy amax dan dikembalikan lagi nilainya ke variabel mfcc.
- Hasil Tadi kemudian akan ditampilkan dalam bentuk array dengan mengambil 25000 row pertama
- Mengapa mengambil 25000 row pertama? dikarenakan Audio yang terdapat pada dataset ini tidak menentu durasinya. Dan kita harus mengambil data yang memiliki durasi yang sama untuk mempermudah dalam melakukan training.

#### 6.6.1.4 Fungsi Generate Features And Labels

Berikut merupakan code dari fungsi Generate Features And Labels :

Penjelasan dari code diatas yaitu :

```
In [8]: def generate_features_and_labels():
...: all_features = []
...: all_labels = []
...:
...: genres = ['blues', 'classical', 'country', 'disco', 'hiphop', 'jazz',
...: 'metal', 'pop', 'reggae', 'rock']
...: for genre in genres:
...: sound_files = glob.glob('genres/' + genre + '/*.au')
...: print('Processing %d songs in %s genre...' % (len(sound_files), genre))
...: for f in sound_files:
...: features = extract_features_song(f)
...: all_features.append(features)
...: all_labels.append(genre)
...:
...: # convert labels to one-hot encoding cth blues : 1000000000 classic
...: 0100000000
...: label_uniq_ids, label_row_ids = np.unique(all_labels,
...: return_inverse=True) #& integer
...: label_row_ids = label_row_ids.astype(np.int32, copy=False)
...: onehot_labels = to_categorical(label_row_ids, len(label_uniq_ids))#ke one
...: hot
...: return np.stack(all_features), onehot_labels
```

Figure 6.39: Fungsi Generate Features And Labels Tasya

- Variabel all features berisikan array kosong
- Variabel all labels berisikan array kosong
- Variabel genres disesuaikan dengan nama folder sebelumnya, dan berisikan folder folder dari genre yang ada
- Melakukan looping, untuk folder tadi
- Variabel sound\_files akan mengambil file dari folder genres dan mengambil semua file dengan ekstensi au didalamnya.

- print akan menampilkan Tulisan Prossesing dengan jumlah file didalam folder dan nama folder tersebut
- Memanggil fungsi extract\_features\_song kedalam inputan f dalam sound\_files dan melakukan vektorisasi dimasukan kedalam variabel features.
- Semua fitures akan dimasukan kedalam all\_features.
- Semua genre diamsukan ke all\_labels.
- Variabel label\_uniq\_ids dan label\_row\_ids mendefinisikan label unique dari all\_labels kedalam bentuk integer.
- Kemudian variabel onehot\_labels akan mengubahnya ke dalam bentuk one hot encoding dengan menggunakan to\_categorical.Sehingga dimensinya menjadi 1000 x 10 dikarenakan terdapat 1000 lagu dan 10 binari untuk merepresentasikan one-hot encodingnya.
- Mengembalikan all\_features dan onehot\_labels kedalam satu matriks.

#### 6.6.1.5 Penggunaan Fungsi Generate Features And Labels Sangat Lama Ketika Meload Dataset Genre

Dikarenakan TErdapat 10 folder dengan genre berbeda, dan didalamnya terdapat 100 audio. Dari setiap folder itu akan dilakukan features dan perubahan label. Karena banyaknya jumlah file maka proses loadnya pun lama.

Berikut codingannya :

Listing 6.3: Panggil Genenrate Labels

```
\begin{verbatim}
features , labels = generate_features_and_labels()
\end{verbatim}
```

Akan didapatkan hasil seperti berikut yang dimana menunjukan proses bahwa sedang dilakukan ekstraksi audio ke features dan labels :

```
In [9]: features, labels = generate_features_and_labels()
Processing 100 songs in blues genre...
Processing 100 songs in classical genre...
Processing 100 songs in country genre...
Processing 100 songs in disco genre...
Processing 100 songs in hiphop genre...
Processing 100 songs in jazz genre...
Processing 100 songs in metal genre...
Processing 100 songs in pop genre...
Processing 100 songs in reggae genre...
Processing 100 songs in rock genre...
```

Figure 6.40: Hasil Fungsi Generate Features And Labels Tasya

#### 6.6.1.6 Pemisahan Data Training Dan Data Set Sebesar 80%

Pemisahan 80% digunakan untuk memudahkan dalam melakukan pengacakan atau pengocokan nantinya. Dimana 80% merupakan data training dan sisanya 20% merupakan datatestnya. data training perlu lebih banyak agar saat dilakukan pengocokan tidak teracak dalam urutan yang berbeda. Berikut code programnya pada listing ini :

Listing 6.4: Code Pemisahan Data Training Dan Testing

```
\begin{verbatim}
training_split = 0.8

last column has genre, turn it into unique ids
alldata = np.column_stack((features, labels))

np.random.shuffle(alldata)
splitidx = int(len(alldata) * training_split)
train, test = alldata[:splitidx, :], alldata[splitidx:, :]

print(np.shape(train))
print(np.shape(test))

train_input = train[:, :-10]
train_labels = train[:, -10:]

test_input = test[:, :-10]
test_labels = test[:, -10:]

print(np.shape(train_input))
print(np.shape(train_labels))
\end{verbatim}
```

Penjelasan dari code diatas :

- Training split akan memisahkan training set sebanyak 80%
- Melakukan penumpukan features dan labels
- Melakukan Pengocokan untuk alldata dengan mengalikan isi dari alldata dengan training\_split
- Memisahkan mana yang termasuk data train dan mana yang termasuk data test

- Menampilkan isi dari train dan test. Dapat dilihat bahwa untuk training terdapat 800 kolom dan untuk test 200 kolom dengan jumlah baris yang sama yaitu 25010

```
In [13]: np.random.shuffle(alldata)
...: splitidx = int(len(alldata) * training_split)
...: train, test = alldata[:splitidx,:], alldata[splitidx,:,:]

In [14]: print(np.shape(train))
...: print(np.shape(test))
(800, 25010)
(200, 25010)
```

Figure 6.41: Pemisahan Data Training dan Data Set Tasya

- Variabel train\_input akan berisikan train dengan mengecualikan 10 baris terakhir
- Variabel train\_labels berisikan train dengan mengambil sisa dari train\_input atau hanya mengambil 10 baris terakhir saja
- Untuk variabel test\_input dan test\_label sama penjelasannya seperti diatas.
- Baris selanjutnya digunakan untuk menampilkan isi atau shape dari hasil training dan testing barusan, seperti berikut :

```
In [15]: train_input = train[:, :-10]
...: train_labels = train[:, -10:]

In [16]: test_input = test[:, :-10]
...: test_labels = test[:, -10:]

In [17]: print(np.shape(train_input))
...: print(np.shape(train_labels))
(800, 25000)
(800, 10)
```

Figure 6.42: Pemisahan Data Training dan Data Set Tasya

#### 6.6.1.7 Fungsi Sequential

Berikut code lengkapnya :

Listing 6.5: Code Fungsi Sequential

```
\begin{verbatim}
model = Sequential([
 Dense(100, input_dim=np.shape(train_input)[1]),
 Activation('relu'),
 Dense(10),
 Activation('softmax'),
])
\end{verbatim}
```

Hasilnya seperti berikut :

Dari hasil diatas dapat dijelaskan bahwa :

```
In [18]: model = Sequential([
...: Dense(100, input_dim=np.shape(train_input)[1]),
...: Activation('relu'),
...: Dense(10),
...: Activation('softmax'),
...:])
WARNING:tensorflow:From E:\Anaconda3\lib\site-packages\tensorflow\python\framework\op_def_library.py:263: colocate_with (from tensorflow.python.framework.ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Colocations handled automatically by placer.
```

Figure 6.43: Pemisahan Data Training dan Data Set Tasya

- Layer pertama dense dari 100 neuron untuk inputan
- Activationnya menggunakan fungsi relu yaitu jika ada inputan dengan nilai maksimum maka inputan itu yang akan terpilih.
- Dense 10 mengkategorikan 10 neuron untuk jenis genrenya untuk output nya.
- Untuk dense diatas aktivasinya menggunakan fungsi Softmax

#### 6.6.1.8 Fungsi Compile

Berikut code lengkapnya :

Listing 6.6: Code Fungsi Compile

```
\begin{verbatim}
model.compile(optimizer='adam',
 loss='categorical_crossentropy',
 metrics=['accuracy'])
print(model.summary())
\end{verbatim}
```

Hasilnya seperti berikut :

Dari hasil diatas dapat dijelaskan bahwa :

- Menggunakan algortima adam sebagai optimizer. Adam yaitu algoritme pen-goptimalan yang dapat digunakan sebagai ganti dari prosedur penurunan gra-dien stokastik klasik untuk memperbarui bobot jaringan yang berulang berdasarkan data training.
- Loss nya menggunakan categorical\_crossentropy untuk fungsi optimasi skor

```

In [19]: model.compile(optimizer='adam',
...: loss='categorical_crossentropy',
...: metrics=['accuracy'])
...: print(model.summary())
=====
Layer (type) Output Shape Param #
dense_1 (Dense) (None, 100) 2500100
activation_1 (Activation) (None, 100) 0
dense_2 (Dense) (None, 10) 1010
activation_2 (Activation) (None, 10) 0
=====
Total params: 2,501,110
Trainable params: 2,501,110
Non-trainable params: 0
=====
None

```

Figure 6.44: Fungsi Compile Tasya

#### 6.6.1.9 Fungsi Fit

Berikut code lengkapnya :

Listing 6.7: Code Fungsi Fit

```
\begin{verbatim}
model.fit(train_input, train_labels, epochs=10, batch_size=32,
 validation_split=0.2)
\end{verbatim}
```

Hasilnya seperti berikut :

Dari hasil diatas dapat dijelaskan bahwa :

```

In [20]: model.fit(train_input, train_labels, epochs=10, batch_size=32,
...: validation_split=0.2)
WARNING:tensorflow:From E:\Anaconda3\lib\site-packages\tensorflow\python\ops
\math_ops.py:3066: to_int32 (from tensorflow.python.ops.math_ops) is deprecated and w
be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use tf.cast instead.
Train on 640 samples, validate on 160 samples
Epoch 1/10
640/640 [=====] - 8s 13ms/step - loss: 2.1030 - acc: 0.2781
val_loss: 1.8095 - val_acc: 0.3500
Epoch 2/10
640/640 [=====] - 2s 4ms/step - loss: 1.3568 - acc: 0.5422 -
val_loss: 1.7641 - val_acc: 0.3937
Epoch 3/10
640/640 [=====] - 2s 3ms/step - loss: 1.0330 - acc: 0.6750 -
val_loss: 1.5691 - val_acc: 0.4125
Epoch 4/10
640/640 [=====] - 2s 3ms/step - loss: 0.7832 - acc: 0.7797 -
val_loss: 1.7463 - val_acc: 0.4188
Epoch 5/10
640/640 [=====] - 2s 3ms/step - loss: 0.5983 - acc: 0.8406 -
val_loss: 1.5068 - val_acc: 0.4688
Epoch 6/10
640/640 [=====] - 2s 3ms/step - loss: 0.4406 - acc: 0.9266 -
val_loss: 1.5222 - val_acc: 0.4875
Epoch 7/10
640/640 [=====] - 2s 3ms/step - loss: 0.3159 - acc: 0.9688 -
... 100%|██████████| 6/10 [00:00<00:00, 0.4562s/step]

```

Figure 6.45: Fungsi Fit Tasya

- Melakukan pelatihan dengan epoch atau iterasi dengan rambatan balik sebanyak 10, kemudian dalam sekali epochs dilakukan 32 sampel yang diproses sebelum model diperbarui.

- Validation\_split sebesar 20% untuk melakukan pengecekan pada cross score validation

#### 6.6.1.10 Fungsi Evaluate

Berikut code lengkapnya :

Listing 6.8: Code Fungsi Evaluate

```
\begin{verbatim}
loss , acc = model.evaluate(test_input , test_labels , batch_size=32)

print("Done!")
print("Loss: \% .4f , accuracy: \% .4f" \% (loss , acc))
\end{verbatim}
```

Hasilnya seperti berikut :

Dari hasil diatas dapat dijelaskan bahwa :

```
In [21]: loss, acc = model.evaluate(test_input, test_labels, batch_size=32)
200/200 [=====] - 0s 2ms/step
```

Figure 6.46: Fungsi Evaluate Tasya

- Melakukan evaluasi atau menemukan model terbaik yang mewakili data dan seberapa baik model yang dipilih akan bekerja di masa depan. Menggunakan test input dan test label.
- Kemudian Hasilnya dapat dilihat seperti berikut :

```
In [22]: print("Done!")
...: print("Loss: %.4f, accuracy: %.4f" % (loss, acc))
Done!
Loss: 1.3620, accuracy: 0.5350
```

Figure 6.47: Fungsi Evaluate Tasya

- Dimana Loss yaitu hasil prediksi yang salah sebanyak 1,3620 dan keakurasiannya prediksinya yaitu 53%

#### 6.6.1.11 Fungsi Predict

Berikut code lengkapnya :

Listing 6.9: Code Fungsi Predict

```
\begin{verbatim}
model.predict(test_input [:1])
\end{verbatim}
```

Hasilnya seperti berikut :

Dari hasil diatas dapat dijelaskan bahwa :

```
In [23]: model.predict(test_input[:1])
Out[23]:
array([[2.5113127e-01, 7.192662e-03, 5.1440198e-02, 6.4860745e-03,
 6.4208927e-03, 6.2923378e-01, 3.7388336e-06, 2.6338635e-02,
 3.9711967e-03, 1.7254945e-02]], dtype=float32)
```

Figure 6.48: Fungsi Predict Tasya

- Untuk melakukan prediksi diambil satu baris dari test\_input
- Nilai yang tertinggi terdapat pada label kedua atau genre Classical
- Untuk baris yang dipilih prediksi yang tepat yaitu lagu tersebut termasuk kedalam genre Classical

## 6.6.2 Penanganan Error

Tasya Wiendhyra 1164086

### 6.6.2.1 Module Eror

Berikut merupakan eror yang dijumpai ketika menjalankan skrip diatas

```
...: import glob
...: import numpy as np
...: import matplotlib.pyplot as plt
...: from keras.models import Sequential
...: from keras.layers import Dense, Activation
...: from keras.utils.np_utils import to_categorical
Traceback (most recent call last):
File "<ipython-input-1-3bc11cc81b24>", line 1, in <module>
 import librosa
ModuleNotFoundError: No module named 'librosa'
```

Figure 6.49: Module Error Tasya

- Jenis error tersebut adalah ModuleNotFoundError : No Module named 'librosa' . Error ini terjadi dikarenakan target atau tujuannya tidak terinstall. Maka yang perlu dilakukan yaitu :
  - Buka Anconda atau conda prompt

- Ketikan 'conda install -c conda-forge librosa dan enter
- Tunggu sampai proses instalasi berhasil
- Jika Sudah, jalankan kembali skrip tadi maka hasilnya seperti berikut

```
In [2]: import librosa
...: import librosa.feature
...: import librosa.display
...: import glob
...: import numpy as np
...: import matplotlib.pyplot as plt
...: from keras.models import Sequential
...: from keras.layers import Dense, Activation
...: from keras.utils import to_categorical
Using TensorFlow backend.
```

Figure 6.50: Penyelesaian Module Error Tasya

- Tandanya eror sudah berhasil ditangani

# **Chapter 7**

## **Discussion**

Please tell more about conclusion and how to the next work of this study.

# **Chapter 8**

## **Discussion**

Please tell more about conclusion and how to the next work of this study.

# **Chapter 9**

## **Discussion**

Please tell more about conclusion and how to the next work of this study.

# **Chapter 10**

## **Discussion**

Please tell more about conclusion and how to the next work of this study.

# **Chapter 11**

## **Discussion**

Please tell more about conclusion and how to the next work of this study.

# **Chapter 12**

## **Discussion**

Please tell more about conclusion and how to the next work of this study.

# **Chapter 13**

## **Discussion**

Please tell more about conclusion and how to the next work of this study.

# **Chapter 14**

## **Discussion**

Please tell more about conclusion and how to the next work of this study.

# **Appendix A**

## **Form Penilaian Jurnal**

gambar A.1 dan A.2 merupakan contoh bagaimana reviewer menilai jurnal kita.

| NO | UNSUR                                        | KETERANGAN                                                                                                                                                                        | MAKS | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Keefektifan Judul Artikel                    | Maksimal 12 (dua belas) kata dalam Bahasa Indonesia atau 10 (sepuluh) kata dalam Bahasa Inggris                                                                                   | 2    | a. Tidak lugas dan tidak ringkas (0)<br>b. Kurang lugas dan kurang ringkas (1)<br>c. Ringkas dan lugas (2)                                                                                                                                              |
| 2  | Pencantuman Nama Penulis dan Lembaga Penulis |                                                                                                                                                                                   | 1    | a. Tidak lengkap dan tidak konsisten (0)<br>b. Lengkap tetapi tidak konsisten (0,5)<br>c. Lengkap dan konsisten (1)                                                                                                                                     |
| 3  | Abstrak                                      | Dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang baik, jumlah 150-200 kata. Isi terdiri dari latar belakang, metode, hasil, dan kesimpulan. Isi tertuang dengan kalimat yang jelas. | 2    | a. Tidak dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (0)<br>b. Abstrak kurang jelas dan ringkas, atau hanya dalam Bahasa Inggris, atau dalam Bahasa Indonesia saja (1)<br>c. Abstrak yang jelas dan ringkas dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (2) |
| 4  | Kata Kunci                                   | Maksimal 5 kata kunci terpenting dalam paper                                                                                                                                      | 1    | a. Tidak ada (0)<br>b. Ada tetapi kurang mencerminkan konsep penting dalam artikel (0,5)<br>c. Ada dan mencerminkan konsep penting dalam artikel (1)                                                                                                    |
| 5  | Sistematika Pembahasan                       | Terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka                                                         | 1    | a. Tidak lengkap (0)<br>b. Lengkap tetapi tidak sesuai sistem (0,5)<br>c. Lengkap dan bersistem (1)                                                                                                                                                     |
| 6  | Pemanfaatan Instrumen Pendukung              | Pemanfaatan Instrumen Pendukung seperti gambar dan tabel                                                                                                                          | 1    | a. Takermanfaatkan (0)<br>b. Kurang informatif atau komplementer (0,5)<br>c. Informatif dan komplementer (1)                                                                                                                                            |
| 7  | Cara Pengacuan dan Pengutipan                |                                                                                                                                                                                   | 1    | a. Tidak baku (0)<br>b. Kurang baku (0,5)<br>c. Baku (1)                                                                                                                                                                                                |
| 8  | Penyusunan Daftar Pustaka                    | Penyusunan Daftar Pustaka                                                                                                                                                         | 1    | a. Tidak baku (0)<br>b. Kurang baku (0,5)<br>c. Baku (1)                                                                                                                                                                                                |
| 9  | Peristilahan dan Kebahasaan                  |                                                                                                                                                                                   | 2    | a. Buruk (0)<br>b. Baik (1)<br>c. Cukup (2)                                                                                                                                                                                                             |
| 10 | Makna Sumbangan bagi Kemajuan                |                                                                                                                                                                                   | 4    | a. Tidak ada (0)<br>b. Kurang (1)<br>c. Sedang (2)<br>d. Cukup (3)<br>e. Tinggi (4)                                                                                                                                                                     |

Figure A.1: Form nilai bagian 1.

|                                                  |                                                            |                                                                                                                 |           |                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11                                               | Dampak Ilmiah                                              |                                                                                                                 | 7         | a. Tidak ada (0)<br>b. Kurang (1)<br>c. Sedang (3)<br>d. Cukup (5)<br>e. Besar (7)                                                           |
| 12                                               | Nisbah Sumber Acuan<br>Primer berbanding Sumber<br>lainnya | Sumber acuan yang langsung merujuk<br>pada bidang ilmiah tertentu, sesuai<br>topik penelitian dan sudah teruji. | 3         | a. < 40% (1)<br>b. 40-80% (2)<br>c. > 80% (3)                                                                                                |
| 13                                               | Derajat Kemutakhiran<br>Pustaka Acuan                      | Derajat Kemutakhiran Pustaka Acuan                                                                              | 3         | a. < 40% (1)<br>b. 40-80% (2)<br>c. > 80% (3)                                                                                                |
| 14                                               | Analisis dan Sintesis                                      | Analisis dan Sintesis                                                                                           | 4         | a. Sedang (2)<br>b. Cukup (3)<br>c. Baik (4)                                                                                                 |
| 15                                               | Penyimpulan                                                | Sangat jelas relevasinya dengan latar<br>belakang dan pembahasan, dirumuskan<br>dengan singkat                  | 3         | a. Kurang (1)<br>b. Cukup (2)<br>c. Baik (3)                                                                                                 |
| 16                                               | Unsur Plagiat                                              |                                                                                                                 | 0         | a. Tidak mengandung plagiat (0)<br>b. Terdapat bagian-bagian yang<br>merupakan plagiat (-5)<br>c. Keseluruhannya merupakan plagiat (-<br>20) |
| <b>TOTAL</b>                                     |                                                            |                                                                                                                 | <b>36</b> |                                                                                                                                              |
| Catatan : Nilai minimal untuk diterima <b>25</b> |                                                            |                                                                                                                 |           |                                                                                                                                              |

Figure A.2: form nilai bagian 2.

# Appendix B

## FAQ

M : Kalo Intership II atau TA harus buat aplikasi ? D : Ga harus buat aplikasi tapi harus ngoding

M : Pa saya bingung mau ngapain, saya juga bingung mau presentasi apa? D : Makanya baca de, buka jurnal topik ‘ganteng’ nah kamu baca dulu sehari 5 kali ya, 4 hari udah 20 tuh. Bingung itu tanda kurang wawasan alias kurang baca.

M : Pa saya sudah cari jurnal terindeks scopus tapi ga nemu. D : Kamu punya mata de? coba dicolok dulu. Kamu udah lakuin apa aja? tolong di list laporkan ke grup Tingkat Akhir. Tinggal buka google scholar klik dari tahun 2014, cek nama jurnalnya di scimagojr.com beres.

M : Pa saya belum dapat tempat intership, jadi ga tau mau presentasi apa? D : kamu kok ga nyambung, yang dipresentasikan itu yang kamu baca bukan yang akan kamu lakukan.

M : Pa ini jurnal harus yang terindex scopus ga bisa yang lain ? D : Index scopus menandakan artikel tersebut dalam standar semantik yang mudah dipahami dan dibaca serta bukan artikel asal jadi. Jika diluar scopus biasanya lebih sukar untuk dibaca dan dipahami karena tidak adanya proses review yang baik dan benar terhadap artikel.

M : Pa saya tidak mengerti D : Coba lihat standar alasan

M : Pa saya bingung D : Coba lihat standar alasan

M : Pa saya sibuk D : Mbahmu....

M : Pa saya ganteng D : Ndasmu....

M : Pa saya kece D : wes karepmu lah....

Biasanya anda memiliki alasan tertentu jika menghadapi kendala saat proses bimbingan, disini saya akan melakukan standar alasan agar persepsi yang diterima sama dan tidak salah kaprah. Penggunaan kata alasan tersebut antara lain :

1. Tidak Mengerti : anda boleh menggunakan alasan ini jika anda sudah melakukan tahapan membaca dan meresumekan 15 jurnal. Sudah mencoba dan mempraktekkan teorinya dengan mencari di youtube dan google minimal 6 jam sehari selama 3 hari berturut-turut.
2. Bingung : anda boleh mengatakan alasan bingung setelah maksimal dalam berusaha menyelesaikan tugas bimbingan dari dosen(sudah dilakukan semua). Anda belum bisa mengatakan alasan bingung jika anda masih belum menyelesaikan tugas bimbingan dan poin nomor 1 diatas. Setelah anda menyelesaikan tugas bimbingan secara maksimal dan tahap 1 poin diatas, tapi anda masih tetap bingung maka anda boleh memakai alasan ini.